



# Agents of S.W.E.

A SOFTWARE COMPANY

Agents of S.W.E - Progetto "G&B"

## Norme di Progetto

<b>Versione</b>	1.2.3
<b>Approvazione</b>	Bogdan Stanciu
<b>Redazione</b>	Luca Violato Bogdan Stanciu Marco Favaro Marco Chilese
<b>Verifica</b>	Carlotta Segna
<b>Stato</b>	Approvato
<b>Uso</b>	Interno
<b>Destinato a</b>	Agents of S.W.E. Prof. Tullio Vardanega Prof. Riccardo Cardin

agentsofswe@gmail.com

## Registro delle modifiche

Versione	Data	Ruolo	Autore	Descrizione
1.2.3	2019-02-28	Analista	Marco Favaro	Correzioni §2.2.4.6, stesura §2.2.4.11
1.2.2	2019-02-28	Programmatore	Matteo Slanzi	Stesura §2.2.4.6
1.2.1	2019-02-25	Amministratore	Marco Chilese	Correzioni §2.2.3.2
1.2.0	2019-02-24	Progettista	Carlotta Segna	Verifica Documento
1.1.2	2019-02-21	Analista	Marco Favaro	Normato strumento GitLab e sistemati riferimenti
1.1.1	2019-02-14	Progettista	Marco Chilese	Correzioni §2.2.3.2
1.1.0	2019-02-14	Programmatore	Carlotta Segna	Verifica del Documento
1.0.12	2019-02-14	Progettista	Marco Chilese	Stesura §2.2.4.3
1.0.11	2019-02-09	Verificatore	Marco Chilese	Ampliamento §4.1.2.3, stesura §2.3
1.0.10	2019-02-07	Verificatore	Carlotta Segna	Aggiornamento §4.1.2.3
1.0.9	2019-02-05	Verificatore	Carlotta Segna	Inserimento §2.2.4.4 e §2.2.4.5
1.0.8	2019-02-04	Analista	Marco Favaro	Risanamento terminato §3.2
1.0.7	2019-02-04	Verificatore	Marco Chilese	Ultimazione §2.2.3.2 e §2.2.3.3
1.0.6	2019-02-03	Verificatore	Marco Chilese	Ampliamento §2.2.3.2 e §2.2.3.3
1.0.5	2019-02-03	Verificatore	Carlotta Segna	Stesura §D



Versione	Data	Ruolo	Autore	Descrizione
1.0.4	2019-01-30	Analista	Marco Favaro	§2.2.1 spostata sotto §2.2, Risanamento §3.2
1.0.3	2019-01-27	Amministratore	Luca Violato	Integrazione §4.2 e §4.2.3, Sezione spostata sotto §4
1.0.2	2019-01-26	Verificatore	Marco Chilese	Stesura §2.2.3.1, §2.2.3.2, §2.2.3.3, §2.2.3.4, §2.2.3.5
1.0.1	2019-12-25	Verificatore	Marco Chilese	Prima stesura §2.2.3
1.0.0	2018-12-01	Responsabile	Bogdan Stanciu	Approvazione per il rilascio
0.2.0	2018-11-30	Verificatore	Carlotta Segna	Verifica del documento
0.1.7	2018-11-29	Analista	Marco Favaro	Stesura §2.2.1
0.1.6	2018-11-28	Analista	Marco Favaro	Avanzamento revisione documento
0.1.5	2018-11-27	Analista	Marco Chilese	Avanzamento revisione documento
0.1.4	2018-11-27	Amministratore	Luca Violato	Stesura §1
0.1.3	2018-11-27	Analista	Marco Favaro	Avanzamento revisione documento
0.1.2	2018-11-27	Amministratore	Luca Violato	Modifica e integrazione §3.3 e §4.3.1
0.1.1	2018-11-26	Analista	Marco Favaro	Stesura §2.2.2, §3.2
0.1.0	2018-11-26	Verificatore	Carlotta Segna	Verifica del documento
0.0.16	2018-11-26	Responsabile	Bogdan Stanciu	Sistemazione sintassi para-grafi
0.0.15	2018-11-26	Analista	Marco Favaro	Sistemazione elenchi §2.2.2

Versione	Data	Ruolo	Autore	Descrizione
0.0.14	2018-11-26	Analista	Marco Favaro	Stesura §A, §B e §C
0.0.13	2018-11-26	Analista	Marco Favaro	Inserimento indice e valuta
0.0.12	2018-11-25	Verificatore	Marco Chiese	Stesura §2
0.0.11	2018-11-25	Amministratore	Luca Violato	Stesura §4.3
0.0.10	2018-11-25	Analista	Marco Favaro	Stesura §3.1.6
0.0.9	2018-11-24	Amministratore	Luca Violato	Stesura §4.1
0.0.8	2018-11-24	Responsabile	Bogdan Stanciu	Stesura da §4.2 a §4.2.2.5
0.0.7	2018-11-24	Analista	Marco Favaro	Stesura da §3.1.4 a §3.1.7
0.0.6	2018-11-23	Analista	Marco Favaro	Stesura da §3.1 a §3.1.4
0.0.5	2018-11-22	Amministratore	Luca Violato	Stesura §4.4
0.0.4	2018-11-22	Responsabile	Bogdan Stanciu	Stesura da §4.2 a §4.2.2.2
0.0.3	2018-11-21	Amministratore	Luca Violato	Strutturazione §4, stesura §4.2.3 e §4.5
0.0.2	2018-11-21	Verificatore	Marco Chiese	Stesura §2
0.0.1	2018-11-21	Amministratore	Luca Violato	Strutturazione del Documento

**Tabella 1:** Registro delle Modifiche

# Indice

<b>1</b>	<b>Introduzione</b>	<b>9</b>
1.1	Scopo del Documento . . . . .	9
1.2	Ambiguità e Glossario . . . . .	9
1.3	Riferimenti . . . . .	9
1.3.1	Referimenti Normativi . . . . .	9
1.3.2	Referimenti Informativi . . . . .	10
<b>2</b>	<b>Processi Primari</b>	<b>11</b>
2.1	Fornitura . . . . .	11
2.2	Sviluppo . . . . .	11
2.2.1	Studio di fattibilità . . . . .	11
2.2.2	Analisi dei requisiti . . . . .	11
2.2.2.1	Classificazione dei requisiti . . . . .	12
2.2.2.2	Classificazione dei casi d'uso . . . . .	13
2.2.3	Progettazione . . . . .	14
2.2.3.1	Scopo . . . . .	14
2.2.3.2	Sviluppo . . . . .	14
2.2.3.3	Integrazione . . . . .	16
2.2.3.4	Diagrammi . . . . .	16
2.2.3.5	Obiettivi della progettazione . . . . .	17
2.2.4	Codifica . . . . .	17
2.2.4.1	Convenzioni per i nomi: . . . . .	17
2.2.4.2	Convenzioni per la documentazione: . . . . .	18
2.2.4.3	ECMAScript 6 . . . . .	18
2.2.4.4	CSS . . . . .	24
2.2.4.5	HTML . . . . .	25
2.2.4.6	AngularJS . . . . .	26
2.2.4.7	WebStorm . . . . .	28
2.2.4.8	NPM . . . . .	28
2.2.4.9	ESLint . . . . .	28
2.2.4.10	Jest . . . . .	28
2.2.4.11	Webpack . . . . .	28
2.3	Ambiente di test del prodotto . . . . .	29
<b>3</b>	<b>Processi di Supporto</b>	<b>31</b>
3.1	Documentazione . . . . .	31

3.1.1	Descrizione . . . . .	31
3.1.2	Ciclo di vita documentazione . . . . .	31
3.1.3	Template . . . . .	31
3.1.4	Struttura documenti . . . . .	31
3.1.4.1	Prima pagina . . . . .	32
3.1.4.2	Nomenclatura . . . . .	32
3.1.4.3	Struttura indice . . . . .	32
3.1.4.4	Struttura tabelle . . . . .	32
3.1.4.5	Elenco tabelle . . . . .	33
3.1.4.6	Elenco figure . . . . .	33
3.1.4.7	Elenco Riferimenti . . . . .	33
3.1.4.8	Piè di pagina . . . . .	33
3.1.4.9	Registro Modifiche . . . . .	33
3.1.5	Norme tipografiche . . . . .	33
3.1.6	Documenti Correnti . . . . .	34
3.1.7	Ambiente . . . . .	35
3.2	Qualità . . . . .	35
3.2.1	Introduzione . . . . .	35
3.2.2	Classificazione Processi . . . . .	35
3.2.3	Classificazione Metriche . . . . .	35
3.2.4	Controllo qualità di processo e metriche . . . . .	36
3.2.4.1	PR01: Gestione dei Task . . . . .	36
3.2.4.2	PR02: Gestione dei Costi . . . . .	37
3.2.4.3	PR03: Verifica del Software . . . . .	38
3.2.4.4	PR04: Gestione dei Rischi . . . . .	38
3.2.4.5	PR05: Gestione dei Test . . . . .	38
3.2.4.6	PR06: Versionamento e Build . . . . .	40
3.2.5	Metriche per la qualità di prodotto . . . . .	40
3.2.5.1	Leggibilità . . . . .	40
3.2.5.2	Funzionalità . . . . .	41
3.2.5.3	Affidabilità . . . . .	41
3.2.5.4	Usabilità . . . . .	42
3.3	Versionamento . . . . .	42
3.3.1	Controllo di versione . . . . .	42
3.3.1.1	Struttura del repository . . . . .	42
3.3.1.2	Processo di implementazione . . . . .	44
3.3.1.3	Ciclo di vita dei branch . . . . .	44

3.3.1.4	Rilascio di versione . . . . .	45
3.3.2	Configurazione versionamento . . . . .	45
3.3.2.1	Remoto . . . . .	45
3.3.2.2	Locale . . . . .	45
<b>4</b>	<b>Processi Organizzativi</b>	<b>47</b>
4.1	Processi di Coordinamento . . . . .	47
4.1.1	Gestione Comunicazioni . . . . .	47
4.1.1.1	Comunicazioni Interne . . . . .	47
4.1.1.2	Comunicazioni Esterne . . . . .	47
4.1.2	Gestione Riunioni . . . . .	48
4.1.2.1	Riunioni Interne . . . . .	48
4.1.2.2	Riunioni Esterne . . . . .	48
4.1.2.3	Verbale di Riunione . . . . .	48
4.2	Gestione di progetto . . . . .	49
4.2.1	Configurazione strumenti di organizzazione . . . . .	49
4.2.1.1	Inizializzazione . . . . .	49
4.2.1.2	Aggiunta milestone . . . . .	50
4.2.2	Ciclo di vita delle task . . . . .	50
4.2.2.1	Apertura . . . . .	50
4.2.2.2	Completamento . . . . .	50
4.2.2.3	Richiesta di revisione . . . . .	50
4.2.2.4	Chiusura . . . . .	51
4.2.2.5	Riapertura . . . . .	51
4.2.3	Ruoli di Progetto . . . . .	51
4.2.4	Responsabile di Progetto . . . . .	51
4.2.4.1	Amministratore di Progetto . . . . .	52
4.2.4.2	Analista . . . . .	52
4.2.4.3	Progettista . . . . .	52
4.2.4.4	Programmatore . . . . .	53
4.2.4.5	Verificatore . . . . .	53
4.2.4.6	Rotazione dei Ruoli . . . . .	53
4.3	Procedure . . . . .	54
4.3.1	Gestione degli Strumenti di Versionamento . . . . .	54
4.3.1.1	Uso dei Branch . . . . .	54
4.3.1.2	Norme delle Commit . . . . .	54
4.3.1.3	Norme dei Merge tra Branch . . . . .	54
4.3.2	Gestione degli Strumenti di Coordinamento . . . . .	55



---

4.3.2.1	Task	55
4.3.2.2	Ticket	56
4.4	Strumenti	56
4.4.1	Sistema Operativo	56
4.4.2	Versionamento e Issue Tracking	56
4.4.2.1	Git	56
4.4.2.2	GitHub	57
4.4.2.3	GitLab	57
4.4.3	Comunicazione	57
4.4.3.1	Telegram	57
4.4.3.2	Slack	57
4.4.4	Diagrammi di Gantt	57
4.4.5	Diagrammi UML	58
4.5	Formazione del Gruppo	58
<b>A</b>	<b>PDCA</b>	<b>59</b>
<b>B</b>	<b>ISO/IEC 9126:2001</b>	<b>60</b>
<b>C</b>	<b>CMMI</b>	<b>62</b>
<b>D</b>	<b>Modello a V</b>	<b>64</b>



## Elenco delle tabelle

1	Registro delle Modifiche . . . . .	3
---	------------------------------------	---

## Elenco delle figure

1	Rappresentazione del processo di CI/CD presso GitLab. Immagine dal sito web del produttore: <a href="https://docs.gitlab.com/ee/ci/">https://docs.gitlab.com/ee/ci/</a> . . . . .	15
2	Rappresentazione del funzionamento di Telegraf e InfluxDB. Immagine dal sito web del produttore: <a href="https://www.influxdata.com/time-series-platform/telegraf">https://www.influxdata.com/time-series-platform/telegraf</a> . . . . .	16
3	Modello PDCA . . . . .	59
4	ISO/IEC9126:2001 . . . . .	61
5	Capability Maturity Model Integration - CMMI . . . . .	63
6	Modello a V . . . . .	64

# 1 Introduzione

## 1.1 Scopo del Documento

Il documento *Norme di Progetto* si propone di definire le regole che i membri del gruppo **Agents of S.W.E.** sono tenuti a rispettare durante tutto lo svolgimento del progetto "*G&B*", al fine di garantire quanto più possibile l'uniformità del materiale prodotto.

Le norme presenti in questo documento verranno prodotte incrementalmente, al progressivo maturare delle esigenze e delle attività di progetto. Di conseguenza il documento, allo stato corrente, non è da considerarsi completo.

Il documento sarà perciò aggiornato e sottoposto a più revisioni.

## 1.2 Ambiguità e Glossario

I termini che potrebbero risultare ambigui all'interno del documento sono siglati tramite pedice rappresentante la lettera G, tale terminologia trova una sua più specifica definizione nel *Glossario v1.0.0* che viene fornito tra i Documenti Esterni.

## 1.3 Riferimenti

### 1.3.1 Referimenti Normativi

- **Capitolato d'Appalto C3:**

- <https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2018/Progetto/C3.pdf>;

- **ISO/IEC 9126:2001:**

- <https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2018/Dispense/L13.pdf>;

- **Modello a V:**

- <https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2018/Dispense/L16.pdf>;
  - <https://www.hintsw.com/it/safety-engineering/pianificazione-e-concezione-del-sw/modello-a-v-di-sviluppo-del-sw.html>.

- **Metriche:**

- <https://www.qasymphony.com/blog/64-test-metrics>;
  - <https://www.softwaretestinghelp.com/software-test-metrics-and-measurements/>.

- **Codifica:**

- <http://www.ecma-international.org/>;
- <https://www.ecma-international.org/ecma-262/6.0/>;
- <https://github.com/airbnb/javascript>;
- <https://eslint.org/>;
- <http://airbnb.io/javascript/css-in-javascript>;
- <http://usejsdoc.org>;
- [https://www.w3schools.com/html/html5\\_syntax.asp](https://www.w3schools.com/html/html5_syntax.asp);
- <http://docs.grafana.org/plugins/developing/code-styleguide/>;
- <https://angularjs.org/>.

### 1.3.2 Referimenti Informativi

- **Presentazione Capitolato:**

<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2018/Progetto/C3p.pdf>;

- **Materiale didattico del corso di Ingegneria del Software:**

- **Gestione di Progetto:**

<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2018/Dispense/L06.pdf>;

- **Regole del progetto didattico:**

<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2018/Dispense/P01.pdf>;

- **Regolamento organigramma:**

<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2018/Progetto/RO.html>.

- **Sviluppo:**

- <https://www.influxdata.com/time-series-platform/telegraf/>;
  - <https://www.influxdata.com/time-series-platform/influxdb/>;
  - <https://sourceforge.net/projects/unbbayes/>;
  - <https://www.npmjs.com/>;
  - <https://jestjs.io/>;
  - <https://gitlab.com>;
  - <https://www.jetbrains.com/webstorm/>;
  - <https://webpack.js.org/>.

All'interno del documento eventuali ulteriori riferimenti normativi o informativi vengono contrassegnati da apice<sup>1</sup> e riportati a piè pagina.

---

1

## 2 Processi Primari

### 2.1 Fornitura

In questa sezione del documento vengono trattate le norme che il team **Agents of S.W.E.** decide e si impegna a rispettare, con lo scopo di proporsi e divenire fornitori nei confronti dell'azienda proponente, *Zucchetti S.p.A.* e dei committenti Prof. Tullio Vardanega e Prof. Riccardo Cardin nell'ambito della progettazione, sviluppo e consegna del prodotto "*G&B*".

### 2.2 Sviluppo

#### 2.2.1 Studio di fattibilità

Lo *Studio di Fattibilità* riguarda l'analisi dei capitolati, la specificazione di pro e contro di ognuno di essi e le motivazioni che hanno portato all'esclusione di questi, tranne per il capitolato C3, ovvero *G&B*, che è stato scelto del gruppo e, per questo, verranno redatte le motivazioni che hanno portato alla scelta. La stesura di questo documento è effettuata dagli analisti. Tale documento è così strutturato:

- **Informazioni del capitolato:** sezione che contiene il nome del fornitore e il nome del capitolato;
- **Descrizione Capitolato e Obiettivo Finale:** descrizione obiettivo finale del capitolato e ambito di utilizzo del prodotto;
- **Dominio Tecnologico:** definisce il dominio tecnologico, ovvero le tecnologie richieste dall'azienda;
- **Valutazione del Capitolato:** definisce aspetti positivi, negativi, e criticità, motivando la scelta del capitolato.

#### 2.2.2 Analisi dei requisiti

È un documento stilato dagli Analisti con lo scopo di riportare tutti i requisiti del capitolato. Le informazioni possono essere recuperate da più fonti, tra cui:

- **Riunioni esterne:** incontri con il cliente con lo scopo di approfondire aspetti critici;
- **Riunioni interne:** riunioni del gruppo dove l'obiettivo è discutere i casi d'uso del capitolato e studiare il dominio di utilizzo;

- **Documentazione:** analisi della documentazione offerta dall'azienda.

Il risultato dello studio sarà un documento verificato che contiene:

- Descrizione generale del prodotto;
- Argomentazioni precise ed affidabili per i Progettisti;
- Diagrammi UML che rappresentano i casi d'uso;
- Funzionalità finali accordate con il cliente;
- Stima dei costi.

#### 2.2.2.1 Classificazione dei requisiti

Il requisito si può definire come:

- Capacità necessaria a un utente per raggiungere un obiettivo;
- Capacità del sistema per soddisfare un obbligo da contratto;
- Descrizione documentata di una capacità.

La classificazione dei requisiti aiuta a mettere ordine e a facilitare la comprensione e il mantenimento futuro del sistema. Si possono dividere in:

- **Attributi di Prodotto:** specificano "*cosa*" bisogna svolgere e definiscono i requisiti funzionali, prestazionali e di qualità;
- **Attributi di Processo:** specificano "*come*" bisogna svolgere definendo norme contrattuali e realizzative.

Ogni requisito, nel documento, deve seguire le seguenti regole di identificazione:

**R[Importanza][Tipo][Identificativo]**

- **R:** sta per appunto "requisito";
- **Importanza:** specifica quanto è importante il requisito, può assumere tre valori:
  - **O:** indica che il requisito è obbligatorio, e deve essere per forza soddisfatto per il corretto funzionamento di base del sistema;
  - **D:** indica che il requisito è desiderabile, se viene soddisfatto aumenta la completezza del sistema, se non viene soddisfatto non crea alcuna penalizzazione;

- **F**: indica un requisito opzionale (F sta per "facoltativo").
- **Tipo**: specifica la tipologia e può assumere i seguenti valori:
  - **F**: requisito funzionale;
  - **P**: requisito prestazionale;
  - **Q**: requisito qualitativo;
  - **V**: requisito di vincolo.
- **Identificativo**: numero progressivo che identifica il requisito, strutturato come segue:

**[codice padre].[codice figlio]**

#### 2.2.2.2 Classificazione dei casi d'uso

Un caso d'uso consiste nel valutare ogni requisito con lo scopo di definire gli attori (utenti esterni) all'interno di un scenario che hanno un obiettivo finale comune. Il gruppo, nel documento, oltre a fornire una spiegazione verbosa e dettagliata dei casi d'uso, fornirà una rappresentazione grafica nel linguaggio UML. Si è stabilito la seguente classificazione dei casi d'uso:

**UC[codice padre].[codice identificativo]**

dove:

- **Codice padre**: indica il codice identificativo del caso d'uso che ha generato il corrente, se non è stato generato da nessun caso d'uso allora viene tralasciato;
- **Codice identificativo**: indica il codice univoco del caso d'uso corrente, è rappresentato da una cifra.

Ogni caso d'uso avrà le seguenti informazioni:

- **Identificativo**: codice univoco del caso d'uso;
- **Attori**: identifica gli attori principali e attori secondari del caso d'uso;
- **Precondizioni**: identifica le condizioni sempre vere prima degli eventi del caso d'uso;
- **Postcondizioni**: identifica le condizioni sempre vere dopo gli eventi del caso d'uso;
- **Scenario**: sequenza di passi che descrivono interazioni tra gli attori e il sistema, possono creare scenari secondari a seconda del comportamento dell'utente, per esempio dalla log-in passare alla registrazione.

### 2.2.3 Progettazione

#### 2.2.3.1 Scopo

L'attività di Progettazione consiste nel descrivere una soluzione che sia soddisfacente per gli stakeholder<sub>G</sub>. È compito dei Progettisti svolgere tale attività, definendo l'architettura del prodotto finale, mantenendo chiare e riusabili le componenti, restando nei costi prefissati.

L'architettura definita dovrà quindi:

- Soddisfare i requisiti<sub>G</sub> definiti nel *Analisi dei Requisiti*;
- Essere comprensibile e modulare;
- Essere robusta riuscendo a gestire situazioni d'errore improvvise.

#### 2.2.3.2 Sviluppo

Lo sviluppo di  $G\mathcal{B}$  avviene seguendo il modello incrementale, spiegato nel dettaglio nel documento *Piano di Progetto* alla sezione §4.

La proponente nel capitolato d'appalto pone un singolo vincolo riguardo le tecnologie da utilizzare:

- JavaScript: in particolare nella sua declinazione nota come ECMAScript 6<sub>G</sub>.


Tuttavia, ai fini della realizzazione del prodotto finale, il team **Agents of S.W.E.** ha definito l'uso di ulteriori tecnologie, analizzate di seguito, per scopi diversi:

- *Telegraf*<sub>G</sub>: è un agente per la raccolta e la rilevazione periodica di metriche<sup>2</sup> e dati. Si connette ad un database<sub>G</sub> e salva tali dati;
- *InfluxDB*<sub>G</sub>: è un database<sub>G</sub> per le serie temporali. Verrà utilizzato per il salvataggio dei dati raccolti da Telegraf;
- *jsbayes*<sub>G</sub>: libreria suggerita dal proponente per la semplice definizione di reti bayesiane;
- *UnBBayes*<sub>G</sub>: framework e interfaccia grafica per le reti bayesiane. In particolare, verrà utilizzato per la visualizzazione della rete bayesiana in uso all'interno del plug-in, per soddisfare il requisito opzionale 2 esposto all'interno del capitolato d'appalto;

---

<sup>2</sup>Metriche d'uso di un elaboratore. Per esempio: percentuale d'uso della CPU, pressione di memoria, etc.


- *GitLab<sub>G</sub>*: piattaforma open-source per la gestione di repository Git. Il team utilizzerà un repository salvato su tale piattaforma in quanto permette la gestione di una pipeline di CI/CD<sub>G</sub>, evitando quindi l'uso di altri strumenti. Il processo di CI/CD si configura come rappresentato nell'immagine;
- *NPM<sub>G</sub>*: manager di pacchetti per JavaScript. Verrà analizzato nel dettaglio in §2.2.4.8;
- Jest: è un framework per il testing di JavaScript. Verrà analizzato nel dettaglio in §2.2.4.10;
- Codecov.io: servizio di code coverage<sub>G</sub> basato su repository presenti in piattaforme di versionamento quali GitHub<sup>3</sup><sub>G</sub> e GitLab<sub>G</sub>. Ad ogni esecuzione in GitLab della pipeline di CI/CD, durante la cui esecuzione vengono generati da Jest i report di coverage, Codecov.io elabora la copertura del codice.

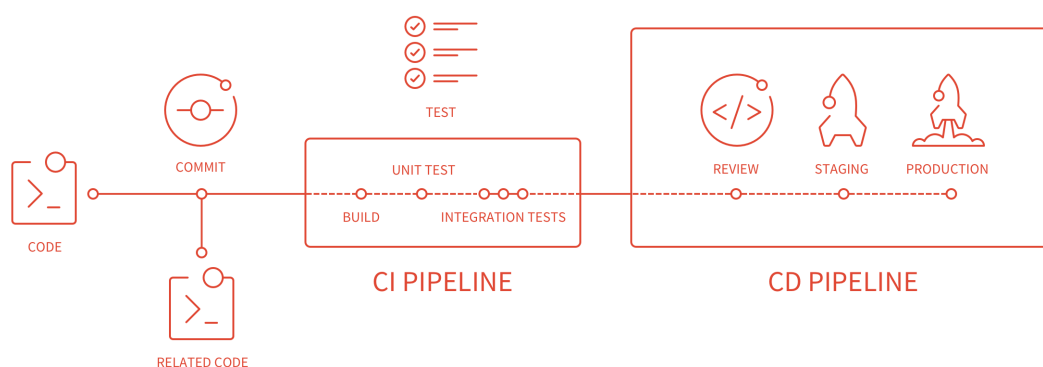

**Figura 1:** Rappresentazione del processo di CI/CD presso GitLab. Immagine dal sito web del produttore: <https://docs.gitlab.com/ee/ci/>

<sup>3</sup>[http:// codecov.io](http://codecov.io)



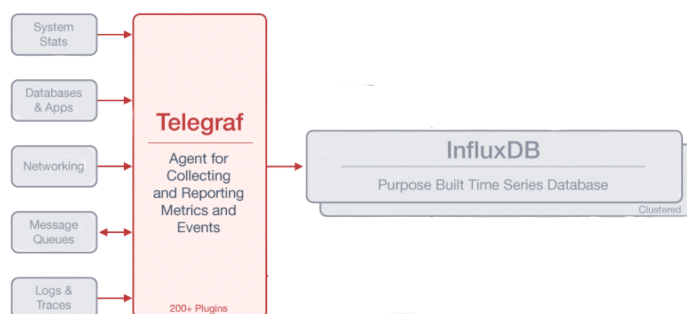

**Figura 2:** Rappresentazione del funzionamento di Telegraf e InfluxDB. Immagine dal sito web del produttore: <https://www.influxdata.com/time-series-platform/telegraf>

### 2.2.3.3 Integrazione

L'attività di integrazione sarà effettuata utilizzando il servizio disponibile su GitLab<sub>G</sub>, piattaforma per repository utilizzata dal gruppo per il versionamento dei file sorgente.

Questo servizio implementa un modello di integrazione continua: ad ogni commit<sub>G</sub> nel repository<sub>G</sub>, GitLab creerà automaticamente la build ed andrà ad eseguire i test di unità. In questo modo è possibile rilevare tempestivamente eventuali errori.

Per quanto riguarda il code coverage<sub>G</sub> si utilizzerà un servizio messo a disposizione da GitLab.

### 2.2.3.4 Diagrammi

Per rendere più chiare le scelte progettuali adottate, si farà largo uso di diagrammi UML 2.0<sub>G</sub>. Essi potranno essere di diversi tipi:

- Diagrammi dei casi d'uso: dedicati alle funzionalità offerte dal sistema;
- Diagrammi delle classi: dedicati alla descrizione degli oggetti che fanno parte del sistema, e le loro dipendenze;
- Diagrammi dei package: dedicati alla descrizione delle dipendenze tra gli oggetti raggruppati in un package;
- Diagrammi di sequenza: dedicati alla descrizione della collaborazione nel tempo tra un gruppo di oggetti;
- Diagrammi di attività: dedicati alla descrizione della logica procedurale.

### 2.2.3.5 Obiettivi della progettazione

La Progettazione serve per garantire che il prodotto sviluppato soddisfi le proprietà ed i requisiti delineati durante l'attività di analisi, ponendosi come obiettivi:

- Garantire la qualità di prodotto sviluppato, perseguendo la correttezza per costruzione;
- Rendere chiara e comprensibile l'architettura progettata per gli stakeholder;
- Mantenere bassa la dipendenza tra le varie parti del prodotto favorendo la modularità ed il riuso;
- Ottimizzare l'uso delle risorse.

### 2.2.4 Codifica

Di seguito vengono definite delle norme che devono essere adottate dai Programmatori per garantire una buona leggibilità e manutenibilità del codice. Le prime norme che seguiranno sono le più generali, da adottarsi per ogni linguaggio di programmazione adottato all'interno del progetto, in seguito quelle più specifiche per il linguaggio principale ECMAScript 6<sub>G</sub>.

Ogni norma è caratterizzata da un paragrafo di appartenenza, da un titolo, una breve descrizione e, se il caso lo richiede, un esempio.

Il rispetto delle seguenti norme è fondamentale per garantire uno stile di codifica uniforme all'interno del progetto, oltre che per massimizzare la leggibilità e agevolare la manutenzione, la verifica<sub>G</sub> e la validazione<sub>G</sub>.

#### 2.2.4.1 Convenzioni per i nomi:

- I Programmatori devono adottare come notazione per la definizione di cartelle, file, metodi, funzioni e variabili il CamelCase<sub>G</sub>.

Di seguito un esempio di corretta nomenclatura:

```
1 //Cartelle
2 ./thisIsAFolder //OK
3 ./ ThisIsAFolder //NO
4
5 //File
6 myFile.extension //OK
7 MyFile.extension //NO
8
9 //Funzioni
10 myFunction() { ... } //OK
11 MyFunction() { ... } //NO
```

- Tutti i nomi devono essere **unici** ed **autoesplicativi**, ciò per evitare ambiguità e limitare la complessità .

#### 2.2.4.2 Convenzioni per la documentazione:

- Tutti i nomi ed i commenti al codice vanno scritti in **inglese**;
- Nel codice è possibile utilizzare un commento con denominazione **TODO** in cui si vanno ad indicare compiti da svolgere;
- L'intestazione di ogni file deve essere la seguente:

```
1  /**
2  * File: nameFile
3  * Type: fileType
4  * Creation date: yyyy-mm-gg
5  * Author: Name Surname
6  * Author e-mail: email@example.com
7  * Version: versionNumber
8  *
9  * Changelog:
10 * #entry || Author || Date || Description
11 */
```

- La versione del file nell'intestazione deve rispettare la seguente formulazione: X.Y.Z, dove X rappresenta la versione principale, Y la versione parziale della relativa versione principale e Z l'avanzamento rispetto ad Y.  
I numeri di versione del tipo X.0.0, dalla 1.0.0, vengono considerate versioni stabili e quindi versioni da testare per saggiarne la qualità .

#### 2.2.4.3 ECMAScript 6

Seguendo le indicazioni presenti nella documentazione<sup>4</sup> dell'azienda fornitrice di *Grafana*, la piattaforma per cui si intende sviluppare il plug-in, il team ha deciso di adottare come linguaggio di programmazione principale ECMAScript 6<sup>5</sup>.

ECMAScript 6 viene standardizzato da **ECMA<sub>G</sub>** nel giugno 2015 con la sigla **ECMA-262**.

Come stile di codifica si adottano le linee guida proposte da **Airbnb JavaScript Style Guide**. Per la verifica dell'adesione a tali norme, i Programmatori devono utilizzare, come suggerito dalla documentazione proposta da *Grafana*, **ESLint<sub>G</sub>**.

<sup>4</sup><http://docs.grafana.org/plugins/developing/development/>

<sup>5</sup>Linguaggio divenuto standard ISO: ISO/IEC 16262:2011, e relativo aggiornamento ISO/IEC 22275:2018.

In particolare i Programmatori devono rispettare 5 linee guida proposte dalla documentazione ufficiale di *Grafana*:

1. Se una variabile non viene riutilizzata, deve essere dichiarata come `const`;
2. Utilizzare preferibilmente, per la definizione di variabili, la keyword `let`, anziché `var`;
3. Utilizzare il marcatore freccia (`=>`), in quanto non oscura il `this`:

```
1 testDatasource() {  
2   return this.getServerStatus()  
3   .then(status => {  
4     return this.doSomething(status);  
5   })  
6 }
```

Invece che:

```
1 testDatasource() {  
2   var self = this;  
3   return this.getServerStatus()  
4     .then(function(status) {  
5       return self.doSomething(status);  
6     })  
7 }
```

4. Utilizzare l'oggetto *Promise*:

```
1 metricFindQuery(query) {  
2   if (!query) {  
3     return Promise.resolve([]);  
4   }  
5 }
```

Invece che:

```
1 metricFindQuery(query) {  
2   if (!query) {  
3     return this.$q.when([]);  
4   }  
5 }
```

5. Se si utilizza *Lodash*, per coerenza, lo si preferisca alle array function native di ES6.

Verranno esaminate di seguito le norme in merito allo stile di codifica che i Programmatori dovranno adottare.

## Indentazione

**Norma 1** L'indentazione è da eseguirsi con tabulazione la cui larghezza sia impostata a due (2) spazi per ogni livello.

Di seguito un esempio da ritenersi corretto:

```
1 function() {  
2   ..let x = 2;  
3   ..if (x > 0)  
4     ....return true;  
5   ..else  
6     ....return false;  
7 }
```

Qualsiasi altro tipo di indentazione è da ritenersi scorretta.

**Norma 2** Dopo la graffa principale va inserito uno (1) spazio. Nel seguente modo:

```
1 function() { ... }
```

**Norma 3** Dopo la keyword di un dato statement (**if**, **while**, etc.) va inserito uno (1) spazio. Per un esempio corretto si veda la norma successiva.

**Norma 4** Prima dell'apertura della graffa negli statement di controllo va inserito uno (1) spazio. Nel seguente modo:

```
1 function() {  
2   if (condition) {  
3     ...  
4   }  
5   while (condition) {  
6     ...  
7   }  
8 }
```

**Norma 5** Negli statement di controllo (**if**, **while**, etc.) le condizioni concatenate o annidate, mediante operatori logici, che diventano eccessivamente lunghe NON vanno espresse in un'unica linea, bensì spezzate in più righe. Nel seguente modo:

```
1 function() {  
2   if (condition && condition) {  
3     ...  
4   }  
5 }
```

```
6  if (
7    veryLongCondition
8    && longCondition
9    && condition
10   ) {
11    doSomething();
12  }
13 }
```

**Norma 6** Dopo blocchi, o prima di un nuovo statement va lasciata una riga vuota.  
Nel seguente modo:

```
1 function1() {
2   if (condition) {
3     doSomething();
4   }
5
6   return toReturn;
7 }
8
9 function2(){
10  ...
11 }
```

**Norma 7** I blocchi di codice multi-riga devono essere contenuti all'interno di graffe.  
Blocchi costituiti da una singola riga non è necessario che siano contenuti tra graffe:  
nel caso non vengano utilizzate, la definizione deve essere *inline*, cioè sulla stessa  
riga.

Nel seguente modo:

```
1 if (condition) return true;
2
3 if (condtion) {
4   return true;
5 }
```

### Commenti al codice

**Norma 1** Il codice va commentato nel seguente modo:

- `"/"` se il commento occupa una sola riga;
- `"/** ... */"` se il commento occupa più righe.

Nel seguente modo:

```
1 // single line comment
2 if (condition) return true;
3
4 /**
5  * multi line comment, line 1
6  * multi line comment, line 2
7  */
8 if (condtion) {
9     return true;
10 }
```

**Norma 2** Il codice sviluppato va adeguatamente commentato con i commenti di documentazione appositi:

```
1 /**
2  * Function or class description ...
3  */
```

Il team fa riferimento a quanto indicato dal sito *@use JSDoc*.

In particolari vengono ritenuti necessari, qualora utilizzato, il riferimento alle seguenti parti:

- @extends: da utilizzare nell'intestazione della classe se la stessa ne estende un'altra;
- @param: da utilizzare per descrivere l'uso di un parametro di una funzione;
- @return: da utilizzare per descrivere il tipo di valore ritornato da una funzione;
- @module: da utilizzare per indicare un modulo importato;
- @throws: da utilizzare per descrivere quali eccezioni possono essere lanciate.

Di seguito un esempio di utilizzo:

```
1 **
2 * Class representing a dot.
3 * @extends Point
4 */
5 class Dot extends Point {
6     /**
7      * Create a dot.
8      * @param {number} x - The x value.
9      * @param {number} y - The y value.
10     * @param {number} width - The width of the dot, in pixels.
```



```
11  */
12  constructor(x, y, width) {
13      // ...
14  }
15
16  /**
17   * Get the dot's width.
18   * @return {number} The dot's width, in pixels.
19   */
20  getWidth() {
21      // ...
22  }
23
24  /**
25   * Set the dot's width.
26   * @param {number} width - The width of the dot, in pixels.
27   * @throws {Error} Will throw an error if the argument is lower than 0.
28   */
29  setWidth(w) {
30      if (w < 0) throw new Error('Negative width');
31      this.width = w;
32  }
33 }
```

## Variabili

**Norma 1** Fare riferimento alle norme 1 e 2, all'inizio della sezione §2.2.4.3.

**Norma 2** Non utilizzare dichiarazioni multiple di variabili, dichiarare una variabile per riga.

Nel seguente modo:

```
1  // OK
2  var x = 1;
3  var y = 0;
4
5  // NO
6  var x = 1, y = 0;
```

## Nomi

**Norma 1** Oltre a quanto enunciato nel secondo punto del paragrafo §2.2.4.1, tutti i nomi di funzioni o variabili composti da una singola lettera, o che indichino temporaneità della variabile sono *vietati*: ogni nome deve essere significativo.



## Norma 2

1. I nomi delle variabili, funzioni ed istanze devono utilizzare il CamelCase;
2. I nomi delle classi deve avere lo stile `capWords`.

Nel seguente modo:

```
1 // OK
2 var thisIsAVariable;
3
4 function thisIsAFunction() { ... }
5
6 class ThisIsAClass() {
7     ...
8 }
9
10 // NO
11 var Variable;
12
13 function Function() { ... }
14
15 class myClass() {
16     ...
17 }
```

### 2.2.4.4 CSS

Per la parte front-end<sub>G</sub> del plug-in il gruppo **Agents of S.W.E.** ha scelto di utilizzare i linguaggi *CSS* ed *HTML5*.

Qui di seguito verrà descritta la Style Guide resa disponibile da **Airbnb CSS-in-JavaScript Style Guide**.

## Indentazione

**Norma 1** Tra blocchi adiacenti dello stesso livello deve essere lasciata una linea bianca, tra l'una e l'altra. In questo modo il codice risulterà essere più leggibile.

Di seguito, un esempio della corretta indentazione:

```
1 //OK
2 {
3     bigBang: {
```



```
4     display: 'inline-block',
5     '::before': {
6         content: "''",
7     },
8 },
9 universe: {
10     border: 'none',
11 },
12 }
13
14 //NO
15 {
16     bigBang: {
17         display: 'inline-block',
18
19         '::before': {
20             content: "''",
21         },
22     },
23
24     universe: {
25         border: 'none',
26     },
27 }
```

Per le restanti regole si farà riferimento allo standard imposto dalla World Wide Web Consortium<sup>6</sup>. Per essere considerato corretto il file `.css` dovrà essere validato tramite il sito reso disponibile dall'organizzazione, precedentemente nominata. La validazione potrà essere effettuata tramite il sistema disponibile al seguente [link](#).

**2.2.4.5 HTML** Insieme al *CSS*, per lo sviluppo della parte front-end del progetto, il gruppo ha scelto di utilizzare *HTML5*. Per la stesura della Style Guide verrà utilizzata la documentazione resa disponibile da W3C.

Di seguito saranno riportate le principali norme da seguire:

**Norma 1** il tipo di documento deve sempre essere dichiarato all'inizio del documento, in maiuscolo o minuscolo a piacere;

**Norma 2** i nomi degli elementi ed attributi devono essere sempre scritti in minuscolo;

**Norma 3** tutti gli elementi HTML devono essere chiusi, anche se vuoti;

**Norma 4** il valore degli attributi deve essere racchiuso dentro doppio apice;

**Norma 5:** intorno al simbolo di uguaglianza (=) non devono essere presenti spazi;

---

<sup>6</sup>W3C

**Norma 6** devono essere usati due (2) spazi e non le tabulazioni. Gli spazi bianchi vanno utilizzati solamente per ampi blocchi di codice, per una maggiore leggibilità;

**Norma 7** nonostante i tag `html`, `body` e `head` possano essere omessi, vanno inseriti affinché siano compatibili con tutti i browser;

**Norma 8:** le classi che verranno dichiarate all'interno dell'*HTML*, al fine di andare poi a ridefinire il *CSS*, dovranno essere quelle rese disponibili dalla documentazione di Grafana.

Equivalentemente al *CSS*, anche il codice *HTML* dovrà essere validato. Questa validazione avverrà tramite il sito reso disponibile dalla W3C, al seguente [link](#).

#### 2.2.4.6 AngularJS

Insieme al *CSS* e all'*HTML* il team ha deciso di sviluppare la parte front-end appoggiandosi al framework JavaScript Angularjs<sup>7</sup><sub>G</sub>.

AngularJS è un framework per applicazioni web, sviluppato con lo scopo di affrontare le difficoltà incontrate con lo sviluppo di applicazioni su singola pagina di tipo client-side.

La caratteristica principale è l'introduzione di funzionalità chiamate direttive, che permettono di creare componenti HTML personalizzati e riusabili con lo scopo di associare a ogni direttiva un comportamento, così nascondendo la complessità della struttura DOM. Le direttive sono riconoscibili poichè integrate nei tag con la dicitura "ng-" e susseguite dal nome (scelto dallo sviluppatore). Di seguito sono riportate alcune norme da seguire:

**Norma 1** Verrà seguito il pattern Model View Controller(MVC) che propone la scomposizione in tre componenti:

- Model: responsabile per il mantenimento e l'elaborazione dei dati;
- View: responsabile per la visualizzazione dei dati all'utente;
- Controller: si occupa di controllare l'interazione tra Model e View.

**Norma 2** Il controller non deve essere sovraccaricato di funzionalità che non gli appartengono. In particolare il controller non deve:

- manipolare il DOM<sub>G</sub>, questo renderà i controller difficili da testare. Questo compito è riservato alle direttive;
- formattare l'input, a questo scopo vengono usati i form Angular;

---

<sup>7</sup><https://www.angularjs.org/>

- formattare l'output, sarà compito dei filtri;
- condividere dati con altri controller;
- implementare funzionalità generali, le funzionalità che non riguardano direttamente l'interazione tra dati e la visualizzazione, deve essere fatta nei servizi.

**Norma 3** Il nome dei moduli seguono la notazione lowerCamelCase;

```
1
2      <div ng-app="myModule">...</div>
```

**Norma 4** Quando è presente un modulo b che è submodule di a, si possono concatenare usando la notazione a.b;

**Norma 5** Il nome dei controller viene assegnato in base alla loro funzionalità e viene usata la notazione UpperCamelCase;

```
1      <div ng-controller="MyController">
2          {{ greeting }}
3      </div>
```

**Norma 6** I nomi delle restanti direttive seguono la notazione camelCase;

```
1      <select class="myClass" ng-model="myModel">
```

**Norma 7** Le direttive AngularJS vengono scritte alla fine degli attributi di un tag:

```
1      //OK
2      <p>Nome: <input type="text" ng-model="utente.nome"></p>
3
4      //NO
5      <p>Nome: <input ng-model="utente.nome" type="text"></p>
```

**Norma 8** Il prefisso \$ è riservato ad AngularJS, non deve essere usato per nomi di variabili, proprietà o metodi;

**Norma 9** I controller non devono essere definiti globali;

**Norma 10** Usare prefissi personalizzati per le direttive per evitare collisioni con librerie di terze parti.

**Norma 11** In AngularJS viene adottato il two-way binding, ogni modifica al modello dati si riflette sulla view e ogni modifica alla view viene riportata sul modello dati. Questa sincronizzazione avviene senza la necessità di scrivere codice particolare, è sufficiente associare il modello allo scope all'interno del controller ed utilizzare la direttiva ng-model nella view.

#### 2.2.4.7 WebStorm

Come software per lo sviluppo comune, il team ha scelto di utilizzare l'IDE WebStorm, facente parte della famiglia di prodotti di JetBrains.

WebStorm è una cross-platform, sviluppata principalmente per lo sviluppo web, JavaScript e TypeScript.

La configurazione della piattaforma di sviluppo dovrà essere equivalente per tutti i componenti del gruppo. All'interno della piattaforma dovrà essere installato il plug-in **ESLint**, la cui funzione verrà illustrata in seguito.

#### 2.2.4.8 NPM

Npm è un gestore di pacchetti per *JavaScript*, gestisce inoltre i pacchetti di default presenti nell'ambiente *Node.js*.

Risulta essere strutturato in due parti: un client a riga di comando ed un database, contenente pacchetti sia pubblici che privati. Lo scopo di node.js è quello di incoraggiare il riuso del codice tra team ed il suo utilizzo è mirato alla gestione delle dipendenze.

Il suo utilizzo è necessario per poter eseguire e testare il codice ES6.

#### 2.2.4.9 ESLint

Il plug-in **ESLint**, scaricabile dall'apposita sezione all'interno dell'IDE utilizzato, ha la funzione di segnalare errori che vengono effettuati durante la stesura del codice, in modo da evitare bug e rendere il codice più coerente.

Si occupa inoltre di far aderire il codice allo standard *Airbnb* che il team ha deciso di adottare, segnalando le varie difformità.

Il plug-in è reperibile tra i pacchetti resi disponibili da NPM<sup>8</sup>.

Le regole utilizzate all'interno del plug-in saranno quelle esplicitate nella sezione §2.2.4.3, riguardanti lo stile e le regole da rispettare per la stesura del codice con *EcmaScript6*.

#### 2.2.4.10 Jest

Jest è un framework per il testing di JavaScript che il team ha deciso di adottare per la costruzione e l'esecuzione dei test di unità.

Inoltre, il framework offre la possibilità di eseguire il calcolo del code coverage dei file testati.

#### 2.2.4.11 Webpack

Webpack è un module bundler per applicazioni javascript. Nella pratica lo scopo di

---

<sup>8</sup><https://www.npmjs.com/package/eslint>

webpack è creare un pacchetto di assets leggibile e utilizzabile dal browser a partire da un insieme di file sorgenti strutturati su diversi file e con dipendenze complesse. Gli aspetti fondamentali sono:

- **Entry Point:** rappresenta il punto di partenza da cui iniziare la build e creare lo schema delle dipendenze, di default è `./src/index.js` ma può essere modificato nei file di configurazione;
- **Output:** rappresenta la destinazione in cui verranno generati i file leggibili dal browser, di default è `./dist` e il file principale è `./dist/main.js`;
- **Loaders:** di default webpack esegue la build solamente di file javascript e JSON, tramite questa configurazione webpack può essere adattato ad altri tipi di file, così da permettere la conversione anche di essi. I loaders possono avere due proprietà:
  - La proprietà *test* che identifica quali file dovrebbero essere trasformati;
  - La proprietà *use* che identifica quali loaders utilizzare per eseguire la trasformazione.
- **Plugins:** a differenza dei loaders, i plugins operano in aspetti più generali riguardanti l'ottimizzazione dei pacchetti e la gestione delle risorse. Per utilizzare un plugin bisogna eseguire una `'require'` dalla sorgente ed aggiungerlo mediante la `'new'` nell'array apposito chiamato `'plugin'`.
- **Mode:** viene settato in base all'ambiente in cui lanciato webpack, così da importare ottimizzazioni specifiche. Può assumere i seguenti valori:
  - Development;
  - Production;
  - None.

Se non viene specificato viene settato come valore di default `'production'`.

## 2.3 Ambiente di test del prodotto

Il team Agents Of S.W.E. ha deciso, per avere un ambiente comune su cui testare il prodotto in via di sviluppo, di dotarsi di un server noleggiato online attraverso la nota piattaforma di hosting DigitalOcean<sup>9</sup>.

---

<sup>9</sup><https://www.digitalocean.com/>

Il server in oggetto è raggiungibile all'indirizzo IP 142.93.102.115 ha le seguenti caratteristiche:

- SO: Ubuntu 18.04 LTS;
- CPU: 1x Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650 v4 @ 2.20GHz;
- RAM: 2GiB ECC DIMM;
- SSD: 24GiB.

Il team ha provveduto ad installare all'interno del server i seguenti pacchetti:

- Grafana;
- InfluxDB;
- Telegraf;
- Apache.

## 3 Processi di Supporto

### 3.1 Documentazione

#### 3.1.1 Descrizione

Questo capitolo descrive i dettagli su come deve essere redatta e verificata la documentazione durante il ciclo di vita del software. Le norme sono tassativamente valide per tutti i documenti formali.

#### 3.1.2 Ciclo di vita documentazione

Il ciclo di vita previsto della documentazione si può suddividere principalmente in tre processi:

- **Sviluppo:** è il processo di stesura, eseguita dal redattore, dove sviluppa il task<sub>G</sub> assegnato dal responsabile. Una volta terminata la fase di scrittura del documento, il redattore lo segnalerà al responsabile, il quale assegnerà ad un verificatore il compito di analizzare il lavoro svolto;
- **Verifica:** è il processo eseguito dai verificatori designati dal responsabile. Il loro compito è quello di controllare che il redattore abbia scritto il documento adottando le regole indicate nel documento *Norme di Progetto* ed in maniera grammaticalmente e strutturalmente corretta;
- **Approvato:** è il processo conclusivo, in cui il verificatore ha terminato il suo compito di controllo e comunica al responsabile il termine del lavoro. Il responsabile procederà a confermare il documento ed ad eseguirne il rilascio.

#### 3.1.3 Template

Il gruppo ha deciso di strutturare un template L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X per dare uniformità a tutti i documenti. Il template facilita e velocizza la stesura, poiché i redattori devono concentrarsi solo ed esclusivamente sul contenuto e non sul layout.

#### 3.1.4 Struttura documenti

Ogni documento segue una determinata struttura, predefinita e accordata dal gruppo:



#### 3.1.4.1 Prima pagina

La prima pagina di ogni documento ha la stessa struttura: il logo del gruppo centrato in alto con sotto, sempre centrato, il nome del gruppo ed il capitolato scelto. Appena sotto è posizionato il titolo del documento ed una tabella contenente informazioni relative al documento, ovvero la versione, i nome dei redattori e dei verificatori, lo stato (che può essere "confermato" o "work in progress"), l'utilizzo che avrà nel progetto (interno o esterno) ed i destinatari.

#### 3.1.4.2 Nomenclatura

Le seguenti regole valgono per tutti i documenti eccetto per la lettera di presentazione. La nomenclatura è un aspetto fondamentale che abbiamo deciso di strutturare nel seguente modo:

- **vX.Y.Z** : rappresenta la versione del documento con X, Y e Z numeri non negativi:
  - **X**: rappresenta il numero di pubblicazioni ufficiali del documento in passato; se il valore è 0 significa che il documento non è mai stato pubblicato. Ogni qualvolta viene pubblicato Y e Z vengono azzerati e X viene incrementato di una unità;
  - **Y**: identifica il numero di verifiche avvenute con successo, ogni qualvolta viene effettuata una verifica il valore di Z viene azzerato;
  - **Z**: identifica il numero di volte che il documento è stato modificato prima di una pubblicazione e/o verifica.
- Il formato dei file è *.tex* durante la fase di sviluppo. Dopo l'approvazione da parte del responsabile, verrà creato un file con formato *.pdf* che rappresenta la pubblicazione ufficiale.

#### 3.1.4.3 Struttura indice

In tutta la documentazione, fatta eccezione per i verbali, dopo la pagina di presentazione è presente l'indice del documento. La struttura è standard: numero e titolo del capitolo, eventuali sottosezioni e paragrafi con indicato a fianco la pagina del contenuto. Ogni titolo è un link alla pagina del contenuto.

#### 3.1.4.4 Struttura tabelle

Il gruppo ha deciso di standardizzare il formato delle tabelle come descritto:

- Intestazione a sfondo blu e scritte bianche;
- Corpo con righe alternate di colore bianco e grigio, per facilitare la lettura.

#### 3.1.4.5 Elenco tabelle

In tutti i documenti è presente un elenco delle tabelle utilizzate, ove presenti. È posizionato appena dopo l'indice.

#### 3.1.4.6 Elenco figure

In tutti i documenti è presente un elenco delle figure utilizzate, ove presenti. È posizionato appena dopo l'elenco delle tabelle.

#### 3.1.4.7 Elenco Riferimenti

In tutti i documenti, se necessario, è presente un elenco dei riferimenti alle fonti utilizzate per stilare il documento in esame. È posizionato all'inizio del documento, dopo l'elenco delle tabelle e delle figure.

#### 3.1.4.8 Piè di pagina

Tutte le pagine, escluso il frontespizio, hanno a destra il numero della pagina ed il numero di pagine totali, così rappresentate: Pagina  $x$  di  $n$ .

#### 3.1.4.9 Registro Modifiche

Ogni documento, eccezion fatta per verbali e lettera di presentazione, presenta un registro delle modifiche chiamato "Registro delle Modifiche". È strutturato sotto forma di tabella, che contiene in ordine cronologico tutte le modifiche identificabili dalla versione. Ogni riga contiene la versione del documento, la data, il nome di chi ha effettuato la modifica, con il suo corrispettivo ruolo, ed infine una breve descrizione della modifica effettuata.

#### 3.1.5 Norme tipografiche

- **Glossario:** i termini contenuti nel glossario si possono identificare dal carattere G maiuscolo e corsivo a pedice della parola interessata, per esempio  $\text{Norme}_G$ ;
- **Nome gruppo:** in qualsiasi documento, quando si fa riferimento al gruppo si è deciso di adottare il seguente font: **Agents of S.W.E.**;
- **Elenchi puntati:** ogni elemento di un elenco puntato deve essere seguito da un punto e virgola, eccezion fatta per l'ultimo che sarà seguito dal punto. La prima lettera di ogni item dovrà essere maiuscola;
- **Stile testo:**

- **Corsivo:** è utilizzato per citare tecnologie esterne, per riferimenti a documentazione (es. Analisi dei Requisiti, Piano di Progetto, ecc.), estensione dei file (es. .pdf, .tex, ecc.) e per identificare i ruoli del progetto (Responsabile, Analista, ecc.);
- **Grassetto:** le parole in grassetto identificano il titolo di una sezione, sottosezione, paragrafo e un elemento di un elenco puntato;
- **URI:** i link esterni sono evidenti per il colore blu.

- **Formati:**

- **Date:** sono scritte seguendo il formato YYYY-MM-DD, dove YYYY rappresenta l'anno, MM il mese e DD il giorno;
- **Valuta:** si è adottato il formato XXX.YY con Y che denota le cifre decimali, X le cifre intere ed il punto (.) come delimitatore tra decimale e parte intera.

### 3.1.6 Documenti Correnti

Sono descritti brevemente i documenti formali da consegnare:

- **Analisi dei Requisiti:** ha un utilizzo prettamente esterno, inoltre ha l'obiettivo di esporre e scomporre i requisiti del progetto. Contiene i casi d'uso ed i diagrammi di interazione con l'utente. Viene redatto dagli analisti dopo una profonda analisi del capitolato ed eventuali colloqui con la proponente;
- **Glossario:** ha un utilizzo prettamente esterno ed ha lo scopo di dare una definizione ai termini più specifici usati nei documenti formali;
- **Norme di Progetto:** è utilizzato internamente, ed espone gli standard e le direttive utilizzate dal gruppo per sviluppare il progetto in tutta la sua interezza;
- **Piano di Progetto:** ha un utilizzo esterno, ed espone come il gruppo ha deciso di impiegare le risorse di tempo ed umane;
- **Piano di Qualifica:** ha un utilizzo esterno, descrive gli standard e gli obiettivi che il gruppo dovrà raggiungere per garantire la qualità di prodotto e processo;

### 3.1.7 Ambiente

Per uniformare e strutturare al meglio la scrittura dei documenti il gruppo ha adottato il formato  $\text{\LaTeX}$ . *TexMaker*<sup>10</sup> è utilizzato per la stesura, si è optato per questo editor perchè open-source ed integra un controllo ortografico della lingua italiana. Per la costruzione dei diagrammi è stato optato per l'utilizzo di script in *Python*, scritti e testati dal gruppo, per uniformare la procedura in tutta la documentazione.

## 3.2 Qualità

### 3.2.1 Introduzione

Il contenuto di questa sezione descrive le metriche e i criteri di qualità di processo e prodotto che vengono utilizzati nel documento *Piano di Qualifica*.

### 3.2.2 Classificazione Processi

Per garantire una corretta struttura, il gruppo ha deciso di introdurre una nomenclatura per identificare i processi descritti nel documento. I processi saranno identificati così:

**PR[num]**

dove:

- **num**: rappresenta il numero identificativo del processo formato da due cifre intere a partire da 1, unico per tutto il documento.

### 3.2.3 Classificazione Metriche

Per garantire una corretta struttura, il gruppo ha deciso di introdurre una nomenclatura per identificare le metriche utilizzate. Si potranno quindi identificare così:

**MT[mcat][cat][num]**

- **mcat**: identifica le metriche in base a quale macrocategoria andranno a misurare. Può assumere i seguenti valori:
  - **PC**: per indicare le metriche di processo;
  - **PD**: per indicare le metriche di prodotto;

---

<sup>10</sup><http://www.xm1math.net/termaker/>

- **TS**: per indicare le metriche di test.
- **cat**: identifica la categoria di appartenenza, se esiste, altrimenti è vuota. Per le metriche di prodotto può assumere i seguenti valori:
  - **D**: per indicare i documenti;
  - **S**: per indicare il software.
- **num**: identificativo univoco formato da due cifre intere a partire da 1.

### 3.2.4 Controllo qualità di processo e metriche

La qualità di processo è raggiunta tramite l'utilizzo di metodi e modelli che garantiscono il corretto procedimento delle fasi di sviluppo del processo. Il team sfrutta le potenzialità del metodo PDCA, descritto nell'appendice [A](#), ottenendo miglioramenti continui nelle qualità di processo e verifica in modo da avere una maggiore qualità nel prodotto risultante. Inoltre verrà utilizzato lo standard ISO/IEC 15504, comunemente conosciuto con l'acronimo SPICE, che misurerà il livello di maturità dei processi.

Le seguenti metriche sono utilizzate per la valutazione dell'efficacia e dell'efficienza degli stessi.

#### 3.2.4.1 PR01: Gestione dei Task

È rilevante l'adempimento dei task assegnati entro i tempi prestabiliti. Per far ciò, nella fase di pianificazione, si sono scelte delle date entro le quali è preferibile e consigliabile completare i task assegnati. Tuttavia è comunque accettabile l'adempimento di un task a priorità minore oltre i limiti prefissati, se e solo se il ritardo è dovuto al completamento di un task a priorità maggiore.

- **MTPC01 Schedule Variance (SV)**

È un indice che consente di rilevare se l'andamento del progetto è in linea con quanto pianificato nella baseline<sub>G</sub>. Può essere utile al cliente per verificare quantitativamente se il team di sviluppo del progetto è in linea con i tempi.

Calcolo:

$$SV = BCWP - BCWS$$

dove:

- BCWP: valore delle attività realizzate alla data odierna (in giorni);
- BCWS: costo pianificato per realizzare le attività alla data odierna (in giorni).

Se  $SV > 0$  significa che il progetto sta producendo con maggiore velocità prevista.

#### 3.2.4.2 PR02: Gestione dei Costi

Per la gestione dei costi del progetto il gruppo ha deciso di utilizzare l'indice Budget Variance (BV),

- **MTPC02 Budget Variance (BV)**

È un indice calcolato che permette di rilevare la differenza tra i costi previsti e quelli reali alla data odierna.

Calcolo:

$$BV = BCWS - ACWP$$

dove:

- BCWS: costo pianificato per realizzare le attività alla data odierna (in euro);
- ACWP: costo effettivo sostenuto per completare le attività alla data odierna (in euro).

Se  $BV > 0$  significa che il progetto sta risparmiando sui costi prestabiliti, se  $BV = 0$  significa che il progetto sta mantenendo i costi prefissati, se  $BV < 0$  significa che il progetto sta superando il budget imposto.

- **MTPC03 Estimated At Completion (EAC)**

Indice che rappresenta la stima dei costi mancanti. Viene calcolato man mano che il progetto procede ed è fondamentale per attività di pianificazione.

Calcolo:

$$EAC = ACWP + ETC$$

dove:

- ACWP: costo effettivo sostenuto per completare le attività alla data odierna (in euro);
- ETC: valore stimato per la realizzazione delle attività mancanti (in euro).

**3.2.4.3 PR03: Verifica del Software** Questo processo ha lo scopo di verificare che i requisiti software precedentemente stabiliti vengano rispettati. È inoltre suo compito verificare che vengano soddisfatti tutti i requisiti precedentemente fissati nel documento Analisi dei Requisiti v1.0.0.

Verranno utilizzati i seguenti indici:

- **MTPC04 Function Coverage:** verificare che una funzione sia chiamata;
- **MTPC05 Statement Coverage:** verificare che ogni statement del codice sia eseguito, e non ci sia quindi codice che non verrà mai preso in considerazione;
- **MTPC06 Branch Coverage:** verificare che tutti i possibili percorsi delle strutture di controllo (del tipo `if`, `case`, ecc.) siano stati eseguiti.
- **MTPC07 Condition Coverage:** verificare che ogni condizione booleana sia considerata sia vera che falsa.

**3.2.4.4 PR04: Gestione dei Rischi** Il suo scopo è quello del continuo monitoraggio, della continua identificazione, scoperta dei rischi che incorrono o che posso incorrere durante lo svolgimento del progetto e la loro risoluzione qualora si verifichino.

- **MTPC08 Rischi non preventivati**

Indice numerico incrementale a partire da 0. Indica il numero di rischi non preventivati che si verificano e vengono considerati durante la corrente fase del progetto. La misurazione avviene incrementando il valore per ogni rischio (non individuato precedentemente) che viene rilevato, il valore viene azzerato per ogni fase del progetto.

**3.2.4.5 PR05: Gestione dei Test**

- **MTTS9 Percentuale di test passati**

Indica la percentuale di test passati, utile per misurare l'avanzamento qualitativo. La misurazione avviene:

$$PTP = \frac{TP}{TT} * 100$$

dove PTP è la percentuale finale di test passati, TP sono i test passati e TT i test totali eseguiti.

- **MTTS10 Percentuale di test falliti**

Indica la percentuale di test falliti. La misurazione avviene:

$$PTF = \frac{TF}{TT} * 100$$

dove PTF è la percentuale finale di test falliti, TF sono i test passati e TT i test totali eseguiti.

- **MTTS11 Percentuale di difetti sistemati**

Indica la percentuale di bug/difetti sistemati, indice utile per misurare l'avanzamento. La misurazione avviene:

$$PDS = \frac{DS}{DT} * 100$$

dove PDS è la percentuale calcolata, DS i difetti sistemati e DT i difetti totali.

- **MTTS12 Tempo medio di risoluzione degli errori**

Indice calcolato sul tempo medio della risoluzione di bug creati dal team durante lo sviluppo. Utile per considerare abilità e tempo di assorbimento di un bug nel sistema. La misurazione avviene:

$$TMRE = \frac{TRE}{NE}$$

dove TMRE è il tempo medio calcolato, TRE il tempo totale per la risoluzione degli errori e NE il numero degli errori.

- **MTTS13 Numero medio di bug trovati per test**

Indica il numero medio di bug trovati eseguendo i test. È un indice utile per verificare la qualità dei test e del sistema in generale. La misurazione avviene:

$$MBT = \frac{NB}{NT}$$

dove MBT è la media calcolata, NB il numero di bug rilevati e NT il numero dei test.



#### 3.2.4.6 PR06: Versionamento e Build

- **MTPC14 Media commit per settimana**

Calcolo della media dei commit effettuati settimanalmente. Essendo le repository presenti su due sistemi di versionamento differenti, verrà calcolata la media per ognuna di essi. Per il calcolo della media verrà utilizzato un bot.

- **MTPC15 Percentuali build superate**

Calcolo della media delle build effettuate sulla repository contenente il codice per lo sviluppo del prodotto. Il calcolo avviene tramite un bot connesso al sistema di versionamento GitLab.

#### 3.2.5 Metriche per la qualità di prodotto

Le seguenti metriche sono utilizzate per misurare qualitativamente il prodotto.

##### 3.2.5.1 Leggibilità

- **MTPDD16 Indice di Gulpease**

Il gruppo ha deciso di utilizzare l'*indice di Gulpease*<sub>G</sub><sup>11</sup> per misurare la leggibilità di un testo. È stato sviluppato appositamente uno script in *Python* per automatizzare la procedura e allo stesso modo velocizzarla. La procedura verrà utilizzata a documento terminato e completo così da valutare il lavoro svolto dai redattori.

- **MTPDD17 Correttezza Ortografica**

La correttezza ortografica è un aspetto importante che non accetta errori, i documenti al momento della pubblicazione sono corretti. Verranno utilizzati appositi strumenti che supporteranno la correzione, ovvero il software *TexMaker* il quale integra un segnalatore automatico degli errori grammaticali.

- **Correttezza Logica e Semantica**

Non essendo disponibili sistemi automatici al fine di controllare la correttezza logica e semantica, la comprensione totale del prodotto letto identificherà anche tale correttezza, in quanto un documento viene considerato leggibile solamente se è corretto.

---

<sup>11</sup>[https://it.wikipedia.org/wiki/Indice\\_Gulpease](https://it.wikipedia.org/wiki/Indice_Gulpease)

### 3.2.5.2 Funzionalità

- **MTPDS18 Soddisfacimento Requisiti Obbligatori**

Indicatore percentuale che verifica che tutti i requisiti obbligatori siano soddisfatti. Condizione necessaria al fine di rispettare il contratto. La misurazione avviene:

$$PRO = \frac{ROS}{ROT} * 100$$

dove PRO è la percentuale di requisiti obbligatori soddisfatti, ROS i requisiti obbligatori soddisfatti e ROT i requisiti obbligatori totali.

- **MTPDS19 Soddisfacimento Requisiti Opzionali Accettati**

Indicatore percentuale che verifica se tutti i requisiti opzionali scelti siano soddisfatti. Condizione necessaria al fine di rispettare il contratto. La misurazione avviene:

$$PRP = \frac{RPS}{RPT} * 100$$

dove PRP è la percentuale di requisiti opzionali accettati, RPS i requisiti opzionali scelti soddisfatti e RPT il numero di requisiti accettati.

### 3.2.5.3 Affidabilità

- **MTPDS20 Densità di Failure**

Indicatore percentuale utilizzato per calcolare la percentuale di testing che si è conclusa in failure. La misurazione avviene:

$$DF = \frac{FR}{TE} * 100$$

in cui DF è la percentuale della densità di failure, FR sono il numero di test falliti durante il testing e TE il numero di test totali.

- **MTPDS21 Tolleranza agli Errori**

Indicatore percentuale delle funzionalità che sono in grado di gestire correttamente ed efficientemente gli errori. La misurazione avviene:

$$TE = \frac{FE}{ON} * 100$$

in cui TE è la percentuale di tolleranza agli errori, FE sono i test falliti durante il testing e ON sono i test eseguiti che eseguono operazioni non corrette che possono causare failure.

#### 3.2.5.4 Usabilità

- **MTPDS18 Tempo Medio di Comprensione**

Indica il tempo medio che l'utente impiega per comprendere cosa può svolgere il sistema. È misurato in minuti ed è rilevato attraverso test a persone esterne al team di sviluppo.

- **MTPDS19 Tempo Medio di Apprendimento**

Indica il tempo medio che l'utente impiega per riuscire a utilizzare a pieno il software e tutte le sue funzionalità. È misurato in minuti ed è rilevato tramite test a persone esterne al team di sviluppo.

### 3.3 Versionamento

La necessità di più componenti del gruppo di cooperare su uno stesso documento, porta la necessità di utilizzare un sistema di versionamento distribuito.

#### 3.3.1 Controllo di versione

Il sistema di versionamento, utilizzato nella fase di RR, è *git*, con il supporto hosting di *GitHub*. Per quanto riguarda la fase di codifica il gruppo ha deciso di appoggiarsi al supporto hosting di *GitLab*, le motivazioni principali riguardano i servizi inclusi in materia di integrazione e pipeline di sviluppo spiegati nelle sezioni §2.2.3.2 e §2.2.3.3.

##### 3.3.1.1 Struttura del repository

La struttura del repository<sub>G</sub>, in ambo gli hosting di versionamento, segue il workflow *gitflow* di *Driessen at nvie*, idealizzato attorno il concetto di release del prodotto. Questo produce un framework robusto attorno al quale si possono gestire progetti di grandi dimensioni. I due branch principali sono il "master" ed in parallelo ad esso il "develop". Il master viene considerato il branch main, dove il codice sorgente della testa riflette sempre lo stato di "*production-ready*", mentre il ramo di develop è considerato il branch principale dove vengono effettuate le ultime modifiche per il

prossimo incremento del prodotto.

Più precisamente, per quanto riguarda i documenti, il repository utilizzato è "Agents-of-S.W.E." ed è caratterizzata da una cartella principale "Documentazione", le cui sottocartelle "RR" e "RP" rappresentano la principale struttura in cui sono organizzati i file su cui il gruppo **Agents of S.W.E.** ha lavorato in vista dell'ultima consegna prestabilita.

Nello specifico la sottocartella "RR" è caratterizzata dalla seguente struttura di folder:

- **Documenti Esterni:**

- *Analisi dei Requisiti;*
- *Glossario;*
- *Piano di Progetto;*
- *Piano di Qualifica;*
- *Verbali Esterni.*

- **Documenti Interni:**

- *Norme di Progetto;*
- *Studio di Fattibilità;*
- *Verbali Interni.*

- **Corrispondenza;**

- **Utility.**

Nello specifico la sottocartella "RP" è caratterizzata dalla seguente struttura di folder:

- **Documenti Esterni:**

- *Analisi dei Requisiti;*
- *Glossario;*
- *Piano di Progetto;*
- *Piano di Qualifica;*
- *Verbali Esterni.*

- **Documenti Interni:**

- *Norme di Progetto*;
- *Verbali Interni*.
- **Corrispondenza**;
- **Utility**.

Ciascuna sottocartella, corrispondente ad un documento, contiene a sua volta un file LaTeX *.tex* che assume il nome del documento e il corrispettivo file *.pdf* ottenuto attraverso la compilazione.

La cartella "Corrispondenza" contiene una copia delle mail inviate all'azienda proponente attraverso l'indirizzo `agentsofswe@gmail.com`, la cartella "Utility" invece contiene gli Script<sub>G</sub> realizzati dal gruppo.

#### 3.3.1.2 Processo di implementazione

L'implementazione dei documenti avviene tramite gli strumenti utilizzati nel paragrafo §3.1

Quest'ultimi, in fase di compilazione producono dei file di poca rilevanza con estensioni come *.log*, *.out*, *.idx*, *.aux*, *.gz*, *.toc*, i quali verranno ignorati come da configurazione. I file con maggior rilevanza, come *.pdf*, *.tex*, verranno versionati dal sistema di git preinstallato.

Una volta creati e/o modificati i documenti, si procede con il `commitG` di essi. Il `commit` riporta un *cambiamento* al file, con un messaggio allegato ad esso che ne descrive le modifiche apportate o un comando apposito per chiudere alcune task con tale `commit`. Dopo di che il `commit` viene `pushatoG` nel branch appropriato, a seconda dei criteri descritti nel prossimo paragrafo.

#### 3.3.1.3 Ciclo di vita dei branch

1. **Master**: branch main del repository, esso rappresenta lo stato di *production-ready* del prodotto. Questo branch ha una durata di vita quanto il repository stesso o infinita;
2. **Develop**: branch di sviluppo parallelo al "master" sul quale vengono aggiunte le feature provenienti appunto dai branch "features", e dal quale inizia il branch di "release". Ha la stessa durata di vita del branch master;
3. **Release**: branch di preparazione per un nuovo rilascio o aggiornamento del prodotto. Utilizzato per risolvere piccoli errori e configurare le impostazioni

di rilascio. Una volta rilasciato il prodotto, esso si riversa nel branch "master" e "develop". Ha una durata breve in quanto il rilascio deve essere effettuato il prima possibile;

4. **Feature:** branch usato per sviluppare nuove feature per il prossimo rilascio a breve o lungo termine. Il suo tempo di vita dura quanto lo sviluppo della nuova feature fintanto che non avviene il merge sul branch "develop";
5. **Hotfix:** branch molto simili a quello di release, con l'obiettivo di risolvere immediatamente un bug del prodotto in produzione o release. Una volta risolto il bug, esso si riversa sui branch "master" e "develop", aggiornandoli nel minor tempo possibile. Ha un tempo di vita breve, in quanto viene creato per la necessità di risolvere un problema sul prodotto rilasciato.

### 3.3.1.4 Rilascio di versione

Il rilascio di una nuova versione del prodotto avviene nel momento in cui si raggiunge un certo numero di features implementate e testate. Dal branch "develop" si avvia un processo di verifica, che sfocia in un nuovo branch di "release", il quale porta il nome della release e che nella sua ultima fase rilascia la nuova versione sul branch "master" e applica le modifiche effettuate nel frattempo anche nel branch "develop", portando i due allo stesso livello di produzione.

### 3.3.2 Configurazione versionamento

#### 3.3.2.1 Remoto

La configurazione di GitHub e GitLab avviene nei rispettivi portali, [www.github.com](https://www.github.com) e [www.gitlab.com](https://www.gitlab.com), dove si inseriscono le chiavi SSH per ciascun collaboratore del nuovo repository. Una volta creato il repository nel server remoto ed inserite le chiavi SSH, si procede con la configurazione in locale.

#### 3.3.2.2 Locale

In locale, si devono generare le chiavi SSH, che permettono il collegamento con il server remoto dove viene gestito il repository. Una volta generate le chiavi, seguendo le varie procedure specifiche per ogni sistema operativo, vengono caricate sul portale apposito del gestore GitHub. L'ultima fase prevede la clonazione con uno dei seguenti metodi:

- **GitHub Desktop:** gestore di versionamento a interfaccia grafica per sistemi Windows & MacOS;



- **GitKraken**: gestore di versionamento a interfaccia grafica per sistemi Windows, MacOS & Linux;
- **Terminale(Bash)**: gestore di versionamento a riga di comando per i sistemi MacOS & Linux.

## 4 Processi Organizzativi

### 4.1 Processi di Coordinamento

#### 4.1.1 Gestione Comunicazioni

In questa sezione vengono descritte le norme che regolano le comunicazioni del gruppo *Agents of S.W.E.*, sia interne, tra i suoi componenti, sia verso entità esterne, come committenti e proponenti.

##### 4.1.1.1 Comunicazioni Interne

Le comunicazioni interne ai membri del gruppo vengono gestite principalmente attraverso un gruppo *Telegram<sub>G</sub>*, presso il quale vengono discusse le tematiche riguardanti gli aspetti più generali o collettivi riguardanti il progetto.

Per facilitare una comunicazione più specifica, monotematica, ed efficiente tra alcuni membri del gruppo, e per gestire meglio la stesura dei documenti, sono stati inoltre predisposti svariati canali tematici all'interno dell'app di messaggistica: *Slack<sub>G</sub>*. Tali canali sono:

- **#general**: Per discussioni riguardanti rotazione di ruoli e decisioni degli argomenti principali da discutere nelle riunioni;
- **#normeprogetto**: Per discutere riguardo le regole del *Way of Working* del gruppo, le norme da seguire e, di conseguenza, la stesura in collaborazione del documento *Norme di Progetto<sub>G</sub>*;
- **#pianoprogetto**: Per confrontarsi riguardo il monte ore dei vari ruoli e per facilitare la stesura del documento *Piano di Progetto<sub>G</sub>*;
- **#analisirequisiti**: Per discutere gli *Use Case<sub>GE</sub>* i requisiti necessari alla stesura dell'*Analisi dei Requisiti*;
- **#pianoqualifica**: Per discutere strategie da attuare per garantire qualità attraverso *verifica<sub>GE</sub>* *validazione<sub>G</sub>*.

##### 4.1.1.2 Comunicazioni Esterne

Le comunicazioni esterne avvengono attraverso la casella di posta elettronica del gruppo: *agentsofswe@gmail.com*, gestita principalmente dal *Responsabile* del gruppo, ma accessibile da ogni membro e configurata per eseguire un inoltramento automatico delle mail ricevute ad ogni membro del gruppo.



### 4.1.2 Gestione Riunioni

Durante ogni riunione, interna o esterna, verrà nominato, tra i componenti del gruppo, un segretario che avrà il compito di far rispettare l'ordine del giorno, stilato dal *Responsabile di Progetto*, ed occuparsi della stesura del Verbale di Riunione<sub>G</sub>.

#### 4.1.2.1 Riunioni Interne

E' compito del *Responsabile di Progetto* organizzare riunioni interne al gruppo **Agents of S.W.E.**. Ciò prevede, più nello specifico, la stesura dell'ordine del giorno, stabilire data, orario e luogo di incontro, ed assicurarsi, attraverso la comunicazione mediante i mezzi propri del gruppo, che ogni componente sia pienamente a conoscenza della riunione in tutti i suoi dettagli.

D'altro canto ogni membro del gruppo deve presentarsi puntuale agli appuntamenti, e comunicare in anticipo eventuali ritardi o assenze adeguatamente giustificate.

Una riunione non è da ritenersi valida se i partecipanti risultino essere in numero inferiore a cinque.

#### 4.1.2.2 Riunioni Esterne

E' nuovamente compito del *Responsabile di Progetto* organizzare riunioni esterne. Nello specifico egli deve preoccuparsi di contattare l'azienda proponente per fissare incontri qualora sia necessario, tenendo conto anche delle preferenze di date e orario espresse dagli altri membri del gruppo. La partecipazione a tali riunioni deve essere, a meno di casi eccezionali, unanime.

Ogni membro del gruppo può, inoltre, esprimere al *Responsabile* una richiesta, adeguatamente motivata, di fissare una riunione esterna. A questo punto sarà compito dello stesso *Responsabile* giudicare come valida o meno la richiesta presentatagli ed agire di conseguenza.

#### 4.1.2.3 Verbale di Riunione

Ad ogni riunione, interna o esterna, è compito del Segretario designato redigere il Verbale di Riunione corrispondente, che deve essere poi approvato dal *Responsabile*. Tale Verbale avrà la seguente **Struttura**:

- **Informazioni Generali:** questa prima sezione composta di:
  - **Luogo;**
  - **Data;**
  - **Ora;**
  - **Membri del team partecipanti;**

– Segretario.

- **Ordine del Giorno:** sotto forma di elenco puntato rappresentante gli argomenti discussi;
- **Resoconto:** tale sezione rappresenta il riassunto, redatto dal Segretario, punto per punto di tutti gli argomenti di discussione, sia quelli preventivamente presenti nell'ordine del giorno sia eventuali spunti di riflessione maturati autonomamente durante la riunione;
- **Tracciamento delle Decisioni:** consiste in una tabella per il tracciamento delle decisioni effettuate durante l'incontro, in modo tale da avere un prospetto più chiaro ed immediato di ciò che è stato trattato.

Ogni decisione sarà identificata da un codice nel formato **VER-DATA.X** dove VER indica la parola verbale, DATA rappresenta la data del verbale nel formato YYYY-MM-DD e X rappresenta un numero sequenziale della decisione presa.

## 4.2 Gestione di progetto

La gestione di progetto avviene tramite un sistema di task integrato nei servizi di hosting GitHub e GitLab. Esso permette l'integrazione delle task con il repository stesso, dando la possibilità ai vari commit di chiudere con comandi appositi determinate task, aumentando così l'automazione di tutto il processo.

### 4.2.1 Configurazione strumenti di organizzazione

La configurazione di tutto il processo di organizzazione avviene nel portale di GitHub, dove si crea una project board per ogni categoria di processo.

#### 4.2.1.1 Inizializzazione

L'inizializzazione della project board avviene tramite un'istanza vuota oppure selezionando un template di ciclo di vita fornito da GitHub largamente utilizzate in molti progetti, quindi testati ed affidabili. Tra i template forniti abbiamo:

- **Basic Kanban:** presenta le fasi di *ToDo*, *In Progress*, e *Done*;
- **Automated Kanban:** presenta trigger<sub>G</sub>predefiniti che permettono lo spostamento di task automatici nei vari cicli di vita, utilizzando il meccanismo di chiusura dei commit;

- **Automated Kanban with Reviews:** tutto ciò che viene incluso nel template *Automated Kanban* con l'aggiunta di trigger per la revisione di nuove componenti;
- **Bug Triage:** template centrato sulla gestione degli errori, fornendo un ciclo di vita per essi che varia tra *ToDo*, *Alta Priorità*, *Bassa Priorità* e *Chiusi*.

#### 4.2.1.2 Aggiunta milestone

Le milestone<sub>G</sub> sono gruppi di task mirate ad un obiettivo comune tra esse. Possono essere aggiunte in qualsiasi momento, sia prima che dopo la creazione di una task.

### 4.2.2 Ciclo di vita delle task

#### 4.2.2.1 Apertura

Da una specifica project board si possono creare le task o le issue<sub>G</sub>, le quali possono essere assegnate ad uno o più individui che collaborano al repository, inoltre ogni task può far parte di una milestone, che raggruppa un insieme di task o issue per il raggiungimento di un obiettivo comune.

Ad ognuna di esse può essere assegnato un colore che ne identifica il tipo come per esempio: bug, ToDo, miglioramenti, ecc.,

Si può creare una nuova task senza l'obbligo di assegnarla ad una project board, mantenendo comunque tutte le funzionalità descritte precedentemente.

#### 4.2.2.2 Completamento

Il completamento di una task avviene in diversi modi, a seconda delle impostazioni della project board. Se la project board è automatizzata, il completamento di una task può avvenire tramite commit utilizzando il codice di chiusura.

Questo metodo collega direttamente l'implementazione richiesta alla task.

Se la project board non è automatizzata, il completamento dalla task deve essere manuale spostandola nello stato di "Concluso".

#### 4.2.2.3 Richiesta di revisione

Accumulate un certo numero di task o di milestone, si avvia la procedura di revisione da parte del verificatore.

Questa può essere notificata e pianificata in modo automatico a seconda del livello di automatizzazione della project board, oppure può essere totalmente gestita dal verificatore.

#### 4.2.2.4 Chiusura

Una volta che le task o le milestone sono state approvate dal verificatore, esse concludono il loro ciclo di vita nello stato di chiusura, le quali verranno spostate manualmente dal verificatore o automaticamente dalla project board se il merge è avvenuto con successo.

#### 4.2.2.5 Riapertura

Le task in stato di "Chiusura" possono essere riaperte e spostate nello stato di "Apertura" se esse non soddisfanno tutti i parametri di qualità richiesti.

### 4.2.3 Ruoli di Progetto

Nell'ottica di un lavoro ben organizzato e collaborativo tra i membri del gruppo, ad ogni componente, in ogni momento, è attribuito un ruolo per un periodo di tempo limitato.

Questi ruoli, che corrispondono ad una figura aziendale ben precisa, sono:

- *Responsabile di Progetto;*
- *Amministratore di Progetto;*
- *Analista;*
- *Progettista;*
- *Programmatore;*
- *Verificatore.*

#### 4.2.4 Responsabile di Progetto

Detto anche "*Project Manager*", è il rappresentante del progetto<sub>G</sub>, agli occhi sia del committente che del fornitore. Egli risulta dunque essere, in primo luogo, il responsabile ultimo dei risultati del proprio gruppo. Figura di grande responsabilità, partecipa al progetto per tutta la sua durata, ha il compito di prendere decisioni e approvare scelte collettive.

Nello specifico egli ha la responsabilità di:

- Coordinare le attività del gruppo, attraverso la gestione delle risorse umane;
- Approvare i documenti redatti, e verificati, dai membri del gruppo;

- Elaborare piani e scadenze, monitorando i progressi nell'avanzamento del progetto;
- Redigere l'organigramma del gruppo e il *Piano di Progetto<sub>G</sub>*.

#### 4.2.4.1 Amministratore di Progetto

L'amministratore è la figura chiave per quanto concerne la produttività. Egli ha infatti come primaria responsabilità il garantire l'efficienza<sub>G</sub> del gruppo, fornendo strumenti utili e occupandosi dell'operatività delle risorse. Ha dunque il compito di gestire l'ambiente lavorativo.

Tra le sue responsabilità specifiche figurano:

- Redigere documenti che normano l'attività lavorativa, e la loro verifica<sub>G</sub>;
- Redigere le *Norme di Progetto<sub>G</sub>*;
- Scegliere ed amministrare gli strumenti di versionamento<sub>G</sub>;
- Ricercare strumenti che possano agevolare il lavoro del gruppo;
- Attuare piani e procedure di gestione della qualità<sub>G</sub>.

#### 4.2.4.2 Analista

L'analista deve essere dotato di un'ottima conoscenza riguardo al dominio del problema. Egli ha infatti il compito di analizzare tale dominio e comprenderlo appieno, affinché possa avvenire una corretta progettazione<sub>G</sub>.

Ha il compito di:

- Comprendere al meglio il problema, per poi poterlo esporre in modo chiaro attraverso specifici requisiti<sub>G</sub>;
- Redarre lo *Studio di Fattibilità* e l'*Analisi dei Requisiti<sub>G</sub>*.

#### 4.2.4.3 Progettista

Il progettista è responsabile delle attività di progettazione<sub>G</sub> attraverso la gestione degli aspetti tecnici del progetto.

Più nello specifico si occupa di:

- Definire l'Architettura<sub>G</sub> del prodotto<sub>G</sub>, applicando quanto più possibile norme di *best practice<sub>G</sub>* e prestando attenzione alla manutenibilità del prodotto;
- Suddividere il problema, e di conseguenza il sistema, in parti di complessità trattabile.

#### 4.2.4.4 Programmatore

Il programmatore si occupa delle attività di codifica, le quali portano alla realizzazione effettiva del prodotto.

Egli ha dunque il compito di:

- Implementare l'architettura definita dal *Progettista*, prestando attenzione a scrivere codice coerente con ciò che è stato stabilito nelle *Norme di Qualifica*;
- Produrre codice documentato e manutenibile;
- Realizzare le componenti necessarie per la verifica e la validazione<sub>G</sub> del codice;
- Redarre il *Manuale Utente*.

#### 4.2.4.5 Verificatore

Il verificatore, figura presente per l'intera durata del progetto, è responsabile delle attività di verifica.

Nello specifico egli:

- Verifica l'applicazione ed il rispetto delle *Norme di Progetto*;
- Segnala al *Responsabile di Progetto* l'emergere di eventuali discordanze tra quanto presentato nel *Piano di Progetto* e quanto effettivamente realizzato;
- Ha il compito di redarre il *Piano di Qualifica*.

#### 4.2.4.6 Rotazione dei Ruoli

Come da istruzioni ogni membro del gruppo dovrà ricoprire, per un periodo di tempo limitato, ciascun ruolo, nel rispetto delle seguenti regole:

- Ciascun membro dovrà svolgere esclusivamente le attività proprie del ruolo a lui assegnato;
- Al fine di evitare conflitti di interesse nessun membro potrà ricoprire un ruolo che preveda la verifica di quanto da lui svolto, nell'immediato passato;
- Vista l'ampia differenza di compiti e mansioni tra i vari ruoli, e al fine di valorizzare l'attività collaborativa all'interno del gruppo, ogni componente che abbia ricoperto in precedenza un ruolo ora destinato a qualcun altro dovrà fornire supporto al compagno in caso di necessità, fornendogli consigli e, se possibile, affiancandolo in situazioni critiche.

## 4.3 Procedure

### 4.3.1 Gestione degli Strumenti di Versionamento

Come strumento per la gestione del versionamento dei documenti si è scelto di utilizzare un *Repository*<sub>G</sub> su *GitHub*<sub>G</sub>, mentre come gestione del versionamento del codice si è scelto di utilizzare un repository su *GitLab*. La gestione di tali *Repository* è compito dell'*Amministratore di Progetto*.

#### 4.3.1.1 Uso dei Branch

Al fine di agevolare il più possibile il parallelismo, evitando al contempo quanto più possibile eventuali problematiche in fase di *merge*<sub>G</sub>, sono stati creati i seguenti *branch*<sub>G</sub>:

- **master**: questo branch contiene solamente i documenti e file che si trovano in stato "**Approvato**", i quali formano dunque la *baseline*<sub>G</sub>;
- **develop**: questo è il branch di "sviluppo". Esso contiene tutti i documenti e file che, sebbene siano considerati ultimati per quanto riguarda la loro stesura, sono in attesa di approvazione o in fase di verifica;
- **feature/"nomeDocumento"**: vi sono quattro branch distinti questo tipo, nello specifico: "feature/analisiRequisiti", "feature/normeProgetto", "feature/-pianoProgetto" e "feature/pianoQualifica". Ciascuno di questi è specializzato nell'avanzamento della stesura del documento a cui si riferisce;
- **feature/revisione"nomeFile"**: questi branch vengono sfruttati qualora un documento o file presente nel branch *develop*, in sede di verifica, dovesse necessitare di modifiche non immediate.

#### 4.3.1.2 Norme delle Commit

Ogni *commit*<sub>G</sub>, ovvero ciascuna modifica alle repository, deve essere caratterizzata da una descrizione sensata, eventualmente accompagnata ad un riferimento esplicito ad una *issue*<sub>G</sub> aperta, al fine di agevolare una piena, e non onerosa, comprensione da parte di ogni membro del gruppo.

#### 4.3.1.3 Norme dei Merge tra Branch

Al fine di rispettare la caratterizzazione che si è deciso di dare al branch **master**, e per agevolare un lavoro sistematico ed organizzato del lavoro si sono stabilite le seguenti norme in sede di *merge* tra diversi branch:

- **Merge develop-feature/"nomeDocumento"**: questo merge avviene solo quando gli incaricati alla stesura del documento a cui si riferisce il branch: feature/"nomeDocumento" ritengono ultimata questa prima attività. Il documento in questione, dunque, si considera completo di ogni sua parte essenziale, eccezzion fatta per eventuali modifiche, anche cospicue, da apportare a seguito di un'attività di verifica e/o approvazione;
- **Merge develop-feature/revisione"nomeDocumento"**: questo merge avviene qualora le modifiche necessarie al documento in questione siano risolte con successo;
- **Merge master-develop**: questo merge avviene solo quando ogni documento contenuto nel branch: "develop" è stato verificato ed approvato, e si considera dunque pronto per il rilascio.

#### 4.3.2 Gestione degli Strumenti di Coordinamento

##### 4.3.2.1 Task

La suddivisione del lavoro in *task<sub>G</sub>* è compito del *Responsabile di Progetto*. Lo strumento scelto per la creazione e gestione di questi *task* è lo stesso *Git<sub>G</sub>*, il quale mette a disposizione l'utile strumento delle *issue*.

La creazione di un *task* da parte del *Responsabile di Progetto*, risulterà dunque essere l'istanziamento di una *issue* caratterizzata dalle seguenti proprietà:

- *Titolo* significativo;
- *Descrizione* concisa ma caratteristica ed esplicativa del problema da affrontare;
- *Uno o più tags* associati a particolarità del *task* in questione, e/o al/ai documento/i a cui si riferiscono. Tali etichette consentono una rapida catalogazione delle *issue* stesse;
- *Data di scadenza* che rappresenta il termine ultimo entro cui tale *issue* deve essere chiusa.

E' importante far notare che, sebbene l'onere della suddivisione del lavoro, e dunque la creazione e gestione dei *task* e dei conseguenti *ticket<sub>G</sub>*, ricada sul *Responsabile di progetto*, ciascun membro del gruppo ha la facoltà di creare *task*, a patto che tale compito veda lui come unico assegnatario. Tali *task* dovranno inoltre essere approvati dal *Responsabile* per essere validi.



#### 4.3.2.2 Ticket

I *tickets* rappresentano l'operazione di assegnazione dei *task*, e quindi in questo caso delle *issue*, ad uno o più specifici membri del gruppo. Tale operazione è responsabilità unica del *Responsabile di Progetto* a meno che non si tratti di *task* (approvati dal Responsabile) creati da un membro del gruppo, ed assegnati autonomamente a sè stesso.

Questa operazione di *ticketing* può avvenire in due modalità distinte:

- **Proattivamente:** nel caso in cui l'assegnatario del task in questione sia già noto, ed indicato come tale, alla creazione della issue da parte del *Responsabile*. E' importante notare come questa sia l'unica modalità di *ticketing* possibile nel caso in cui il creatore del task sia un membro diverso dal *Responsabile di Progetto*;
- **Retroattivamente:** nel caso in cui uno o più membri del gruppo vengano designati, in un secondo momento, come assegnatari di una issue già precedentemente esistente. Questa modalità di *ticketing* consente di gestire situazioni in cui non è utile individuare subito un assegnatario, come nel caso di task di importanza marginale e/o scadezze molto permissive, oppure invece si tratti di un compito le cui complessità sono emerse solo in seconda battuta, e necessiti dunque di un maggior apporto lavorativo per rispettarne le scadenze.

## 4.4 Strumenti

### 4.4.1 Sistema Operativo

I sistemi operativi utilizzati dai membri del gruppo sono i seguenti:

- Windows 10 x64;
- Mac OS 10.14.1;
- Manjaro Linux - 4.14.85-1 LTS.

### 4.4.2 Versionamento e Issue Tracking

#### 4.4.2.1 Git

*Git* è il sistema di versionamento<sub>G</sub> scelto dal gruppo. E' un sistema open source creato da Linus Torvalds 2005. Presenta un'interfaccia a riga di comando, tuttavia esistono svariati *tools*<sub>G</sub> che ne forniscono una GUI.

#### 4.4.2.2 GitHub

*Github* è un *Repository Manager*<sub>G</sub> che usa Git come sistema di versioning, offre inoltre servizi di *issue tracking*<sub>G</sub>;

#### 4.4.2.3 GitLab

*Gitlab* è un *Repository Manager* che usa Git come sistema di versioning, a differenza di GitHub offre servizi di integrazione test e pipeline di sviluppo.

#### 4.4.3 Comunicazione

##### 4.4.3.1 Telegram

Telegram è una delle maggiori e più note applicazioni di messaggistica istantanea *cross platform*, utilizzabile contemporaneamente su più dispositivi. Oltre alla semplice messaggistica offre servizi quali lo scambio di files, la creazione di gruppi e le chiamate vocali.

##### 4.4.3.2 Slack

Slack è un'applicazione di messaggistica istantanea specializzata nella comunicazione interna tra membri di un gruppo di lavoro. L'applicazione è organizzata in *workspace*, a loro volta suddivisi in canali, i quali consentono di catalogare le conversazione sulla base dell'argomento trattato. Questa struttura, studiata appositamente per l'ambito lavorativo, è stata giudicata come positiva e vantaggiosa dal gruppo, visto che consente di mantenere chat ordinate e monotematiche.

Nonostante preveda anche abbonamenti a pagamento le funzionalità base di Slack sono gratuite, inoltre, come Telegram, risulta essere un'applicazione *cross platform*<sub>G</sub>.

#### 4.4.4 Diagrammi di Gantt

Lo strumento scelto dal gruppo per la realizzazione dei diagrammi di Gantt<sub>G</sub> è "Gantt Project". Le motivazioni che hanno portato a questa scelta sono molteplici, tra queste spiccano il fatto che sia uno strumento gratuito, *open-source*<sub>G</sub>, e *cross platform*. L'elevata accessibilità è stata infatti giudicata come una caratteristica di primaria importanza, considerando i differenti sistemi operativi utilizzati dai componenti del gruppo.

#### 4.4.5 Diagrammi UML

Lo strumento scelto dal gruppo per la realizzazione dei diagrammi UML è "Draw.io<sup>12</sup>", una applicazione online per il disegno di diagrammi UML 2.0. Anche in questo caso è stata tenuta in grande considerazione l'accessibilità dello strumento. Il software in questione risulta infatti gratuito ed essendo online non genera problemi per l'uso su più piattaforme.

Draw.io risulta essere sia *User Friendly*, con un'interfaccia utente chiara e consistente, sia abbastanza potente da essere utilizzato anche scopi più evoluti. Questo, unito alle dimensioni relativamente ridotte del software, e al fatto che sia gratuito, hanno fatto propendere il gruppo per questa applicazione online, a discapito di alternative, come Papyrus o Astah, comunque considerate valide.

### 4.5 Formazione del Gruppo

La formazione dei componenti del gruppo **Agents of S.W.E.** è da considerarsi individuale. Ogni membro del team è infatti tenuto a documentarsi autonomamente riguardo le tecnologie coinvolte nello sviluppo del progetto<sub>G</sub>. Tuttavia, nell'ottica di un ambiente di lavoro sano e collaborativo, nel caso in cui fosse necessario, è compito degli *Amministratori* mettere a disposizione di chi ne avesse bisogno risorse basilari, al fine di agevolare la formazione dei restanti componenti del gruppo.

---

<sup>12</sup><https://www.draw.io/>

## A PDCA


Il PDCA è un modello studiato per il miglioramento continuo della qualità di un prodotto a lungo raggio. Fondamento di questo metodo è promuovere un tipo di cultura orientata al miglioramento continuo dei processi e all'utilizzo ottimale delle risorse. Il nome di fatto è un acronimo qui scomposto:

### Plan-Do-Check-Act

Difatti questo metodo è scomposto in quattro fasi qui descritte:

- **Plan:** consiste nella definizione di ciò che bisogna essere fatto per affrontare e risolvere un problema o migliorare un processo;
- **Do:** in questa fase vengono attuate le soluzioni ed i piani precedentemente definiti, eseguendo il programma;
- **Check:** test e controllo, si studiano i risultati ottenuti dall'esecuzione del programma (rilevati nel "DO") confrontandoli con i risultati attesi (trovati nel "PLAN");
- **Act:** è la fase finale di applicazione definitiva delle migliorie trovate e definite nei processi precedenti; si individuano altre opportunità di miglioramento che richiederanno altri cicli per apportare le dovute modifiche.

In sostanza il PDCA è un modello che fissati gli obiettivi iniziali e soddisfatti, si passa a fissare nuovi obiettivi da raggiungere per alzare il livello della qualità.

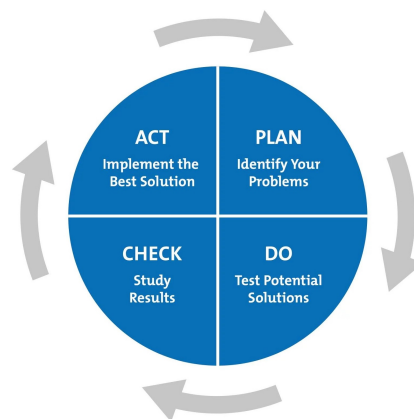


**Figura 3:** Modello PDCA

## B ISO/IEC 9126:2001

L'ISO/IEC 9126:2001 individua un'insieme di normative e linee guida al fine di descrivere un modello di qualità del software. È scomposto in quattro parti, ciascuna delle quali si occupa di un diverso ambito.

- **Modello di qualità:** insieme di caratteristiche di qualità che sono in grado di descrivere i principali fattori di qualità di un prodotto software, si possono classificare in: funzionalità, affidabilità, efficienza, usabilità, manutenibilità, portabilità;
- **Qualità esterne:** insieme di metriche che misurano i comportamenti del software sulla base di test, dell'operatività e dal monitoraggio durante la sua esecuzione;
- **Qualità interna:** insieme di metriche che si applicano alla qualità del software "non eseguibile", in sostanza al codice sorgente, durante la fase di sviluppo e pianificazione; l'obiettivo di queste metriche è scovare eventuali difetti, e prevedere la qualità finale attraverso misurazioni e strumenti che simulano il comportamento finale del prodotto;
- **Qualità in uso:** rappresenta il punto di vista dell'utente; il livello corrente si raggiunge nel momento in cui tutte le qualità precedenti sono soddisfatte e quando l'utente è abilitato ad ottenere specificati obiettivi con:
  - Efficacia: capacità del software di raggiungere obiettivi specificati con accuratezza e completezza;
  - Produttività: capacità di mettere in grado l'utente di spendere una quantità di risorse appropriate per compiere una determinata azione in uno specificato ambito d'uso;
  - Sicurezza: capacità del prodotto di raggiungere accettabili livelli di rischio per il software, apparecchiatura, persone;
  - Soddisfazione: capacità del prodotto di soddisfare le attese degli utenti.

Le quattro parti sono legate strettamente da dipendenze importanti, il soddisfacimento di ognuna dipende dalla precedente. La seguente figura spiega al meglio il legame.

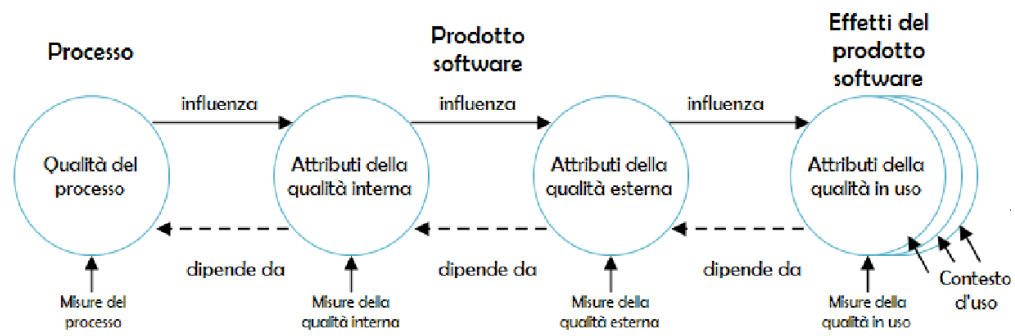

**Figura 4:** ISO/IEC9126:2001


## C CMMI

Il **Capability Maturity Model Integration** è un approccio al miglioramento dei processi organizzativi al fine di migliorare le prestazioni. Fondamento del CMMI è la valutazione dei processi e la classificazione in livelli di maturità degli stessi al fine di giudicare un sistema, o un'intera azienda. Possiamo definire ogni singolo elemento del CMMI:

- **Capability:** misura la capacità del sistema di raggiungere gli scopi a esso assegnato, può essere in quattro livelli:
  - Incompleto: approccio incompleto per raggiungere l'obiettivo;
  - Initial: approccio iniziale per soddisfare gli obiettivi, non è una serie soddisfacente di pratiche necessarie;
  - Managed: completa e semplice serie di pratiche che soddisfano l'intento generale;
  - Definita: si basa su pratiche standardizzate che organizzano e personalizzano il sistema di lavoro e di gestione.
- **Maturity:** misura quanto l'azienda è governata dal suo sistema di processi; la maturità può essere classificata in cinque livelli:
  - Initial: il lavoro non è organizzato ed è imprevedibile e reattivo, porta spesso a ritardi e sforamento del budget;
  - Managed: il lavoro è gestito, controllato e misurato a livello di progetto, si può considerare ancora un livello basato sulla ricerca reattiva di una eventuale soluzione;
  - Defined: il lavoro è proattivo piuttosto che reattivo, gli standard a livello organizzativo gestiscono programmi e portfogli;
  - Quantitatively Managed: il lavoro è misurato e controllato, l'organizzazione è guidata con obiettivi di miglioramento delle prestazioni prevedibili e allineati per soddisfare gli stakeholder;
  - Optimizing: il lavoro è stabile e flessibile, l'organizzazione è focalizzata al miglioramento continuo ed è studiata per ruotare e cambiare a seconda del contesto ; la stabilità offre una piattaforma che permette innovazione e agilità.
- **Model:** criteri per la valutazione del grado di qualità dei processi di validazione;

- **Integration:** architettura di integrazione delle diverse discipline e tipologie di attività delle aziende:
  - CMMI-DEV: sviluppo prodotti;
  - CMMI-SVC: gestione dei servizi;
  - CMMI-ACQ: acquisto prodotti e servizi esterni.

Il CMMI si può definire un framework che ottiene benefici maggiori in aziende di medie-grandi dimensione, circa il 50% delle aziende che hanno tra i 1000 e i 2000 dipendenti si collocano al livello massimo di maturità, mentre il 70% delle aziende con in media 25 dipendenti si collocano al livello 2.

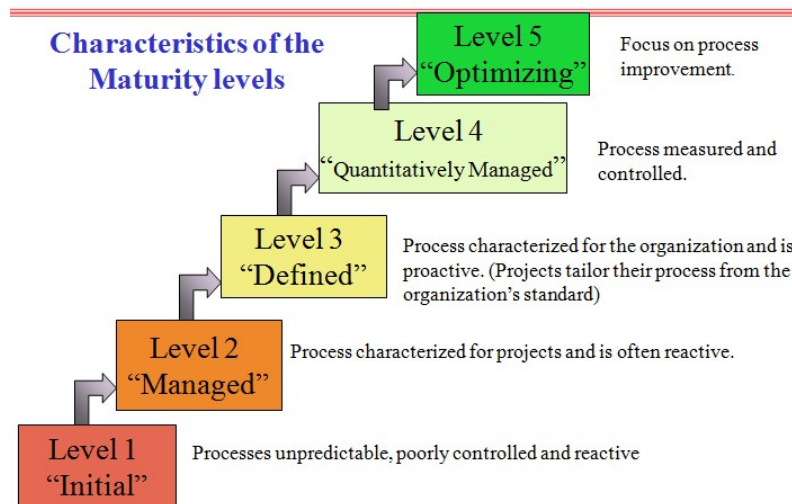

**Figura 5:** Capability Maturity Model Integration - CMMI



## D Modello a V

Il **Modello a V** (o V-Model) è un modello di sviluppo del software. Per la precisione si tratta di un'estensione del modello a cascata.

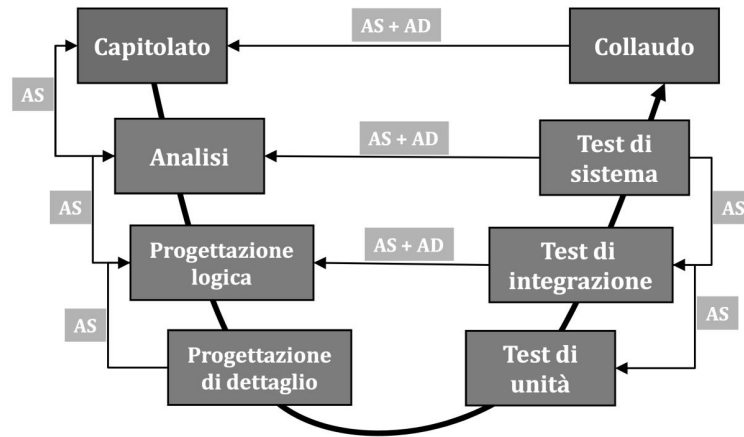


Figura 6: Modello a V

Il modello a V illustra le relazioni tra ogni fase del ciclo di vita di sviluppo e la fase di testing ad essa associata. L'asse orizzontale rappresenta la completezza del progetto (da sinistra a destra); l'asse verticale il livello di astrazione (livello di astrazione minore in basso, livello di astrazione maggiore in alto).

Questo modello comprende 4 differenti livelli di test:

- **Test di Unità:** categoria di test atta a verificare la correttezza delle singole unità software. Un'unità rappresenta la più piccola componente del programma, ad esempio un metodo o una classe;
- **Test di Integrazione:** categoria di test atta a verificare la corretta integrazione tra le varie componenti del software. Per poter eseguire dei Test di Integrazione è necessario aver eseguito precedentemente i Test di Unità sulle varie componenti da integrare;
- **Test di Sistema:** categoria di test atta a verificare il soddisfacimento di tutti i requisiti, al fine di garantire che tutte le funzionalità richieste siano presenti.