

Security Heartbeat US Generator

Manuale Utente — v1.1.0

Team Hydra — Ericsson

Giugno 2026

Indice

1. Introduzione
2. Concetti Base: Epiche e User Stories in Jira
3. Requisiti e Installazione
4. Configurazione
5. Primo Avvio e Connessione a Jira
6. Interfaccia — Panoramica
7. Pannello Sinistro: Selezione Epica e Lista Storie
8. Pannello Destro: Dettaglio User Story
9. Operazioni Principali
10. Indicatore di Stato
11. File di Log
12. Traduzione IT→EN
13. Risoluzione Problemi

1. Introduzione

Il **Security Heartbeat US Generator** è un'applicazione desktop che automatizza la creazione e gestione delle User Stories Jira per le attività ricorrenti di test del Security Heartbeat nelle release ENM/cENM.

Per ogni nuova release, il team deve creare un insieme di User Stories identiche nella struttura ma con riferimenti aggiornati (sprint, epica, assegnatari). Questo tool elimina il lavoro manuale ripetitivo garantendo consistenza.

Cosa fa l'applicazione:

- Si connette a Jira e carica le Epiche Security Heartbeat
- Mostra le User Stories associate a ciascuna Epica
- Permette di modificare, clonare e creare nuove storie in batch
- Traduce automaticamente i contenuti da italiano a inglese
- Salva i dati in formato JSON per revisione pre-creazione

2. Concetti Base: Epiche e User Stories in Jira

Se non hai familiarità con Jira, ecco i concetti fondamentali:

Epic (Epica)

Un'Epica è un contenitore che raggruppa più User Stories correlate. Nel nostro caso, ogni release ENM ha un'epica chiamata "Security heartbeat recurrent test activities for [release]". L'epica rappresenta l'obiettivo complessivo di quella release.

User Story (Storia Utente)

Una User Story è un'unità di lavoro assegnabile a una persona. Ogni story ha un titolo, una descrizione dettagliata, criteri di accettazione, uno sprint di riferimento, un assegnatario, labels e priorità. Le stories sono collegate alla loro epica padre tramite il campo "Epic Link".

Sprint

Uno Sprint è un periodo di tempo (tipicamente 2-3 settimane) durante il quale il team lavora sulle stories assegnate. Ogni story viene associata a uno sprint specifico dalla board del team.

Status (Stato)

Ogni story ha uno stato che indica il suo avanzamento: Open (aperta, modificabile), In Progress (in lavorazione), Done/Closed (completata). In questa applicazione, **solo le stories con stato Open o non ancora create sono modificabili**.

3. Requisiti e Installazione

Requisiti:

- Python 3.10 o superiore
- Accesso alla rete Ericsson (Jira eteamproject-alpha)
- Un Personal Access Token (PAT) Jira

Dipendenze di sistema (Ubuntu/Debian):

L'applicazione utilizza librerie Python che richiedono pacchetti di sistema non sempre preinstallati. Su Ubuntu/Debian è necessario installarli prima di procedere con `pip install`:

Pacchetto	Necessario per
python3-tk	GUI dell'applicazione (tkinter non è incluso in tutte le installazioni Python)
libcairo2-dev	Rendering SVG → PNG (logo Ericsson) tramite cairosvg
libffi-dev	Compilazione estensioni native richieste da cairosvg
python3-dev	Headers Python per compilare Pillow e cairosvg

```
sudo apt install python3-tk libcairo2-dev libffi-dev python3-dev
```

Nota: sulle workstation Ericsson preconfigurate questi pacchetti sono generalmente già presenti. Verificare solo in caso di errore durante l'installazione delle dipendenze Python.

Installazione:

```
git clone https://github.com/MarcoIppo/SecurityHeartbeat.git
cd SecurityHeartbeat
python3 -m venv .venv
source .venv/bin/activate
pip install -r requirements.txt
```

Avvio:

```
./run.sh # Interfaccia in inglese
./run.sh --ita # Interfaccia in italiano
```

4. Configurazione

Il file `app_config.json` contiene tutte le impostazioni:

Parametro	Descrizione	Default
jira_url	URL del server Jira Ericsson	https://eteamproject-alpha...
project	Codice progetto Jira	TORF
issuetype	Tipo issue per le epiche	Epic
summary_contains	Pattern per trovare le epiche	Security heartbeat...

story_issuetype	Tipo issue per le stories	Story
max_epics	Numero massimo di epiche da caricare	5
team_name	Nome del team	Hydra
board_id	ID della board Agile del team	38770

5. Primo Avvio e Connessione a Jira

Al primo avvio l'applicazione è in modalità **DEMO** (indicato nella barra di stato). Per attivare tutte le funzionalità è necessario connettersi a Jira.

Come creare il Token PAT:

1. Apri Jira nel browser
2. Clicca la tua icona profilo (in alto a destra)
3. Seleziona **Personal Access Tokens**
4. Clicca **Create token**
5. Dai un nome al token (es. "Heartbeat App")
6. Copia il token generato
7. Incollalo nel campo **API Token** nell'applicazione
8. Clicca ■ **Connect**

Nota: il token viene salvato tra le sessioni. Non è necessario reinserirlo ogni volta.

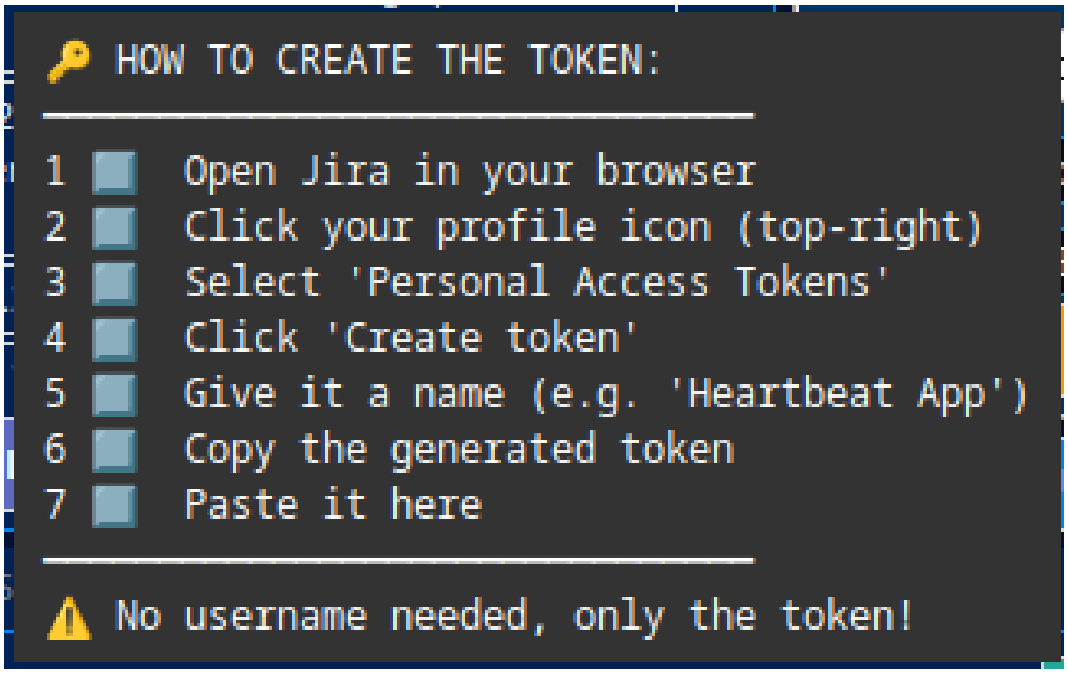


Fig. 2 — Tooltip con istruzioni per la creazione del token PAT

6. Interfaccia — Panoramica

L'interfaccia è divisa in aree funzionali:

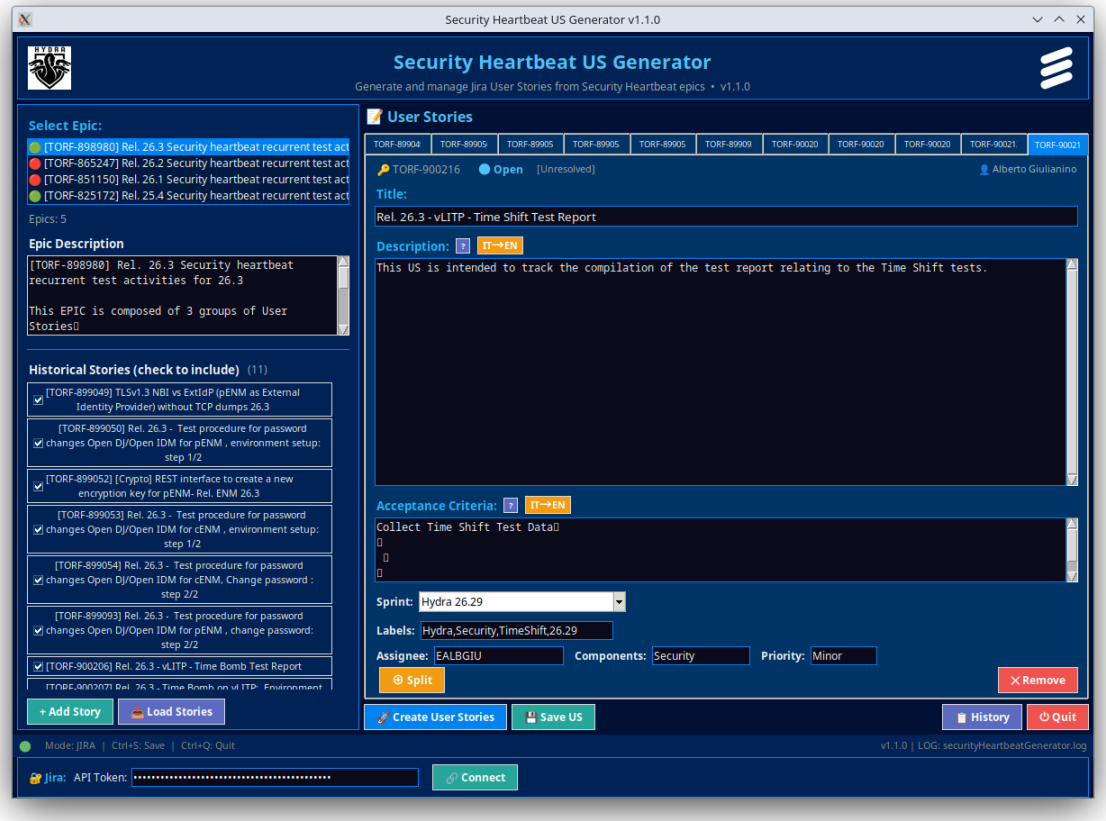


Fig. 1 — Schermata principale dell'applicazione

BANNER — Logo Hydra + Titolo App + Logo Ericsson
PANNELLO SINISTRO • Selezione Epica • Descrizione Epica • Lista US con checkbox • Bottoni: + Add Story, Load Stories | **PANNELLO DESTRO** • Tab per ogni User Story • Campi editabili • Bottoni: Split, Remove
BARRA AZIONI — ■ Create US | ■ Save US | ■ History | ■ Quit
BARRA CREDENZIALI — ■ Jira: [API Token] [■ Connect]
BARRA DI STATO — ● Indicatore | Stato | Log file

7. Pannello Sinistro: Selezione Epica e Lista Storie

Lista Epiche

Mostra le ultime N epiche Security Heartbeat caricate da Jira, ordinate dalla più recente.

- ■ = Epica aperta (è possibile creare stories)
- ■ = Epica risolta/chiusa (solo lettura)

Logica di selezione:

- Se selezioni l'**ultima epica** (la prima in lista) e ha stories → le mostra
- Se l'ultima epica **non ha stories** → mostra quelle della penultima come template editabili
- Se selezioni un'**epica più vecchia** → mostra le sue stories con checkbox deselezionati e il bottone "■ Add" per ri-linkarle all'ultima epica

Lista User Stories

Sotto la descrizione dell'epica, ogni story è mostrata con un checkbox. Cliccando su una story, il tab corrispondente nel pannello destro viene selezionato.

Bottoni:

Bottone	Funzione
+ Add Story	Aggiunge una nuova story vuota (nuovo tab)
■ Load Stories	Ricarica le stories dall'epica selezionata
■ Add selected to [EPIC]	Appare solo con epiche vecchie: ri-linka le stories selezionate all'ultima epica

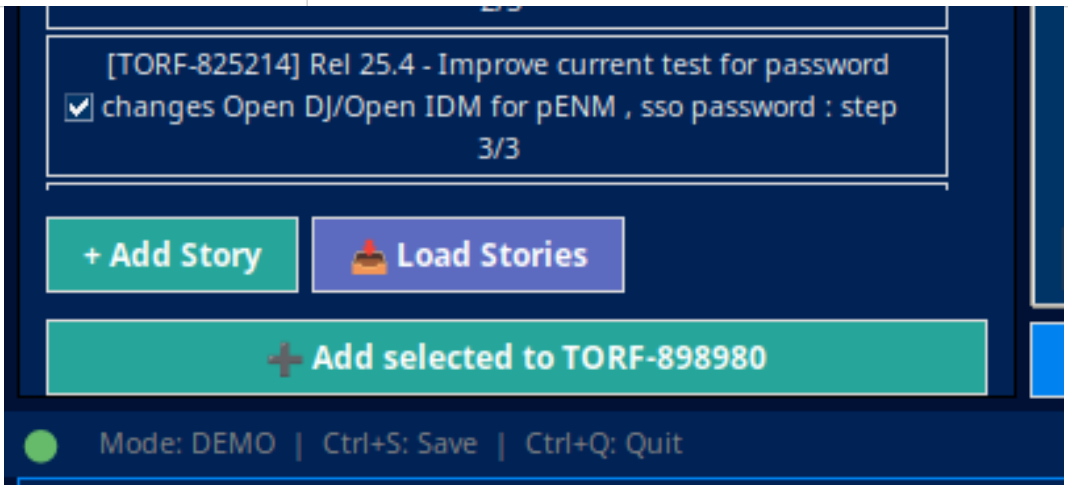


Fig. 3 — Bottone 'Add to Epic' visibile con epiche più vecchie

8. Pannello Destro: Dettaglio User Story

Ogni User Story è mostrata in un tab separato. I campi disponibili sono:

Campo	Descrizione	Editabile
■ Key	Identificativo Jira (es. TORF-123456). Auto-generato.	No
● Status	Stato corrente della story (Open, In Progress, Done...)	No
Title (Titolo)	Il titolo/sommario della story come apparirà in Jira	Sì*
Description (Descrizione)	Descrizione dettagliata in formato Jira wiki markup	Sì*
Acceptance Criteria	Condizioni che devono essere soddisfatte per chiudere la story	Sì*
Sprint	Sprint di assegnazione (dropdown dalla board del team)	Sì*
Labels	Etichette separate da virgola (es. 25.10,Hydra)	Sì*
Assignee	Username Jira (signum) dell'assegnatario	Sì*
Components	Componenti Jira, separati da virgola	Sì*
Priority	Priorità (Minor, Major, Critical, Blocker)	Sì*

** Editabile solo se la story è in stato Open oppure non ancora creata in Jira. Le stories in stato diverso da Open sono visualizzate in sola lettura.*

Bottoni per tab:

Bottone	Funzione
⊕ Split	Duplica la story in un nuovo tab (utile per dividere storie troppo grandi)
✕ Remove	Rimuove il tab (non elimina da Jira)
IT→EN	Apre un popup con la traduzione del campo (conferma o annulla)
?	Mostra la guida alla sintassi Jira wiki markup

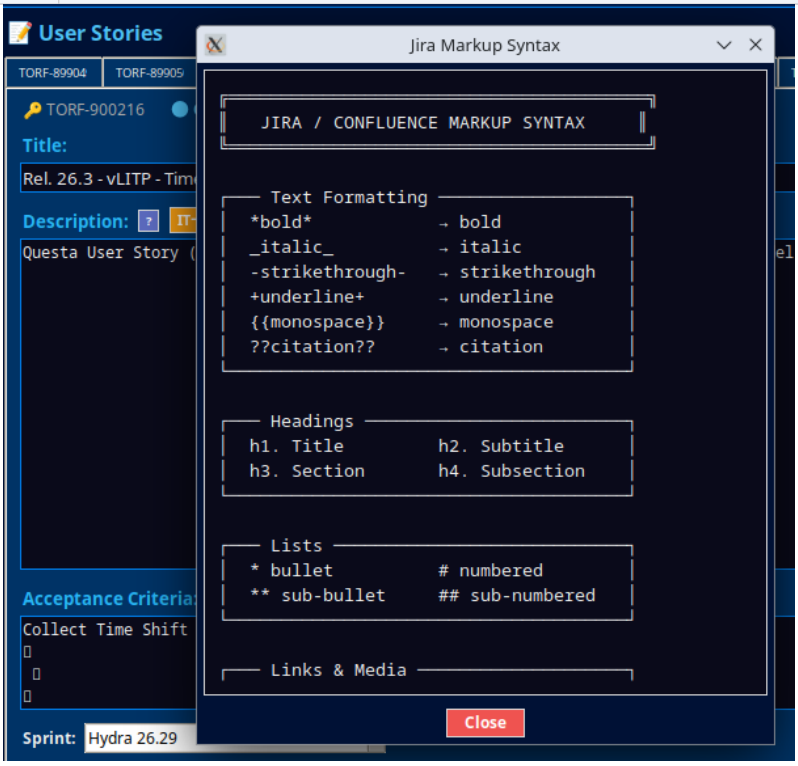


Fig. 4 — Popup di aiuto sulla sintassi Jira Markup

9. Operazioni Principali

■ Create User Stories

Crea tutte le stories visualizzate nei tab su Jira, linkandole all'epica selezionata. Prima della creazione viene mostrato un dialogo di conferma con l'elenco.

I campi scritti su Jira sono: Summary, Description, Acceptance Criteria (campo custom dedicato), Sprint, Labels, Assignee, Components, Priority, Epic Link.

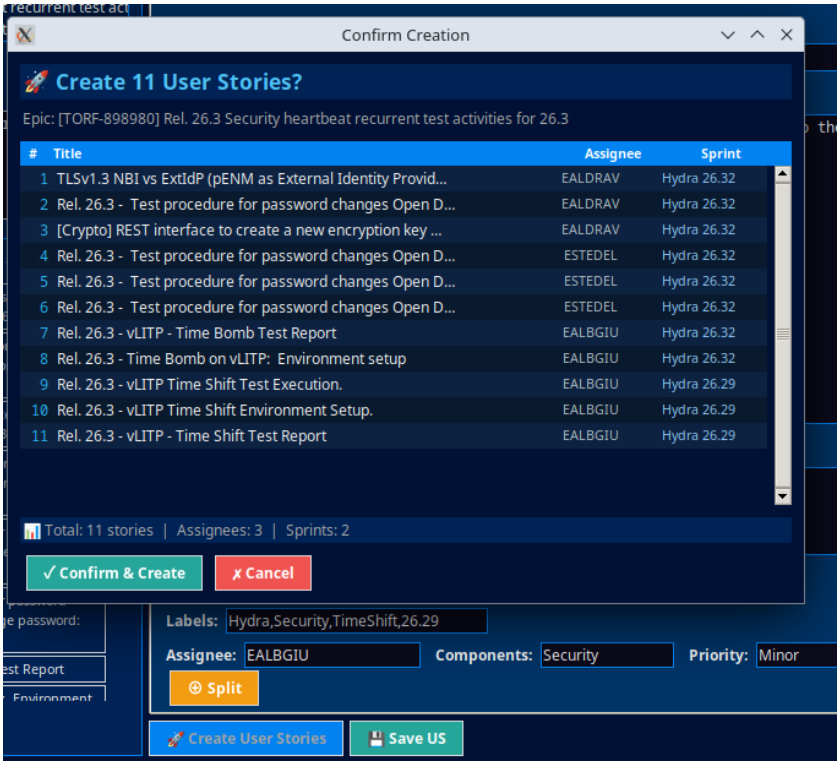


Fig. 5 — Dialogo di conferma creazione User Stories

■ Save US

Esporta tutte le stories in un file JSON per revisione prima della creazione. Utile per condividere il piano con il team o come backup.

■ Add selected to [EPIC]

Visibile solo quando si seleziona un'epica più vecchia. Le stories selezionate (con checkbox) vengono ri-linkate all'ultima epica: se la story ha già un key Jira, viene aggiornato il campo Epic Link; se è un template, viene creata come nuova.

■ History

Mostra il changelog delle versioni dell'applicazione.

Ctrl+S

Salva lo stato corrente (epica selezionata, stories, token) per il prossimo avvio.

10. Indicatore di Stato

Nella barra di stato in basso a sinistra è presente un pallino colorato:

Colore	Stato	Significato
■ Giallo (lampeggiante)	Loading	Lettura User Stories in corso da Jira
■ Verde (fisso)	OK	Lettura completata, dati aggiornati
■ Rosso (fisso)	Errore	Timeout o errore nella lettura da Jira
■ Grigio	Idle	Nessuna operazione in corso

Passando il mouse sull'indicatore appare un tooltip con il dettaglio dello stato.

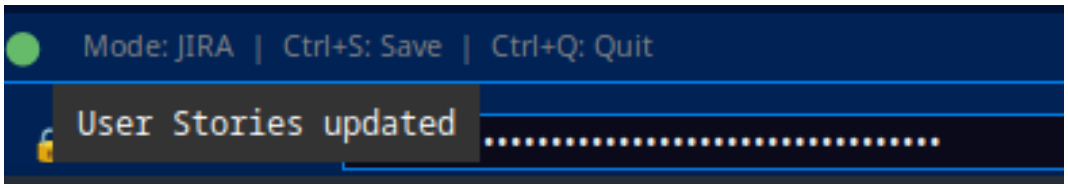


Fig. 6 — Indicatore verde: User Stories aggiornate

11. File di Log

L'applicazione scrive tutte le operazioni nel file:

```
securityHeartbeatGenerator.log
```

Il file si trova nella directory dell'applicazione e viene **svuotato ad ogni avvio**. Contiene:

- Header con configurazione (versione, utente, URL Jira, progetto, team...)
- Operazioni di caricamento epiche e stories
- Operazioni di creazione/re-link stories
- Errori e warning

Il nome del file è sempre visibile nella barra di stato in basso a destra.

12. Traduzione IT→EN

Ogni campo di testo (Description, Acceptance Criteria) ha un bottone **IT→EN** che traduce il contenuto dall'italiano all'inglese usando Google Translate.

Flusso:

1. Clicca IT→EN accanto al campo
2. Si apre un popup con l'anteprima della traduzione
3. ✓ **Confirm** → sostituisce il testo originale con la traduzione
4. ✗ **Skip** → chiude il popup senza modificare nulla

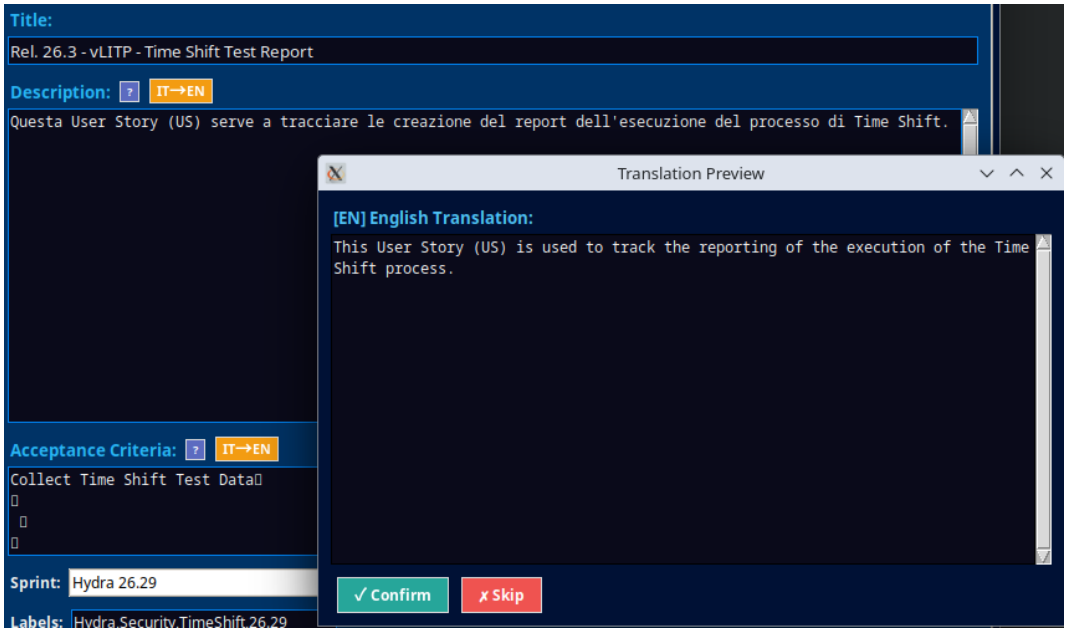


Fig. 7 — Popup di traduzione IT→EN con anteprima

13. Risoluzione Problemi

Problema	Soluzione
Mode: DEMO nella status bar	Non sei connesso a Jira. Inserisci il token e clicca Connect.
Connection failed	Verifica: 1) di essere sulla rete Ericsson (VPN) 2) che il token sia valido 3) che jira_url in app_c
Stories non si aggiornano	Seleziona l'epica e clicca '■ Load Stories' per ricaricare
Campi non editabili	La story è in stato diverso da Open, oppure l'epica è risolta. Solo stories Open o nuove sono m
Indicatore rosso	Errore di comunicazione con Jira. Controlla il file di log per dettagli.
Token scaduto	Crea un nuovo token su Jira (Profile → Personal Access Tokens) e reinseriscilo.
