



STATO AVANZAMENTO LAVORI

Progettazione dell'infrastruttura IT per il gruppo alberghiero Il Sogno

DOCUMENTO	Axion - SAL tecnico
Cliente / contesto	Gruppo alberghiero Il Sogno
Strutture	La Meraviglia, L'Incanto, Il Sogno
Responsabile	Marco Soffia - Team Axion
Data aggiornamento	12 luglio 2026
Stato	Perimetro SAL documentale finalizzato

1. Sintesi dello stato di avanzamento

Alla data del 12 luglio 2026 sono stati completati gli elaborati di progettazione relativi all'infrastruttura centrale, ai servizi Windows, alla rete delle tre strutture e ai sistemi di sicurezza e connettività. Le attività svolte definiscono la configurazione di riferimento da utilizzare nella fase esecutiva.

Risultato	Quantità	Contenuto
Aree tecniche completate	7	Windows, CED, indirizzamento, cablaggio, schemi, VPN e firewall
Strutture progettate	3	La Meraviglia, L'Incanto e Il Sogno
Servizi centrali definiti	7	DC01, DC02, FS01, NPS01, BK01/NAS, MEDIA01 e GESTIONALE01
Piani di rete	3	VLAN, subnet, gateway e indirizzi riservati per ciascuna sede
Progetti di cablaggio	3	apparati attivi, componenti passivi, quantità e stime preliminari

Quadro di avanzamento per pacchetto

Ambito	Stato	Elaborato prodotto	Risultato principale
Servizi Windows	COMPLETATO	Architettura dei servizi centrali	Ruoli, indirizzi, accessi, dipendenze, backup e prove previste
CED fisico	COMPLETATO	Dimensionamento e distribuzione VM	Due host ESXi, NAS, climatizzazione e capacità di crescita
Piano indirizzamento	COMPLETATO	Piani IP delle tre sedi	VLAN e VLSM distinte per utenti, servizi e dispositivi
Cablaggio	COMPLETATO	Progetto per ciascuna struttura	Switch, AP, rack, prese, fibra e stime economiche
Schemi architetturali	COMPLETATO	Topologie e flussi operativi	CED, collegamenti, GPO, multimedia e mappe di sede
VPN	COMPLETATO	Architettura delle connessioni protette	IPsec/IKEv2, accesso remoto e WireGuard per le mini-case
Firewall	COMPLETATO	Architettura di sicurezza perimetrale	pfSense/Netgate per CED, filiali e mini-case

Contesto di progetto

La commessa riguarda l'infrastruttura IT di un gruppo composto da un hotel di lusso da 100 camere (La Meraviglia), un boutique hotel da 30 camere (L'Incanto) e un albergo diffuso con reception, uffici, CED e 15 mini-case (Il Sogno). La soluzione risponde all'esigenza di centralizzare i servizi, proteggere gli accessi, collegare le sedi e migliorare l'interazione digitale con gli ospiti.

- CED centrale localizzato presso **Il Sogno**.
- Separazione tra traffico aziendale e reti ospiti/dispositivi tramite VLAN e regole firewall.
- Connettività inter-sede protetta e local breakout per streaming, guest, Smart TV e sale meeting.
- Gestione identità centralizzata con Active Directory e account personali nominativi.

ARCHITETTURA CED E SERVIZI WINDOWS

2. CED fisico e piattaforma di virtualizzazione

La progettazione colloca il CED nel sito Il Sogno e centralizza i servizi del gruppo. Sono previsti due server fisici indipendenti con VMware ESXi; la separazione evita che i due Domain Controller condividano lo stesso host e lascia margine per manutenzione e crescita. La ridondanza applicativa è esplicita per AD DS, DNS e DHCP; FS01, GESTIONALE01 e MEDIA01 sono invece protetti mediante backup, snapshot e procedure di ripristino.

Componente per host	Specifica minima consigliata
Formato	Server rack 1U/2U
CPU	12-16 core fisici, Intel Xeon Silver/Gold o AMD EPYC equivalente
RAM	128 GB ECC, espandibile almeno a 256 GB
Sistema	2 SSD enterprise da 480 GB in RAID 1
Storage VM	4 SSD enterprise da 1,92 TB in RAID 10; circa 3,8 TB utili
Rete	almeno 2 x 10 GbE e 2 x 1 GbE per management/failover
Resilienza	alimentatori hot-swap ridondati e gestione out-of-band

Stima economica server e virtualizzazione

Voce	Quantità / criterio	Stima IVA esclusa
Server rack configurato	1 host con 128 GB ECC, storage RAID, 10 GbE, PSU ridondati e supporto	€ 22.000 - 26.000
Totale hardware	2 host ESXi equivalenti	€ 44.000 - 52.000
VMware ESXi / vSphere	Sottoscrizione per core; minimo 16 core per CPU e ordine minimo corrente di 72 core	budget € 9.000 - 12.000 / anno
Totale primo anno	Hardware + accantonamento licenza VMware	€ 53.000 - 64.000

Nota economica: stima Axion basata su configurazioni server enterprise comparabili. Il canone VMware deve essere confermato da un partner Broadcom in funzione del pacchetto disponibile e del minimo d'ordine. Fonti di riferimento: Dell PowerEdge R760; Lenovo VMware Software Solution Product Guide.

Host	VM	IP	Risorse indicative	Funzione
ESXi 1	DC01	10.30.11.10	2 vCPU; 4-8 GB	AD DS, DNS, DHCP, GC
ESXi 1	FS01	10.30.11.12	4 vCPU; 16-32 GB	SMB, NTFS, quote, versioning
ESXi 1	NPS01	10.30.11.13	2 vCPU; 4 GB	RADIUS per Wi-Fi e VPN
ESXi 1	GESTIONALE01	10.30.11.16	4 vCPU; 8-16 GB	PMS/gestionale hotel
ESXi 2	DC02	10.30.11.11	2 vCPU; 4-8 GB	AD DS, DNS, DHCP failover, GC
ESXi 2	MEDIA01	10.30.11.15	4 vCPU; 16-24 GB	CMS, Hospitality TV, signage
ESXi 2	Espansione	da definire	riserva 2 VM	monitoring, portale, check-in

Il totale non comprende NAS, apparati di rete, installazione, migrazione, backup cloud e IVA.

3. Servizi Windows finalizzati

La documentazione dei servizi adotta il dominio **corp.ilsogno.it** (NetBIOS **ILSOGNO**) e colloca i server nella VLAN 11 Server_CED, rete **10.30.11.0/27**, gateway **10.30.11.1**. Gli indirizzi sono statici ed esclusi dai pool DHCP.

Servizio	FQDN / IP	Finalizzazione documentata
DC01	dc01.corp.ilsogno.it 10.30.11.10	AD DS primario, DNS integrato, DHCP centralizzato, Global Catalog e FSMO iniziali
DC02	dc02.corp.ilsogno.it 10.30.11.11	Ridondanza AD/DNS, Global Catalog e DHCP failover
FS01	fs01.corp.ilsogno.it 10.30.11.12	Condivisioni SMB, permessi NTFS per gruppi, quote, versioning e auditing
NPS01	nps01.corp.ilsogno.it 10.30.11.13	RADIUS centralizzato per Wi-Fi aziendale e VPN, policy per ruolo
BK01/NAS	bk01.corp.ilsogno.it 10.30.11.14	Archivio di backup, snapshot, retention e copia offsite/cloud secondo modello 3-2-1
MEDIA01	media01.corp.ilsogno.it 10.30.11.15	CMS, Hospitality TV, sale meeting e digital signage
GESTIONALE01	gestionale01.corp.ilsogno.it 10.30.11.16	PMS/gestionale, accessi per ruolo, backup VM/database ed eventuale integrazione SaaS

Identità, accessi e dati

- Account personali nominativi per ogni dipendente, inclusi gli accessi da postazioni condivise in reception.
- Gruppi di sicurezza per Direzione, Direzione Generale, Contabilità, Reception, IT, Sicurezza, Housekeeping, Eventi e Marketing.
- Permessi assegnati ai gruppi secondo il principio del minimo privilegio; nessuna autorizzazione diretta al singolo utente.
- Condivisioni FS01 per Direzione, Contabilità, Reception, IT, Sicurezza, Eventi e area comune inter-hotel.
- Autenticazione aziendale centralizzata per Wi-Fi e VPN tramite NPS/RADIUS; reti guest e dispositivi camera escluse.

Backup e continuità

Elemento	Decisione finalizzata
Capacità NAS	16-24 TB utili dopo RAID; RAID 6/RAIDZ2 o equivalente
Retention giornaliera	14-30 giorni
Retention settimanale	8 settimane
Retention mensile	12 mesi
Offsite/cloud	almeno copie settimanali e mensili
Ripristino	test periodici; snapshot non considerati sostitutivi del backup

Criteri di accettazione già definiti

La progettazione include prove per login e GPO con DC01 indisponibile, replica AD/DNS/DHCP, isolamento guest, accessi SMB per gruppo, autenticazione RADIUS, ripristino backup e raggiungibilità applicativa tramite DNS.

Stima licenze Windows Server

Licenza	Criterio adottato	Stima IVA esclusa
Windows Server 2025 Datacenter - 16 core	2 licenze, una per ciascun host fisico; VM Windows illimitate sull'host licenziato	2 x € 7.944,76 = € 15.889,52
Windows Server User CAL	Scenario iniziale da 50 utenti nominativi	€ 3.854,10
Totale licenze Windows	Datacenter sui due host + 50 User CAL	€ 19.743,62

La scelta Datacenter è coerente con il numero di VM Windows e con la crescita prevista. Le CAL RDS non sono incluse e servono solo qualora venga attivato un servizio Remote Desktop. Prezzi di riferimento OEM: Dell Italia; modello di licenza: Microsoft Windows Server 2025.

SERVIZI WINDOWS E GESTIONE CENTRALIZZATA

4. Approfondimento sui servizi Windows

L'ambiente Windows è progettato come piattaforma unica per identità, nomi di rete, assegnazione degli indirizzi, accesso ai dati e autenticazione dei servizi. La duplicazione di Active Directory, DNS e DHCP sui due Domain Controller mantiene disponibili le funzioni essenziali anche durante la manutenzione di uno dei nodi.

Componente	Configurazione definita	Beneficio operativo
Active Directory	Dominio corp.ilsogno.it; DC01 e DC02 su host ESXi distinti; Global Catalog su entrambi	Identità unica per le tre strutture e continuità dell'autenticazione
DNS interno	Zone integrate in AD, replica tra i DC, aggiornamenti dinamici sicuri e forwarder controllati	Accesso stabile a file server, gestionale, NPS e servizi del CED
DHCP	Scope centralizzati con failover; relay dai firewall di sede; gateway sempre locale	Configurazione coerente dei client senza compromettere il local breakout
NPS / RADIUS	Policy per Wi-Fi aziendale e VPN basate sui gruppi Active Directory	Stesse identità aziendali e controllo degli accessi per ruolo
Group Policy	Password, blocco schermo, aggiornamenti, restrizioni USB, account standard e cifratura portatili	Applicazione uniforme delle misure di sicurezza agli endpoint

Organizzazione di utenti e autorizzazioni

Ambito	Configurazione operativa
Unità organizzative	Separazione per sede, utenti, workstation, server e dispositivi, con policy differenziate per reception, uffici, IT e apparati centrali
Gruppi di sicurezza	Direzione, Direzione Generale, Contabilità, Reception, IT, Sicurezza, Housekeeping, Eventi e Marketing
Assegnazione permessi	Autorizzazioni concesse ai gruppi secondo il minimo privilegio, senza permessi diretti alle singole persone
Ciclo di vita account	Creazione nominativa, cambio ruolo tramite gruppi, revoca immediata alla cessazione e tracciabilità degli accessi
Postazioni condivise	Login sempre personale anche sui PC della reception, per ricondurre ogni operazione al dipendente

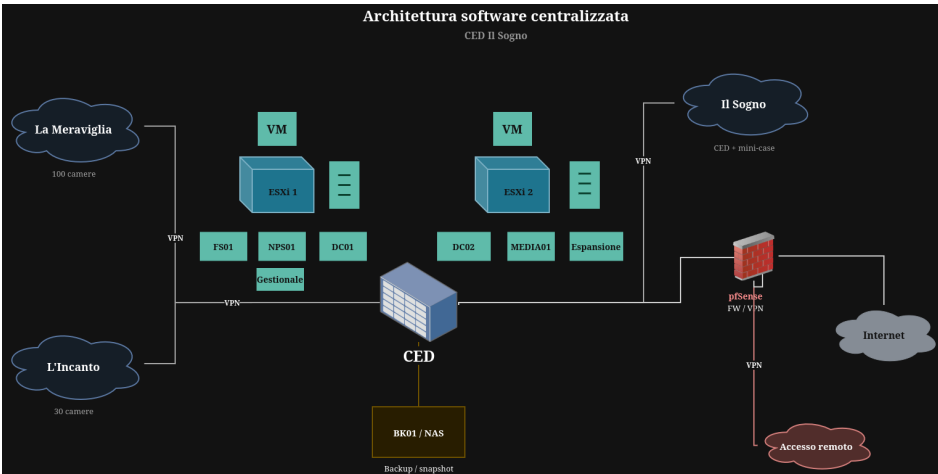


Figura 3 - Integrazione dei servizi Windows nell'architettura centralizzata del CED.

Continuità prevista

Con DC01 non disponibile, DC02 continua a fornire autenticazione, DNS, Global Catalog e lease DHCP. La verifica comprende replica AD, accesso al dominio, applicazione GPO e risoluzione dei servizi interni.

RETE, INDIRIZZAMENTO E CABLAGGIO

5. Piano di indirizzamento

Sono stati prodotti tre piani IP A4, uno per sede. Ogni sede dispone di uno spazio /16 distinto; la segmentazione tramite VLAN e VLSM separa gestione, amministrazione, staff, VoIP, ospiti, camere, sicurezza, sale meeting e - per Il Sogno - i server del CED e le mini-case.

Sede	Spazio privato	Segmenti chiave	Nota operativa
La Meraviglia	10.10.0.0/16	14 VLAN; guest camere 51-55; meeting 70/80/90	Management /27; guest per piano /24
L'Incanto	10.20.0.0/16	10 VLAN; guest camere 51-53; meeting 100	Management /27; guest per livello /24
Il Sogno	10.30.0.0/16	8 VLAN; Server_CED 11; mini-case 51	CED 10.30.11.0/27; mini-case 10.30.51.0/24

La Meraviglia - dettaglio reti

VLAN	Nome	Rete	Gateway
10	Management	10.10.10.0/27	10.10.10.1
20 / 30 / 40	Amministrazione / Staff / VoIP	10.10.20/30/40.0/28	.1 per subnet
50	Guest aree comuni	10.10.50.0/24	10.10.50.1
51-55	Guest camere PT-P4	10.10.51.0/24 - 10.10.55.0/24	.1 per subnet
60	Security	10.10.60.0/28	10.10.60.1
70 / 80 / 90	Meeting 1 / 2 / 3	10.10.70/80/90.0/28	.1 per subnet

L'Incanto - dettaglio reti

VLAN	Nome	Rete	Gateway
10	Management	10.20.10.0/27	10.20.10.1
20 / 30 / 40	Amministrazione / Staff / VoIP	10.20.20/30/40.0/28	.1 per subnet
50	Guest aree comuni	10.20.50.0/24	10.20.50.1
51-53	Guest camere PT-P2	10.20.51.0/24 - 10.20.53.0/24	.1 per subnet
60 / 100	Security / Meeting	10.20.60.0/28; 10.20.100.0/28	.1 per subnet

Il Sogno - dettaglio reti

VLAN	Nome	Rete	Gateway
10	Management	10.30.10.0/27	10.30.10.1
11	Server_CED	10.30.11.0/27	10.30.11.1
20	Amministrazione	10.30.20.0/27	10.30.20.1
30 / 40	Staff / VoIP	10.30.30/40.0/28	.1 per subnet
50	Ospiti palazzina	10.30.50.0/24	10.30.50.1
51	MiniCase	10.30.51.0/24	10.30.51.1
60	Security	10.30.60.0/28	10.30.60.1

Coerenza tra rete e servizi

Il piano de Il Sogno riserva gli indirizzi 10.30.11.10-16 ai servizi centrali. La VLAN Management resta separata dalla VLAN Server_CED; le reti non fidate non interrogano direttamente i Domain Controller.

6. Progettazione del cablaggio

La progettazione del cablaggio traduce le planimetrie in una distinta preliminare di apparati attivi e passivi. Le quantità dovranno essere confermate con sopralluogo, verifica delle tratte, survey radio e computo metrico.

Sede	Switch / AP	Rack e cablaggio	Stima documentata
La Meraviglia	6 switch; 34 AP; 15 extender	1 rack 42U + 4 rack 12/15U; 250-300 RJ45; 5 dorsali fibra	€ 20.000-35.000; hardware; esclusi IVA, installazione, configurazione e licenze
L'Incanto	4 switch; 14 AP; 9 extender	1 rack principale + fino a 3 secondari; 80-100 RJ45; 4 patch panel	€ 7.410 complessivi secondo il documento
Il Sogno	1 switch PoE+; 15 AP; 15 CPE/borchie	1 rack 12/15U; circa 45 RJ45; fibra o wireless verso mini-case	€ 15.500 IVA esclusa

- La Meraviglia: dorsali 10 Gb/s verso gli switch di piano, PoE+ e copertura distinta per camere, aree comuni e tre sale meeting.
- L'Incanto: architettura su tre livelli, switch PoE+, rete meeting dedicata e predisposizione di rack secondari se necessari.
- Il Sogno: centro stella in reception e doppia opzione di collegamento alle 15 mini-case, via fibra o punto-multipunto wireless.

SICUREZZA PERIMETRALE E CONNETTIVITÀ

7. Firewall finalizzati

La soluzione è basata su pfSense Plus e appliance Netgate, con un cluster centrale in alta affidabilità, firewall di filiale dimensionati per i carichi delle due strutture e gateway WireGuard dedicati alle mini-case. Le stime sono indicative e non sostituiscono un'offerta del fornitore.

Ambito	Soluzione	Funzioni finalizzate	Stima indicativa
CED Il Sogno	2 x Netgate 8200 MAX in HA Active/Passive con CARP	Hub IPsec/WireGuard, routing, logging centralizzato e continuità	~ € 3.500 + IVA
15 mini-case	15 x Netgate 1100 o gateway industriale equivalente	Tunnel WireGuard automatico e manutenzione remota	~ € 3.300 + IVA
La Meraviglia	Netgate 6100	IDS/IPS opzionale, Dual WAN, inter-VLAN, local breakout e logging	~ € 900 + IVA
L'Incanto	Netgate 4200 MAX	Segmentazione, IPsec verso CED, local breakout e logging	~ € 600 + IVA

Principio di sicurezza

Il traffico ospiti, streaming, Smart TV, tablet camere e sale meeting esce localmente su Internet. Solo i flussi aziendali e gestionali attraversano i tunnel verso il CED, riducendo il carico centrale e mantenendo la segmentazione.

8. VPN finalizzate

Scenario	Tecnologia	Configurazione progettata
La Meraviglia - CED	IPsec site-to-site / IKEv2	Tunnel permanente verso IP virtuale CARP del cluster
L'Incanto - CED	IPsec site-to-site / IKEv2	Tunnel permanente verso IP virtuale CARP del cluster
Accesso remoto	IKEv2 EAP-MSCHAPv2 oppure OpenVPN/WireGuard	MFA via RADIUS/OTP e subnet VPN con ACL per ruolo
15 mini-case	WireGuard hub-and-spoke	Peer per mini-casa, micro-subnet dedicata, gestione e monitoring dal CED

Parametri crittografici documentati

- IKEv2 fase 1: AES-GCM 256 bit, SHA-256/SHA-384, gruppo DH 14 o 19.
- IPsec fase 2: ESP con AES-GCM 256 bit e PFS abilitato.
- MFA per personale IT, direzione e contabilità autorizzati; regole ACL limitano le risorse raggiungibili.
- WireGuard scelto per leggerezza, resilienza ai cambi IP e gestione stabile dei collegamenti distribuiti.

Topologia consolidata dei flussi

La topologia grafica consolida le decisioni dei documenti firewall, VPN, CED e indirizzamento. Il CED agisce da hub per i servizi centrali e per la gestione, mentre le filiali mantengono l'uscita Internet locale per i flussi che non richiedono risorse aziendali.

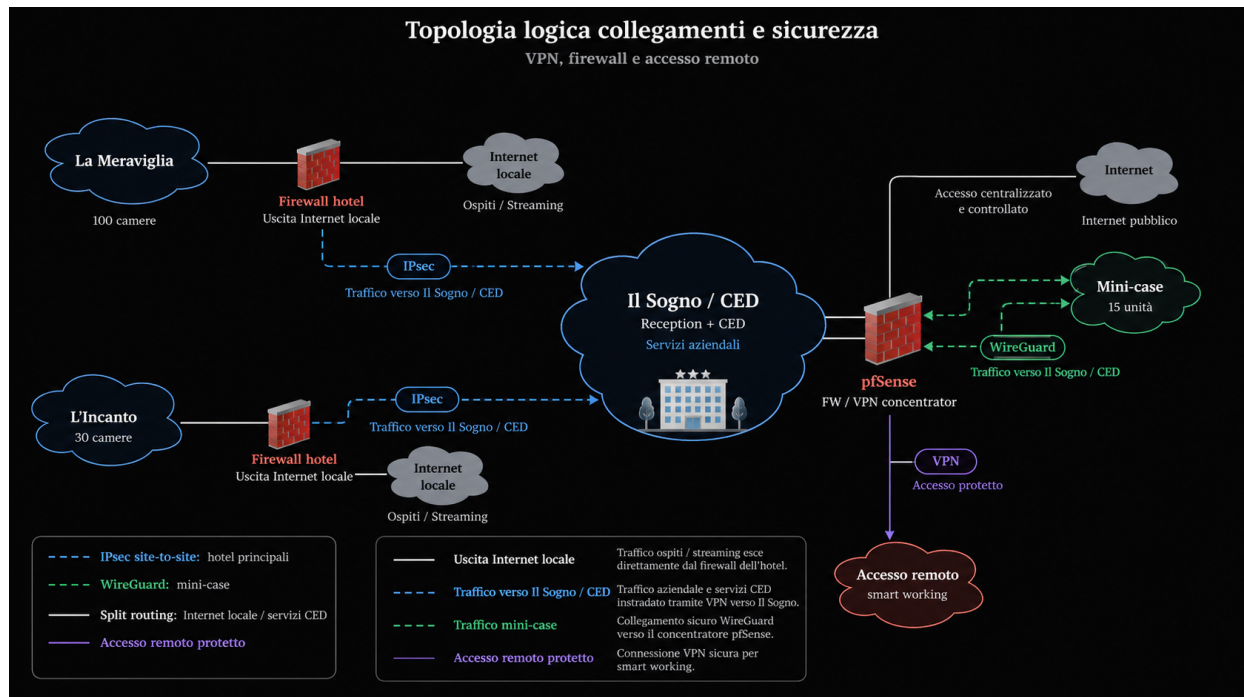


Figura 2 - Topologia logica di collegamenti, firewall, VPN e accesso remoto.

Flusso	Percorso previsto	Controllo principale
Aziendale / gestionale	Filiale -> IPsec -> CED	ACL inter-VLAN, autenticazione AD e logging
Guest / multimedia	Sede -> Internet locale	isolamento, NAT e policy del firewall di filiale
Mini-case	Peer WireGuard -> hub CED	micro-subnet dedicata e gestione autorizzata
Accesso remoto	Client VPN -> cluster CED	MFA, gruppi RADIUS e subnet VPN dedicata

PROTEZIONE, CONSERVAZIONE E CONDIVISIONE DEI DATI

9. NAS, copie di sicurezza e cartelle condivise

BK01/NAS è l'appliance dedicata alla protezione dei servizi centrali. È collocata nel CED de Il Sogno, alimentata da UPS e collegata alla rete Server_CED con accesso limitato agli host ESXi, ai server protetti e alle postazioni IT autorizzate.

Voce	Configurazione prevista	Finalità
Capacità	16-24 TB utili, dischi enterprise hot-swap	Conservare crescita di FS01, VM e storico dei backup
Protezione dischi	RAID 6, RAIDZ2 o equivalente	Tollerare il guasto di dischi senza interrompere il servizio
Connettività	2,5/10 GbE; preferenza per interfaccia dedicata al backup	Ridurre i tempi di copia e ripristino
Accesso amministrativo	Account separati e account locale di emergenza custodito	Garantire il recupero anche in caso di indisponibilità del dominio
Copia esterna	Replica offsite o cloud tramite connettività aziendale protetta	Proteggere da incendio, furto, guasto del CED o compromissione locale

Strategia 3-2-1 e retention

Copia	Destinazione	Conservazione proposta
Produzione	VM e dati sui due host ESXi / FS01	dati operativi correnti
Backup locale	BK01/NAS	giornalieri 14-30 giorni; settimanali 8 settimane; mensili 12 mesi
Copia esterna	Cloud o sede remota	almeno copie settimanali e mensili
Snapshot pre-intervento	Storage/NAS	fino alla verifica positiva dell'aggiornamento

Condivisioni aziendali su FS01

Area	Gruppi autorizzati	Utilizzo
Direzione	Direzione, Direzione Generale, IT	documenti riservati e amministrativi
Contabilità	Contabilità, Direzione Generale, IT	dati economici e gestionali
Reception	Reception, Direzione, IT	documenti operativi delle strutture
Sicurezza	Sicurezza, Direzione, IT	report e documentazione di sicurezza
Eventi	Eventi, Marketing, Direzione, IT	materiale sale meeting e iniziative
Condivisa_Gruppo	ruoli inter-hotel autorizzati	procedure e documenti comuni alle tre sedi

Ripristino e controllo

Le copie includono VM, System State dei Domain Controller, dati e permessi di FS01, configurazioni NPS, contenuti MEDIA01 e database del gestionale. Sono previsti test periodici di ripristino e auditing degli accessi negati o delle modifiche sensibili.

ACCESSO REMOTO PROTETTO

10. Smart working per i ruoli autorizzati

Lo smart working viene abilitato attraverso una VPN client-to-site terminata sul cluster firewall del CED. L'accesso è riservato a IT, Direzione, Direzione Generale e Contabilità, con autorizzazioni differenziate in base al ruolo e senza esporre direttamente i servizi interni su Internet.

Fase	Controllo	Esito
1. Connessione	Client VPN IKEv2 oppure OpenVPN/WireGuard	canale cifrato verso l'IP virtuale del cluster CED
2. Identità	Account personale Active Directory verificato tramite NPS/RADIUS	nessun account condiviso
3. Secondo fattore	Codice OTP tramite applicazione di autenticazione	MFA obbligatoria per l'accesso remoto
4. Autorizzazione	Gruppo AD e subnet VPN dedicata	regole firewall limitate alle sole risorse necessarie
5. Registrazione	Log VPN, RADIUS e firewall inviati al CED	tracciabilità di accessi, rifiuti e durata delle sessioni

Matrice di accesso proposta

Ruolo	Risorse raggiungibili	Limitazioni
IT	apparati di gestione, server, monitoraggio e strumenti tecnici	accesso amministrativo nominativo e registrato
Direzione	gestionale, cartelle direzionali e report autorizzati	nessun accesso alle interfacce tecniche
Contabilità	gestionale e condivisione Contabilità	accesso limitato ai dati economici e amministrativi
Altri utenti	nessuna risorsa remota salvo approvazione specifica	connessione rifiutata in assenza del gruppo autorizzato

Sicurezza del dispositivo remoto

Controllo	Applicazione prevista
Dispositivo gestito	portatile aziendale aggiunto al dominio o gestito con configurazione equivalente
Cifratura	BitLocker o cifratura completa del disco sui portatili
Aggiornamenti	patch Windows e protezioni endpoint applicate automaticamente
Privilegi	utente standard; amministrazione separata e concessa solo all'IT
Sessione	blocco automatico, password robuste e revoca immediata dell'account

Esperienza utente

Una volta autenticato, il dipendente utilizza i nomi interni dei servizi, ad esempio fs01.corp.ilsogno.it e gestionale01.corp.ilsogno.it. Il DNS aziendale viene fornito nel tunnel e l'accesso termina automaticamente alla disconnessione della VPN.

SERVIZI DIGITALI PER L'OSPITE

11. Hospitality TV e gestione centralizzata dei contenuti

Per le camere è stata selezionata **LG Pro:Centric Direct**, una piattaforma dedicata al settore hospitality che consente di amministrare centralmente il parco TV e di presentare contenuti e servizi coerenti con l'identità delle tre strutture. La soluzione sostituisce l'uso di Smart TV consumer non gestite e permette di controllare l'esperienza digitale dell'ospite lungo l'intero soggiorno.

Funzione LG Pro:Centric Direct	Applicazione prevista nel gruppo alberghiero
Content Management Group	Creazione e pubblicazione centralizzata di welcome page, immagini, video, guide, eventi e promozioni per hotel o gruppi di TV
Remote Management	Controllo e manutenzione del parco TV da una postazione autorizzata, riducendo gli interventi manuali nelle camere
Enhanced User Experience	Interfacce personalizzate con logo, lingua, messaggi di benvenuto e informazioni specifiche della struttura
Servizi interattivi	Accesso a informazioni hotel, meteo, room service, pagine web e collegamento guidato ai servizi digitali
Personal Entertainment Hub	Uso di account personali o casting sicuro dell'ospite, senza credenziali streaming condivise dall'hotel
Data Viewer	Visualizzazione di dati e informazioni contestuali utili all'ospite direttamente sul TV

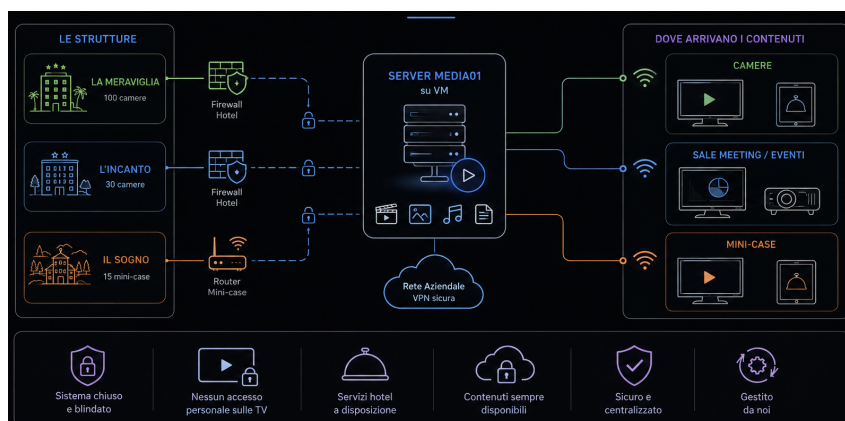


Figura 4 - Modello di distribuzione dei contenuti verso camere, sale meeting e mini-case.

Modello operativo proposto

- gestione dei contenuti per gruppo, singolo hotel, piano, camera, sala meeting o mini-casa;
- welcome page, guida ai servizi, promozioni di ristorante, spa ed eventi, informazioni sul territorio e messaggi operativi;
- pannello amministrativo accessibile soltanto a IT e ai ruoli editoriali autorizzati;
- streaming personale dell'ospite tramite account proprio o casting sicuro, senza credenziali condivise dell'hotel;
- logout o reset delle credenziali al check-out e traffico streaming instradato tramite Internet locale;
- MEDIA01 come punto centrale di integrazione e gestione, con collegamento alle TV LG compatibili attraverso la rete aziendale protetta.

Piano di adozione

È prevista una prova pilota su camere LG compatibili per verificare template, pubblicazione remota, integrazione PMS, lingue, reset delle credenziali e semplicità editoriale. Il costo definitivo dipenderà da numero di TV, moduli licenziati, installazione e supporto.

Fonte produttore consultata: LG Business - Pro:Centric Direct.



12. Domande e approfondimenti

Il team Axion resta a disposizione per chiarimenti sullo stato di avanzamento, per l'analisi delle opzioni economiche e per concordare i successivi passaggi della fase esecutiva.

Referente principale

Marco Soffia

Project Lead e referente infrastruttura

Email

marco.soffia@edu-its.it

Oggetto consigliato

Axion - chiarimenti SAL - [nome struttura]



Scansionare il QR code per preparare una richiesta via email.

Referenti del gruppo di lavoro

Area	Referenti	Canale di contatto
Coordinamento e Infra-IT	Marco Soffia	marco.soffia@edu-its.it
Infra-IT	Bracco	tramite il Project Lead
Rete	Regaldo - referente; Moccia; Valenza; Rosso	tramite il Project Lead

Possiamo approfondire

- configurazioni alternative, impatto sul budget e licenze VMware, Windows Server e LG Pro:Centric Direct;
- piano di implementazione, priorità e finestre di intervento;
- modalità di collaudo, formazione e passaggio in esercizio;
- supporto successivo all'installazione e aggiornamenti della soluzione.

Grazie per l'attenzione

Axion accompagna il gruppo dalla progettazione alla realizzazione, con priorità a continuità operativa, sicurezza e semplicità di gestione.