
# Copia de Mandante remota IHP a IHQ

## Chequeo de RFC de Copia

La RFC de copia en IHQ debe tener un usuario válido en producción con los siguientes perfiles:
SAP_ALL
S_RFC
S_RFCACL

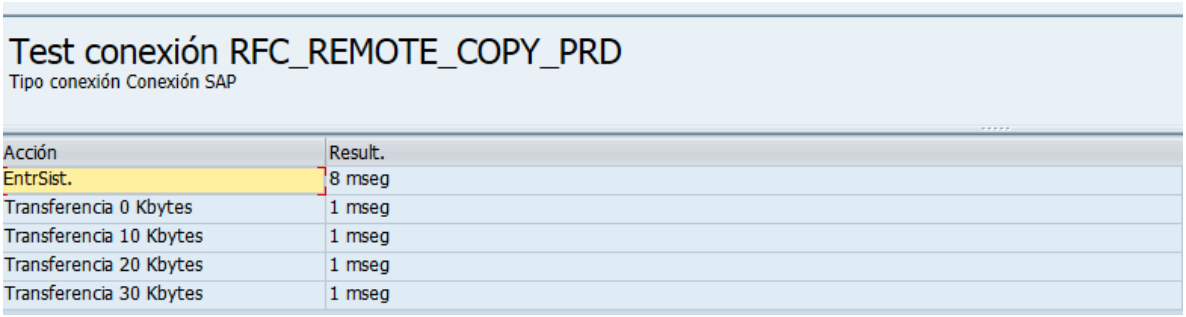

Test conexión RFC_REMOTE_COPY_PRD


Tipo conexión Conexión SAP

| Acción | Result. |
|---|---|
| EntrSist. | 8 mseg |
| Transferencia 0 Kbytes | 1 mseg |
| Transferencia 10 Kbytes | 1 mseg |
| Transferencia 20 Kbytes | 1 mseg |
| Transferencia 30 Kbytes | 1 mseg |


## Chequeo de volúmen de datos.

El volumen actual de datos es inferior al tamaño de la base, y el tamaño de la base puede crecer sin problemas al tamaño final, post copia.

PRD

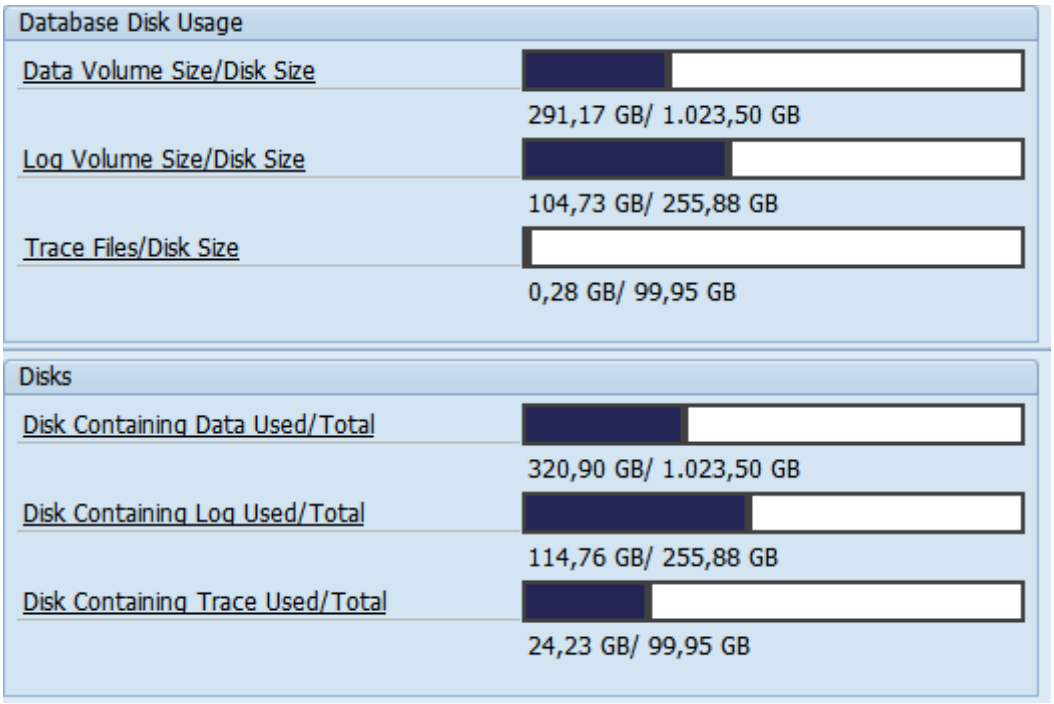


QAS

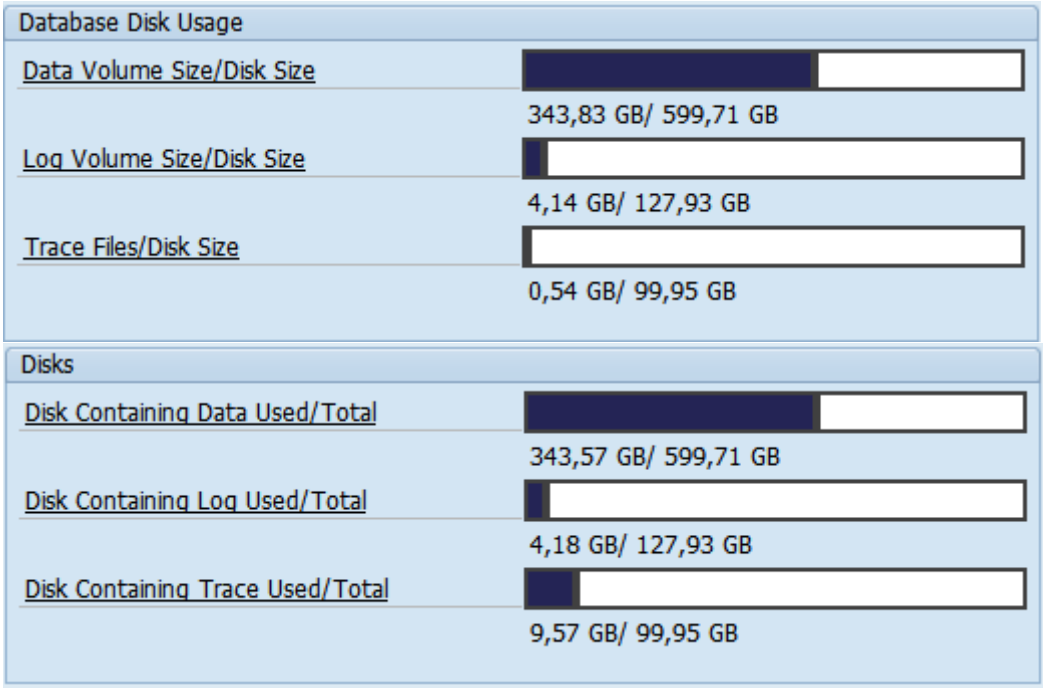




## Delta de Ots

Se extraen las OT pendientes de import de PRD, se filtran solo las de **customizing** de a cuerdo a lo pactado

## Verificación BACKUP FULL IHQ

DB13

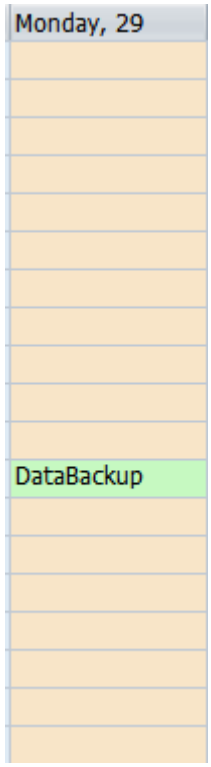

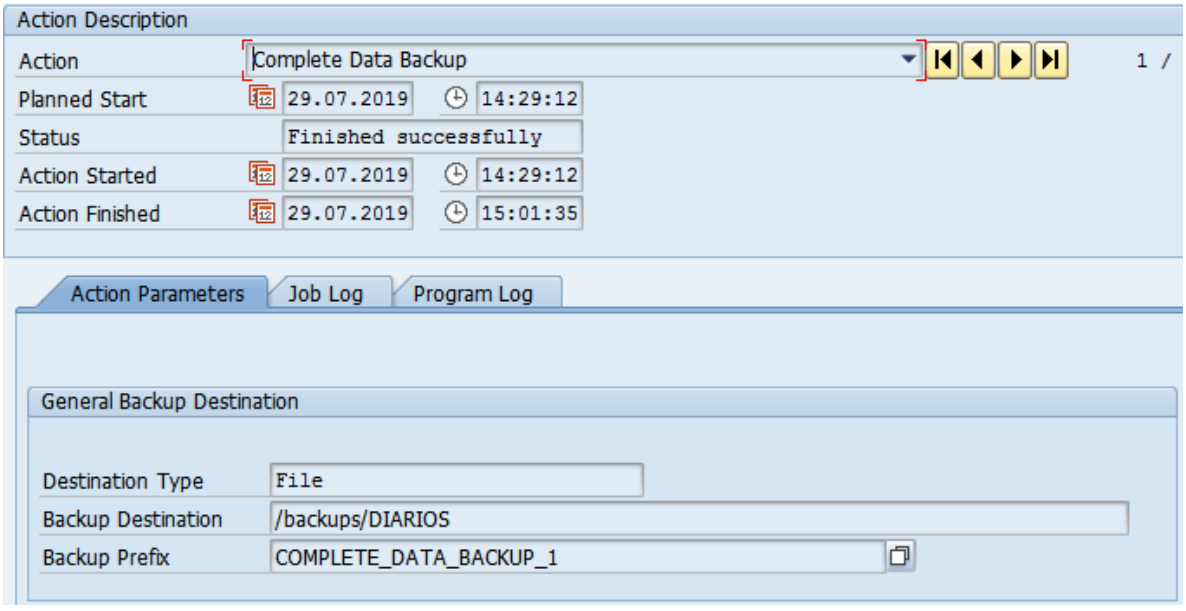



| Date | Time | Message |
|---|---|---|
| 29.07.2019 | 14:29:12 | El job ha sido lanzado. |
| 29.07.2019 | 14:29:12 | Paso 001 iniciado (programa RSDBAJOB, variante &0000000000078, usuario ADMIN) |
| 29.07.2019 | 14:29:14 | Execution of the Command: |
| 29.07.2019 | 14:29:14 | backup data using file ('/backups/DIARIOS/COMPLETE_DATA_BACKUP_1') |
| 29.07.2019 | 14:29:14 | On host: qas-erp |
| 29.07.2019 | 15:01:35 | Successful execution |
| 29.07.2019 | 15:01:37 | El job ha sido terminado. |


## Export de usuarios (SCC8)

Perfil: SAP_USER


Sistema IHQ

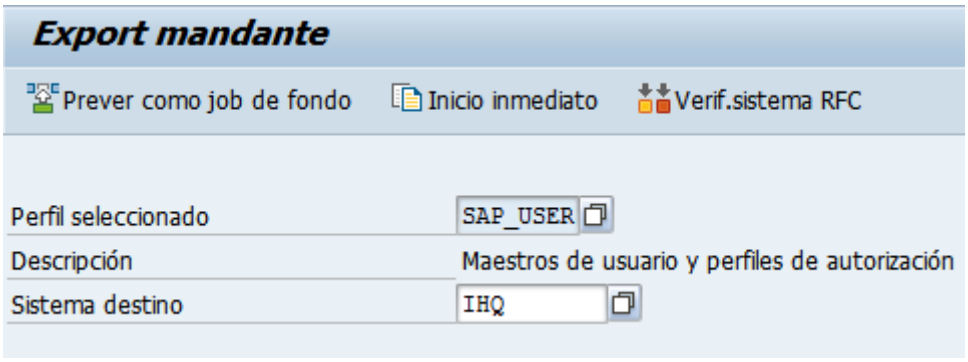



Ejecutar como Job de fondo

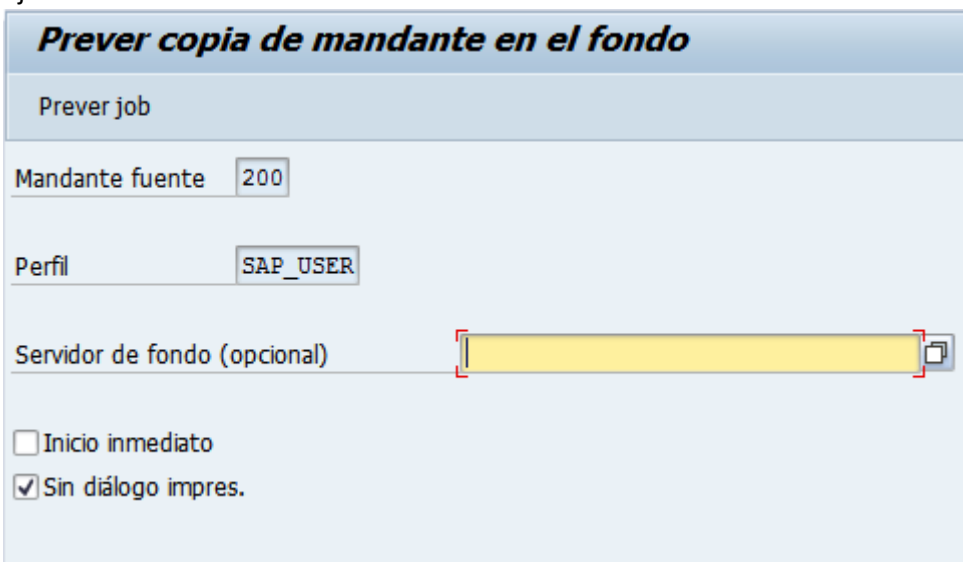


Prever Job

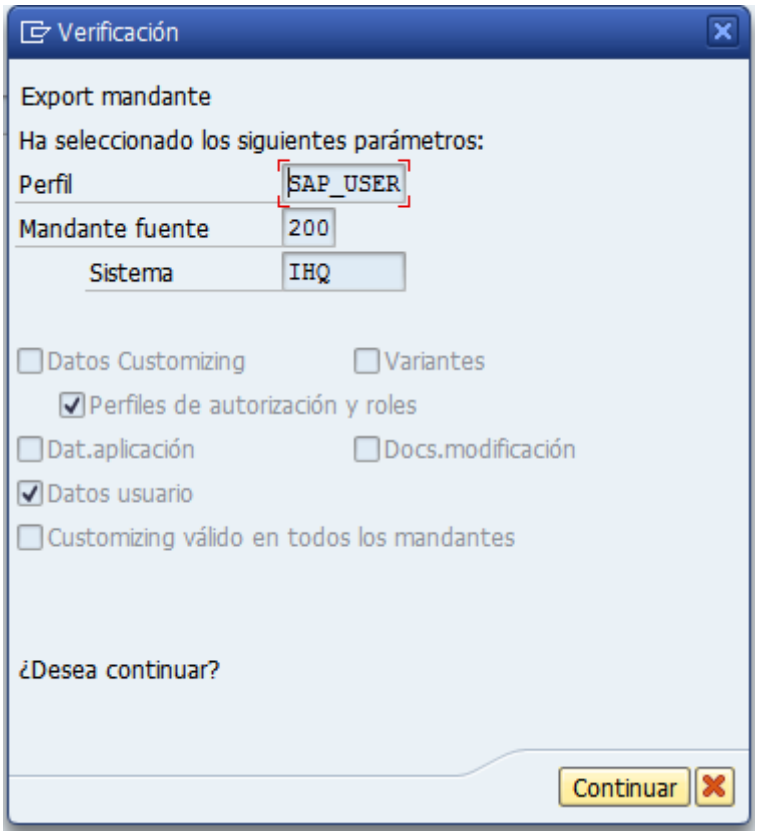
Verificación
Export mandante
Ha seleccionado los siguientes parámetros:
Perfil
SAP_USER
Mandante fuente
200
Sistema
IHQ
Datos Customizing
Variantes
Perfiles de autorización y roles
Dat.aplicación
Docs.modificación
Datos usuario
Customizing válido en todos los mandantes
¿Desea continuar?
Continuar

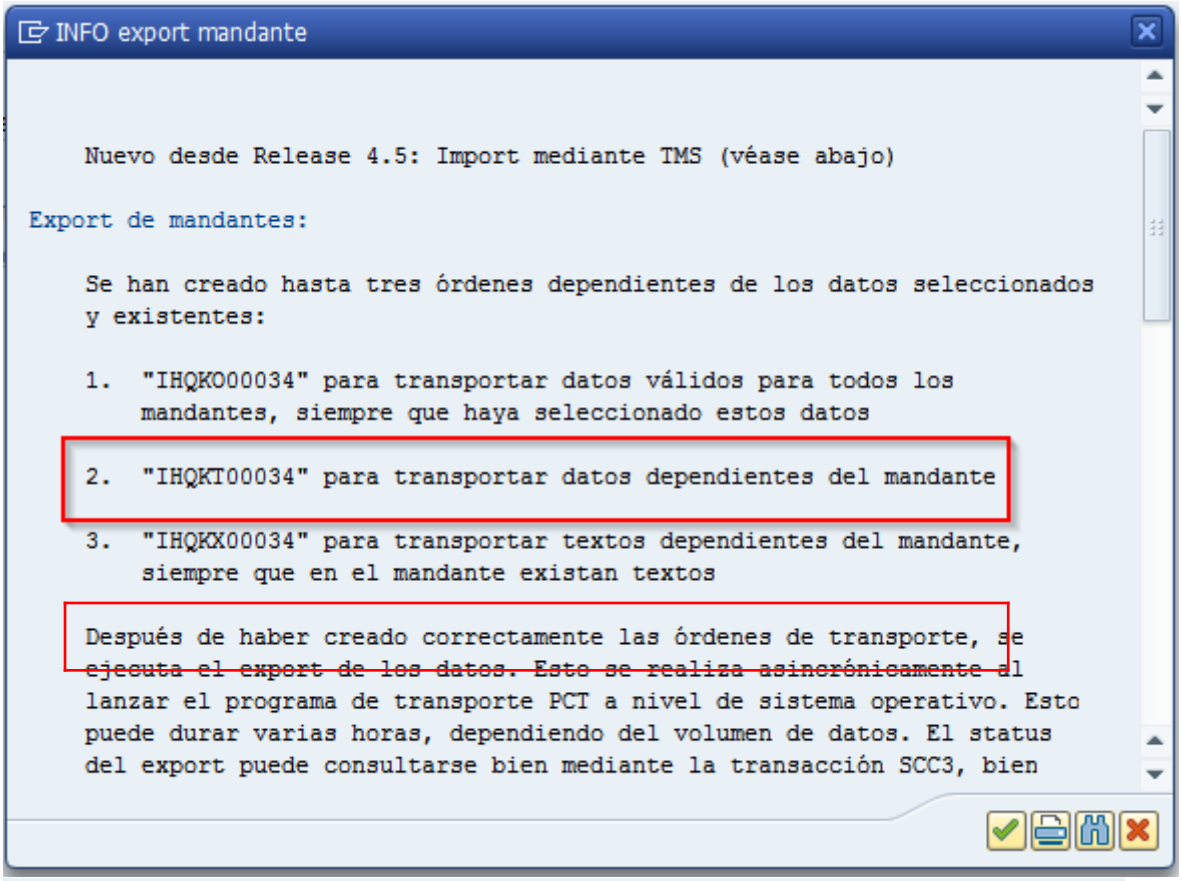


Import de mandante:

Seleccione en el resumen de import del Transport Management System (transacción STMS) una de las órdenes mencionadas anteriormente para importar. La selección del resto de las órdenes de transporte se produce de forma automática

Tenga en cuenta que, tras efectuar la importación, es imprescindible el Tratamiento posterior con la transacción SCC7

Al iniciar la transacción SCC7 en el sistema destino, un proceso preliminar de análisis determina, en primer lugar, las órdenes de transporte correspondientes y muestra este ID "IHQKT00034" junto con los parámetros de dicho proceso de exportación. Al efectuar la importación, verifique que se haya seleccionado la orden de transporte correcta

```
En caso de que las órdenes de transporte aún no aparezcan en el sistema
destino, utilice las instrucciones siguientes:

./tp pf=TPPARAM addtobuffer <commfile-name> <target-sys-id> u18

Ejemplo:

cd /usr/sap/trans/bin

./tp pf=TPPARAM addtobuffer "IHQKT00034"  P11 u18



También puede seguir importando las órdenes de transporte directamente
con el PCT. Sin embargo, tenga en cuenta la secuencia "IHQKO00034",
"IHQKT00034" y "IHQKX00034"

Ejemplo:

./tp pf=TPPARAM import "IHQKT00034" P11 client005 u18
```

SCC3 -> Exports


| Fecha | Hora | Fuente | Txt.status | Perfil | Modo | Modo test |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.07.2019 | 14:48:25 | | Exportado correctamente | SAP_USER | Export | |


| | |
|---|---|
| Mandante fuente | 200 |
| Sistema destino: | IHQ |
| | |
| Tipo copia | Export mandante |
| | |
| Perfil | SAP_USER |
| | |
| Status | Exportado correctamente |
| Usuario | ADMIN |
| Inicio el | 29.07.2019 / 14:48:25 |
| Última entrada el | 29.07.2019 / 14:50:49 |
| | |
| Órdenes de transporte | |
| - Dependiente mandante | IHQKT00034 |

OT usuarios a re-importar: IHQKT00034

## Chequeo de Configuracion Integration Engine

SXMB_ADM -> Configuración -> Configurar Integration Engine

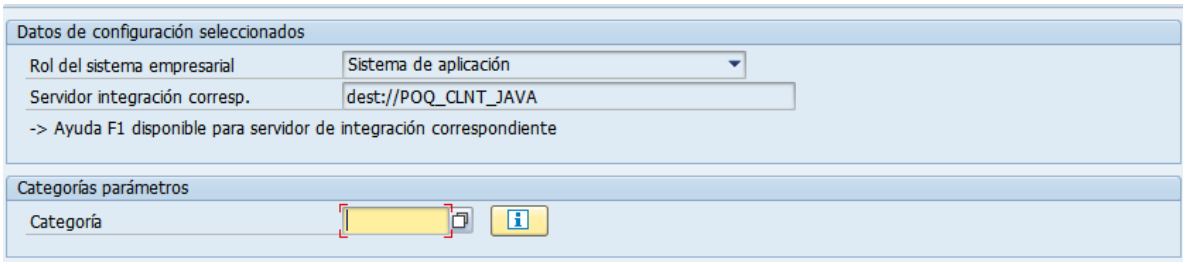

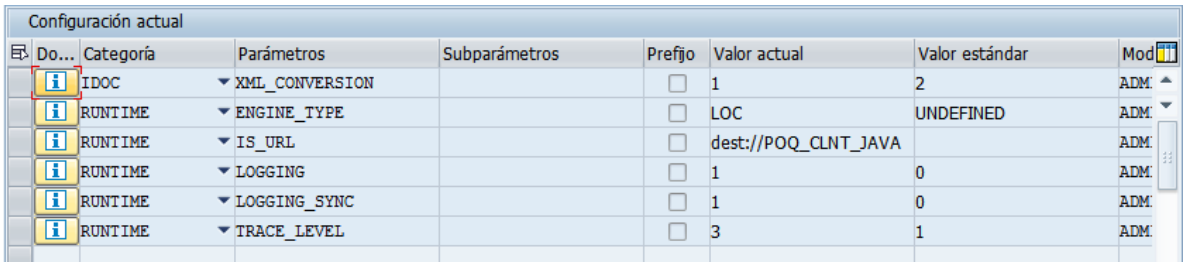
## Chequeo de Impresoras


SPAD -> Dispositivos de salida


| Disp. | K | Tp.dispos. | Servidor de edición | Localización o mensaje | G |
|---|---|---|---|---|---|
| BHI_FACT_2 | U | HPLJCM1 | qas-erp_IHQ_00 | Bahia Blanca - Facturación | |
| LOCL | G | SAPWIN | | | |
| LP01 | L | HPLJIIID | | Beispieldrucker. Mit SPAD anpassen. | X |
| MDP_Admin_1 | U | HPLJCM1 | qas-erp_IHQ_00 | Mar del Plata - Administración - 1er Piso | |
| MDP_Admin_2 | U | HPLJCM1 | qas-erp_IHQ_00 | Mar del Plata - Administración - 1er Piso | |
| MDP_Admin_3 | U | HPLJCM1 | qas-erp_IHQ_00 | Mar del Plata - Administración - 1er Piso | |
| MDP_Admin_4 | U | HPLJCM1 | qas-erp_IHQ_00 | Mar del Plata - Administración - 1er Piso | |
| MDP_Admin_5 | U | HPLJCM1 | qas-erp_IHQ_00 | Mar del Plata - Administración - 1er Piso | |
| MDP_Admin_6 | U | HPLJCM1 | qas-erp_IHQ_00 | Mar del Plata - Administración - 1er Piso | |
| MDP_Admin_7 | U | HPLJCM1 | qas-erp_IHQ_00 | Mar del Plata - Administración - 1er Piso | |
| MDP_Admin_8 | U | HPLJCM1 | qas-erp_IHQ_00 | Mar del Plata - Adminsitración - 1er Piso | |
| MDP_Expe_1 | U | HPLJCM1 | qas-erp_IHQ_00 | Mar del Plata - Expedición - Planta Baja | |
| MDP_Expe_2 | U | HPLJCM1 | qas-erp_IHQ_00 | Mar del Plata - Expedición - Planta Baja | |
| MDP_Expe_3 | U | HPLJCM1 | qas-erp_IHQ_00 | Mar del Plata - Expedición - Planta Baja | |
| MDP_Expe_4 | U | HPLJCM1 | qas-erp_IHQ_00 | Mar del Plata - Expedición - Planta Baja | |
| MDP_Fact_1 | U | HPLJCM1 | qas-erp_IHQ_00 | Mar del Plata - Facturación - Planta Baja | |
| MDP_Gere_1 | U | HPLJCM1 | qas-erp_IHQ_00 | Mar del Plata - Gerencia - 1er Piso | |
| ZEBRA | U | ZLZEB2 | qas-erp_IHQ_00 | | |
| ZHP402DN_1 | U | HPLJCM1 | qas-erp_IHQ_00 | Iturria MDP - 3er Piso | |
| ZHP402DN_2 | U | HPLJCM1 | qas-erp_IHQ_00 | | |
| Zebra - Local | G | ZLZEB2 | | | |
| z_HP1022 | F | HP1022 | | | |


## Resguardo de Mensajes ALE y modelos de distribución

SE01 -> Nueva orden

Se crea un transporte de copia  donde se adicionarán las tablas a resguardar

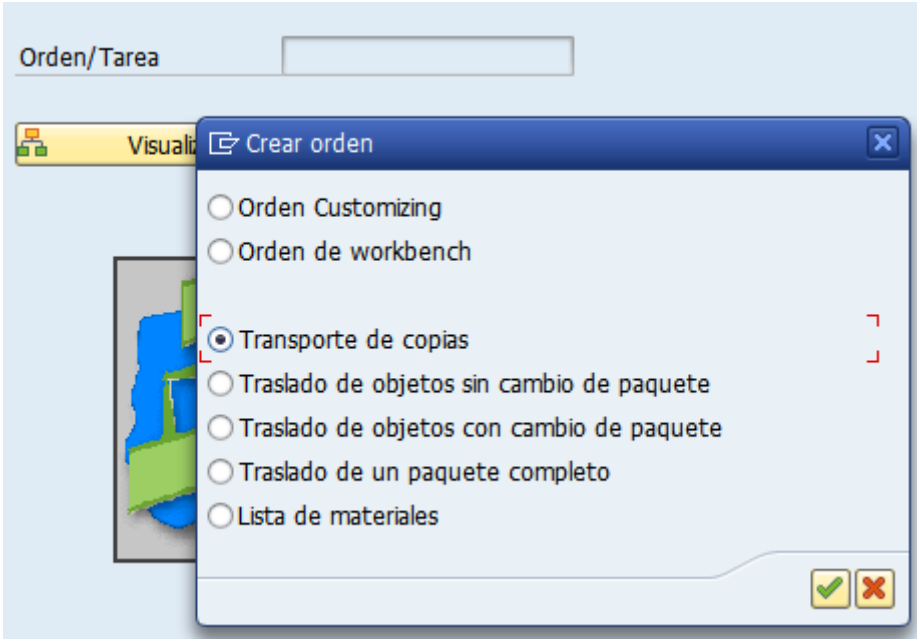

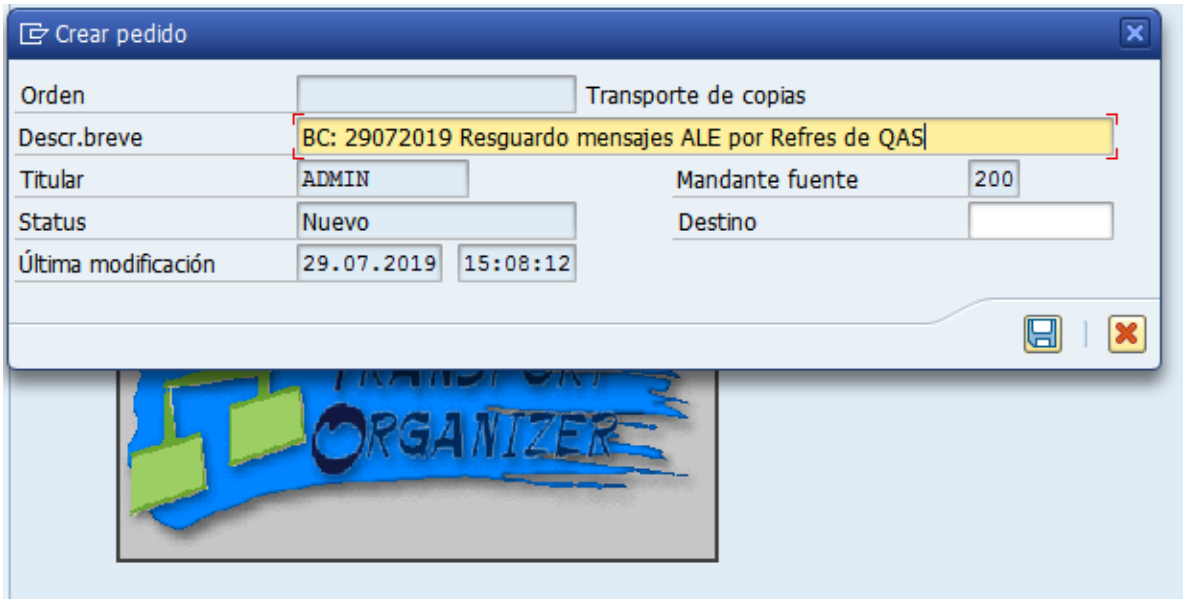


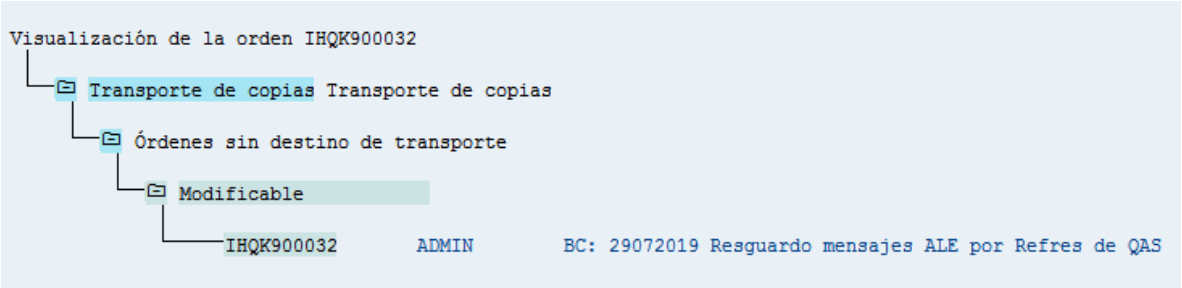
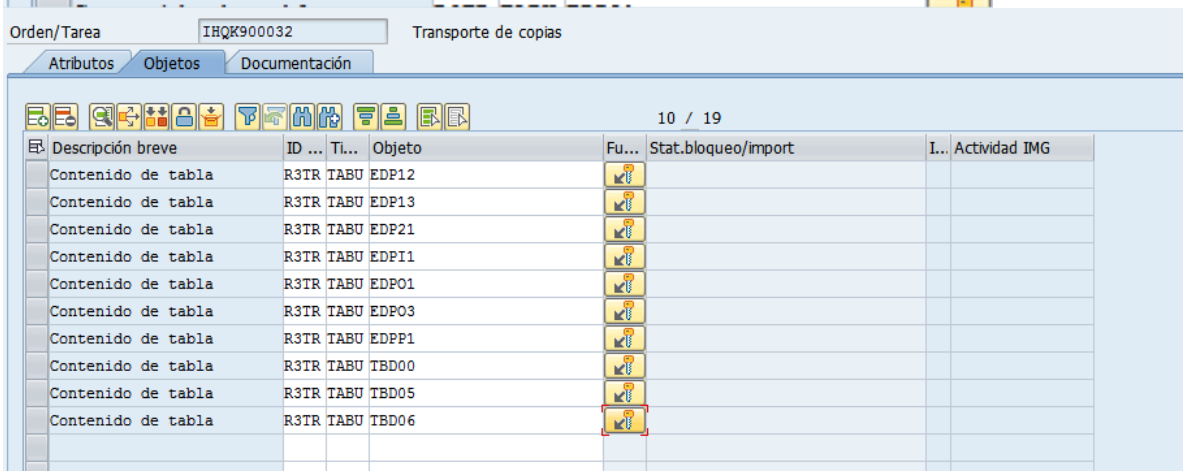



Orden de Resgua rdo: IHQK900032
Tablas trx WE20 (Puertos)
Tablas:
EDIPO
EDIPO2
EDIPOA
EDIPOD
EDIPOF
EDIPOI
EDIPORT
EDIPOX
EDIPOXH
Key:*

Tablas trx WE21 (Mensajes)
Tablas:
EDP12
EDP13
EDP21
EDPI1
EDPO1
EDPO3
EDPP1
Key:*

Tablas del modelo de distribución:
TBD00
TBD05
TBD06
Key:*

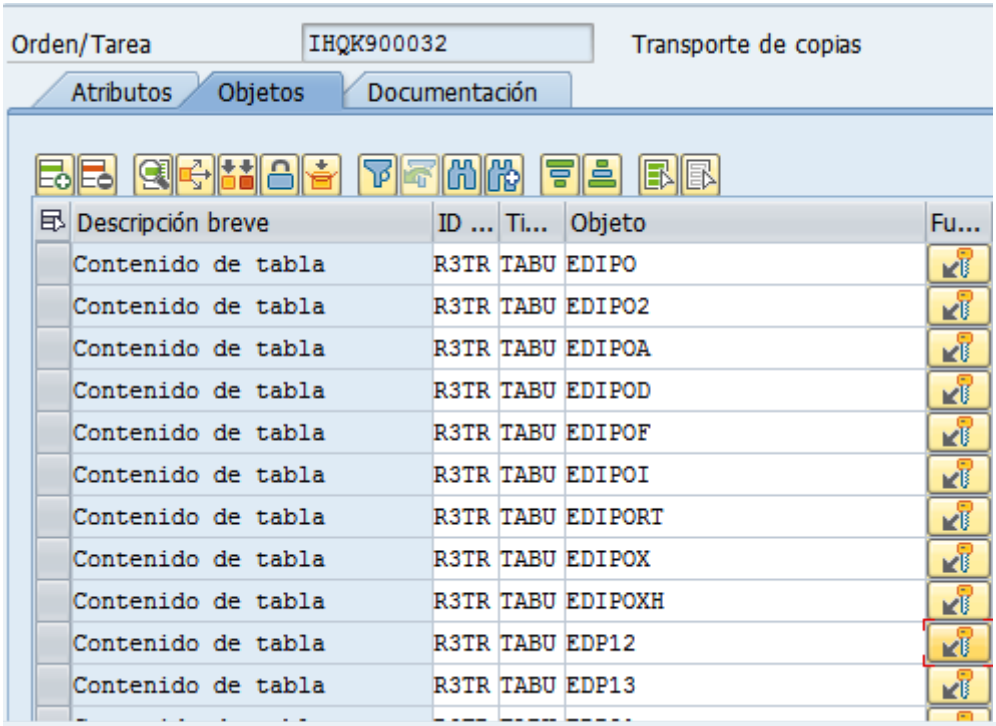





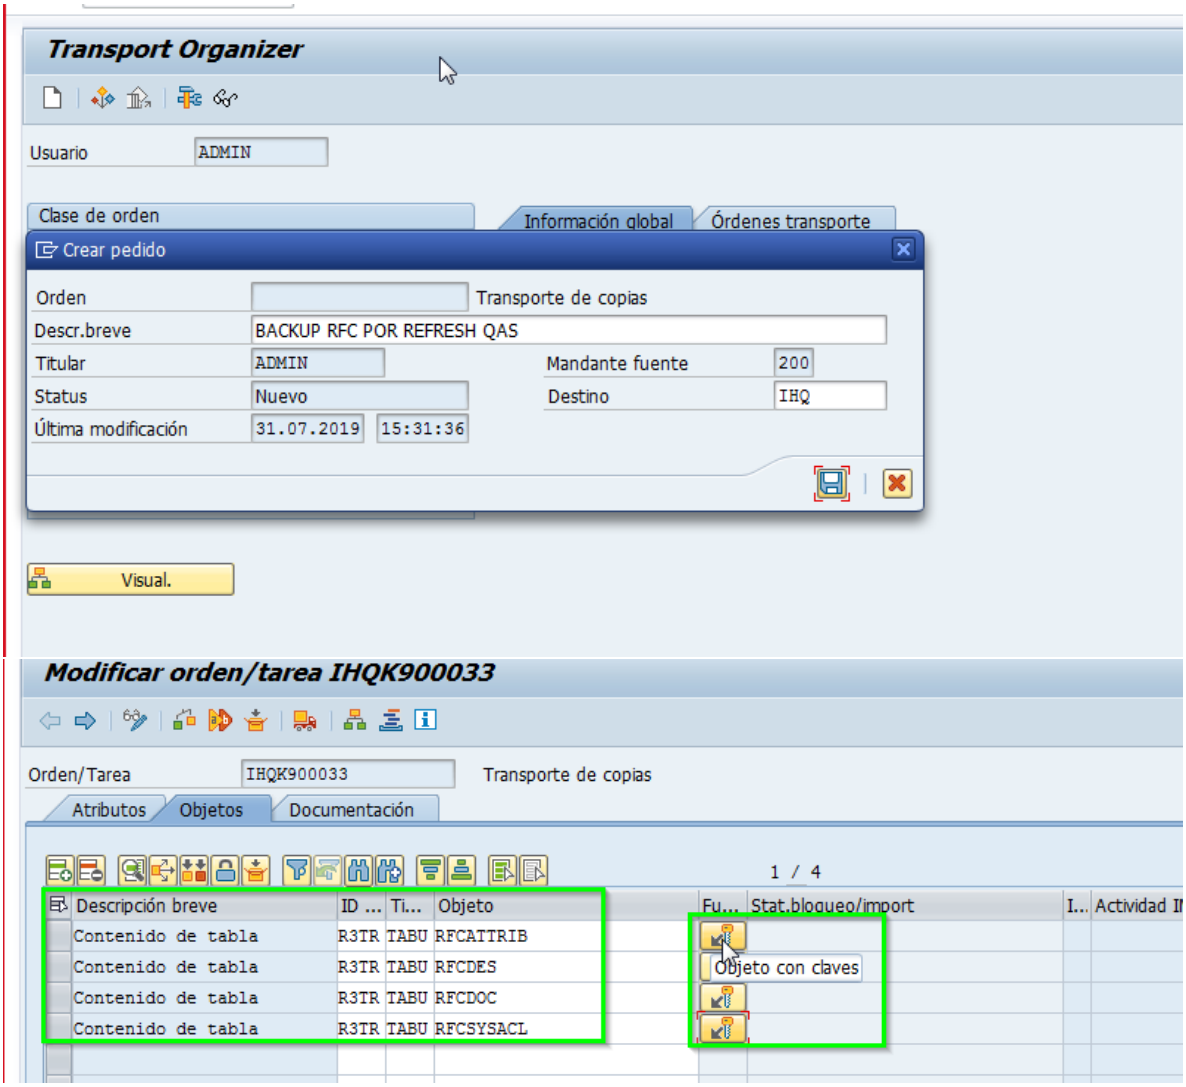

OT generada: IHQK900032

Se libera




Se excluyó de la copia la tabla j1_acae  a pedido funcional

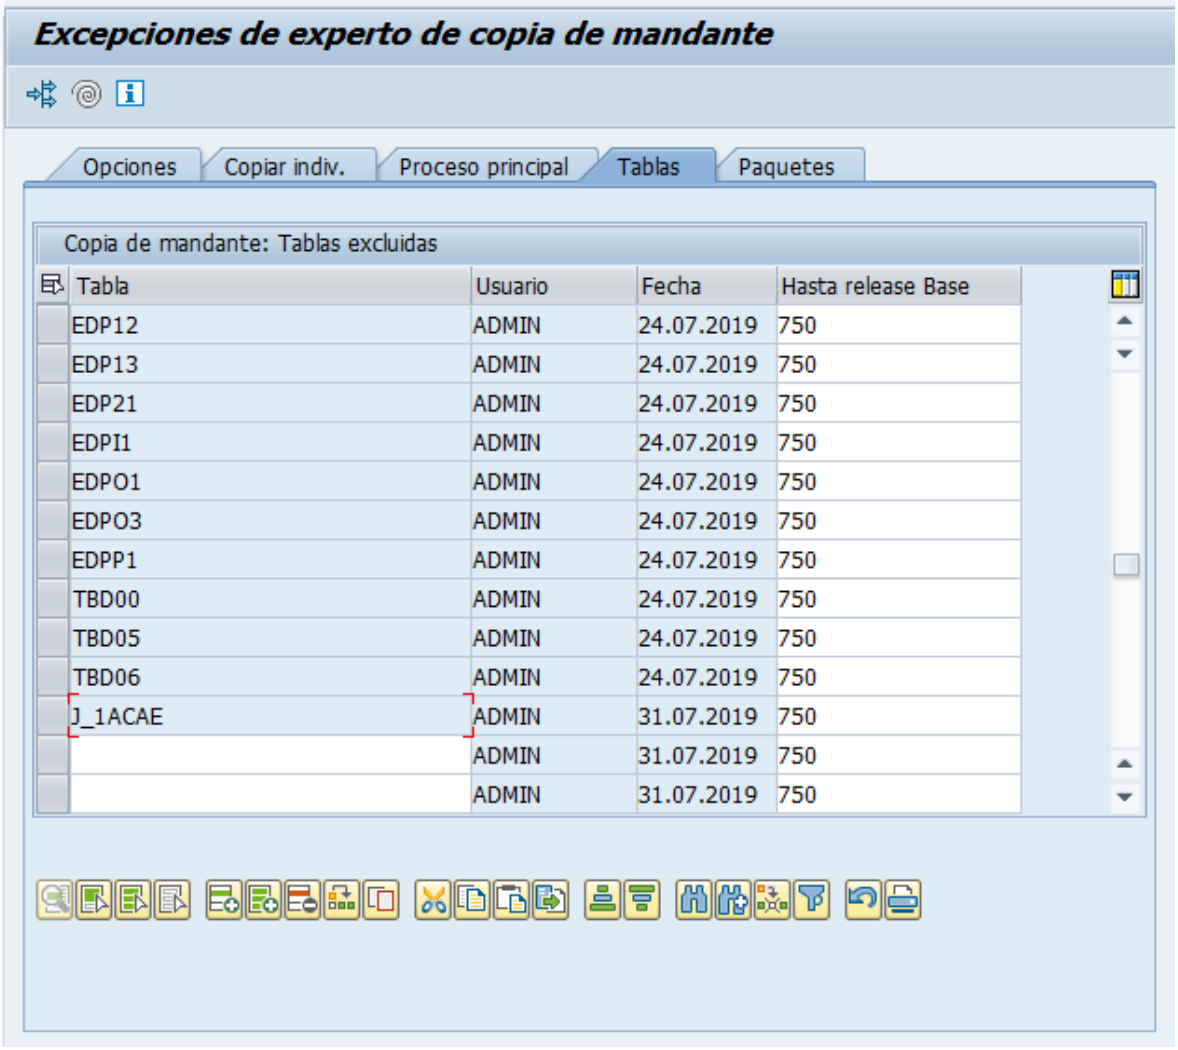




Se puso * en todo

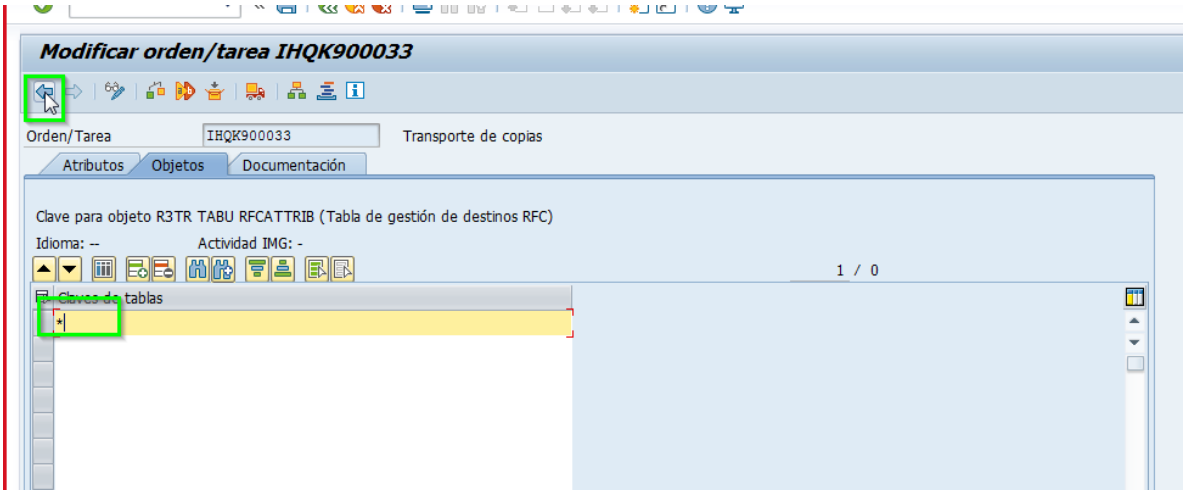

Guardar y liberar la ot





OT BACKUP RFC IHQK900033 BACKUP RFC POR REFRESH QAS

INICIO PRE COPIA

FALLO EL BKP LIBERAR ESPACIO Y TIRAR UNO DE NUEVO


DELTA DE OT

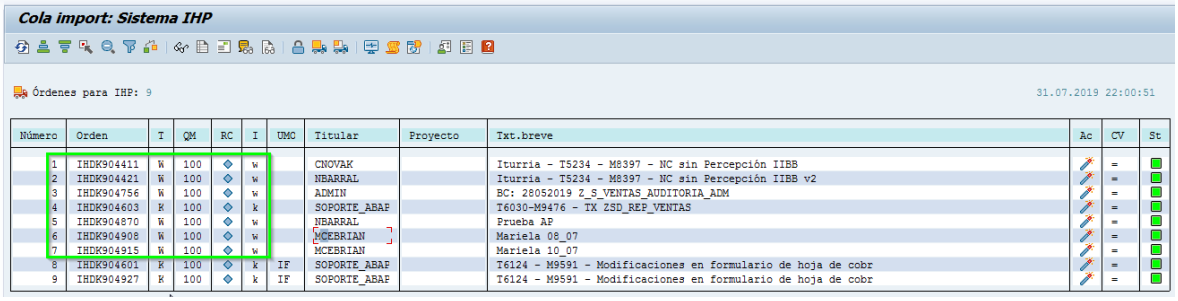



| Número | Orden | T | QM | RC | I | UMC | Titular | Proyecto | Txt.breve | Ac | CV | St |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IHDK904411 | W | 100 | | w | | CNOVAK | | Iturria - T5234 - M8397 - NC sin Percepción IIBB | | = | |
| 2 | IHDK904421 | W | 100 | | w | | NBARRAL | | Iturria - T5234 - M8397 - NC sin Percepción IIBB v2 | | = | |
| 3 | IHDK904756 | W | 100 | | w | | ADMIN | | BC: 28052019 Z_S_VENTAS_AUDITORIA_ADM | | = | |
| 4 | IHDK904603 | K | 100 | | k | | SOPORTE_ABAP | | T6030-M9476 - TX ZSD_REF_VENTAS | | = | |
| 5 | IHDK904870 | W | 100 | | w | | NBARRAL | | Prueba AP | | = | |
| 6 | IHDK904908 | W | 100 | | w | | MCEBRIAN | | Mariela 08_07 | | = | |
| 7 | IHDK904915 | W | 100 | | w | | MCEBRIAN | | Mariela 10_07 | | = | |
| 8 | IHDK904601 | K | 100 | | k | IF | SOPORTE_ABAP | | T6124 - M9591 - Modificaciones en formulario de hoja de cobr | | = | |
| 9 | IHDK904927 | K | 100 | | k | IF | SOPORTE_ABAP | | T6124 - M9591 - Modificaciones en formulario de hoja de cobr | | = | |

## Suspender Jobs


QAS -> SE38 -> BTCTRNS1

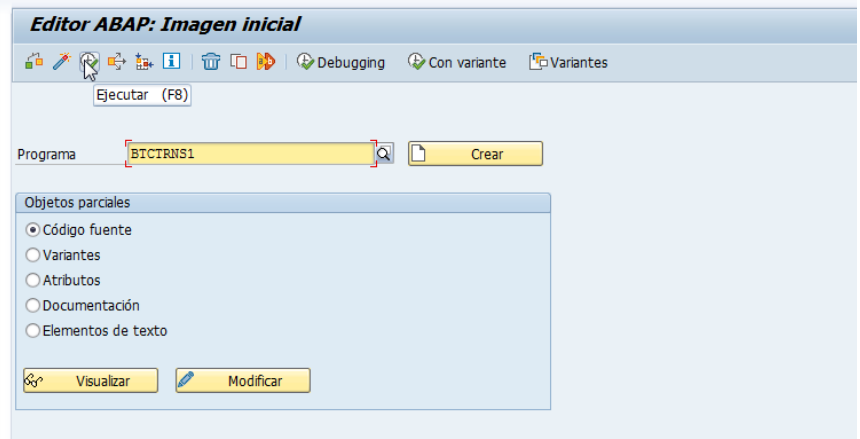


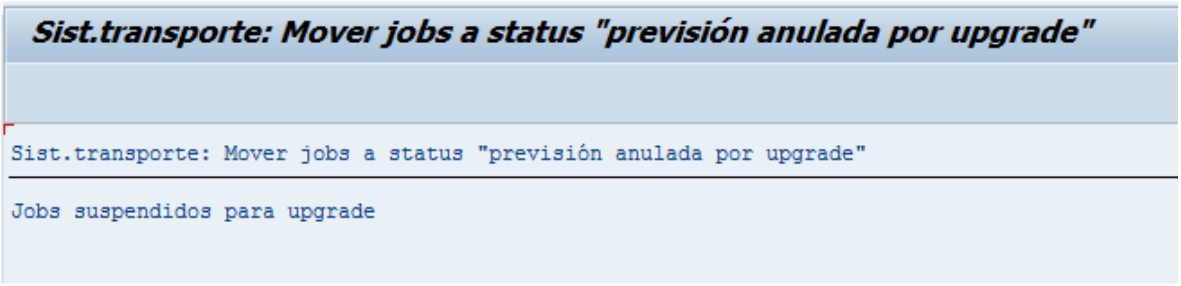



## Preparación Copia


Trx. SCC9
Perfil SAP_APPX
Destino fuente IHP

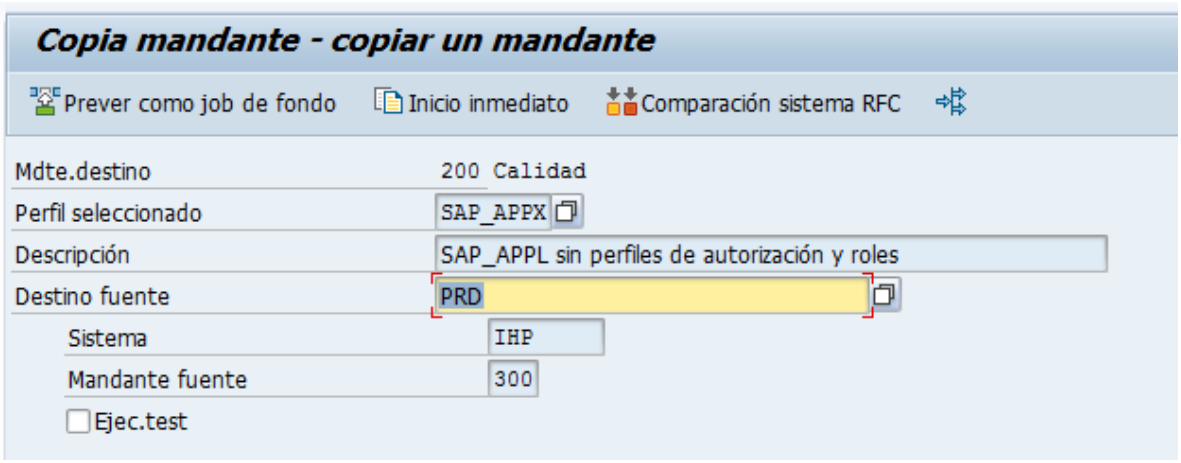


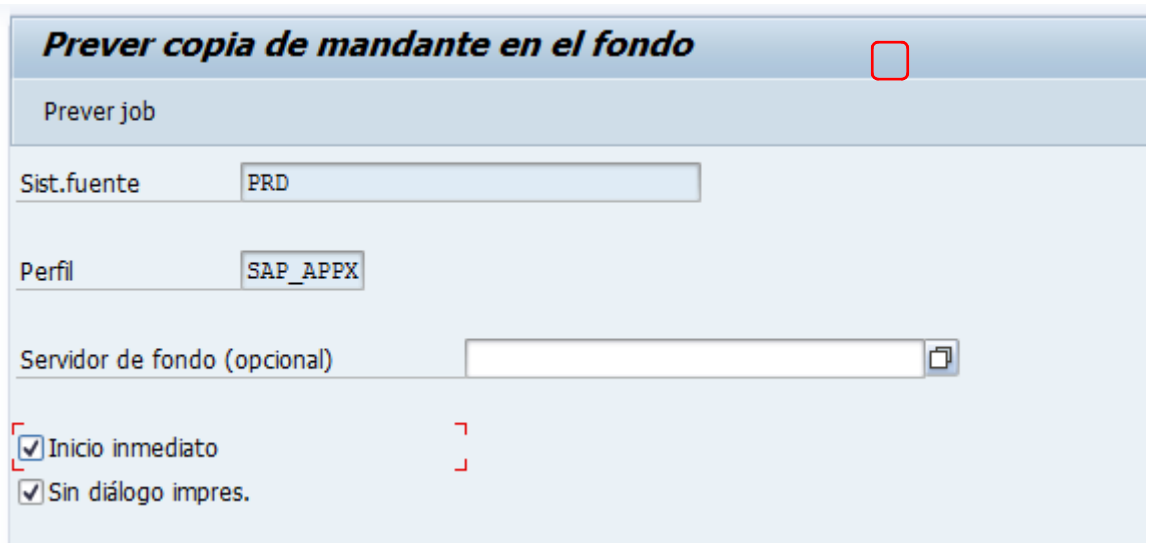

## Ejecución de la copia por Job


Prever copia de mandante en el fondo
Prever job
Verificación
Copia mandante remota
Ha seleccionado los siguientes parámetros:
Mdte.destino
200
Perfil
SAP_APPX
Destino fuente
PRD
Sistema
IHP
Mdte.
300
Datos Customizing
Variantes
Perfiles de autorización y roles
Dat.aplicación
Docs.modificación
Datos usuario
Customizing válido en todos los mandantes
Modo copia:
Modo test
Ctd.procesos paralelos
16
¿Desea continuar?
Continuar

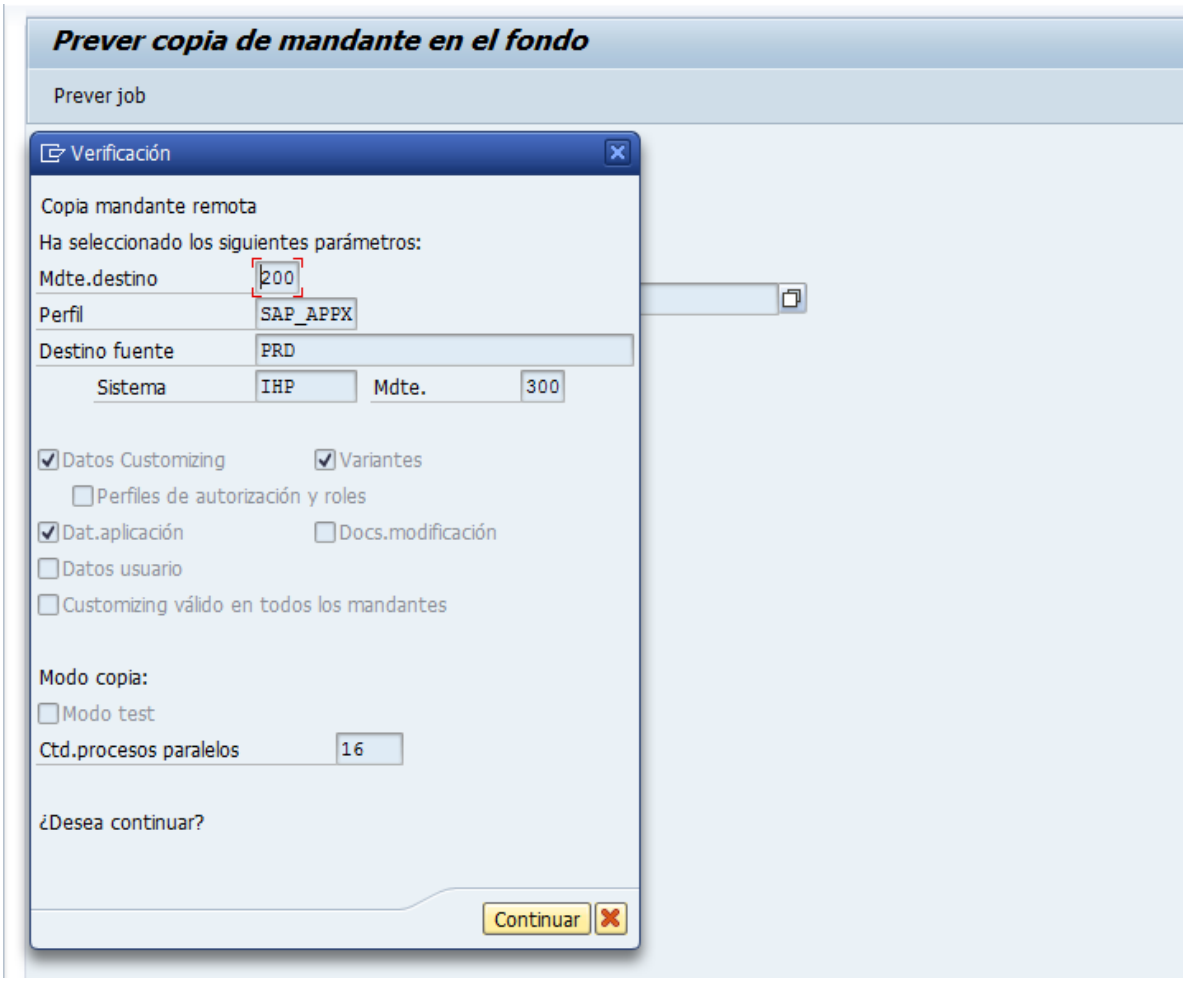
Información
Job de fondo previsto con éxito, el log se visualizará en SCC3

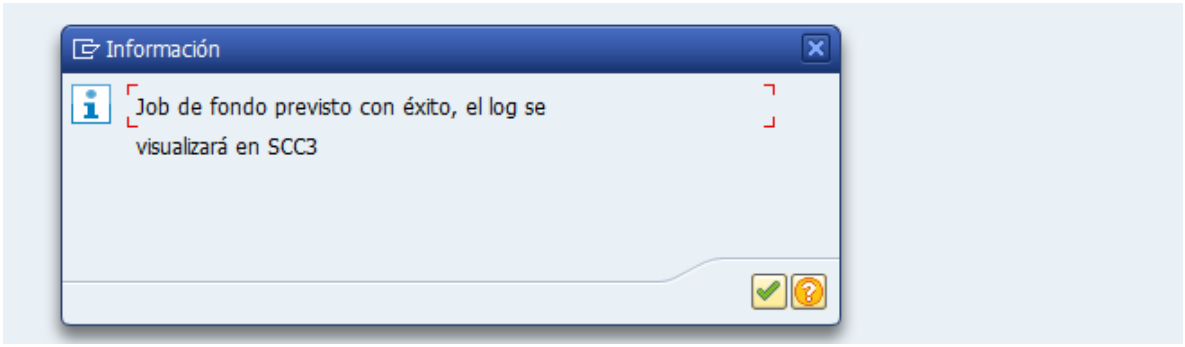
Evaluación de log copia mandante/transporte
Monitor
Detalles
Log de fichero
Cancelar copia
Mandante destino 200
Destino fuente: PRD
Nombre sistema: IHP
Mandante de sistema fuente 300
Tipo copia Copia remota
Perfil SAP_APPX
Status En ejecución...
Usuario ADMIN
Inicio el 31.07.2019 / 22:13:14
Última entrada el 31.07.2019 / 22:13:40
Acción actual: Análisis sistema
Estadíst.p.esta ejec.
- Cantidad de tablas 0 de 0
- Líneas copiadas 0

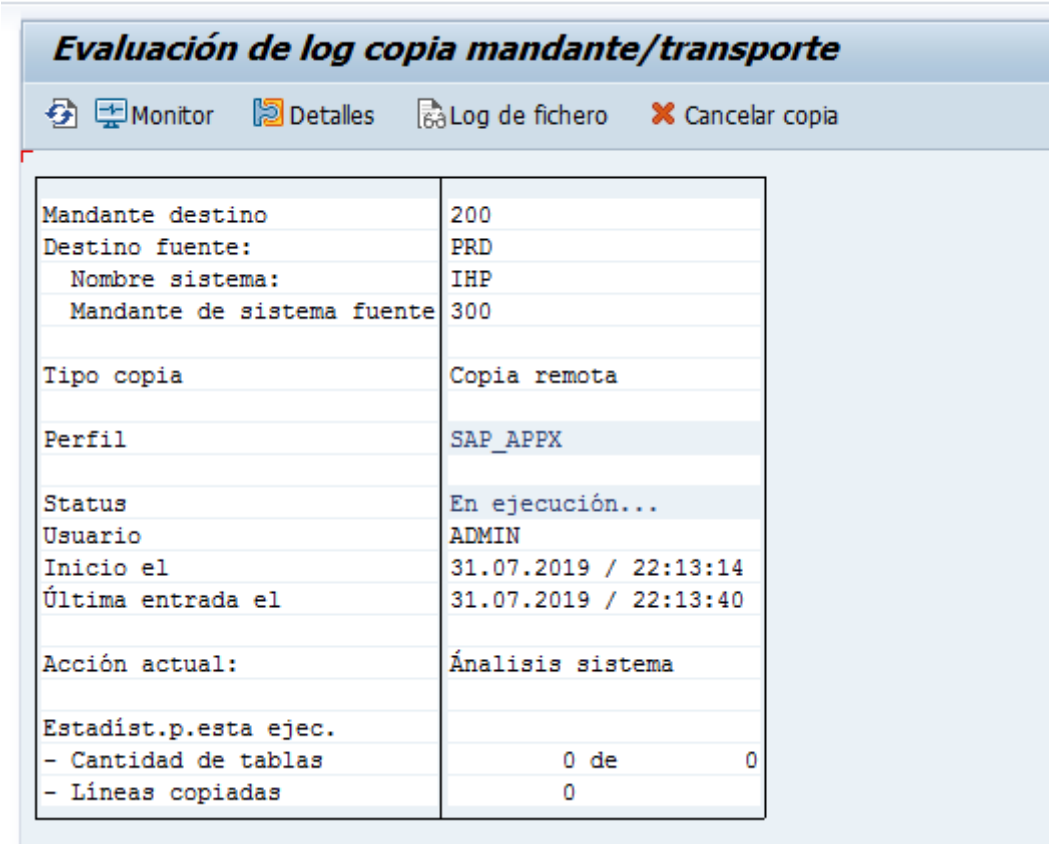Prever job

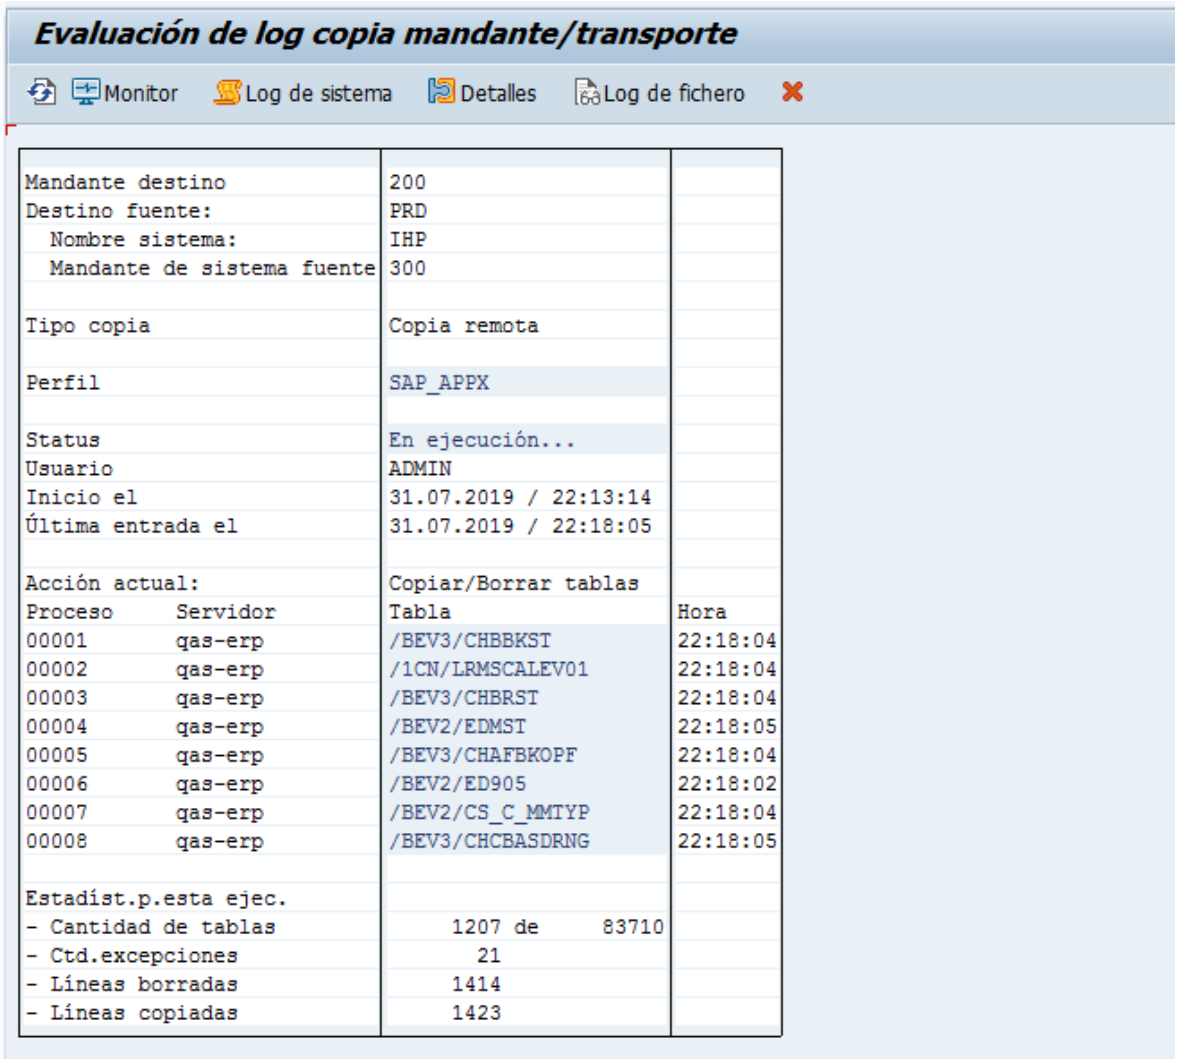
Evaluación de log copia mandante/transporte
Monitor
Log de sistema
Detalles
Log de fichero
Mandante destino 200
Destino fuente: PRD
Nombre sistema: IHP
Mandante de sistema fuente 300
Tipo copia Copia remota
Perfil SAP_APPX
Status En ejecución...
Usuario ADMIN
Inicio el 31.07.2019 / 22:13:14
Última entrada el 31.07.2019 / 22:18:05
Acción actual: Copiar/Borrar tablas
Proceso Servidor Tabla Hora
00001 qas-erp /BEV3/CHBBKST 22:18:04
00002 qas-erp /1CN/LRMSCALEV01 22:18:04
00003 qas-erp /BEV3/CHBRST 22:18:04
00004 qas-erp /BEV2/EDMST 22:18:05
00005 qas-erp /BEV3/CHAFBKOPF 22:18:04
00006 qas-erp /BEV2/ED905 22:18:02
00007 qas-erp /BEV2/CS_C_MMTYP 22:18:04
00008 qas-erp /BEV3/CHCBASDRNG 22:18:05
Estadíst.p.esta ejec.
- Cantidad de tablas 1207 de 83710
- Ctd.excepciones 21
- Líneas borradas 1414
- Líneas copiadas 1423

SCC3


## Evaluación de log copia mandante/transporte


Detalles | Log de fichero

| | |
|---|---|
| Mandante destino | 200 |
| Destino fuente: | PRD |
| Nombre sistema: | IHP |
| Mandante de sistema fuente | 300 |
| Tipo copia | Copia remota |
| Perfil | SAP_APPX |
| Status | Finalizado con éxito |
| Usuario | ADMIN |
| Inicio el | 31.07.2019 / 22:13:14 |
| Última entrada el | 01.08.2019 / 03:26:45 |
| Estadíst.p.esta ejec. | |
| - Cantidad de tablas | 83710 de 83710 |
| - Ctd.excepciones | 21 |
| - Líneas borradas | 408039155 |
| - Líneas copiadas | 252395284 |

## Gestión SPOOL: Lista dispositivos salida ( 22 entradas)

| Disp. | K | Tp.dispos. | Servidor de edición | Localización o mensaje | G |
|---|---|---|---|---|---|
| BHI_FACT_2 | U | HPLJCM1 | qas-erp_IHQ_00 | Bahia Blanca - Facturación | |
| LOCL | G | SAPWIN | | | |
| LP01 | L | HPLJIIID | | Beispieldrucker. Mit SPAD anpassen. | X |
| MDP_Admin_1 | U | HPLJCM1 | qas-erp_IHQ_00 | Mar del Plata - Administración - 1er Piso | |
| MDP_Admin_2 | U | HPLJCM1 | qas-erp_IHQ_00 | Mar del Plata - Administración - 1er Piso | |
| MDP_Admin_3 | U | HPLJCM1 | qas-erp_IHQ_00 | Mar del Plata - Administración - 1er Piso | |
| MDP_Admin_4 | U | HPLJCM1 | qas-erp_IHQ_00 | Mar del Plata - Administración - 1er Piso | |
| MDP_Admin_5 | U | HPLJCM1 | qas-erp_IHQ_00 | Mar del Plata - Administración - 1er Piso | |
| MDP_Admin_6 | U | HPLJCM1 | qas-erp_IHQ_00 | Mar del Plata - Administración - 1er Piso | |
| MDP_Admin_7 | U | HPLJCM1 | qas-erp_IHQ_00 | Mar del Plata - Administración - 1er Piso | |
| MDP_Admin_8 | U | HPLJCM1 | qas-erp_IHQ_00 | Mar del Plata - Adminsitración - 1er Piso | |
| MDP_Expe_1 | U | HPLJCM1 | qas-erp_IHQ_00 | Mar del Plata - Expedición - Planta Baja | |
| MDP_Expe_2 | U | HPLJCM1 | qas-erp_IHQ_00 | Mar del Plata - Expedición - Planta Baja | |
| MDP_Expe_3 | U | HPLJCM1 | qas-erp_IHQ_00 | Mar del Plata - Expedición - Planta Baja | |
| MDP_Expe_4 | U | HPLJCM1 | qas-erp_IHQ_00 | Mar del Plata - Expedición - Planta Baja | |
| MDP_Fact_1 | U | HPLJCM1 | qas-erp_IHQ_00 | Mar del Plata - Facturación - Planta Baja | |
| MDP_Gere_1 | U | HPLJCM1 | qas-erp_IHQ_00 | Mar del Plata - Gerencia - 1er Piso | |
| ZEBRA | U | ZLZEB2 | qas-erp_IHQ_00 | | |
| ZHP402DN_1 | U | HPLJCM1 | qas-erp_IHQ_00 | Iturria MDP - 3er Piso | |
| ZHP402DN_2 | U | HPLJCM1 | qas-erp_IHQ_00 | | |
| Zebra - Local | G | ZLZEB2 | | | |
| z_HP1022 | F | HP1022 | | | |

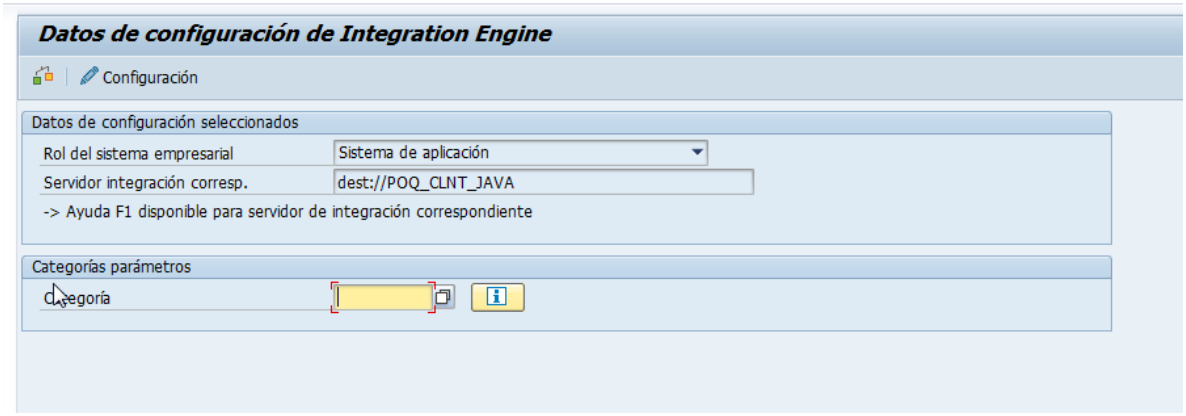


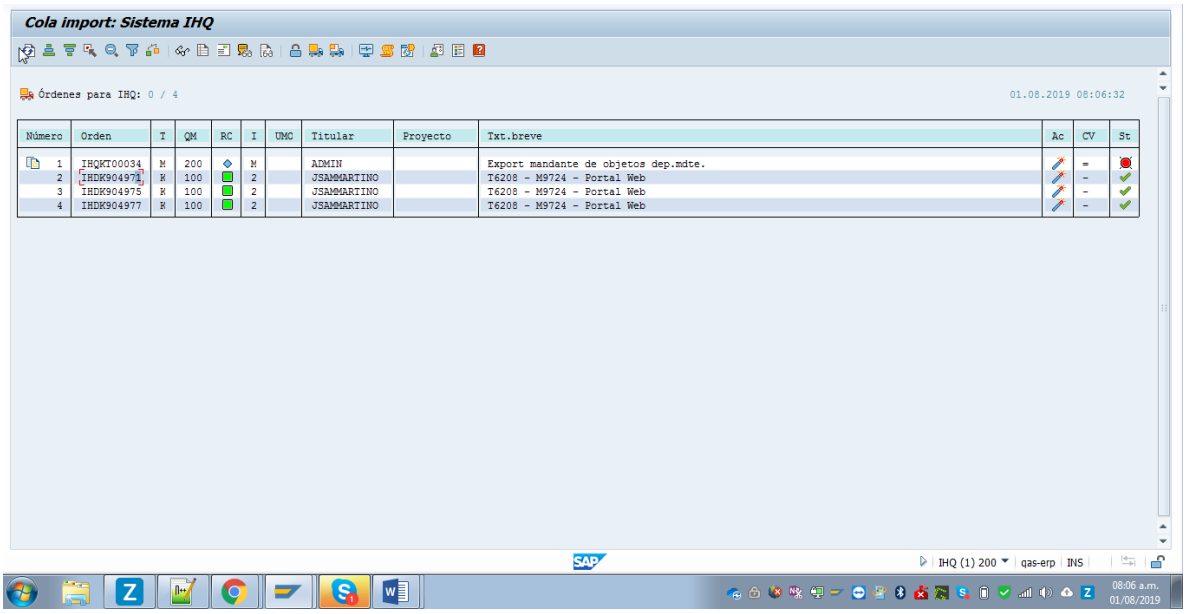



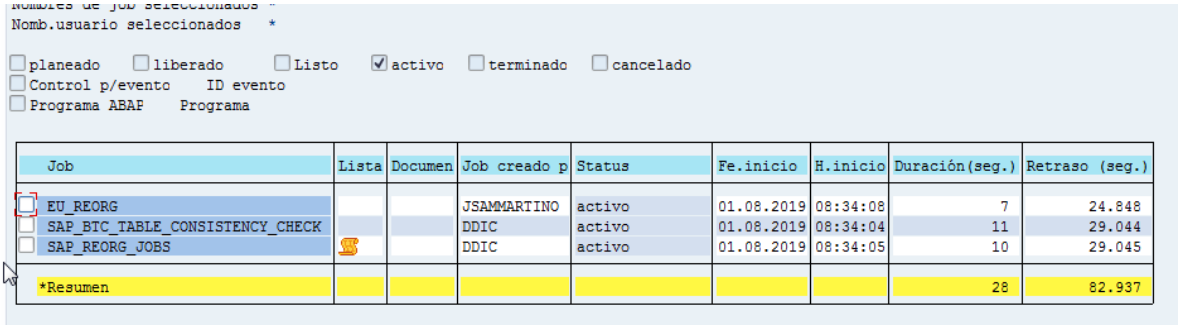

## Import Ots de resguardo

STMS: La OT de los menajes ALE no tenia seteado el mandante y se lo puse manualmente.

Re import OT de Mensajes ALE

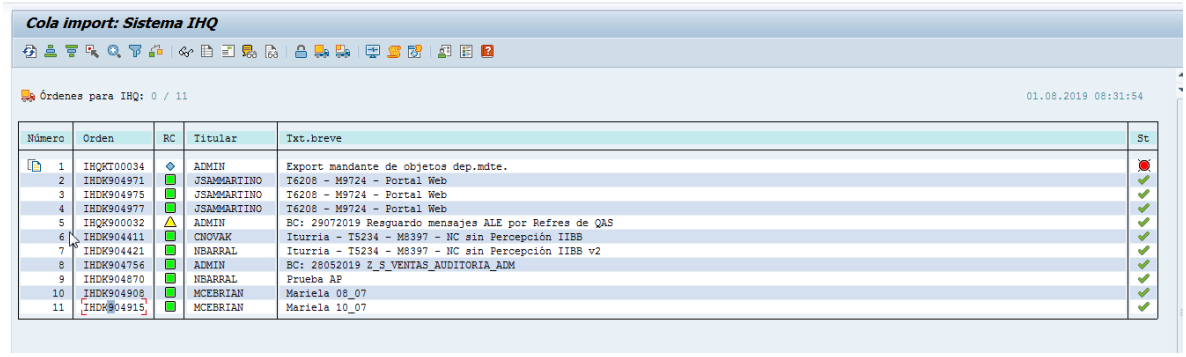

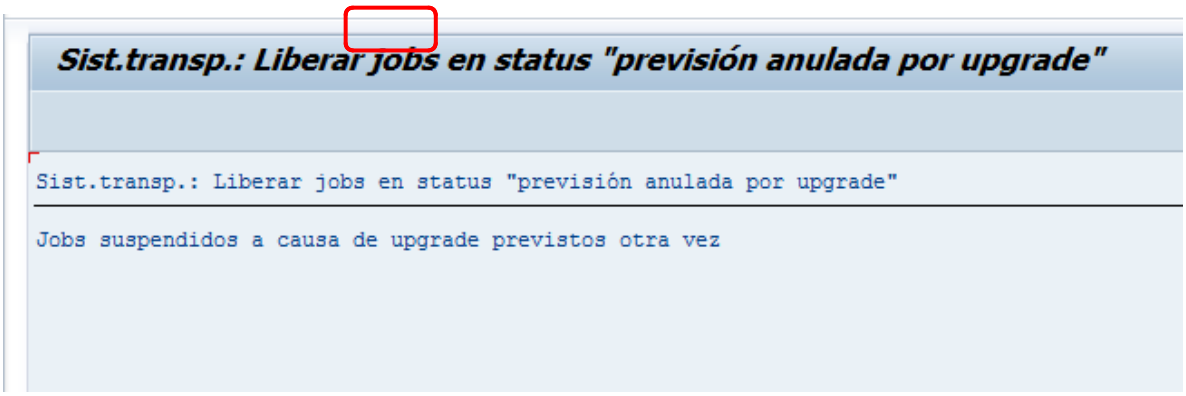


## Chequeo de imports

El puerto RFC no cambió en la WE21 en el re import de la OT de Mensajes ALE, por lo que se modifica manualmente la RFC reapuntando de XP0_EXCHANGE_RATE a XQ0_EXCHANGE_RATE. Se verifica, además, que el nombre del LS cambió a PIP_MQ, pero esto no genera problemas ya que, el puerto de salida con la corrección va hacia PO Calidad.
WE20:

Pantallas en el documento - - REFRESH QAS - WE20  WE21 DB64

WE21: El modelo de distribución queda con el nombre productivo del PO, pero el circuito de mensajes corresponde a Calidad en su salida a través de la RFC (XQ0_EXCHANGE_RATE). Se corrige la descipción a PO QAS

## Import DELTA de Ots en Buffer IHQ

## Check Buffers Calidad

FIN