Activar el oDATA de un catálogo.

Desde el library sacar el oDATA

OData Service(s)

The following OData services must be activated on the front-end server
Users require PFCG authorization for the front-end and back-end systems.

OData Service	Version	Back-End Authorization Role (PFCG)
FAC_PC_SRV	0001	SAP_BCR_FIN_GL_MASTER_DATA


SAP Fiori Launchpad

You require the following data to give users access to the app in the SAP Fiori launchpad.


Technical Configuration


Technical Catalog	SAP_TC_FIN_CO_COMMON
Technical Catalog Description	SAP
SAPUI5 Application	FIN_PROFITCENTR

Para activar el servicio, se entra a la trx /n/UI2/GW_MAINT_SRV que está en esta ruta de SPRO

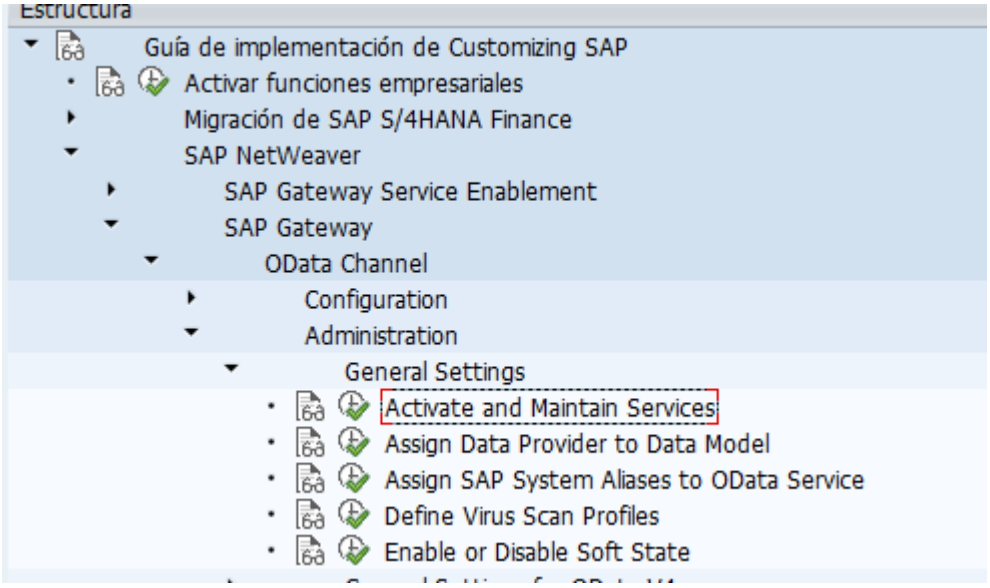


En la trx se añade el servicio

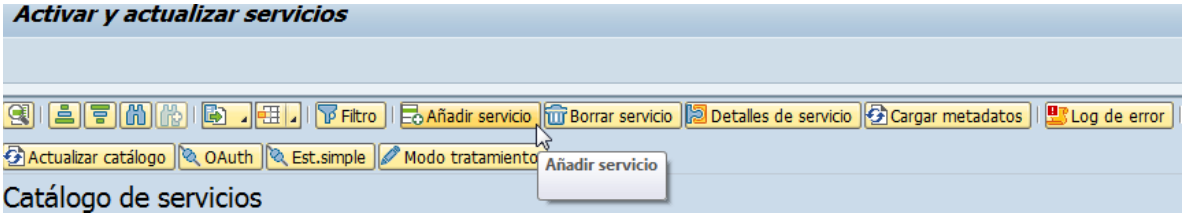

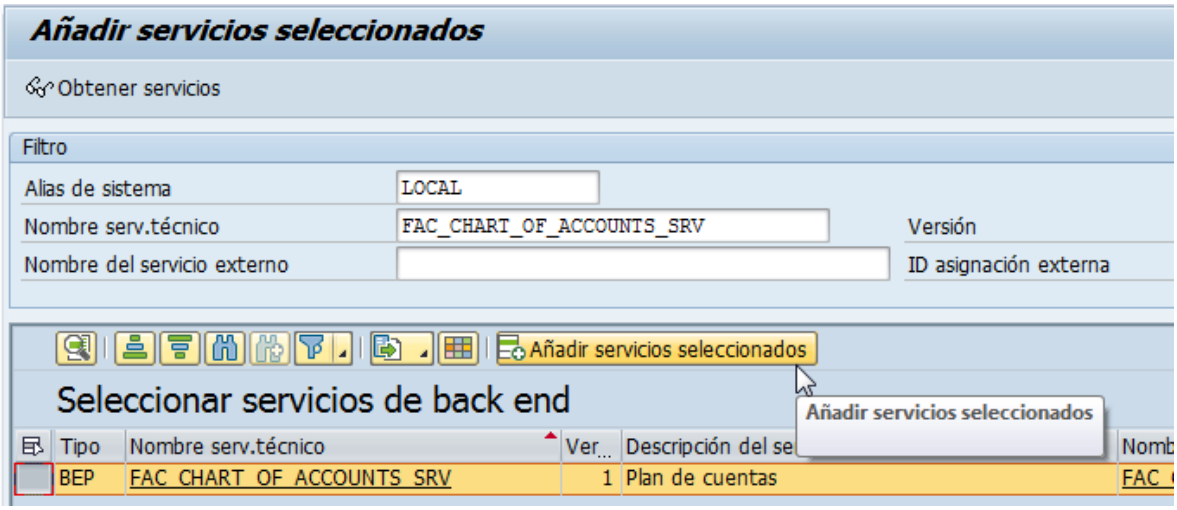


Se va a crear una versión Z del servicio estándar y se le va a asignar un paquete. **Es importante que no se use el local porque sino va a generar problemas al transportarlo.**

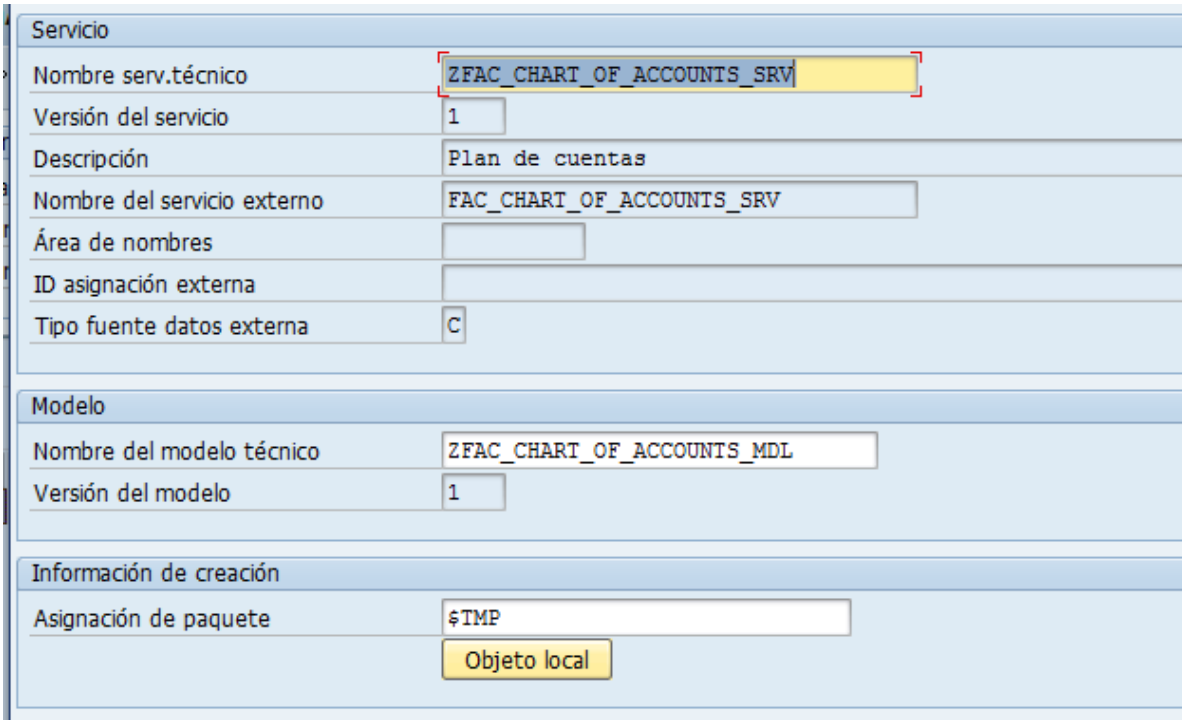

Ahora se vincula con el path ICF

TRX: SICF

(Aca es ejecutar directo)

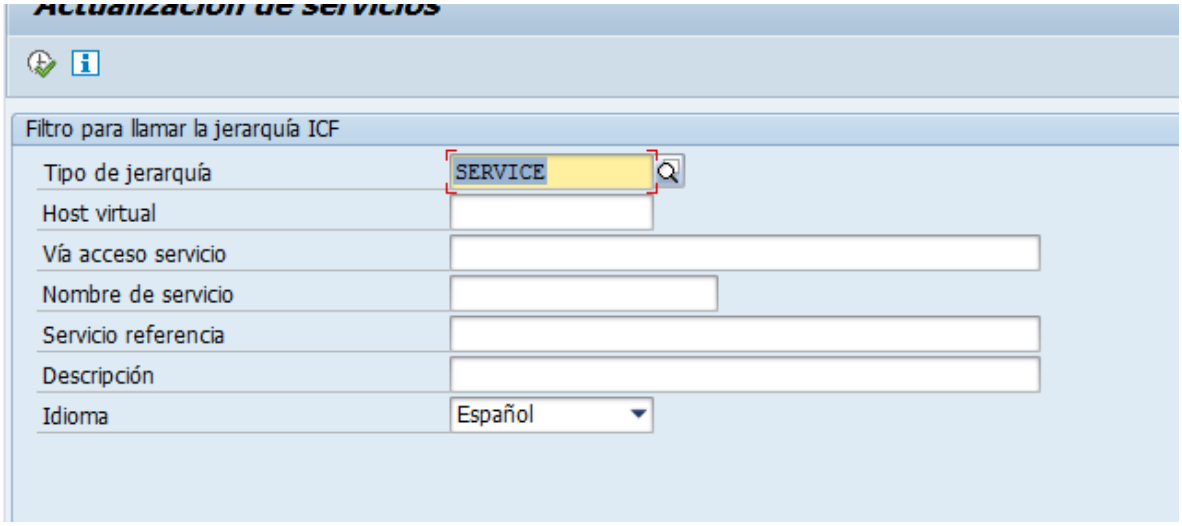

El servicio también se obtiene del library de donde se sacó el oDATA

SAPUI5 Application


The ICF nodes for the following SAPUI5 application must be activated on the front-end server:

Component	Technical Name	Path to ICF Node	SAP UI5 Component
SAP UI5 Application	FIN_CHRTOFACCTS	/sap/bc/ui5_ui5/sap/fin_chrtofaccts	fin.gl.chartofaccounts.display

OData Service(s)

The following OData services must be activated on the front-end server
Users require PFCG authorization for the front-end and back-end systems.

OData Service	Version	Back-End Authorization Role (PFCG)
FAC_CHART_OF_ACCOUNTS_SRV	0001	SAP_FIN_CHRTOFACCTS_APP

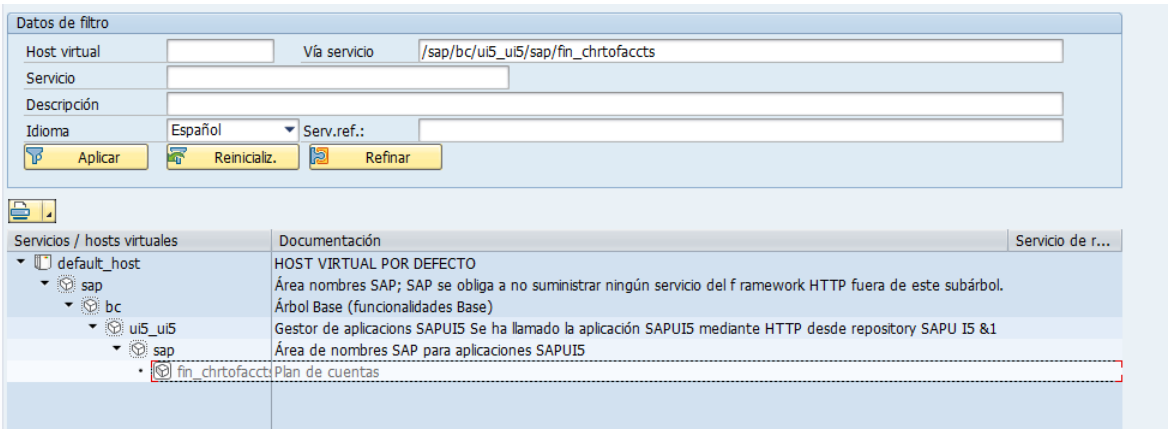

Si está grisado, se activa con botón derecho. Si tiene servicios dependientes, se pone el que tiene el dibujito  para que los active todos



Si todo salió bien, en la /n/UI2/GW_MAINT_SRV buscando el oDATA, poniendo “Llamar Navegador” tiene que abrir el link a fiori para y mostrar el código sin ningún error

