
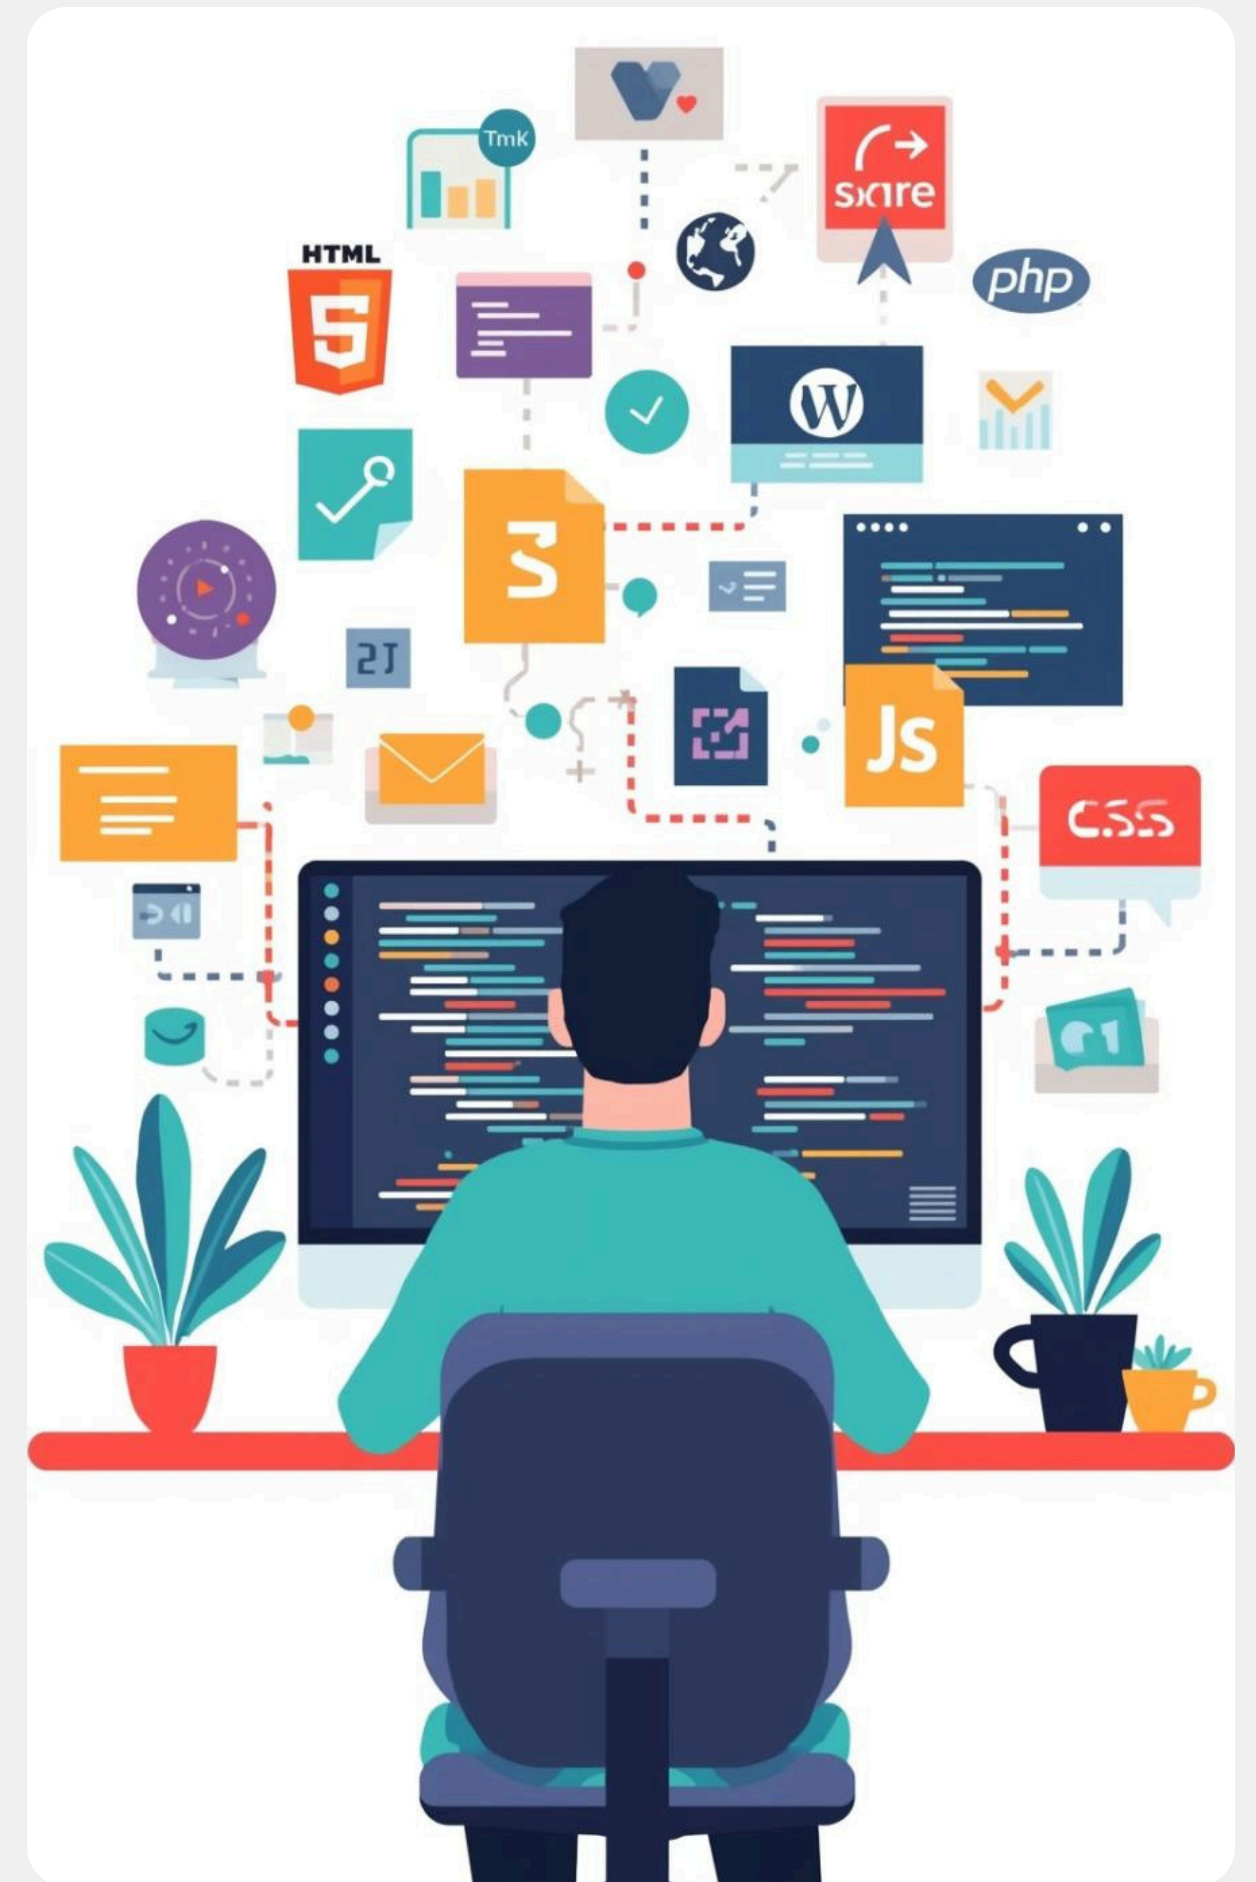


Desenvolvimento Web

Leonardo Duarte

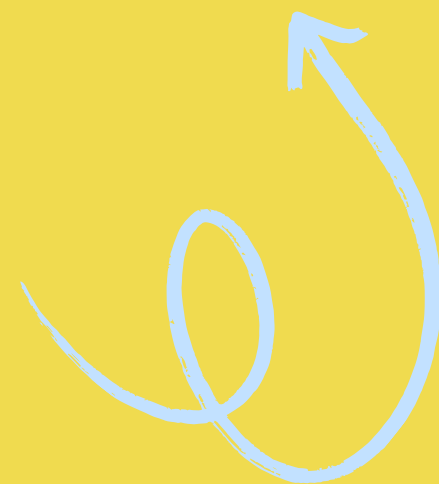

Introdução ao desenvolvimento Web

Programação web refere-se ao conjunto de linguagens e ferramentas focadas na criação de sistemas que rodam na internet (sites, redes sociais, lojas virtuais). Esses sistemas são interpretados pelos navegadores (como Chrome, Edge ou Safari), que leem o código e exibem o resultado visual para o usuário.



Pilares da programação Web

Front-end É a parte visual e de interface. Tudo o que o usuário vê e interage na tela, como botões, menus e o player de vídeo, é planejado e executado nesta camada.

Back-end São os "bastidores". Envolve a manipulação e o armazenamento de dados em bancos de dados, cuidando da lógica que o usuário não vê diretamente.




HTML (Estrutura)

HTML

O HTML (HyperText Markup Language) não é uma linguagem de programação, mas sim uma linguagem de marcação. Ele define o que é cada coisa na página.

- Como foi criado: Criado por Tim Berners-Lee em 1991, no CERN, para que cientistas pudessem compartilhar documentos com links (hiperlinks).
- Como funciona: Ele usa "etiquetas" (tags) para dizer ao navegador: "isso aqui é um título", "isso aqui é um parágrafo", "isso aqui é uma imagem".
- Utilidade: É a base de tudo. Sem HTML, não existe site. Ele é o esqueleto da casa (as vigas e paredes).

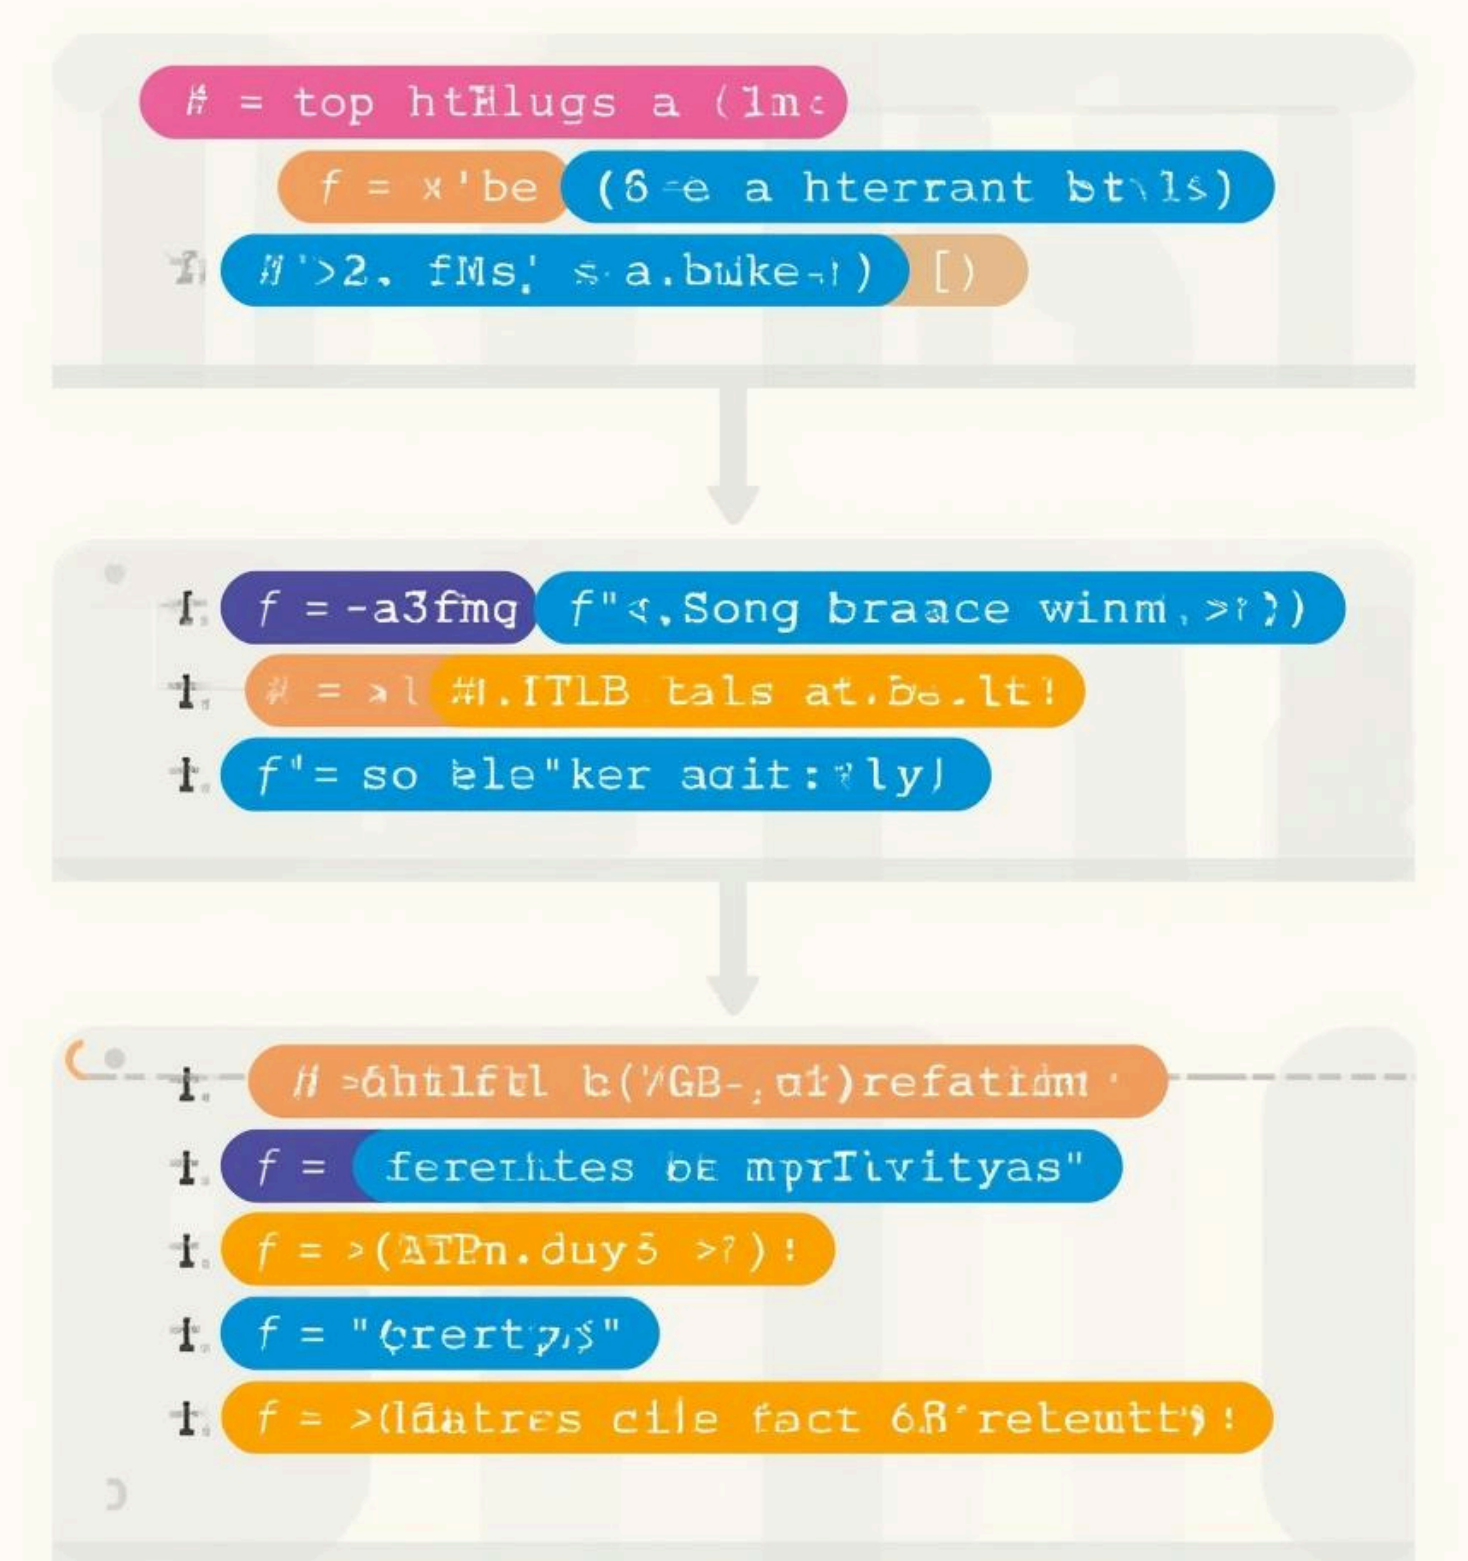

CSS (Design)

O CSS (Cascading Style Sheets) é uma linguagem de estilo. Ele é o responsável por deixar o esqueleto do HTML com uma aparência agradável.


- Como foi criado: Proposto por Håkon Wium Lie em 1994 para separar o conteúdo (HTML) do design. Antes, era uma bagunça tentar mudar cores e fontes no próprio HTML.
- Como funciona: O navegador lê as regras do CSS e as aplica aos elementos HTML. Por exemplo: "todo título deve ser azul e ter fonte tamanho 24".
- Utilidade: Define cores, layouts, fontes e animações visuais. É o acabamento da casa (a pintura, o piso e a decoração).



JavaScript (Interatividade)

O JavaScript (JS) é uma linguagem de programação que roda, na maioria das vezes, no navegador do usuário (Client-side).


- Como foi criado: Criado por Brendan Eich em apenas 10 dias em 1995, para o navegador Netscape. Ele queria dar "vida" às páginas estáticas.
- Como funciona: Ele manipula o HTML e o CSS em tempo real. Se você clica em um botão e um menu aparece, ou se um mapa se move, é o JS agindo.
- Utilidade: Cria interatividade. É o sistema elétrico e de automação da casa (as luzes que acendem com sensor de movimento ou o portão automático).

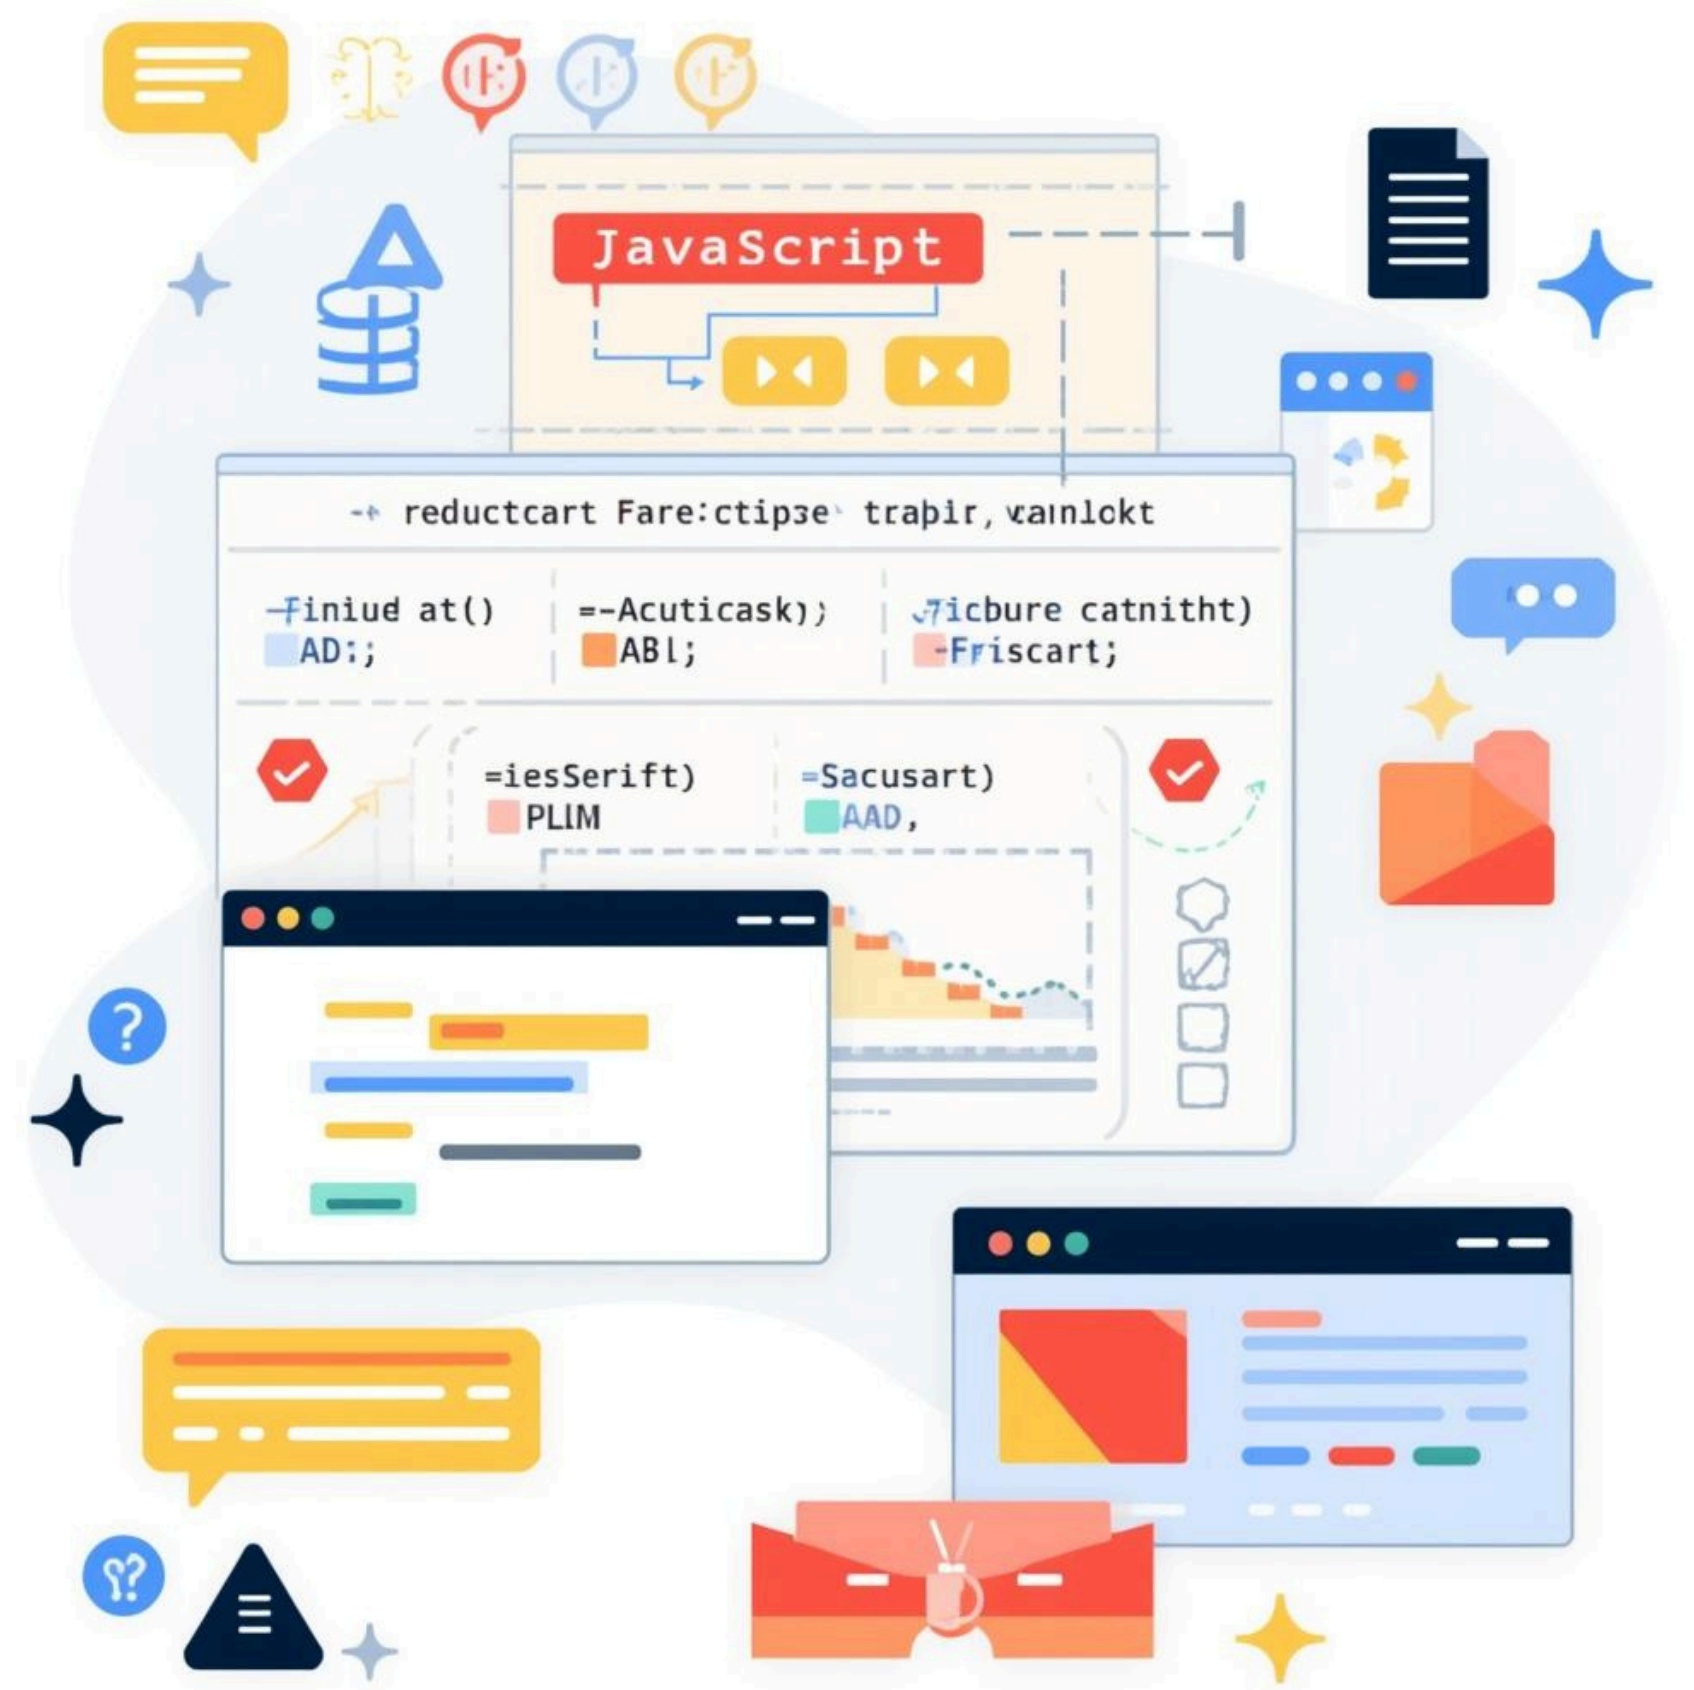

PHP (Inteligência no Servidor)

O PHP (Hypertext Preprocessor) é uma linguagem de programação que roda no servidor (Server-side).

- Como foi criado: Criado por Rasmus Lerdorf em 1994. Começou como um conjunto de ferramentas simples para monitorar as visitas ao seu currículo online.
- Como funciona: Quando você acessa um site, o servidor processa o código PHP (consulta bancos de dados, verifica senhas, etc.) e envia apenas o resultado final em HTML para o seu navegador.
- Utilidade: Lida com dados sensíveis, bancos de dados e lógica de negócios. É como a tubulação oculta e a central de energia que você não vê, mas que faz o chuveiro sair água quente e os dados estarem seguros.

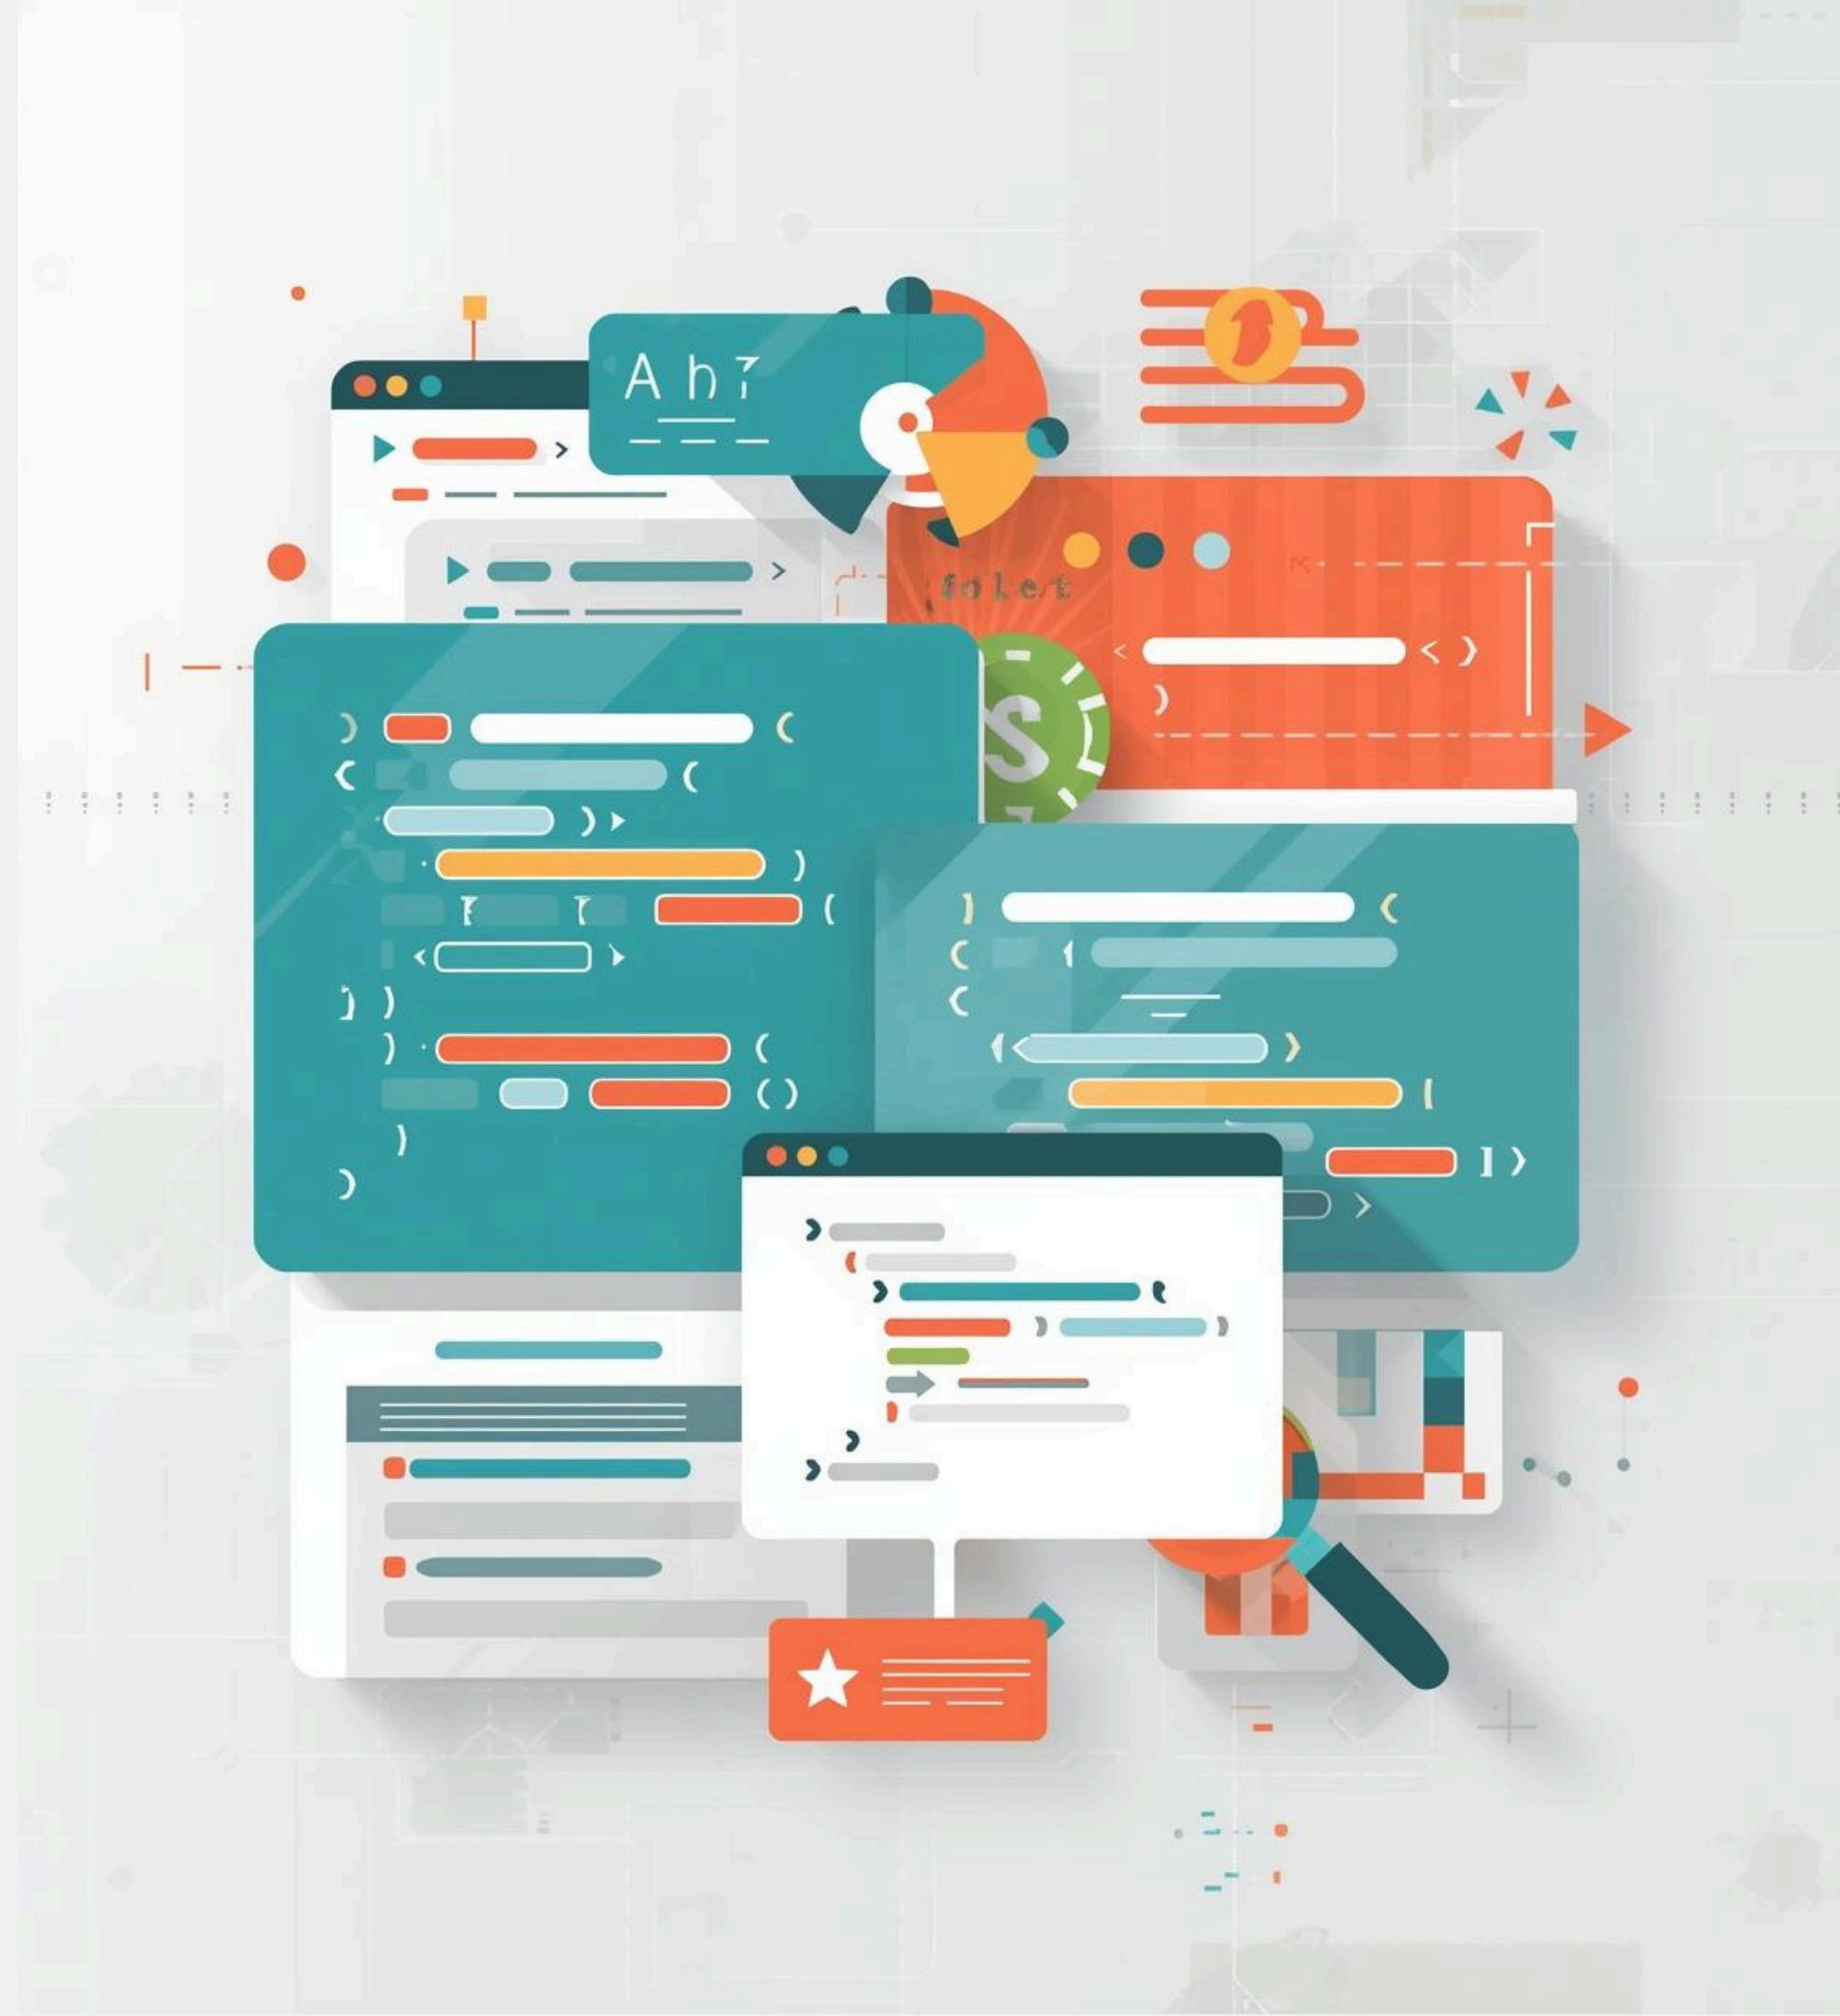

Conectividade?

Vamos entender como o HTML, CSS, JS e PHP se comunicam entre cliente e servidor.





Perguntas?