

# Casos de uso UML



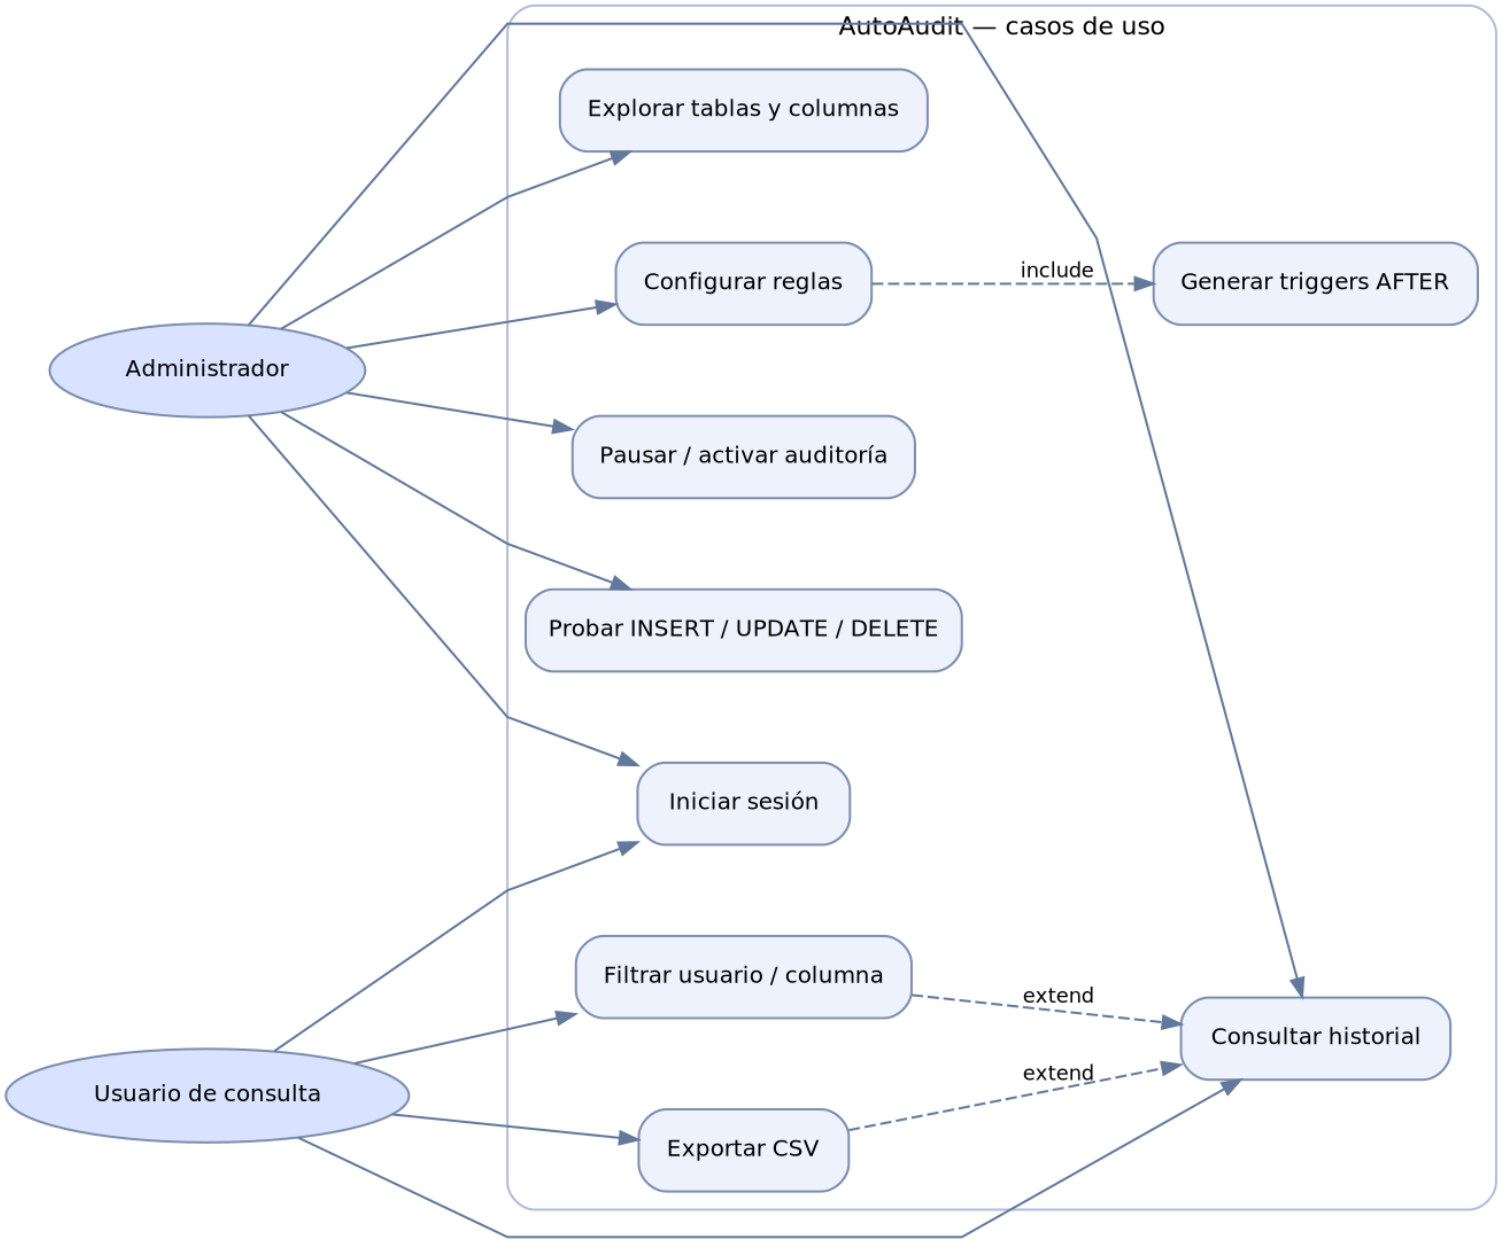


# Clases UML

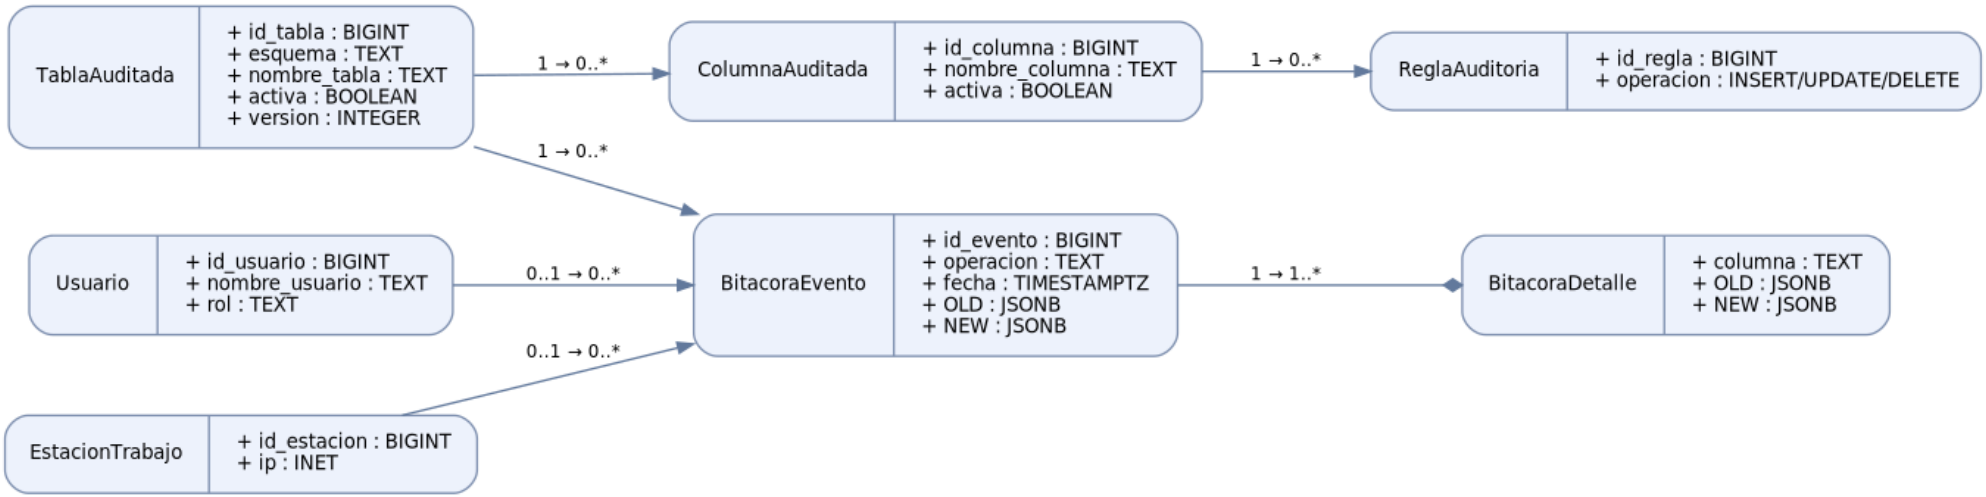


TablaAuditada
+ id_tabla : BIGINT
+ esquema : TEXT
+ nombre_tabla : TEXT
+ activa : BOOLEAN
+ version : INTEGER
1 → 0..*
ColumnaAuditada
+ id_columna : BIGINT
+ nombre_columna : TEXT
+ activa : BOOLEAN
1 → 0..*
ReglaAuditoria
+ id_regla : BIGINT
+ operacion : INSERT/UPDATE/DELETE
1 → 0..*
Usuario
+ id_usuario : BIGINT
+ nombre_usuario : TEXT
+ rol : TEXT
0..1 → 0..*
BitacoraEvento
+ id_evento : BIGINT
+ operacion : TEXT
+ fecha : TIMESTAMPTZ
+ OLD : JSONB
+ NEW : JSONB
1 → 1..*
BitacoraDetalle
+ columna : TEXT
+ OLD : JSONB
+ NEW : JSONB
EstacionTrabajo
+ id_estacion : BIGINT
+ ip : INET
0..1 → 0..*

# Secuencia: configurar reglas



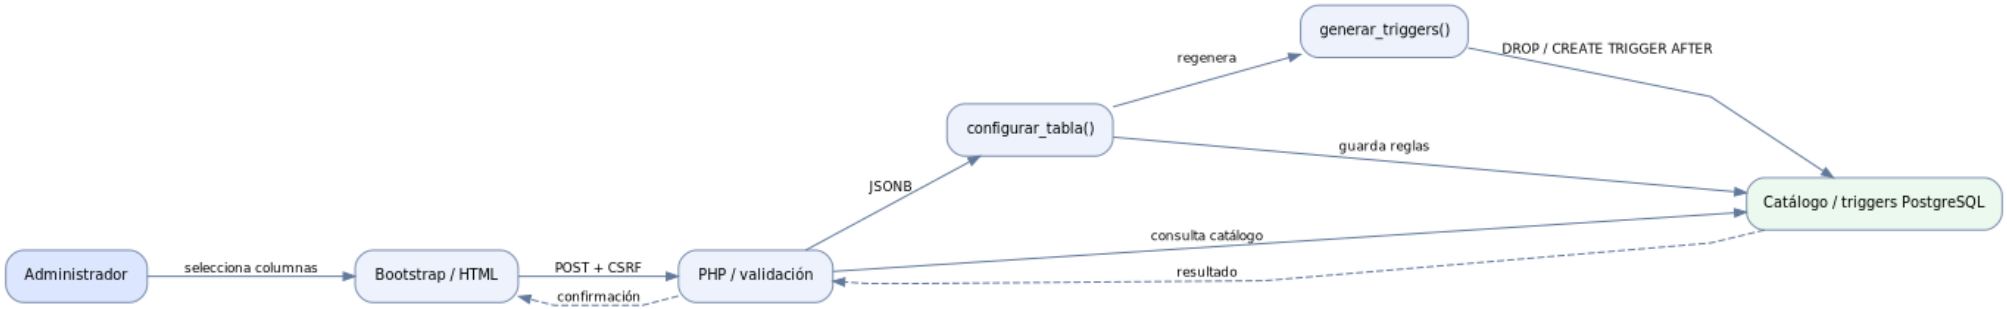


# Secuencia: registrar un cambio






# Actividad UML



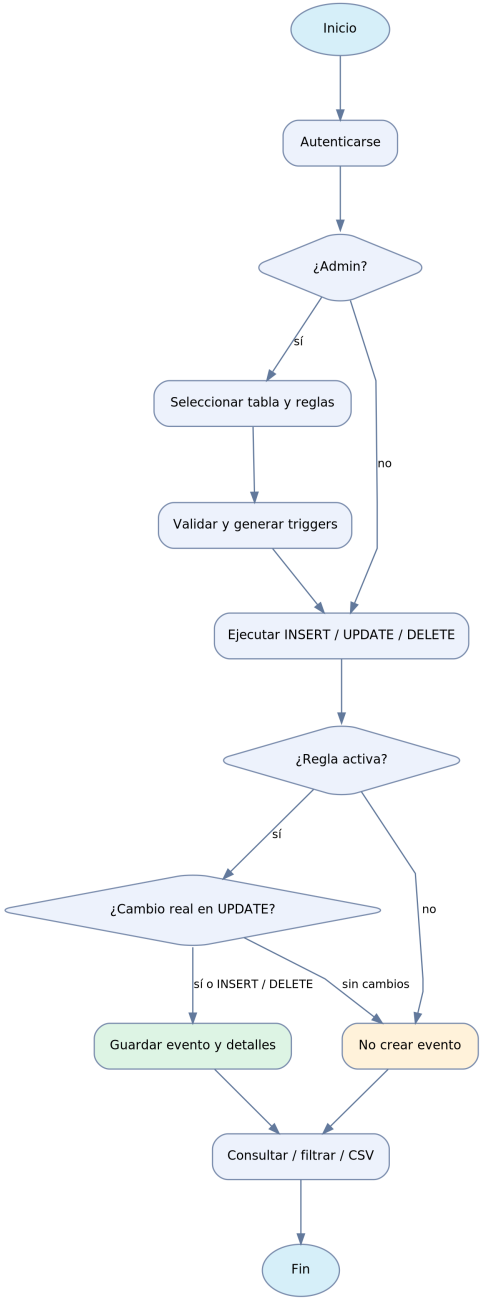

# Componentes / despliegue



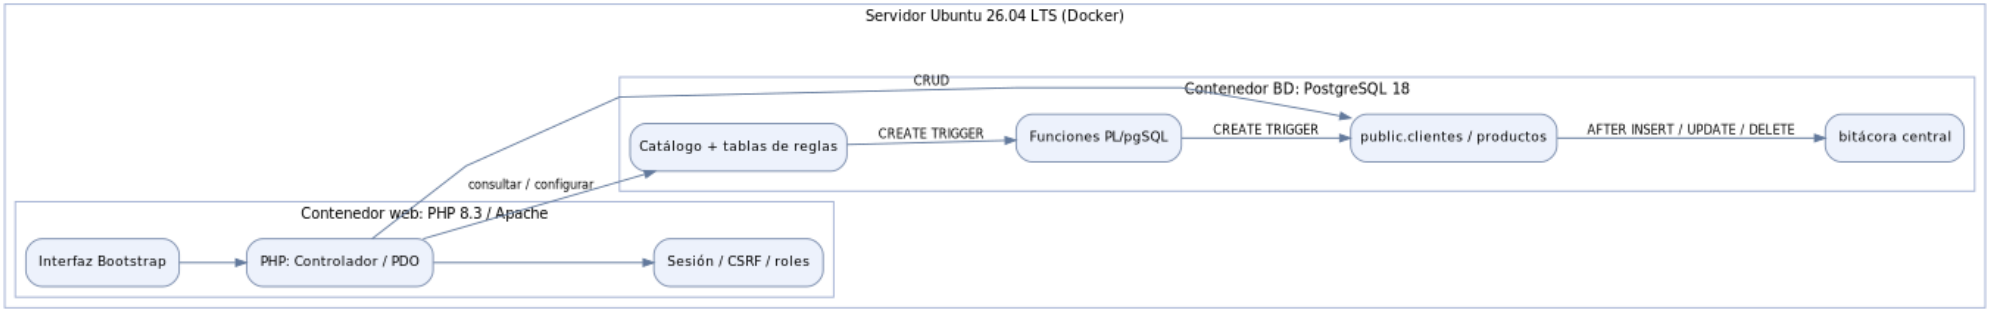

# Modelo entidad-relación



