

Visualizador de archivos de texto



- Versión **base**

- a Funcionalidad:

- ✓ Máx 500 líneas
 - ✓ Índice array estático
 - ✓ Muestra un n.º de líneas fijo (**VLIN**)

- b Ejecución *tester*

- ✓ *lector base fichpath*

- Versión **plus**


- a Funcionalidad:

- ✓ Tamaño de fichero indeterminado
 - ✓ Índice array dinámico
 - ✓ Rangos de visualización leídos desde un fichero
 - ✓ Args **-f** y **-r** en cualquier orden
 - ✓ Sin **-f** => **stdin**

- b Ejecución *tester*

- ✓ *lector plus [-f fpath] -r rpath*

linidx: Doble Indirección

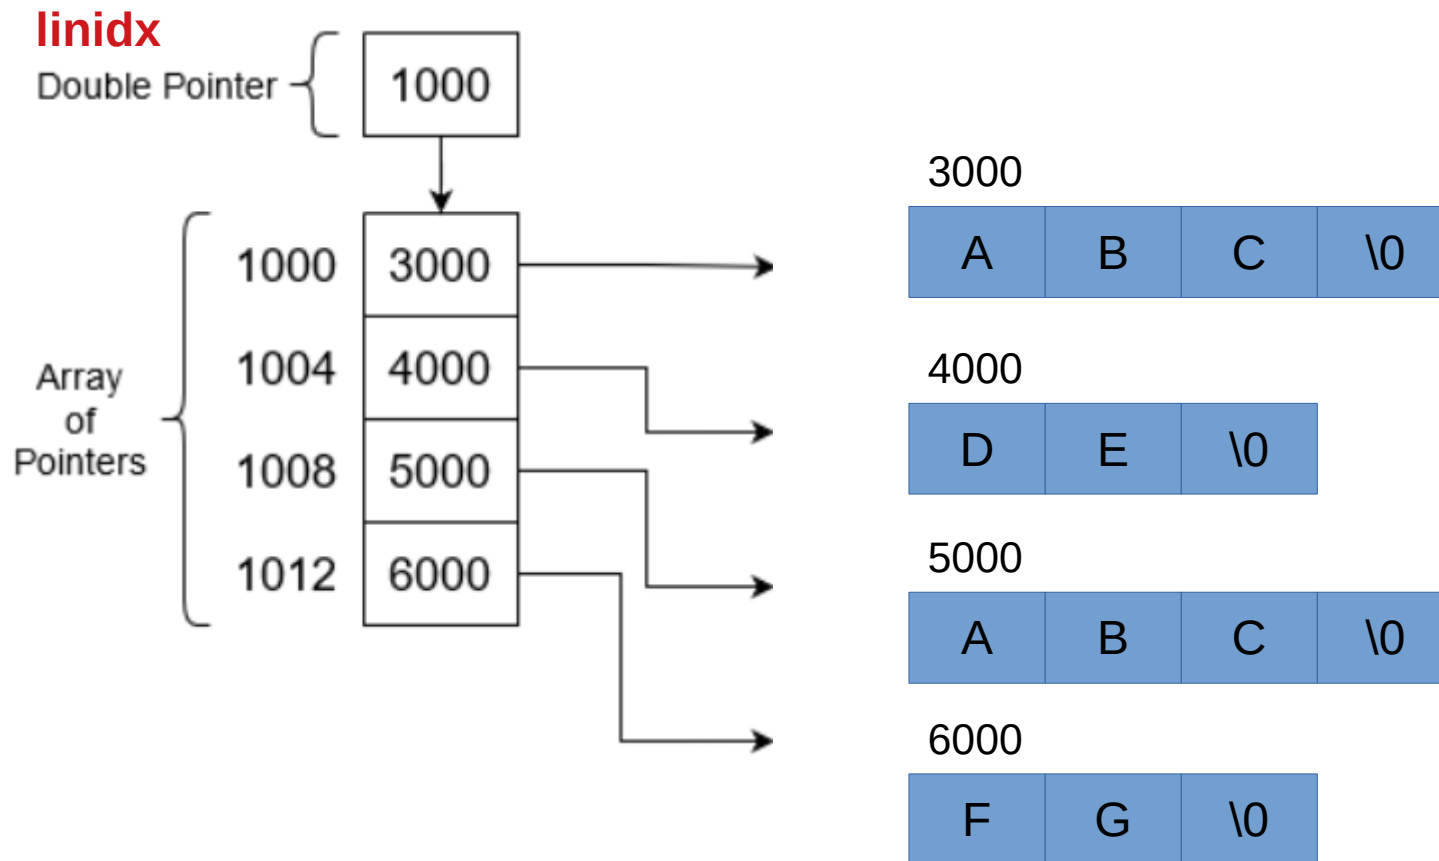

Pasos



- 1) Obtener material de apoyo
- 2) Compilar fuentes para obtener binario básico
- 3) Ejecutar en modo básico
- 4) Detectar problemas que presenta el programa



- 5) Implementar versión plus
 - i) Completar *tester.c*
 - ii) Completar *lector_plus.c*

