

Ejercicio 6

1. Abrimos nuestro proyecto laravel
2. Buscamos la carpeta routes y modificamos el archivo web.php
3. Escribimos una ruta llamada "/registro3" que vaya a la vista "FormularioProducto"

```
Route::get('/registro3',function(){  
    return view("FormularioProducto");  
});
```

4. En la carpeta views, se encuentra la vista "FormularioProducto" que nos muestra el formulario a rellenar. Al aceptar la consulta, nos redirige a la ruta "/procesaForm3" mediante un método POST.

```
<!DOCTYPE html>  
<html lang="en">  
<head>  
    <meta charset="UTF-8">  
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">  
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">  
    <title>Document</title>  
</head>  
<body>  
    <form action="/procesaForm3" method="POST">  
        @csrf  
        <label>Nombre:</label>  
        <input name="tipo" type="text">  
        <input type="submit" value="Consultar">  
    </form>  
</body>  
</html>
```

← ↻ ⓘ 127.0.0.1:8000/registro3

Nombre:

5. La ruta “/procesaForm3” llama a la vista “mostrarProducto”.


```
Route::post('/procesaForm3',function(){
    return view("mostrarProducto");
});
```

6. En la vista “mostrarProducto”, recogemos el dato mediante request y lo guardamos en una variable. Después, mediante un for creamos 100 enlaces del tipo de producto con su código. A cada enlace, añadimos una url que redirige a la ruta “/mostrar”. Esta ruta tiene como parámetros el tipo y el código.

```
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Document</title>
</head>
<body>

    <?php $tipo = $_REQUEST['tipo'];>

    @for($i = 0; $i < 100; $i++)
    <a href="{url('/mostrar',['tipo' => $tipo, 'codigo' => $i])}"><p>/producto/{{{$tipo}}}/{{$i}}</p></a>
    @endfor
</body>
</html>
```

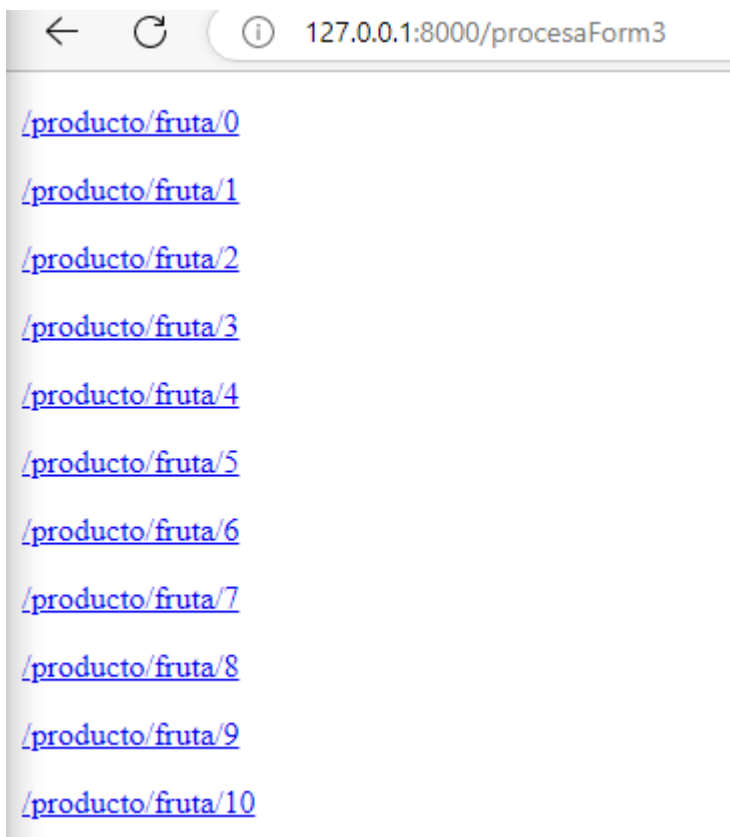

7. Por último, en la ruta “/mostrar” recogemos los datos y los pasamos con una nueva vista llamada “mostrarProductoFinal”.

```
Route::get('/mostrar/{tipo}/{codigo}',function($tipo,$codigo){  
    return view('mostrarProductoFinal',['tipo' => $tipo,'codigo' => $codigo]);  
});
```

8. Esta última vista, muestra el producto y el código seleccionado.

```
<!DOCTYPE html>  
<html lang="en">  
<head>  
    <meta charset="UTF-8">  
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">  
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">  
    <title>Document</title>  
</head>  
<body>  
    <?php  
        echo "Ha seleccionado el producto ".$tipo." con codigo ".$codigo;  
    ?>  
</body>  
</html>
```

← ↻ ⓘ 127.0.0.1:8000/mostrar/fruta/1

Ha seleccionado el producto fruta con codigo 1