
EJERCICIO 11.


 Creamos el fichero resources/views/layouts/master.blade.php y añádele la plantilla de principiante que propone Bootstrap en https://getbootstrap.com/docs/3.3/getting-started/introduction/#starter-template.




```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
 <head>
   <meta charset="utf-8">
   <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
   <!-- The above 3 meta tags *must* come first in the head; any other head content must
come *after* these tags -->
   <title>Bootstrap 101 Template</title>
   <!-- Bootstrap -->
   <link href="css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
   <!-- HTML5 shim and Respond.js for IE8 support of HTML5 elements and media queries -->
   <!-- WARNING: Respond.js doesn't work if you view the page via file:// -->
   <!--[if lt IE 9]>
     <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/html5shiv@3.7.3/dist/html5shiv.min.js">
     <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/respond.js@1.4.2/dest/respond.min.js">
</script>
   <![endif]-->
 </head>
 <body>
   <h1>Hello, world!</h1>
   <!-- jQuery (necessary for Bootstrap's JavaScript plugins) -->
   <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.12.4/jquery.min.js">
</script>
   <!-- Include all compiled plugins (below), or include individual files as needed -->
   <script src="js/bootstrap.min.js"></script>
 </body>
</html>
```

2. Cambiamos las rutas para la carga de los assets (css y js) para importarlos desde los CDNS

 Obtén el fichero navbar.blade.php. Es un fichero parcial (no es una página independiente sino que es una sección que vamos a incrustar en en la plantilla) de php y guárdalo resources/views/partials



4. Dentro de la sección <body> del HTML, eliminamos el texto que viene de ejemplo (<h1>Hello, world!</h1>) e incluimos la barra contenida en navbar.blade.php utilizando @include('partials.navbar'). El include vuelca el contenido de navbar.blade.php allí donde es invocado.

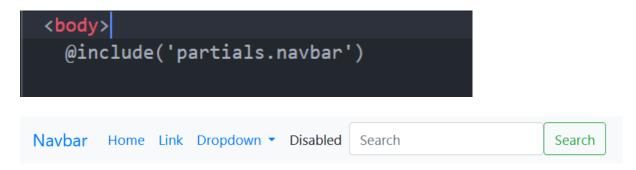

5. A continuación de la barra de navegación, creamos un "hueco" en la plantilla principal. Ese hueco lo tendremos que rellenar con diferentes componentes cada vez que usemos nuestra plantilla para crear una página nueva. El hueco lo crearemos justo después del include del navbar, dentro de una sección, insertando: <div class="container"> @yield('content') </div>

```
<body>
  @include('partials.navbar')

<div class="container">@yield('content')</div>
```

6. En este punto ya tenemos una plantilla creada. Ahora podemos usar la plantilla para crear de manera rápida un conjunto de vistas nuevas.


Crea tres instancias diferentes de esa plantilla con blade, una de ellas debe incluir un formulario.


```
Route::get('/register', function () {
    return view('layouts/formLog');
});
```

```
✓ □ views


✓ □ layouts

⑤ formLog.blade.php
```

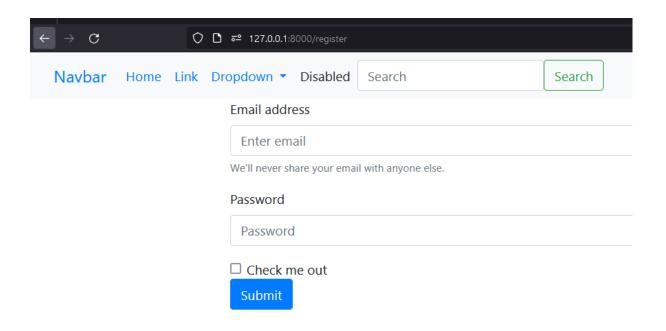




```
v Route::get('/contacto', function () {
         return view('layouts/Contacto');
     });
```

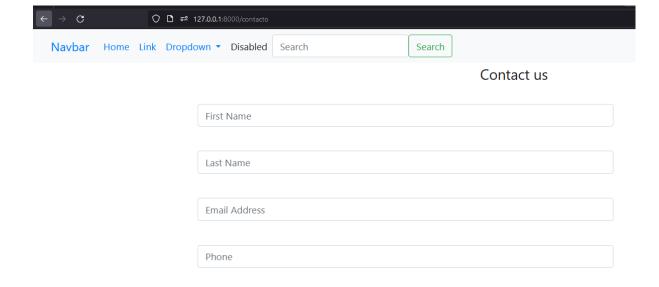

Enter your massage for us here. We will get back to you within 2 business days.

```
views
views

Route::get('/Conocenos', function () {
    return view('layouts/Conocenos');
});
```



Carousel Example

