

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Object Explorer

- Servers (1)
 - Postgres Local
 - Databases (6)
 - bd_bdr
 - bdabp
 - clima_alerta
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas
 - Subscriptions
 - dbaula
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas
 - Subscriptions
 - postgres
 - queimadas_db
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions

atividade_bdr.sql* x

clima_alerta/postgres@Postgres Local

Query Query History

```
1 DROP TABLE IF EXISTS Alerta CASCADE;
2 DROP TABLE IF EXISTS Relato CASCADE;
3 DROP TABLE IF EXISTS Evento CASCADE;
4 DROP TABLE IF EXISTS Usuario CASCADE;
5 DROP TABLE IF EXISTS CategoriaUsuario CASCADE;
6 DROP TABLE IF EXISTS Localizacao CASCADE;
7 DROP TABLE IF EXISTS TipoEvento CASCADE;
8
9
10
11 CREATE TABLE TipoEvento (
12     idTipoEvento SERIAL PRIMARY KEY,
13     nome VARCHAR(20) NOT NULL,
14     descricao VARCHAR(100) NOT NULL
15 );
16
17 CREATE TABLE Localizacao (
18     idLocalizacao SERIAL PRIMARY KEY,
19     latitude VARCHAR(20) NOT NULL,
20     longitude VARCHAR(20) NOT NULL,
21     cidade VARCHAR(20) NOT NULL,
22     estado VARCHAR(20) NOT NULL
23 );
24
25 CREATE TABLE CategoriaUsuario (
26     idCategoria SERIAL PRIMARY KEY,
27     nomeCategoria VARCHAR(50) NOT NULL
28 );
29
30 CREATE TABLE Usuario (
31     idUsuario SERIAL PRIMARY KEY,
```

Total rows: Query complete 00:00:00.051

CRLF Ln 1, Col 1

12:46 03/04/2026

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Object Explorer

- Servers (1)
 - Postgres Local
 - Databases (6)
 - bd_bdr
 - bdabp
 - clima_alerta
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas
 - Subscriptions
 - dbaula
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas
 - Subscriptions
 - postgres
 - queimadas_db
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions

atividade_bdr.sql* x

clima_alerta/postgres@Postgres Local

Query Query History

```
29
30 CREATE TABLE Usuario (
31     idUsuario SERIAL PRIMARY KEY,
32     nome VARCHAR(50) NOT NULL,
33     email VARCHAR(50) NOT NULL,
34     senhaHash VARCHAR(200) NOT NULL,
35     idCategoria INT,
36
37     CONSTRAINT fk_usuario_categoria
38     FOREIGN KEY (idCategoria)
39     REFERENCES CategoriaUsuario(idCategoria)
40 );
41
42 CREATE TABLE Evento (
43     idEvento SERIAL PRIMARY KEY,
44     titulo VARCHAR(100) NOT NULL,
45     descricao VARCHAR(500) NOT NULL,
46     dataHora TIMESTAMP,
47     status VARCHAR(20),
48     idTipoEvento INT,
49     idLocalizacao INT,
50
51     CONSTRAINT fk_evento_tipo
52     FOREIGN KEY (idTipoEvento)
53     REFERENCES TipoEvento(idTipoEvento),
54
55     CONSTRAINT fk_evento_localizacao
56     FOREIGN KEY (idLocalizacao)
57     REFERENCES Localizacao(idLocalizacao)
58 );
59
```

Total rows: Query complete 00:00:00.051

CRLF Ln 1, Col 1

12:47 03/04/2026

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Object Explorer

- Servers (1)
 - Postgres Local
 - Databases (6)
 - bd_bdr
 - bdabp
 - clima_alerta
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas
 - Subscriptions
 - dbaula
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas
 - Subscriptions
 - postgres
 - queimadas_db
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions

atividade_bdr.sql*

clima_alerta/postgres@Postgres Local

Query Query History

```
59
60 CREATE TABLE Relato (
61     idRelato SERIAL PRIMARY KEY,
62     texto VARCHAR(200) NOT NULL,
63     dataHora TIMESTAMP,
64     idEvento INT,
65     idUsuario INT,
66
67     CONSTRAINT fk_relato_evento
68     FOREIGN KEY (idEvento)
69     REFERENCES Evento(idEvento),
70
71     CONSTRAINT fk_relato_usuario
72     FOREIGN KEY (idUsuario)
73     REFERENCES Usuario(idUsuario)
74 );
75
76 CREATE TABLE Alerta (
77     idAlerta SERIAL PRIMARY KEY,
78     mensagem VARCHAR(200) NOT NULL,
79     dataHora TIMESTAMP,
80     nivel VARCHAR(20) NOT NULL,
81     idEvento INT,
82
83     CONSTRAINT fk_alerta_evento
84     FOREIGN KEY (idEvento)
85     REFERENCES Evento(idEvento)
86 );
87
88 -- INSERTS
89
```

Total rows: Query complete 00:00:00.051 CRLF Ln 1, Col 1

Pesquisar

POR INTL 12:47 03/04/2026

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Object Explorer

- Servers (1)
 - Postgres Local
 - Databases (6)
 - bd_bdr
 - bdabp
 - clima_alerta
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas
 - Subscriptions
 - dbaula
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas
 - Subscriptions
 - postgres
 - queimadas_db
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions

atividade_bdr.sql*

clima_alerta/postgres@Postgres Local


Query Query History

```
91
92 INSERT INTO TipoEvento (nome, descricao)
93 VALUES ('Queimada', 'Incêndio de grandes proporções');
94
95 INSERT INTO Localizacao (latitude, longitude, cidade, estado)
96 VALUES ('-23.305', '-45.965', 'Jacareí', 'SP');
97
98 INSERT INTO CategoriaUsuario (nomeCategoria)
99 VALUES ('Usuário');
100
101 INSERT INTO Usuario (nome, email, senhaHash, idCategoria)
102 VALUES ('Maria Oliveira', 'maria.oliveira@email.com', 'hash123', 1);
103
104 INSERT INTO Evento (titulo, descricao, dataHora, status, idTipoEvento, idLocalizacao)
105 VALUES (
106     'Queimada em área de preservação',
107     'Fogo se alastrando na mata próxima à represa',
108     '2025-08-15 14:35:00',
109     'Ativo',
110     1,
111     1
112 );
113
114 INSERT INTO Relato (texto, dataHora, idEvento, idUsuario)
115 VALUES (
116     'Fumaça intensa e chamas visíveis a partir da rodovia',
117     '2025-08-15 15:10:00',
118     1,
119     1
120 );
121
```

Total rows: Query complete 00:00:00.051 CRLF Ln 1, Col 1

Pesquisar

POR INTL 12:48 03/04/2026

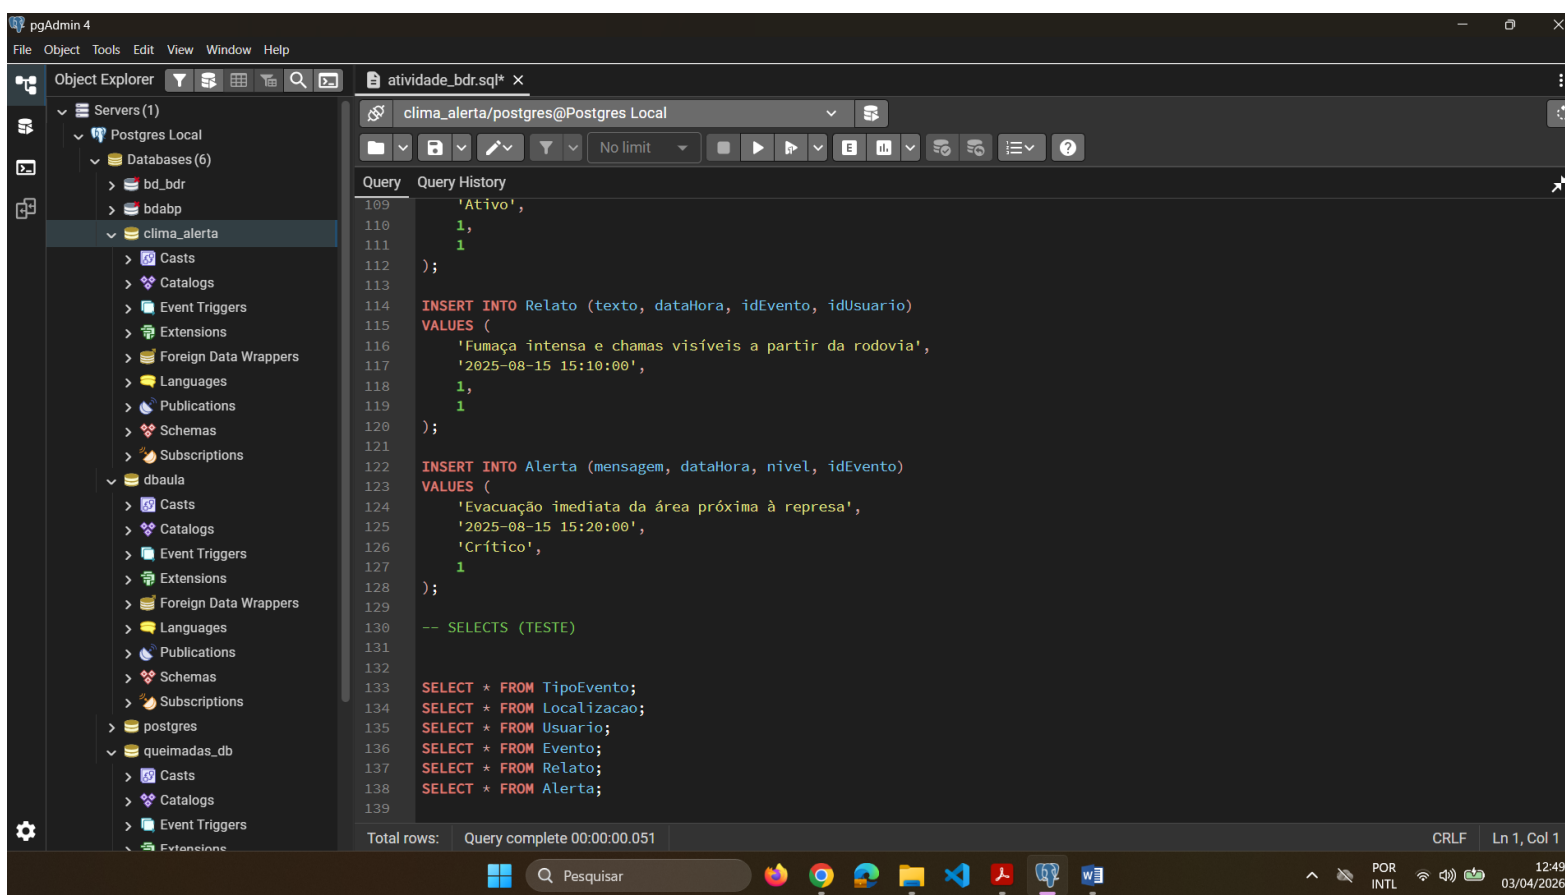

```
DROP TABLE IF EXISTS Alerta CASCADE;  
DROP TABLE IF EXISTS Relato CASCADE;  
DROP TABLE IF EXISTS Evento CASCADE;  
DROP TABLE IF EXISTS Usuario CASCADE;  
DROP TABLE IF EXISTS CategoriaUsuario CASCADE;  
DROP TABLE IF EXISTS Localizacao CASCADE;  
DROP TABLE IF EXISTS TipoEvento CASCADE;
```

```
CREATE TABLE TipoEvento (  
    idTipoEvento SERIAL PRIMARY KEY,  
    nome VARCHAR(20) NOT NULL,  
    descricao VARCHAR(100) NOT NULL  
);
```

```
CREATE TABLE Localizacao (  
    idLocalizacao SERIAL PRIMARY KEY,  
    latitude VARCHAR(20) NOT NULL,  
    longitude VARCHAR(20) NOT NULL,  
    cidade VARCHAR(20) NOT NULL,  
    estado VARCHAR(20) NOT NULL  
);
```

```
CREATE TABLE CategoriaUsuario (  
    idCategoria SERIAL PRIMARY KEY,  
    nomeCategoria VARCHAR(50) NOT NULL  
);
```

```
CREATE TABLE Usuario (  
    idUsuario SERIAL PRIMARY KEY,  
    nome VARCHAR(50) NOT NULL,  
    email VARCHAR(50) NOT NULL,  
    senhaHash VARCHAR(200) NOT NULL,  
    idCategoria INT,  
  
    CONSTRAINT fk_usuario_categoria  
    FOREIGN KEY (idCategoria)  
    REFERENCES CategoriaUsuario(idCategoria)  
);
```

```
CREATE TABLE Evento (  
    idEvento SERIAL PRIMARY KEY,  
    titulo VARCHAR(100) NOT NULL,  
    descricao VARCHAR(500) NOT NULL,  
    dataHora TIMESTAMP,  
    status VARCHAR(20),  
    idTipoEvento INT,
```

idLocalizacao INT,

CONSTRAINT fk_evento_tipo

FOREIGN KEY (idTipoEvento)

REFERENCES TipoEvento(idTipoEvento),

CONSTRAINT fk_evento_localizacao

FOREIGN KEY (idLocalizacao)

REFERENCES Localizacao(idLocalizacao)

);

CREATE TABLE Relato (

idRelato SERIAL PRIMARY KEY,

texto VARCHAR(200) NOT NULL,

dataHora TIMESTAMP,

idEvento INT,

idUsuario INT,

CONSTRAINT fk_relato_evento

FOREIGN KEY (idEvento)

REFERENCES Evento(idEvento),

CONSTRAINT fk_relato_usuario

FOREIGN KEY (idUsuario)

REFERENCES Usuario(idUsuario)

);

CREATE TABLE Alerta (

idAlerta SERIAL PRIMARY KEY,

mensagem VARCHAR(200) NOT NULL,

dataHora TIMESTAMP,

nivel VARCHAR(20) NOT NULL,

idEvento INT,

CONSTRAINT fk_alerta_evento

FOREIGN KEY (idEvento)

REFERENCES Evento(idEvento)

);

-- INSERTS

INSERT INTO TipoEvento (nome, descricao)

VALUES ('Queimada', 'Incêndio de grandes proporções');

INSERT INTO Localizacao (latitude, longitude, cidade, estado)

VALUES ('-23.305', '-45.965', 'Jacareí', 'SP');

INSERT INTO CategoriaUsuario (nomeCategoria)

VALUES ('Usuário');

INSERT INTO Usuario (nome, email, senhaHash, idCategoria)

VALUES ('Maria Oliveira', 'maria.oliveira@email.com', 'hash123', 1);

INSERT INTO Evento (titulo, descricao, dataHora, status, idTipoEvento, idLocalizacao)

VALUES (

'Queimada em área de preservação',

'Fogo se alastrando na mata próxima à represa',

'2025-08-15 14:35:00',

'Ativo',

1,

1

);

```
INSERT INTO Relato (texto, dataHora, idEvento, idUsuario)
VALUES (
    'Fumaça intensa e chammas visíveis a partir da rodovia',
    '2025-08-15 15:10:00',
    1,
    1
);
```

```
INSERT INTO Alerta (mensagem, dataHora, nivel, idEvento)
VALUES (
    'Evacuação imediata da área próxima à represa',
    '2025-08-15 15:20:00',
    'Crítico',
    1
);
```

```
-- SELECTS (TESTE)
```

```
SELECT * FROM TipoEvento;
SELECT * FROM Localizacao;
SELECT * FROM Usuario;
SELECT * FROM Evento;
SELECT * FROM Relato;
SELECT * FROM Alerta;
```