



DIPLOMADO

Desarrollo de sistemas con tecnología Java

Módulo 5

Desarrollo de aplicaciones empresariales con
Jakarta EE

Uriel Hernández



Pixup

Features Pixup

- USUARIO:
 - Registrar Usuario
(Desarrollado en el Curso)
 - Actualizar Usuario
- ORDEN:
 - Crear Orden
- DISCO:
 - Agregar Disco
- CATÁLOGOS:
 - Mantenimiento Catálogo Colonia
(Desarrollado en el Curso)
 - Mantenimiento Catálogo Disquera
 - Mantenimiento Catálogo Artista
 - Mantenimiento Catálogo Género Musical

Features Pixup

- NOTIFICACIÓN:
 - Enviar notificación para los siguientes eventos:
 - Usuario Registrado (Desarrollado en el Curso)
 - Orden Creada
 - Disco Agregado
 - Envío Generado

UI webpage

PIXUP

Registro Usuario

Datos Personales

Nombre:
Apellido Paterno:
Apellido Materno:
Password:
Email:
RFC:

Domicilio

Calle:
No. Exterior:
No. Interior:
Código Postal:

Colonia:
Municipio:
Estado:
Tipo Domicilio: ☐ Entrega
☐ Facturacion

UI webpage

PIXUP

Registro Usuario

Datos Personales

Nombre:
Apellido Paterno:
Apellido Materno:
Password:
Email:
RFC:

Domicilio

Calle:
No. Exterior:
No. Interior:
Código Postal:

Colonia:
Municipio:
Estado:
Tipo Domicilio: ☐ Entrega
☒ Facturacion

UI webpage

localhost:4200 dice

Datos Usuario Creado:

```
{"email":"urielhdezorozco1@yahoo.com.mx","id":2}
```

Aceptar

Email Registrar Usuario

- Creación de cuenta urielhdezorozco@yahoo.com.mx exitosa



• megaboa@gmail.com

Para: urielhdezorozco@yahoo.com.mx


Pixup

La cuenta urielhdezorozco@yahoo.com.mx fue creada exitosamente






Libre de virus. www.avg.com

DER Pixup

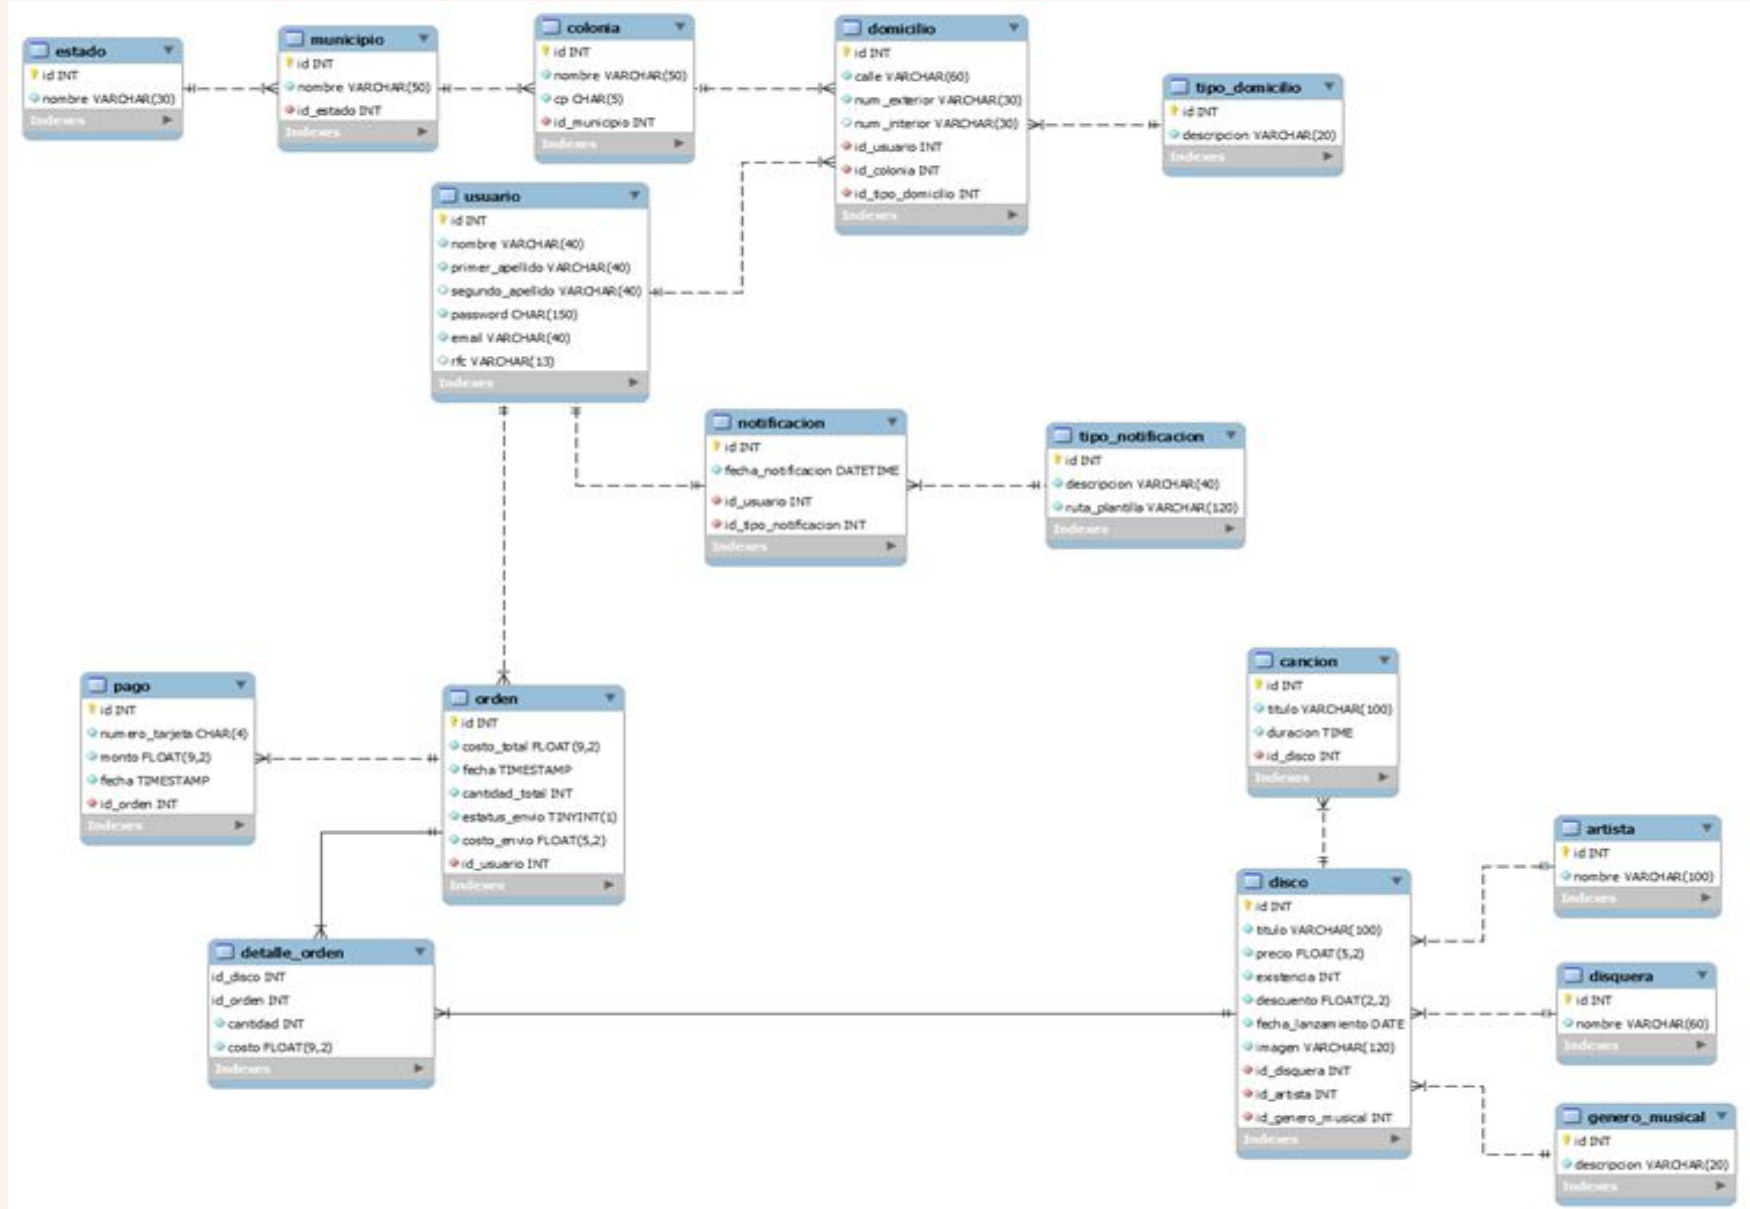


Features

DER Pixup

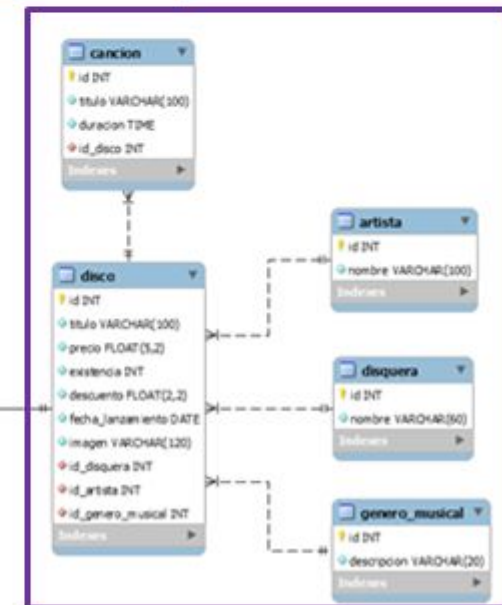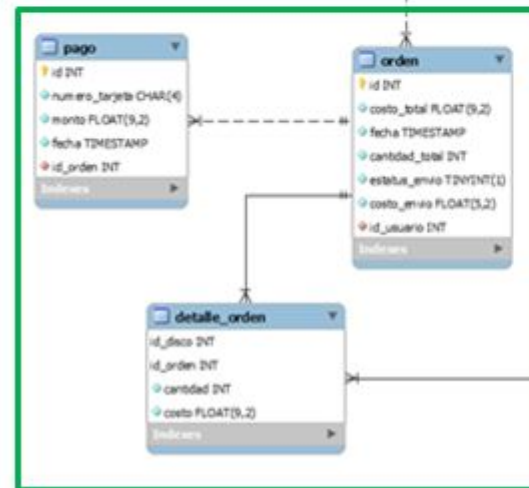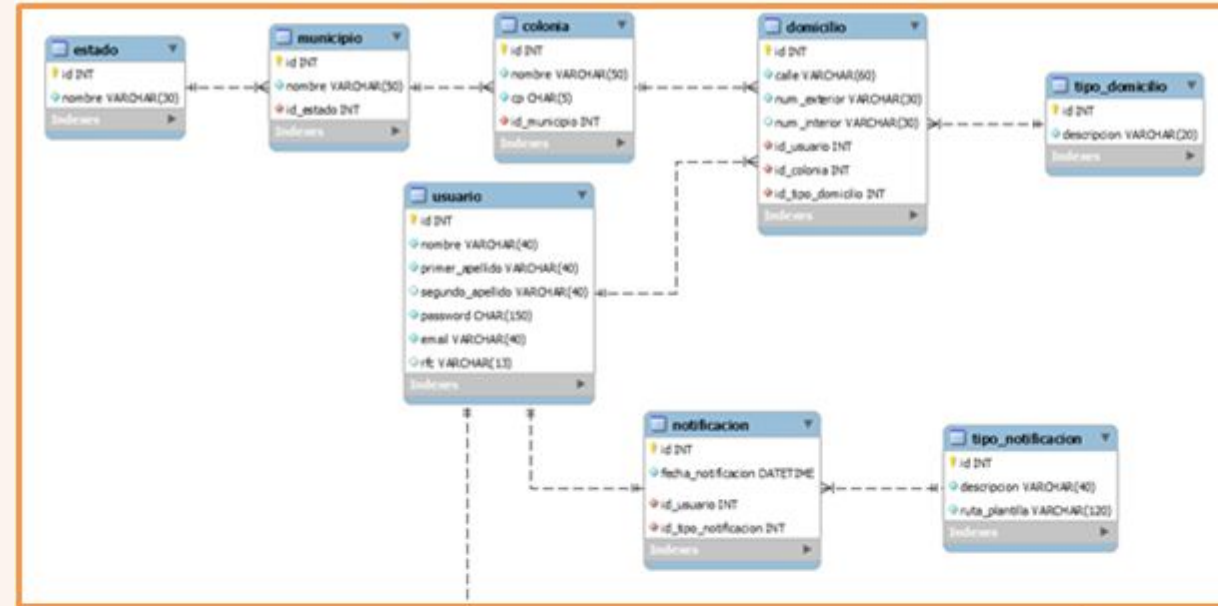

Crear conexión local

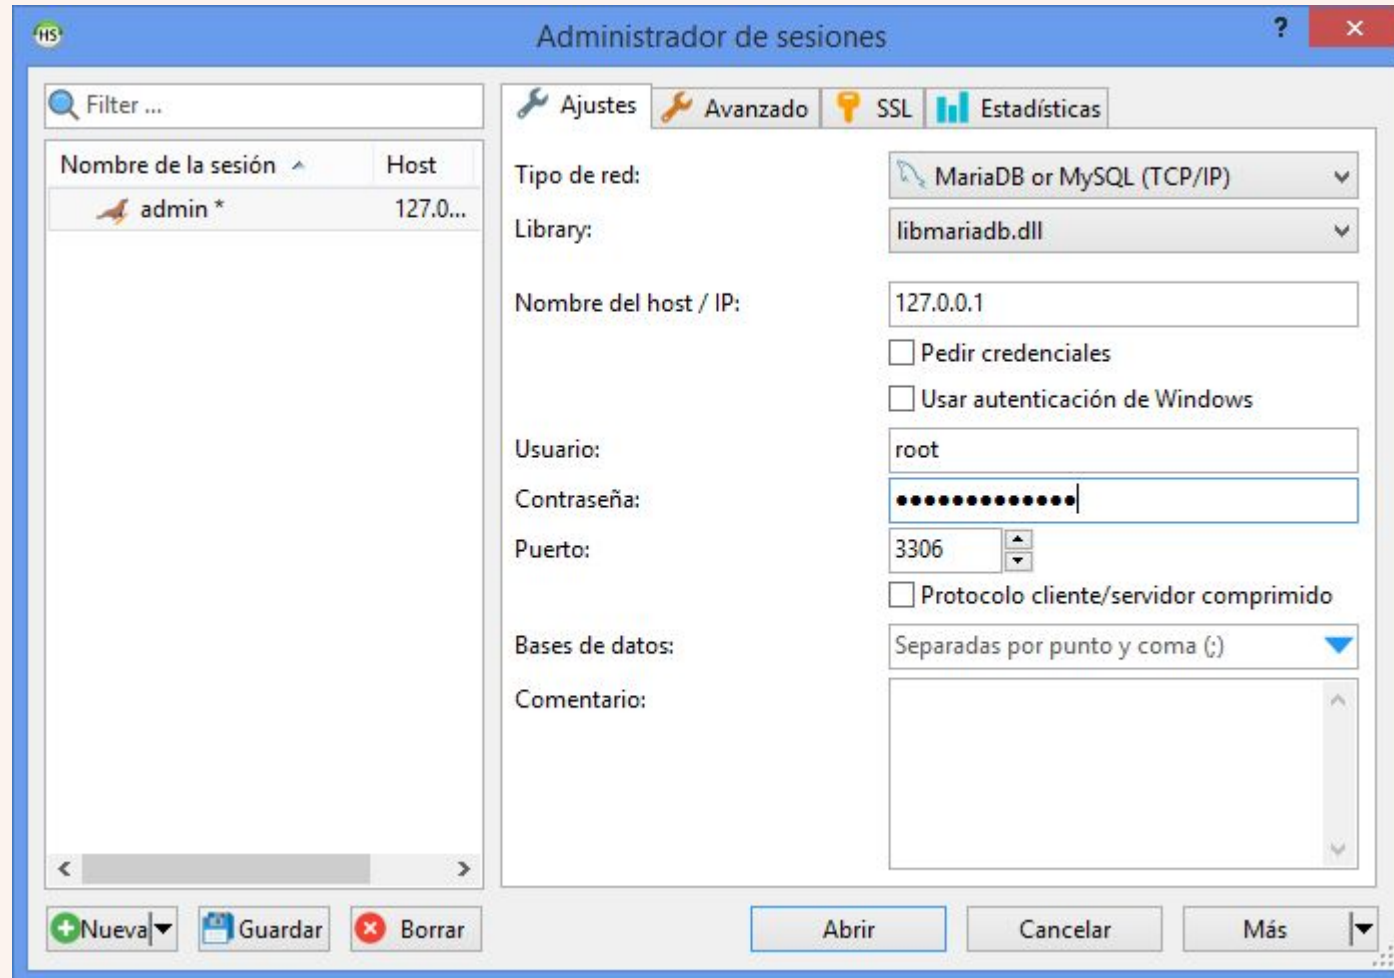

The screenshot shows the 'Administrador de sesiones' (Session Administrator) window. On the left, there is a table with two columns: 'Nombre de la sesión' and 'Host'. It contains one entry: 'admin *' with host '127.0...'. Below the table are buttons: '+ Nueva', 'Guardar', and 'Borrar'. On the right, there are tabs: 'Ajustes', 'Avanzado', 'SSL', and 'Estadísticas'. The 'Ajustes' tab is active, showing the following configuration:

- Tipo de red: MariaDB or MySQL (TCP/IP)
- Library: libmariadb.dll
- Nombre del host / IP: 127.0.0.1
- ☐ Pedir credenciales
- ☐ Usar autenticación de Windows
- Usuario: root
- Contraseña: [masked]
- Puerto: 3306
- ☐ Protocolo cliente/servidor comprimido
- Bases de datos: Separadas por punto y coma (;)
- Comentario: [empty text area]

At the bottom right are buttons: 'Abrir', 'Cancelar', and 'Más'.

Importar Base de Datos

- Crear la base de datos y ponerla en uso:

CREATE DATABASE pixupdb;


USE pixupdb;

```
CREATE DATABASE pixupdb;
```

```
USE pixupdb;
```


Importar Base de Datos

- Seleccionar Archivo > Cargar Archivo SQL

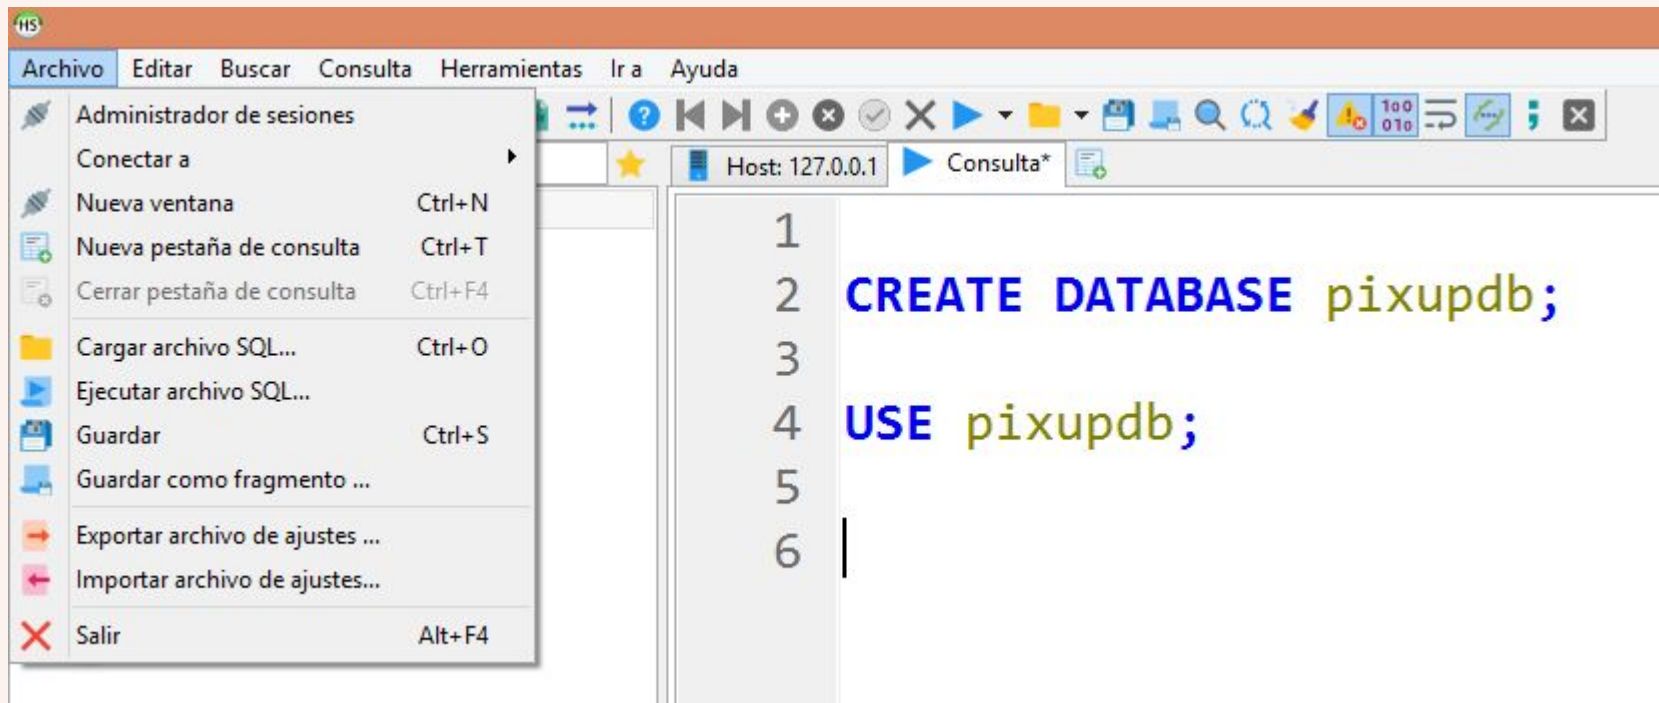


Importar Base de Datos

- Se carga el archivo en una pestaña nueva. Dentro de la pestaña seleccionar Ejecutar.

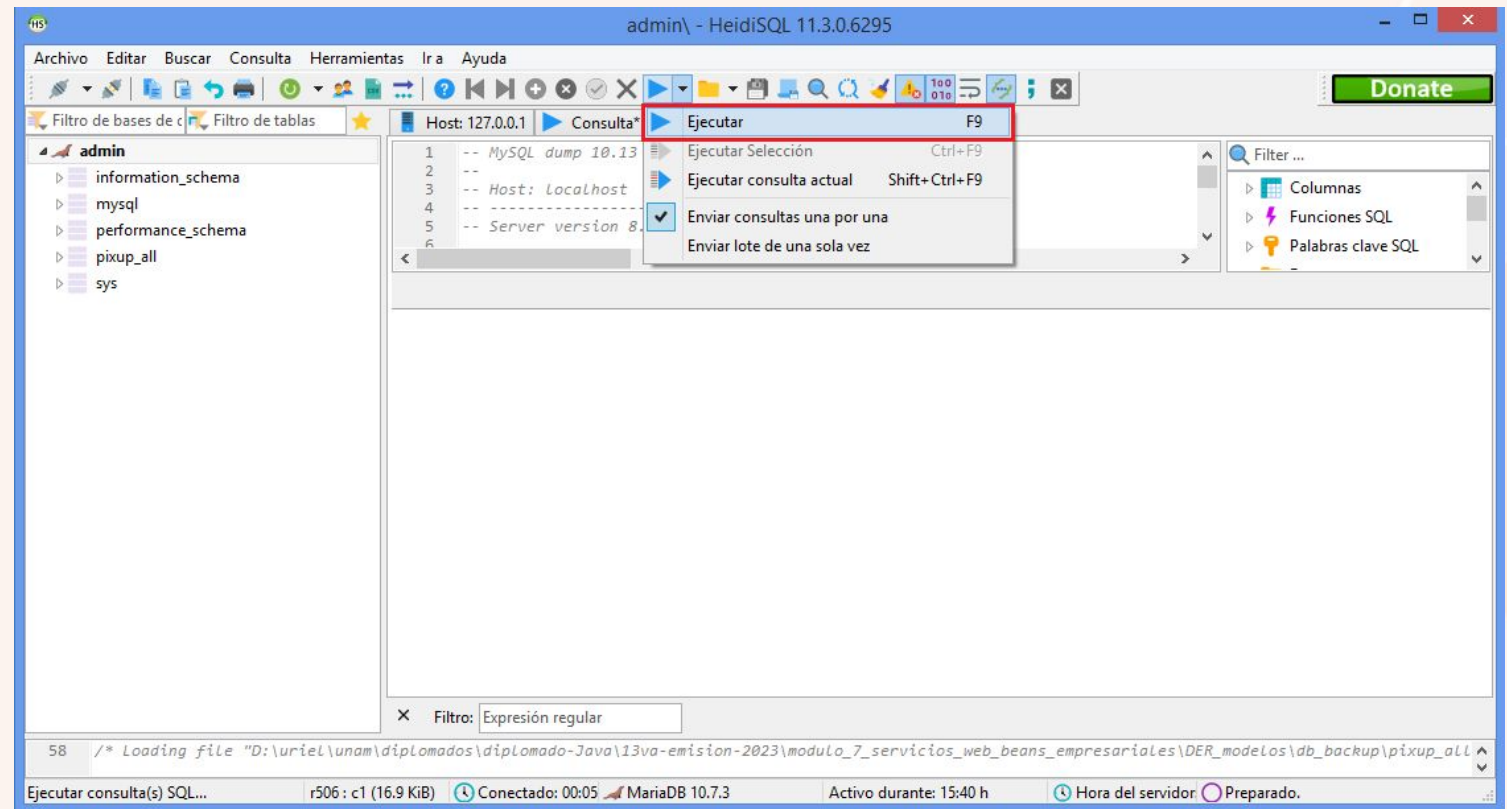

Importar Base de Datos

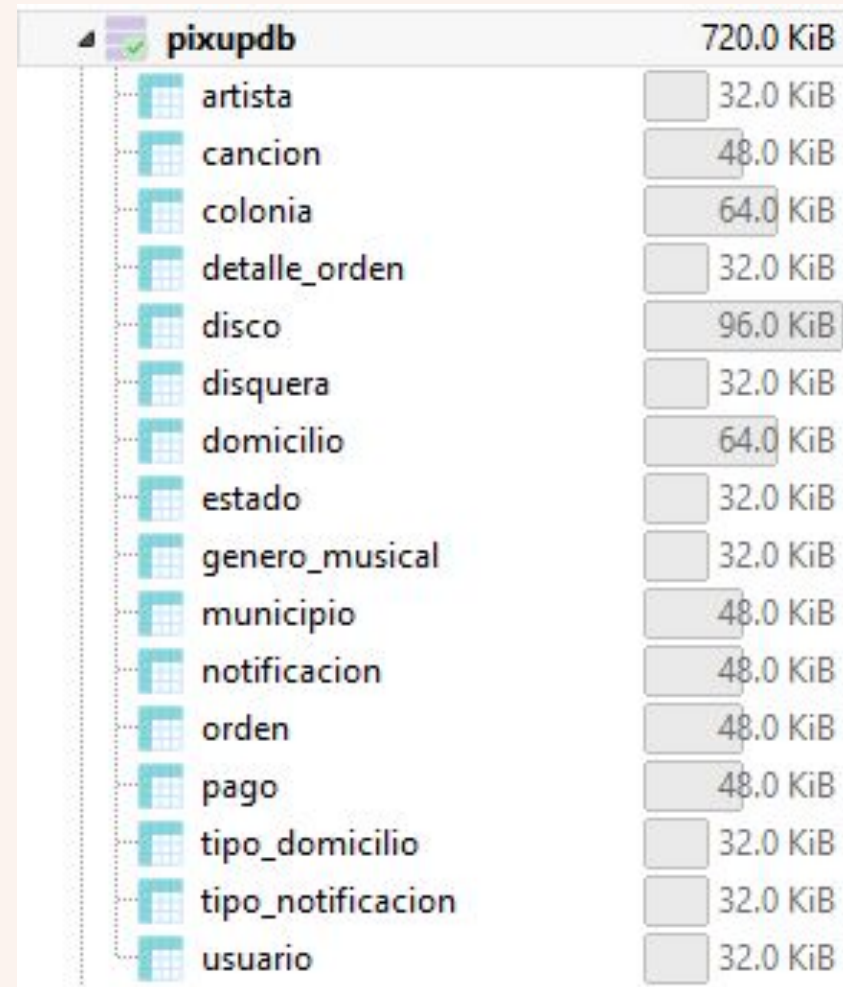

 pixupdb	720.0 KiB
 artista	32.0 KiB
 cancion	48.0 KiB
 colonia	64.0 KiB
 detalle_orden	32.0 KiB
 disco	96.0 KiB
 disquera	32.0 KiB
 domicilio	64.0 KiB
 estado	32.0 KiB
 genero_musical	32.0 KiB
 municipio	48.0 KiB
 notificacion	48.0 KiB
 orden	48.0 KiB
 pago	48.0 KiB
 tipo_domicilio	32.0 KiB
 tipo_notificacion	32.0 KiB
 usuario	32.0 KiB


Crear Usuario BD / Otorgar Privilegios

- Crear usuario y privilegios:


```
CREATE USER 'pixupdb_owner'@'localhost' IDENTIFIED BY  
'pixupdb_password';  
GRANT ALL PRIVILEGES ON pixupdb.* TO  
'pixupdb_owner'@'localhost' WITH GRANT OPTION;  
FLUSH PRIVILEGES;
```

```
CREATE USER 'pixupdb_owner'@'localhost' IDENTIFIED BY 'pixupdb_password';  
GRANT ALL PRIVILEGES ON pixupdb.* TO 'pixupdb_owner'@'localhost' WITH GRANT OPTION;  
FLUSH PRIVILEGES;
```

Crear conexión local pixupdb_owner

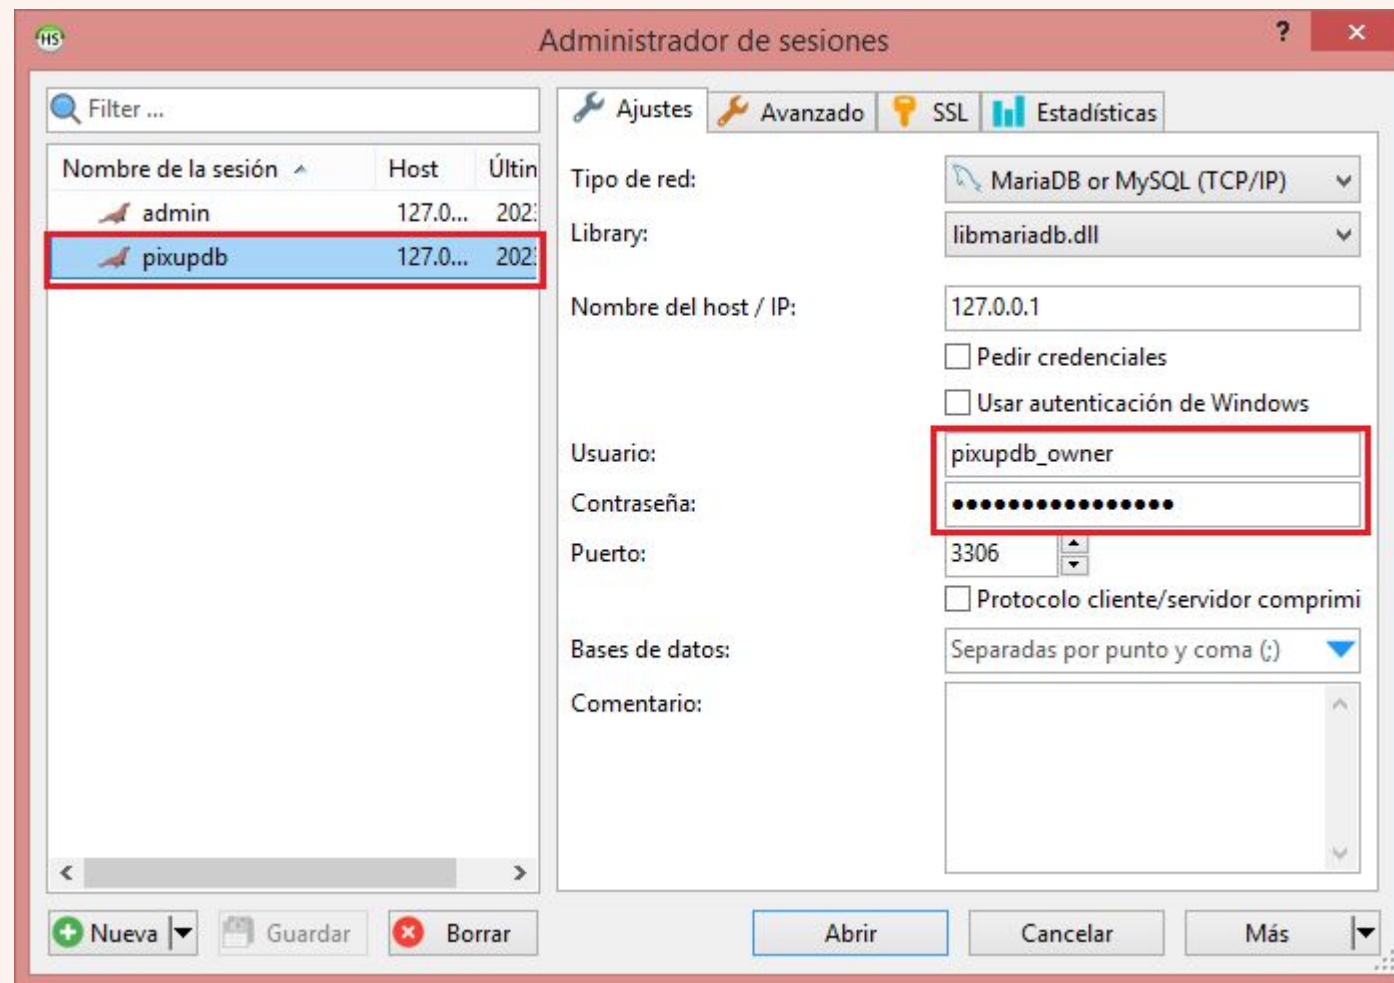

Realizar Consulta

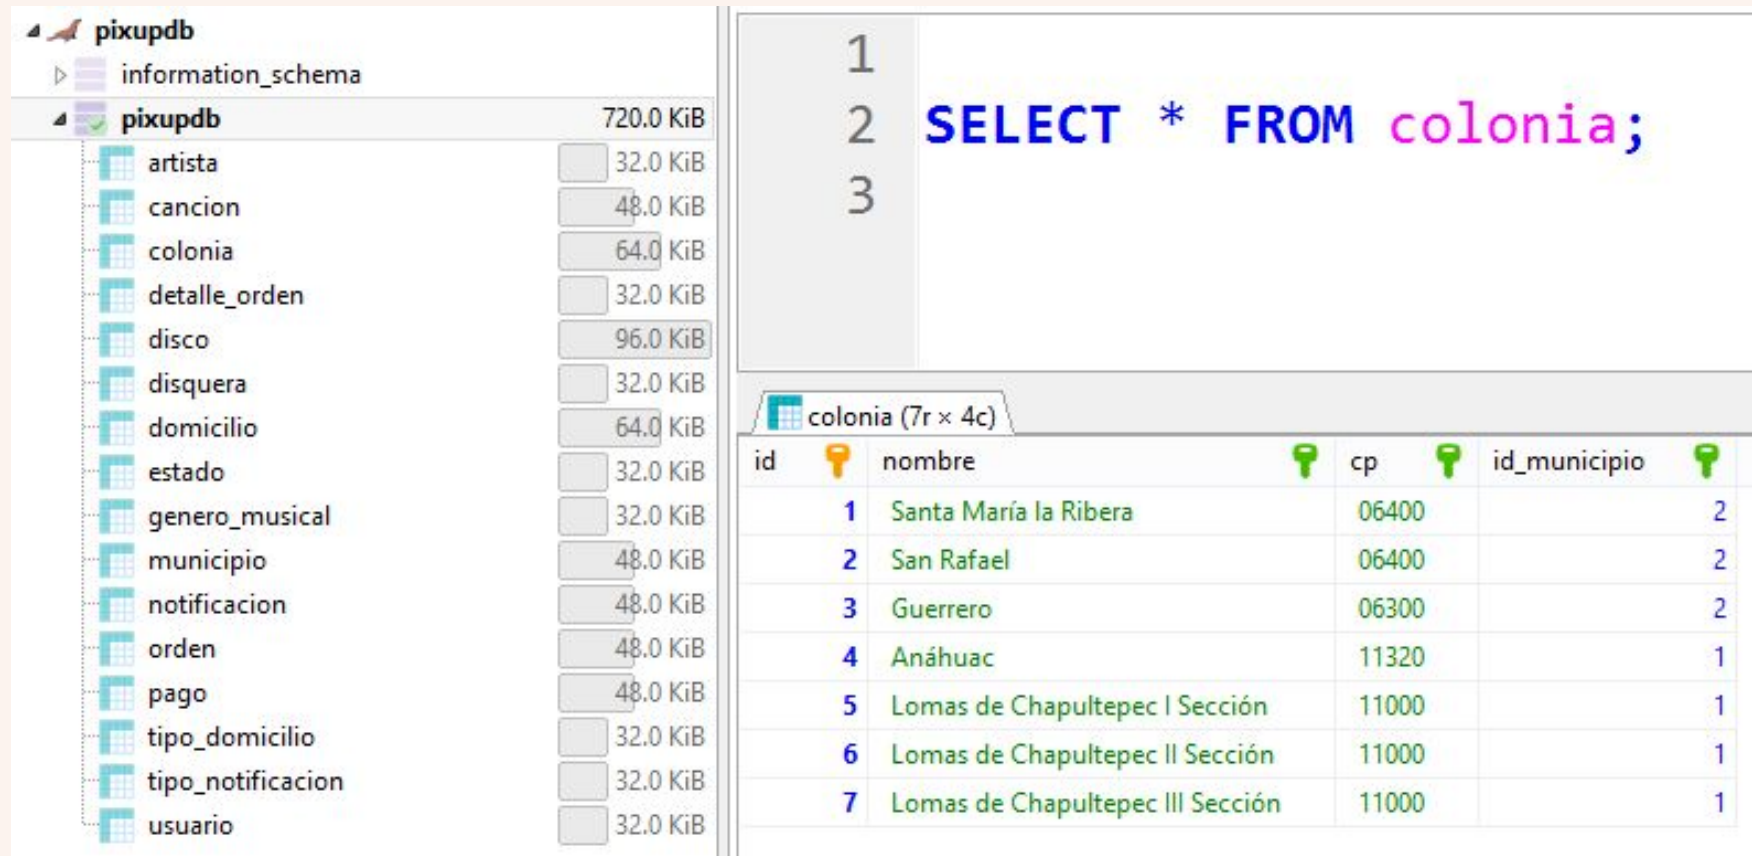

The screenshot shows a database management interface. On the left, a tree view displays the database structure for 'pixupdb', including tables like 'artista', 'cancion', 'colonia', 'detalle_orden', 'disco', 'disquera', 'domicilio', 'estado', 'genero_musical', 'municipio', 'notificacion', 'orden', 'pago', 'tipo_domicilio', 'tipo_notificacion', and 'usuario'. The 'colonia' table is selected, showing its size as 64.0 KiB.

On the right, a SQL query is entered in a text area:

```
1  
2 SELECT * FROM colonia;  
3
```

Below the query, the results of the query are displayed in a table titled 'colonia (7r x 4c)'. The table has 7 rows and 4 columns: 'id', 'nombre', 'cp', and 'id_municipio'. The data is as follows:

id	nombre	cp	id_municipio
1	Santa María la Ribera	06400	2
2	San Rafael	06400	2
3	Guerrero	06300	2
4	Anáhuac	11320	1
5	Lomas de Chapultepec I Sección	11000	1
6	Lomas de Chapultepec II Sección	11000	1
7	Lomas de Chapultepec III Sección	11000	1

Contacto

Uriel Hernández
Solution Architect

urielhdezorozco@gmail.com

Redes sociales:

<https://www.linkedin.com/in/juho-mex>