Mouzammil MARECAR

Compte-rendu Test technique

Dans la partie Front-End, j'utilise axios pour récupérer des données API et je les affiche dans une table Chakra UI.
Dans la partie Back-End, j'utilise express.json() pour manipuler des données json, j'utilise CORS pour traiter deux requête HTTP, et j'utilise une application Postman pour tester des API.

Exercice n°1 :

1) Création d'un élément avec vérification de la validité des valeurs :

J'utilise la méthode push() pour ajouter des valeurs à un tableau json. Nous pouvons donc vérifier avec la requête POST, que les valeurs ont bien été crées.

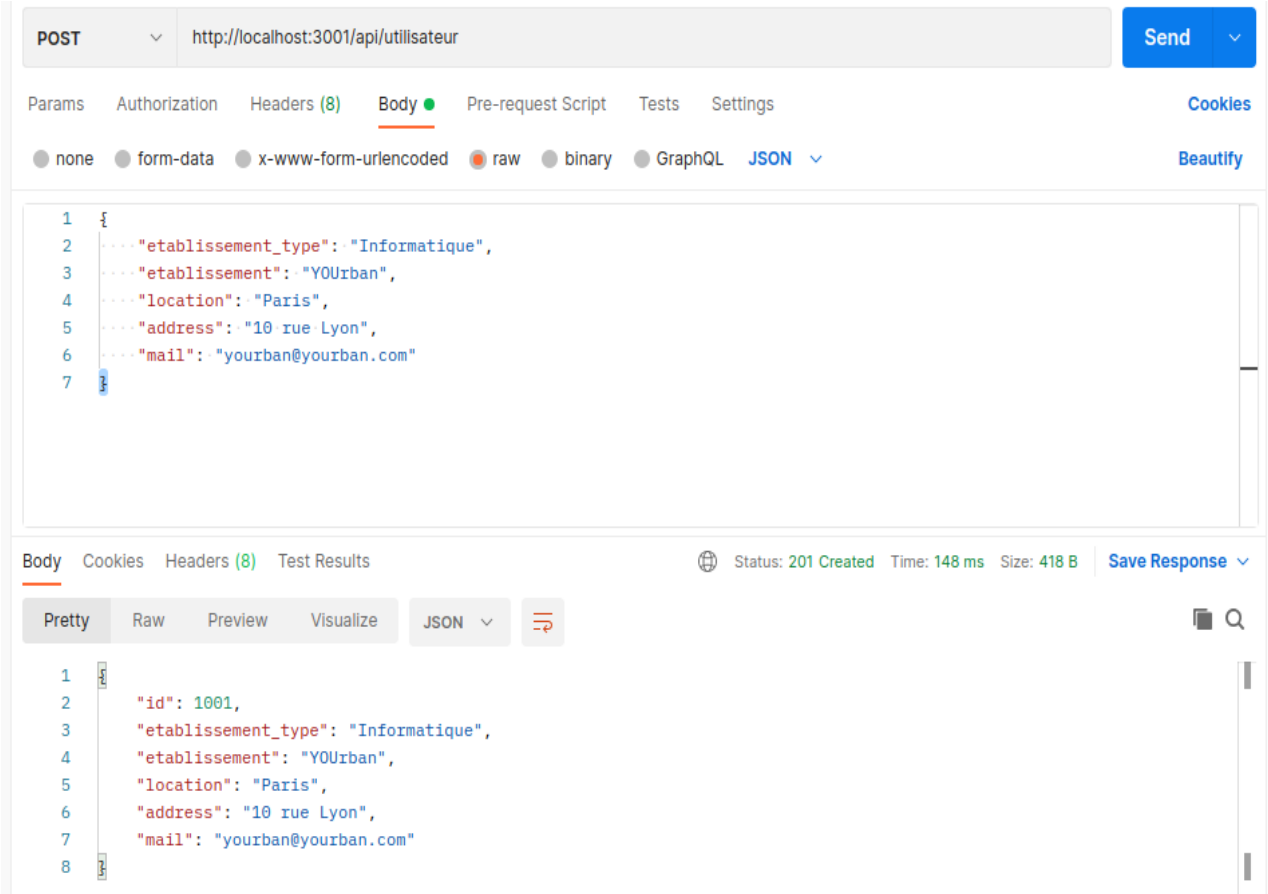

Front-End :

Nous pouvons donc vérifier ci-dessous que ces valeurs ont bien été récupérés avec axios et affichés sur une table Chakra UI.

1001	Informatique	YOUrban	Paris	10 rue Lyon	yourban@yourban.com	Supprimer

2) Suppression d'un élément à l'aide de son ID :

J'utilise une méthode splice() pour modifier le contenu d'un tableau en retirant des éléments et en ajoutant de nouveaux éléments.

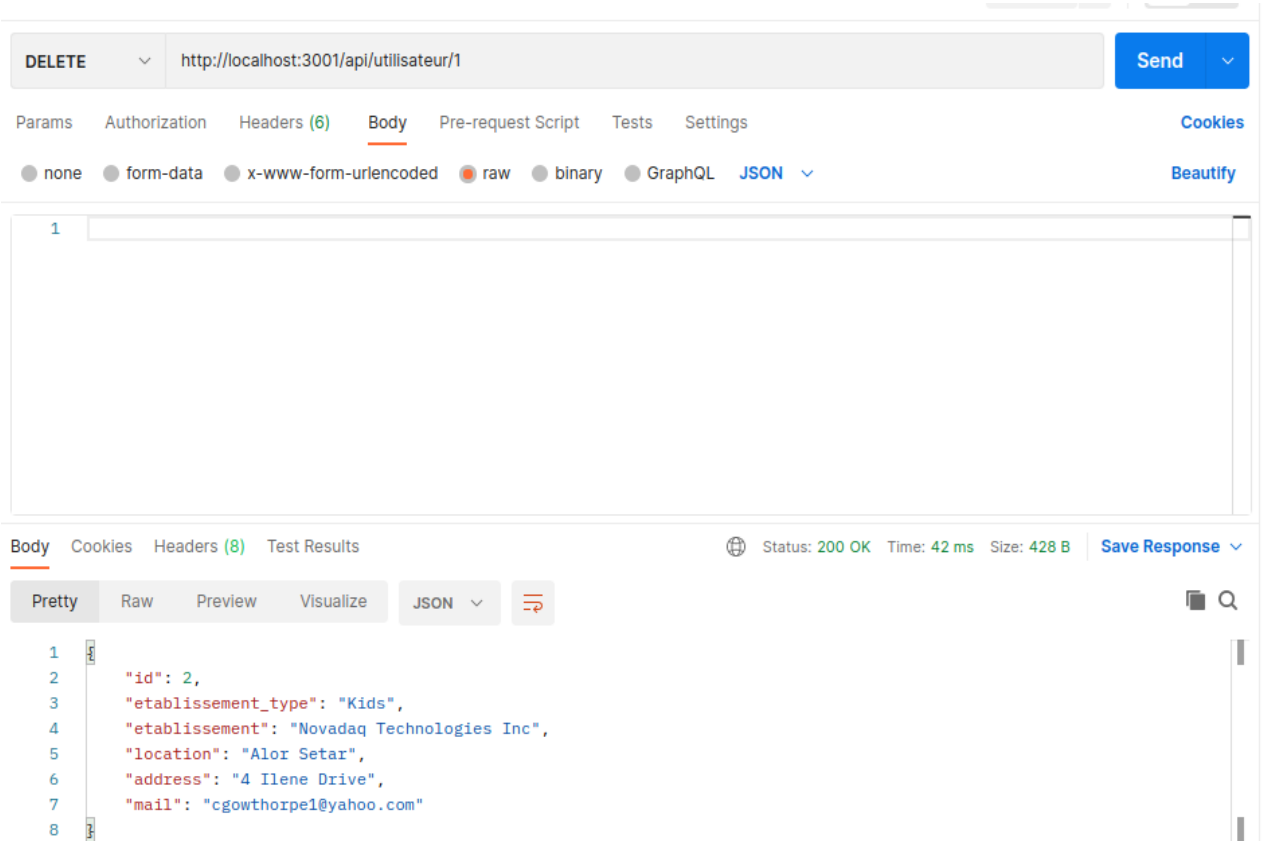

Front-End :

Nous pouvons donc vérifier que ces éléments ont bien été supprimés.

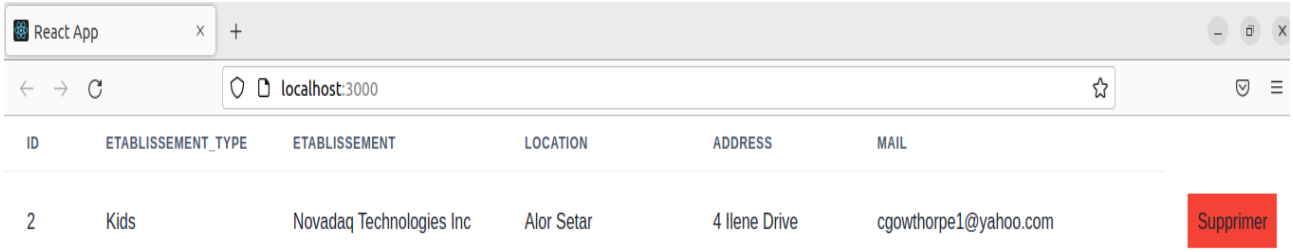

3) Modification d'un élément à l'aide de son ID :

Je récupère les nouveaux valeurs saisies puis je mets à jour ces nouveaux valeurs.

http://localhost:3001/api/utilisateur/2

Save

PUT http://localhost:3001/api/utilisateur/2 Send

Params Authorization Headers (8) Body Pre-request Script Tests Settings Cookies

none form-data x-www-form-urlencoded raw binary GraphQL JSON Beautify

```
1 {
2     "etablissement_type": "Kids",
3     "etablissement": "Magasin",
4     "location": "Alor Setar",
5     "address": "4 Ilene Drive",
6     "mail": "cgowthorpe1@yahoo.com"
7 }
```

Body Cookies Headers (8) Test Results Status: 200 OK Time: 113 ms Size: 411 B Save Response

Pretty Raw Preview Visualize JSON

```
1 {
2     "id": 2,
3     "etablissement_type": "Kids",
4     "etablissement": "Magasin",
5     "location": "Alor Setar",
6     "address": "4 Ilene Drive",
7     "mail": "cgowthorpe1@yahoo.com"
8 }
```

Front-End :

Nous pouvons donc vérifier que la valeur ETABLISSEMENT a bien été modifié.

localhost:3000

ID	ETABLISSEMENT_TYPE	ETABLISSEMENT	LOCATION	ADDRESS	MAIL	
2	Kids	Magasin	Alor Setar	4 Ilene Drive	cgowthorpe1@yahoo.com	Supprimer

4) Obtention d’un élément à l’aide de son nom :

Dans l’URL avec la requête GET, lorsque je tape le nom d’établissement, nous pouvons voir les données json correspondant par le nom d’établissement.

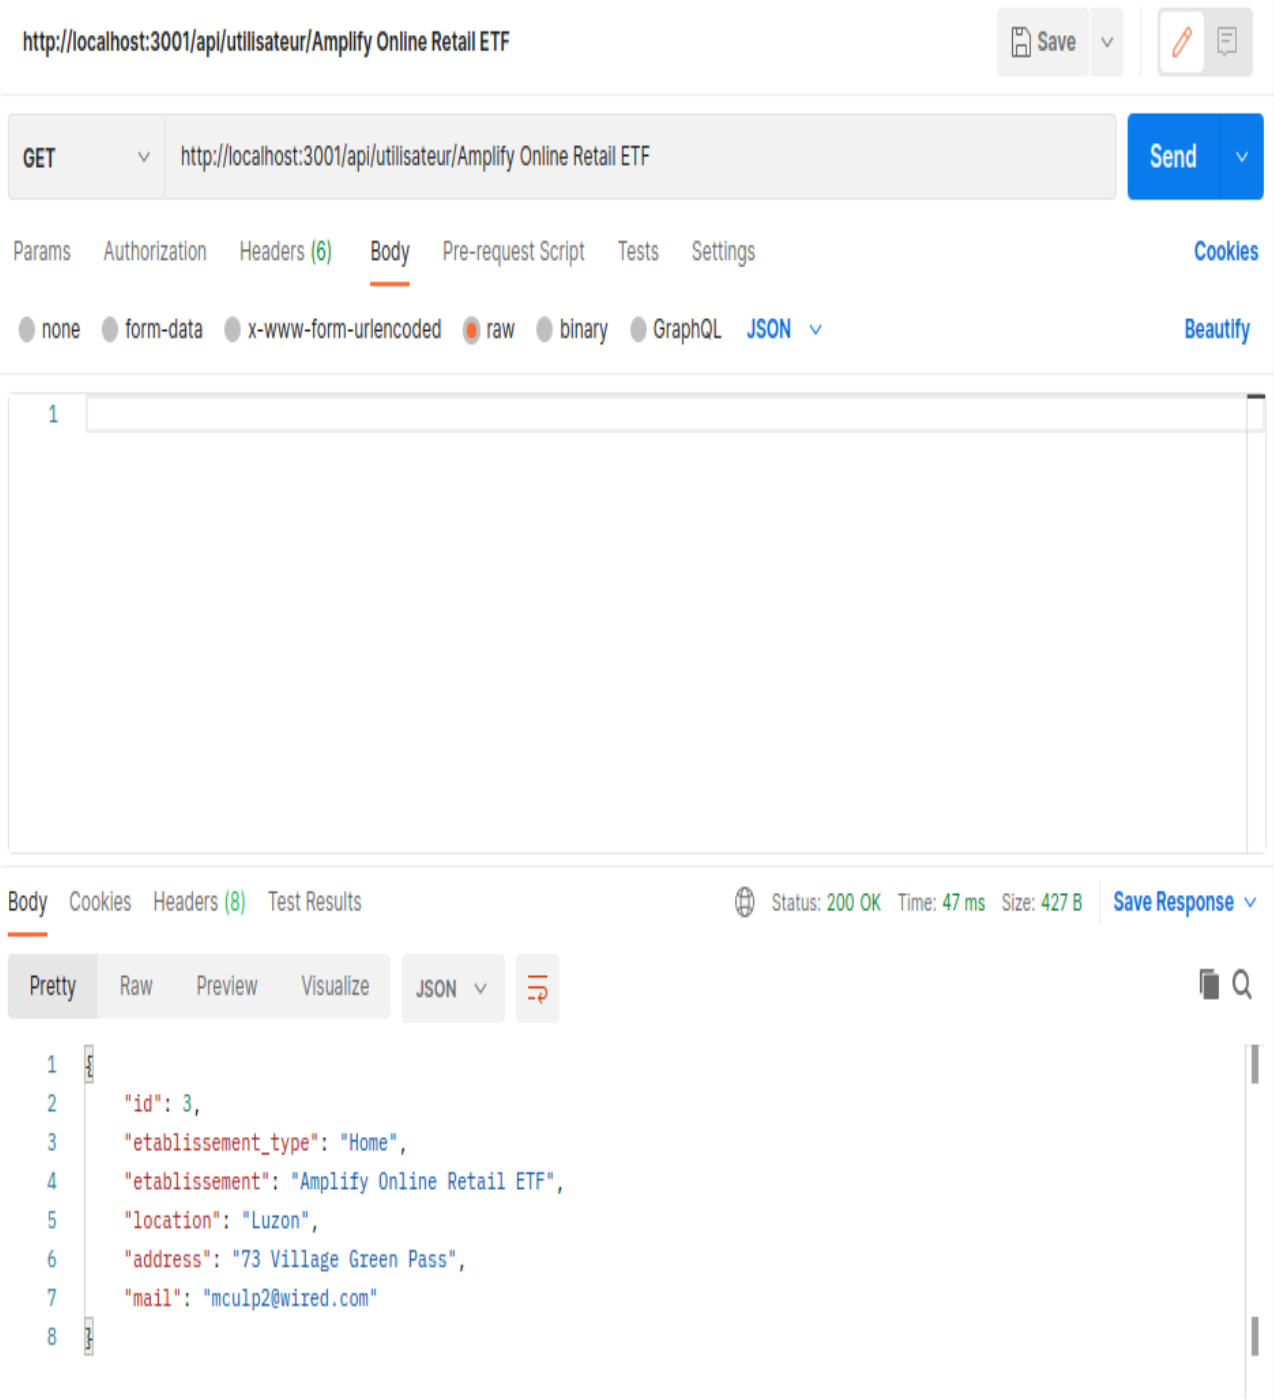

Exercice n°2 :

1) Obtention de la somme de tous les commerces d’un secteur d’activité donnée :

J’utilise une méthode reduce() qui traite chaque valeur d’une liste (de la gauche vers la droite) afin de la réduire à une seule valeur). Nous pouvons donc vérifier la somme de tous les secteurs d’activité.

GET http://localhost:3001/api/secteur Send

Status: 200 OK Time: 261 ms Size: 543 B


```
{
    "Shoes": 49,
    "Kids": 43,
    "Home": 51,
    "Baby": 46,
    "Music": 45,
    "Toys": 62,
    "Tools": 51,
    "Garden": 44,
    "Health": 50,
    "Computers": 49,
    "Sports": 44,
    "Books": 45,
    "Grocery": 38,
    "Movies": 43,
    "Jewelry": 42,
    "Beauty": 37,
    "Automotive": 43,
    "Outdoors": 44,
    "Clothing": 52,
    "Industrial": 46,
    "Games": 36,
    "Electronics": 40
}
```


2) Obtention de la somme de tous les commerces d’une ville donnée :

GET http://localhost:3001/api/location Send

Status: 200 OK Time: 150 ms Size: 13.27 KB


```
{
    "Mojokerto": 1,
    "Alor Setar": 1,
    "Luzon": 1,
    "L'Assomption": 1,
    "Masis": 1,
    "Karangmulyo": 1,
    "Ongjin": 1,
    "Panalingaan": 1,
    "Beylagan": 1,
    "Petrovsk": 1,
    "Shancheng": 1,
    "Dongjin": 1,
    "Nārāyanganj": 1,
    "Guinoaliuan": 1,
    "Buštěhrad": 1,
    "Ra-ngae": 1,
    "Pantalowice": 1,
    "Yanshang": 1,
    "Selkirk": 1,
    "Nîmes": 1,
    "Maunatlala": 1,
    "Erba": 1,
    "Kampong Chhnang": 1,
```

```
25    "Chahe": 1,
26    "Xianyuan": 1,
27    "Alicia": 1,
28    "Songping": 1,
29    "Osasco": 1,
30    "Bassano": 1,
31    "Putrajaya": 2,
```

3) Obtention de la somme de tous les commerces d'un secteur d'activité dans une ville donnée :

J'utilise la méthode map() pour créer un nouveau tableau avec les résultats de l'appel d'une fonction fournie, la méthode filter() pour remplir une condition déterminée par la fonction callback, et la méthode reduce() pour obtenir la somme.

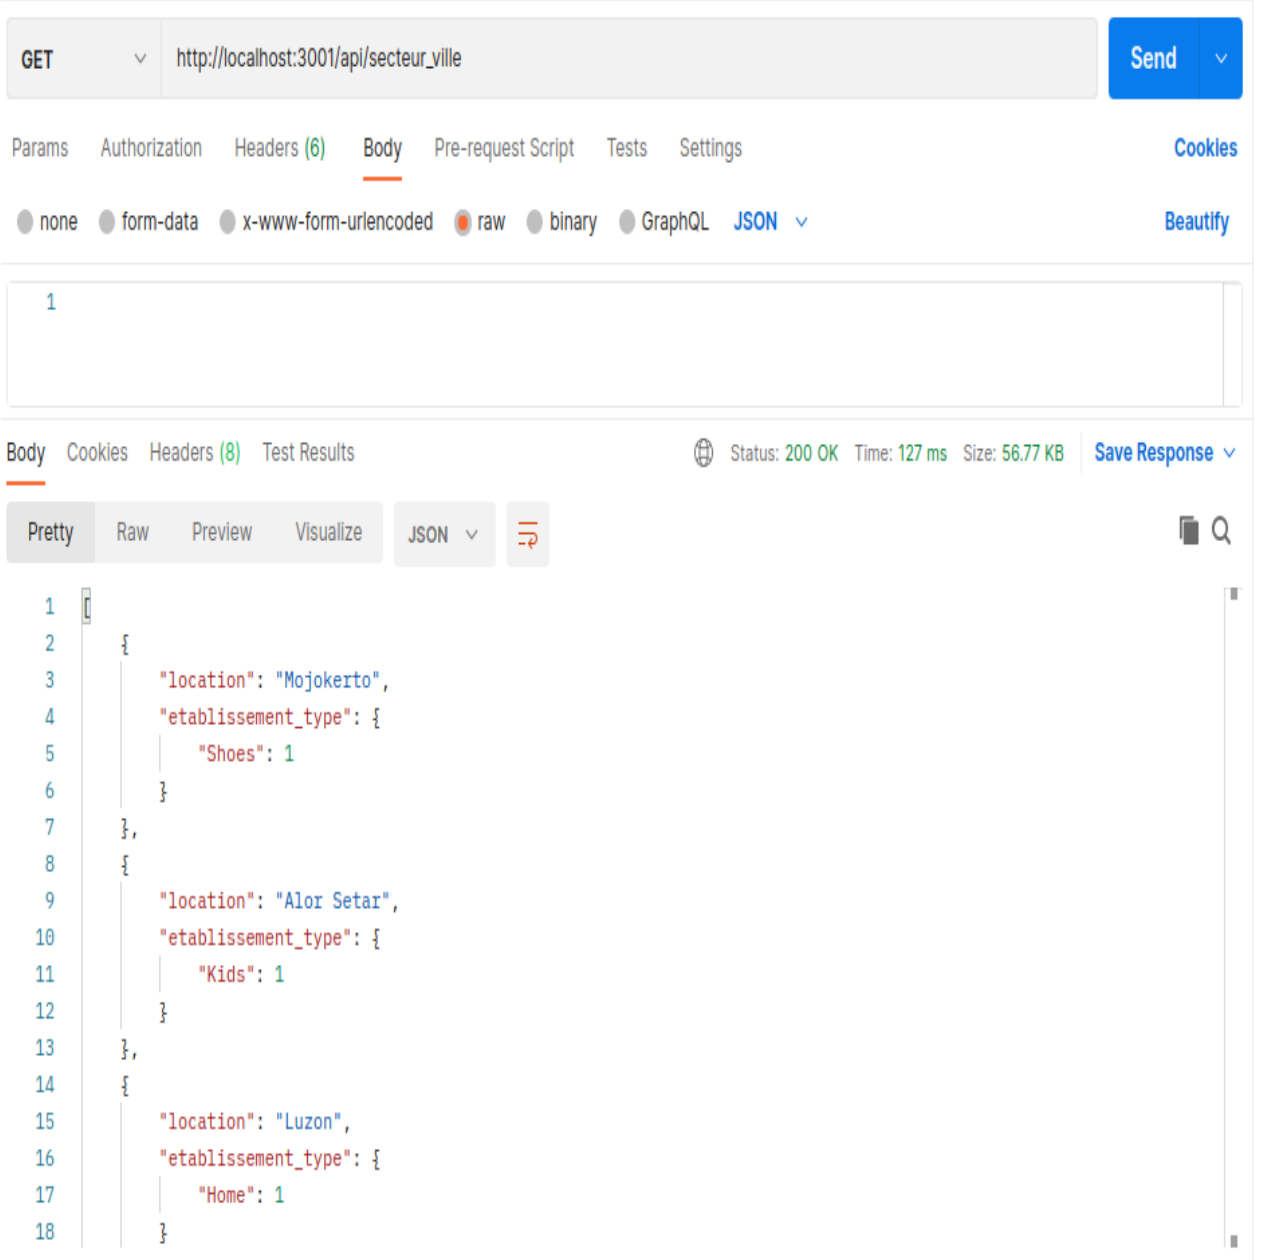

```
545     {
546         "location": "Awilega",
547         "etablissement_type": {
548             "Movies": 1
549         }
550     },
551     {
552         "location": "San Miguel Dueñas",
553         "etablissement_type": {
554             "Automotive": 2
555         }
556     },
557     {
558         "location": "Huayang",
559         "etablissement_type": {
560             "Clothing": 1
561         }
562     },
```


Exercice n°3 :

1) Obtention de tous les établissements en fonction d'une ville donnée :

Nous pouvons donc vérifier qu'on a obtenu tous les établissements en fonction d'une ville.

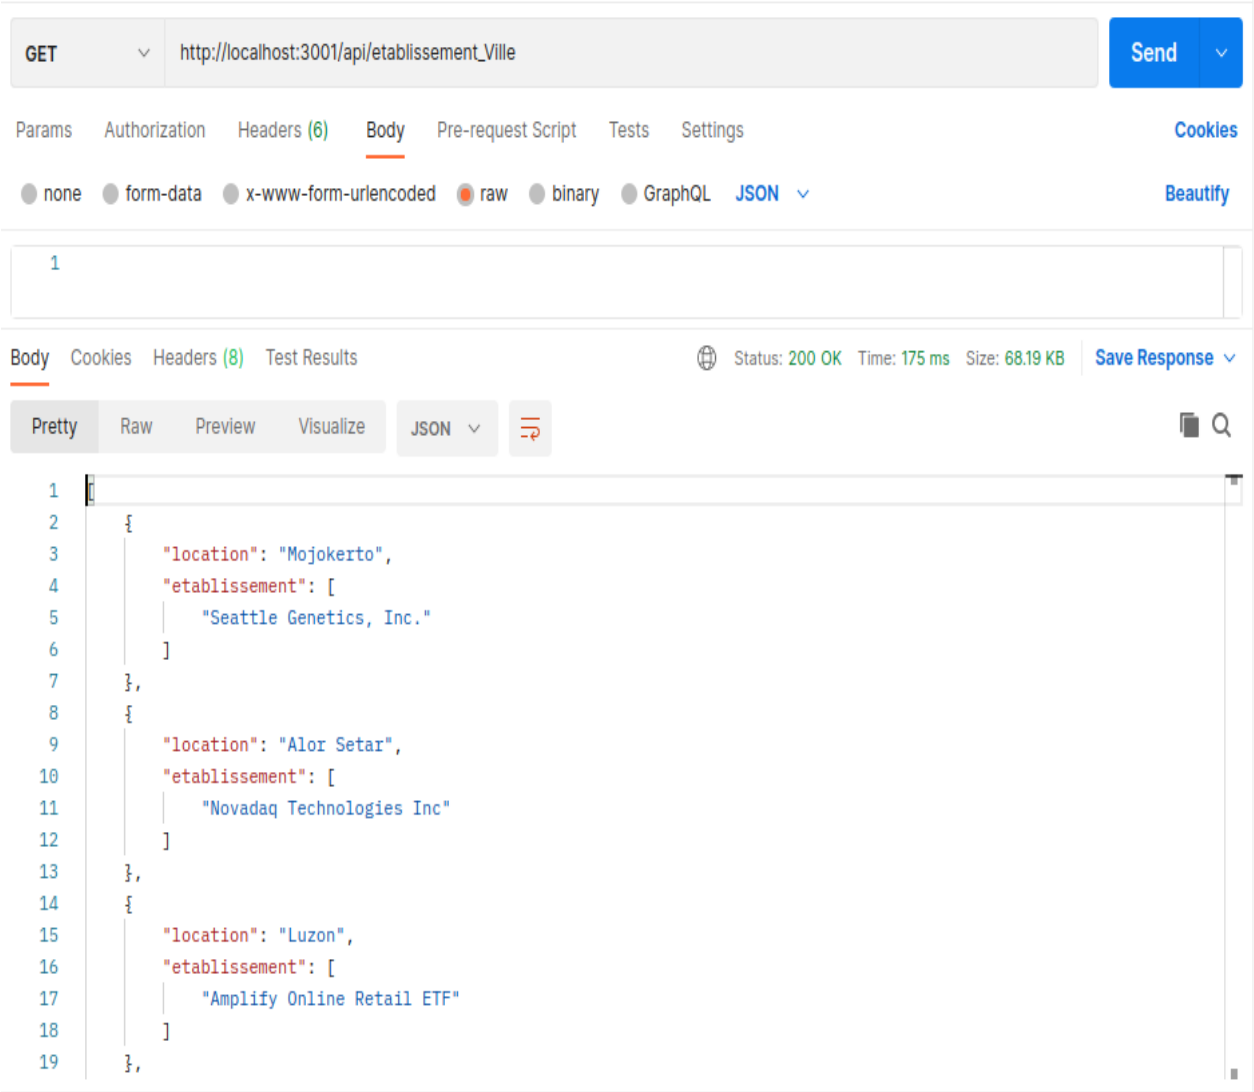

```
176     {
177         "location": "Putrajaya",
178         "etablissement": [
179             "Walker & Dunlop, Inc.",
180             "Choice Hotels International, Inc."
181         ]
182     },
183     {
184         "location": "Baochang",
185         "etablissement": [
186             "Wesco Aircraft Holdings, Inc."
187         ]
188     },
189     {
190         "location": "Dan Khun Thot",
191         "etablissement": [
192             "Wendy's Company (The)"
193         ]
194     },
```


2) Obtention de tous les établissements en fonction du secteur et de la ville :

GET http://localhost:3001/api/etablissement_secteur_ville Send

Params Authorization Headers (6) Body Pre-request Script Tests Settings Cookies

none form-data x-www-form-urlencoded raw binary GraphQL JSON Beautify

Body Cookies Headers (8) Test Results Status: 200 OK Time: 321 ms Size: 99.24 KB Save Response

Pretty Raw Preview Visualize JSON


```
1  [
2      {
3          "location": "Mojokerto",
4          "etablissement": [
5              "Seattle Genetics, Inc."
6          ],
7          "etablissement_type": [
8              "Shoes"
9          ]
10     },
11     {
12         "location": "Alor Setar",
13         "etablissement": [
14             "Novadaq Technologies Inc"
15         ],
16         "etablissement_type": [
17             "Kids"
18         ]
19     },
```

3) Suppression de tous les établissements d'une ville :

J'utilise une opérateur delete pour retirer une propriété d'un objet.

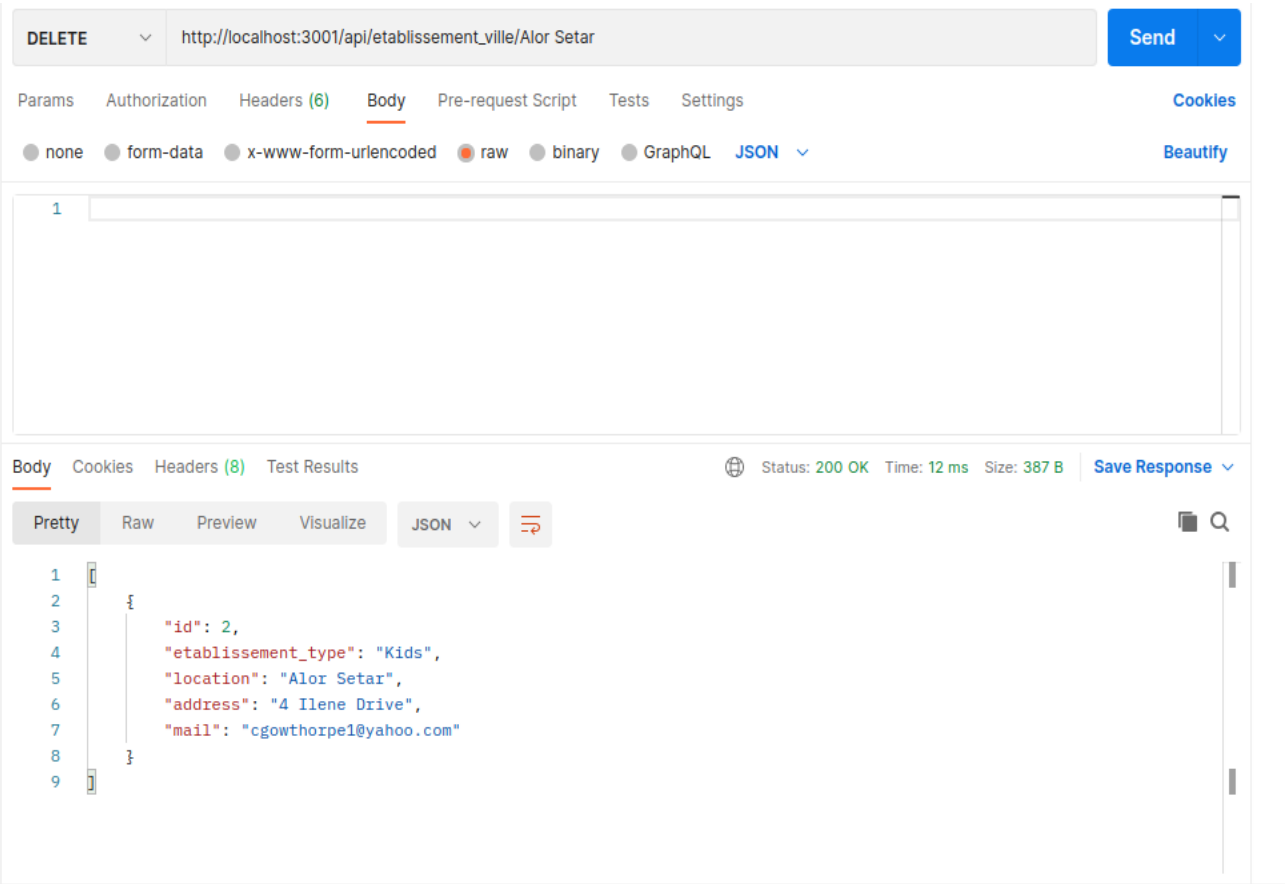

Front-End :

Nous pouvons voir que la valeur ETABLISSEMENT a bien été supprimé.

4) Suppression de tous les établissements d'un secteur d'activité :

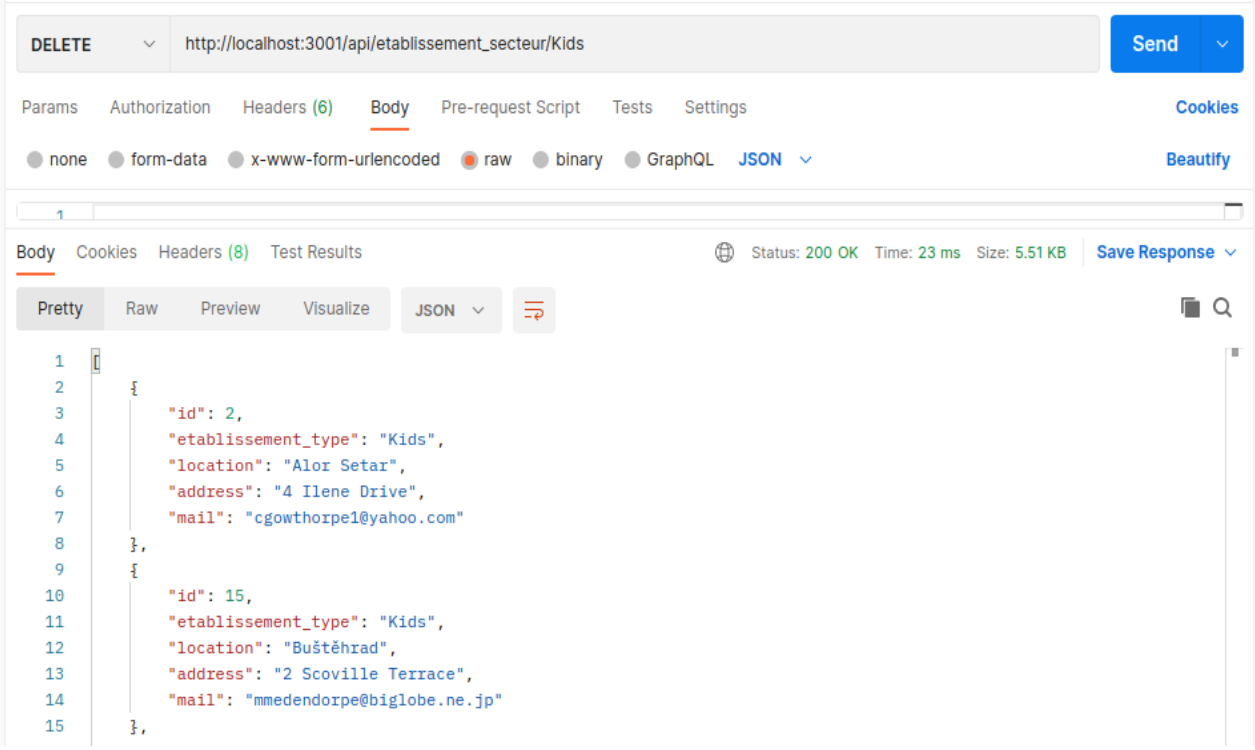

Front-End :

Nous pouvons vérifier que dans l'ID 1 et 15, les valeurs de l'établissement ont été supprimés.

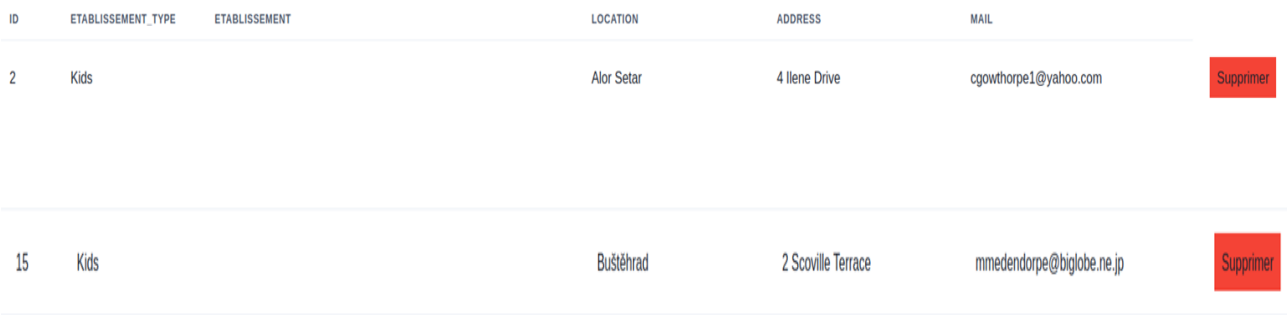

ID	ETABLISSEMENT_TYPE	ETABLISSEMENT	LOCATION	ADDRESS	MAIL	
2	Kids		Alor Setar	4 Ilene Drive	cgowthorpe1@yahoo.com	Supprimer
15	Kids		Buštěhrad	2 Scoville Terrace	mmedendorpe@biglobe.ne.jp	Supprimer

<u>Exercices Front-End :</u>

<u>- Récupération des données API avec axios :</u>

Je récupère les données d'API avec la requête GET, puis j'affiche sur une table Chakra UI. De plus, j'ai créer un bouton Supprimer avec un fond de couleur pour supprimer les données de Back-End. Nous pouvons vérifier ci-dessous :

ID	ETABLISSEMENT_TYPE	ETABLISSEMENT	LOCATION	ADDRESS	MAIL	
2	Kids		Alor Setar	4 Ilene Drive	cgowthorpe1@yahoo.com	Supprimer
3	Home	Amplify Online Retail ETF	Luzon	73 Village Green Pass	mculp2@wired.com	Supprimer
4	Baby	FBL Financial Group, Inc.	L'Assomption	87 Westerfield Way	swalenta3@ucsd.edu	Supprimer
5	Music	First Financial Corporation Indiana	Masis	7 Longview Junction	nwickwar4@tiny.cc	Supprimer
6	Toys	Apogee Enterprises, Inc.	Karangmulyo	8 Talisman Place	whillett5@vimeo.com	Supprimer

- Suppression des données Back-End avec un bouton :

Pour supprimer des données Back-End, j'utilise axios avec la requête DELETE et je fais lier le bouton à l'API pour supprimer une ligne purement graphique. Nous pouvons voir ci-dessous que lorqu'on clique sur le bouton, on a bien supprimé l'ID 2 et 3.

ID	ETABLISSEMENT_TYPE	ETABLISSEMENT	LOCATION	ADDRESS	MAIL	
4	Baby	FBL Financial Group, Inc.	L'Assomption	87 Westerfield Way	swalenta3@ucsd.edu	Supprimer
5	Music	First Financial Corporation Indiana	Masis	7 Longview Junction	nwickwar4@tiny.cc	Supprimer
6	Toys	Apogee Enterprises, Inc.	Karangmulyo	8 Talisman Place	whillett5@vimeo.com	Supprimer
7	Tools	Village Super Market, Inc.	Ongjin	215 Norway Maple Way	sdownie6@sogou.com	Supprimer
8	Home	Internet Initiative Japan, Inc.	Panalingaan	08475 Alpine Alley	egritsaev7@cocolog-nifty.com	Supprimer

Conclusion :

Ce test était vraiment très intéressant pour moi, j'ai appris encore beaucoup de choses en React, Express. Dans la partie Back-End, j'ai appris à manipuler des données json avec des requêtes différentes (GET, POST, PUT, DELETE). Dans la partie Front-End, j'ai réussi à récupérer des données API avec axios méthode GET et à afficher sur une table Chakra UI, de plus, à supprimer des données Back-End avec un bouton.