


# Pseudo Classes


## A. Anchor Pseudo-Class

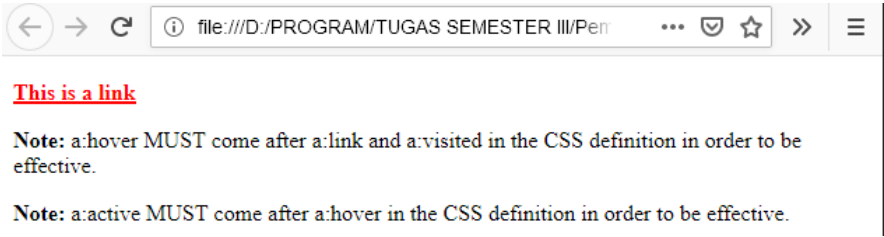

```
/* unvisited link */
a:link {
  color: red;}
/* visited link */
a:visited {
  color: green;}
/* mouse over link */
a:hover {
  color: hotpink;}
/* selected link */
a:active {
  color: blue;}
```

Dengan Anchor pseudo – class maka tautan dapat ditampilkan dengan berbagai cara


## B. Pseudo Classes and CSS Classes

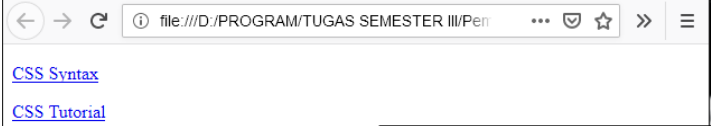

```
a.highlight:hover {
  color: #ff0000;
}
```

Kelas-kelas semu dapat digabungkan dengan kelas-kelas CSS. Saat kita mengarahkan kursor ke tautan di contoh, maka itu akan berubah warna


## C. Hover on <div>

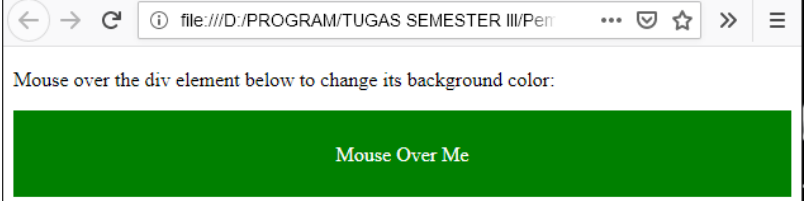

```
div {
  background-color: green;
  color: white;
  padding: 25px;
  text-align: center;
}
div:hover {
  background-color: blue;
}
```

Hover on <div> adalah sebuah metoda dimana ketika kita mengarahka kursor ke padding dalam div, maka backgroundnya akan berubah warna


## D. Simple Tooltip Hover

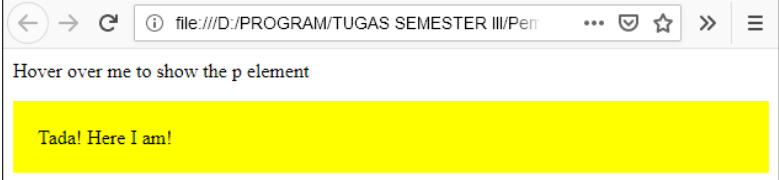

```
p {
  display: none;
  background-color: yellow;
  padding: 20px;
}
div:hover p {
  display: block;
}
```

Simple tooltip hover untuk menampilkan elemen p, dimana elemen p yang awalnya tidak terlihat akan menjadi terlihat jika kursor diarahkan pada <div>


E. The: First Child Pseudo Class

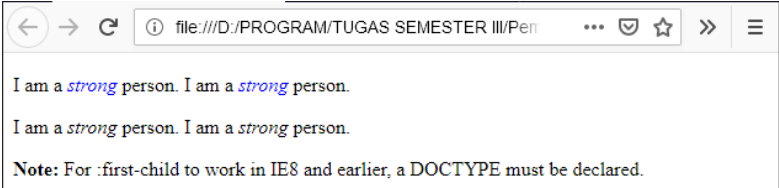

```
p:first-child i {
  color: blue;
}
```

Kelas :first-child pseudo cocok dengan elemen tertentu yang merupakan first child dari elemen lain. Dalam contoh diatas, pemilih cocok dengan semua elemen <i> di elemen <p> yang merupakan first child dari elemen lain

F. The: Lang Pseudo – Class

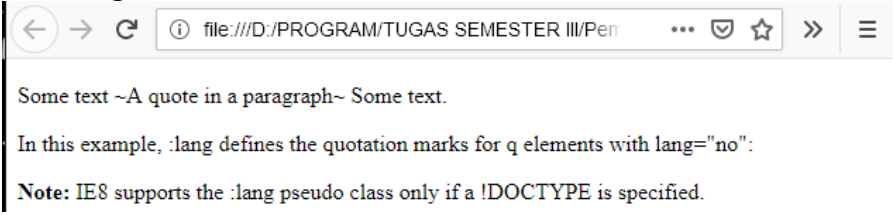

```
q:lang(no) {
  quotes: "~" "~";
}
```

Kelas :lang pseudo memungkinkan kita untuk menentukan aturan khusus untuk bahasa yang berbeda. Dalam contoh diatas, :lang tentukan tanda kutip untuk elemen <q> dengan lang = “tidak”