


ATTRIBUTE SELECTOR

A. [Attribute] Selector



The links with a target attribute gets a yellow background:


[w3schools.com](#) [disnev.com](#) [wikipedia.org](#)

Note: For `[attribute]` to work in IE8 and earlier, a DOCTYPE must be declared.

```
a[target] {
  background-color: yellow;
}
```

Ini digunakan untuk memilih elemen dengan atribut tertentu

B. [Attribute = "value"] Selector



The link with target="_blank" gets a yellow background:

[w3schools.com](#) [disnev.com](#) [wikipedia.org](#)

Note: For `[attribute]` to work in IE8 and earlier, a DOCTYPE must be declared.

```
a[target=_blank] {
  background-color: yellow;
}
```

Ini digunakan untuk memilih elemen dengan atribut dan nilai tertentu

C. [Attribute ~ = "value"] Selector



All images with the title attribute containing the word "flower" get a yellow border.



Note: For `[attribute~value]` to work in IE8 and earlier, a DOCTYPE must be declared.

All images with the title attribute containing the word "flower" get a yellow border.




Note: For `[attribute~value]` to work in IE8 and earlier, a DOCTYPE must be declared.

```
[title~='flower'] {
  border: 5px solid yellow;
}
```

Pemilih ini digunakan untuk memilih elemen dengan nilai atribut yang mengandung kata tertentu

D. [Attribute | = "value"] Selector



Welcome

Hello world!

Are you learning CSS?

Note: For `[attribute|=value]` to work in IE8 and earlier, a DOCTYPE must be declared.

```
[class|=top] {
  background: yellow;
}
```

Pemilih ini digunakan untuk memilih elemen dengan atribut yang ditentukan dimulai dengan nilai tertentu

E. [Attribute ^ = "nilai"] Selector



Welcome

Hello world!

Are you learning CSS?

Note: For `[attribute^=value]` to work in IE8 and earlier, a DOCTYPE must be declared.

```
[class^='top'] {
  background: yellow;
}
```

Pemilih ini digunakan untuk memilih elemen yang nilainya atribut dimulai dengan nilai tertentu

F. [Attribut \$ = "Value"] Selector



The first div element.

The second div element.


The third div element.

This is some text in a paragraph.

```
[class$='test'] {
  background: yellow;
}
```

Pemilih ini digunakan untuk memilih elemen yang nilainya atribut berakhir dengan nilai yang ditentukan


G. [Attribute * =”value”] Selector

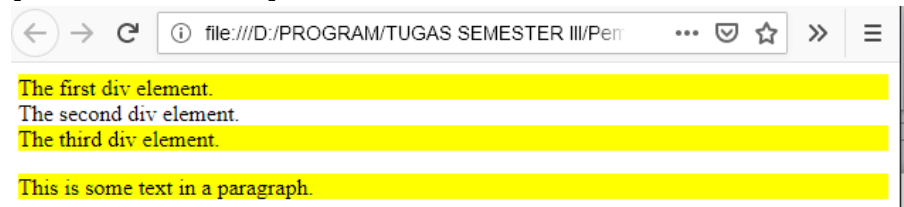

```
<style>
[class*="te"] {
  background: yellow;
}
```

Pemilih ini digunakan untuk memilih elemen yang nilainya atribut berisi nilai yang ditentukan

H. Styling Forms

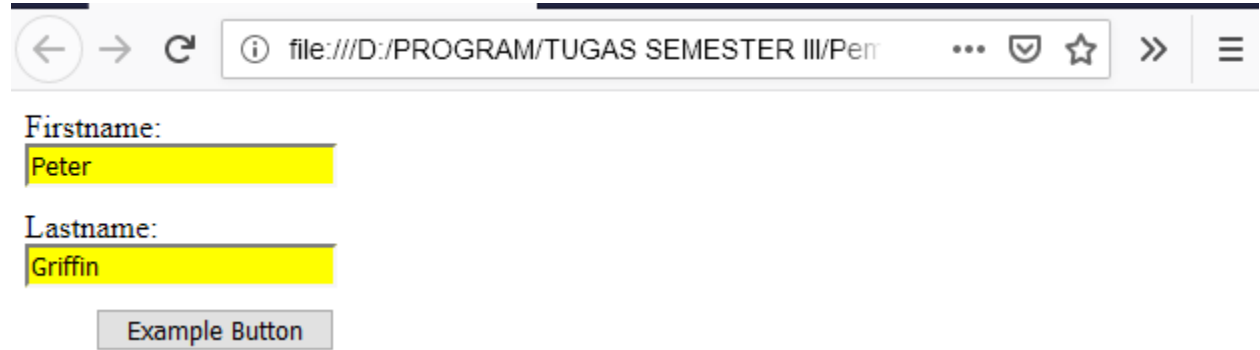

```
input[type="text"] {
  width: 150px;
  display: block;
  margin-bottom: 10px;
  background-color: yellow;
}

input[type="button"] {
  width: 120px;
  margin-left: 35px;
  display: block;
}
```

Attribute selector juga dapat berguna untuk forulir gaya tanpa kelas atau ID