


Лабораторная Работа 2

1.1

Постановка задачи:

Внутри функции `int main(void) { /*... */ }` определите указатель `double **pointer = NULL;`. Инициализируйте этот указатель адресом другого указателя типа `double *`, который указывает, в свою очередь, на переменную `double`. Используйте `pointer` для записи и чтения в эту переменную значения 2.

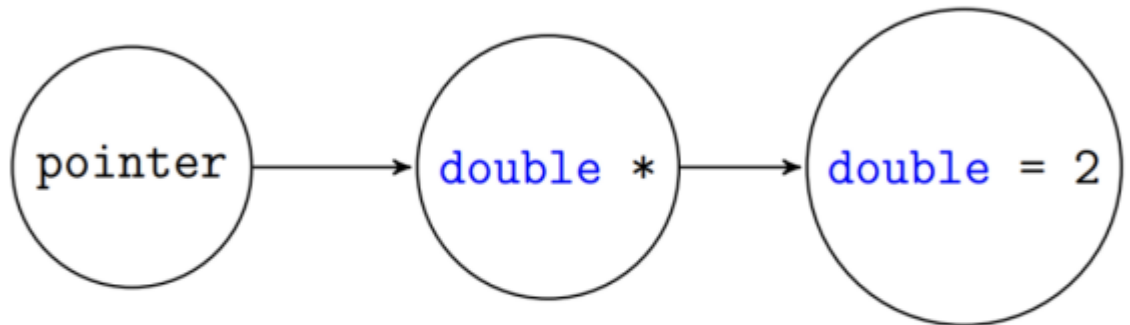

При этом выполните следующее:

- используйте функции типа `*alloc(...)` для выделения оперативной памяти под динамические объекты;
- запишите и выведите число, указанное в крайней правой окружности, на экран, используя указатель `double **pointer = NULL;`;
- используйте функцию `free(...)` для освобождения оперативной памяти, выделенной под динамические объекты.

Код программы:

<https://replit.com/@MariiaKochietko/Lr2ex11>

1.2

Постановка задачи:

Напишите программу, которая складывает два числа с использованием указателей на эти числа.

Код программы:

<https://replit.com/@MariiaKochietko/Lr2ex12>

1.3

Постановка задачи:

Напишите программу, которая находит максимальное число из двух чисел, используя указатели на эти числа.

Код программы:

<https://replit.com/@MariiaKochietko/Lr2ex13>

1.4

Постановка задачи:

Напишите программу, которая создаёт одномерный динамический массив из чисел с плавающей точкой двойной точности, заполняет его значениями с клавиатуры и распечатывает все элементы этого массива, используя арифметику указателей (оператор `+`), а не обычный оператор доступа к элементу массива - `[]`.

Код программы:

<https://replit.com/@MariiaKochietko/Lr2ex14>

1.5

Постановка задачи:

Вывести элементы динамического массива целых чисел в обратном порядке, используя указатель и операцию декремента (`---`).

Код программы:

<https://replit.com/@MariiaKochietko/Lr2ex15>

1.6

Постановка задачи:

Определите переменную целого типа `int a = 1234567890`; и выведите побайтово её содержимое на экран, используя указатель `char *`

Код программы:

<https://replit.com/@MariiaKochietko/Lr2ex16>

1.7

Постановка задачи:

Выделите память под двумерный динамический массив, используя массив указателей на строки (см. лекции). Затем освободите корректно оперативную память.

Код программы:

<https://replit.com/@MariiaKochietko/Lr2ex17>