



## Nivel 1

Crea una base de datos con MongoDB utilizando como colecciones los archivos adjuntos.

- Creé mi base de datos llamada 'Sprint9'

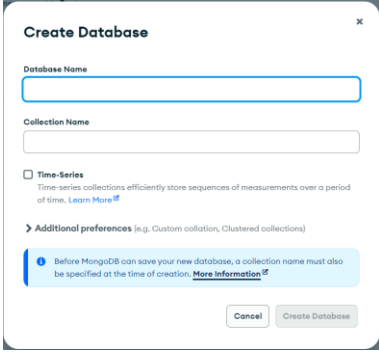


- Luego creé cada colección e importé los datos de cada archivo

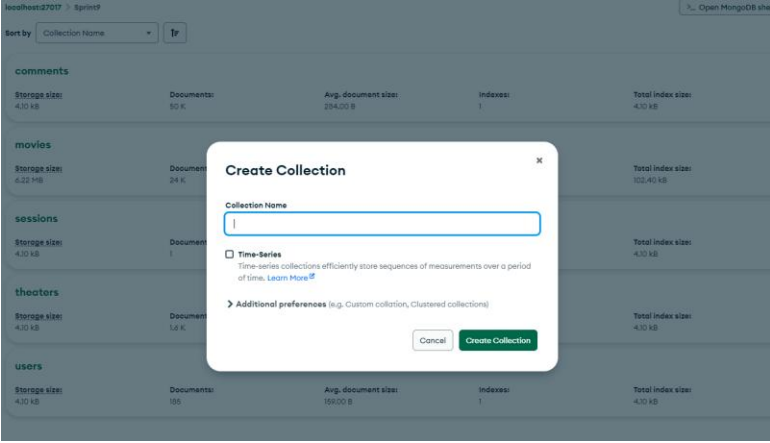

### - Ejercicio 1


- Muestra los 2 primeros comentarios que aparecen en la base de datos.

1. Seleccioné la colección 'comments' y luego la pestaña 'Documents'
2. He dejado vacío el campo de query
3. He estendido la pestaña 'options' y luego indiqué 2 en el campo limits
4. Finalmente ejecuté la consulta con el botón 'Find'

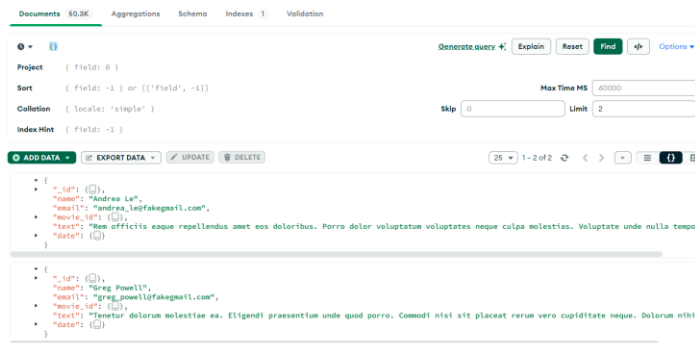

○ ¿Cuántos usuarios tenemos registrados? = 185


1. Seleccioné la colección 'users' y luego la pestaña 'Aggregations'
2. Agregué una 'Stage' y luego introduje el comando para contar por el field 'name'

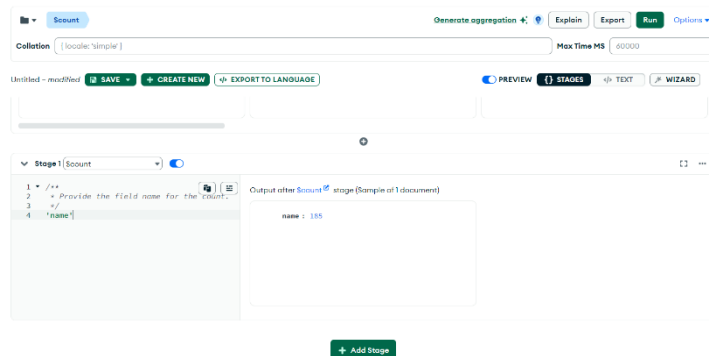

○ ¿Cuántos cines existen en el estado de California? = 169

Seleccioné la colección 'theaters' y luego en la pestaña de Aggregations hice dos 'stages'

- Un match para encontrar aquellas en que el estado sea "CA"

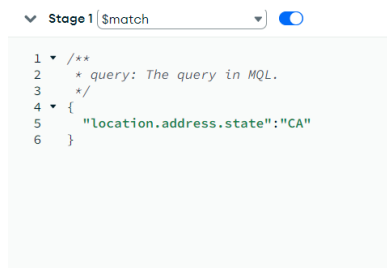

- Y luego un conteo

▼ Stage 2 \$count ☐

```
1 /**
2  * Provide the field name for the count.
3  */
4  'string'
```

Output after \$count [↗](#)

string : 169

- ¿Cuál fue el primer usuario en registrarse? = Ned Stark

En la colección de 'users' hice un Limit 1 para encontrar el primer usuario.

Documents 185 Aggregations Schema Indexes 1 Validation

Type a query: { field: 'value' } or [Generate query](#) [↗](#)

Project { field: 0 }

Sort { field: -1 } or [ ['field', -1] ]

Collation { locale: 'simple' }

Index Hint { field: -1 }

Max Time MS 60000

Skip 0 Limit 1

[ADD DATA](#) [EXPORT DATA](#) [UPDATE](#) [DELETE](#)

25 1 - 1 of 1

```
{
  "_id": ObjectId("59b99db4cfa9a34cd7885b6"),
  "name": "Ned Stark",
  "email": "sean_bean@gameofthron.es",
  "password": "52b5125UREFwsR0uyF6CRqGK0Lz08HM/jLhgUCNNI39R3AqMUQ74cr131Vu"
}
```

- ¿Cuántas películas de comedia existen en nuestra base de datos? = 7002

Hice tres 'stages' en la colección 'movies'

1. Filtramos por movie, ya que también tenemos series

▼ Stage 1 \$match ☐

```
1 /**
2  * query: The query in MQL.
3  */
4  {
5    type: "movie"
6  }
```

2. Ahora por el género comedia

▼ Stage 2 \$match ☐

```
1 /**
2  * query: The query in MQL.
3  */
4  {
5    genres: "Comedy"
6  }
```

### 3. Finalmente hacemos el conteo

▼ Stage 3 \$count

```
1  /**
2   * Provide the field name for the count.
3   */
4  'string'
```

Output after \$count stage (Sample of 1 document)

string : 7002

### - Ejercicio 2

Muéstrame todos los documentos de las películas producidas en 1932, pero que el género sea drama o estén en francés.

He hecho la siguiente query para poder ver los documentos que coincidan con los requerimientos antes indicados.

localhost:27017 > Sprint9 > movies Open MongoDB shell

Documents 23.5K Aggregations Schema Indexes 1 Validation

▼ {type:"movie", \$or:[{genres:"drama"},{languages:"French"}], year:1932}

Generate query Explain Reset Find Options

ADD DATA EXPORT DATA UPDATE DELETE 25 1 - 6 of 6

```
_id: ObjectId('573a1391f29313caabcd9458')
plot: "A young artist draws a face at a canvas on his easel. Suddenly the mou..."
runtime: 55
rated: "UNRATED"
cast: Array (4)
num_mflix_comments: 1
poster: "https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BYWY3ODE5ZWVjLmYi00NjA4LTk4ZW..."
title: "The Blood of a Poet"
lastupdated: "2015-09-16 13:13:05.537000000"
languages: Array (1)
released: 2010-05-20T00:00:00.000+00:00
directors: Array (1)
writers: Array (1)
awards: Object
year: 1932
imdb: Object
countries: Array (1)
type: "movie"
tomatoes: Object
```

### - Ejercicio 3

Muéstrame todos los documentos de películas estadounidenses que tengan entre 5 y 9 premios que fueron producidas entre 2012 y 2014.

He hecho la siguiente query para poder ver los documentos que coincidan con los requerimientos antes indicados.

Documents 23.5K Aggregations Schema Indexes 1 Validation

▼ { type:"movie", countries: "USA", year: { \$gte: 2012, \$lte: 2014 }, "awards.wins": { \$gte: 5, \$lte: 9 } }

Generate query Explain Reset Find Options

ADD DATA EXPORT DATA UPDATE DELETE 25 1 - 25 of 162

## Nivel 2

### - Ejercicio 1

Cuenta cuántos comentarios escribe un usuario que utiliza "GAMEOFTHRON.ES" como dominio de correo electrónico. = 22841

- Primero hice un match

```
Stage 1 $match ☒
1 /**
2  * query: The query in MQL.
3  */
4 {
5   email:RegExp(".*gameofthron\\.es.*", "i")}
```

- Luego hice un count

```
Stage 2 $count ☒
1 /**
2  * Provide the field name for the count.
3  */
4 'string'
```

Output after [\\$count](#) stage (Sample of 1 document)

```
string : 22841
```

### - Ejercicio 2

¿Cuántos cines existen en cada código postal situados dentro del estado Washington DC (DC)?. = 3 zipcode, 1 cine en cada uno

En la colección de 'Theaters', he hecho dos stages:

- Primero filtré por state "DC"

```
Stage 1 $match ☒
1 /**
2  * query: The query in MQL.
3  */
4 {
5   "location.address.state":"DC"
6 }
```

- Luego hice un group por zipcode y finalmente un count por cada zipcode

▼ Stage 2  ☒

```
1  /**
2   * _id: The id of the group.
3   * fieldN: The first field name.
4   */
5  {
6   "_id": "$location.address.zipcode",
7   "theater_count": { "$sum": 1 }
8  }
```

STAGE OUTPUT

Sample of 3 documents

\_id: "20010"  
theater\_count : 1

\_id: "20016"  
theater\_count : 1

\_id: "20002"  
theater\_count : 1

## Nivel 3

### - Ejercicio 1

Encuentra todas las películas dirigidas por John Landis con una puntuación IMDb (Internet Movie Database) de entre 7,5 y 8.

25 1 - 4 of 4

### - Ejercicio 2

Muestra en un mapa la ubicación de todos los teatros de la base de datos.

- He entrado en la colección 'theaters'
- Seleccioné 'Schema'
- Luego 'location'
- Y finalmente 'geo', allí encontramos el mapa ya hecho

