


Testes com Postman

URL utilizada: <https://jsonplaceholder.typicode.com>

Validando respostas:


- GET – <https://jsonplaceholder.typicode.com>

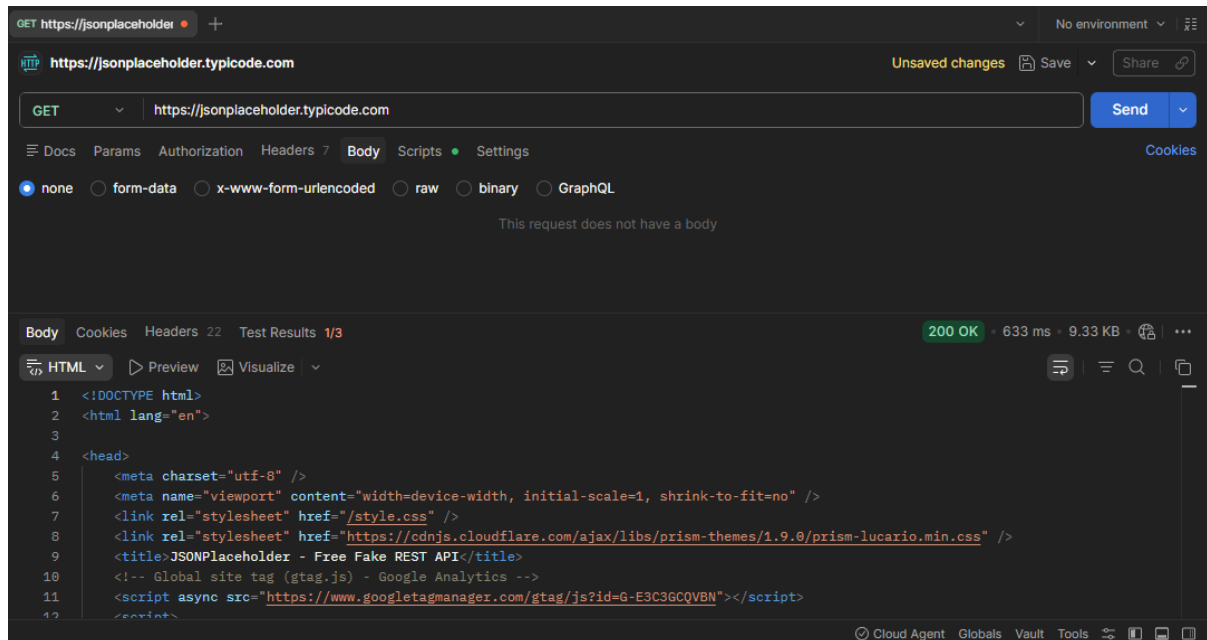

Status: 200, indicando sucesso


Corpo: vazio

Tempo: 633 ms

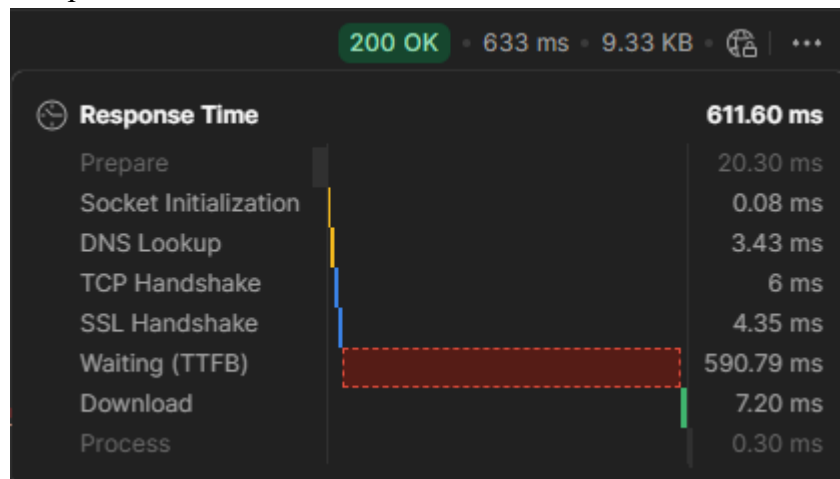

Também é interessante analisar o tempo de resposta da API, observando-se que a maior parte do tempo está concentrada na etapa de espera (TTFB) que indicam o primeiro byte a chegar do servidor ao navegador.


- POST – <https://jsonplaceholder.typicode.com/posts>

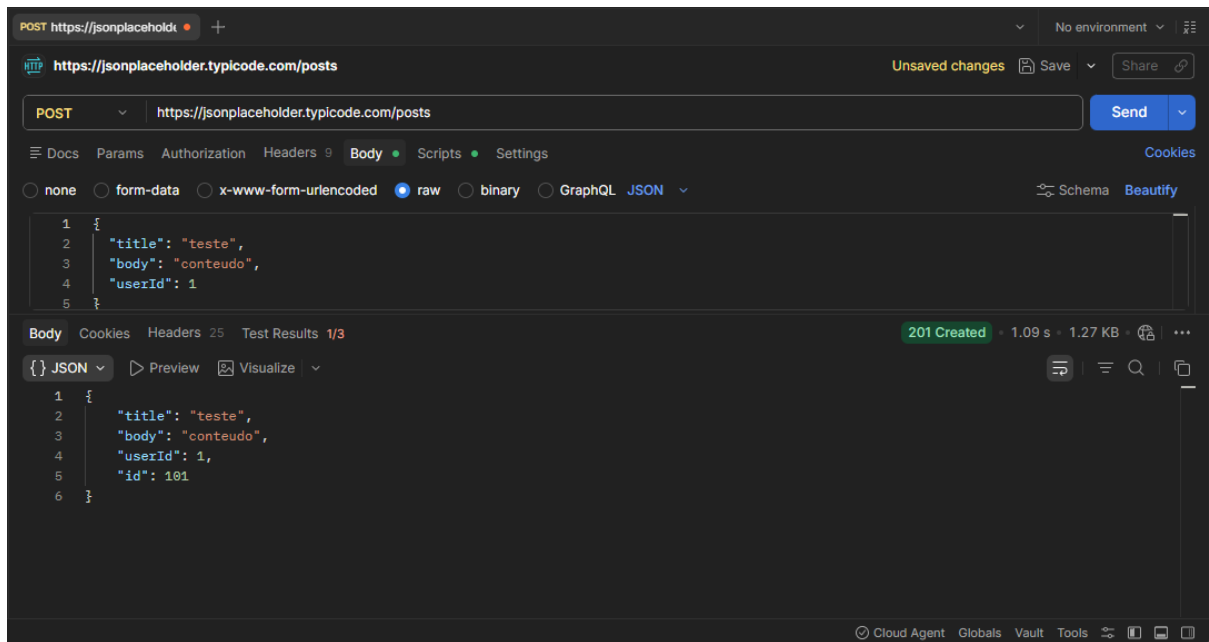

Status: 201, que indica sucesso e que um novo recurso foi criado


Corpo: {"title": "teste", "body": "conteudo", "userId": 1}

Tempo: 1.09 s

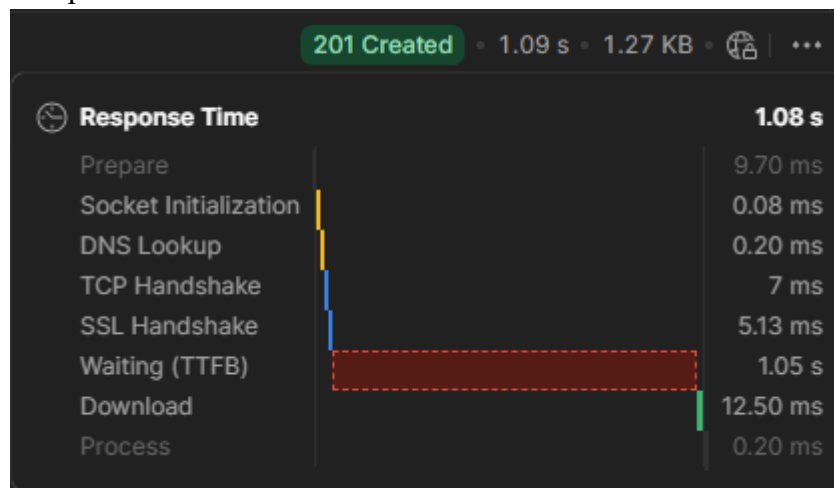

O tempo de resposta foi um pouco maior que o método GET, destacando novamente o tempo de espera que tomou 1.05 segundos.


- PUT – <https://jsonplaceholder.typicode.com/posts/1>

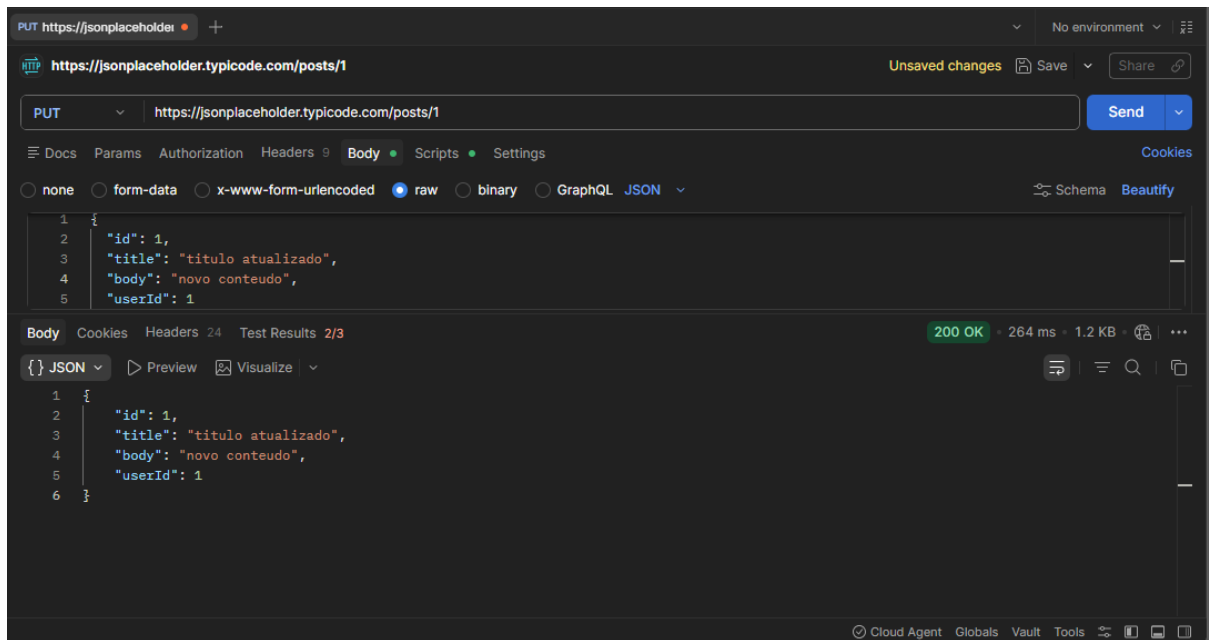

Status: 200, indicando sucesso


Corpo: {"id": 1, "title": "titulo atualizado", "body": "novo conteudo", "userId": 1}

Tempo: 264 ms

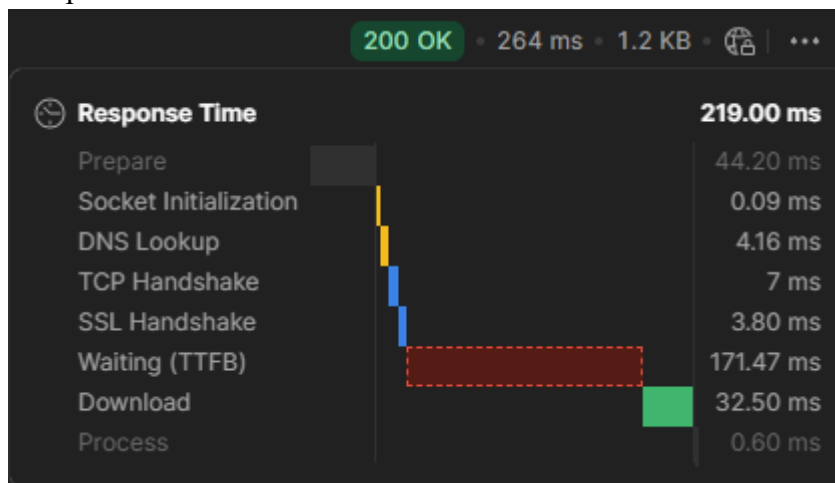


Acrescento agora o tempo de download que foi de 32.50 ms.

De acordo com os testes feitos, foi um processo demorado, mas que deu certo.

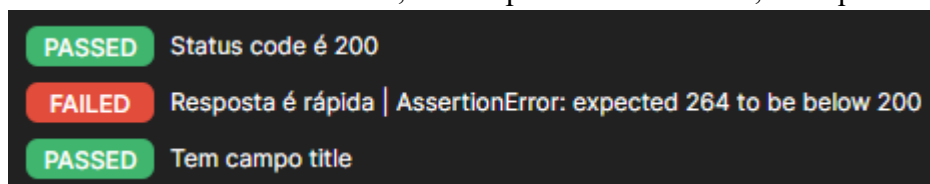

DELETE

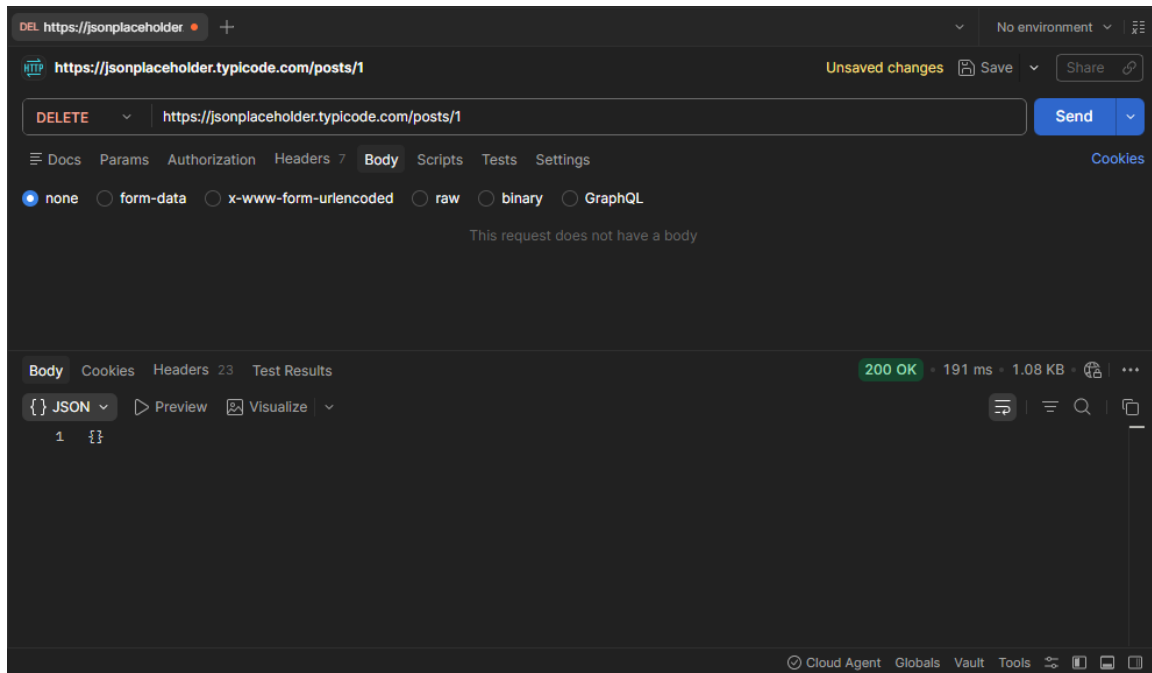


Status: 200, sucesso


Corpo: sem body

Tempo: 191 ms


Testes automatizados com POSTMAN:

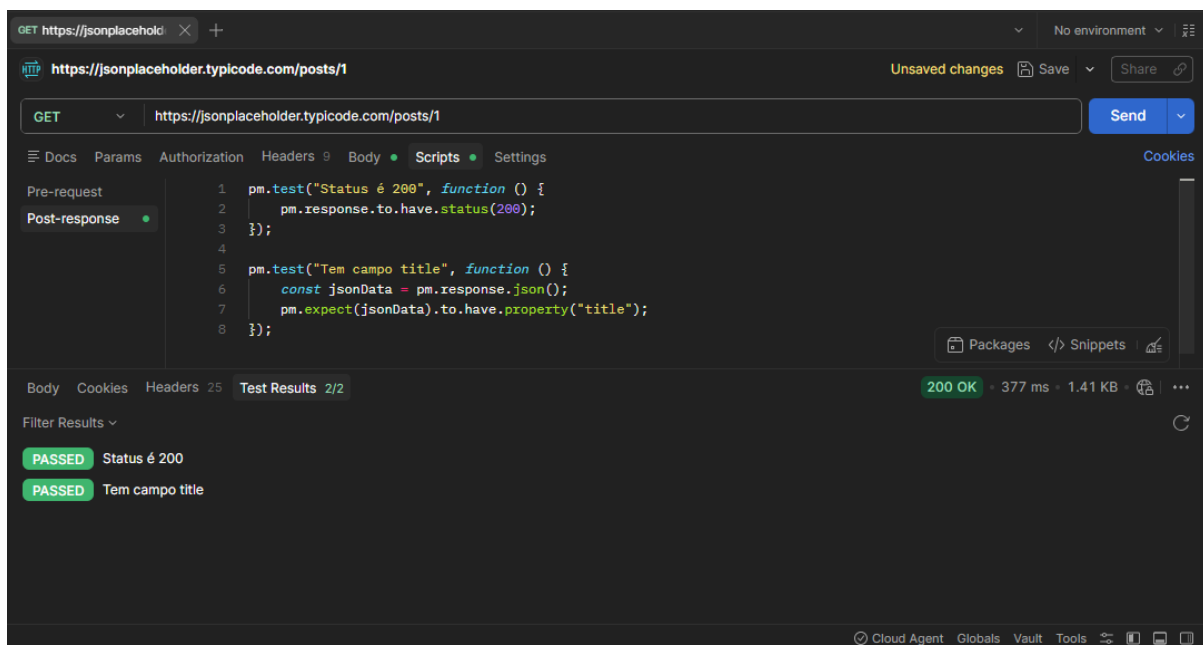


Posso concluir que a requisição foi bem-sucedida e o servidor respondeu corretamente, além de que o corpo da resposta contém a propriedade “title” concordando com a estrutura de retorno esperada.

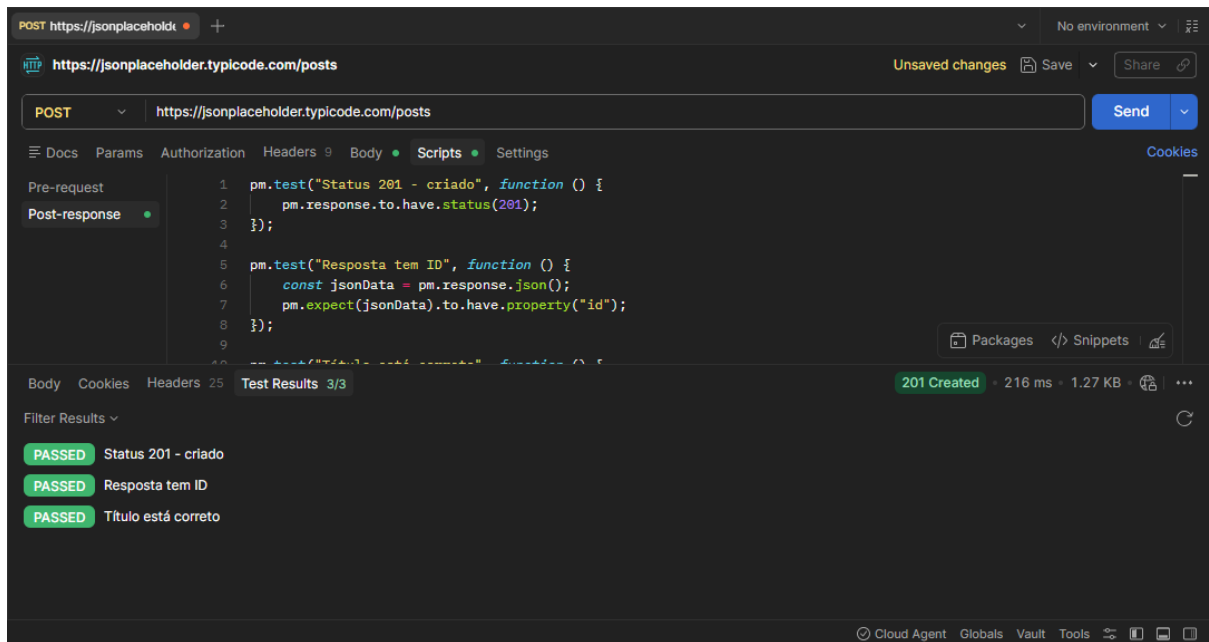

Utilizando o POST garanto que a API criou o recurso e devolveu um id e o título retornado foi o sugerido “teste”.

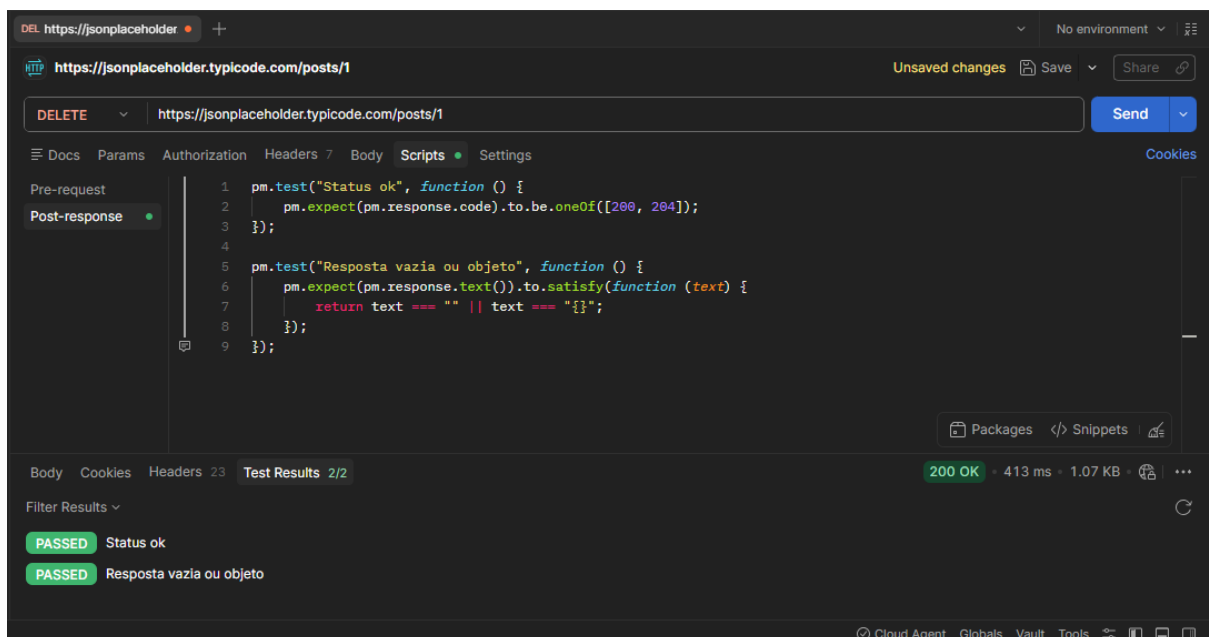

Com Delete, não passo nenhum argumento ao body, apenas o id à URL, e a requisição me retorna código 200, ok.

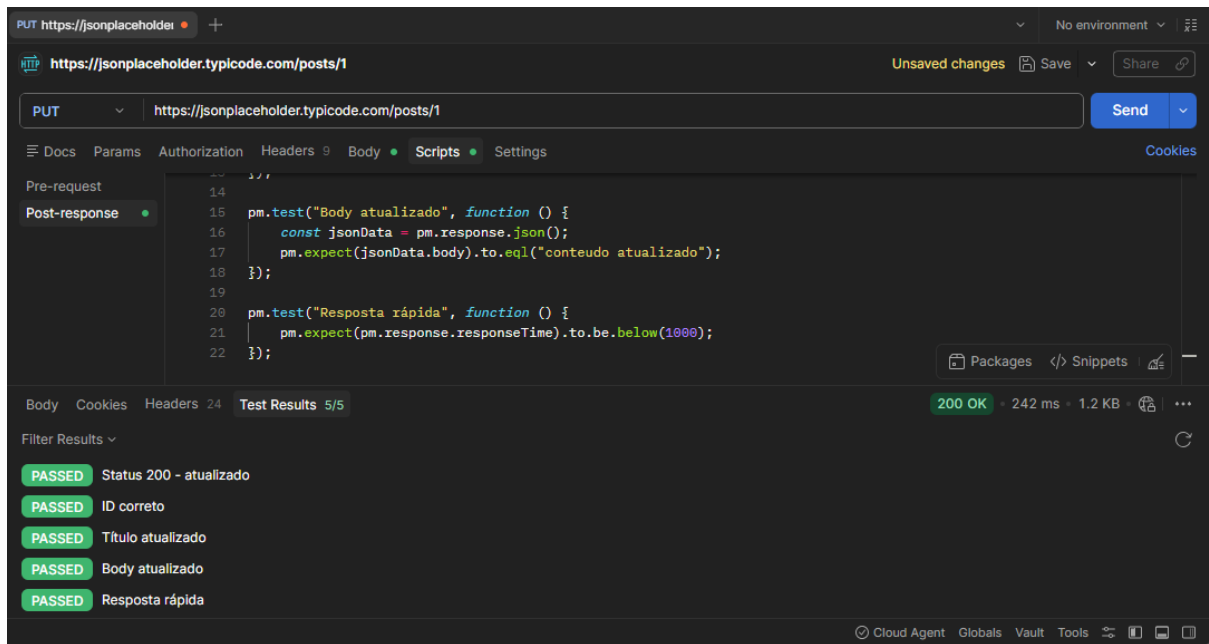

Por último, testo um PUT e confiro que a API aceitou a atualização, atualizou o recurso certo (id=1), a resposta foi rápida e o título e o body foi atualizado para “título atualizado” e “body atualizado”.