

Análisis de código


Propósito

El código muestra tres formas diferentes de trabajar con localStorage en JavaScript. La página tiene un select con tres opciones: API de localStorage, notación de matrices y propiedades de objeto.




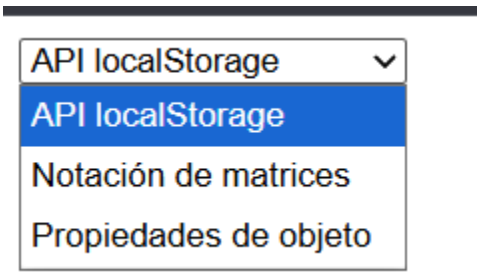


Cuando el usuario selecciona una opción y presiona el botón "Seleccionar", el programa guarda un mensaje de bienvenida usando la forma escogida. Después, recupera ese mensaje y lo muestra en la página. De esta manera, se puede comprobar que las tres formas funcionan y dan el mismo resultado.



Usando : **api** - Bienvenidos a localStorage con API de JavaScript



Usando : **array** - Bienvenidos, también podemos usar notación de matrices



Usando : **object** - Bienvenidos, igual podemos usarlo como propiedades de objeto

Flujo de ejecución

1. Al cargar la página: el evento load de window ejecuta la función init().
2. init(): Busca el botón que tiene el id="seleccionar" y le agrega un evento click para que, al presionarlo, se ejecute la función mostrar(). También utiliza un código para que funcione en navegadores antiguos.
3. mostrar(): Cuando se hace clic en el botón, primero obtiene la opción seleccionada del select mediante document.form.methods.options[...].value.
4. switch (opcion): Dependiendo de la opción elegida (api, array u object), se ejecuta uno de los tres casos. En cada uno se guarda y luego se recupera el mensaje usando una forma diferente de acceder a localStorage.
5. Salida: Finalmente, el mensaje recuperado se coloca dentro del div con id="content" utilizando innerHTML. Ahí se muestra la opción que se utilizó y el mensaje de bienvenida.

Las tres formas de acceder a localStorage:

Forma 1. API explícita

- Escritura: localStorage.setItem('bienvenida', '...')
- Lectura: localStorage.getItem('bienvenida')
- Es la forma oficial y recomendada de la API.

Forma 2. Notación de matrices

- Escritura: localStorage['bienvenida'] = '...'
- Lectura: localStorage['bienvenida']
- Trata el objeto localStorage como un array asociativo.

Forma 3. Propiedades de objeto

- Escritura: localStorage.bienvenida = '...'
- Lectura: localStorage.bienvenida
- Trata el objeto localStorage como un objeto común.

Las tres formas permiten guardar y obtener datos de localStorage. Aunque se escriben de manera diferente, en este caso producen el mismo resultado.

La primera forma, usando setItem() y getItem(), suele ser la más recomendable porque deja más claro que se está trabajando con localStorage.

Polyfill para navegadores antiguos

El código utiliza el patrón if (addEventListener) { ... } else if (attachEvent) { ... } tanto para el botón como para window. Esto se hace para que el código también pueda funcionar en navegadores antiguos. Por ejemplo, Internet Explorer 8 o versiones anteriores no utilizaban addEventListener, sino attachEvent. Por eso, en esos casos se utiliza onclick o onload con attachEvent. En los navegadores actuales normalmente se utiliza directamente addEventListener, por lo que la primera parte del if es la que se ejecutaría.

Referencias

Material del curso: Tema 4

Código proporcionado

Polyfill - Glosario de MDN Web Docs | MDN. (2023, 13 noviembre). https://developer.mozilla.org/es/docs/Glossary/Polyfill Polyfill: tipos y modo de uso. (2024, 4 septiembre). Ionos Digital Guide. https://www.ionos.com/es-us/digitalguide/paginas-web/desarrollo-web/polyfill/