

Git Hub

Mariana Cardenas Rivera

**Análisis y Desarrollo de
Software**

**instructora: Isaura
Ficha: 3406012**

Que es Git

Git es un sistema de control de versiones que permite controlar los cambios que se realizan en los archivos de un proyecto, su función principal es guardar un historial de las modificaciones para saber qué se cambió, quién lo hizo y cuándo se hizo.

Git permite trabajar las diferentes versiones de un proyecto, recuperar estados anteriores y trabajar o colaborar con otras personas.


Por ejemplo, si varias personas están desarrollando un programa, Git les permite trabajar en diferentes partes del código y llevar un registro de las modificaciones realizadas. Además, herramientas como GitHub permiten almacenar repositorios en internet y compartir proyectos con otros desarrolladores.



Crear un repositorio en Git Hub



Se crea un repositorio en Git Hub para masadelante con el Git sepuedan subir a la nube los archivos de un proyecto

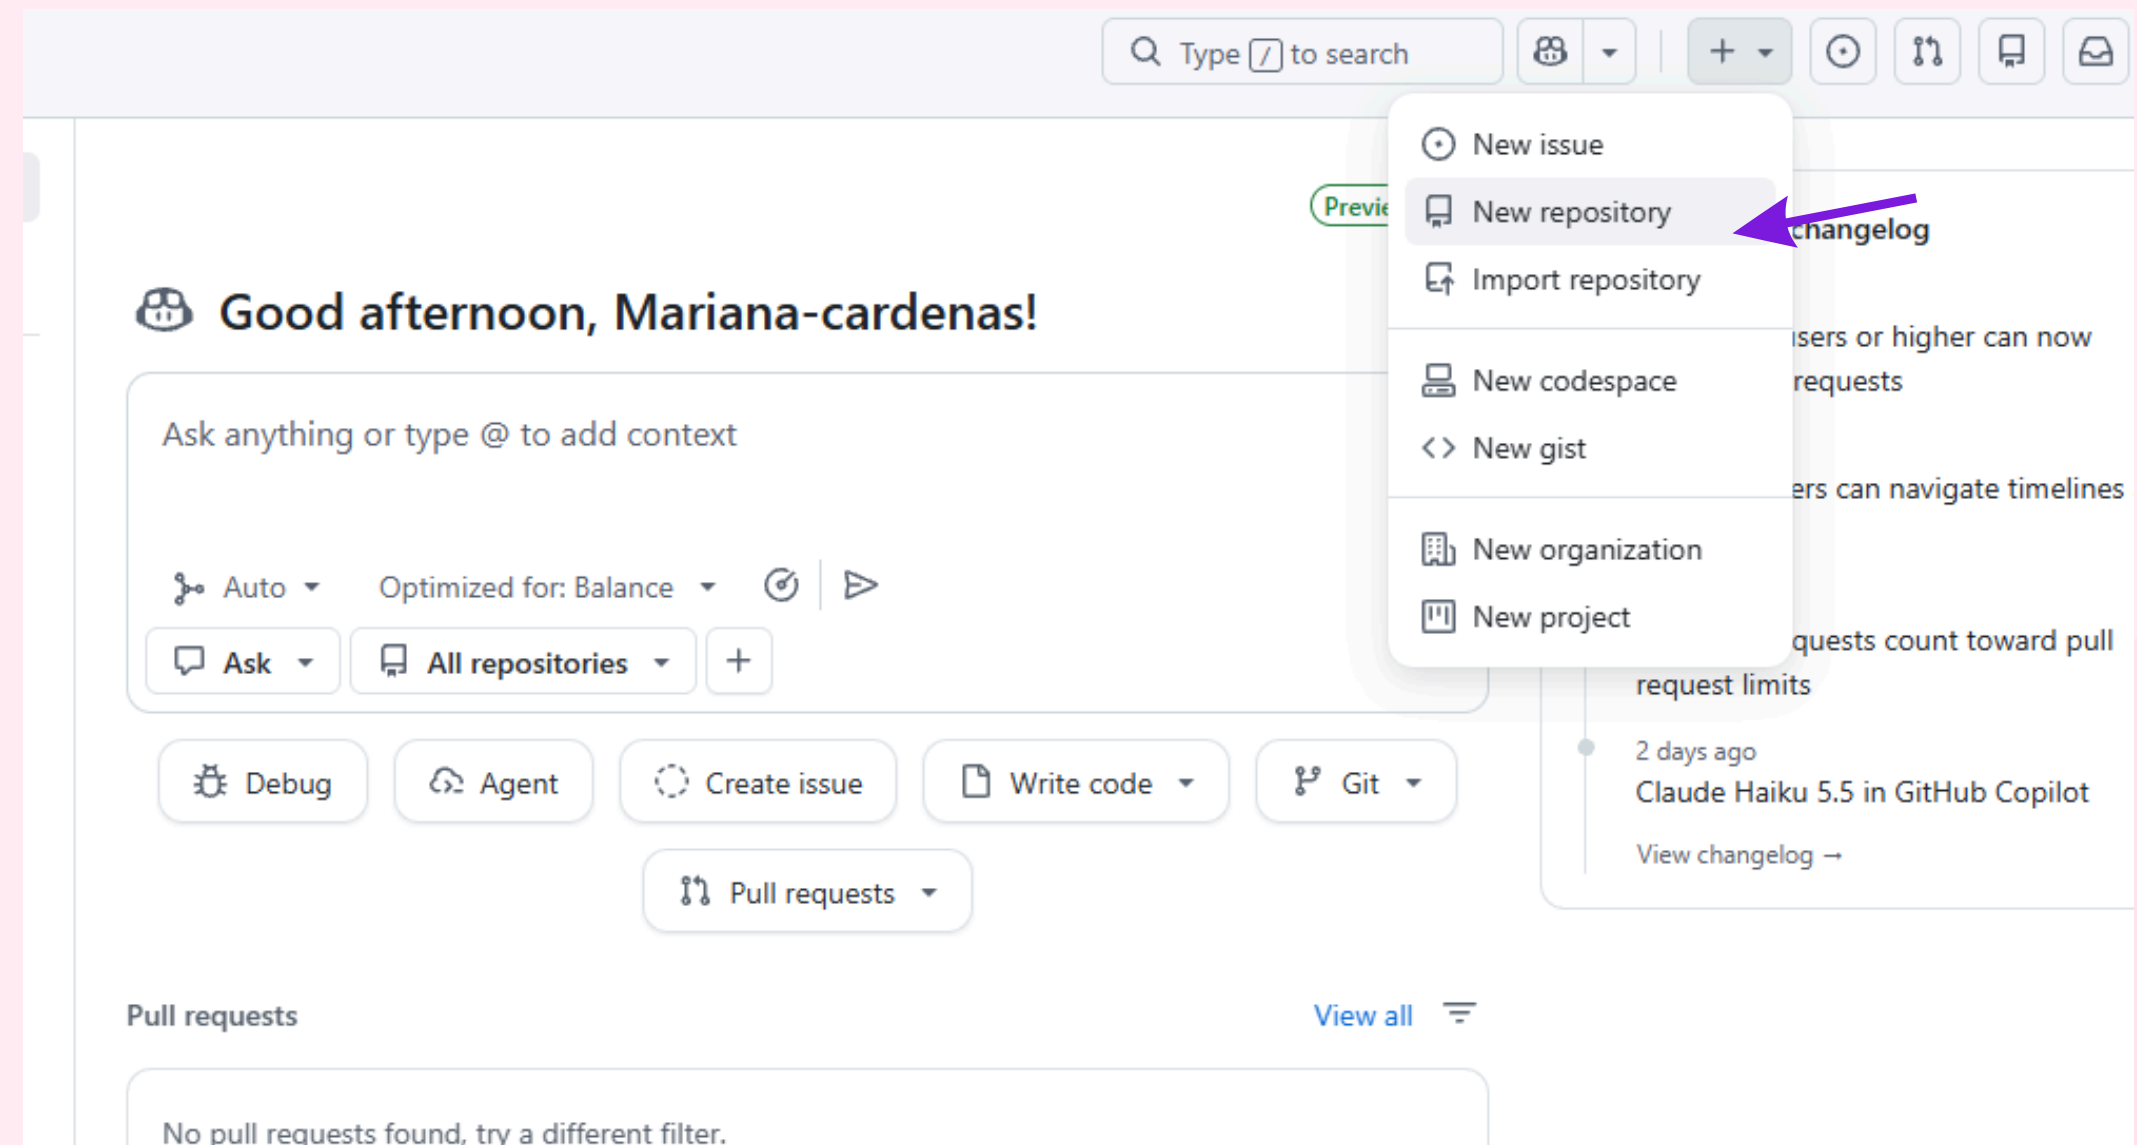



Selecciona crear repositorio

repository

Q Type / to search

+

Create a new repository

Repositories contain a project's files and version history. Have a project elsewhere? [Import a repository](#).
Required fields are marked with an asterisk (*).

1

General

Owner *

Mariana-cardenas

/

Repository name *

Ejemplo de repositorio

✓ Your new repository will be created as Ejemplo-de-repositorio. The repository name can only contain ASCII letters, digits, and the characters -, ., and _.

Great repository names are short and memorable. How about [studious-robot](#)?

Description

0 / 350 characters

2

Configuration

Choose visibility *

Public

Choose who can see and commit to this repository

Add README

READMEs can be used as longer descriptions. [About READMEs](#)

Off

Add .gitignore

.gitignore tells git which files not to track. [About ignoring files](#)

No .gitignore

Add license

Licenses explain how others can use your code. [About licenses](#)

No license



Create repository

Paso a paso para trabajar con Git

1. crear una carpeta en e escritorio

Pulsar clic derecho del mause ,
seleccionar donde dice nuevo
seleccionar la opcion de carpeta
agregar el nombre que desee a la crpeta

Ejemplo:

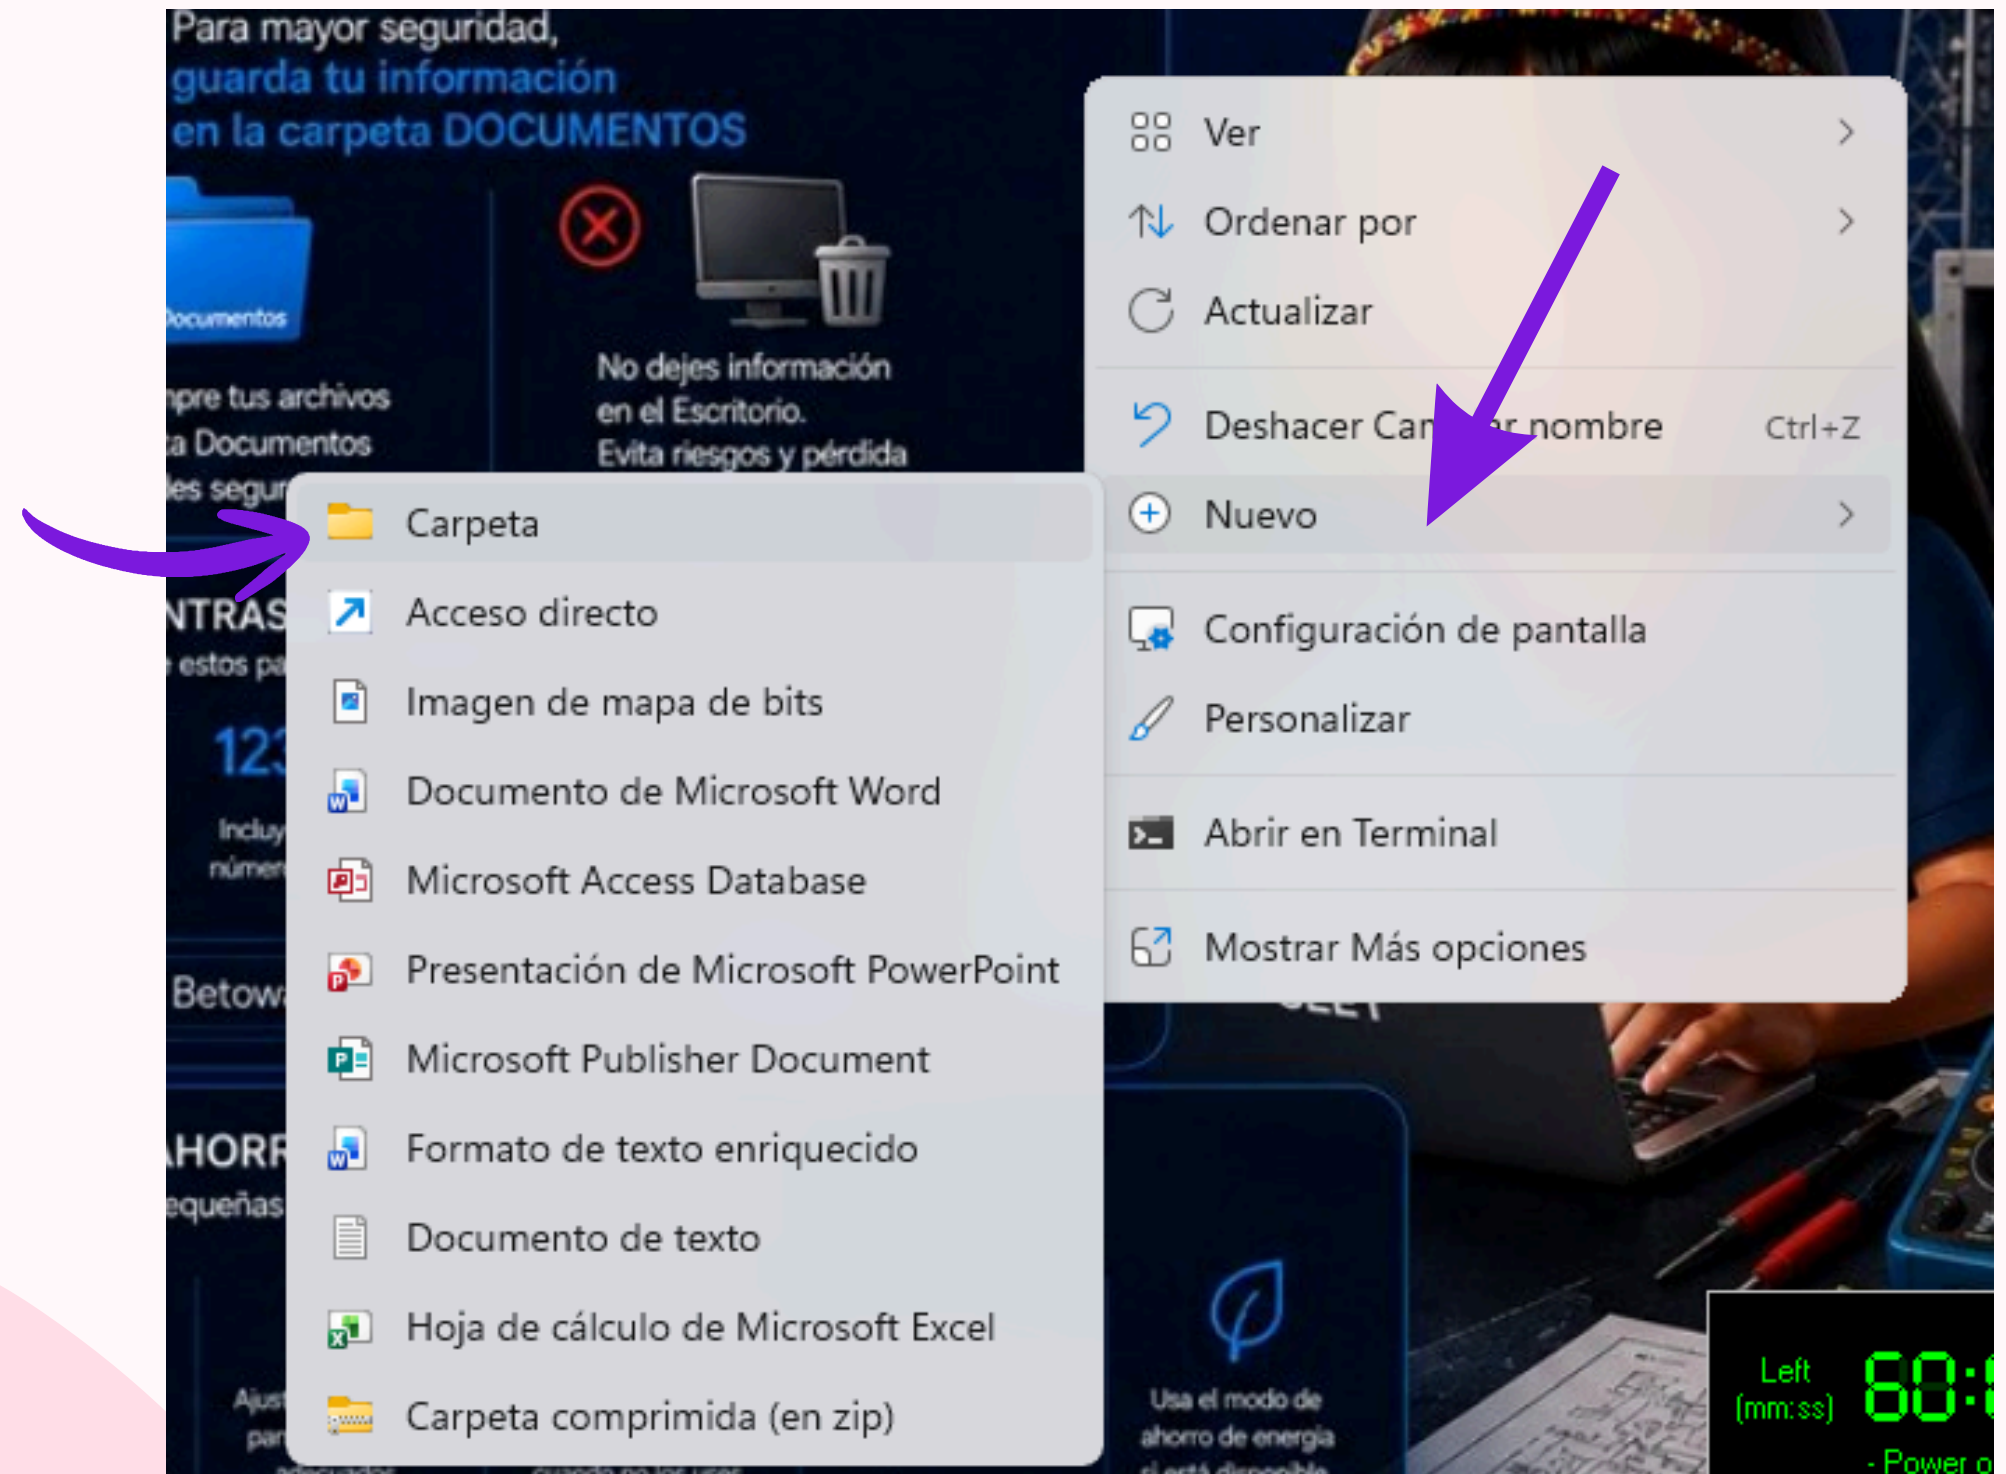
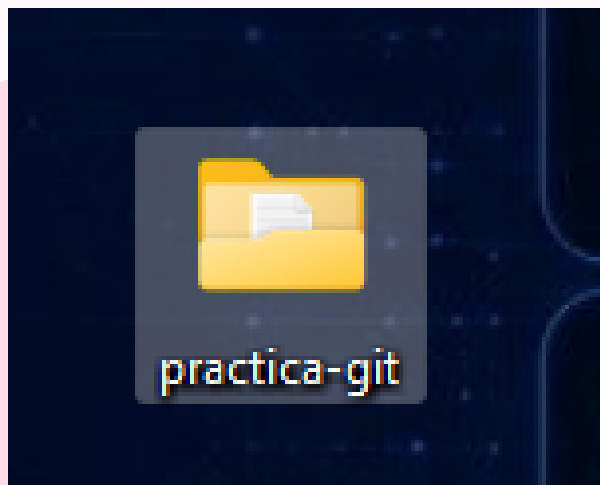


2. abrir “Open Git Bash here”

En la carpeta que creo debe estar vacía, debe pulsar clic derecho del mouse en la carpeta

seleccionar la opción de Open Git Bash here


seleccionar la opción de Open Git Bash here

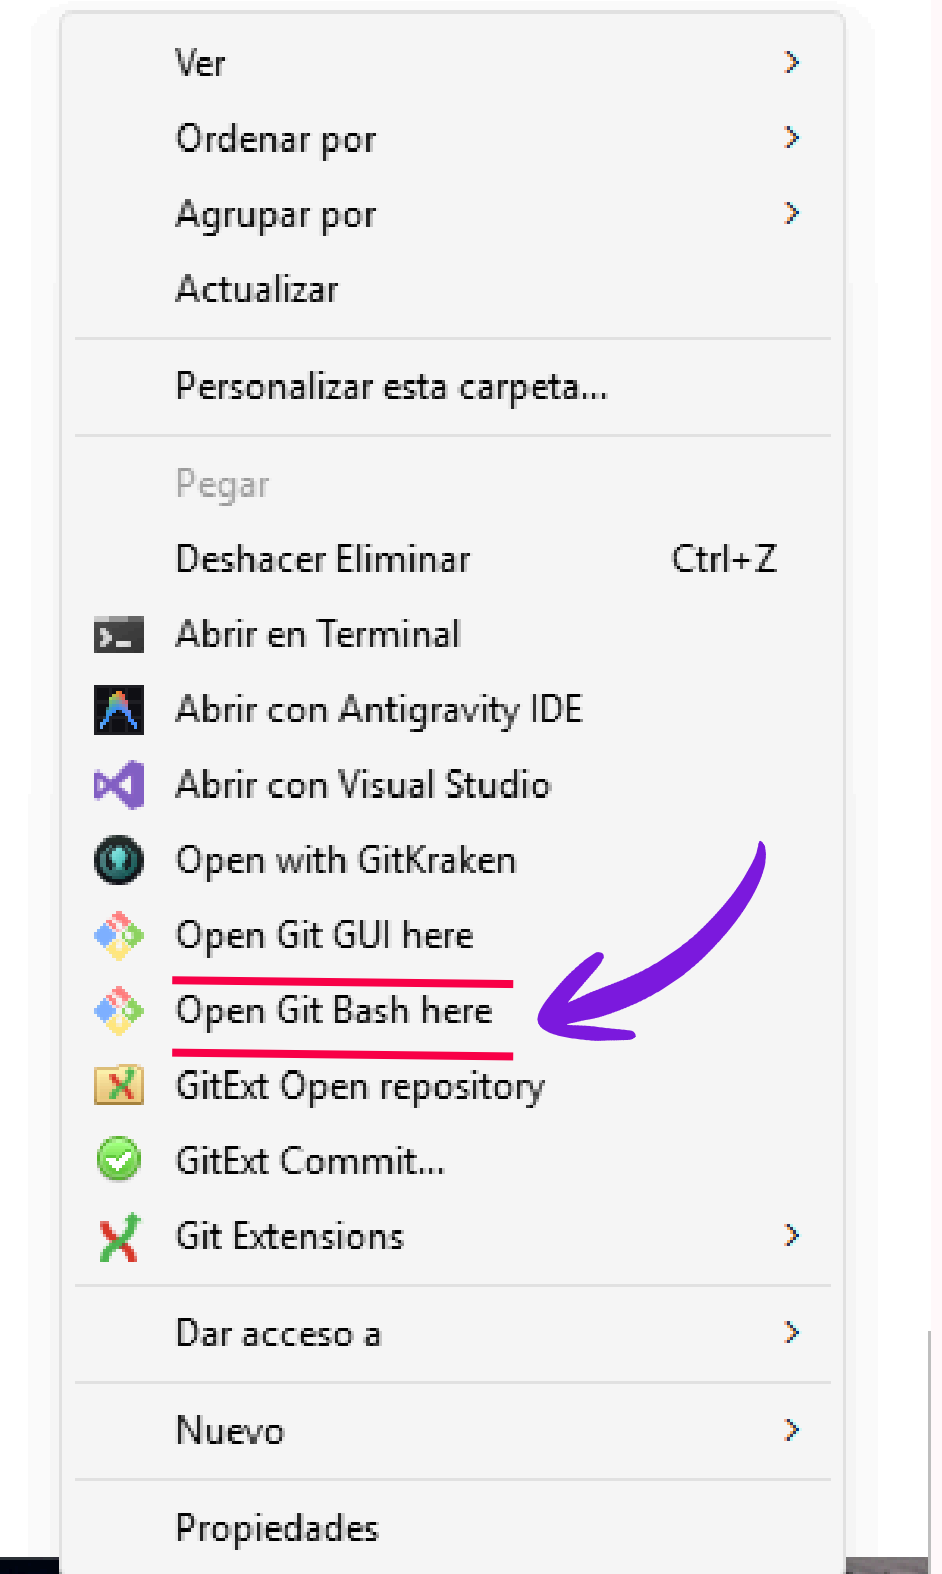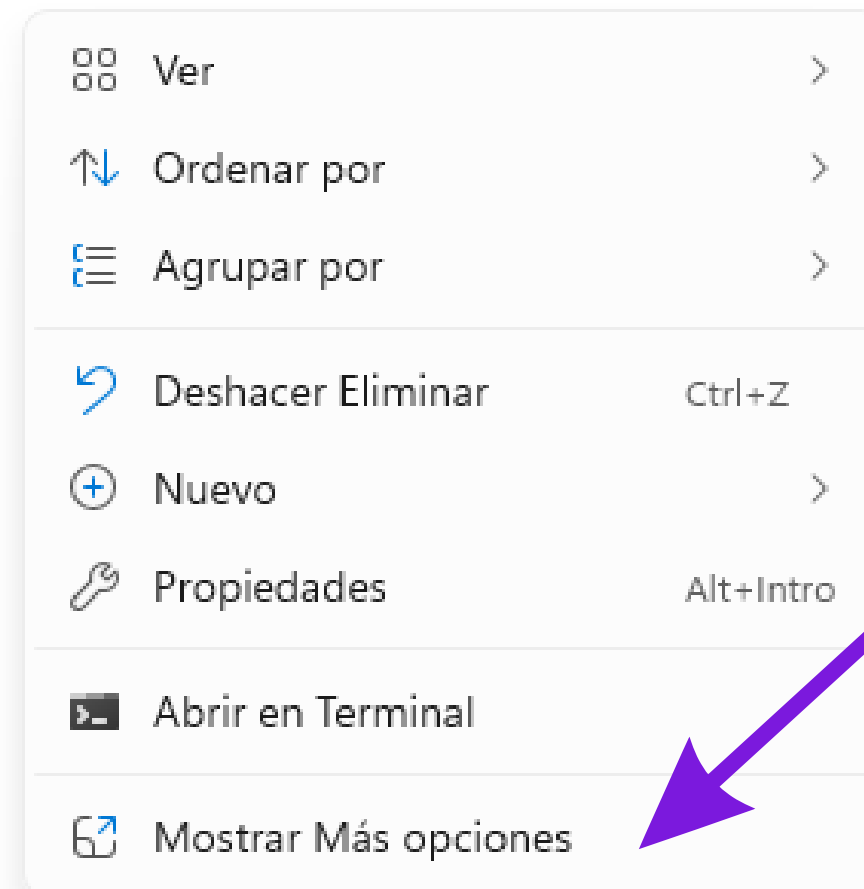

3. se abre la consola

Automaticamente al seleccionar la opcion de Open Git Bash here, se abra la consola

Esta es la interfaz de texto que te permite interactuar con Git, el sistema de control de versiones.

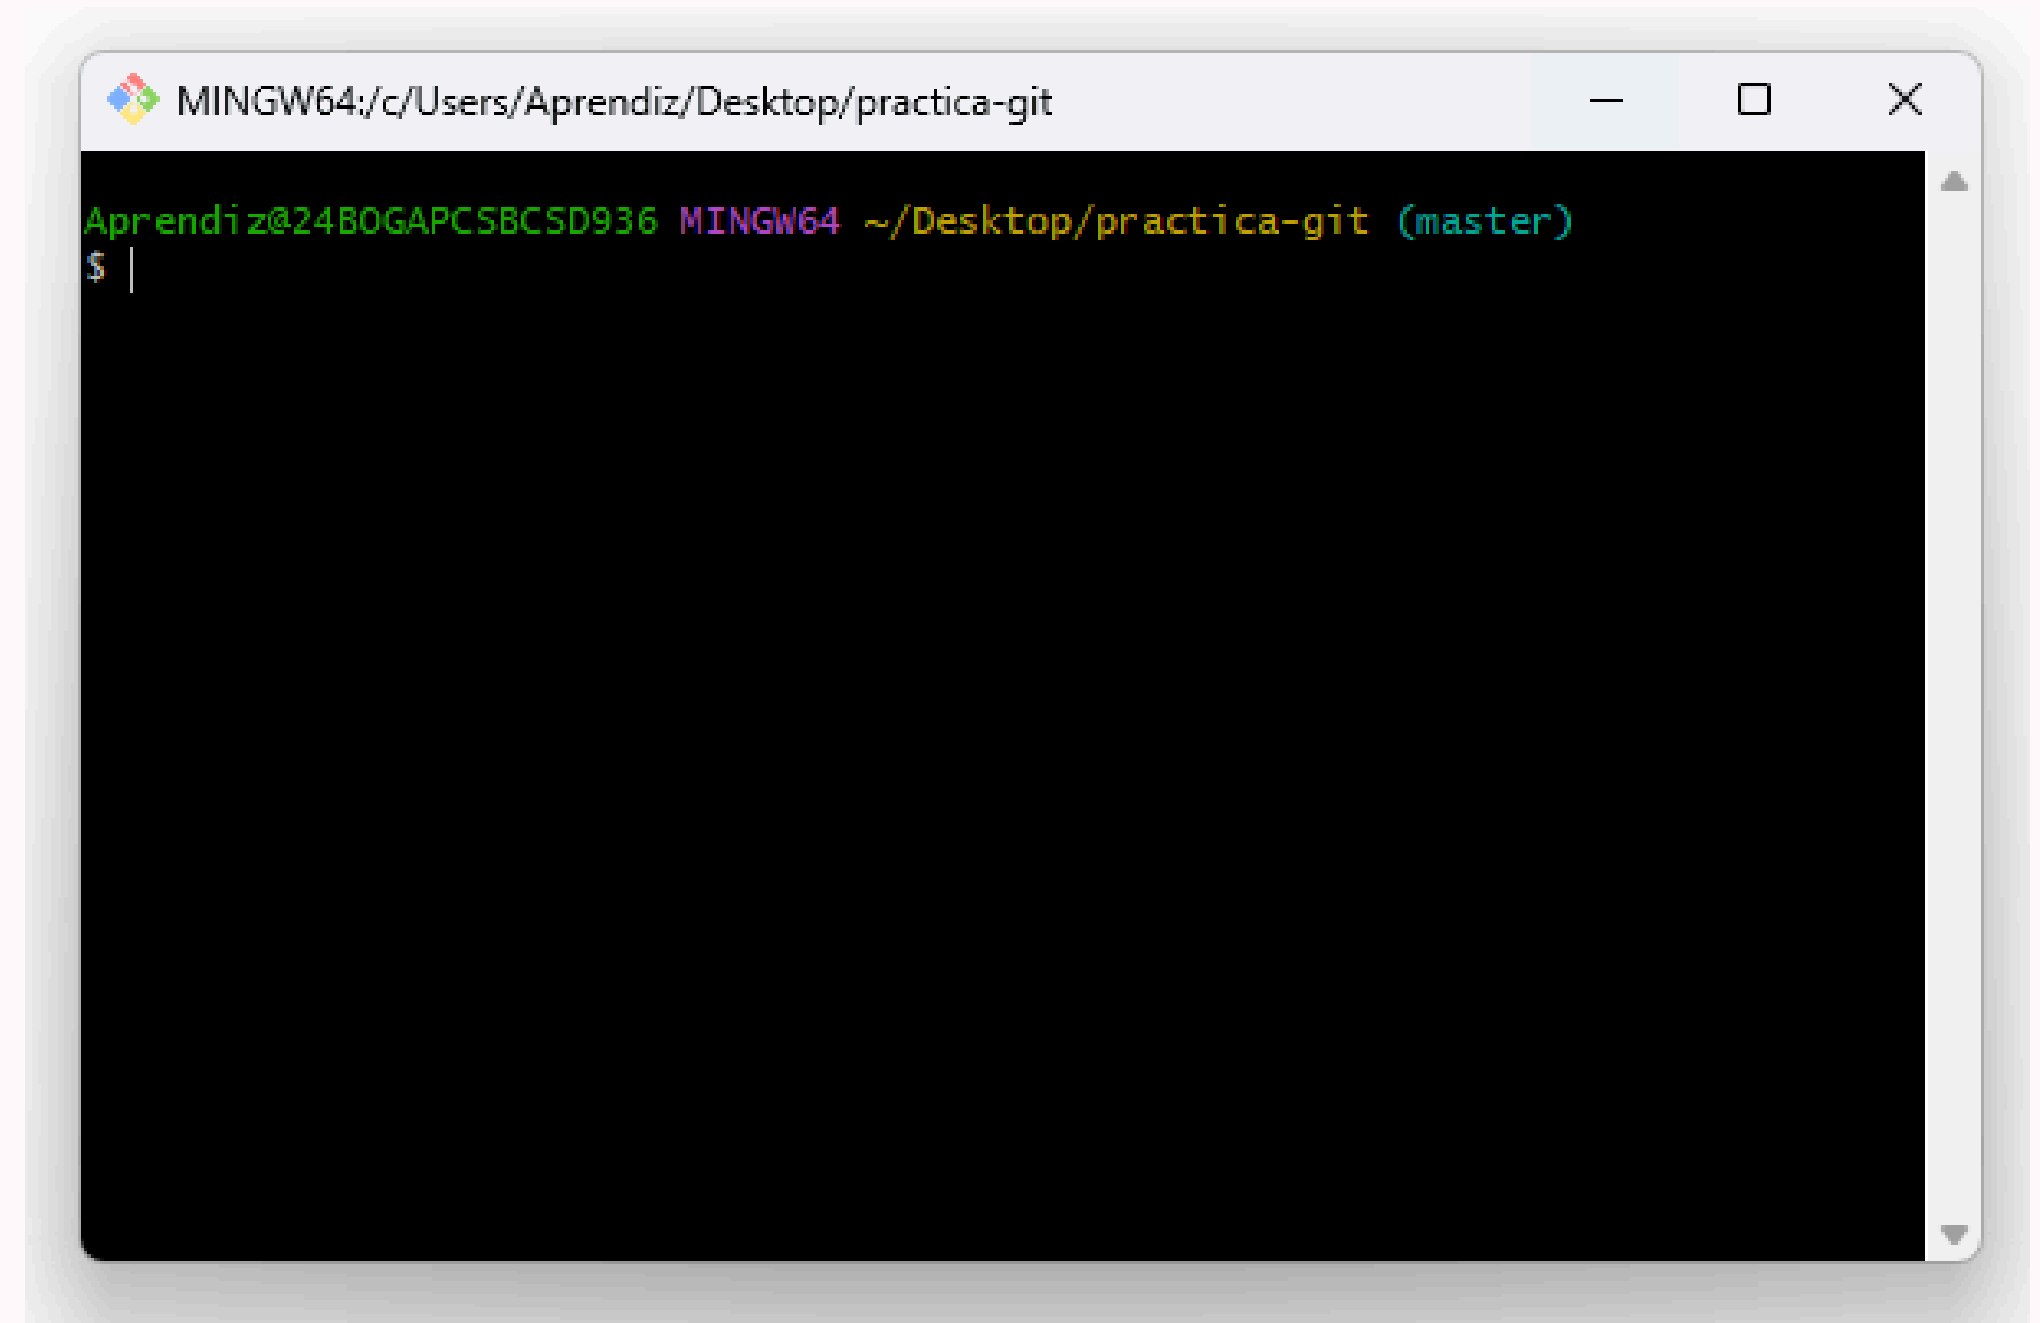

4. Se ejecuta Git init

Este comando inicializa un repositorio Git. A partir de ese momento, Git puede realizar el seguimiento de los cambios en esa carpeta.

```
MINGW64:/c/Users/Aprendiz/Desktop/practica-git


Aprendiz@24BOGAPCSBCSD936 MINGW64 ~/Desktop/practica-git
$ git init ←
Initialized empty Git repository in C:/Users/Aprendiz/Desktop/practica-git/.git/
```

En la carpeta debe aparecer una carpeta dentro con el nombre “.git”


Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
📁 .git ←	9/10/2026 11:37	Carpeta de archivos	

Que hacer si no aparece la carpeta “.git”


- Si no aparese la carpeta Pulse sonde dice “ver”

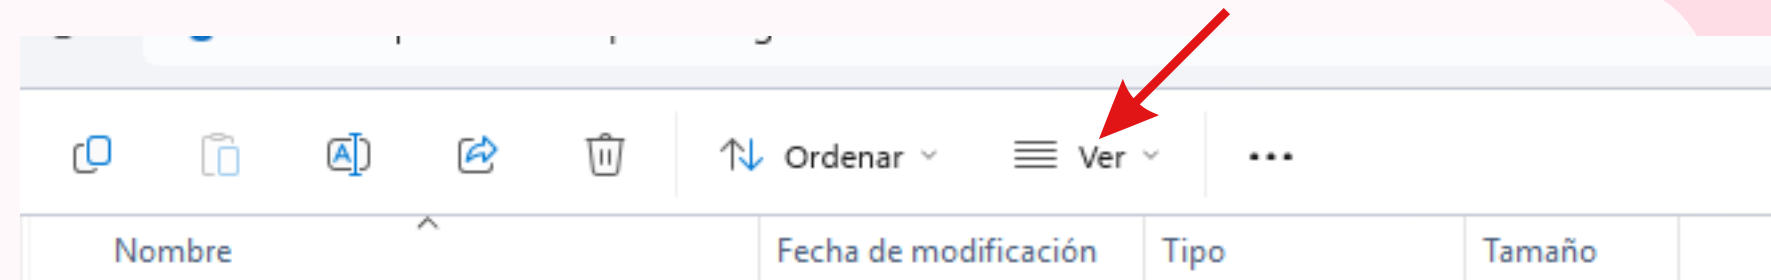

- Seleccione donde dice mostrar

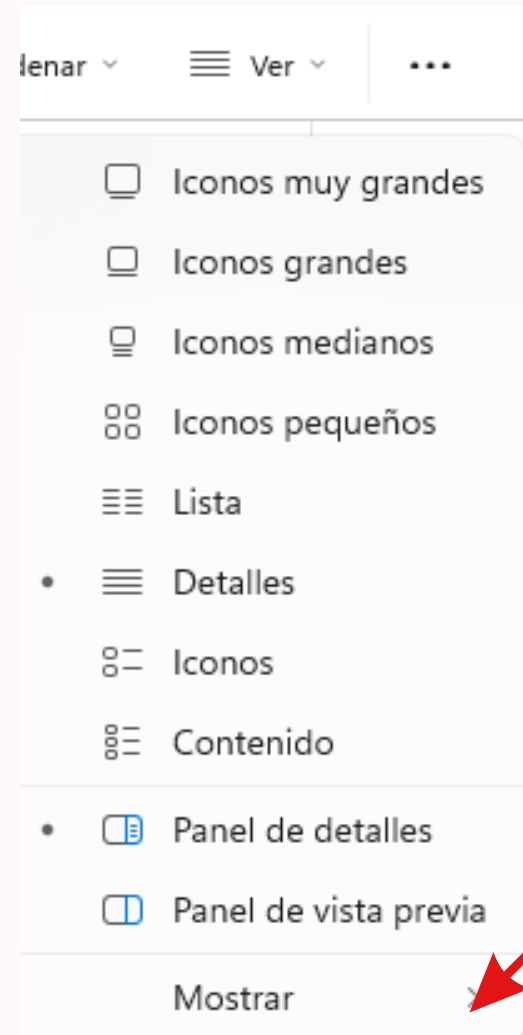


- Y por ultimo seleccione donde dice elementos ocultos

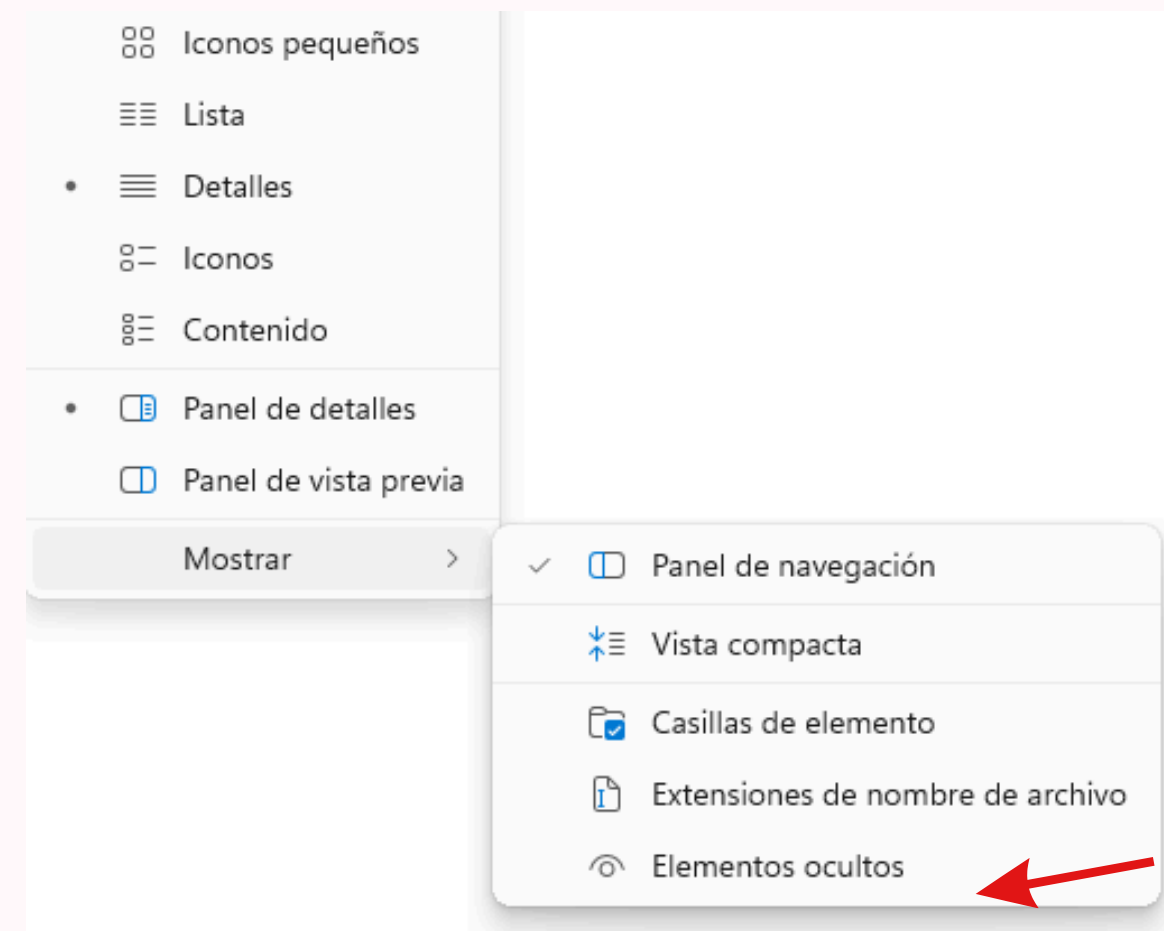


5. Crear un documento de texto

En la carpeta pulse clic derecho, seleccione nuevo y seleccione la opción de “Documento de texto”

Colocar nombre al documento de texto

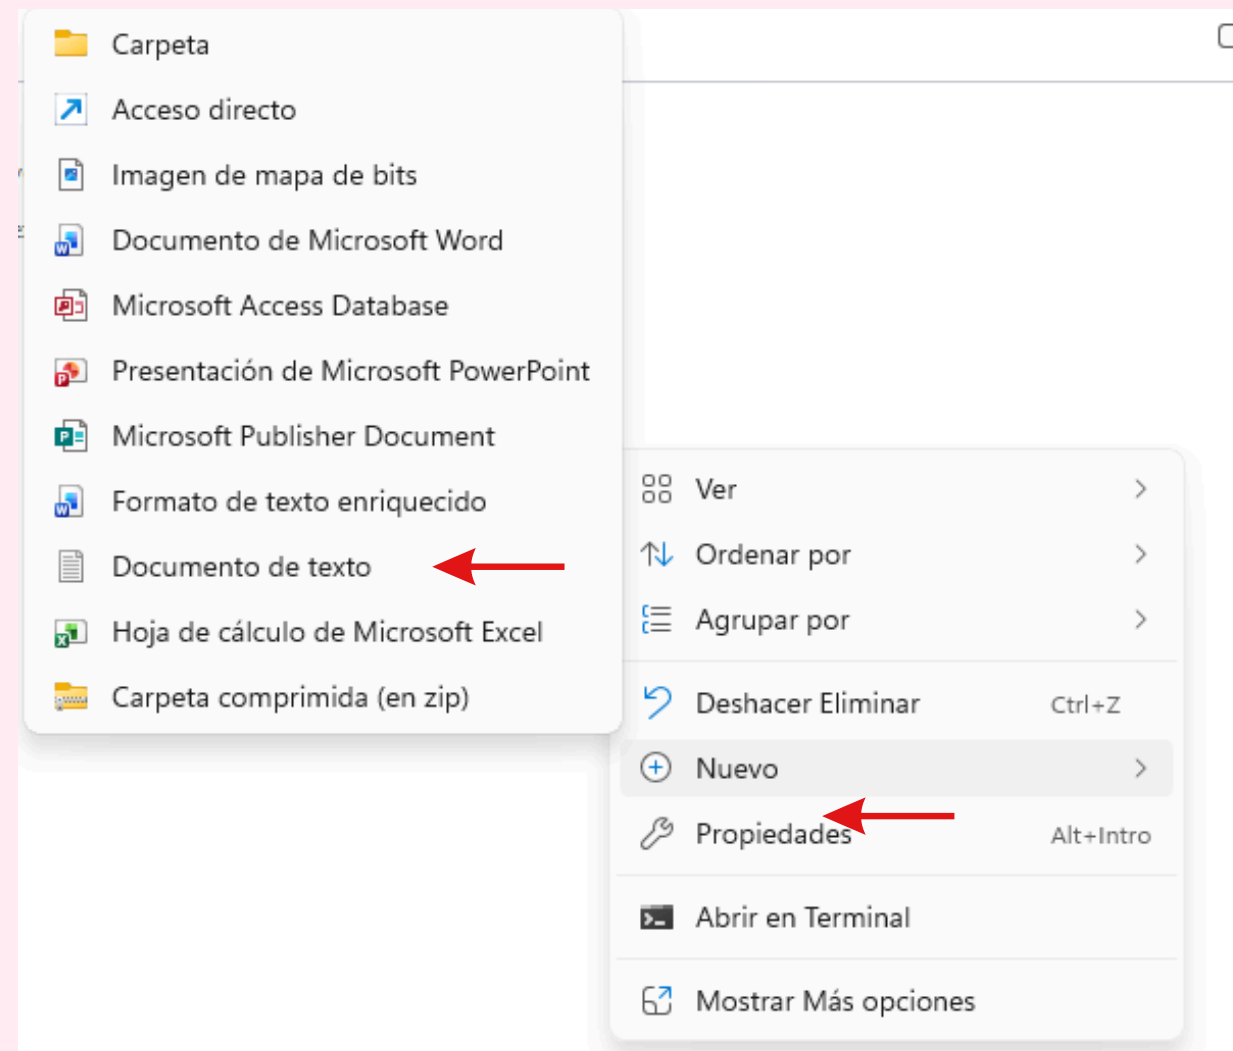


Ejemplo

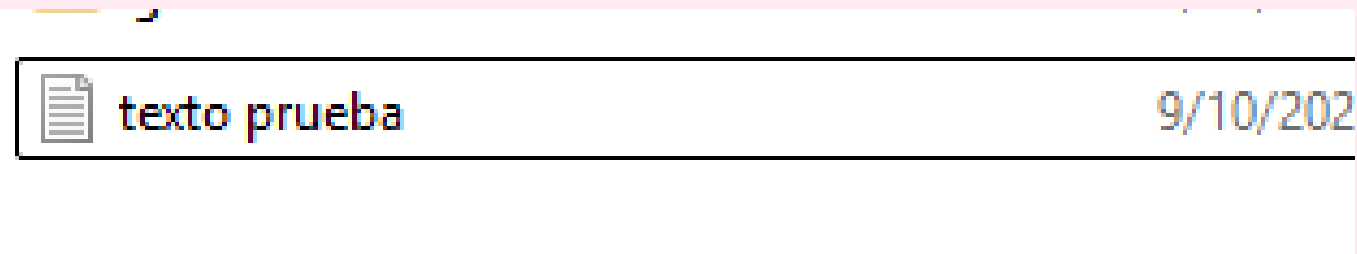

Abrir el documento de texto y escribir algo

Ejemplo

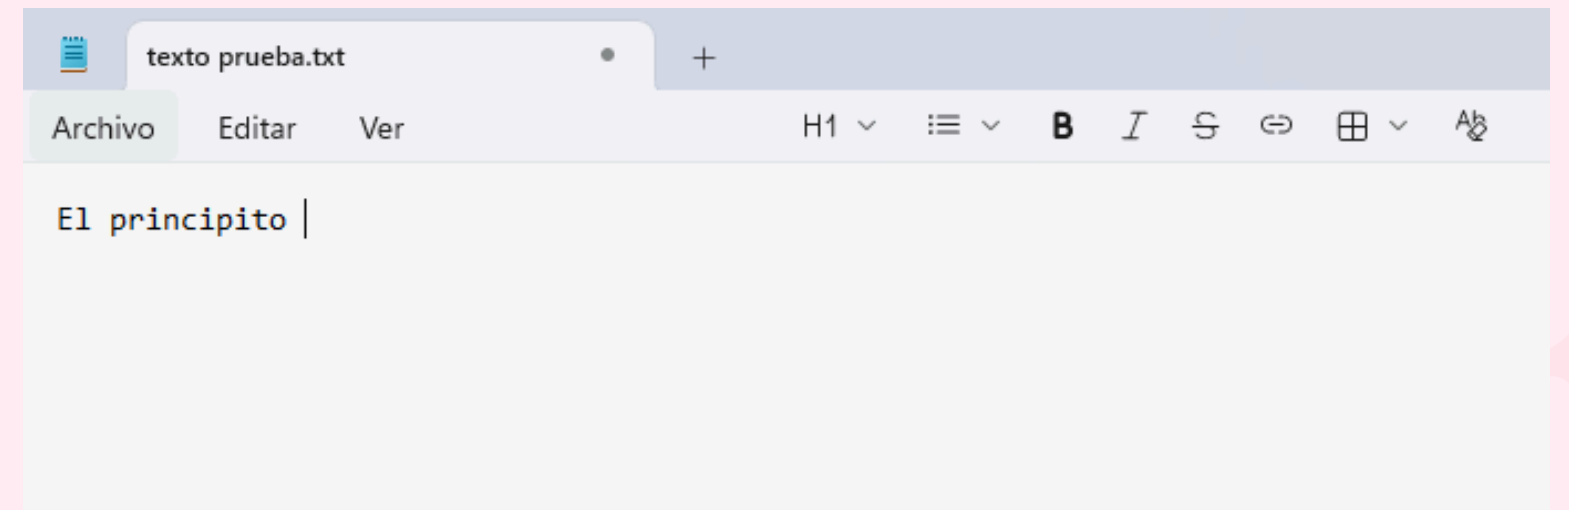

6. Se ejecuta `git status`

Sirve para mostrar el estado actual de tu repositorio de Git

El documento sale en rojo por que todavia no esta preparado para que se suba a la nube

```
Aprendiz@24BOGAPCSBCSD936 MINGW64 ~/Desktop/practica-git (master)
$ git status ←
On branch master

No commits yet

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
        texto prueba.txt

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)
```

7. Se ejecuta `git add .`

Este comando prepara todos los archivos nuevos y modificados de la carpeta para guardarlos en la siguiente versión.

```
Aprendiz@24BOGAPCSBCSD936 MINGW64 ~/Desktop/practica-git (master)
$ git add . ←
```

6. Se vuelve a ejecutar `git status`

Sirve para mostrar el estado actual de tu repositorio de Git

El documento ya sale de color verde, eso significa que ya esta preparado para que se suba a la nube

```
Aprendiz@24BOGAPCSBCSD936 MINGW64 ~/Desktop/practica-git (master)
$ git status ←
On branch master

No commits yet

Changes to be committed:
  (use "git rm --cached <file>..." to unstage)
    new file:   texto prueba.txt
```

7. Se ejecuta `git add .`

Este comando prepara todos los archivos nuevos y modificados de la carpeta para guardarlos en la siguiente versión.

```
Aprendiz@24BOGAPCSBCSD936 MINGW64 ~/Desktop/practica-git (master)
$ git add . ←
```


8. Se ejecutar git commi -m “mg”

Un commit es una captura de los cambios preparados, acompañada de un mensaje que explica qué se guardó.

```
Aprendiz@24BOGAPCSBCSD936 MINGW64 ~/Desktop/practica-git (master)
$ git commit -m "prueba" ←
[master 5b4232e] prueba
1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
rename texto de prueba.txt => prueba texto.txt (100%)
```



10. Se ponen los links de Git Hub

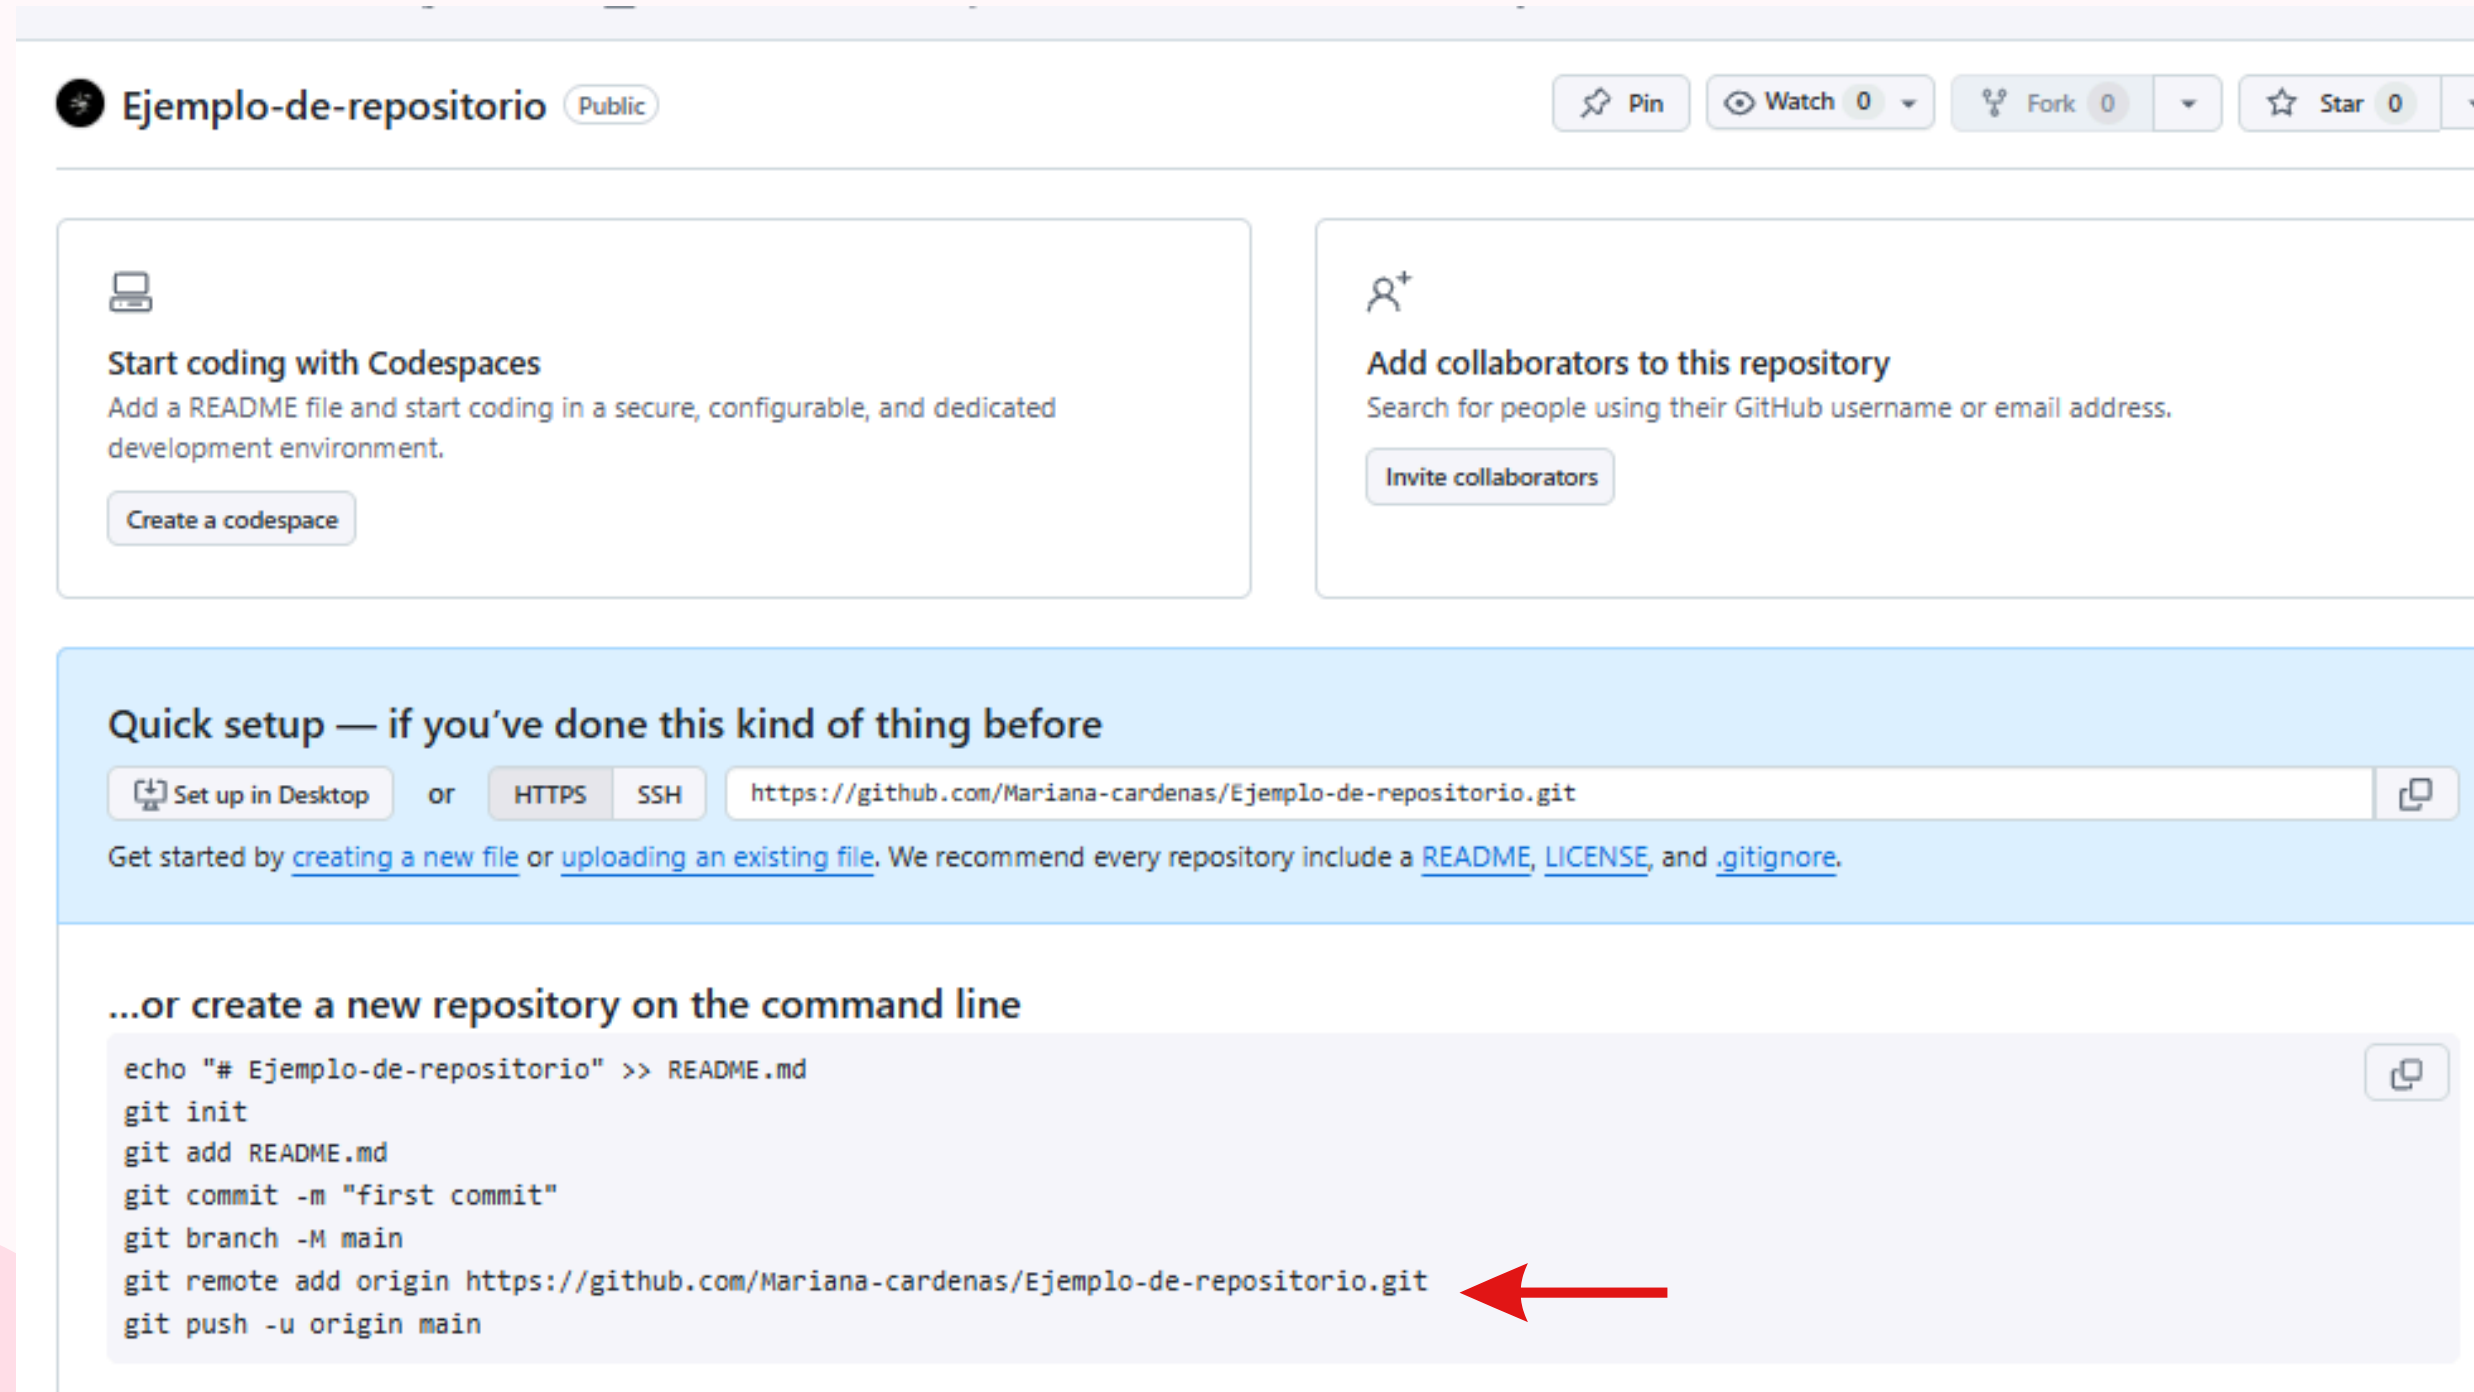

The screenshot shows a GitHub repository page for 'Ejemplo-de-repositorio' (Public). The repository has 0 watches, 0 forks, and 0 stars. The page includes two main action boxes: 'Start coding with Codespaces' and 'Add collaborators to this repository'. Below these is a 'Quick setup' section with options for 'Set up in Desktop', 'HTTPS', and 'SSH'. The 'SSH' option is selected, showing the repository URL: `https://github.com/Mariana-cardenas/Ejemplo-de-repositorio.git`. Below the 'Quick setup' section is a section titled '...or create a new repository on the command line' which contains a list of Git commands. A red arrow points to the repository URL in the command list.

Ejemplo-de-repositorio Public

Pin Watch 0 Fork 0 Star 0

Start coding with Codespaces
Add a README file and start coding in a secure, configurable, and dedicated development environment.
[Create a codespace](#)

Add collaborators to this repository
Search for people using their GitHub username or email address.
[Invite collaborators](#)

Quick setup — if you've done this kind of thing before


[Set up in Desktop](#) or [HTTPS](#) [SSH](#) `https://github.com/Mariana-cardenas/Ejemplo-de-repositorio.git`

Get started by [creating a new file](#) or [uploading an existing file](#). We recommend every repository include a [README](#), [LICENSE](#), and [.gitignore](#).

...or create a new repository on the command line

```
echo "# Ejemplo-de-repositorio" >> README.md
git init
git add README.md
git commit -m "first commit"
git branch -M main
git remote add origin https://github.com/Mariana-cardenas/Ejemplo-de-repositorio.git
git push -u origin main
```

10. Se ponen los links de Git Hub

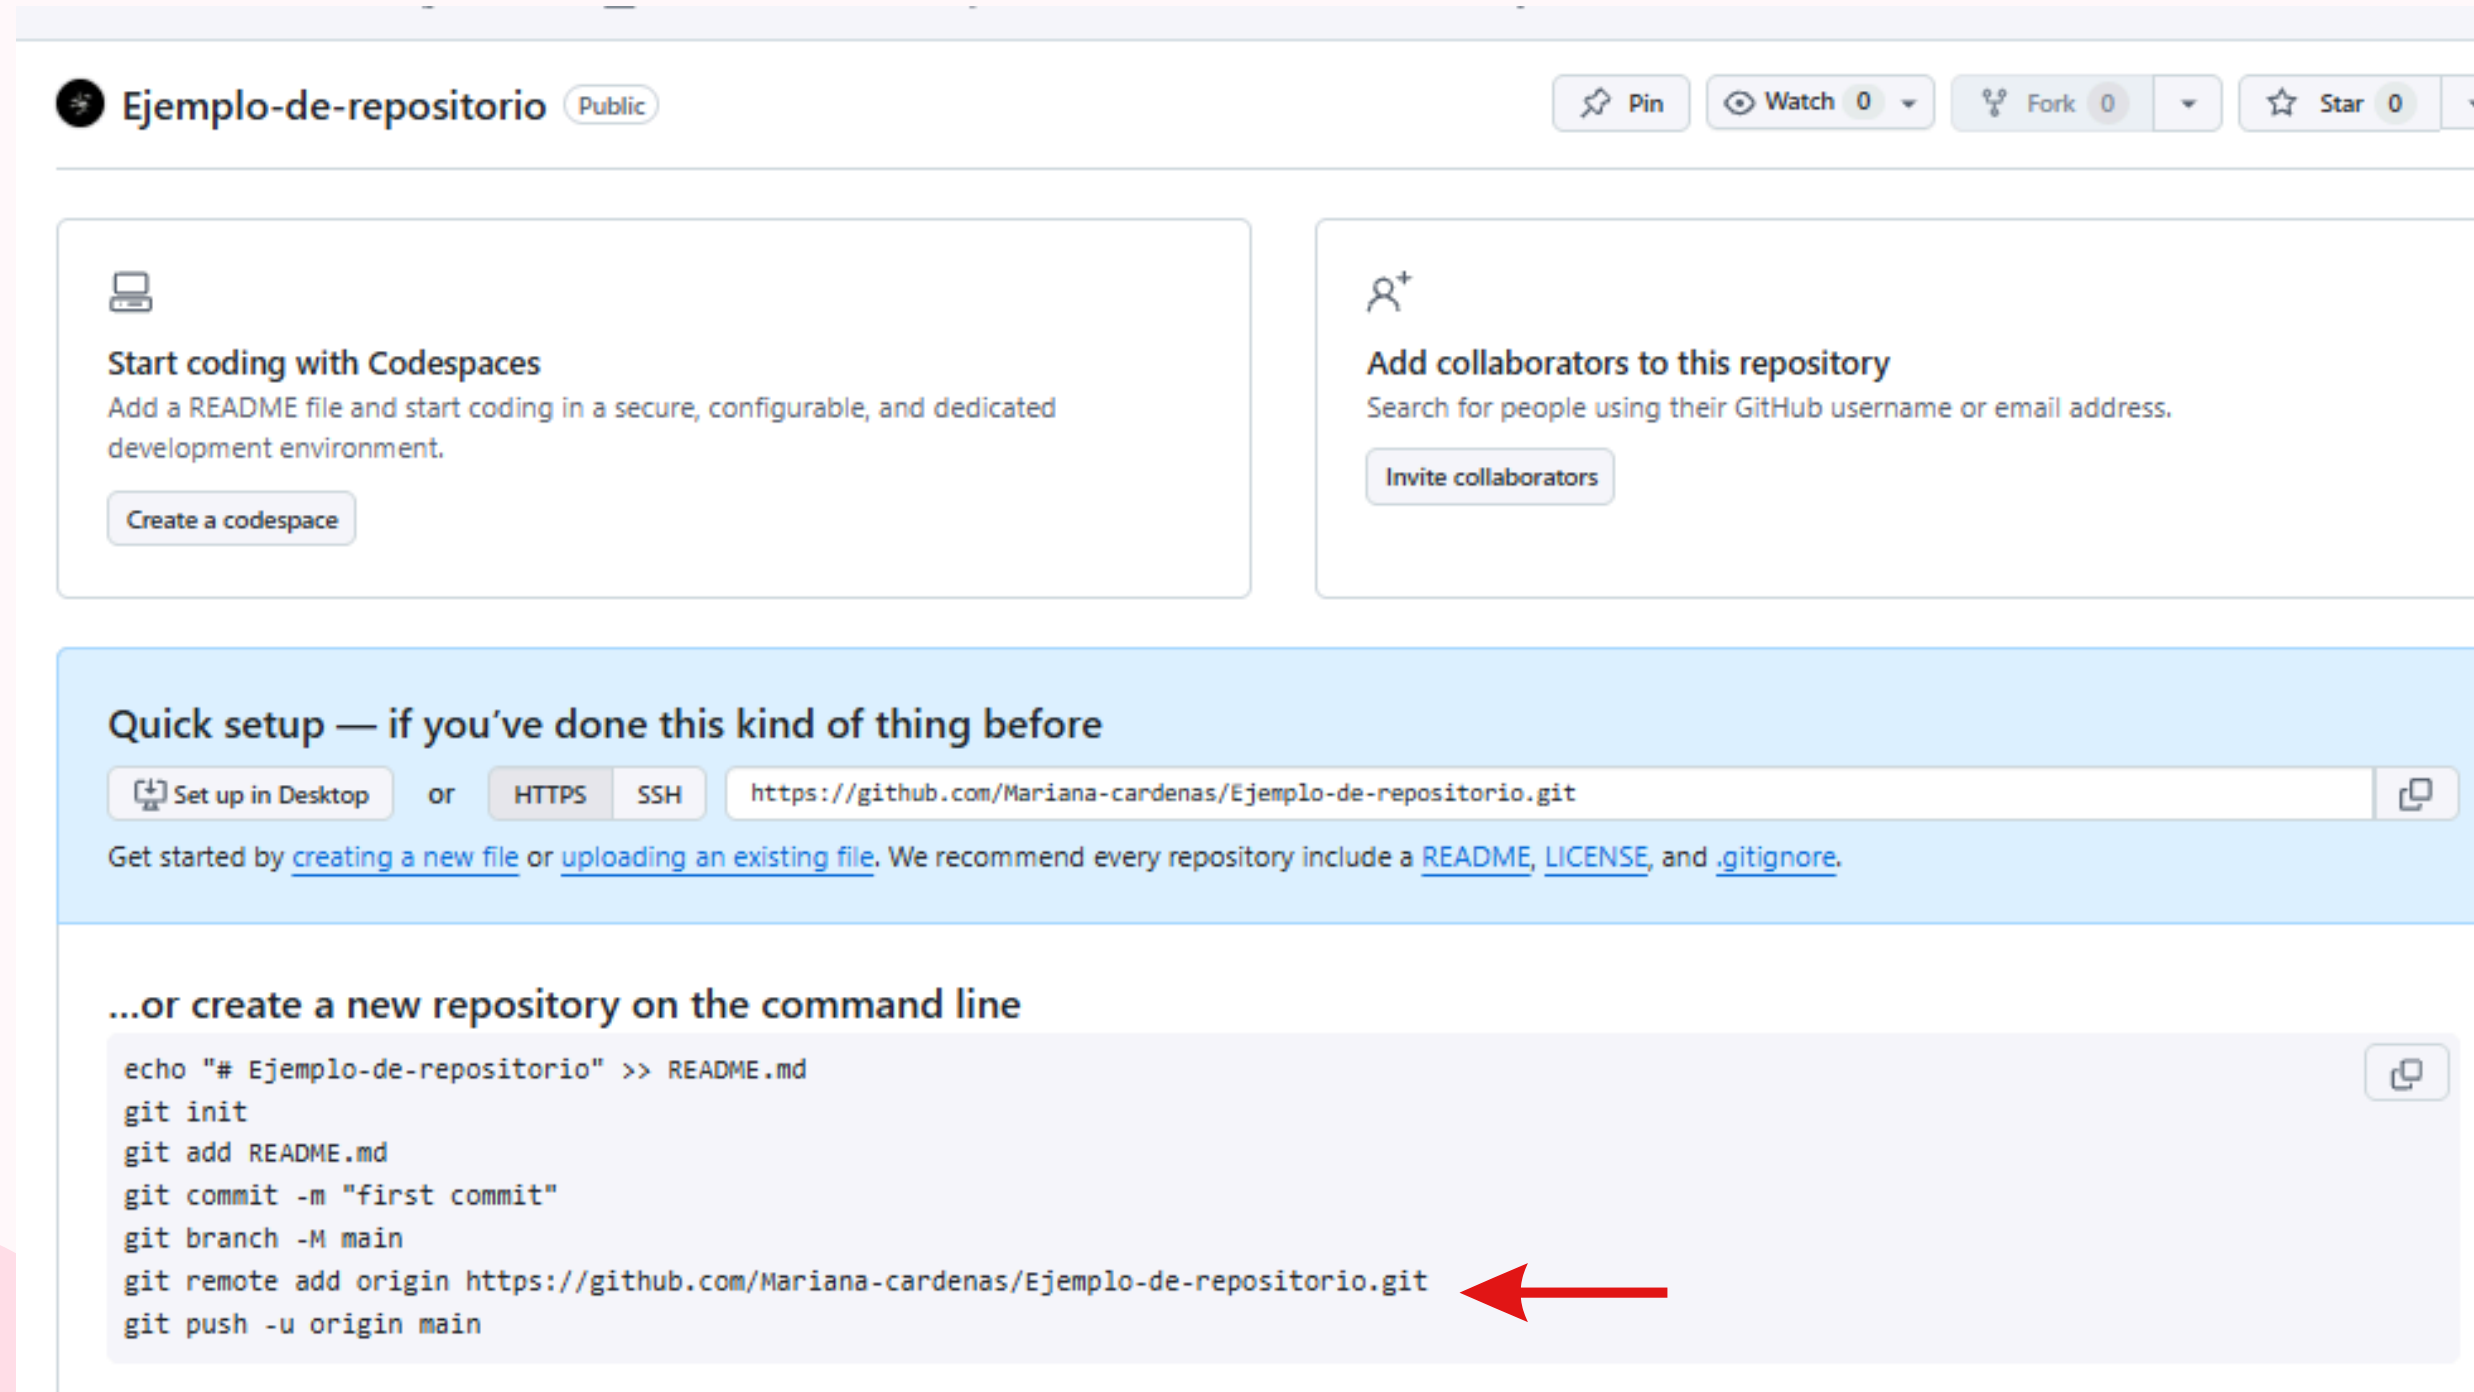

The screenshot shows a GitHub repository page for 'Ejemplo-de-repositorio' (Public). The repository has 0 watches, 0 forks, and 0 stars. The page includes two main action cards: 'Start coding with Codespaces' and 'Add collaborators to this repository'. Below these is a 'Quick setup' section with options for 'Set up in Desktop', 'HTTPS', and 'SSH'. The 'SSH' option is selected, showing the repository URL: `https://github.com/Mariana-cardenas/Ejemplo-de-repositorio.git`. Below the URL, there is a note: 'Get started by [creating a new file](#) or [uploading an existing file](#). We recommend every repository include a [README](#), [LICENSE](#), and [.gitignore](#).' At the bottom, there is a section titled '...or create a new repository on the command line' with a code block containing the following commands:

```
echo "# Ejemplo-de-repositorio" >> README.md
git init
git add README.md
git commit -m "first commit"
git branch -M main
git remote add origin https://github.com/Mariana-cardenas/Ejemplo-de-repositorio.git
git push -u origin main
```

A red arrow points to the repository URL in the command line section.