Manual de Instalación: Sistema POS Juquilita

Sigue esta guía para instalar y ejecutar la aplicación en tu computadora local.

Requisitos Previos

Antes de comenzar, asegúrate de tener instalados los siguientes programas en tu computadora:


1. **XAMPP** (Servidor web local y MySQL)
   - Descárgalo desde apachefriends.org (asegúrate de que incluya PHP 8.x).
2. **Node.js** (Entorno de ejecución para React/Vite)
   - Descarga e instala la versión **LTS** desde nodejs.org.
3. **Git** (Para descargar el código)
   - Descárgalo e instálalo desde git-scm.com.
4. **Cuenta de GitHub**
   - Necesaria si deseas hacer cambios o colaborar. Para solo descargar y probar el proyecto no es estrictamente obligatoria, pero sí recomendada.


COMPROBAR INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

Abre la terminal (cmd o PowerShell) y ejecuta estos verificadores rápidos:

1. **Git:** Corre `git --version` *(debe mostrar una versión, ej.* `git version 2.42.0`*)*.
2. **Node.js y npm:** Corre `node -v` y `npm -v` *(deben devolver versiones como* `v20.x.x` *y* `10.x.x`*)*.
3. **Apache y PHP:** Inicia **Apache** en el panel de XAMPP y entra a `http://localhost` en el navegador *(debe cargar el panel de bienvenida de XAMPP)*.
4. **MySQL:** Inicia **MySQL** en XAMPP y entra a `http://localhost/phpmyadmin` *(debe abrir el administrador de base de datos sin errores)*.

Nota: Si la terminal responde *"el término no se reconoce como un comando interno o externo"*, significa que esa herramienta no está instalada o requiere reiniciar la terminal tras la instalación.

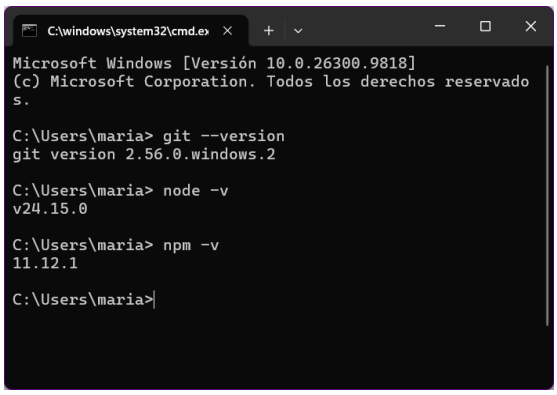

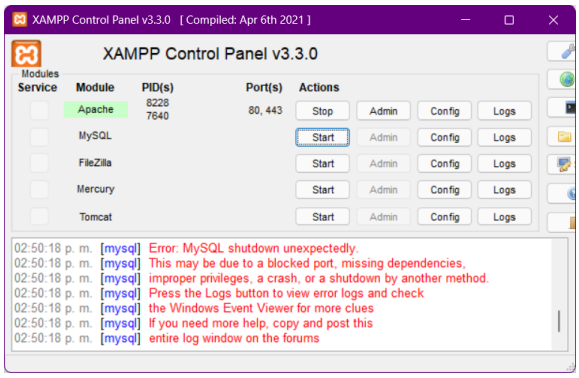


🛠️ Paso 1: Clonar el Repositorio

El backend de PHP debe estar alojado dentro de la carpeta htdocs de XAMPP para que funcione correctamente.

1. Abre la terminal o consola de comandos en tu computadora.
2. Navega hasta la carpeta htdocs ejecutando:

```
cd C:\xampp\htdocs
```

3. O vas directamente a la carpeta en el explorador de archivos, das clic derecho en la raíz y abres terminal.

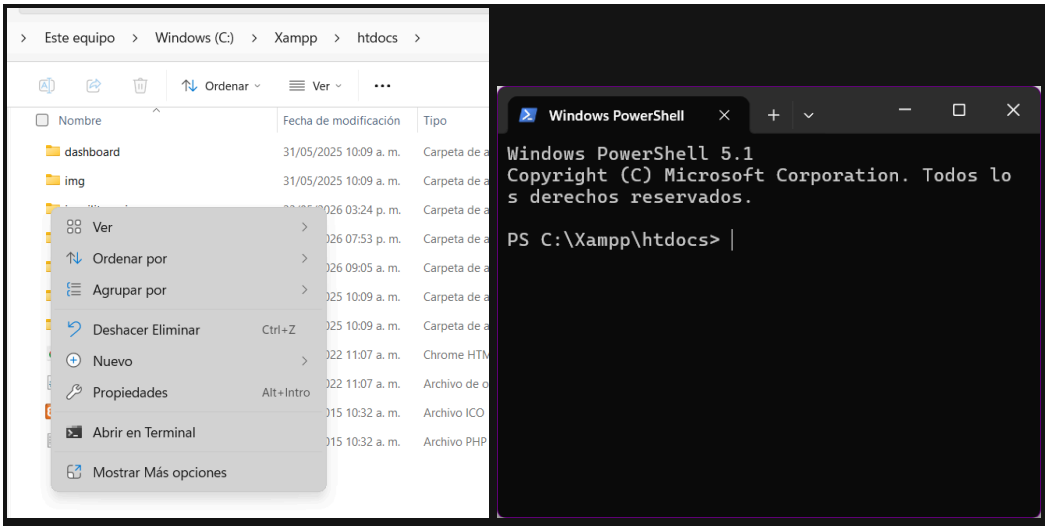


4. Clona el proyecto desde GitHub ejecutando:

```
git clone https://github.com/Mariana2360107/JUQUILITA_POS.git
```


(Esto creará la carpeta C:\xampp\htdocs\JUQUILITA_POS con todos los archivos).


🗄️ Paso 2: Configurar la Base de Datos

1. Abre el **XAMPP Control Panel**.
2. Inicia los servicios de **Apache** y **MySQL** haciendo clic en **Start** en ambos.

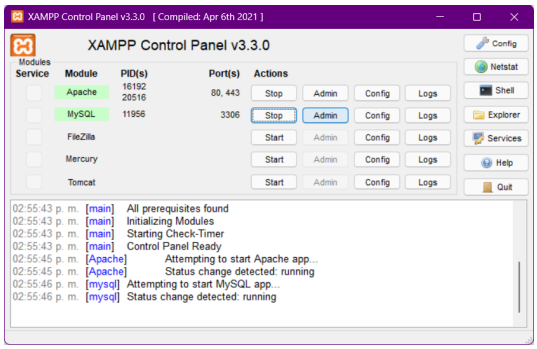


3. Abre tu navegador web y entra a: http://localhost/phpmyadmin
4. En el menú de la izquierda, haz clic en **Nueva** para crear una base de datos.
    - **Nombre de la base de datos:** juquilita_puntodeventa
    - Haz clic en **Crear**.

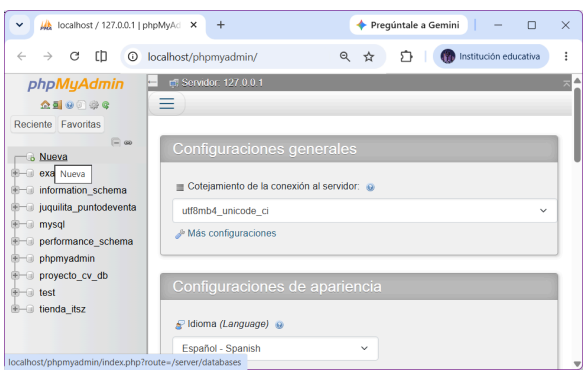

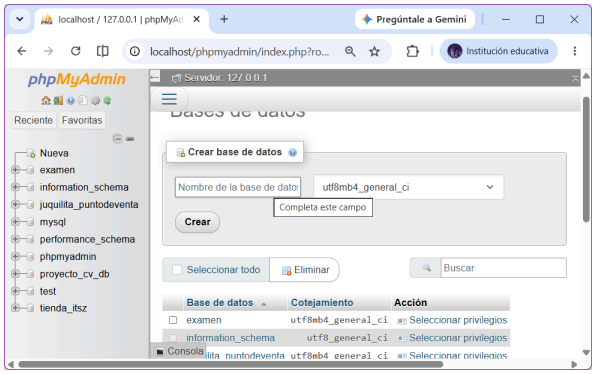

5. Selecciona la base de datos juquilita_puntodeventa recien creada, ve a la pestaña superior **Importar**.

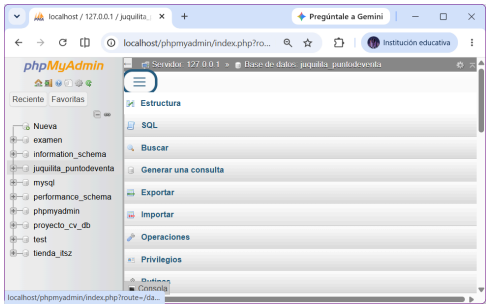

6. Haz clic en **Seleccionar archivo** y busca el archivo SQL en la carpeta clonada:C:\xampp\htdocs\JUQUILITA_POS\database_juquilita\juquilita_puntodeventa.sql
7. Ve al final de la página y haz clic en el botón **Importar**.


IMPORTANTE: QUE LA BASE DE DATOS CONSERVE EL NOMBRE DE LA QUE SE VA A IMPORTAR!

💻 Paso 3: Instalar Dependencias y Ejecutar el Frontend

1. Abre tu terminal y entra a la carpeta del frontend:

```
cd C:\xampp\htdocs\JUQUILITA_POS\frontend_juquilita
```

   otra vez puedes ir a la carpeta y dando click derecho en cualquier lado, desplegar las opciones y darle en abrir en terminal.

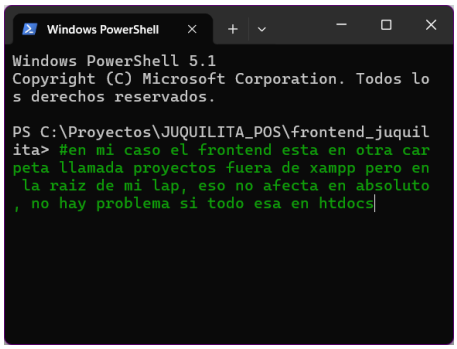

2. Instala las librerías necesarias ejecutando:

```
npm install
```


   (Este proceso puede tardar un par de minutos la primera vez mientras crea la carpeta node_modules).

3. Una vez terminada la instalación, inicia el servidor de desarrollo:

```
npm run dev
```

🚀 Paso 4: Abrir el Sistema

1. Al ejecutar npm run dev, la terminal te mostrará un enlace local (por lo general http://localhost:5173).

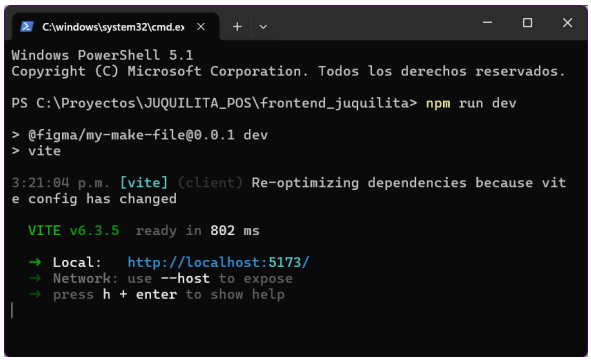


2. Abre tu navegador e ingresa a esa dirección para comenzar a utilizar el sistema.




3. Asegúrate de tener **Apache y MySQL siempre encendidos** en XAMPP mientras utilices la aplicación.


OTRA FORMA DE COMPROBAR LA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO ES ENTRAR A VISUAL STUDIO Y ABRIR TODO EL PROYECTO O SOLO EL FRONT END

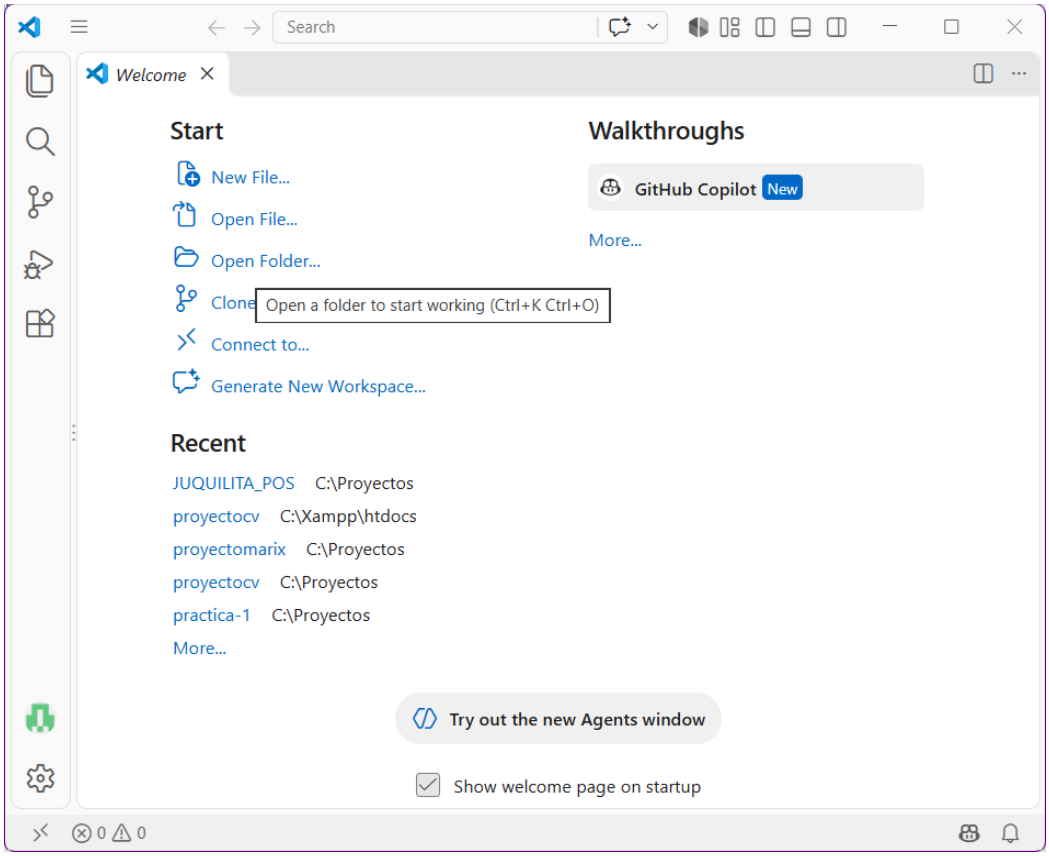


Abres folder y buscas el repositorio dentro de la carpeta htdocs de xampp, ya sea que selecciones todo el juquilitapos o solo quieras el front end, es dentro de este directorio donde se ejecuta el comando.

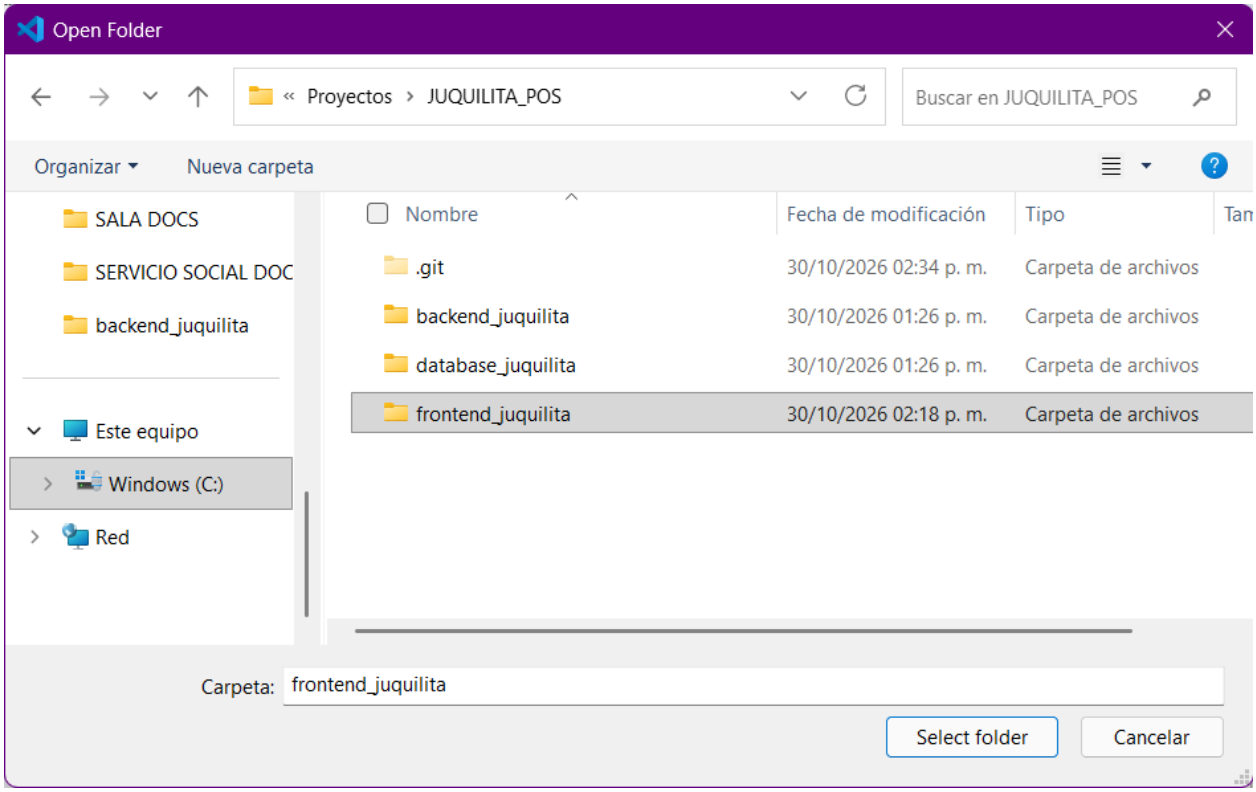

Seleccionas la carpeta, se abre en visual studio, vas a la cinta superior, buscas terminal y abres una nueva.

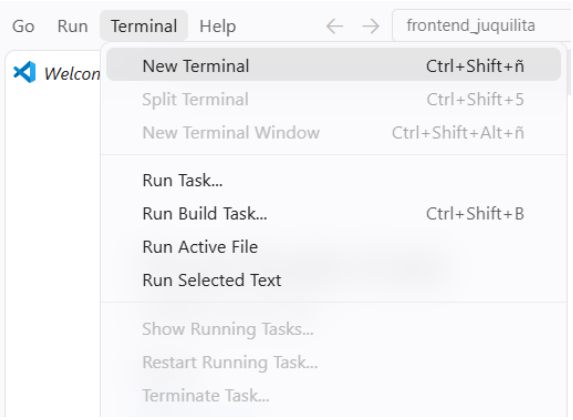


en la ventana hasta abajo escribes el codigo npm run dev

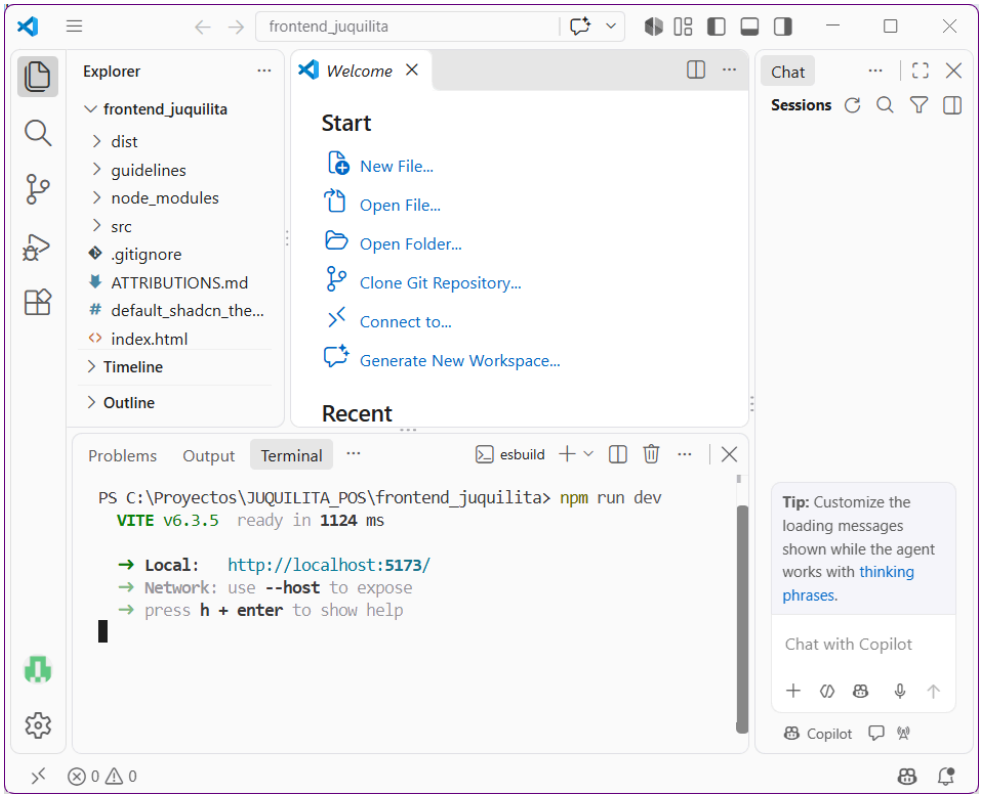

te dara una respuesta como el ejemplo, y colocando el cursor sobre el link, puedes darle seguir y se abrirá en el mismo editor:



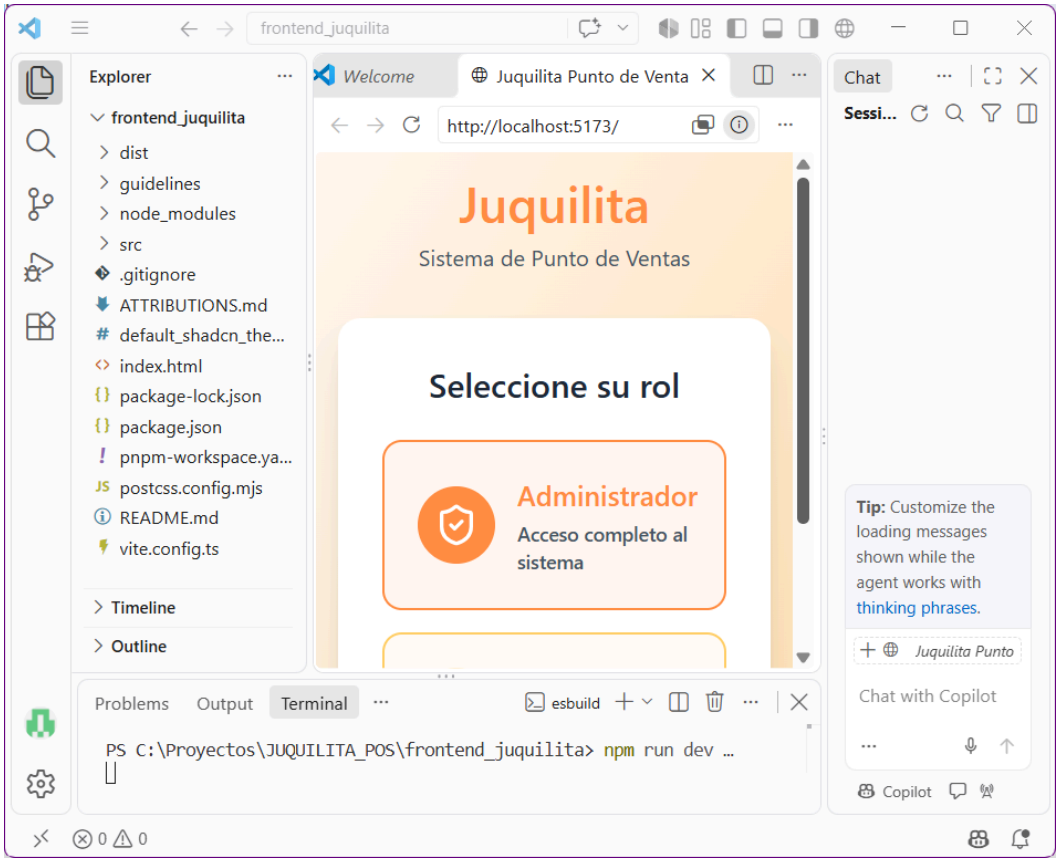

o lo copias y lo buscas en internet y puedes probar. hay esta todo.