

M2.0

MENTORIA EM TESTES DE SOFTWARE


Tutorial para Preparação do Ambiente

1. Instalando o Git


1.1 Acesse o site abaixo para iniciar o download da ferramenta **Git**

<https://git-scm.com/downloads>

1.2 Na página que se abrir, clique para realizar o download do **Git** de acordo com o seu sistema operacional, durante todo o tutorial iremos utilizar o sistema operacional **Windows** para nossos exemplos

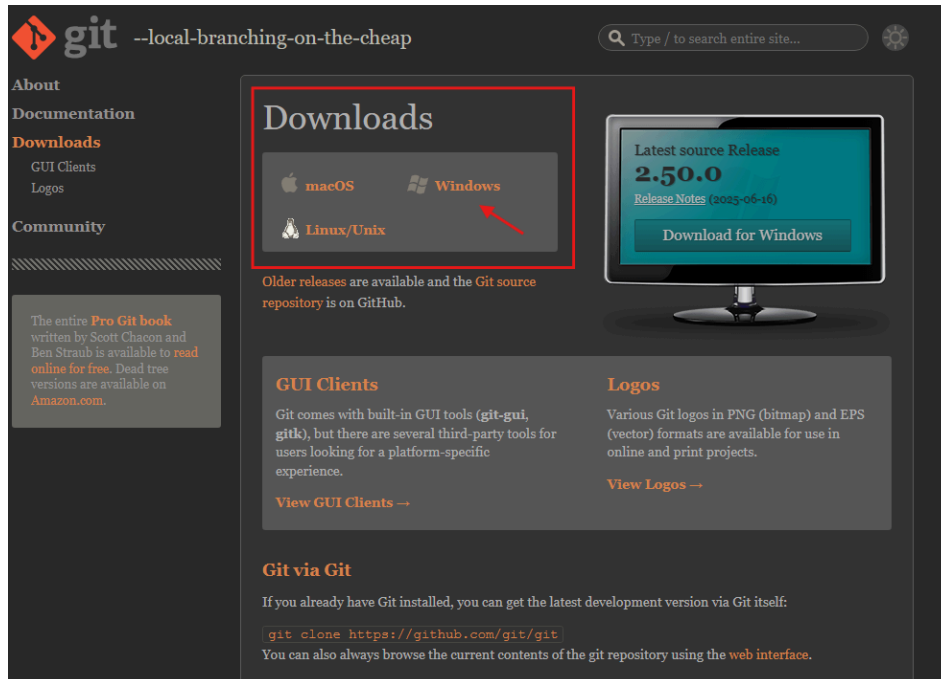


1.3 Na página que se abrir, clique em “**Click here to download**” logo no início da pagina

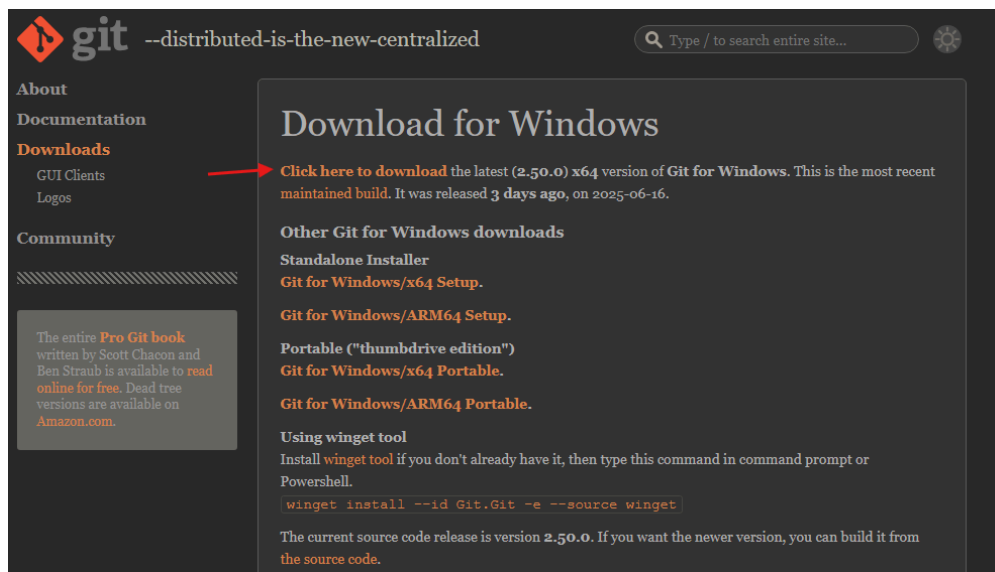


1.4 Após realizar o download do **Git**, faça a instalação normalmente dele apenas clicando em “**Next**” sem precisar selecionar ou remover alguma opção durante a instalação

1.5 Para validar que o **Git** foi instalado com sucesso abra o **menu iniciar** do **Windows** e pesquise por “**Git Bash**” e abra a ferramenta, se estiver tudo certo você irá visualizar uma imagem conforme a seguir

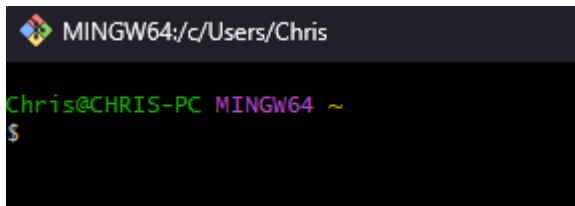


2. Clonando o projeto Banco API e Banco Web


2.1 Primeiramente precisamos criar uma pasta para **clonar**(baixar) os dois projetos no seu computador. No **menu Iniciar** do **Windows** abra o “**Explorador de Arquivos**”

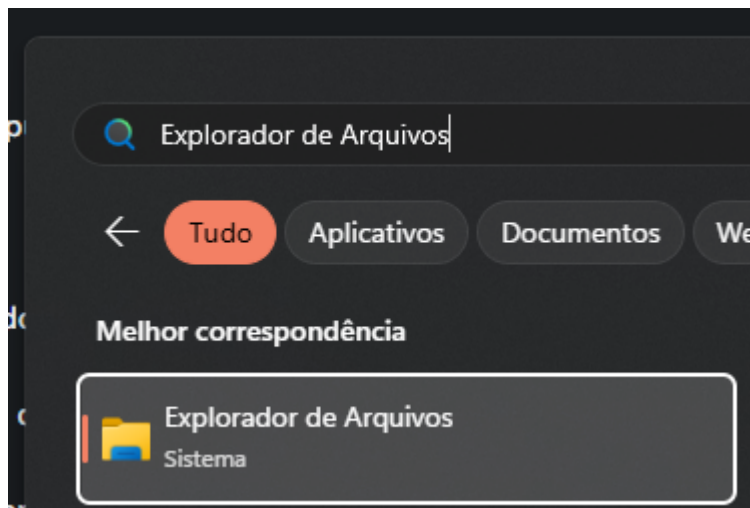


2.2 Agora navegue no menu lateral da esquerda até encontrar a opção “**Este Computador**” e dentro dele dê 2 cliques em “**Disco Local (C:)**”

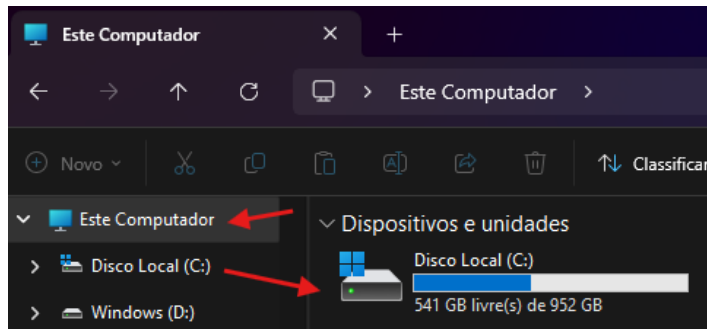


2.3 Agora clique com o direito em um espaço vazio, na caixa que se abrir vai em “**Novo**” e clique na opção “**Pasta**”, e coloque o nome dessa pasta de “**Projetos**”

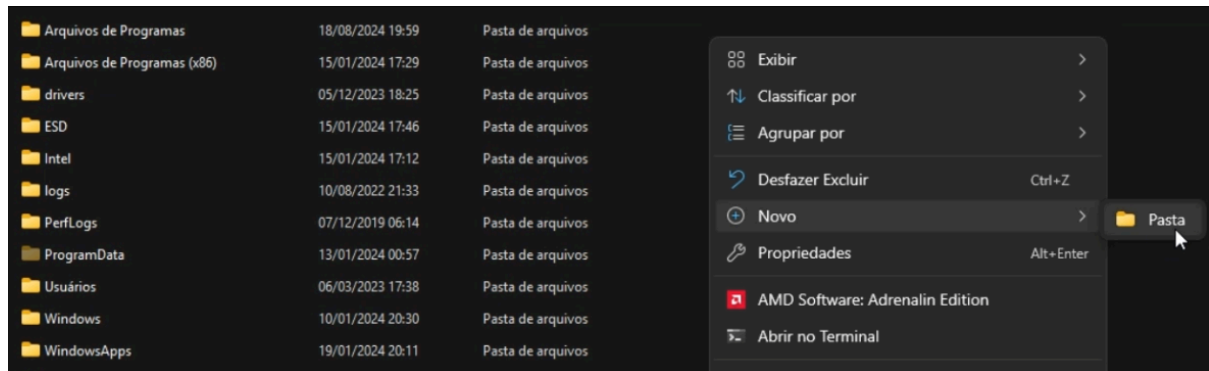

2.4 Agora acesse a pasta “**Projetos**” que você acabou de criar, clique com o direito do mouse em um **espaço vazio da pasta**, clique em “**Mostrar mais opções**” (caso tenha) e finalmente clique em “**Open Git BASH here**”

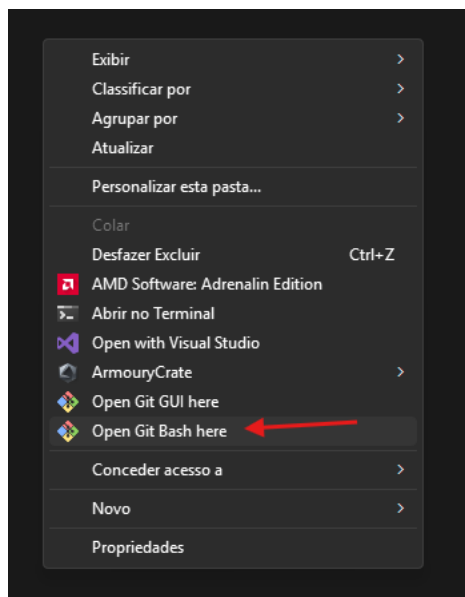


2.5 Com isso será aberta a janela do **Git Bash** indicando o caminho até essa pasta que acabamos de criar

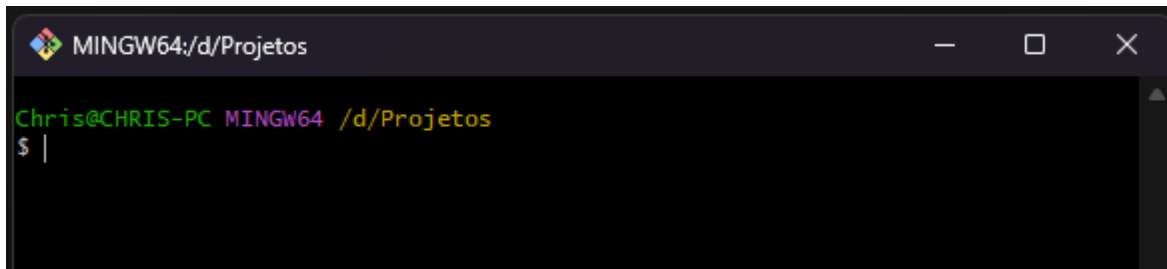

```
MINGW64:/d/Projetos

Chris@CHRIS-PC MINGW64 /d/Projetos
$ |
```

2.6 Agora dentro da janela do **Git Bash** que se abriu, copie e cole a linha de comando abaixo e aperte a tecla “**Enter**” para baixar o projeto **banco-api**

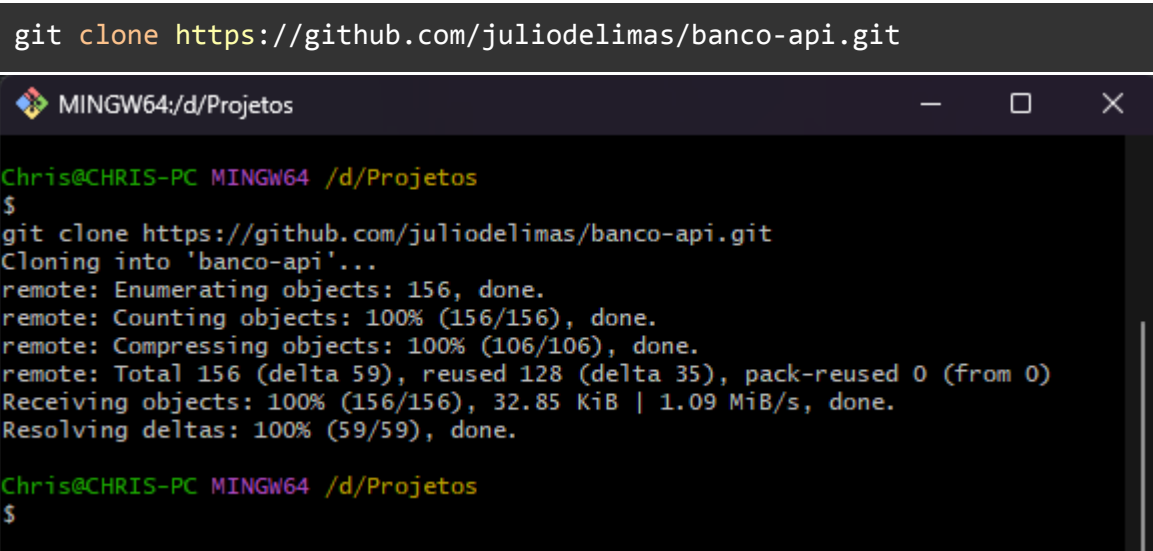


```
git clone https://github.com/juliodelimas/banco-api.git

MINGW64:/d/Projetos

Chris@CHRIS-PC MINGW64 /d/Projetos
$
git clone https://github.com/juliodelimas/banco-api.git
Cloning into 'banco-api'...
remote: Enumerating objects: 156, done.
remote: Counting objects: 100% (156/156), done.
remote: Compressing objects: 100% (106/106), done.
remote: Total 156 (delta 59), reused 128 (delta 35), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (156/156), 32.85 KiB | 1.09 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (59/59), done.

Chris@CHRIS-PC MINGW64 /d/Projetos
$
```

2.7 Agora, **repita o mesmo processo** para a linha de comando abaixo

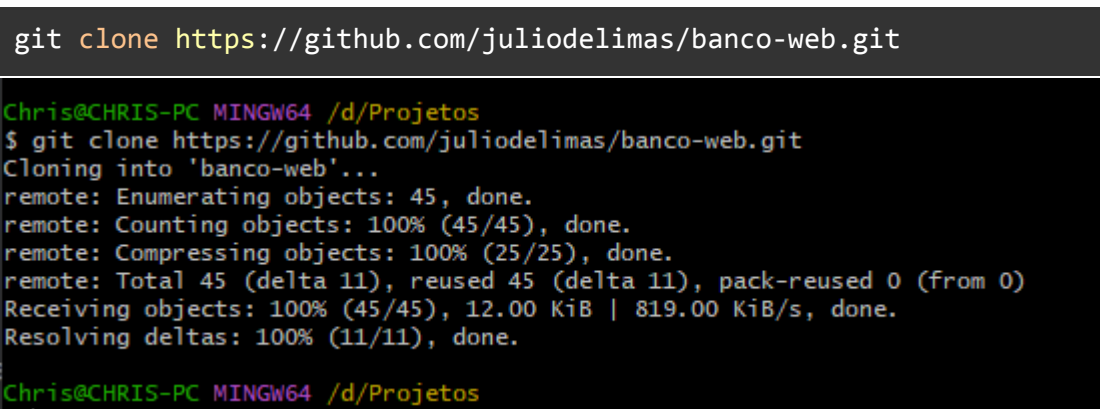

```
git clone https://github.com/juliodelimas/banco-web.git

MINGW64:/d/Projetos

Chris@CHRIS-PC MINGW64 /d/Projetos
$ git clone https://github.com/juliodelimas/banco-web.git
Cloning into 'banco-web'...
remote: Enumerating objects: 45, done.
remote: Counting objects: 100% (45/45), done.
remote: Compressing objects: 100% (25/25), done.
remote: Total 45 (delta 11), reused 45 (delta 11), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (45/45), 12.00 KiB | 819.00 KiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (11/11), done.


Chris@CHRIS-PC MINGW64 /d/Projetos
$
```

2.8 Ao final, o seu resultado deverá ser igual o exemplo abaixo, onde os 2 projetos foram clonados com sucesso e foram criados dentro da pasta **Projetos**

```
MINGW64/d/Projetos
Chris@CHRIS-PC MINGW64 /d/Projetos
$ git clone https://github.com/juliodelimas/banco-api.git
Cloning into 'banco-api'...
remote: Enumerating objects: 156, done.
remote: Counting objects: 100% (156/156), done.
remote: Compressing objects: 100% (106/106), done.
remote: Total 156 (delta 59), reused 128 (delta 35), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (156/156), 32.85 KiB | 1.09 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (59/59), done.

Chris@CHRIS-PC MINGW64 /d/Projetos
$ git clone https://github.com/juliodelimas/banco-web.git
Cloning into 'banco-web'...
remote: Enumerating objects: 45, done.
remote: Counting objects: 100% (45/45), done.
remote: Compressing objects: 100% (25/25), done.
remote: Total 45 (delta 11), reused 45 (delta 11), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (45/45), 12.00 KiB | 819.00 KiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (11/11), done.

Chris@CHRIS-PC MINGW64 /d/Projetos
$
```

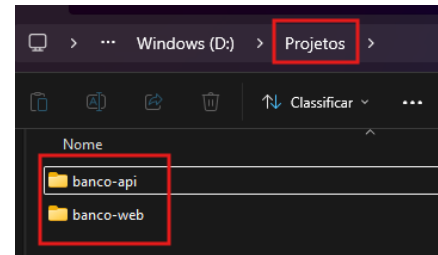


3. Instalando o VSCode

3.1 Acesse o site abaixo para iniciar o download da ferramenta **VSCode**


<https://code.visualstudio.com/download>

3.2 Agora selecione a opção de download de acordo com seu sistema operacional, no nosso caso o **Windows**

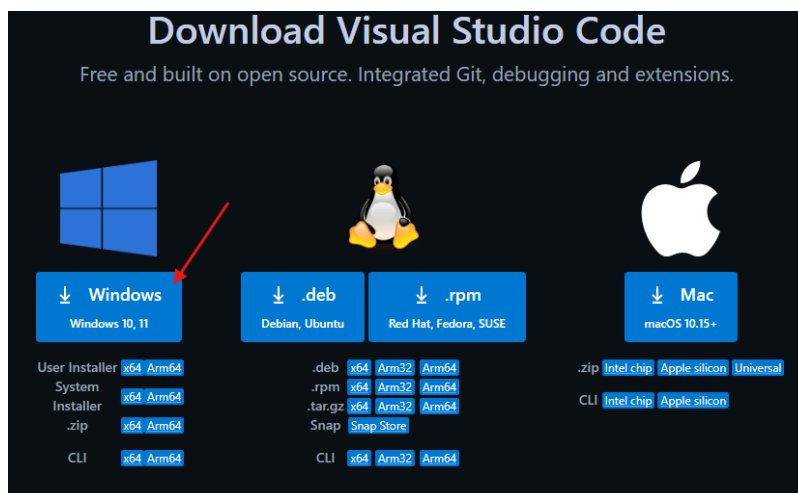

3.3 Realize a instalação padrão da ferramenta, sem precisar selecionar ou remover alguma opção durante a instalação, basta clicar em “**Avançar**” e “**Instalar**” até finalizar

3.4 Para validar que o **VSCode** foi instalado com sucesso abra o **menu iniciar** do **Windows** e pesquise por “**Visual Studio Code**” e abra a ferramenta, se estiver tudo certo você irá ver a imagem abaixo

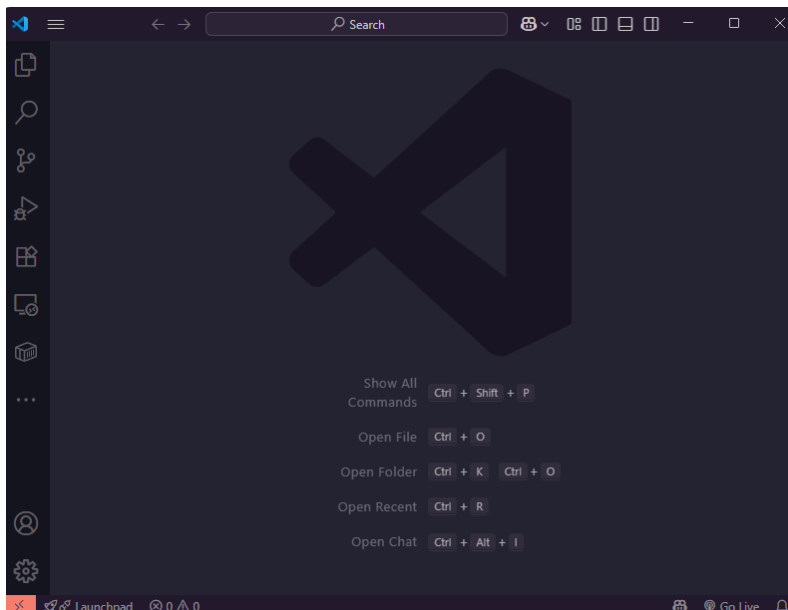

4. Instalando o Nodejs

4.1 Acesse o site abaixo para iniciar o download da ferramenta **Nodejs**

<https://nodejs.org/en/download>


4.2 Agora selecione a opção de download de acordo com seu sistema operacional, no nosso caso o **Windows**



4.3 Realize a instalação padrão da ferramenta, sem precisar selecionar ou remover alguma opção durante a instalação, basta clicar em “**Next**” e “**Install**” até **finalizar**

4.4 Para validar que o **Nodejs** foi instalado com sucesso abra o **Prompt de Comando** e digite o comando abaixo, se aparecer versão da ferramenta instalada, então foi um sucesso

```
node -v
```

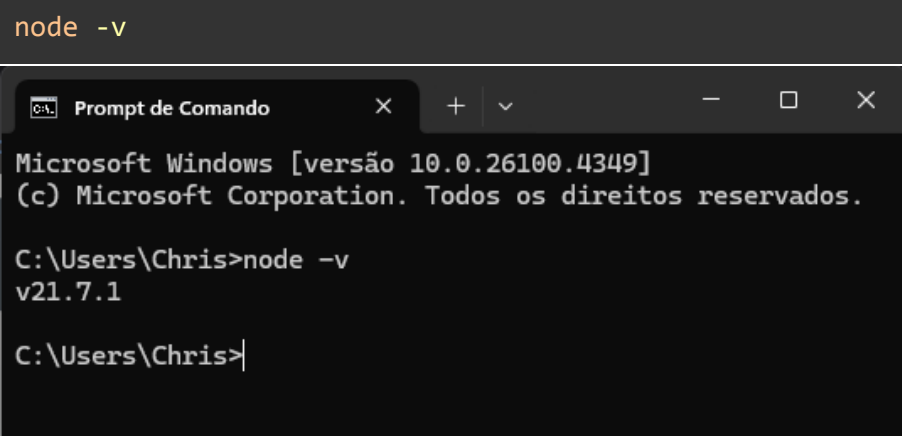

Prompt de Comando

Microsoft Windows [versão 10.0.26100.4349]
(c) Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.

C:\Users\Chris>node -v
v21.7.1


C:\Users\Chris>

5. Instalando o MySQL

5.1 Acesse o site abaixo para iniciar o download da ferramenta **MySQL**

<https://dev.mysql.com/downloads/installer/>

5.2 Agora faça o download do segundo item destacado na imagem abaixo, que contém o maior tamanho de arquivo, clicando no botão “**Download**”

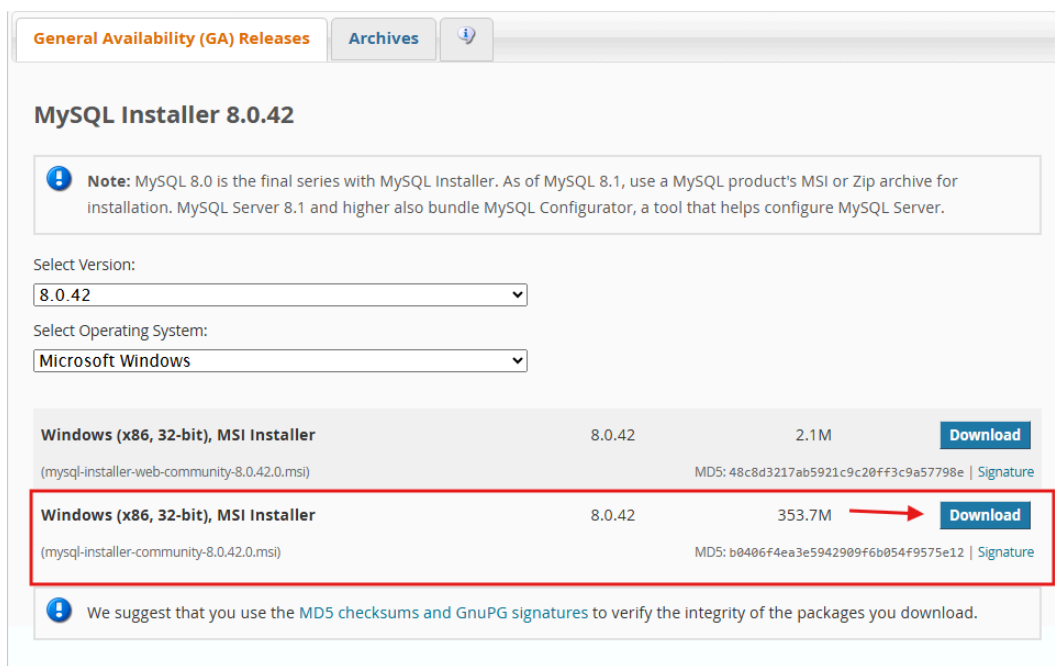

General Availability (GA) Releases Archives ⓘ

MySQL Installer 8.0.42

Note: MySQL 8.0 is the final series with MySQL Installer. As of MySQL 8.1, use a MySQL product's MSI or Zip archive for installation. MySQL Server 8.1 and higher also bundle MySQL Configurator, a tool that helps configure MySQL Server.

Select Version:
8.0.42

Select Operating System:
Microsoft Windows

Windows (x86, 32-bit), MSI Installer (mysql-installer-web-community-8.0.42.0.msi)	8.0.42	2.1M	Download
Windows (x86, 32-bit), MSI Installer (mysql-installer-community-8.0.42.0.msi)	8.0.42	353.7M	Download

We suggest that you use the [MD5 checksums](#) and [GnuPG signatures](#) to verify the integrity of the packages you download.

5.3 Logo em seguida você será redirecionado a esta página, nela clique na opção **“No thanks, just start my download.”**

MySQL Community Downloads

Login Now or Sign Up for a free account.

An Oracle Web Account provides you with the following advantages:

- Fast access to MySQL software downloads
- Download technical White Papers and Presentations
- Post messages in the MySQL Discussion Forums
- Report and track bugs in the MySQL bug system


Login »
using my Oracle Web account

Sign Up »
for an Oracle Web account



MySQL.com is using Oracle SSO for authentication. If you already have an Oracle Web account, click the Login link. Otherwise, you can signup for a free account by clicking the Sign Up link and following the instructions.

No thanks, just start my download.


5.4 Agora execute o arquivo baixado para iniciar a instalação. Na primeira tela apenas clique em **“Next”**

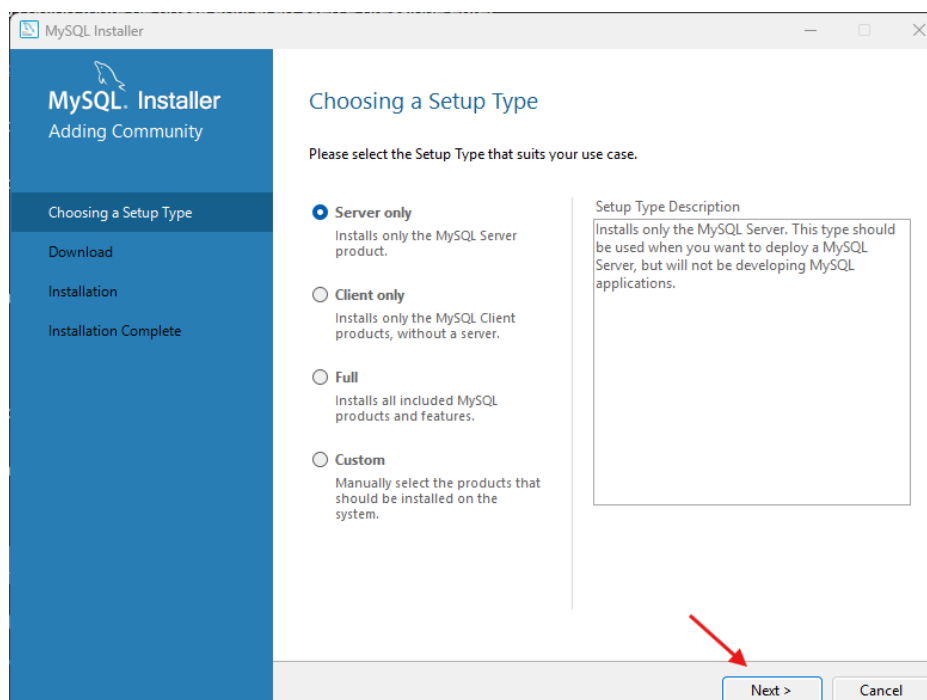


5.5 Agora clique em **“Execute”** e aguarde, após aparecer o Status **“Complete”** clique no botão **“Next”**

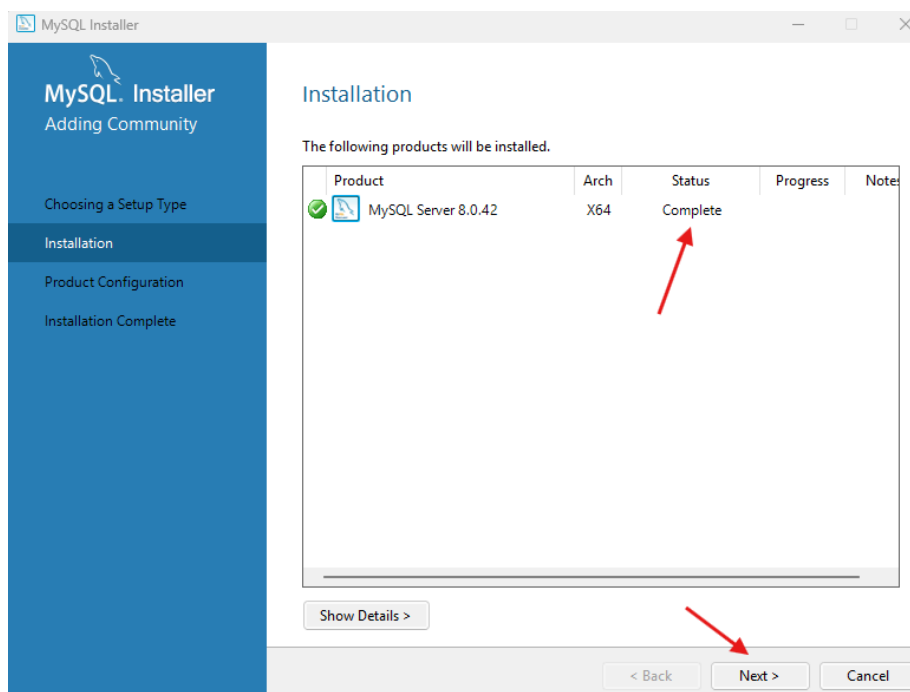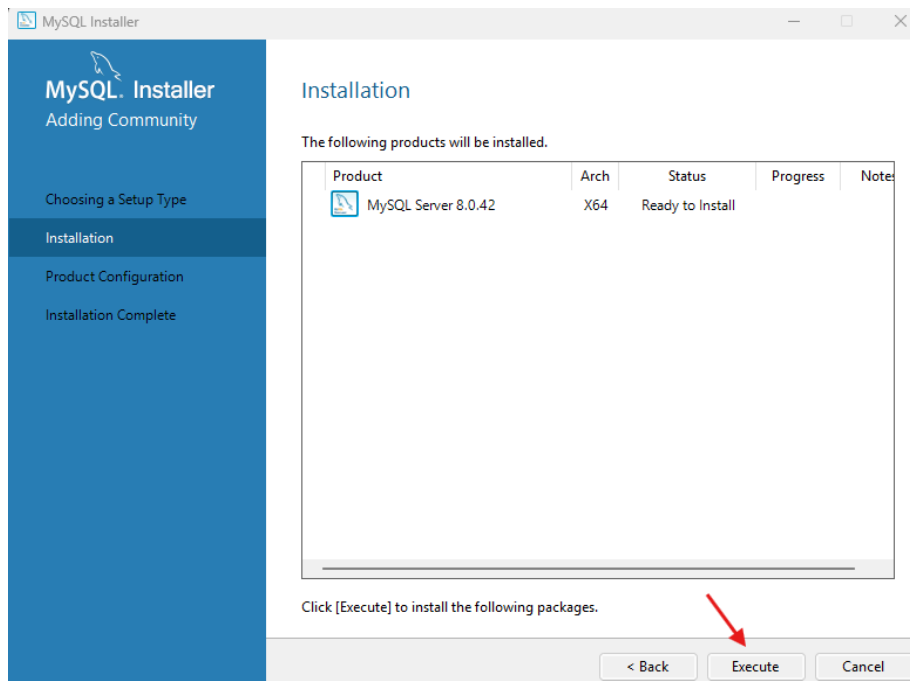


5.6 Na próxima tela clique apenas em “Next”

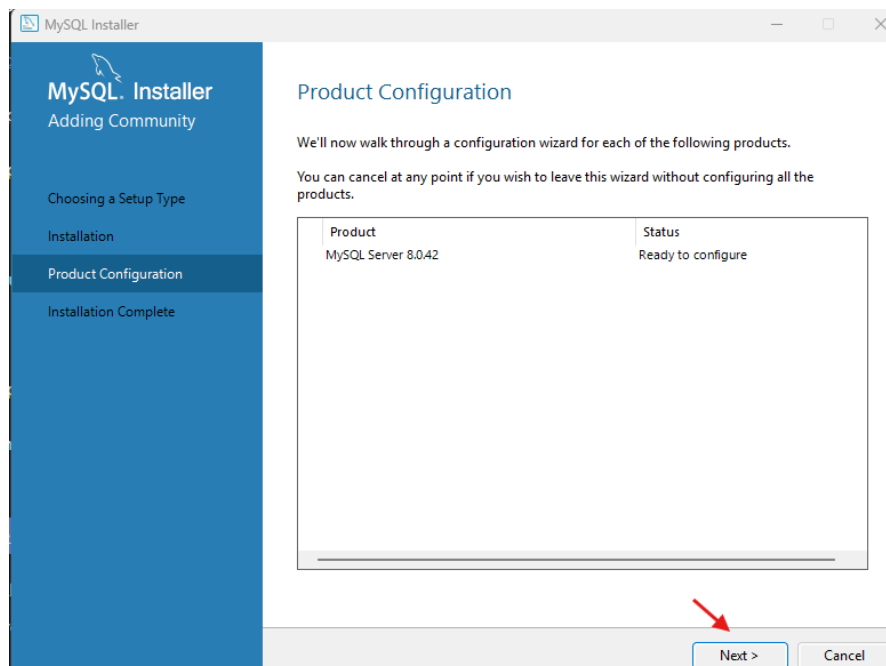


5.7 Clique apenas em “Next” novamente

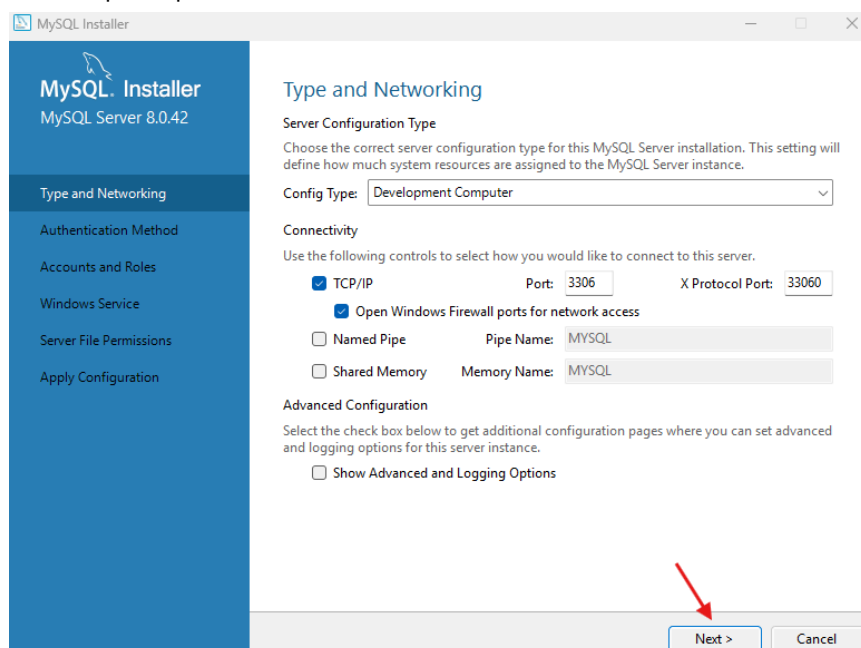


5.8 Clique apenas em “Next” novamente

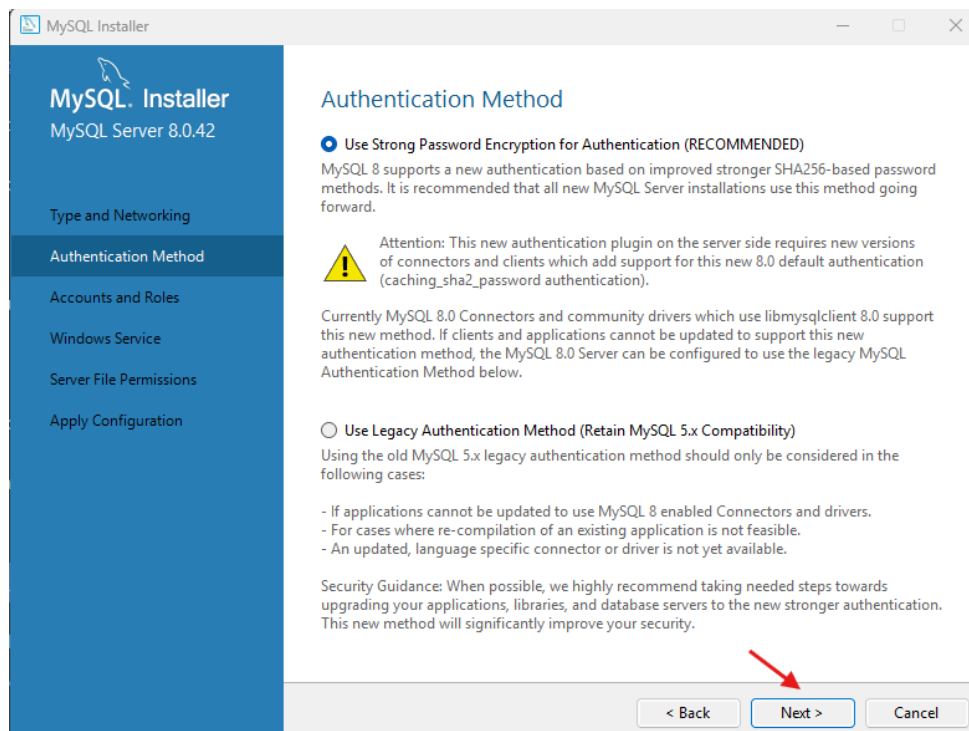


5.9 Muita atenção nesse passo, aqui você irá digitar uma senha em “**MySQL Root Password**” e “**Repeat Password**”, essa senha **você precisa anotar** pois irá utilizar durante os próximos passos, após digitar uma senha clique em “**Next**”

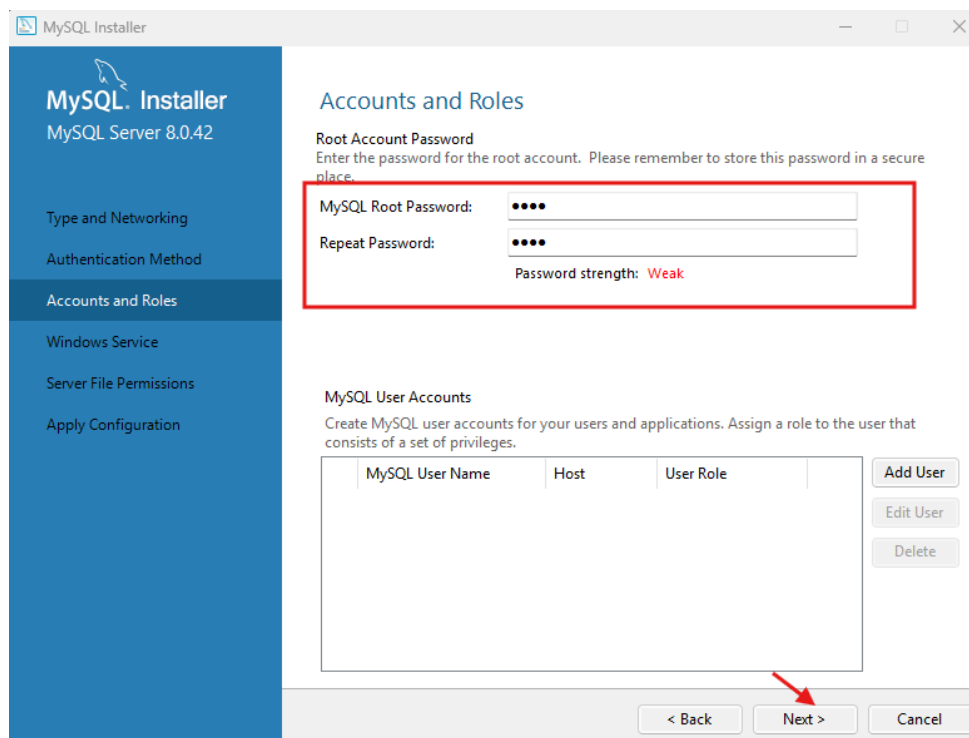



5.10 Clique apenas em “Next”

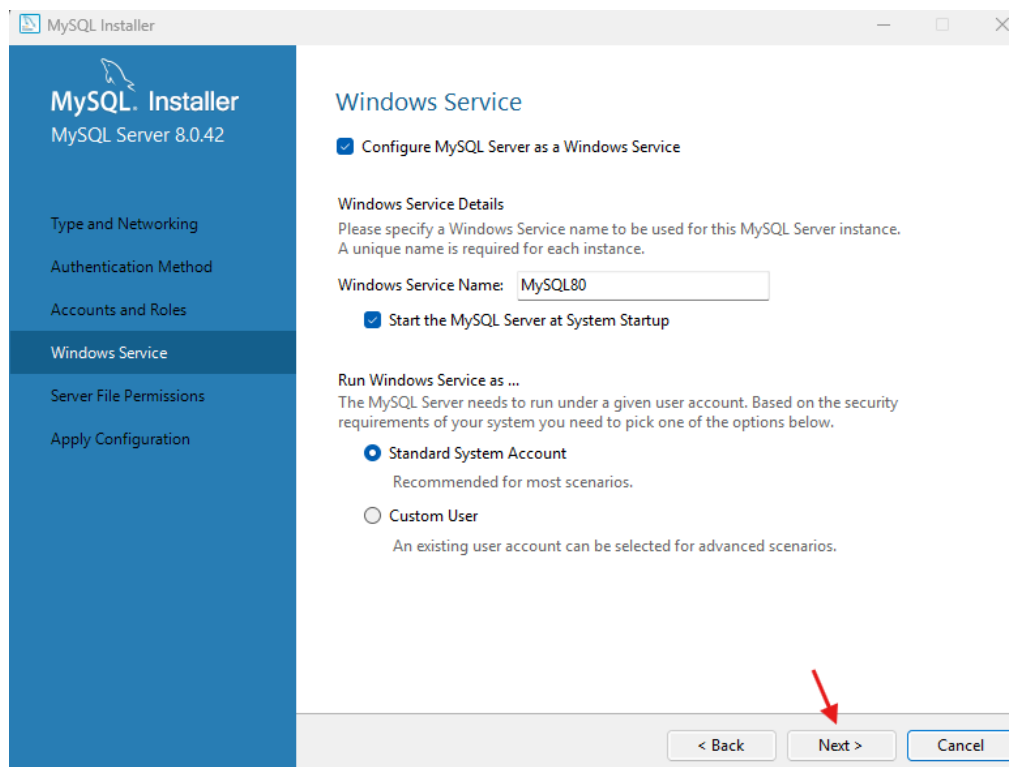


5.11 Clique apenas em “Next” novamente

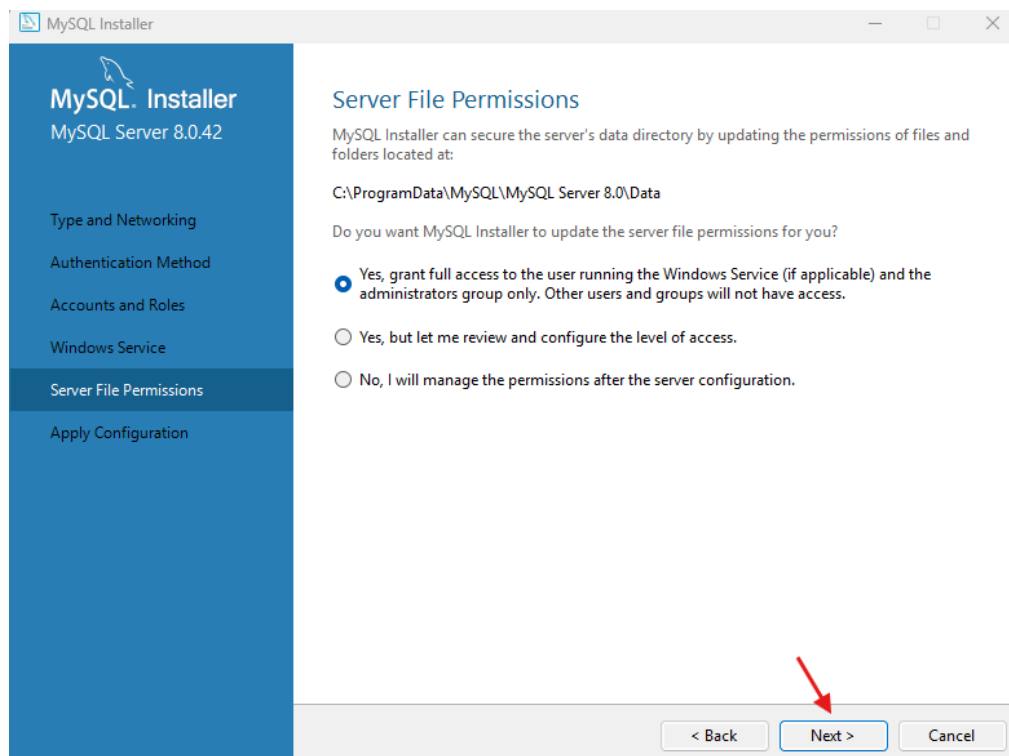


5.12 Agora clique em “**Execute**” e aguarde, após isso basta clicar no botão “**Finish**” e “**Next**”

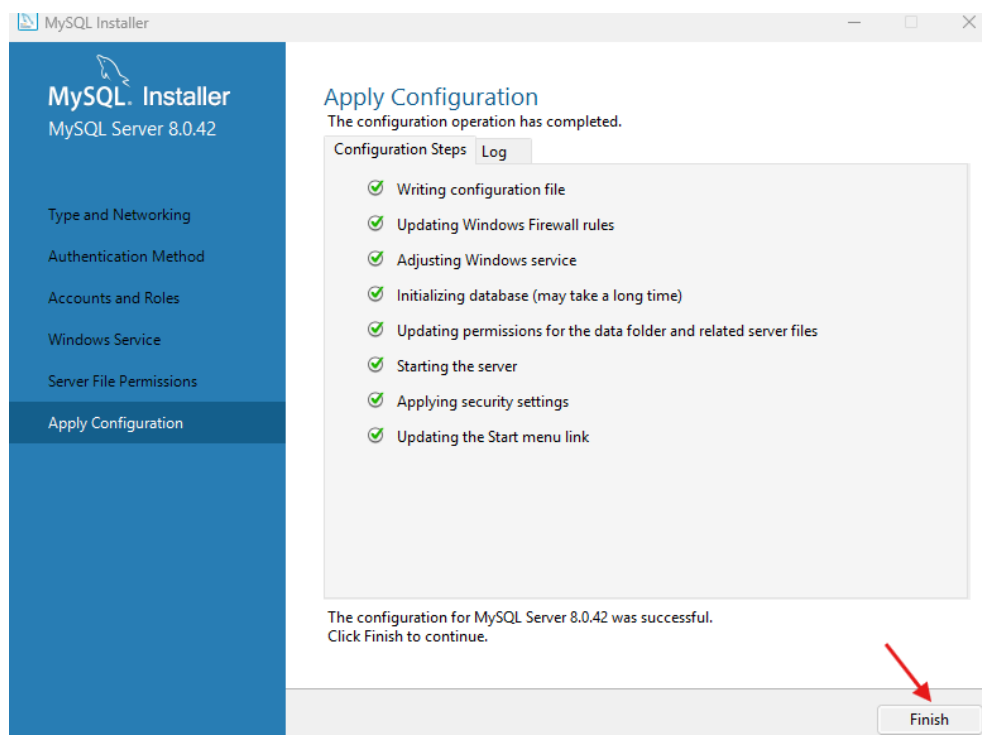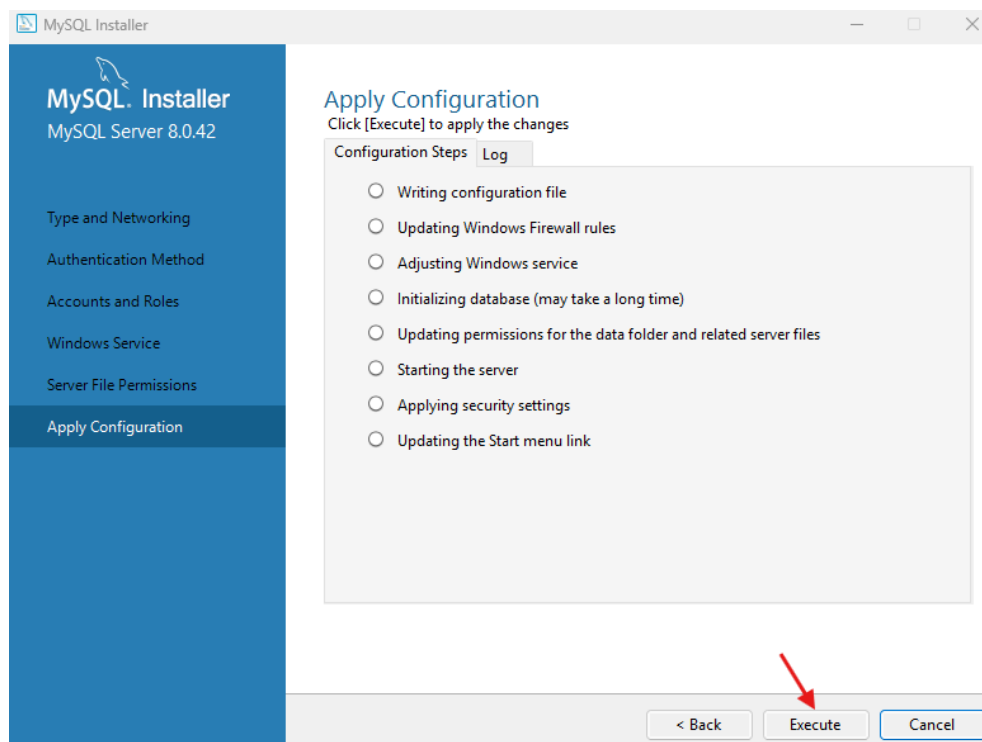


5.13 Agora vamos configurar a **variável de ambiente** do **MySQL**, para que os comandos que iremos utilizar nos próximos passos sejam funcionais. Clique no **menu iniciar** do **Windows** e digite “**Explorador de Arquivos**” e clique sobre ele

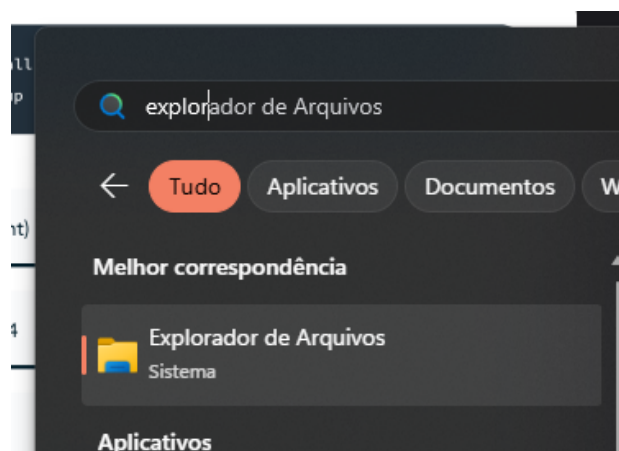


5.14 Agora navegue até “**Este Computador**” e clique 2 vezes em “**Disco Local (C:)**”

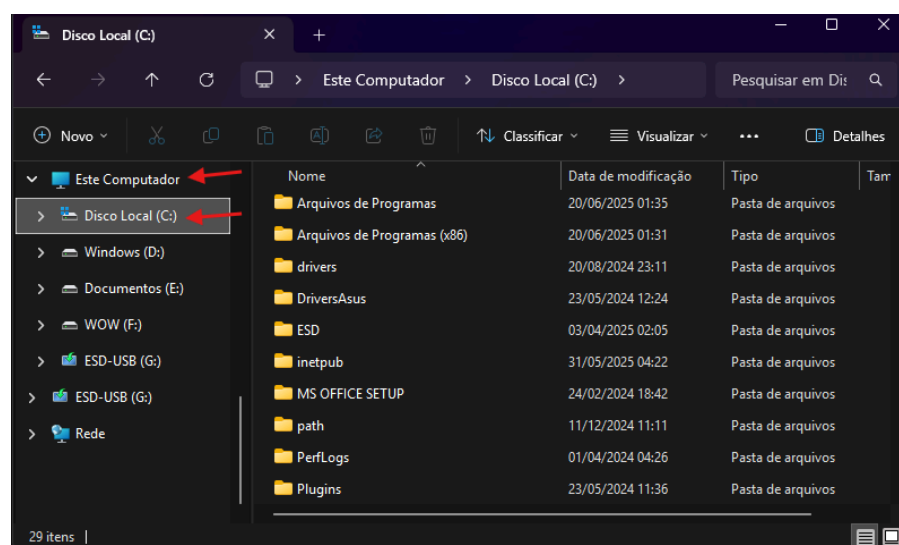


5.15 Agora clique 2 vezes na pasta “**Arquivos de Programas**” e procure pela pasta “**MySQL**”

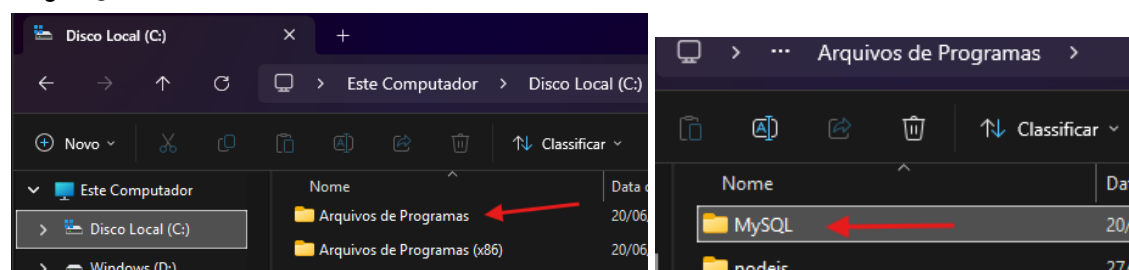


5.16 Clique 2 vezes na pasta “**MySQL Server 8.0**” e clique 2 vezes na pasta “**bin**”, você irá notar o seguinte endereço na barra superior




5.17 Clique sobre esse endereço e **copie** ele

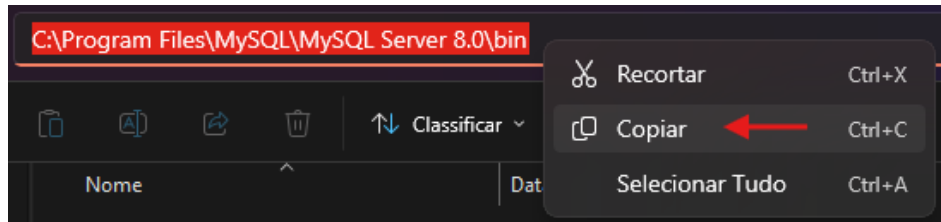


5.18 Agora abra o **menu iniciar** do **Windows** e digite “**Variáveis de Ambiente**” e clique sobre a opção “**Editar as variáveis de ambiente...**”

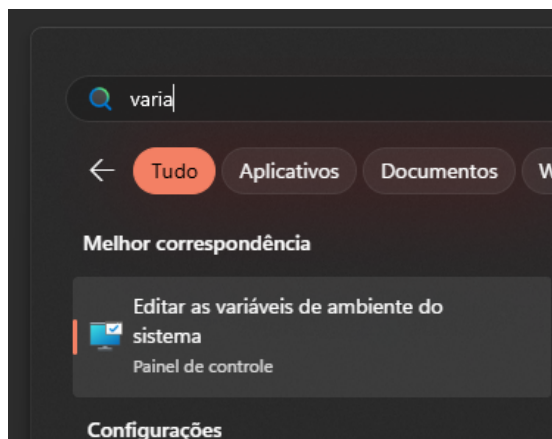


5.19 Agora clique no botão “**Variáveis de Ambiente**” na janela que se abrir

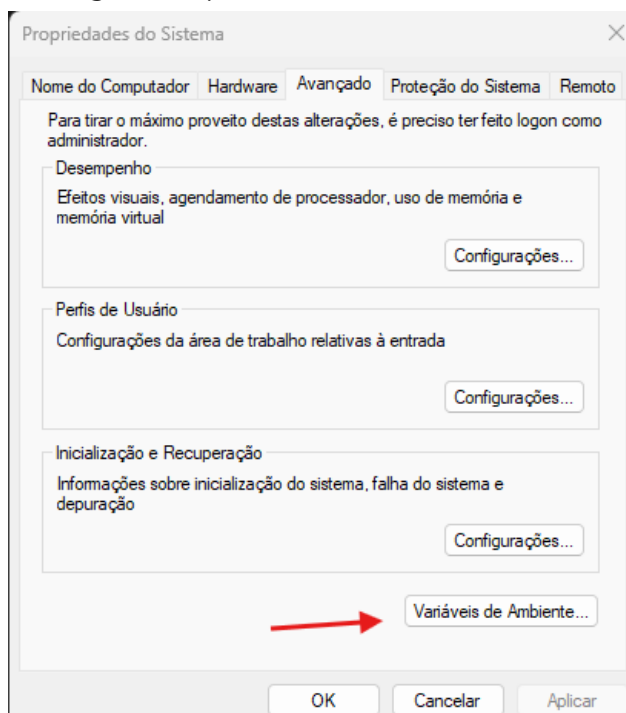

5.20 Na parte inferior chamada “**Variáveis do sistema**” procure pela opção “**Path**” e clique sobre ela e clique no botão “**Editar...**”

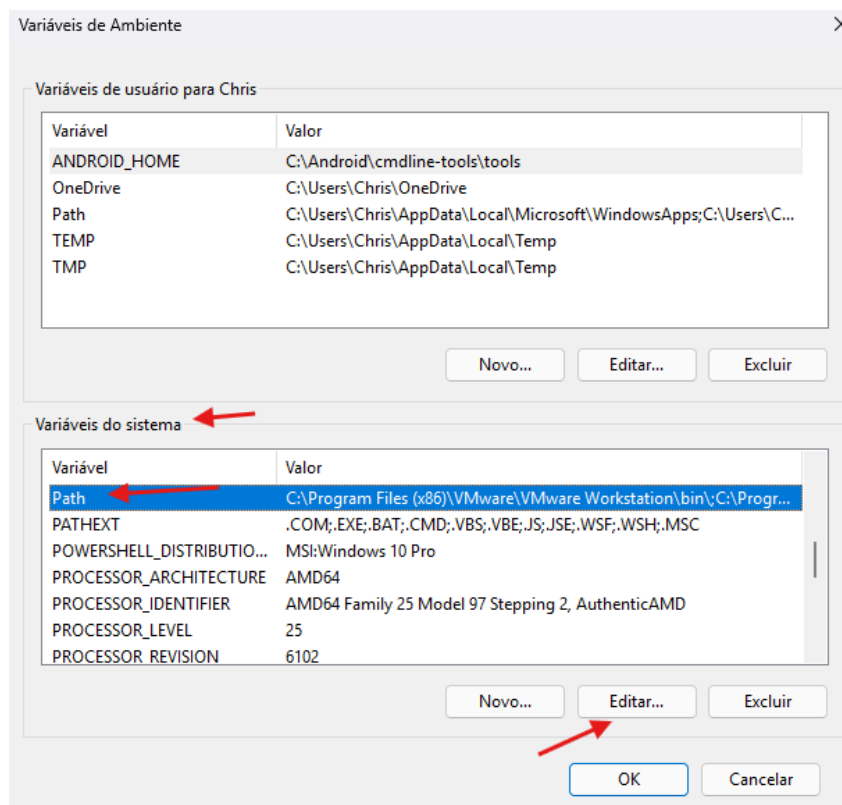


5.21 Agora você vai clicar no botão “**Novo**” e vai colar o endereço da pasta copiada no passo **5.17**, após isso clique em “**OK**”, e clique em “**OK**” para todas outras janelas abertas para confirmar

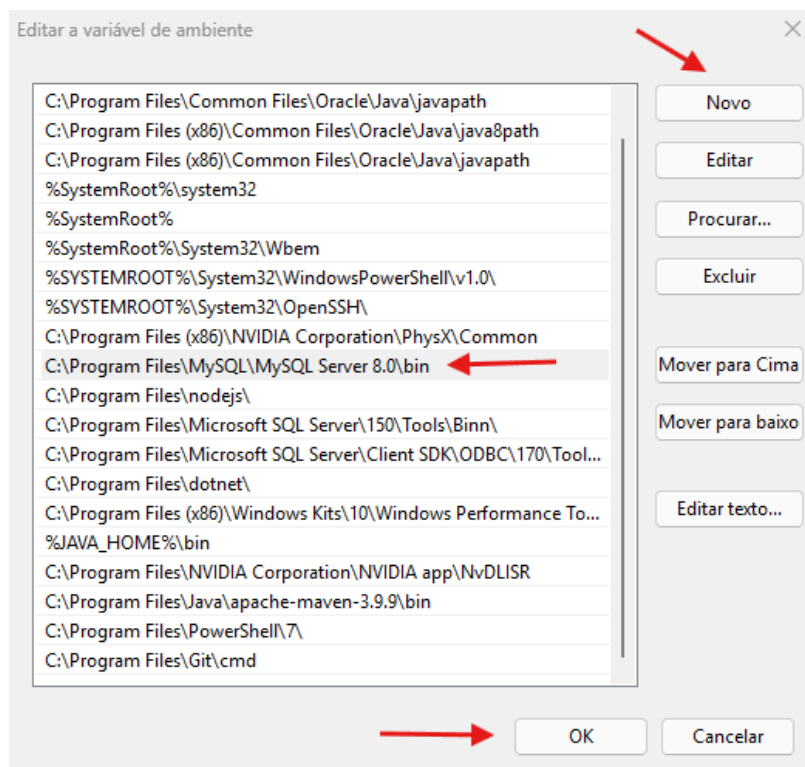

5.13 Após finalizar a instalação e configuração, **será necessário reiniciar a máquina** para que a mesma seja finalizada com sucesso. Para validar que a instalação ocorreu com sucesso, após reiniciar a máquina abra o **Prompt de Comando** e digite o comando abaixo, com isso será exibida a mensagem abaixo


```
mysql -V
```

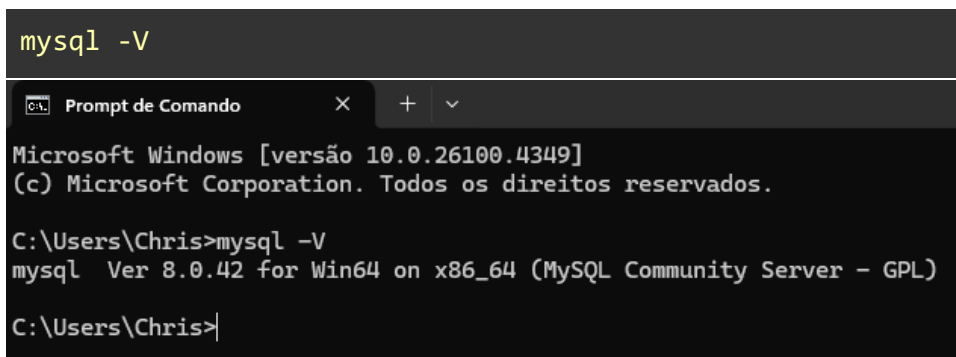

6. Criando nosso Banco de Dados

6.1 Caso você tenha fechado o **Prompt de Comando**, abra-o novamente e digite o comando abaixo, após isso digite a senha do **MySQL** que você configurou durante a instalação e deixou anotado e aperte a tecla **“Enter”**

```
mysql -u root -p
```

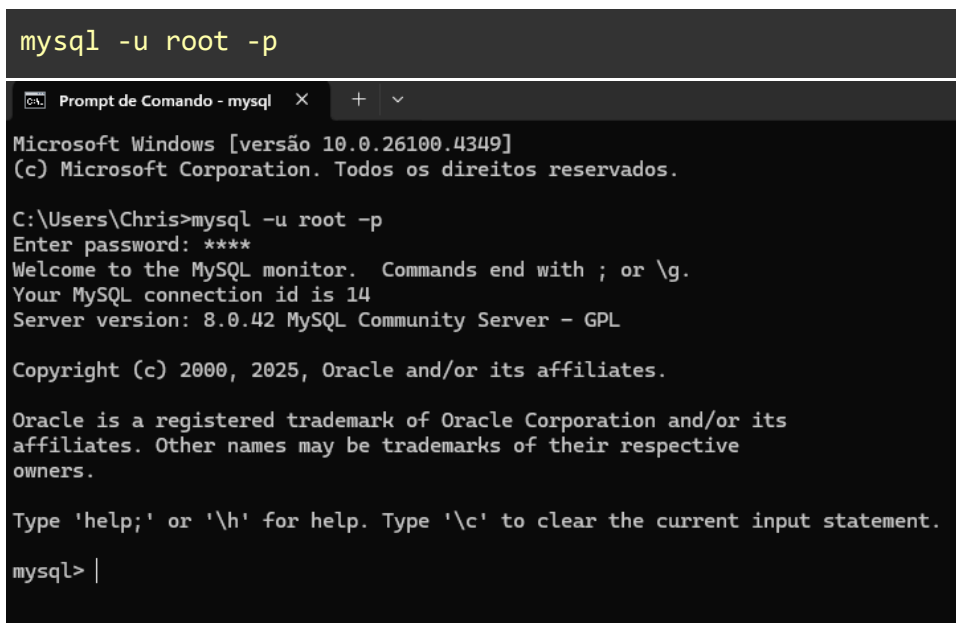

6.2 Agora vamos criar nossa **Database, Tabelas** e iremos inserir os nossos **Registros** nas tabelas, **execute um comando por vez** e aperte a tecla **“Enter”** após copiar e colar cada comando no **Prompt de Comando**

6.2.1 Para criar a **Database** digite o comando abaixo

```
CREATE DATABASE banco;
```

```
mysql> CREATE DATABASE banco;  
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)  
  
mysql> |
```

6.2.2 Agora digite o comando abaixo para selecionar a **Database** criada

```
USE banco;
```

```
mysql> USE banco;  
Database changed  
mysql> |
```

6.2.3 Agora vamos criar as tabelas **contas**, **transferencias** e **usuarios**, digite os comandos abaixo **um por vez**

```
CREATE TABLE contas (id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, titular VARCHAR(100) NOT NULL, saldo DECIMAL(10, 2) NOT NULL, ativa BOOLEAN DEFAULT TRUE);
```

```
mysql> CREATE TABLE contas (id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, titular VARCHAR(100) NOT NULL, saldo DECIMAL(10, 2) NOT NULL, ativa BOOLEAN DEFAULT TRUE);  
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)  
  
mysql> |
```

```
CREATE TABLE transferencias (id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, conta_origem_id INT NOT NULL, conta_destino_id INT NOT NULL, valor DECIMAL(10, 2) NOT NULL, data_hora DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, autenticada BOOLEAN DEFAULT FALSE, FOREIGN KEY (conta_origem_id) REFERENCES contas(id), FOREIGN KEY (conta_destino_id) REFERENCES contas(id));
```

```
mysql> CREATE TABLE transferencias (id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, conta_origem_id INT NOT NULL, conta_destino_id INT NOT NULL, valor DECIMAL(10, 2) NOT NULL, data_hora DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, autenticada BOOLEAN DEFAULT FALSE, FOREIGN KEY (conta_origem_id) REFERENCES contas(id), FOREIGN KEY (conta_destino_id) REFERENCES contas(id));  
Query OK, 0 rows affected (0.02 sec)  
  
mysql> |
```

```
CREATE TABLE usuarios (id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, username VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE, senha VARCHAR(255) NOT NULL);
```

```
mysql> CREATE TABLE usuarios (id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, username VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE, senha VARCHAR(255) NOT NULL);  
Query OK, 0 rows affected (0.02 sec)  
  
mysql> |
```

6.2.4 Agora vamos inserir **Registros** nas nossas **Tabelas**, digite os comandos abaixo **um por vez**

```
INSERT INTO usuarios (username, senha) VALUES ('julio.lima', '123456');
```

```
mysql> INSERT INTO usuarios (username, senha) VALUES ('julio.lima', '123456');  
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)  
  
mysql> |
```

```
INSERT INTO usuarios (username, senha) VALUES ('junior.lima', '123456');
```

```
mysql> INSERT INTO usuarios (username, senha) VALUES ('junior.lima', '123456');  
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)  
  
mysql> |
```

```
INSERT INTO contas (titular, saldo) VALUES ('João da Silva', 15000.00);
```

```
mysql> INSERT INTO contas (titular, saldo) VALUES ('João da Silva', 15000.00);  
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)  
  
mysql> |
```

```
INSERT INTO contas (titular, saldo) VALUES ('Maria Oliveira', 23000.00);
```

```
mysql> INSERT INTO contas (titular, saldo) VALUES ('Maria Oliveira', 23000.00);  
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)  
  
mysql> |
```

6.2.5 Para validar que as tabelas e registros foram criados com sucesso, digite os comandos abaixo **um por vez**, se estiver tudo correto será exibido os dados que criamos nos passos anteriores

```
SHOW DATABASES;
```

```
mysql> SHOW DATABASES;
+-----+
| Database |
+-----+
| banco    |
| information_schema |
| mysql    |
| performance_schema |
| sys      |
+-----+
5 rows in set (0.00 sec)
```

```
SHOW TABLES;
```

```
mysql> SHOW TABLES;
+-----+
| Tables_in_banco |
+-----+
| contas          |
| transferencias  |
| usuarios        |
+-----+
3 rows in set (0.00 sec)

mysql> |
```

```
SELECT * FROM contas;
```

```
mysql> SELECT * FROM contas;
+----+-----+-----+-----+
| id | titular      | saldo   | ativa |
+----+-----+-----+-----+
| 1  | João da Silva | 15000.00 | 1     |
| 2  | Maria Oliveira | 23000.00 | 1     |
+----+-----+-----+-----+
2 rows in set (0.00 sec)
```


```
SELECT * FROM usuarios;
```

```
mysql> SELECT * FROM usuarios;  
+----+-----+-----+  
| id | username | senha |  
+----+-----+-----+  
| 1  | julio.lima | 123456 |  
| 2  | junior.lima | 123456 |  
+----+-----+-----+  
2 rows in set (0.00 sec)
```


Pronto! Se você conseguiu visualizar todos os dados acima significa que os mesmos foram criados com **sucesso!**

7. Configurando nossos Projetos no VSCode


7.1 No **menu iniciar** do **Windows**, pesquise e abra o programa “**Visual Studio Code**”

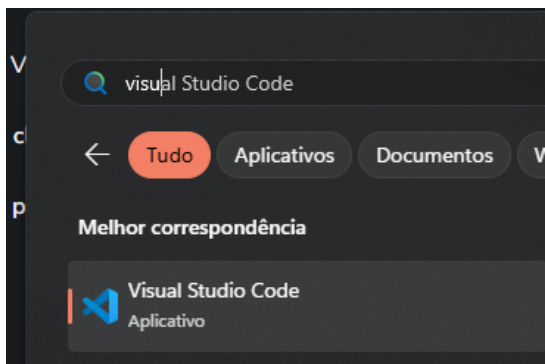


7.2 No **VSCode** clique em “**File**” e após isso clique em “**Open Folder**”

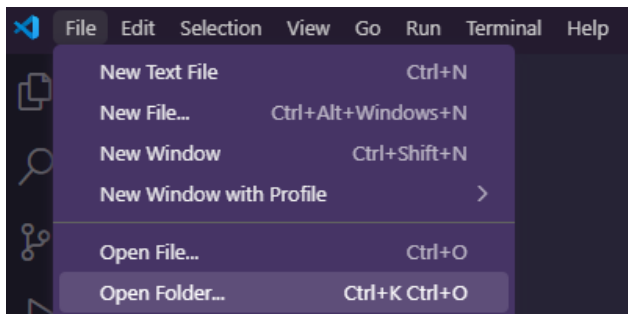


7.3 Na janela que se abrir navegue até a pasta onde clonamos nossos projetos e selecione a pasta “**banco-api**”, após isso clique no botão “**Selecionar pasta**”

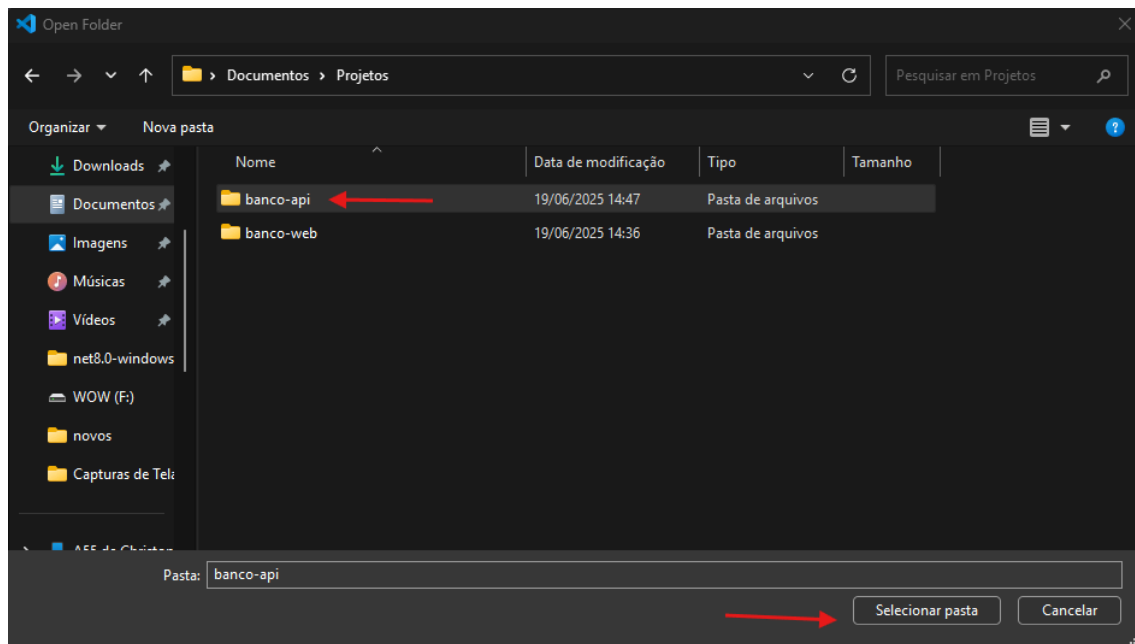

7.4 Agora clique com o direito do mouse em um espaço vazio do menu, clique em “**New File**” e após isso digite “**.env**” (sem as aspas) e aperte a tecla “**Enter**”

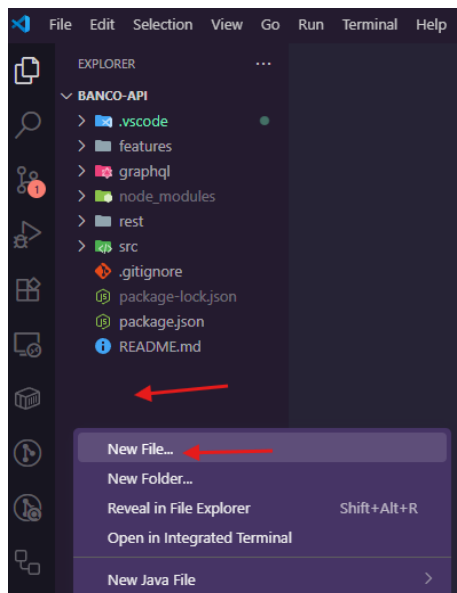


7.5 Ficará conforme imagem abaixo

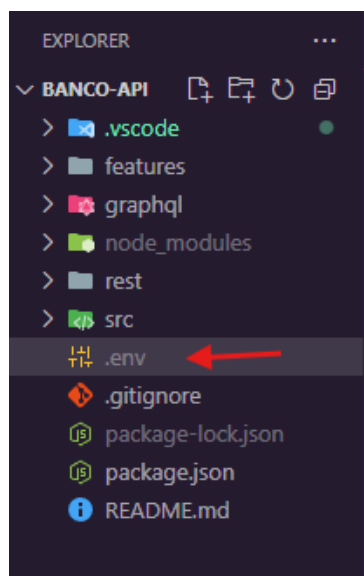


7.6 Clique no arquivo “.env” para abrir o mesmo e digite o código abaixo


```
DB_HOST=localhost
DB_USER=root
DB_PASSWORD=root
DB_NAME=banco
JWT_SECRET=sua_chave_secreta
PORT=3000
GRAPHQLPORT=3001
```

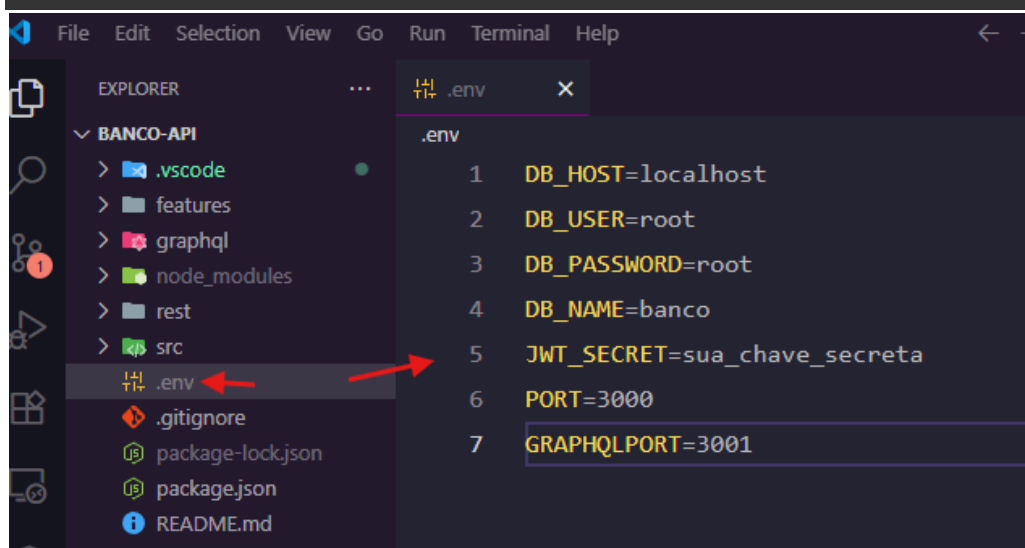


7.6 No campo “**DB_PASSWORD**” você precisa colocar a senha que você configurou durante a instalação do **MySQL** e deixou **anotada**, após isso salve o arquivo clicando no menu “**File**” e depois em “**Save**”

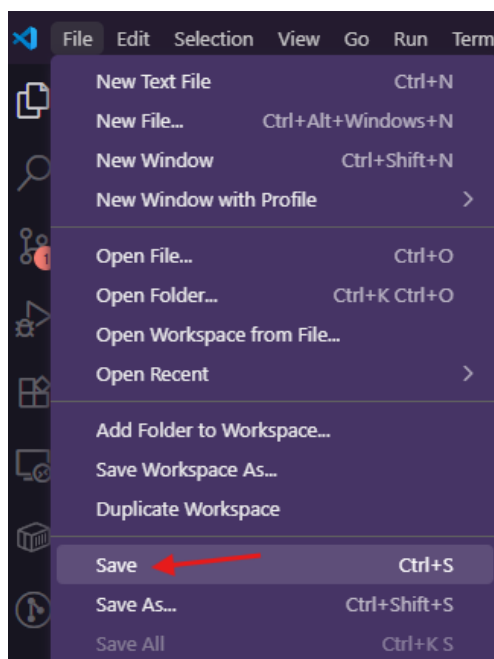


7.7 Agora vamos instalar nossas dependências, clique no menu “**View**” e clique em “**Terminal**”

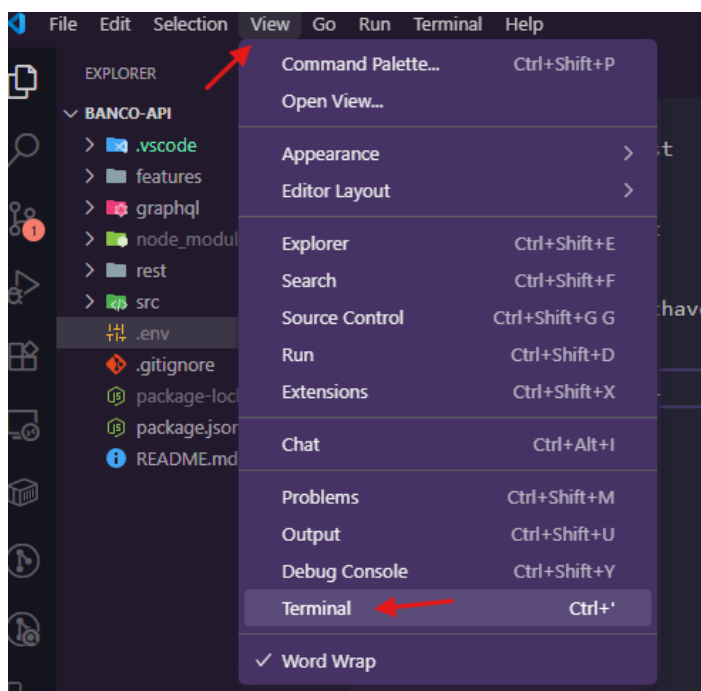

7.8 Após isso irá surgir um **Terminal** na parte inferior do **VSCode**, vamos alterar o tipo de Terminal que iremos utilizar, para isso, clique no botão “+” no canto direito e clique em “**Git Bash**”

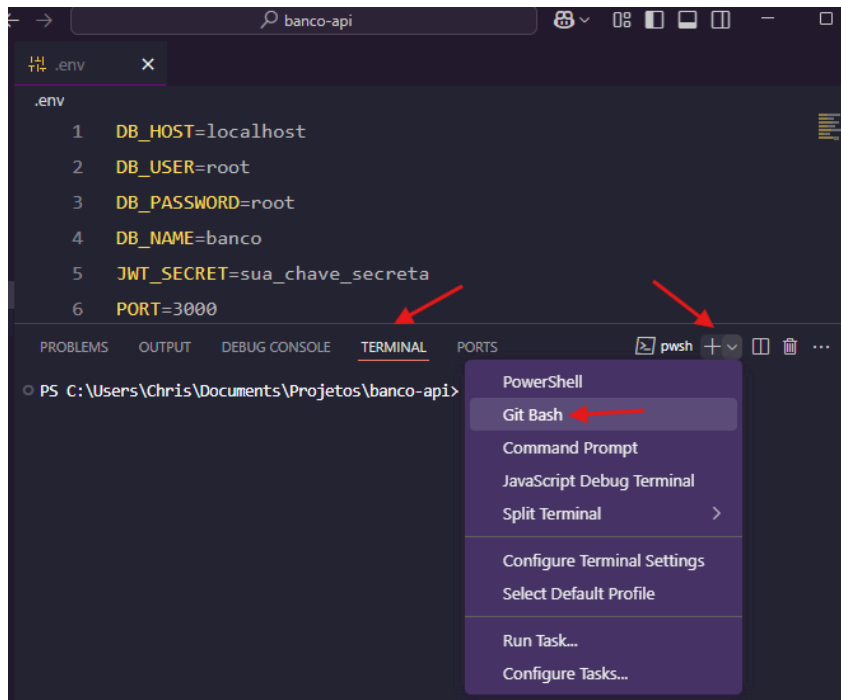


7.9 Seu terminal deverá ser parecido com o abaixo

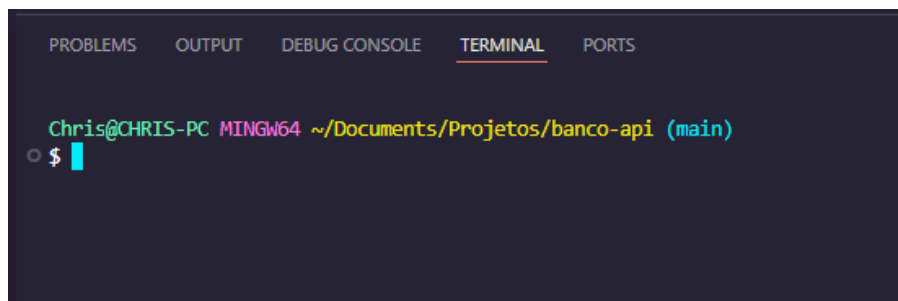

7.10 Agora clique dentro do terminal e digite o comando abaixo para instalarmos todas as dependências do projeto “**banco-api**”, caso ocorra tudo corretamente você irá ver a mensagem da imagem a seguir

```
npm install
```

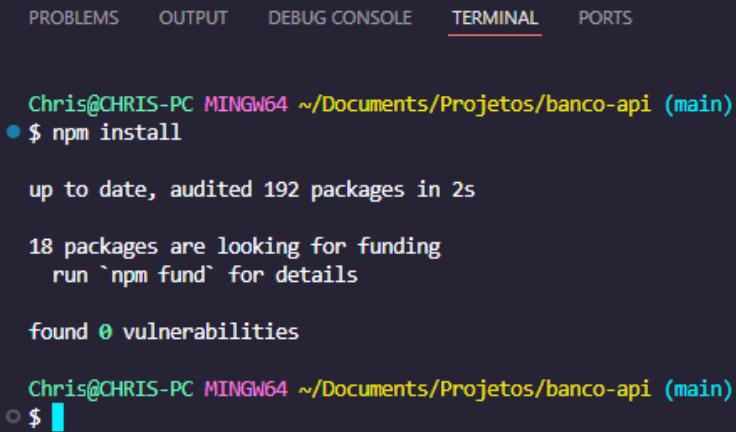

The screenshot shows a VS Code terminal window with the 'TERMINAL' tab selected. The prompt is 'Chris@CHRIS-PC MINGW64 ~/Documents/Projetos/banco-api (main)'. The command '\$ npm install' has been executed. The output shows that the packages are up to date, 18 packages are looking for funding, and no vulnerabilities were found. The terminal ends with a new prompt '\$ '.

```
Chris@CHRIS-PC MINGW64 ~/Documents/Projetos/banco-api (main)
$ npm install

up to date, audited 192 packages in 2s


18 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details

found 0 vulnerabilities

Chris@CHRIS-PC MINGW64 ~/Documents/Projetos/banco-api (main)
$
```

7.11 Após isso digite o comando abaixo para iniciar o **servidor do banco-api**

```
npm run rest-api
```

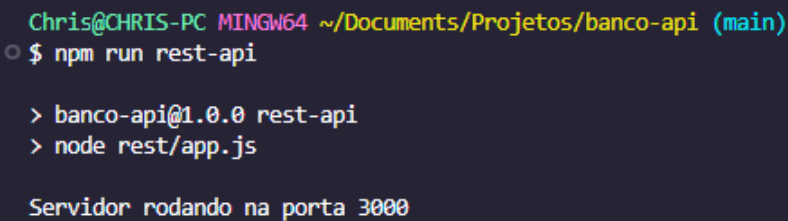

The screenshot shows the same VS Code terminal window. The command '\$ npm run rest-api' has been executed. The output shows the command 'banco-api@1.0.0 rest-api' and 'node rest/app.js' being run, followed by the message 'Servidor rodando na porta 3000'. The terminal ends with a new prompt '\$ '.


```
Chris@CHRIS-PC MINGW64 ~/Documents/Projetos/banco-api (main)
$ npm run rest-api

> banco-api@1.0.0 rest-api
> node rest/app.js


Servidor rodando na porta 3000
$
```

Para confirmar que o servidor **API** está rodando normalmente, acesse a **URL** abaixo e confirme que irá conseguir visualizar a documentação swagger como na imagem abaixo


<http://localhost:3000/api-docs>

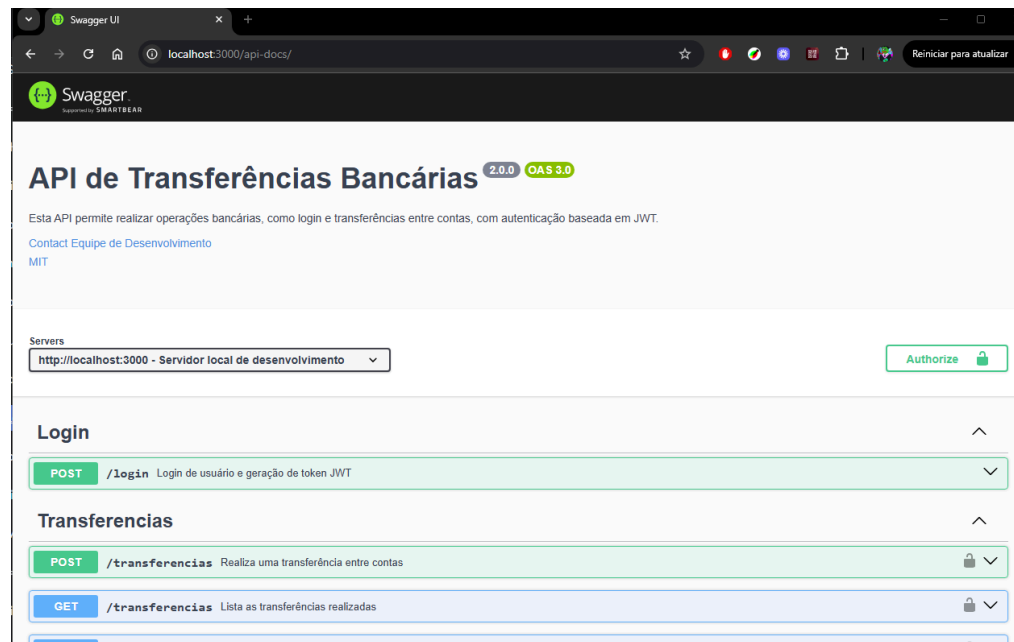


7.12 Agora mantenha a janela do **VSCode** aberta e vamos abrir o projeto “**banco-web**”. Clique no menu “**File**” e clique em “**New Window**”

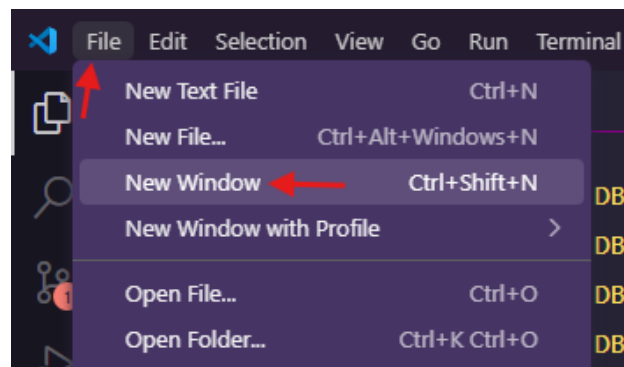


7.13 Na nova janela que se abrir, clique no menu “**File**” e clique em “**Open Folder**”

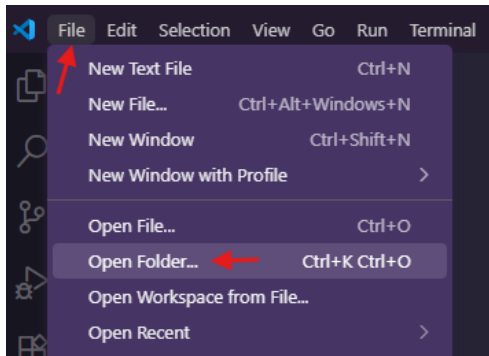

7.14 Agora navegue até a pasta onde clonamos nossos projetos e selecione a pasta “**banco-web**”, após isso clique no botão “**Selecionar pasta**”

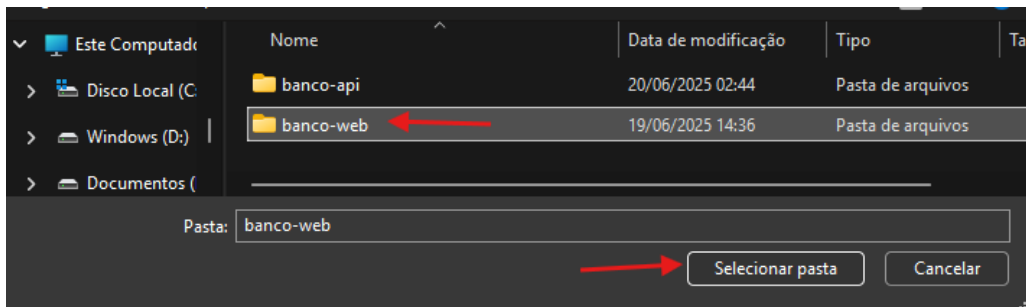


7.15 Agora vamos novamente criar o arquivo “**.env**”, clicando com o direito do mouse em um espaço vazio do menu e clicando em “**New File**”, após isso digite “**.env**” (sem aspas) e aperte a tecla “**Enter**”

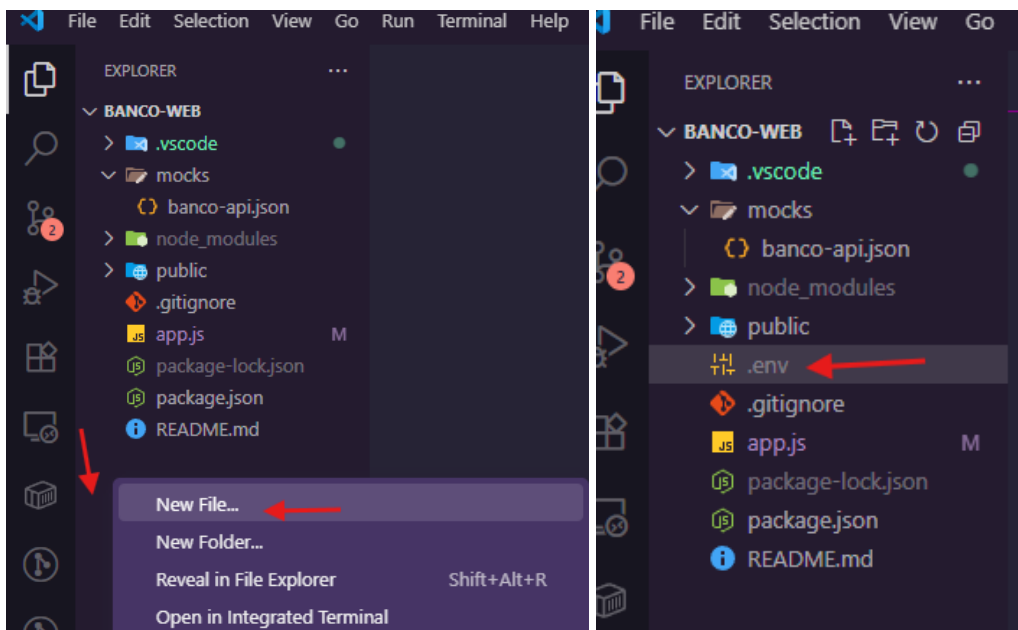


7.16 Agora selecione o arquivo “**.env**” para abrir o mesmo e digite o código abaixo

```
API_BASE_URL=http://localhost:3000
PORT=4000
```

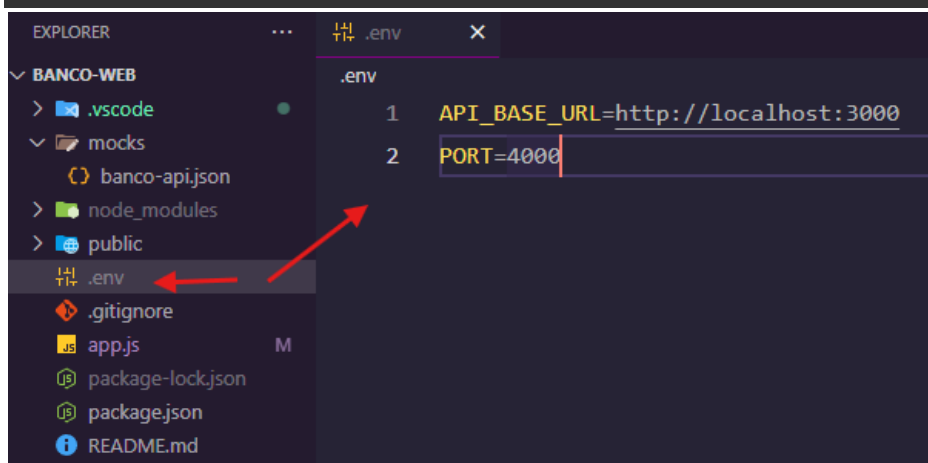


7.17 Caso o **Terminal** não esteja visível na parte inferior do **VSCode**, repita os passos **7.7** e **7.8** para abrir novamente o **Terminal** do **Git Bash**

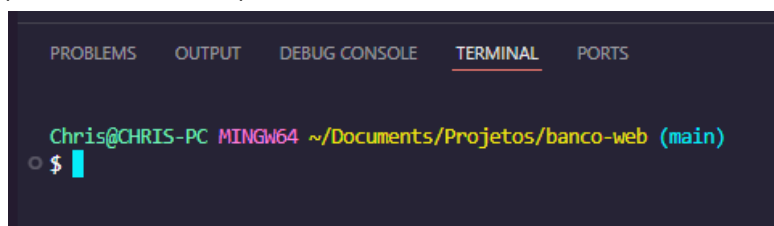

7.18 Com o **Terminal** já aberto, clique dentro do terminal e digite o comando abaixo para instalarmos todas as dependências do projeto “**banco-web**”, caso ocorra tudo corretamente você irá ver a mensagem da imagem a seguir

```
npm install
```

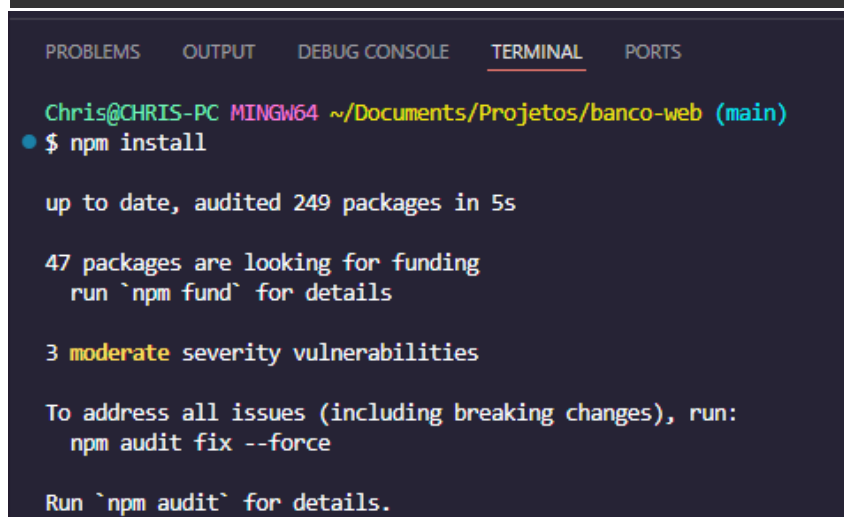

7.19 Após instalar as dependências do projeto, digite o comando abaixo para iniciar o servidor web, caso ocorra tudo corretamente você irá ver a mensagem abaixo


```
npm run server

Chris@CHRIS-PC MINGW64 ~/Documents/Projetos/banco-web (main)
$ npm run server

> banco-web@1.0.0 server
> node app.js

BFF rodando na porta 4000
```

Para confirmar que o servidor **Web** está rodando normalmente, acesse a **URL** abaixo e confirme que irá conseguir visualizar a tela de login conforme imagem abaixo

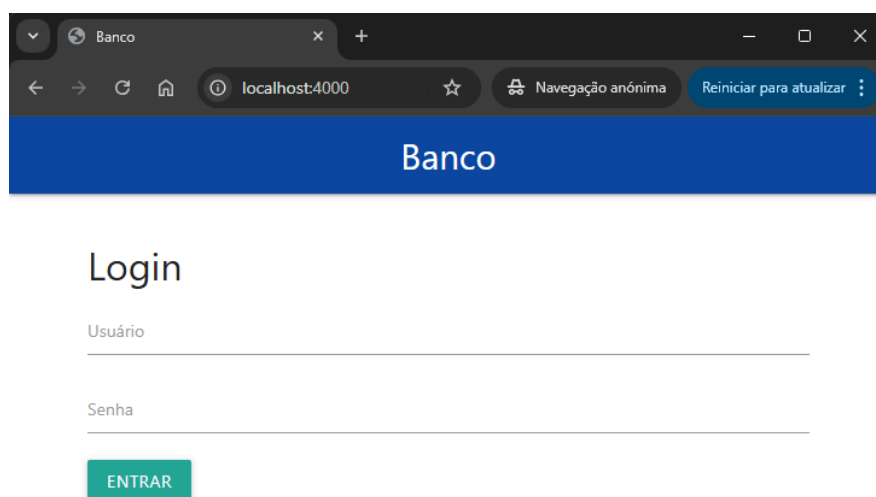

Sobre o Projeto

Projeto criado como base para estudos de teste de software nos treinamentos do Júlio de Lima.


Made by [Materialize](#)

8. Instalando o MongoDB


8.1 Acesse o site abaixo para iniciar o download da ferramenta **MongoDB**

<https://www.mongodb.com/try/download/community>


8.2 Agora desça um pouco a página do site e clique no botão “**Download**”

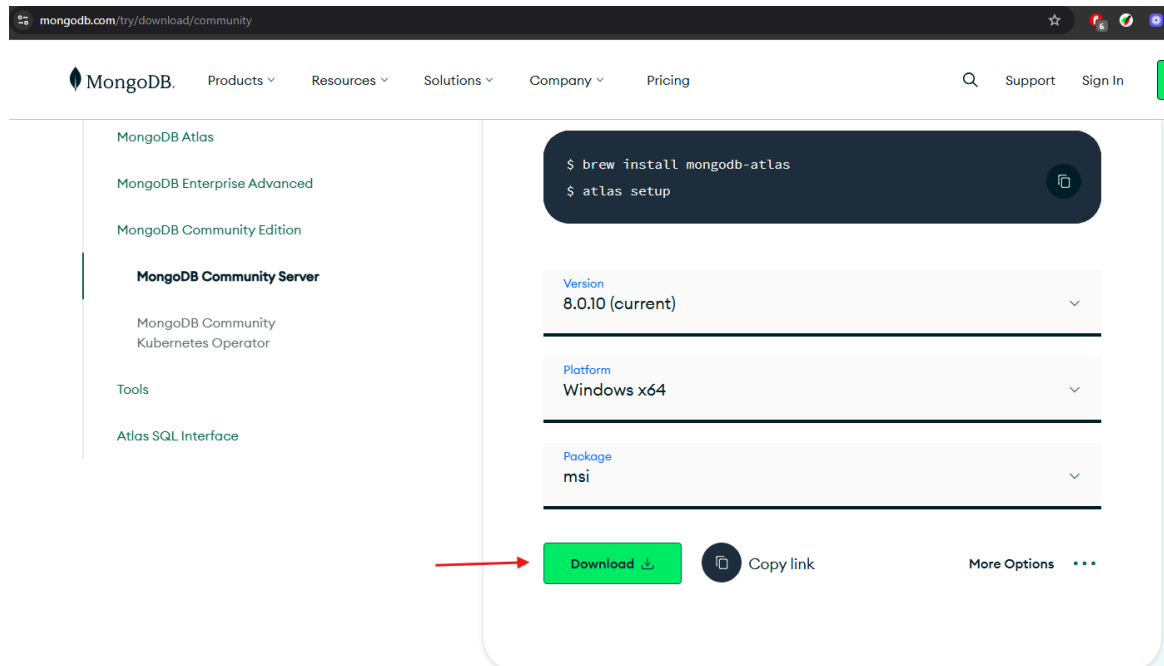


8.3 Abra o executável do **MongoDB** que você baixou para iniciar a instalação e clique em “**Next**”

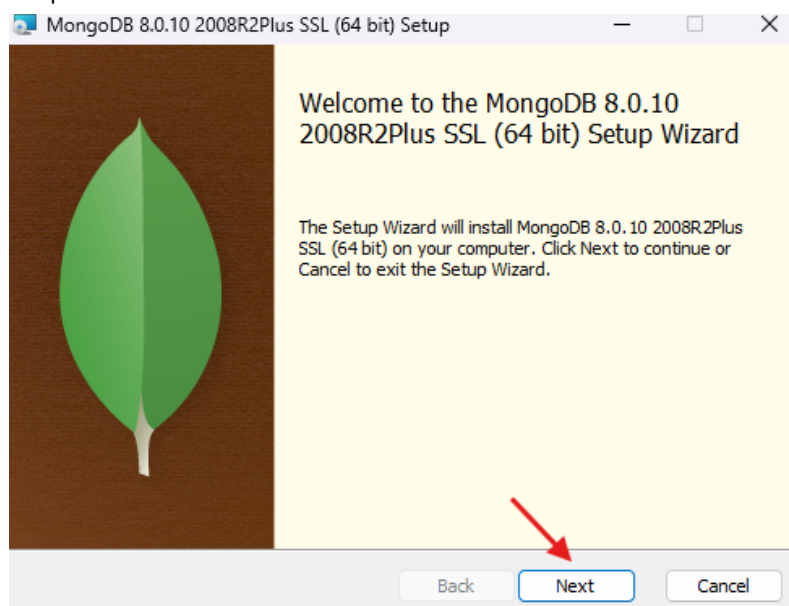


8.4 Aceite os Termos na etapa seguinte e clique em **“Next”**, agora na etapa abaixo clique em **“Complete”** e clique em **“Next”** até finalizar a instalação do **MongoDB**

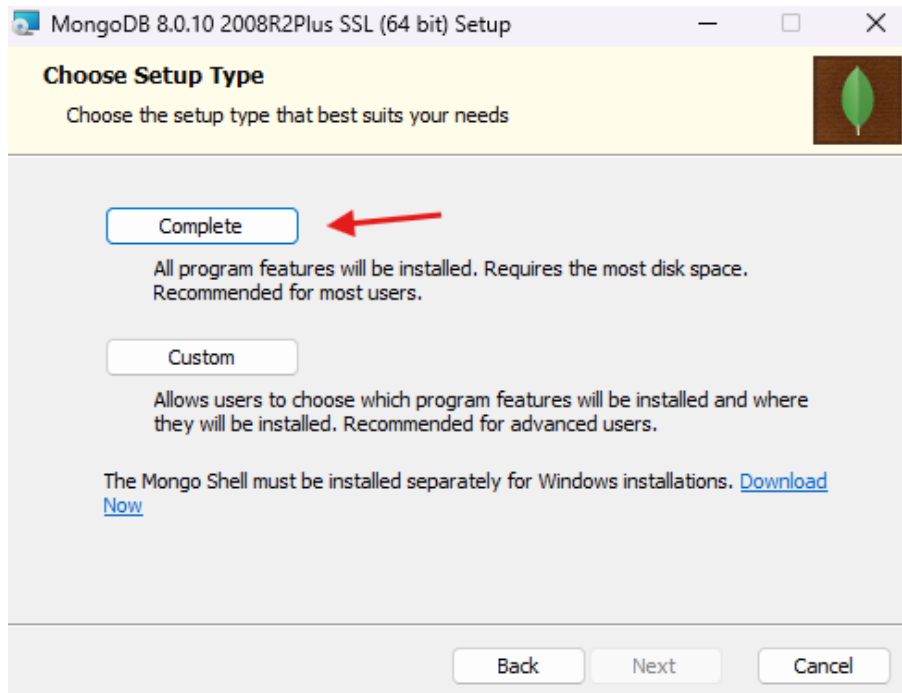


8.5 Ao finalizar a instalação do **MongoDB** o mesmo irá executar automaticamente conforme imagem abaixo, clique no **“X”** do pop-up de **“Welcome to Compass”** pois não será necessário

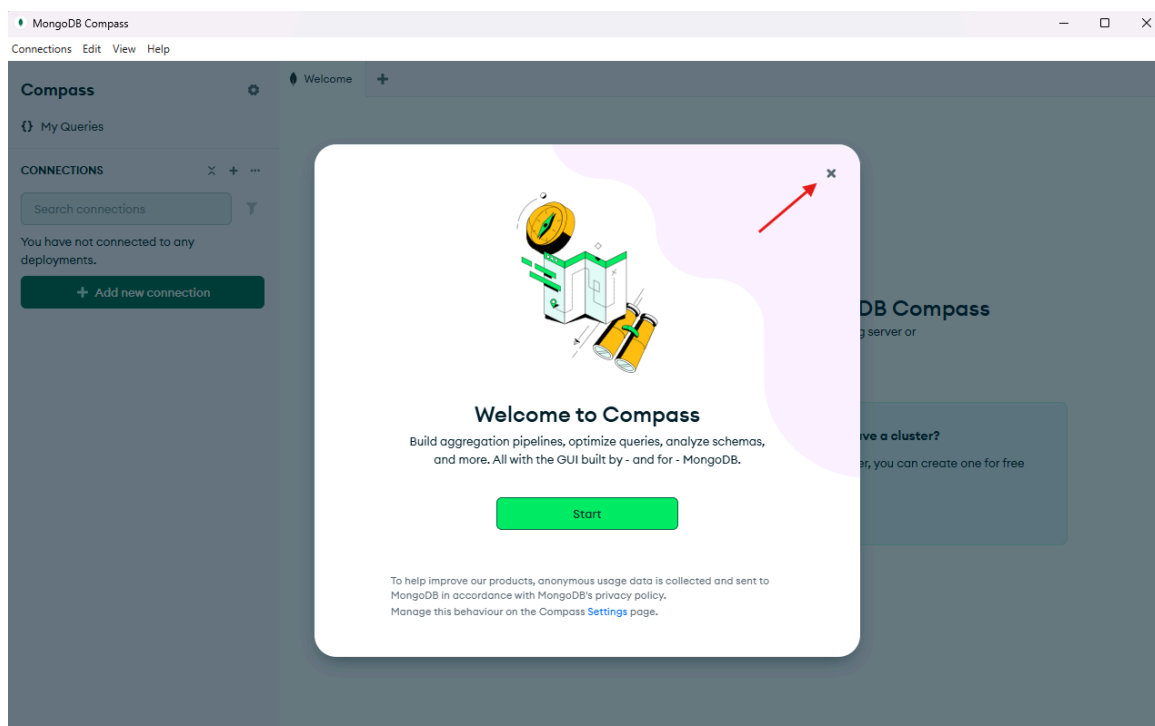


8.5.1 Caso o **MongoDB** não seja executado automaticamente ao finalizar a instalação do mesmo, vá até o **menu iniciar** do **Windows**, pesquise por **“MongoDB”** e clique sobre **“MongoDB Compass”** para que o mesmo seja executado

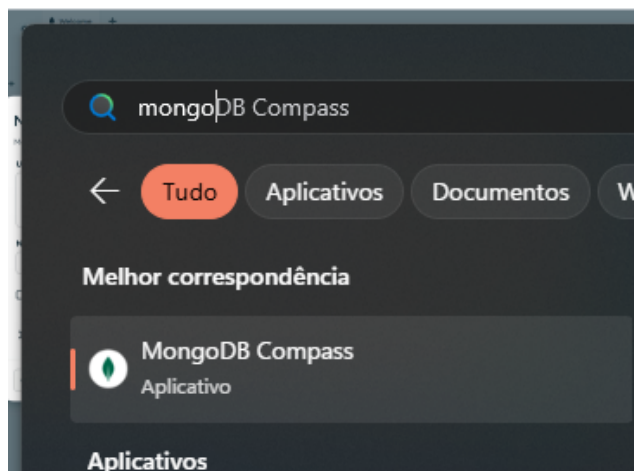


8.6 Caso dê tudo certo, você irá visualizar a tela abaixo

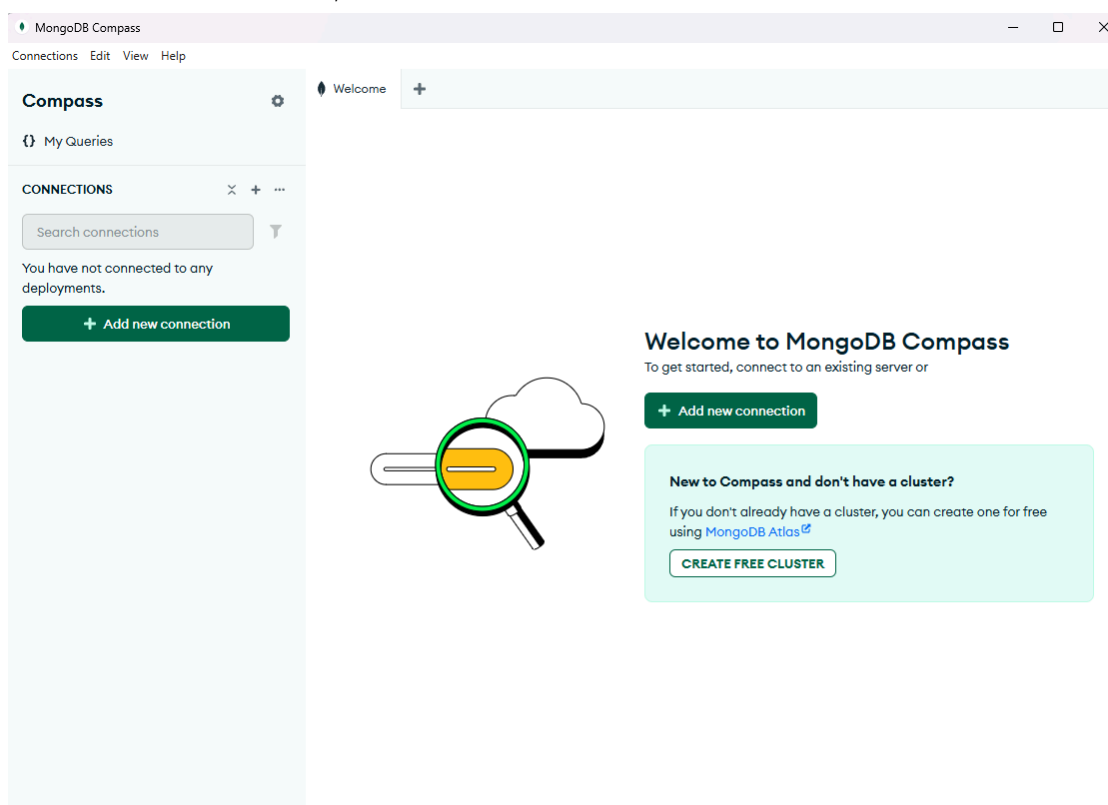


8.7 Clique no botão “Add new connection”

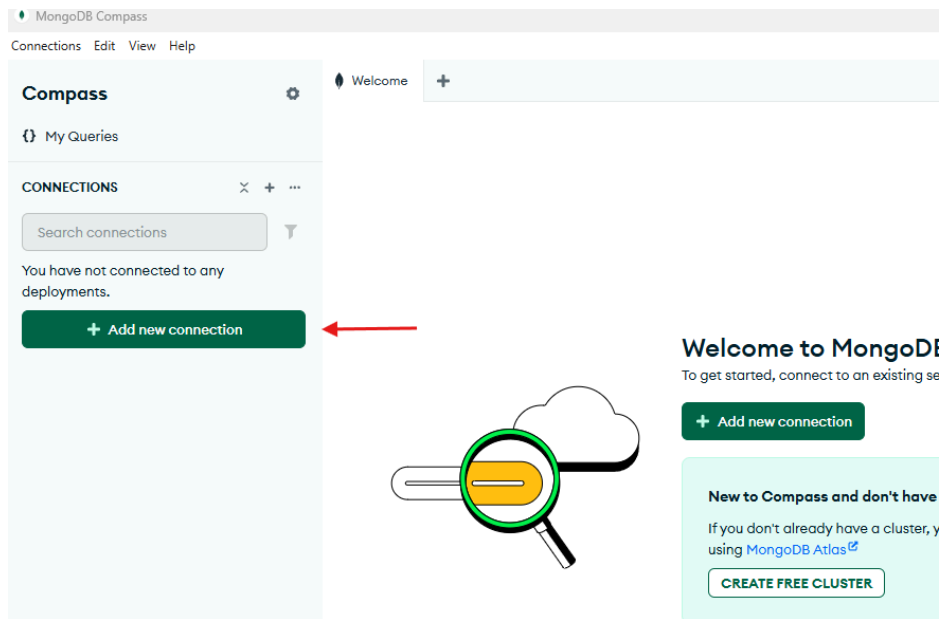

8.8 Na janela que abrir clique apenas em “Save & Connect”

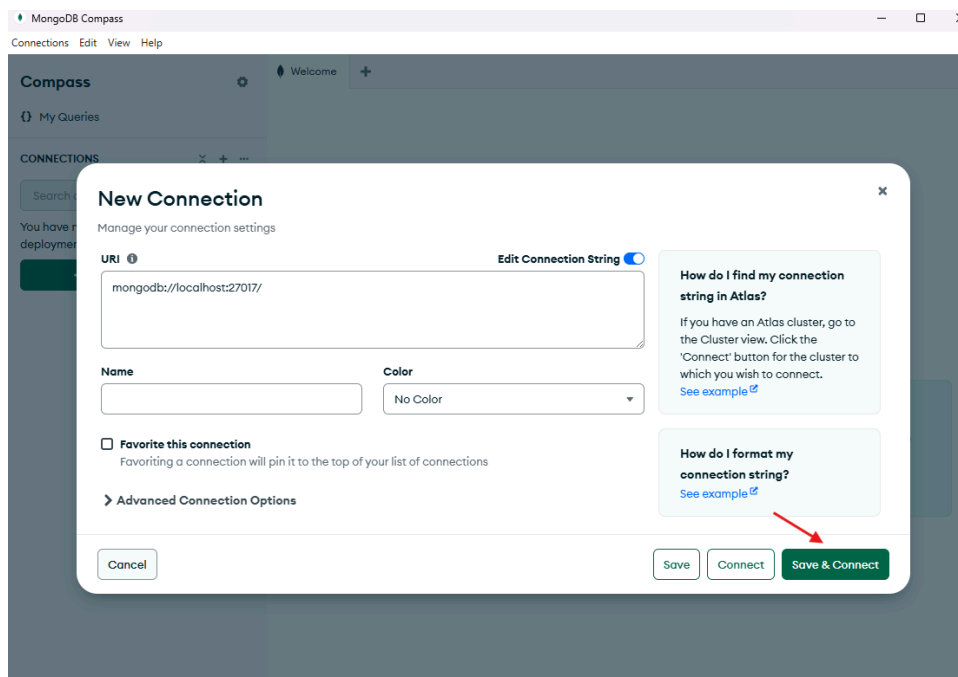

8.9 Após isso você irá notar que foi adicionado uma nova **Connection** no menu lateral da esquerda, passe o mouse sobre “**localhost:27017**” e clique no ícone “>_” para abrir o “**MongoDB Shell**”

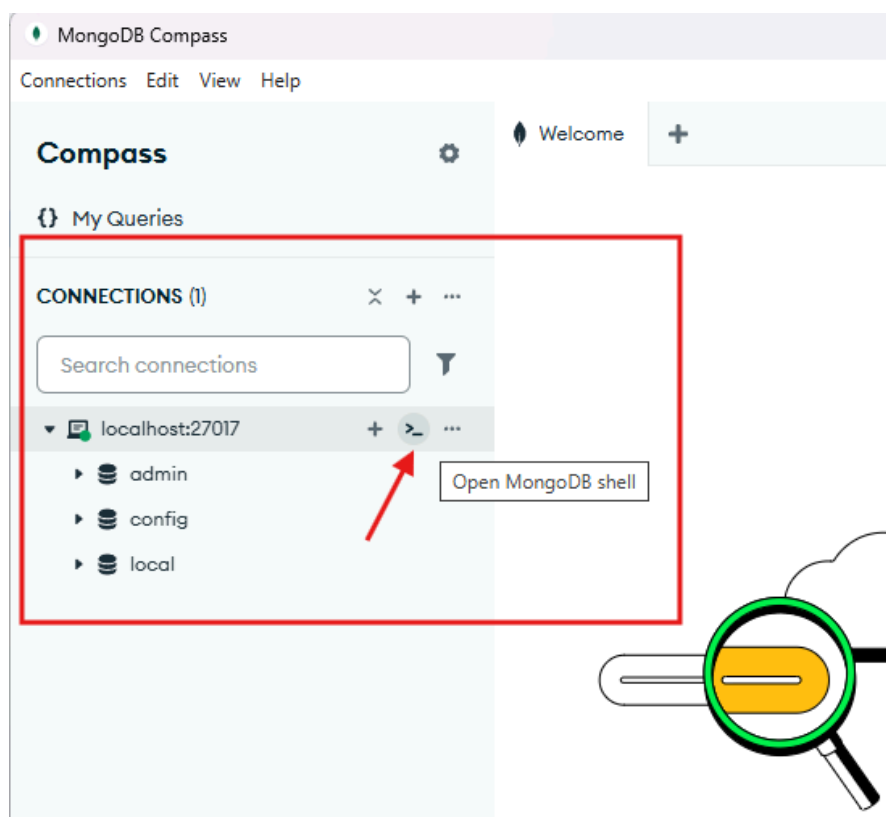

Pronto! Caso ocorra tudo com sucesso você irá visualizar a seguinte tela com o **MongoDB Shell** aberto conforme imagem abaixo.

