


Déploiement d'une application

Le déploiement d'applications nécessite au préalable une GPO fonctionnelle et le module de déploiement actif sur les agents. Pour activer ce module, il convient de se rendre dans *Administration > FusionInventory* et *Général > Configuration Générale > Modules des agents* puis de cocher "Déploiement du paquet".

Le déploiement des applications va pouvoir se faire sur toutes les machines en même temps ou bien en sélectionnant un ordinateur en particulier.

Le déploiement d'une application peut se faire via P2P ou par le paramétrage de serveurs miroirs.

Pour associer le paquet à déployer, se rendre dans *Administration > FusionInventory* puis *Déployer > Gestion de paquets*. Créer un nouveau paquet en cliquant sur le "+" et lui attribuer un nom. Se rendre sous l'intitulé "Actions sur le package" et dans "Fichiers" ajouter l'application à déployer. Il est possible de télécharger le paquet depuis l'ordinateur courant ou depuis le serveur. Si nécessaire, cocher le P2P et l'extraction.

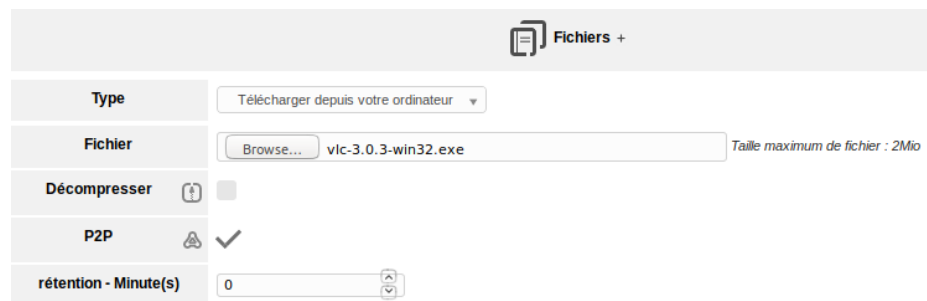


The screenshot shows the 'Fichiers +' configuration window. It has a table-like interface with the following fields:

Fichiers +	
Type	Télécharger depuis votre ordinateur
Fichier	Browse... vlc-3.0.3-win32.exe <small>Taille maximum de fichier : 2Mo</small>
Décompresser	<input type="checkbox"/>
P2P	<input checked="" type="checkbox"/>
rétenion - Minute(s)	0

figure : ajout du paquet VLC

Il est maintenant nécessaire d'exécuter des commandes pour installer le logiciel. Toujours sous l'intitulé "Actions sur le package", se rendre dans "Actions" et demander le déploiement silencieux, avec l'option /S.

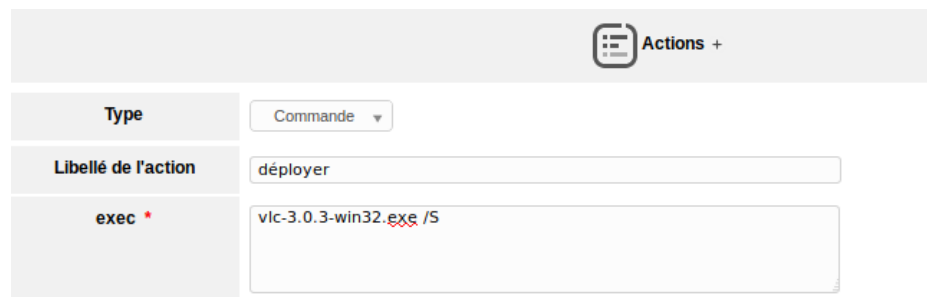

The screenshot shows the 'Actions +' configuration window. It has a table-like interface with the following fields:

Actions +	
Type	Commande
Libellé de l'action	déployer
exec *	vlc-3.0.3-win32.exe /S

figure : déploiement silencieux du paquet

Afin de déployer sur toutes les machines, une nouvelle tâche doit être créée. Sous l'onglet *Tâches* de FusionInventory instaurer une nouvelle tâche de déploiement dont le job prendra pour cible le paquet créé précédemment et dont les acteurs seront les postes sur lesquels déployer.



The screenshot shows the 'Nouvelles tâches' (New tasks) form in FusionInventory. On the left, there are three fields: 'Nom' (Name) with the value 'déploiement paquet', 'Commentaires' (Comments) which is empty, and 'Méthode du module' (Module method) set to 'Déploiement de package'. On the right, there are two sections: 'Cibles +' (Targets) with the subtitle 'Ces éléments s'appliqueront pour ce job' and 'Acteurs +' (Actors) with the subtitle 'Les éléments qui doivent prendre en charge ces cibles'. Below these, 'Type de cible' (Target type) is set to 'Package' and 'Cible' (Target) is set to 'VLC'. An information icon is visible next to the 'Cible' dropdown.

figure : création d'une tâche de déploiement