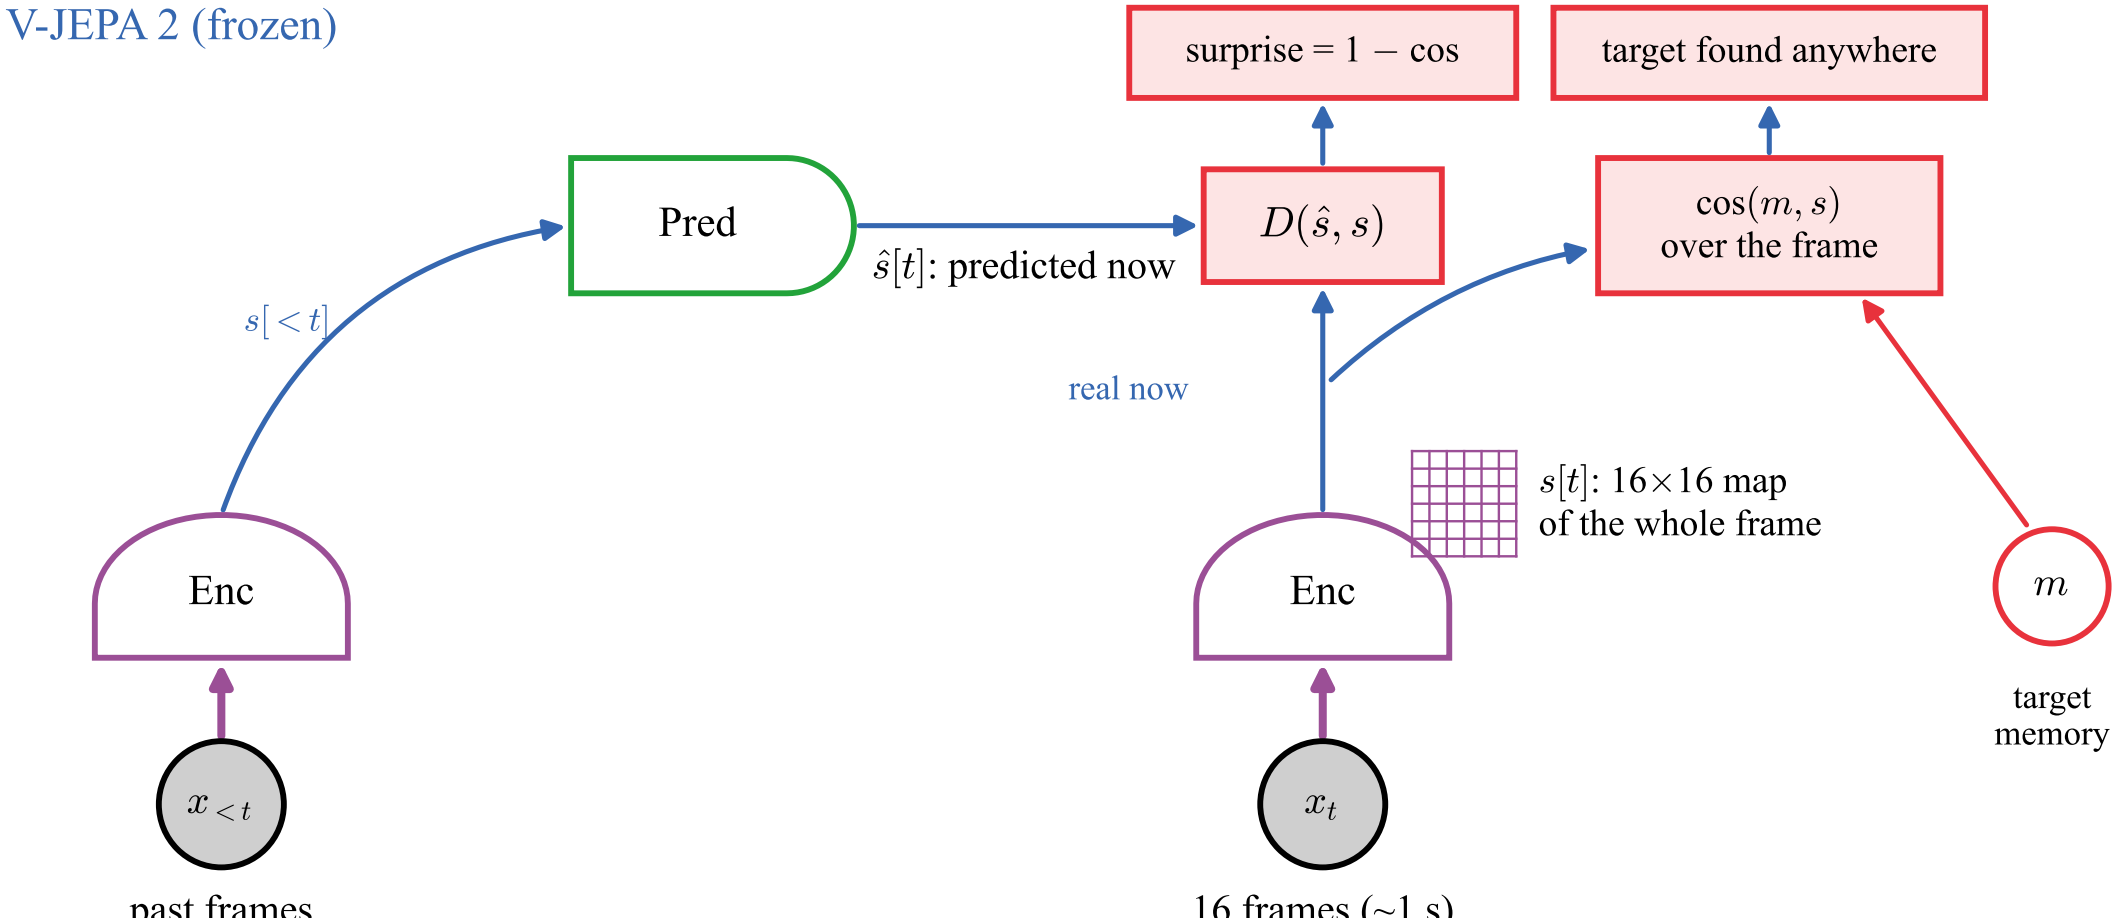
V-JEPA 2 (frozen)
surprise = 1 − cos
target found anywhere
Pred
$D(\hat{s}, s)$
$\cos(m, s)$
over the frame
$\hat{s}[t]$: predicted now
$s[<t]$
real now
$s[t]$: 16×16 map
of the whole frame
Enc
Enc
m
target
memory
$x_{<t}$
x_t
past frames
16 frames (~1 s)