

ISBN	Título	Autor	Fecha Publicación	Editorial	Categoría	Precio	Stock	Cliente	Correo Cliente	Dirección Cliente	Teléfono Cliente	Método Pago	Monto
978-3-16-148410-0	El Principito	Antoine de Saint-Exupéry	1943-04-06	Gallimard	Infantil	10.00	50	Juan Pérez	juan.perez@email.com	Calle Falsa 123	3001234567	Tarjeta Crédito	10.00
978-0-14-143960-0	Orgullo y Prejuicio	Jane Austen	1813-01-28	Penguin Classics	Romance	15.00	30	María García	maria.garcia@email.com	Avenida Siempreviva 456	3109876543	PayPal	15.00
978-0-553-21311-7	1984	George Orwell	1949-06-08	Signet Classics	Ciencia Ficción	20.00	20	Juan Pérez	juan.perez@email.com	Calle Falsa 123	3001234567	Tarjeta Crédito	20.00


Normalizacion 1FN

Lo primero que hice fue revisar la tabla inicial para asegurarme de que cada columna tuviera un solo dato y que no hubiera información repetida en una misma celda. También identifiqué una clave primaria, que fue VentaID, para que cada registro pudiera identificarse de forma única.

T1 Venta_General (1FN)	
PK	<u>VentaID</u>
	ISBN
	titulo
	autor
	fecha_publicacion
	editorial
	categoria
	precio
	stock
	cliente
	correo_cliente
	direccion_cliente
	telefono_cliente
	metodo_pago
	monto

Normalizacion 2FN

Después separé la información en diferentes tablas. Me di cuenta de que los datos del cliente, del libro y de la venta estaban todos mezclados en una sola tabla, así que los dividí en **Cliente**, **Libro** y **Ventas**. Con esto evité repetir la misma información cada vez que se registrara una venta.

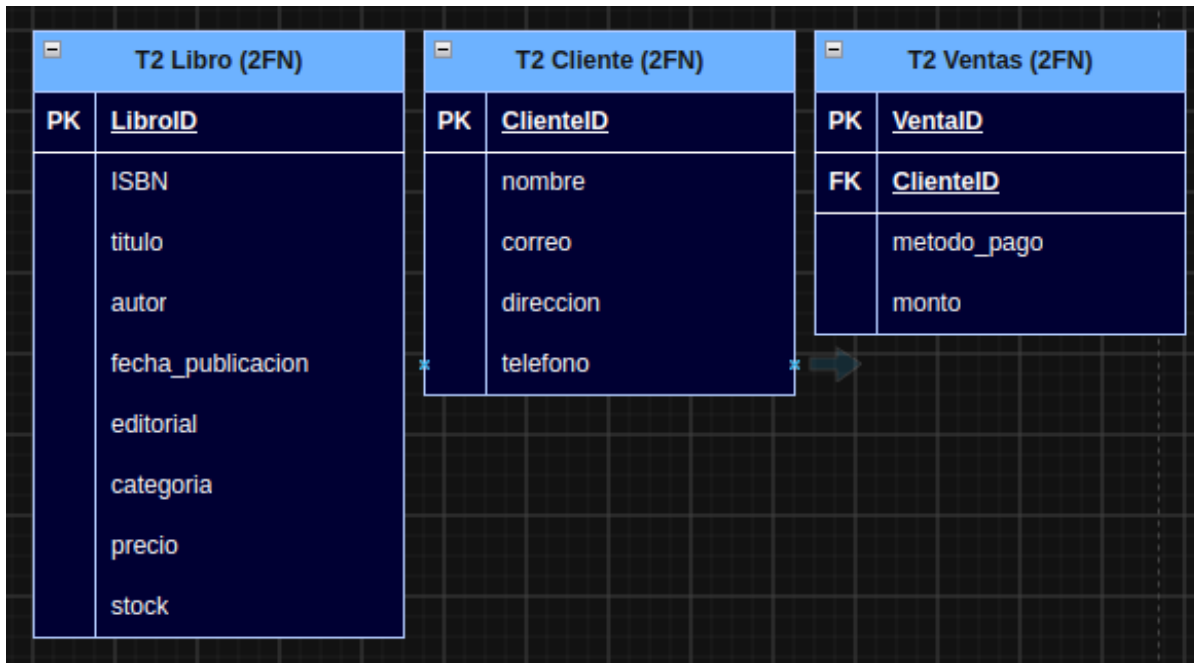

Normalizacion 3FN

En la tercera forma normal seguí organizando la información. Noté que el autor podía repetirse en muchos libros, por eso creé una tabla **Autor** y relacioné los libros con ella. También agregué la tabla **detalle_venta**, porque una venta puede tener varios libros y un libro puede aparecer en muchas ventas. Esa tabla sirve para guardar la cantidad y el precio de cada libro vendido.

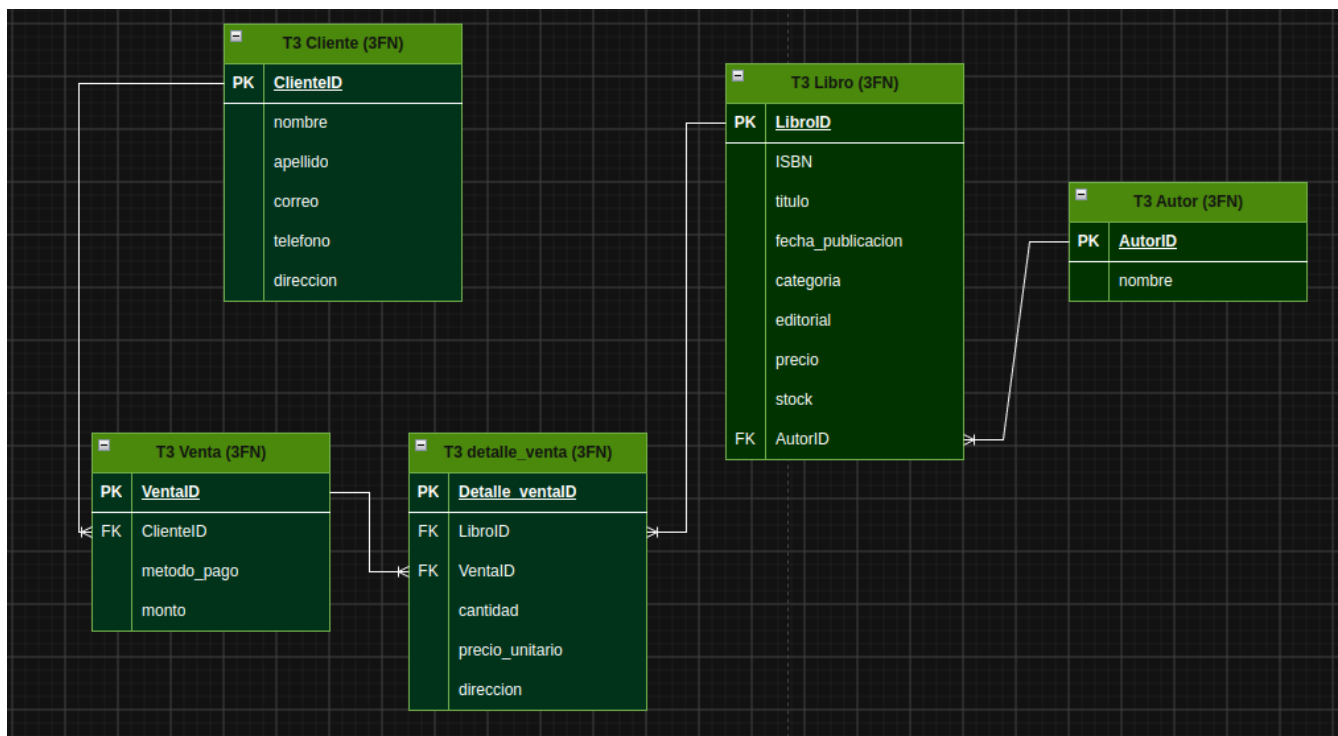


Diagrama Conceptual de Entidad-Relación

