
Nom et prénom
AP - Les environnements d'exploitation

Prendre en main l'environnement

P1 : Les tâches à réaliser dans l'environnement retenu






- installer une Virtualbox : https://www.virtualbox.org/
- Installer la vm Debian 13


- *Dans un fichier doc, ajouter la définition d'un logiciel de* ***virtualisation?***
- ***expliquer l'utilité de virtualbox***
- ***citer autres exemples de logiciels de virtualisation?***
- ***expliquer la notion de machine virtuelle ?***
- ***Debian ?***
  TP
  Démarrer Virtualbox
- ***importer la machine virtuelle debian 13***
- Voici le lien de la VM
  https://drive.google.com/file/d/18EPu7AjYmAEIeMUMY9EYsz9es0TsFeNe/view?usp=sharing
- **Se connecter à la VM Debian SLAM**
- **découvrir le contenu de la VM:**
  expliquer l'utilité de chaque onglet dans le bureau
  gestionnaire du panneau:
  gestionnaire du fichier:
  terminal:
  eclipse:
  mousepad:
  abiword:
  netsurf:
- **accéder au terminal du système**
- **Afficher le contenu du dossier actuel (LS)**
- 

- **Afficher le nom du user actuel (whoami)**
- 

- **vérifier le répertoire actuel (pwd)pwd**
- 

- **créer un dossier nommé "test1" (mkdir test1)**
- **accéder au dossier test (cd tes1)**

- lister son contenu
- créer un fichier ex1.txt à l'intérieur du nouveau dossier test
  touch ex1.txt
  
- ouvrir le fichier ex1.txt avec la commande suivante
  nom_du_logiciel nom_fichier
  
- faites des modifications sur le fichier et enregistrer
- aller sur interface graphique et visualiser le fichier ajouté
- faire des captures d'écran du terminal et l'interface graphique
- retour sur le terminal, effacer l'écran (clear)
- revenir vers le dossier parent (cd ..)
- 
- créer un dossier test2
- copier le fichier ex1.txt dans le dossier test2
  cp ex1.txt /home/user/test2 dossier ou bien cp ex1.txt ~/test2
  
- accéder au dossier test2
- afficher contenu (vérifier si le fichier ex1 est bien copié
- créer fichier ex2.txt dans le dossier test2
- déplacer le fichier vers le dossier test1
  mv ex2.txt /home/user/test1
  

- accéder au dossier teste 1
- lister les fichiers
- 

- supprimer le fichier e1.txt
  rm nom_fichier
  

- vérifier le nom d'user actuel

```
user@gameshell:~/test1$ whoami
user
user@gameshell:~/test1$
```

- passer en super user (admin)

  su - admin

```
user@gameshell:~/test1$ su - admin
Mot de passe :
admin@gameshell:~$
```

- mot de pass dans la description de la VM (configuration ⇒ description)
- vérifier le changement d'user
- vérifier le répertoire actuel
- faire des captures d'écran
- Effacer l'écran
- ajouter un autre user "guest"
- sudo adduser guest
- choisir un mot de passe pour guest et remplir les informations de votre choix
- afficher la liste des users


  cat /etc/passwd

- faire une capture écran

```
admin:x:1002:1002:,,,:/home/admin:/bin/bash
guest:x:1003:1003:guest,guest,guest,guest,guest:/home/guest:/bin/bash
admin@gameshell:~$
```

- Effacer l'écran
- lister les paquets installés

  dpkg - - list



  ctrl + c pour sortir

- récupérer le hostname de votre machine

  hostname

```
admin@gameshell:~$ hostname
gameshell
admin@gameshell:~$
```


- récupérer adresse ip de la machine

  ip addr show

```
admin@gameshell:~$ ip addr show
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:7d:c2:c5 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx0800277dc2c5
```

- identifier l'adresse mac de la machine
- afficher les informations concernant le processeur de la machine


  lscpu



- **faire une capture écran**
- **Effacer l’écran**
- **la ram (mémoire)**
  free -h

```
admin@gameshell:~$ free -h
               total        utilisé      libre     partagé tamp/cache   disponible
Mem:           1,9Gi       368Mi       1,4Gi       960Ki       307Mi       1,6Gi
Échange:          0B          0B          0B
admin@gameshell:~$
```

- **mémoire totale**
  cat /proc/meminfo
- **faire une capture écran**



- **Effacer l’écran**
- **disque dur et partition**
  lsblk

```
admin@gameshell:~$ lsblk
NAME   MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
sda      8:0    0  3,6G  0 disk
└─sda1   8:1    0  3,6G  0 part /
```

- **liste les périphériques PCi (carte réseau ..)**
  lsusb


```
admin@gameshell:~$ lsusb
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 002 Device 002: ID 80ee:0021 VirtualBox USB Tablet
admin@gameshell:~$
```

- **Vérifier le fuseau horaire actuel**
  timedatectl
- **Changer le fuseau horaire**
  sudo timedatectl set-timezone Europe/Paris
- **faire une capture écran**

```
admin@gameshell: $ lsblk
NAME   MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
sda      8:0    0  3,6G  0 disk
└─sda1   8:1    0  3,6G  0 part /
admin@gameshell: $ lsusb
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 002 Device 002: ID 80ee:0021 VirtualBox USB Tablet
admin@gameshell: $ timedatectl
               Local time: jeu. 2026-10-29 10:29:59 CET
         Universal time: jeu. 2026-10-29 09:29:59 UTC
               RTC time: jeu. 2026-10-29 09:29:59
              Time zone: Europe/Paris (CET, +0100)
System clock synchronized: no
             NTP service: active
         RTC in local TZ: no
admin@gameshell: $ sudo timedatectl set-timezone Europe/Paris
admin@gameshell: $
```

- **tester et ajouter 3 nouvelles commandes sur le terminal de votre choix**
  lister les commandes avec explication


- **prenez des captures d’écran et les insérer dans le fichier doc**
- **éteindre le système correctement**
  systemctl poweroff
- **déposer votre travail dans le portfolio (format pdf)**

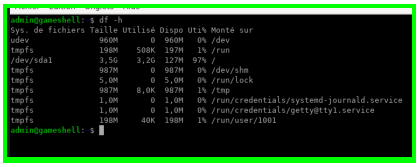

Permet d’afficher l’espace disque utilisé et disponible sur chaque partition.



Envoie 4 paquets à l’adresse indiquée pour vérifier que la machine est joignable et mesurer le temps de réponse.



Affiche la liste de tous les processus en cours d’exécution, avec leur utilisateur, leur PID, leur consommation CPU et mémoire.