

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  
«ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И  
РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ» (ТУСУР)  
Кафедра комплексной информационной безопасности электронно-вычислительных систем  
(КИБЭВС)

К ЗАЩИТЕ ДОПУСТИТЬ  
заведующий каф. КИБЭВС  
д-р техн. наук, проф.  
\_\_\_\_\_ А.А. Шелупанов  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2017г.

«ОПРЕДЕЛЕНИЕ АВТОРСТВА ИСХОДНОГО КОДА»  
Специалистская работа по направлению 10.05.03 –  
Информационная безопасность автоматизированных систем

**СОГЛАСОВАНО**

Консультант по экономике:  
ст. преподаватель каф. КИБЭВС  
\_\_\_\_\_ С.В. Глухарева  
" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2017г.

Студентка гр. 722  
\_\_\_\_\_ М.В. Мейта  
" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2017г.

Консультант по безопасности  
жизнедеятельности:  
канд. техн. наук, доцент каф. КИБЭВС  
\_\_\_\_\_ Е.М. Давыдова  
" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2017г.

Руководитель:  
канд. техн. наук, доцент каф. БИС  
\_\_\_\_\_ А.С. Романов  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2017г.

# **МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  
«ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ  
И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ» (ТУСУР)**

**УТВЕРЖДАЮ**

**Зав. кафедрой КИБЭВС**

\_\_\_\_\_ А.А. Шелупанов

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2017 г.

## **ЗАДАНИЕ**

**по дипломному проектированию студентке Мейта Марине Валерьевне  
группы 722 факультета безопасности**

**1. Тема проекта (работы): Определение авторства исходного кода.**

**2. Срок сдачи студентом законченного проекта: «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2017 г.**

**3. Исходные данные к проекту:**

— научно-техническая литература по методам машинного обучения, определения авторства текстов, анализу исходного кода;

— программа на языке программирования Python, разработанная в ходе научно-исследовательской работы по аналогичной теме.

**4. Содержание расчетно-пояснительной записи:**

— обзор существующих исследований, разработок, методов стилометрического анализа исходного кода программ;

— разработка программного обеспечения для анализа исходного кода программ с применением стилометрии для определения авторства программного обеспечения;

— подготовка и обработка тестового набора данных;

— исследование эффективности разработанной программы на основе модели анализа исходных кодов;

— анализ результатов;

- технико-экономическое обоснование;
- вопросы безопасности жизнедеятельности.

#### 5. Перечень графического материала:

- презентация;
- примеры вывода результатов работы программы;
- UML-диаграммы, блок-схемы, графики, описывающие алгоритм работы программы.

#### 6. Консультанты по проекту:

Консультант по технико-экономическому обоснованию:

ст. преподаватель каф. КИБЭВС

\_\_\_\_\_ С.В. Глухарева  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 2017 г.

Консультант по безопасности жизнедеятельности:

кандидат технических наук,

доцент каф. КИБЭВС

\_\_\_\_\_ Е.М. Давыдова  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 2017 г.

7. Дата выдачи задания: «\_\_» \_\_\_\_\_ 2017 г.

Руководитель:

кандидат технических наук,

доцент каф. БИС

\_\_\_\_\_ А.С. Романов  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 2017 г.

Задание приняла к исполнению:

студентка гр. 722

\_\_\_\_\_ М.В. Мейта  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 2017 г.

## РЕФЕРАТ

Пояснительная записка содержит 86 страницы, 11 рисунков, 18 таблиц, 40 источников, 6 приложений.

СТИЛОМЕТРИЯ, ИСХОДНЫЙ КОД, ДЕАНОНИМИЗАЦИЯ АВТОРА, C/C++, КЛАССИФИКАЦИЯ, PYTHON, SKLEARN, JUPYTER NOTEBOOK, DECISION TREES, RANDOM FOREST CLASSIFIER, КРОСС-ВАЛИДАЦИЯ, ADA BOOST, EXTREMELY RANDOMIZED TREES, GITHUB, LATEX.

Цель работы — разработка программного обеспечения для определения авторства исходного кода программ на языке C/C++, основанного на методах стилометрического анализа текста, с перспективой его дальнейшего применения в борьбе с киберпреступностью, в области лицензионных, патентных и иных судебных разбирательств.

В рамках специалистской работы были поставлены следующие задачи:

- обзор существующих исследований, разработок, методов стилометрического анализа исходного кода программ;
- построение модели процесса определения авторства исходного кода;
- разработка программного обеспечения для анализа исходного кода программ с применением стилометрии для определения авторства программного обеспечения;
- подготовка и обработка тестового набора данных;
- исследование эффективности разработанной программы на основе модели анализа исходных кодов;
- анализ результатов;
- технико-экономическое обоснование работы;
- рассмотрение вопросов безопасности жизнедеятельности.

Объект исследования: деанонимизация автора программного обеспечения.

Предмет исследования: стилометрия исходного кода программ на языках высокого уровня.

Достигнутые результаты: главным результатом специалистской работы является программное обеспечение «WhoseCppCode», предназначенное для построения, тестирования и оценки модели классификации авторов исходного кода на языке C/C++, а также визуализации полученных результатов.

Пояснительная записка выполнена согласно ОС ТУСУР 01-2013 [1] при помощи системы компьютерной вёрстки L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X.

## ABSTRACT

Explanatory note contains 86 pages, 11 pictures, 18 tables, 40 sources, 6 appendices.

STYLOMETRY, SOURCE CODE, AUTHORSHIP ATTRIBUTION, C/C++, CLASSIFICATION, PYTHON, SKLEARN, JUPYTER NOTEBOOK, DECISION TREES, RANDOM FOREST CLASSIFIER, CROSS-VALIDATION, ADA BOOST, EXTREMELY RANDOMIZED TREES, GITHUB, LATEX.

The aim of this work is a software development of the tool for deanonymization of programmers, based on stylometry analysis of source code written in C/C++ programming language for future usage in information security field: copyright/copyleft research, cybercrime investigation and patent licensing.

This specialist work solves the following tasks:

- review of existing research, development, methods of stylometric analysis of source code;
- building a model for the process of determining the authorship of source code;
- software development of the system for source code analysis based on stylometry;
- development of software interface;
- preparation and processing of a test data set;
- study of the effectiveness of the developed program based on the analysis model of source codes;
- analysis of results;
- feasibility study;
- consideration of life safety issues.

Research object: deanonymization of the software developers.

Research subject: source code authorship attribution based on stylometry methods.

Achieved results: the main result of this work is developed software for C/C++ source code authorship attribution called «WhoseCppCode», which is described in this paper.

Explanatory note is made in accordance with the OS TUSUR 01-2013 [1] using a word processor  $\text{\LaTeX}$ .

## Содержание

Введение . . . . .	8
1 Обзор информационных источников . . . . .	9
2 Выбор набора признаков, характеризующих автора программы . . . . .	11
2.1 Лексические признаки . . . . .	11
2.2 Ключевые слова C++ . . . . .	11
3 Моделирование . . . . .	13
4 Классификация . . . . .	14
4.1 Random Forest . . . . .	14
4.2 AdaBoost . . . . .	15
4.3 ExtraTrees . . . . .	15
5 Тестирование модели . . . . .	16
6 Описание тестового набора данных . . . . .	17
7 Критерии оценки эффективности классификации . . . . .	19
8 Результаты классификации . . . . .	20
9 Описание программного обеспечения «WhoseCppCode» . . . . .	23
10 Техничко-экономическое обоснование . . . . .	28
10.1 Обоснование необходимости проводимого исследования . . . . .	28
10.2 Организация и планирование работы . . . . .	28
10.3 Определение сметной стоимости проекта . . . . .	30
11 Безопасность жизнедеятельности . . . . .	35
11.1 Анализ опасных и вредных производственных факторов на рабочем месте . . . . .	35
11.2 Инструкция по работе на персональном компьютере . . . . .	42
Заключение . . . . .	45
Перечень основных терминов и определений . . . . .	46
Список использованных источников . . . . .	47
Приложение А Компакт-диск . . . . .	52
Приложение Б Сравнительный обзор информационных источников . . . . .	53
Приложение В Описание стилистических признаков . . . . .	55

					<b>КИБЭВС.501410.001 ПЗ</b>			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				
Разраб.	Мейта М.В.				Определение авторства исходного кода			
Пров.	Романов А.С.							
Реценз.	Тушминцев А.А.							
Н. контр.	Якимук А.Ю.							
Утв.	Шелупанов А.А.							
						Лит.	Лист	Листов
							6	86
						ТУСУР, ФБ, каф. КИБЭВС, гр. 722		

Приложение Г Декомпозиция процесса определения авторства исходного кода по методологии IDEF0 . . . . .	57
Приложение Д Руководство программиста . . . . .	58
Приложение Е Руководство пользователя . . . . .	74

## Введение

Задача определения авторства является широко распространенной проблемой в рамках исследования естественных языков, однако в меньшей степени для языков программирования. Тем не менее, с распространением применения компьютерных систем и сетей возросло и количество преступлений в информационной сфере. Существует множество разновидностей кибератак — различные компьютерные вирусы, трояны, несанкционированное копирование данных с кредитных карт, DDoS-атаки и многое другое. Возможность деанонимизации авторов вредоносного программного обеспечения может внести существенный вклад в развитие компьютерной криминалистики.

Считается, что у каждого программиста есть свои специфические профессиональные приемы, привычки, методы написания программного кода, свой так называемый «стиль программирования» и иные признаки, идентифицирующие автора. При этом, как и в случае с естественными языками, на индивидуальный «почерк» программиста может оказывать влияние множество факторов, таких как образование, географическое место проживания, уровень квалификации и другие. «Почерк» также может изменяться с течением времени, развитием технологий и общепринятых норм «хорошего» стиля написания программ. Под «хорошим» стилем обычно понимается набор правил, позволяющих писать код, удобный для чтения, понимания, внедрения дальнейших изменений и рефакторинга. Крупные IT-компании и корпорации обычно вводят свои собственные стандарты кодирования, которые зачастую используются сторонними организациями и индивидуальными программистами в своей работе. Примером могут служить руководства по стилю программирования на языке C++ компаний Google [2] и Geosoft [3].

Определение авторства исходного кода представляет собой актуальную задачу в сфере информационной безопасности, лицензирования в области разработки программного обеспечения, а также может оказать существенную помощь во время судебных разбирательств, при решении вопросов об интеллектуальной собственности и плагиате.

Целью настоящей дипломной работы является разработка программного обеспечения для определения авторства исходного кода программ на языке C/C++, основанного на методах стилометрического анализа текста.

					<i>КИБЭВС.501410.001 ПЗ</i>	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		8



## 1 Обзор информационных источников

На первом этапе выполнения дипломной работы необходимо было провести подробный аналитический обзор информационных источников, рассмотреть существующие методы определения авторства исходного кода и различные подходы к решению такого рода задачи.

В работе [4] представлен набор инструментов и техник, используемых для решения задач анализа авторства исходного кода, а также обзор некоторых наработок в данной предметной области. Кроме того, авторы приводят собственную классификацию проблем и подходов к их решению в рамках задачи деанонимизации авторов программного обеспечения.

Frantzeskou [4] выделяет следующие проблемы (задачи) анализа авторства исходного кода:

- идентификация автора — направлена на определение, принадлежит ли определенный фрагмент кода конкретному автору;
- характеристика автора — базируется на анализе стиля программирования;
- определение плагиата — нахождение схожестей среди множества фрагментов файлов исходного кода;
- определение намерений автора — был ли код изначально вредоносным или стал таковым в следствие программной ошибки;
- дискриминация авторов — определение, был ли код написан одним автором или несколькими.

Подходы к решению вышеперечисленных проблем (задач):

- анализ «вручную» — данный подход включает в себя исследование и анализ фрагмента исходного кода экспертом;
- вычисление схожести — базируется на измерении и сравнении различных метрик или токенов для набора файлов исходного кода;
- статистический анализ — в таком подходе используются статистические техники, такие как дискриминантный анализ и стилометрия, позволяющие определить различия между авторами;
- машинное обучение — используются методы рассуждения на основе прецедентов и нейронные сети для классификации автора на базе некоторого набора метрик.

В работе [5] предложен способ определения авторства программного обеспечения. в основе которого лежит статистический подсчет метрик, отражающих «почерк создателя» программного обеспечения. На основе метрик составлен «профиль почерка» программистов и вычисляется отклонение от данного профиля для каждого автора. Преимуществом данного метода является его независимость от языков программирования. Метод получил название SCAP (Source Code Author

					<i>КИБЭВС.501410.001 ПЗ</i>	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		9

Profiles).

В [6] исходный код транслировался в абстрактные синтаксические деревья, после чего разбивался на функции. Дерево каждой функции принималось за отдельный документ с известным автором. Выборка, состоящая из такого рода деревьев подавалась на вход SVM-классификатору, оперирующему данными типа «дерево». Классификатор обучался на файлах исходного кода двух авторов, в результате чего удалось достичь точности около 67-88%.

В работах [7], [8] и [9] рассматривался способ атрибуции исходного кода с использованием метода N-грамм. Вопрос определения авторства программ в данной работе рассматривался с точки зрения определения плагиата. В качестве выборки использовался набор из 1640 файлов исходного кода, написанных 100 авторами. Позднее удалось улучшить точность классификации данной модели до 77% за счет применения рейтинговых схем.

В [10] применялся алгоритм классификации Random Forest [11] и построение абстрактных синтаксических деревьев. Обучение и тестирование производилось для количества авторов от 250 до 1600. При этом удалось добиться высокой точности — 94-98%. Кроме того, авторы статьи выяснили в ходе работы, что сложнее определить авторов более простых примеров, нежели сложных программ, а также значительно выделяются авторы с большим опытом программирования на C/C++. В своей дальнейшей работе [12] авторы предложили применение данного подхода для анализа неполных, некомпилируемых образцов кода.

На основании проведенного исследования было решено опробовать подход, основанный на вычислении статистических метрик, характеризующих авторский стиль написания программ, и методов машинного обучения.

Сравнительная таблица с подробным описанием данных информационных источников и используемых в них методов приведена в приложении Б.

					<i>КИБЭВС.501410.001 ПЗ</i>	Лист
						10
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

## 2 Выбор набора признаков, характеризующих автора программы

Задача стилометрического анализа исходного кода состоит в выделении и статистическом подсчете лексических, синтаксических, структурных и или каких-либо иных признаков на основании обработки текста программы.

Перечисленные в данном разделе признаки, по которым идентифицировались авторы, являются характерными для языков C и C++, однако могут быть использованы для исследования C-подобных языков, например, D, Java, Objective C, C#, PHP, perl и другие.

### 2.1 Лексические признаки

Главная особенность данной группы признаков состоит в том, что они могут быть вычислены при непосредственном анализе исходного кода программы в виде текстового файла. При этом код программы может быть некомпилируемым, неполным, содержащим синтаксические или программные ошибки.

Лексические признаки, как правило, улучшают читаемость кода и включают в себя:

- Стиль комментирования — данная подгруппа определяет преобладающий в тексте вид комментариев (однострочные или многострочные), а также общее их количество.
- Стиль расстановки фигурных скобок [13] — к наиболее известным относят «K&R», «Whitesmith», «One True Bracing Style», стиль Алмена и другие.
- Стиль разметки — расстановка пробелов, табуляций, число переносов строки к общей длине файла.

Дополнительно вычисляются:

- Число макросов [14] — использует ли программист директивы препроцессора.
- Средняя длина строки — позволяет также оценить читаемость кода (слишком длинные программные файлы плохо воспринимаются человеком).

В приложении В приведено описание использованных при классификации авторов признаков.

### 2.2 Ключевые слова C++

Ключевые слова C++ представляют собой список зарезервированных последовательностей символов, используемых языком, недоступных для переопределения.

Для ключевых слов языка C++ вычислялась статистическая мера TF (term frequency), отображающая число вхождения некоторого ключевого слова к общему количеству слов в документе. Подсчет частот ключевых слов может дать представление о предпочтениях автора в определен-

					<i>КИБЭВС.501410.001 ПЗ</i>	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		11

ного рода конструкциях, например, циклов «for» относительно «while» или «do while», а также об уровне его профессиональной квалификации (определенные конструкции языка C/C++ используются крайне редко, сложны для понимания и предназначены для решения узкоспециализированных задач).

Словарь из 84 ключевых слов C++ (стандарт 11) был взят на сайте с официальной документацией [15] и представлен в таблице 2.1.

Таблица 2.1 – Ключевые слова языка C++ (стандарт 11)

Ключевые слова языка C++					
alignas	char32_t	enum	namespace	return	try
alignof	class	explicit	new	short	typedef
and	compl	export	noexcept	signed	typeid
and_eq	const	extern	not	sizeof	typename
asm	constexpr	false	not_eq	static	union
auto	const_cast	float	nullptr	static_assert	unsigned
bitand	continue	for	operator	static_cast	using
bitor	decltype	friend	or	struct	virtual
bool	default	goto	or_eq	switch	void
break	delete	if	private	template	volatile
case	do	inline	protected	this	wchar_t
catch	double	int	public	thread_local	while
char	dynamic_cast	long	register	throw	xor
char16_t	else	mutable	reinterpret_cast	true	xor_eq

3 Моделирование

Описание процесса определения авторства исходного кода программ в виде модели «черного ящика» согласно методологии IDEF0 представлено на рисунке 3.1, его декомпозиция — в приложении Г.

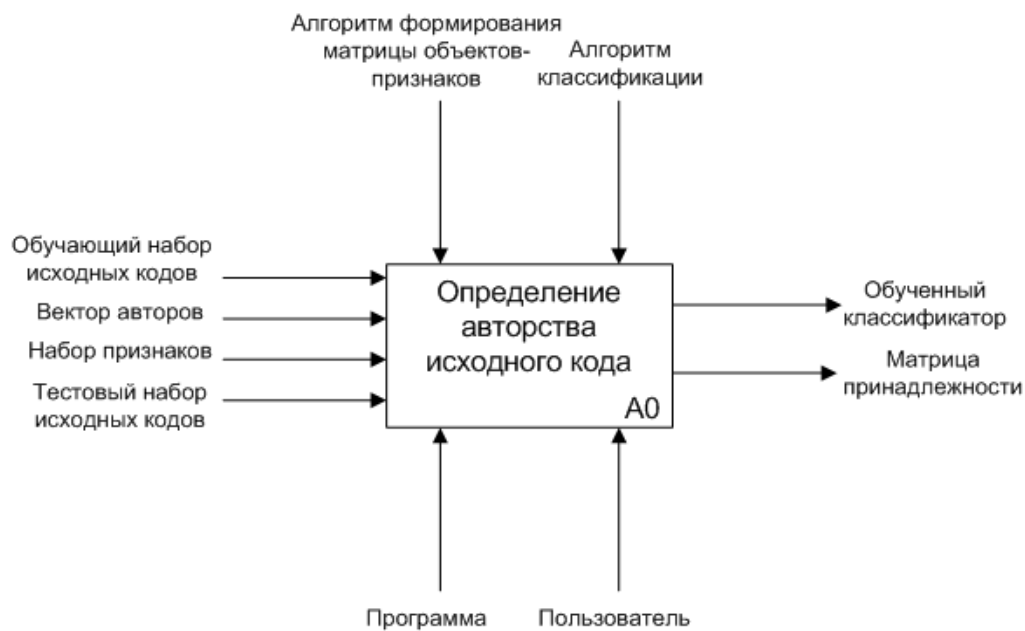


Рисунок 3.1 – Модель «черного ящика» процесса определения авторства исходного кода по методологии IDEF0

## 4 Классификация

В данной работе в качестве базового алгоритма для всех классификаторов (см. разделы 4.1, 4.2, 4.3) были выбраны деревья решений (Decision Trees), тестирование и оценка модели производилась на основе 10-фолдовой кросс-валидации (см. раздел 5).

Деревья решений (Decision Trees) [16] или деревья принятия решений являются одним из наиболее популярных методов решения задач классификации, регрессии и прогнозирования. Впервые деревья решений были предложены Ховилендом и Хантом (Hoveland, Hunt) в конце 50-х годов прошлого века и в наиболее простом виде представляют собой совокупность правил в иерархической структуре. Основа такой структуры — это ветвление при проверке условий («Да» — «Нет»).

### 4.1 Random Forest

Алгоритм классификации Random Forest Classifier [11] строится на двух базовых принципах:

- bagging — мета-алгоритм в машинном обучении, при котором на основе большого числа «слабых» классификаторов (в данном случае деревьев решений) строится один «сильный» классификатор (рис. 4.1);

- метод случайных подпространств.

Преимущества данного алгоритма классификации:

- способность эффективно обрабатывать данные с большим числом признаков и классов;
- нечувствительность к масштабированию (к любым монотонным преобразованиям) значений признаков;

- существует методы оценивания значимости отдельных признаков в модели;

- внутренняя оценка способности модели к обобщению (тест out-of-bag);

- высокая параллелизуемость и масштабируемость.

Недостатки алгоритма Random Forest Classifier:

- алгоритм склонен к переобучению на некоторых задачах, особенно на зашумленных, однако для избежания переобучения используется энтропия Шеннона или коэффициент прироста информации (англ. Gain);

- большой размер получаемых моделей приводит к существенным затратам памяти на хранение деревьев, однако данный недостаток решается повышением вычислительных мощностей и распараллеливанием вычислений.

					<i>КИБЭВС.501410.001 ПЗ</i>	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		14

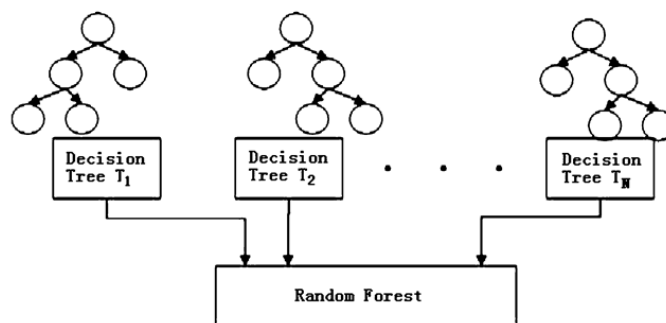


Рисунок 4.1 – Random Forest Classifier

## 4.2 AdaBoost

Алгоритм AdaBoost (сокр. от adaptive boosting) [17] является мета-алгоритмом, в процессе обучения строит композицию из базовых алгоритмов обучения для улучшения их эффективности.

Достоинства:

- Хорошая обобщающая способность. В реальных задачах (не всегда, но часто) удаётся строить композиции, превосходящие по качеству базовые алгоритмы. Обобщающая способность может улучшаться (в некоторых задачах) по мере увеличения числа базовых алгоритмов.
- Простота реализации.
- Время построения композиции практически полностью определяется временем обучения базовых алгоритмов.

Недостатки алгоритма классификаций AdaBoost:

- Склонен к переобучению при наличии значительного уровня шума в данных.
- Требуется достаточно длинных обучающих выборок.
- Бустинг может приводить к построению громоздких композиций, состоящих из сотен алгоритмов. Такие композиции исключают возможность содержательной интерпретации, требуют больших объёмов памяти для хранения базовых алгоритмов и существенных затрат времени на вычисление классификаций.

## 4.3 ExtraTrees

Алгоритм ExtraTrees (Extremely Randomized Trees) [18] является модификацией алгоритма Random Forest Classifier (см. раздел 4.1), но отличается еще более рандомизированным разделением входного набора данных на подвыборки. Как правило, результаты работы данного алгоритма схожи с результатами Random Forest Classifier, однако в определенных случаях могут давать улучшение точности классификации.

## 5 Тестирование модели

Для тестирования аналитической модели в машинном обучении применяется процедура скользящего контроля, получившая название кросс-валидации (cross-validation) или перекрестной проверки.

Процедура кросс-валидации [19] включает в себя случайное разбиение на  $k$  подгрупп (или фолдов) примерно одинакового размера. Первый фолд служит для тестирования модели, остальные используются для обучения классификатора. Для тестовой подвыборки вычисляется среднеквадратичное отклонение. Процедура повторяется  $k-1$  раз, при этом каждая из подгрупп выступает в роли тестовой выборки.

В данной работе тестирование производилось с применением 10-фолдовой кросс-валидации. Всего было произведено 10 вычислительных экспериментов.

					<i>КИБЭВС.501410.001 ПЗ</i>	Лист
						16
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		



## 6 Описание тестового набора данных

Burrows в работе [8] выделяет следующие ключевые параметры тестовых данных, которые могут влиять на точность классификации:

- Число авторов — с увеличением числа авторов сложность классификации увеличивается, точность — снижается.
- Число экземпляров выборки для каждого автора — желательно соблюдать одинаковым для всех авторов во избежание отклонения в сторону наиболее точно описанных авторов, а также иметь больше экземпляров для увеличения размера тестовой выборки.
- Средняя длина образца кода (количество непустых строк кода) — чем длиннее, тем выше точность классификации. Изменение длины экземпляров выборки может влиять на отклонение в сторону наиболее точно описанных авторов, однако не представляется возможным соблюдать длину экземпляра выборки постоянной.
- «Стилистическая зрелость» (stylistic maturity) авторов — уровень квалификации, личные и профессиональные предпочтения в стиле написания программ.
- Временные метки образцов кода — подразумевается, что со временем программы устаревают, технологии и методы программирования меняются и, как следствие, изменяется стиль программирования.
- Репрезентативность выборки — демографические, социальные и другие факторы.
- Типы авторов — студент, фрилансер, профессиональный разработчик. В идеале система должна включать в себя разные типы.
- Языки программирования — если тестировать несколько языков одновременно, результат будет зависеть от характерных признаков языка.
- Авторство в одном лице — большинство проектов выполняются в сотрудничестве с другими разработчиками.
- Корректное авторство — без плагиата, копирования и т.п.

Burrows упоминает также о том, что характерный стиль программирования нестабилен в начале карьеры программиста, что может существенно отличать начинающего специалиста и профессионала разработки.

Программное обеспечение «WhoseCppClassCode» тестировалось на трех наборах данных:

1) «Students» — выборка представляет собой работы студентов первого курса обучения по предмету «Основы программирования». Все программы реализуют решения однотипных задач в рамках учебной дисциплины, что исключает их разделение при классификации по функциональному на-

					<i>КИБЭВС.501410.001 ПЗ</i>	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		17

значению вместо стилистических особенностей и снижение точности классификации.

2) «Google Code Jam» — общедоступные данные ежегодной международной олимпиады по программированию Google Code Jam 2016. [20] Так же, как и в первой выборке, авторы решали схожие задачи, используя различные подходы и алгоритмы.

3) «GitHub» — данные, собранные с сайта GitHub [21], крупнейшего [22] веб-сервиса для хостинга IT-проектов и их совместной разработки.

Сбор данных с веб-хостинга GitHub производился по следующему принципу:

1) Выбирались крупные open-source репозитории, посвященные разработке проектов на C/C++.

2) Просматривался список контрибьюторов.

3) В качестве авторов выбирались те контрибьюторы, у которых имеются личные проекты, написанные на C/C++.

4) На основе списка пользователей автоматически, средствами программы «WhoseCppCode», производился сбор и сохранение файлов исходного кода для каждого автора.

В таблице 6.1 приводится описание некоторых характеристик каждого набора данных. В данном случае под смешанным типом авторов подразумевается, что разработчики могли быть совершенно разного уровня квалификации и рода деятельности (студенты, фрилансеры, начинающие и профессиональные разработчики, программисты-любители и т.д.).

Таблица 6.1 – Тестовые данные

Набор данных	«Students»	«Google Code Jam»	«GitHub»
Число авторов	3	30	30
исло файлов исходного кода на одного автора	14	9	78
Всего файлов исходного кода	42	278	2334
Минимальное число строк кода	33	36	26
Максимальное число строк кода	160	461	16348
Среднее число строк кода на один файл исходного кода	45	87	234
Тип авторов	Студенты	Смешанный	Смешанный

Каждая выборка представляет собой совокупность файлов исходного кода программ на языке C/C++ с расширениями \*.cpp, \*.c, \*.h, \*.hpp, \*.cxx, \*.cc, \*.ii, \*.ixx, \*.ipp, \*.inl, \*.txx, \*.tpp, \*.tpl.

## 7 Критерии оценки эффективности классификации

Критерии оценки работы классификатора [23] представлены в таблице 7.1, где:

- tp — истинно-положительное решение;
- tn — истинно-отрицательное решение;
- fp — ложно-положительное решение;
- fn — ложно-отрицательное решение;
- Accuracy (точность) — отношение количества документов, по которым классификатор принял правильное решение, к общему числу документов (примеров файлов исходного кода);
- Precision (правильность) — доля документов, действительно принадлежащих данному классу, относительно всех документов, которые система отнесла к этому классу;
- Recall (полнота) — доля найденных классификатором документов, принадлежащих классу, относительно всех документов этого класса в тестовой выборке;
- F1-score (F1-мера) — гармоническое среднее между правильностью и полнотой.

Таблица 7.1 – Критерии оценки работы классификатора

Критерий	Формула	Луч. знач.	Худ. знач.
Accuracy (точность)	$(tp + tn) / \text{число примеров} * 100 \%$	100 %	0 %
Precision (правильность)	$tp / (tp + fp)$	1	0
Recall (полнота)	$tp / (tp + fn)$	1	0
F1-score (F1-мера)	$2 * (precision * recall) / (precision + recall)$	1	0

## 8 Результаты классификации

При тестировании классификатора использовались критерии оценки, описанные в разделе 7, а также время работы программы. Результаты работы классификатора представлены в таблице 8.1, а также на рисунках 8.1, 8.2 и 8.3.

Таблица 8.1 – Результаты работы

Набор данных «Students»					
Классификатор	Accuracy, %	Precision	Recall	F1-score	Время работы, сек.
RandomForest	89,55	0,90	0,93	0,90	93,61
AdaBoost	70,45	0,70	0,74	0,70	53,22
ExtraTrees	91,85	0,92	0,95	0,92	53,70
Набор данных «Google Code Jam»					
Классификатор	Accuracy, %	Precision	Recall	F1-score	Время работы, сек.
RandomForest	86,66	0,86	0,88	0,87	110,65
AdaBoost	19,43	0,16	0,16	0,19	103,53
ExtraTrees	88,09	0,88	0,90	0,88	60,34
Набор данных «GitHub»					
Классификатор	Accuracy, %	Precision	Recall	F1-score	Время работы, сек.
RandomForest	69,92	0,69	0,71	0,70	223,77
AdaBoost	16,44	0,09	0,11	0,16	451,63
ExtraTrees	70,99	0,70	0,72	0,71	201,13

Наихудшие результаты показал алгоритм AdaBoost, в то время как наиболее точным и быстрым из трех представленных алгоритмов оказался ExtraTrees (см. раздел 4.3).

С использованием метода, основанного на извлечении лексических признаков и классификации с помощью алгоритма ExtraTrees (Extremely Randomized Trees) точность классификации составила 70-71% на выборке данных из 30 авторов и 2334 неполных, немопилируемых файлов с веб-хостинга GitHub.

По результатам классификации можно сделать следующие выводы:

1) Заменяв алгоритм классификации RandomForest на его модифицированную версию, ExtraTrees (Extremely Randomized Trees), можно повысить точность классификации, достигнутую в работе [12], что в итоге, при воссоздании эксперимента коллег, даст наилучший результат классификации авторов исходного кода на языке C/C++ на сегодняшний день.

2) Исследованные методы могут применяться не только в «лабораторных» условиях, когда тестовая выборка генерируется на основе студенческих работ или результатов олимпиад по програм-

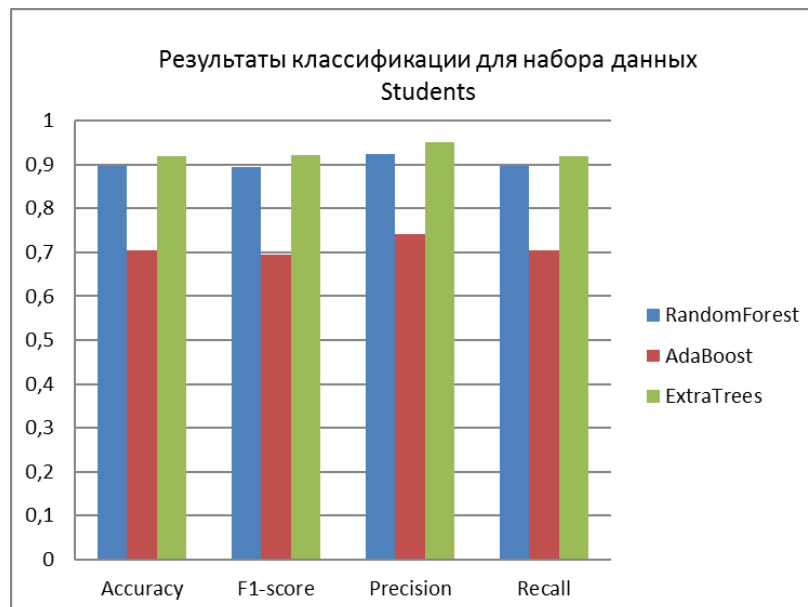


Рисунок 8.1 – «Students»

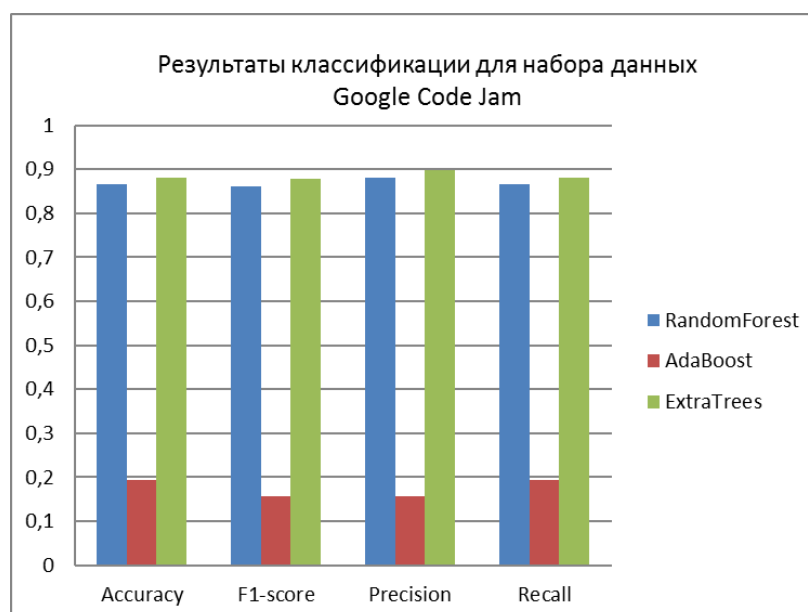


Рисунок 8.2 – «Google Code Jam»

мированию, где решаются схожие задачи, ограниченные по времени и объему кода, но и в условиях реального мира.

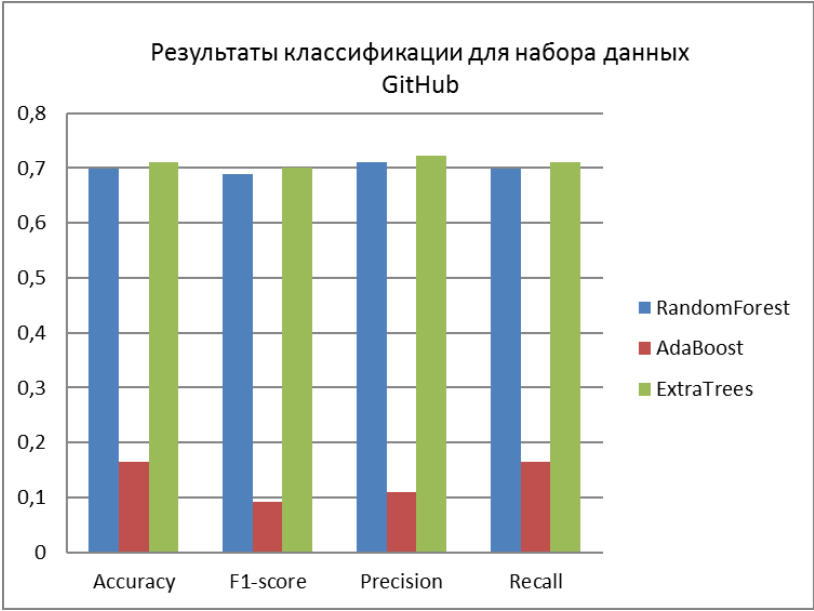


Рисунок 8.3 – «GitHub»

## 9 Описание программного обеспечения «WhoseCppCode»

Программное обеспечение «WhoseCppCode» состоит из двух основных частей:

- программного модуля, реализующего все необходимые функции для сбора, анализа и обработки данных, а также построения модели классификации авторов исходного кода, описанной в разделе 3;
- программного интерфейса на основе технологии Jupyter Notebook [24], предназначенного для визуализации полученных в ходе классификации результатов, сбора необходимых данных с ресурса GitHub [21], построения матрицы объектов-признаков на основе входных данных, проведения вычислительных экспериментов.

Программный модуль реализован на языке программирования высокого уровня Python с использованием следующих программных библиотек:

- Scikit-Learn [25] — open-source библиотека для машинного обучения: классификации, регрессии, кластеризации и т.д.
- Plotly [26] — графическая Python-библиотека для построения интерактивных графиков, таблиц, диаграмм.
- Numpy [27] — библиотека для научных вычислений, предоставляющая методы работы с большими массивами данных.
- Scipy [28] — предоставляет среду для проведения математических и научных вычислений.
- Pandas [29] — open-source библиотека, предназначенная для анализа данных.
- Ipywidgets [30] — интерактивные HTML виджеты для Jupyter Notebook.

Интерфейс основан на веб-технологиях, может использоваться для демонстрации возможностей программ на языке Python. Библиотека Jupyter Notebook, с помощью которой был реализован данный интерфейс, была выбрана за счет ряда преимуществ:

- является свободным ПО;
- поддерживает множество языков программирования;
- позволяет хранить вместе код, изображения, комментарии, формулы и графики;
- не требует знаний и применения веб-технологий, таких как CSS, HTML, JavaScript;
- может быть запущен на любом сервере, необходим только доступ по ssh/http;
- позволяет экспортировать код и сам блокнот в любом формате;
- предназначена для демонстрации разработок на языке Python (в основном в машинном обучении).

Основной модуль программы «WhoseCppCode» может быть использован отдельно от Jupyter

					<i>КИБЭВС.501410.001 ПЗ</i>	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		23

Notebook при разработке различного рода программ, систем и интерфейсов лицами, заинтересованными в задаче классификации программистов.

Диаграмма действий в нотации UML, описывающая основной алгоритм работы программы «WhoseCppCode» представлена на рисунке 9.1, вид интерфейса программы — на рисунках 9.2, 9.3, 9.4 примеры ввода и вывода данных в интерфейсе Jupyter Notebook — на рисунках 9.5 и 9.6.

Подробное описание порядка установки, настройки, использования программы, выводимые сообщения, требования к автоматизированному рабочему месту, а также необходимой квалификации специалистов, использующих разработанное программное обеспечение, представлены в руководствах программиста и пользователя в приложениях Д и Е соответственно. Руководство программиста оформлено в соответствии с требованиями ГОСТ 19.504-79 ЕСПД [31], пользователя — ГОСТ 19.505-79 ЕСПД [32].

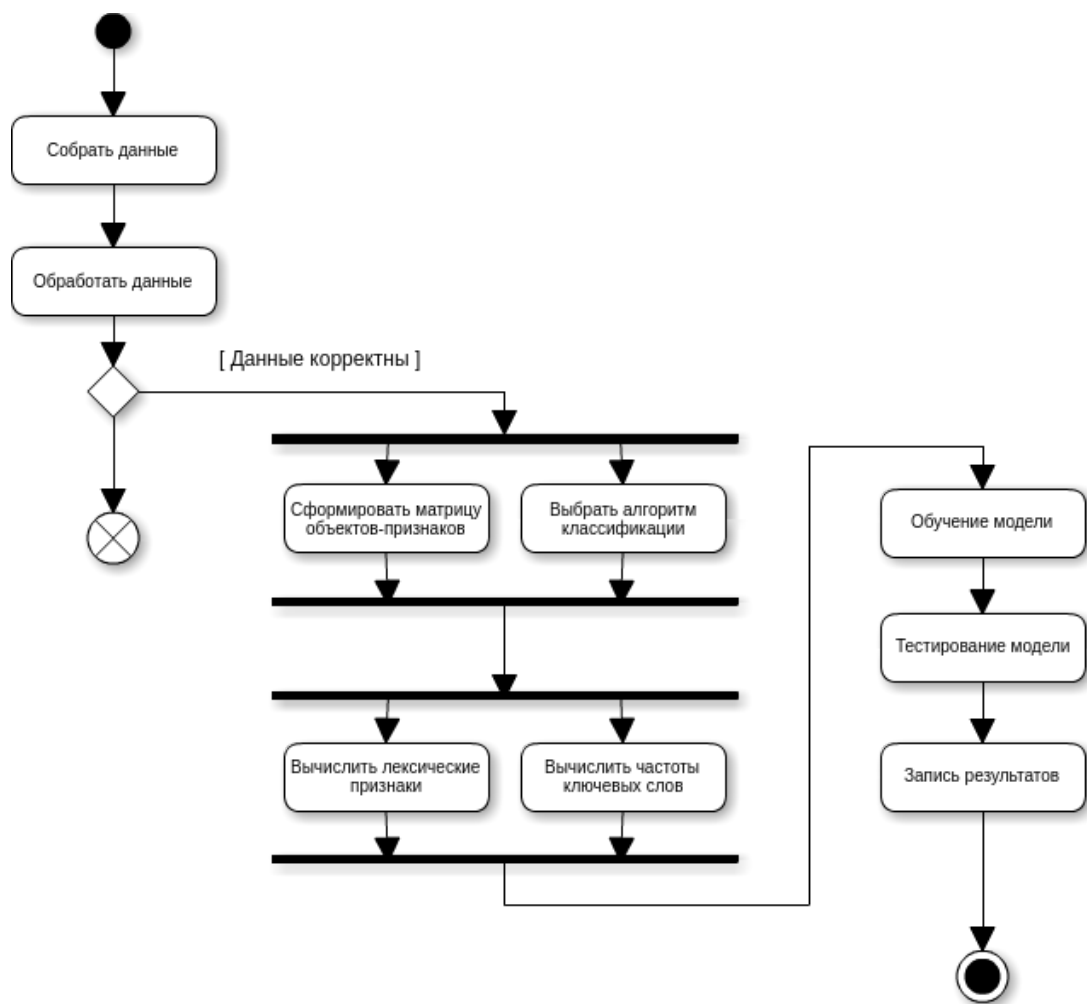


Рисунок 9.1 – Диаграмма действий алгоритма работы программы «WhoseCppCode»



## ▼ "WhoseCppCode"

Данное программное обеспечение предназначено для классификации авторов исходного кода программ на языке C/C++.

WhoseCppCode» предоставляет следующие возможности:

- обработка файлов исходного кода на языке C/C++;
- сбор данных с ресурса GitHub;
- построение модели классификации авторов программного обеспечения;
- формирование отчетности в форматах .json и .csv;
- визуализация результатов классификации.

## ▼ Сбор и обработка данных с ресурса GitHub

Введите список пользователей через запятую.

Удаление пустых файлов и изменение кодировки.

```
In [1]: from scrap_widget import display_scrapping_form  
display_scrapping_form()
```

×

Логин:

Пароль:

Найти:

✓ Получить данные

Рисунок 9.2 – Вид программного интерфейса: сбор и обработка данных

## ▼ Матрица объектов-признаков

Формирование матрицы объектов-признаков для дальнейшей классификации. Объектами в данном случае являются авторы исходного кода, признаками - вычисленный для каждого автора на основе набора файлов исходного кода вектор значений признаков, характеризующих индивидуальный стиль разработчика.

Матрица объектов-признаков вычисляется отдельно во избежание повторения вычислений, а также сокращения времени, затрачиваемого на обучение и тестирование классификатора.

```
In [2]: from sample_matrix_widget import display_matrix_widget  
  
# Путь к данным  
path = './data/'  
outpath = './data/matrices/'  
  
display_matrix_widget(path, outpath)
```

×

✓ Получить матрицу

Рисунок 9.3 – Вид программного интерфейса: формирование матрицы объектов-признаков

## ▼ Классификация

Построение модели классификации, ее обучение на выбранном наборе данных, визуализация результатов.

Отчеты по результатам работы программы в форматах .json и .csv располагаются в директории results в корне проекта.

Ввод:

- **Циклов** - количество итераций эксперимента
- **Данные** - данные для классификации:
  - students - лабораторные работы студентов каф. КИБЭВС по дисциплине "Основы программирования"
  - Google Code Jam 2016 - работы участников ежегодной олимпиады по программированию от компании Google
  - GitHub - данные с веб-хостинга GitHub
- **Алгоритм** - алгоритм классификации

```
In [3]: from main_widget import display_main_form  
  
display_main_form()
```

✕ Циклов:

Данные:

Алгоритм:

✓ Классифицировать

Рисунок 9.4 – Вид программного интерфейса: классификация

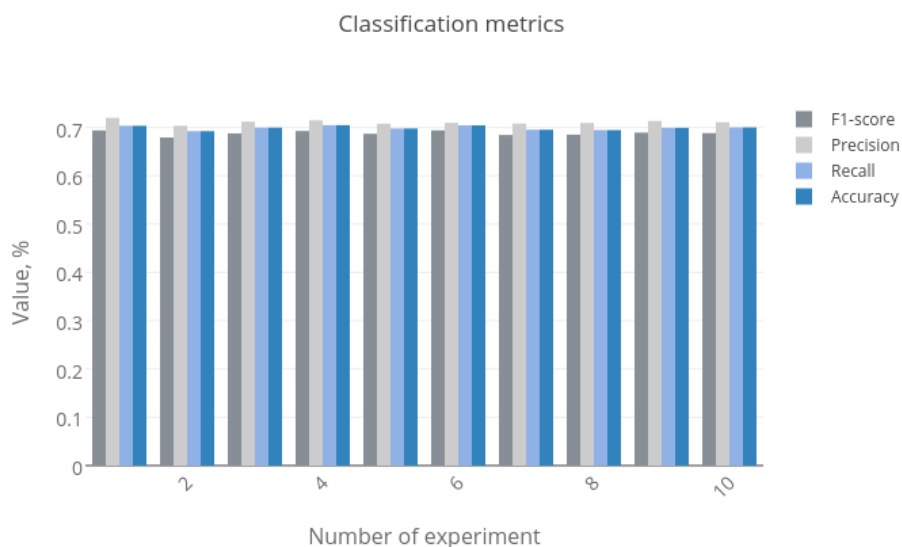


Рисунок 9.5 – Вывод диаграммы результатов классификации

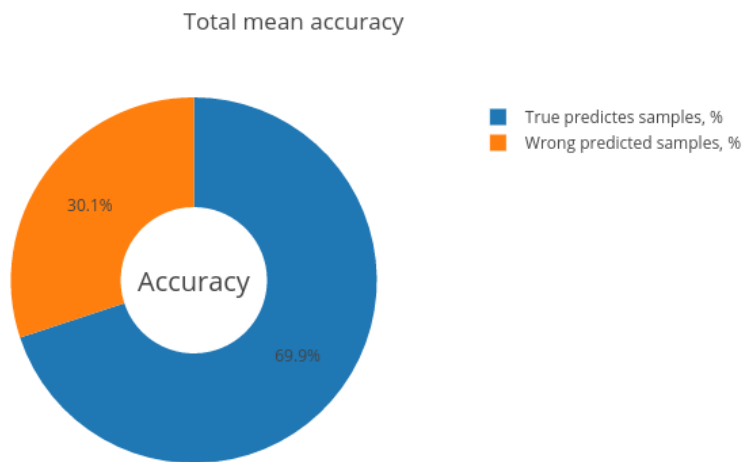


Рисунок 9.6 – Пример вывода диаграммы для средней точности классификации

					КИБЭВС.501410.001 ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		27

## 10.1 Обоснование необходимости проводимого исследования

Вследствие активного развития информационных технологий возрастает и количество преступлений в информационной сфере. Зачастую злоумышленники, как внешние, так и внутренние, используют самостоятельно разработанные программы для осуществления атак на информационные ресурсы. Системы, способные идентифицировать разработчиков вредоносного ПО, могут внести существенный вклад в развитие компьютерной криминалистики, а также оказывать помощь в исследовании вопросов интеллектуальной собственности среди разработчиков программного обеспечения.

Цель настраиваемой дипломной работы — разработать ПО, способное идентифицировать автора программы по исходному коду, с перспективой его дальнейшего применения в борьбе с киберпреступностью, в области лицензионных, патентных, и иных судебных разбирательств.

## 10.2 Организация и планирование работы

Основные задачи организации и планирования работ:

- определение объема предстоящих работ;
- определение основных этапов работ;
- установление сроков выполнения запланированных работ;
- определение необходимых денежных, материальных и трудовых ресурсов.

При выполнении дипломной работы были задействованы следующие лица:

- руководитель (рук.);
- разработчик (разр.).

Месячный оклад студента, не являющегося дипломированным специалистом, составляет 2324,40 рублей. С учетом 24 рабочих дней и 6-часового рабочего дня стоимость одного часа работ равна 16,14 рублей. Месячный оклад руководителя с ученой степенью кандидата наук и должностью доцента [33] составляет 14800 рублей. Стоимость одного часа работ с учетом 24-ех 6-часовых рабочих дней равна 102,78 рублей.

Руководитель работы оказывает помощь разработчику в планировании работ в период проектирования, рекомендует необходимую литературу, проводит консультации разработчика, осуществляет контроль над выполнением всех намеченных этапов работы. Разработчик реализует объем работ, установленный в техническом задании.

График работ приведен в таблице 10.1. Зная длительность цикла каждого этапа и возможность их параллельно-последовательного выполнения, можно рассчитать срок завершения планируемых

					<i><b>КИБЭВС.501410.001 ПЗ</b></i>	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		28

работ и составить ленточный и сетевой графики плана их выполнения (табл. 10.2 и 10.3).

Таблица 10.1 – График выполнения работ

Наименование этапов и содержание работ	Исполнитель (должность)	Трудоемкость		Количество исполнителей, чел.	Стоимость одного часа работ, руб/час	Общая стоимость работы, руб.	Продолжительность рабочего дня, час.	Срок исполнения, дни
		Нормо-часы, н-ч	Процент от общей трудоемкости, %					
1 Постановка задачи	Рук.	6	6	1	102,78	616,68	6	1
	Разр.	6	1	1	16,14	96,84	6	1
2 Обзор информационных источников	Разр.	30	6	1	16,14	484,2	6	5
3 Построение модели процесса определения авторства исходного кода	Разр.	36	7	1	16,14	581,04	6	6
4 Программная реализация разработанной модели	Разр.	96	18	1	16,14	1549,44	6	16
5 Разработка программного интерфейса	Разр.	72	14	1	16,14	1162,08	6	12
6 Сбор и обработка тестовых данных	Разр.	72	14	1	16,14	1162,08	6	12
7 Тестирование и отладка полученной модели	Разр.	72	14	1	16,14	1162,08	6	12
8 Анализ результатов	Рук.	36	35	1	102,78	3700,08	6	6
	Разр.	36	7	1	16,14	581,04	6	6
9 Оформление основной части отчета	Разр.	30	6	1	16,14	484,2	6	5
10 Проверка и исправление основной части отчета	Рук.	36	35	1	102,78	3700,08	6	6
	Разр.	36	7	1	16,14	581,04	6	6
11 Проведение расчетов по технико-экономическому обоснованию	Разр.	6	1	1	16,14	96,84	6	1
12 Проведение расчетов по безопасности жизнедеятельности	Разр.	6	1	1	16,14	96,84	6	1
13 Проверка и исправление пояснительной записки	Рук.	24	23	1	102,78	2466,72	6	4
	Разр.	24	5	1	16,14	387,36	6	4
Всего: 13	Рук.	102	100	1	102,78	10483,56	6	17
	Разр.	522	100	1	16,14	8425,08	6	87

Таблица 10.2 – Ленточный график загрузки участников работ

Этапы работы	Исполнитель	Длительность, дн.	Продолжительность работ, недели														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Рук.	1															
	Разр.	1															
2	Разр.	5															
3	Разр.	6															
4	Разр.	16															
5	Разр.	12															
6	Разр.	12															
7	Разр.	12															
8	Рук.	6															
	Разр.	6															
9	Разр.	5															
10	Рук.	6															
	Разр.	6															
11	Разр.	1															
12	Разр.	1															
13	Рук.	4															
	Разр.	4															

10.3 Определение сметной стоимости проекта

10.3.1 Общие положения

Смета затрат для данной работы состоит из расходов, которые включают в себя следующие статьи:

- затраты на оборудование и амортизацию;
- расходы на оплату труда и отчисления на социальные взносы;
- затраты на основные и вспомогательные материалы;

Таблица 10.3 – Календарный график загрузки участников

Этапы работы	Исполнитель	Длительность, дн.	Календарные даты
1 Постановка задачи	Рук.	1	6.02.2017
	Разр.	1	
2 Обзор информационных источников	Разр.	5	7.02.2017 — 11.02.2017
3 Построение модели процесса определения авторства исходного кода	Разр.	6	13.02.2017 — 18.02.2017
4 Программная реализация разработанной модели	Разр.	16	20.02.2017 — 11.03.2017
5 Разработка программного интерфейса	Разр.	12	13.03.2017 — 25.03.2017
6 Сбор и обработка тестовых данных	Разр.	12	27.03.2017 — 8.04.2017
7 Тестирование и отладка полученной модели	Разр.	12	10.04.2017 — 22.04.2017
8 Анализ результатов	Рук.	6	24.04.2017 — 29.04.2017
	Разр.	6	
9 Оформление основной части отчета	Разр.	5	2.05.2017 — 6.05.2017
10 Проверка и исправление основной части отчета	Рук.	6	8.05.2017 — 13.05.2017
	Разр.	6	
11 Проведение расчетов по технико-экономическому обоснованию	Разр.	1	29.05.2017
12 Проведение расчетов по безопасности жизнедеятельности	Разр.	1	30.05.2017
13 Проверка и исправление пояснительной записки	Рук.	4	31.05.2017 — 3.06.2017
	Разр.	4	

– затраты на электроэнергию.

### 10.3.2 Затраты на оборудование и амортизацию

Основным оборудованием при проведении работы являются компьютер и принтер, которые постановлением Правительства Российской Федерации от 1.01.02 г. № 1 отнесены ко второй амортизационной группе – «имущество со сроком полезного использования свыше 2 лет до 3 лет включительно» [34]. Месячная норма амортизации составляет 2,8% и для ноутбука, и для принтера.

Результаты расчётов амортизационных отчислений приведены в таблице 10.4.

					<b>КИБЭВС.501410.001 ПЗ</b>	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		31

Таблица 10.4 – Смета затрат на оборудование

Наименование прибора, оборудования	Потребленное количество, шт.	Цена, руб.		Время использования по теме	Месячная норма амортизации, %	Сумма амортизации, руб.
		Единицы	Всего			
Ноутбук	1	25000	25000	4 мес.	2,8	2800
Принтер	1	6500	6500	4 мес.	2,8	728
Итого: 3528 руб.						

### 10.3.3 Расходы на оплату труда и социальные взносы

Статья затрат учитывает выплаты по заработной плате за выполненную работу, вычисленные на основании тарифных ставок и должностных окладов в соответствии с принятой в организации-разработчике системой оплаты труда. В этой статье также отражаются премии, надбавки и доплаты за условия труда, оплата ежегодных отпусков, выплата районного коэффициента и некоторые другие расходы. Отчисления на социальные нужды учитывают страховые взносы.

Результаты расчёта расходов на оплату труда участников проекта представлены в таблице 10.5.

Таблица 10.5 – Расчет расходов на оплату труда участников проекта

Участники проекта	ЗП <sub>пр</sub>	Премия	РН, руб. 30%	ОЗП	ДЗП 15%	ФОТ	Страховые взносы, руб. 30%	Всего
Рук.	10483,56	—	3145,07	13628,63	2044,29	15672,92	4701,88	20374,80
Разр.	8425,08	—	2527,52	10952,60	1642,89	12595,49	3778,65	16374,14
Итого: 36748,94 руб.								



#### 10.3.4 Затраты на основные и вспомогательные материалы

Статья включает расходы по приобретению и доставке основных и вспомогательных материалов, необходимых для опытно-экспериментальной проработки решения, для изготовления макета или опытного оборудования. Сюда включаются и стоимость необходимых материалов для изготовления образцов и макетов, и материалов необходимых для оформления требуемой документации.

Размер транспортно-заготовительных расходов (ТЗР), определяемый в процентах от стоимости, примем 10%. Стоимость вспомогательных материалов принимается 10% от стоимости основных материалов с учётом ТЗР. Результаты расчёта стоимости материалов представлены в 10.6.

Таблица 10.6 – Расчёт затрат на основные и вспомогательные материалы

Наименование материала	Единицы измерения	Потребленное количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб.
Пачка бумаги	Шт.	1	254	254
CD-диск	Шт.	1	40	40
Конверт для CD-диска	Шт.	1	6	6
Итого затраты на основные (с учетом ТЗР) и вспомогательные материалы: 362,01 руб.				

#### 10.3.5 Расходы на электроэнергию

Статья включает затраты по электроэнергии на технологические нужды. В настоящее время тариф на электроэнергию для населения г. Томска на 2017 год составляет 2,17 руб./ кВт ч. Тариф введен приказом от 23.12.2016 г. № 6-840 «О тарифах на электрическую энергию для населения и потребителей, приравненных к категории население по Томской области на 2017 год» [35], принятый департаментом тарифного регулирования Томской области.

Результаты расчётов приведены в 10.7.

#### 10.3.6 Накладные расходы

Результаты расчёта накладных расходов приведены в таблице 10.8.

#### 10.3.7 Сводная смета затрат

На основании всех произведённых расчётов составим сводную смету затрат на выполнение работы в виде таблицы 10.9.

Рассчитанный коэффициент научно-технической результативности равен 0,7475. Полученное

					<b>КИБЭВС.501410.001 ПЗ</b>	Лист
						33
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

Таблица 10.7 – Затраты на электроэнергию

Наименование прибора или оборудования	Количество, шт.	Потребляемая мощность, кВт.	Часы работы	Тариф за 1 кВт-час, руб.	Стоимость электроэнергии, руб.
Ноутбук	1	0,05	522	2,17	56,63
Принтер	1	0,1	5	2,17	1,09
Освещение	1	0,6	522	2,17	679,64
Всего: 737,36 руб.					

Таблица 10.8 – Накладные расходы

Услуга	Количество	Стоимость одной единицы, руб.	Сумма затрат, руб.
Переплет	1 шт.	50	50
Транспортные расходы	10 поездок	18	180
Итого: 230 руб.			

Таблица 10.9 – Сводная смета затрат

Наименование статей затрат	Всего, руб.
ФОТ со страховыми взносами	36748,94
Основные и вспомогательные материалы	362,01
Амортизационные отчисления	3528
Затраты на электроэнергию	737,36
Накладные расходы	230
Итоговая себестоимость работ: 41606,31 руб.	

значение достаточно высоко, что говорит об эффективности проведённых работ выше среднего, однако отмечается необходимость дальнейшего развития проекта для достижения завершённости полученных результатов.

					<b>КИБЭВС.501410.001 ПЗ</b>	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		34

## 11.1 Анализ опасных и вредных производственных факторов на рабочем месте

В ходе трудового процесса организм человека может подвергаться различным воздействиям, оказывающим влияние на его здоровье и работоспособность. Подобное воздействие может приводить к различным результирующим последствиям, которые зависят от характера воздействия (прямого или опосредованного), наличия тех или иных факторов производственной среды, а также условий их проявления.

Принято разграничивать производственные факторы на две основные группы — опасные производственные факторы (ОПФ) и вредные производственные факторы (ВПФ). При этом однозначно отнести тот или иной фактор к подмножеству опасных или вредных не всегда представляется возможным, поскольку даже нейтральные производственные факторы при наличии определенных условий и обстоятельств могут становиться вредными или опасными для человека, приводить к травмам и заболеваниям, связанным с трудовой деятельностью.

Согласно [36] опасные и вредные производственные факторы производственной среды по природе их воздействия на организм работающего человека подразделяются на:

- факторы, воздействие которых носит физическую природу;
- факторы, воздействие которых носит химическую природу;
- факторы, воздействие которых носит биологическую природу.

При работе за ПЭВМ воздействие на организм человека носит физическую природу. Кроме того работники подвергаются нервно-психическим перегрузкам.

Основываясь на классификации вредных и опасных факторов производства из ГОСТ 12.0.003–2015 [36] можно выделить следующие физические факторы, связанные с работой за ПЭВМ:

- повышенный уровень и другие неблагоприятные факторы шума;
- повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны;
- повышенная или пониженная влажность воздуха;
- повышенная или пониженная подвижность воздуха;
- повышенное значение напряжения в электрической цепи;
- повышенный уровень статического электричества;
- повышенный уровень электромагнитных излучений;
- отсутствие или недостаток естественного освещения;
- отсутствие или недостаток искусственного освещения;
- повышенная яркость, пульсация света.

					<i><b>КИБЭВС.501410.001 ПЗ</b></i>	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		35

К нервно-психическим перегрузкам относят [36]:

- умственное перенапряжение, в том числе вызванное информационной перегрузкой;
- перенапряжение анализаторов, в том числе вызванное информационной перегрузкой;
- монотонность труда, вызывающая монотонию;
- эмоциональные перегрузки.

Под информационной перегрузкой понимается воспринимаемая сенсорными системами организма человека интенсивность поступления информации, воздействующая на центральную нервную систему человека и способная приводить к различным неблагоприятным последствиям для здоровья.

#### 11.1.1 Перечень продукции и контролируемые гигиенические параметры вредных и опасных факторов

Перечень продукции и контролируемых гигиенических параметров огласно [37] приведен в таблице 11.1.

Таблица 11.1 – Перечень продукции, контролируемых гигиенических параметров

Вид продукции	Контролируемые гигиенические параметры
Машина вычислительная электронная цифровая персональная (ПЭВМ)	<ul style="list-style-type: none"><li>– уровни электромагнитных полей (ЭМП);</li><li>– уровни акустического шума;</li><li>– концентрация вредных веществ в воздухе;</li><li>– визуальные показатели видеодисплейного терминала</li></ul>
Устройства периферийные: модем, клавиатура, принтер, устройства хранения информации	<ul style="list-style-type: none"><li>– уровни ЭМП;</li><li>– уровни акустического шума;</li><li>– концентрация вредных веществ в воздухе</li></ul>

#### 11.1.2 Требования к уровням шума на рабочих местах, оборудованных ПЭВМ

Допустимые уровни звукового давления и уровней звука, создаваемых ПЭВМ, не должны превышать значений, представленных в таблице 11.2. Измерение уровня звука и уровней звукового давления проводится на расстоянии 50 см от поверхности оборудования и на высоте расположения источника(ков) звука. Шумящее оборудование (печатающие устройства, серверы и т.п.), уровни шума которого превышают нормативные, должно размещаться вне помещений с ПЭВМ. [37]

Таблица 11.2 – Допустимые значения уровней звукового давления

Уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами									Уровни звука в дБА
31,5 Гц	63 Гц	125 Гц	250 Гц	500 Гц	1000 Гц	2000 Гц	4000 Гц	8000 Гц	50

### 11.1.3 Требования к уровням электромагнитных полей на рабочих местах, оборудованных ПЭВМ

Временные допустимые уровни ЭМП, создаваемых ПЭВМ на рабочих местах пользователей представлены в таблице 11.3. [37]

Таблица 11.3 – Временные допустимые уровни ЭМП, создаваемых ПЭВМ на рабочих местах

Наименование параметров		ВДУ
Напряженность электрического поля	в диапазоне частот 5 Гц – 2 кГц	25 В/м
	в диапазоне частот 2 кГц – 400 кГц	2,5 В/м
Плотность магнитного потока	в диапазоне частот 5 Гц - 2 кГц	250 нТл
	в диапазоне частот 2 кГц – 400 кГц	25 нТл
Напряженность электростатического поля		15 кВ/м

### 11.1.4 Требования к визуальным параметрам устройств отображения информации

Предельно допустимые значения визуальных параметров визуального дисплейного терминала, контролируемые на рабочих местах, представлены в таблице 11.4. [37]

Таблица 11.4 – Визуальные параметры устройств отображения информации

Параметры	Допустимые значения
Яркость белого поля	Не менее 35 кд/кв.м
Неравномерность яркости рабочего поля	Не более $\pm 20\%$
Контрастность (для монохромного режима)	Не менее 3:1
Временная нестабильность изображений (непреднамеренное изменение во времени яркости изображения на экране дисплея)	Не должна фиксироваться
Пространственная нестабильность изображения (непреднамеренные изменения положения фрагментов изображения на экране)	Не более $2 \times 1E(-4L)$ , где $L$ — проектное расстояние наблюдения, мм

Для дисплеев на ЭЛТ частота обновления изображения должна быть не менее 75 Гц при всех режимах разрешения экрана, гарантируемых нормативной документацией на конкретный тип дис-

					<b>КИБЭВС.501410.001 ПЗ</b>	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		37

плея и не менее 60 Гц для дисплеев на плоских дискретных экранах (жидкокристаллических, плазменных и т.п.). [37]

#### 11.1.5 Требования к микроклимату. Концентрации вредных веществ, выделяемых ПЭВМ в воздух помещения

Показатели микроклимата должны обеспечивать сохранение теплового баланса человека с окружающей средой и поддержание оптимального или допустимого теплового состояния организма. Несоблюдение оптимальных микроклиматических условий может привести к ухудшению состояния здоровья, снижению работоспособности, ощущению дискомфорта, напряжению механизмов терморегуляции.

Работа за ПЭВМ относится к категории Ia: с интенсивностью энерготрат до 120 ккал/ч (до 139 Вт), производимая сидя и сопровождающаяся незначительным физическим напряжением. [38]

Согласно [38] допустимые величины показателей микроклимата на рабочих местах производственных помещений категории Ia должны соответствовать значениям, приведенным в таблице 11.5.

Амплитуда колебания температуры воздуха в течение смены не должна превышать 4° С.

Таблица 11.5 – Оптимальные величины показателей микроклимата на рабочих местах производственных помещений категории Ia

Период года	Температура воздуха, °С	Температура поверхностей, °С	Относительная влажность воздуха	Скорость движения воздуха, м/с
Холодный	22-24	21-25	60-40	0,1
Теплый	23-25	22-26	60-40	0,1

#### 11.1.6 Требования к освещению на рабочих местах, оборудованных ПЭВМ

Согласно [37], к освещению рабочих мест, оборудованных ПЭВМ, представляются следующие требования:

1) Рабочие столы следует размещать таким образом, чтобы видеодисплейные терминалы были ориентированы боковой стороной к световым проемам, чтобы естественный свет падал преимущественно слева.

2) Искусственное освещение в помещениях для эксплуатации ПЭВМ должно осуществляться системой общего равномерного освещения. В производственных и административно-общественных помещениях, в случаях преимущественной работы с документами, следует применять системы ком-

					<b>КИБЭВС.501410.001 ПЗ</b>	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		38

бинированного освещения (к общему освещению дополнительно устанавливаются светильники местного освещения, предназначенные для освещения зоны расположения документов).

3) Освещенность на поверхности стола в зоне размещения рабочего документа должна быть 300-500 лк. Освещение не должно создавать бликов на поверхности экрана. Освещенность поверхности экрана не должна быть более 300 лк.

4) Следует ограничивать прямую блесткость от источников освещения, при этом яркость светящихся поверхностей (окна, светильники и др.), находящихся в поле зрения, должна быть не более 200 кд/м<sup>2</sup>.

5) Следует ограничивать отраженную блесткость на рабочих поверхностях (экран, стол, клавиатура и др.) за счет правильного выбора типов светильников и расположения рабочих мест по отношению к источникам естественного и искусственного освещения, при этом яркость бликов на экране ПЭВМ не должна превышать 40 кд/м<sup>2</sup> и яркость потолка не должна превышать 200 кд/м<sup>2</sup>.

6) Показатель ослепленности для источников общего искусственного освещения в производственных помещениях должен быть не более 20. Показатель дискомфорта в административно-общественных помещениях не более 40, в дошкольных и учебных помещениях не более 15.

7) Яркость светильников общего освещения в зоне углов излучения от 50 до 90° с вертикалью в продольной и поперечной плоскостях должна составлять не более 200 кд/м<sup>2</sup>, защитный угол светильников должен быть не менее 40°.

8) Светильники местного освещения должны иметь непросвечивающий отражатель с защитным углом не менее 40°.

9) Следует ограничивать неравномерность распределения яркости в поле зрения пользователя ПЭВМ, при этом соотношение яркости между рабочими поверхностями не должно превышать 3:1-5:1, а между рабочими поверхностями и поверхностями стен и оборудования 10:1.

10) Общее освещение при использовании люминесцентных светильников следует выполнять в виде сплошных или прерывистых линий светильников, расположенных сбоку от рабочих мест, параллельно линии зрения пользователя при рядном расположении видеодисплейных терминалов. При периметральном расположении компьютеров линии светильников должны располагаться локализованно над рабочим столом ближе к его переднему краю, обращенному к оператору.

11) Коэффициент запаса (Кз) для осветительных установок общего освещения должен приниматься равным 1,4.

12) Коэффициент пульсации не должен превышать 5%.

13) Для обеспечения нормируемых значений освещенности в помещениях для использования ПЭВМ следует проводить чистку стекол оконных рам и светильников не реже двух раз в год и про-

					<i>КИБЭВС.501410.001 ПЗ</i>	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		39

водить своевременную замену перегоревших ламп.

Рассчитаем показатели освещенности  $E$  на рабочем месте с помощью формул из стандарта [39]:

$$E = \frac{I}{r^2} \cos(i),$$

где  $I$  — сила света, кд;

$i$  — угол падения лучей света относительно нормали к поверхности;

$r$  — расстояние до источника света, м.

Формула для вычисления силы света:

$$I = \frac{F}{4\pi},$$

где  $F$  — номинальный световой поток, лм.

Помещение оборудовано 1-ой люминесцентной лампой и 3-мя лампами накаливания. Световой поток люминесцентной лампы мощностью 10 Вт составляет около 400 Лм, одной лампы накаливания мощностью 60 Вт — 710 Лм.

Сила света люминесцентной лампы:

$$I_1 = \frac{400}{4\pi} = 31,83 \text{ кд.}$$

Сила света ламп накаливания:

$$I_2 = \frac{3 \times 710}{4\pi} = 169,5 \text{ кд.}$$

Показатель освещенности на поверхности стола составляет:

$$E = \frac{31,83}{(0,3)^2} \cos(30^\circ) + \frac{169,5}{(1,5)^2} \cos(45^\circ) = 359,56 \text{ лк.}$$

Показатель освещенности на поверхности экрана составляет:

$$E = \frac{31,83}{(0,3)^2} \cos(60^\circ) + \frac{169,5}{(1,6)^2} \cos(60^\circ) = 209,94 \text{ лк.}$$

По результатам расчетов можно сделать вывод, что показатели освещенности соответствуют нормам, принятым в [37].

#### 11.1.7 Требования к организации рабочих мест пользователей ПЭВМ

Организация и оборудование рабочих мест с ПЭВМ для взрослых пользователей согласно [37] включает в себя следующие требования:

					<b>КИБЭВС.501410.001 ПЗ</b>	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		40



1) Высота рабочей поверхности стола для взрослых пользователей должна регулироваться в пределах 680-800 мм; при отсутствии такой возможности высота рабочей поверхности стола должна составлять 725 мм.

2) Модульными размерами рабочей поверхности стола для ПЭВМ, на основании которых должны рассчитываться конструктивные размеры, следует считать: ширину 800, 1000, 1200 и 1400 мм, глубину 800 и 1000 мм при нерегулируемой его высоте, равной 725 мм.

3) Рабочий стол должен иметь пространство для ног высотой не менее 600 мм, шириной — не менее 500 мм, глубиной на уровне колен — не менее 450 мм и на уровне вытянутых ног - не менее 650 мм.

4) Конструкция рабочего стула должна обеспечивать:

- ширину и глубину поверхности сиденья не менее 400 мм;
- поверхность сиденья с закругленным передним краем;
- регулировку высоты поверхности сиденья в пределах 400-550 мм и углам наклона вперед до 15° и назад до 5°;
- высоту опорной поверхности спинки  $300 \pm 20$  мм, ширину — не менее 380 мм и радиус кривизны горизонтальной плоскости — 400 мм;
- угол наклона спинки в вертикальной плоскости в пределах  $\pm 30^\circ$ ;
- регулировку расстояния спинки от переднего края сиденья в пределах 260-400 мм;
- стационарные или съемные подлокотники длиной не менее 250 мм и шириной — 50-70 мм;
- регулировку подлокотников по высоте над сиденьем в пределах  $230 \pm 30$  мм и внутреннего расстояния между подлокотниками в пределах 350-500 мм.

5) Рабочее место пользователя ПЭВМ следует оборудовать подставкой для ног, имеющей ширину не менее 300 мм, глубину не менее 400 мм, регулировку по высоте в пределах до 150 мм и по углу наклона опорной поверхности подставки до 20°. Поверхность подставки должна быть рифленой и иметь по переднему краю бортик высотой 10 мм.

6) Клавиатуру следует располагать на поверхности стола на расстоянии 100-300 мм от края, обращенного к пользователю, или на специальной, регулируемой по высоте рабочей поверхности, отделенной от основной столешницы.

Результаты сравнения показали, что значения параметров рабочего места соответствуют значениям рекомендуемых параметров.

					<i>КИБЭВС.501410.001 ПЗ</i>	Лист
						41
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

## 11.2 Инструкция по работе на персональном компьютере

Инструкция по охране труда для пользователей ПЭВМ утверждена РД 153-34.0-03.2.98-2001 [40].

### 11.2.1 Противопожарная безопасность

Для соблюдения противопожарной безопасности запрещается:

- хранить и применять горючие жидкости, взрывчатые вещества, баллоны с газами и др.;
- использовать электронагревательные приборы;
- эксплуатировать провода электроприборов с поврежденной изоляцией;
- применять открытый огонь;
- курить в помещении;
- оставлять без наблюдения включенную в сеть ПЭВМ, оргтехнику, бытовую технику.

По окончании работы необходимо осмотреть помещения на наличие признаков возгорания.

При обнаружении возгорания работник обязан:

- немедленно сообщить об этом по телефону «01» в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию и должность);
- сообщить руководителю или его заместителю о пожаре;
- принять меры по организации эвакуации людей (эвакуацию начинать из помещения, где возник пожар, а также из помещений, которым угрожает опасность распространения огня и дыма);
- одновременно с эвакуацией людей, приступить к тушению пожара своими силами и имеющимися средствами пожаротушения.

### 11.2.2 Электрическая безопасность

Для соблюдения электрической безопасности запрещается:

- прикасаться к проводам и розеткам, открывать электрощитки;
- разбирать и проводить самостоятельно ремонт оборудования, розеток и т.д.;
- пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, вилками и прочим электрооборудованием;
- пользоваться неисправной или незаземленной аппаратурой;
- нарушать правила эксплуатации ПЭВМ и оргтехники, а так же инструкции по работе на ПЭВМ и средствах оргтехники;
- включать в сетевые фильтры, блоки бесперебойного питания и специализированные розет-

					<i>КИБЭВС.501410.001 ПЗ</i>	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		42

ки, расположенные в коробах бытовую технику и другое, не относящееся к ПЭВМ оборудование.

По окончании работы необходимо обесточить все электроприборы. При наличии в помещении выделенной сети электропитания для ПЭВМ, необходимо выключить автомат питания в распределительном щите.

### 11.2.3 Требования охраны труда во время работы. Оказание первой медицинской помощи

При работе с персональным компьютером необходимо:

- соблюдать оптимальное расстояние от экрана видеомонитора до глаз, поддерживать рациональную рабочую позу и оптимальное размещение на рабочей поверхности используемого оборудования с учетом его количества и конструктивных особенностей, характера выполняемой работы;
- осуществлять систематическое проветривание помещения после каждого часа работы с ПЭВМ;
- работу за экраном видеомонитора следует периодически прерывать на регламентированные перерывы, которые устанавливаются для обеспечения работоспособности и сохранения здоровья, или заменять другой работой с целью сокращения рабочей нагрузки у экрана;
- продолжительность непрерывной работы с ПЭВМ без регламентированного перерыва не должна превышать двух часов.

К непосредственной работе на ПЭВМ допускаются лица, не имеющие медицинских противопоказаний. Женщины со времени установления беременности и в период кормления ребенка грудью к выполнению всех видов работ, связанных с использованием ПЭВМ, не допускаются.

Последовательность действий при оказании первой помощи пострадавшему:

- устранение воздействия на организм пострадавшего опасных и вредных факторов (освобождение его от действия электрического тока, гашение горячей одежды и т.п.);
- оценка состояния пострадавшего;
- определение характера травмы, создающей наибольшую угрозу для жизни пострадавшего, и последовательности действий по его спасению;
- выполнение необходимых мероприятий по спасению пострадавшего в порядке срочности (восстановление проходимости дыхательных путей, проведение искусственного дыхания, наружного массажа сердца, остановка кровотечения, иммобилизация места перелома, наложение повязки и т.д.);
- поддержание основных жизненных функций пострадавшего до прибытия медицинского персонала;
- вызов скорой медицинской помощи.

					<i>КИБЭВС.501410.001 ПЗ</i>	Лист
						43
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

При поражении электрическим током необходимо как можно быстрее освободить пострадавшего от действия тока, так как от продолжительности его действия на организм зависит тяжесть электротравмы. Отключить электроустановку можно с помощью выключателя, рубильника или другого отключающего аппарата. Если отсутствует возможность быстрого отключения электроустановки, то необходимо принять меры к отделению пострадавшего от токоведущих частей, к которым он прикасается. При этом во всех случаях оказывающий помощь не должен прикасаться к пострадавшему без применения надлежащих мер предосторожности, так как это опасно для жизни. Он должен также следить за тем, чтобы самому не оказаться в контакте с токоведущей частью или под напряжением шага, находясь в зоне растекания тока замыкания на землю.

При оказании помощи пострадавшему при ожогах во избежание заражения нельзя касаться руками обожженных участков кожи или смазывать их мазями, жирами, маслами и т. п. Нельзя вскрывать пузыри, так как, удаляя их, можно легко содрать обожженную кожу и тем самым создать благоприятные условия для заражения раны. При небольших ожогах степени нужно наложить на обожженный участок кожи стерильную повязку.

Одежду и обувь с обожженного места нельзя срывать, а следует разрезать ножницами и осторожно снять. Если обгоревшие куски одежды прилипли к обожженному участку кожи, то поверх них необходимо наложить стерильную повязку и направить пострадавшего в лечебное учреждение.

При тяжелых и обширных ожогах необходимо пострадавшего завернуть в чистую простыню или ткань, не раздевая его, укрыть, напоить теплым чаем и создать покой до прибытия врача.

					<i>КИБЭВС.501410.001 ПЗ</i>	Лист
						44
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

## Заключение

В ходе дипломного проектирования были выполнены все поставленные задачи:

- проведен обзор актуальных информационных источников в области деанонимизации авторов программного обеспечения по его исходному коду;
- построена модель процесса определения авторства исходного кода;
- сформирован и обработан набор данных, состоящий из трех подвыборок, имеющих характерные особенности, которые оказывают влияние на точность классификации;
- произведена программная реализация разработанной модели и ее тестирование;
- разработан интерфейс на основе технологии Jupyter Notebook;
- проведены вычислительные эксперименты;
- произведен анализ полученных результатов;
- приведено технико-экономическое обоснование работы;
- рассмотрены вопросы безопасности жизнедеятельности.

Итогом дипломного проектирования является разработанное программное обеспечение «WhoseCppClassCode» на языке программирования Python, предназначенное для сбора и обработки данных, классификации авторов исходного кода на языке C/C++, визуализации полученных результатов при помощи интерфейса. Основной программный модуль может быть использован отдельно при разработке различных систем, интерфейсов и программ, а также дальнейших научных исследований задачи деанонимизации авторов исходного кода.

					<i>КИБЭВС.501410.001 ПЗ</i>	Лист
						45
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

## Перечень основных терминов и определений

Ниже приведены определения основных понятий, использованных в настоящем документе:

- исходный код — текстовый файл, содержащий текст компьютерной программы на каком-либо языке программирования и визуально понятный человеку;
- стилометрия — исследование стилистики, включающее статистический анализ текста на предмет признаков, характеризующих индивидуальный стиль автора;
- классификация — процесс отнесения исследуемой сущности к какому-либо заданному классу;
- кросс-валидация — процедура, применяемая в машинном обучении для проверки, насколько успешно построенная аналитическая модель может работать на независимом наборе данных;
- open-source — концепция свободного (открытого) программного обеспечения, т.е. программ с исходным кодом, открытым для использования и изменения сторонними разработчиками;
- репозиторий — удаленное хранилище файлов исходного кода и данных;
- контрибьютор — пользователь, внесивший изменения в open-source проект.

					<i>КИБЭВС.501410.001 ПЗ</i>	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		46

## Список использованных источников

- 1 Образовательный стандарт ВУЗа ОС ТУСУР 01-2013 [Электронный ресурс]. — Режим доступа: [https://storage.tusur.ru/files/40668/rules\\_tech\\_01-2013.pdf](https://storage.tusur.ru/files/40668/rules_tech_01-2013.pdf), свободный (дата обращения: 28.05.2017).
- 2 Google C++ Style Guide [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://google.github.io/styleguide/cppguide.html>, свободный (дата обращения: 28.04.2017).
- 3 C++ Programming Style Guidelines [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://geosoft.no/development/cppstyle.html>, свободный (дата обращения: 28.04.2017).
- 4 Source Code Authorship Analysis For Supporting The Cybercrime Investigation Process. Georgia Frantzeskou, Efstathios Stamatatos, Stefanos Gritzalis [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://www.icsd.aegean.gr/lecturers/stamatatos/papers/ICETE2005.pdf>, свободный (дата обращения: 17.02.2017).
- 5 Identifying Authorship by Byte-Level N-Grams: The Source Code Author Profile (SCAP) Method. Georgia Frantzeskou, Efstathios Stamatatos, Stefanos Gritzalis [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://www.semanticscholar.org/paper/Identifying-Authorship-by-Byte-Level-N-Grams-The-Frantzeskou-Stamatatos/3b2531ea2685b9fb9abf071d119974ac3405874d>, свободный (дата обращения: 15.02.2017).
- 6 Using Classification Techniques to Determine Source Code Authorship. Brian N. Pellin Computer Sciences Department University of Wisconsin [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://pdfs.semanticscholar.org/f9aa/790191a50bed02a877e1696c7bb71ea9f33a.pdf>, свободный (дата обращения: 25.02.2017).
- 7 Source Code Authorship Attribution using n-grams. Steven Burrows, S.M.M. Tahaghoghi [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://pdfs.semanticscholar.org/79a2/1998c2f0afe2c616c01d590d6d0f6e16e9eb.pdf>, свободный (дата обращения: 23.02.2017).
- 8 Source Code Authorship Attribution. Steven Burrows [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://researchbank.rmit.edu.au/eserv/rmit:10828/Burrows.pdf>, свободный (дата обращения: 23.02.2017).
- 9 Application of information retrieval techniques for source code authorship attribution. S. Burrows, A. Uitdenboger, T. Urpin [Электронный ресурс]. — Режим доступа:

					<i>КИБЭВС.501410.001 ПЗ</i>	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		47

- [https://www.researchgate.net/publication/220787332\\_Application\\_of\\_Information\\_Retrieval\\_Techniques\\_for\\_Source\\_Code\\_Authorship\\_Attribution](https://www.researchgate.net/publication/220787332_Application_of_Information_Retrieval_Techniques_for_Source_Code_Authorship_Attribution), свободный (дата обращения: 23.02.2017).
- 10 De-anonymizing Programmers via Code Stylometry. Aylin Caliskan-Islam, Drexel University; Richard Harang, U.S. Army Research Laboratory; Andrew Liu, University of Maryland; Arvind Narayanan, Princeton University; Clare Voss, U.S. Army Research Laboratory; Fabian Yamaguchi, University of Goettingen; Rachel Greenstadt, Drexel University [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://www.usenix.org/system/files/conference/usenixsecurity15/sec15-paper-caliskan-islam.pdf>, свободный (дата обращения: 18.02.2017).
  - 11 Random Forest. Applied Multivariate Statistics — Spring 2012 [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://stat.ethz.ch/education/semesters/ss2012/ams/slides/v10.2.pdf>, свободный (дата обращения: 17.02.2017).
  - 12 Git Blame Who?: Stylistic Authorship Attribution of Small, Incomplete Source Code Fragments. Edwin Dauber, Aylin Caliskan, Richard Harang, Rachel Greenstadt [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://arxiv.org/abs/1701.05681>, свободный (дата обращения: 10.03.2017).
  - 13 Хэзфилд Р. Искусство программирования на С. Фундаментальные алгоритмы, структуры данных и примеры приложений. Энциклопедия программиста / Р. Хэзфилд, Л. Кирби. — М.: . ДиаСофт, 2001. — 736 с.
  - 14 Макросы (C/C++) [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/503x3e3s.aspx>, свободный (дата обращения: 23.02.2017).
  - 15 Ключевые слова C++ [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://ru.cppreference.com/w/cpp/keyword>, свободный (дата обращения: 12.03.2017).
  - 16 Методы классификации и прогнозирования. Деревья решений. ИНТУИТ [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://www.intuit.ru/studies/courses/6/6/lecture/1740>, свободный (дата обращения: 01.05.2017).
  - 17 Алгоритм AdaBoost [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://www.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=AdaBoost>, свободный (дата обращения: 27.04.2017).
  - 18 Extremely randomized trees. Pierre Geurts, Damien Ernst, Louis Wehenkel [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://pdfs.semanticscholar.org/336a/165c17c9c56160d332b9f4a2b403fccbdbfb.pdf>, свободный (дата обращения: 28.04.2017).

					<i>КИБЭВС.501410.001 ПЗ</i>	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		48



- 19 Перекрёстная проверка [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://ru.wikipedia.org/wiki/>, свободный (дата обращения: 01.05.2017).
- 20 Code Jam Language Stats [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://www.go-hero.net/jam/16>, свободный (дата обращения: 10.02.2017).
- 21 GitHub [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://github.com/>, свободный (дата обращения: 10.05.2017).
- 22 GitHub Dominates the Forges [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://github.com/blog/865-github-dominates-the-forges>, свободный (дата обращения: 10.05.2017).
- 23 Оценка классификатора (точность, полнота, F-мера) [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://bazhenov.me/blog/2012/07/21/classification-performance-evaluation.html>, свободный (дата обращения: 17.02.2017).
- 24 The Jupyter Notebook [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://jupyter.org/>, свободный (дата обращения: 02.04.2017).
- 25 Scikit-learn — Machine Learning in Python [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://scikit-learn.org/stable/>, свободный (дата обращения: 02.03.2017).
- 26 Plotly Python Library [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://plot.ly/python/>, свободный (дата обращения: 25.02.2017).
- 27 NumPy [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://www.numpy.org/>, свободный (дата обращения: 25.02.2017).
- 28 SciPy [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://www.scipy.org/>, свободный (дата обращения: 25.02.2017).
- 29 Python Data Analysis Library [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://pandas.pydata.org/>, свободный (дата обращения: 25.02.2017).
- 30 ipywidgets: Interactive HTML Widgets [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://github.com/jupyter-widgets/ipywidgets>, свободный (дата обращения: 09.03.2017).
- 31 ГОСТ 19.504-79 ЕСПД. Руководство программиста. Требования к содержанию и оформлению [Электронный ресурс]. — Режим доступа: [http://www.rugost.com/index.php?option=com\\_content&view=article&id=64:19504-79&catid=19&Itemid=50](http://www.rugost.com/index.php?option=com_content&view=article&id=64:19504-79&catid=19&Itemid=50), свободный (дата обращения: 3.06.2017).

					<i>КИБЭВС.501410.001 ПЗ</i>	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		49

- 32 ГОСТ 19.505-79 ЕСПД. Руководство оператора. Требования к содержанию и оформлению [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://techwrconsult.com/library/19.505>, свободный (дата обращения: 3.06.2017).
- 33 Положение об оплате труда работников университета. Приказ ректора от 22.03.2013 г. № 3106. с изменениями от 09.12.2013 г. № 14249 [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://old.tusur.ru/ru/education/documents/inside/doc-table.html>, свободный (дата обращения: 29.05.2017).
- 34 О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы: постановление Правительства РФ № 1 от 1 января 2002 г. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: [http://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_34710/](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34710/), свободный (дата обращения: 29.05.2017).
- 35 Приказ от 23.12.2016 г. № 6-840 «О тарифах на электрическую энергию для населения и потребителей, приравненных к категории население по Томской области на 2017 год» [Электронный ресурс]. — Режим доступа: [http://energovopros.ru/spravochnik/elektrosnabzhenie/tarify-na-elektroenergiju/tomskaya\\_oblast/39310/](http://energovopros.ru/spravochnik/elektrosnabzhenie/tarify-na-elektroenergiju/tomskaya_oblast/39310/), свободный (дата обращения: 29.05.2017).
- 36 ГОСТ 12.0.003-2015 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Опасные и вредные производственные факторы. Классификация [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://meganorm.ru/Data2/1/4293754/4293754317.pdf>, свободный (дата обращения: 31.05.2017).
- 37 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://docs.cntd.ru/document/901865498>, свободный (дата обращения: 31.05.2017).
- 38 СанПиН 2.2.4.548-96 Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений (утв. постановлением Госкомсанэпиднадзора РФ от 1 октября 1996 г. № 21) [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://www.vashdom.ru/sanpin/224548-96/>, свободный (дата обращения: 31.05.2017).
- 39 ГОСТ ИСО 8895-2002 Освещение рабочих систем внутри помещений [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://www.internet-law.ru/gosts/gost/5955/>, свободный (дата обращения: 31.05.2017).
- 40 РД 153-34.0-03.2.98-2001 Типовая инструкция по охране труда для пользователей персональными электронно-вычислительными машинами (ПЭВМ) в электроэнергетике [Электронный ресурс].

курс]. — Режим доступа: <http://forca.ru/instrukcii/dolzhnostnye/instrukciya-po-ohrane-truda-dlya-polzovateley-pevm.html>, свободный (дата обращения: 31.05.2017).

					<i>КИБЭВС.501410.001 ПЗ</i>	Лист
						51
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

Приложение А

(Обязательное)

Компакт-диск

Компакт-диск содержит:

- электронную версию пояснительной записки в форматах \*.tex и \*.pdf;
- итоговую презентацию результатов работы в форматах \*.pptx и \*.pdf;
- актуальную версию программы, реализованную на языке программирования Python, для определения авторства исходного кода программ на языке C/C++;
- тестовые данные для работы с программой;
- графические материалы.

					<i>КИБЭВС.501410.001 ПЗ</i>	Лист
						52
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

# Приложение Б

## (Справочное)

### Сравнительный обзор информационных источников

Таблица Б.1 — Обзор источников

Название работы	Авторы, год публикации	Методы, использованные в работе	Описание данных	Достигнутая точность классификации	Язык программирования
Using classification techniques to determine source code authorship [7]	B. Pellin, 2008	АСТ, SVM	4 схожие программы, 2 автора	67 — 88 %	Java
Source code authorship attribution using n-grams [8]	S. Burrows, S. Tahaghoghi, 2007	N-граммы	Выборка из 1640 файлов исходного кода и 100 авторов	67 %	C
Identifying Authorship by Byte-Level N-Grams: The Source Code Author Profile (SCAP) Method [6]	G. Frantzeskou, E. Stamatatos, S. Gritzalis, 2007	Составление профиля программиста на основе статистических метрик, подсчет отклонения от профиля	Не указано	88 % для C++, 100 % для Java	Java, C++
Application of information retrieval techniques for source code authorship attribution [10]	S. Burrows, A. Uitdenbogerd, T. Urpin, 2009	N-граммы, рейтинговые схемы	100 авторов, классифицировались по 10, 1579 программных файлов	77 %	C

Продолжение таблицы Б.1

Название работы	Авторы, год публикации	Методы, использованные в работе	Описание данных	Достигнутая точность классификации	Язык программирования
De-anonymizing Programmers via Code Stylometry [11]	A. Caliskan-Islam, R. Harang, A. Liu, F. Yamaguchi, 2015	Статистический подсчет признаков, нечеткие АСТ	250 авторов, 1600 файлов	94 — 98 %	C/C++, Python
Git Blame Who?: Stylistic Authorship Attribution of Small, Incomplete Source Code Fragments [13]	A. Caliskan-Islam, E. Dauber, R. Harang, R. Greenstadt, 2017	Калибровочные кривые, нечеткие АСТ, классифика-тор Random Forest	Некомпилируемые неполные образцы кода с ресурса GitHub	70 — 100 %	C/C++

# Приложение В

(Справочное)

## Описание лексических признаков

Таблица В.1 — Описание различных лексических признаков

Группа признаков	Признак	Обозначение	Определение
Стиль комментирования	Число однострочных комментариев	ln_inline_comments	Натуральный логарифм отношения числа однострочных комментариев к длине файла в символах
	Число многострочных комментариев	ln_multiline_comments	Натуральный логарифм отношения числа многострочных комментариев к длине файла в символах
	Число комментариев	ln_comments	Натуральный логарифм отношения числа комментариев к длине файла в символах
Стиль разметки	Число пробелов	ln_spaces	Натуральный логарифм отношения числа пробелов к длине файла в символах
	Число символов табуляции	ln_tabs	Натуральный логарифм отношения числа символов табуляции к длине файла в символах
	Число переводов строки	ln_newlines	Натуральный логарифм отношения числа переводов строки к длине файла в символах
	Коэффициент пробельных символов	whitespace_ratio	Натуральный логарифм отношения суммы всех пробельных символов (пробелов, символов табуляции, переводов строки) к длине файла в символах
Стиль расстановки фигурных скобок	Число одиночных раскрывающихся скобок	ln_open_brace_alone	Натуральный логарифм отношения числа раскрывающихся скобок, одиночных в строке, к длине файла в символах

Продолжение таблицы В.1


Группа признаков	Признак	Обозначение	Определение
Стиль расстановки фигурных скобок	Число раскрывающихся скобок, первых в строке	ln_open_brace_first	Натуральный логарифм отношения числа раскрывающихся скобок, после которых следует код, к длине файла в символах
	Число раскрывающихся скобок, последних в строке	ln_open_brace_last	Натуральный логарифм отношения числа раскрывающихся скобок, которым предшествует код, к длине файла в символах
	Число закрывающихся скобок, одиночных в строке	ln_closing_brace_alone	Натуральный логарифм отношения числа закрывающихся скобок, одиночных в строке, к длине файла в символах
	Число закрывающихся скобок, первых в строке	ln_closing_brace_first	Натуральный логарифм отношения числа закрывающихся скобок, после которых следует код, к длине файла в символах
Дополнительные признаки	Число закрывающихся скобок, последних в строке	ln_closing_brace_last	Натуральный логарифм отношения числа закрывающихся скобок, которым предшествует код, к длине файла в символах
	Число макросов	ln_macros	Натуральный логарифм отношения числа макросов к длине файла в символах
	Число строк кода	lines_of_code	Число строк кода, не включающее пустые строки



Приложение Г

(Справочное)

Декомпозиция процесса определения авторства исходного кода по методологии IDEF0

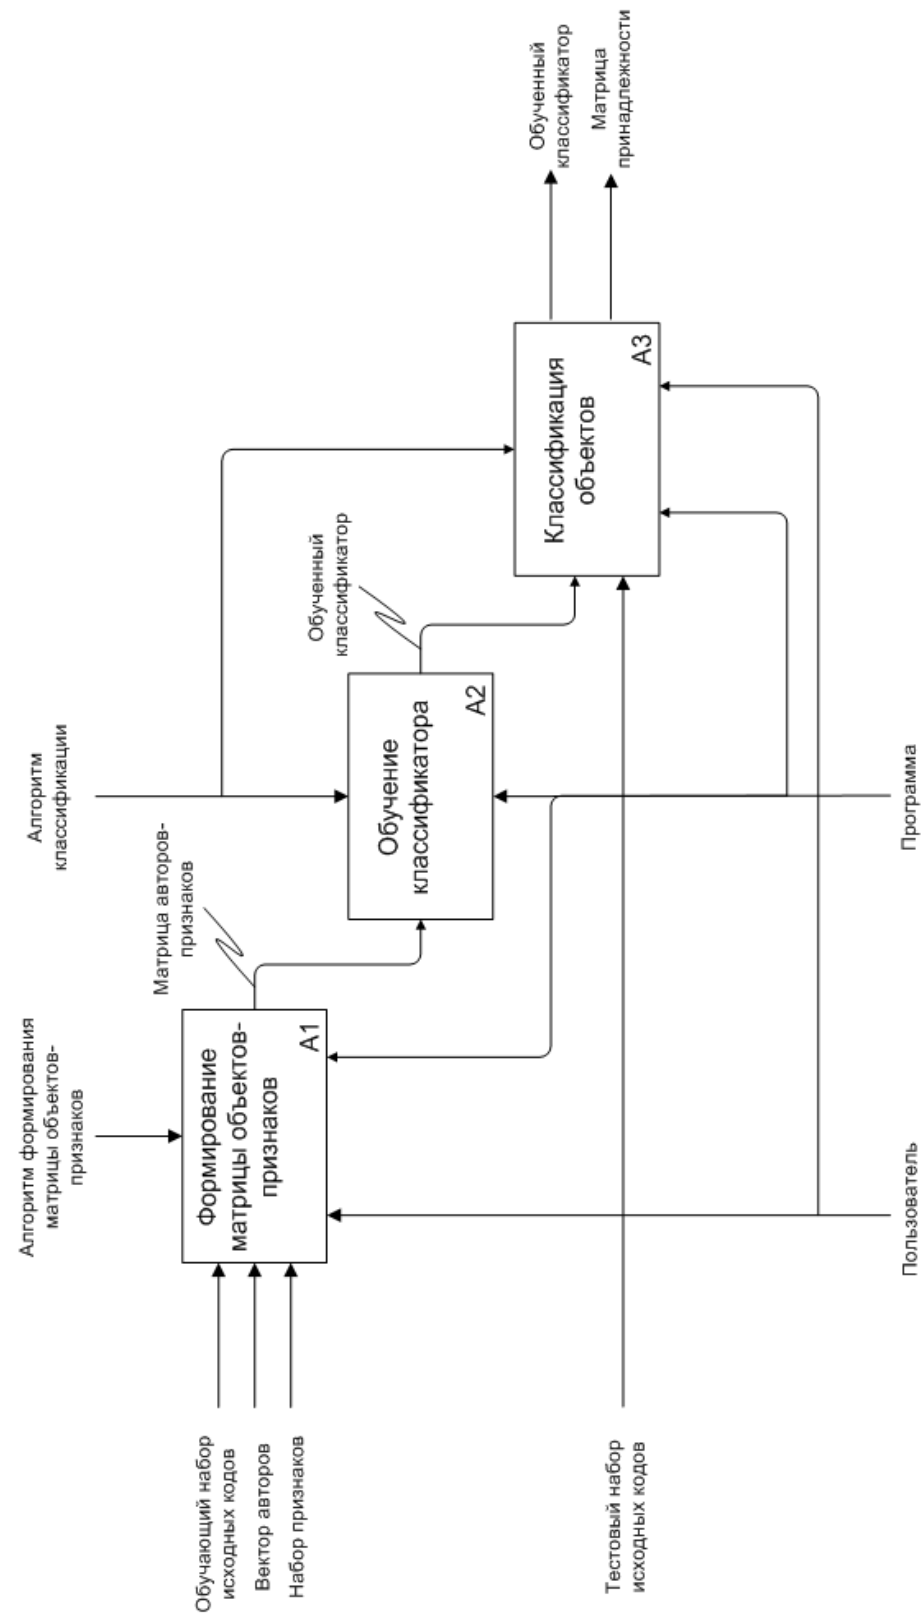

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

КИБЭВС.501410.001 ПЗ

Лист

57

Приложение Д  
(Справочное)  
Руководство программиста

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ  
ОПРЕДЕЛЕНИЯ АВТОРСТВА ИСХОДНОГО КОДА ПРОГРАММ НА ЯЗЫКЕ C/C++  
«WHOSECPPCODE»

Руководство программиста

Листов 16

					<i>КИБЭВС.501410.001 ПЗ</i>	Лист
						58
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

## Аннотация

Требования настоящего документа применяются при:

- предварительных испытаниях системы;
- опытной эксплуатации;
- приемочных испытаниях;
- эксплуатации на предприятиях.

Настоящий документ содержит назначение, условия применения, характерные особенности и описание возможностей программного обеспечения «WhoseCppCode». Предъявлены требования к квалификации программиста. Указана последовательность действий программиста, обеспечивающих установку, настройку, загрузку, запуск, выполнение и завершение программы, приведено описание входных и выходных данных, а также сообщения, выводимые программой, и соответствующие им действия.

					<i>КИБЭВС.501410.001 ПЗ</i>	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		59

## Содержание

1 Назначение программы.....	4
2 Уровень подготовки программиста.....	5
3 Условия применения программы.....	6
4 Характеристика программы.....	7
5 Инструкция по установке и настройке программной среды.....	8
6 Обращение к программе.....	10
6.1 Сбор и обработка данных с ресурса GitHub.....	10
6.2 Вычисление матрицы объектов-признаков.....	11
6.3 Классификация, входные данные и вывод программы.....	12
7 Сообщения.....	19

					<b>КИБЭВС.501410.001 ПЗ</b>	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		60

## 1 Назначение программы

Программное обеспечение (ПО) «WhoseCppClassCode» предназначено для определения авторства программ на языке C/C++ по исходному коду и может быть использовано организациями, занимающимися решением вопросов информационной безопасности, лицензирования ПО, интеллектуальной собственности и расследования инцидентов, связанных с применением вредоносного ПО. Программа состоит из программного модуля, реализующего заявленный функционал, и интерфейса, предназначенного для визуализации ввода и вывода данных, а также удобной работы с возможностями основного модуля. При этом интерфейс не является обязательным, программа может быть использована в качестве модуля при разработке иных автоматизированных систем.

ПО «WhoseCppClassCode» предоставляет следующие возможности:

- обработка файлов исходного кода на языке C/C++;
- сбор данных с ресурса GitHub;
- построение модели классификации авторов программного обеспечения;
- формирование отчетности в форматах \*.json и \*.csv;
- визуализация результатов классификации.

Работа с ПО «WhoseCppClassCode» доступна всем пользователям с доступом к предварительно установленной и настроенной рабочей программной среде, реализованной на ПЭВМ, специально предназначенном сервере или с помощью средств виртуализации.

					<i>КИБЭВС.501410.001 ПЗ</i>	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		61

## 2 Уровень подготовки программиста

Программист, использующий ПО «WhoseCppCode», должен иметь опыт работы с ОС Linux, базовые навыки программирования, а также обладать следующими знаниями:

- знать соответствующую предметную область;
- понимать основы машинного обучения, построения и оценки моделей классификации.

Квалификация программиста должна позволять осуществлять установку и настройку программной среды для работы системы, а также сбор и анализ данных.

					<i>КИБЭВС.501410.001 ПЗ</i>	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		62

### 3 Условия применения программы

Для работы с ПО «WhoseCppCode» необходимо следующее программное обеспечение:

- ОС Linux (тестирование программы производилось на ОС Ubuntu 17.04) с доступом к глобальной сети Интернет;
- программная среда с установленными зависимостями (библиотеками);
- веб-обозреватель.

Инструкция по установке и настройке программной среды приведена в разделе 5 настоящего документа.

Требования к характеристикам автоматизированного рабочего места:

- 2,00 Гб ОЗУ или выше;
- CD-ROM;
- 1 Гб на жестком диске.

					<i>КИБЭВС.501410.001 ПЗ</i>	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		63

#### 4 Характеристика программы

ПО «WhoseCppCode» состоит из двух основных частей:

- программного модуля, реализующего все необходимые функции для сбора, анализа и обработки данных, а также построения модели классификации авторов исходного кода
- программного интерфейса на основе технологии Jupyter Notebook, предназначенного для визуализации полученных в ходе классификации результатов, сбора необходимых данных с ресурса GitHub, построения матрицы объектов-признаков на основе входных данных, проведения вычислительных экспериментов.

Интерфейс основан на веб-технологиях, может использоваться для демонстрации возможностей программ на языке Python. ПО «WhoseCppCode» использует ряд сторонних библиотек, реализующих алгоритмы классификации, используемых в процессе классификации авторов исходного кода, обеспечивающих работу интерфейса, а также визуализацию полученных результатов. Подробное описание особенностей программы приведено в пояснительной записке к ПО «WhoseCppCode».

Основной модуль программы «WhoseCppCode» может быть использован отдельно от Jupyter Notebook при разработке различного рода программ, систем и интерфейсов лицами, заинтересованными в задаче классификации программистов.

Время выполнения программы зависит от вычислительных мощностей автоматизированного рабочего места, количества данных, подвергаемых обработке, а также количества циклов работы классификатора (число итераций вычислительных экспериментов), задаваемых пользователем.

					<i>КИБЭВС.501410.001 ПЗ</i>	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		64



## 5 Инструкция по установке и настройке программной среды

Ниже приведена последовательность терминальных команд по установке и настройке ПО «WhoseCppCode» в ОС Ubuntu:

1) Перейти в директорию проекта:

```
$ cd whose_cpp_code
```

2) Установить Python версии 3.6:

```
$ sudo apt-get install python3.6
```

3) Создать виртуальную оболочку, в которую будут установлены необходимые зависимости проекта:

```
$ virtualenv --python=python3.6
```

4) Активировать виртуальную оболочку:

```
$ source whose_cpp_code/bin/activate
```

5) Установить необходимые зависимости:

```
$ pip install -r requirements.txt
```

6) Запустить локальный сервер Jupyter Notebook:

```
$ jupyter notebook
```

После запуска локального сервера в веб-обозревателе автоматически открывается страница проекта. Необходимо запустить файл `user_notebook.ipynb` (рис. 5.1).

					<i>КИБЭВС.501410.001 ПЗ</i>	Лист
						65
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

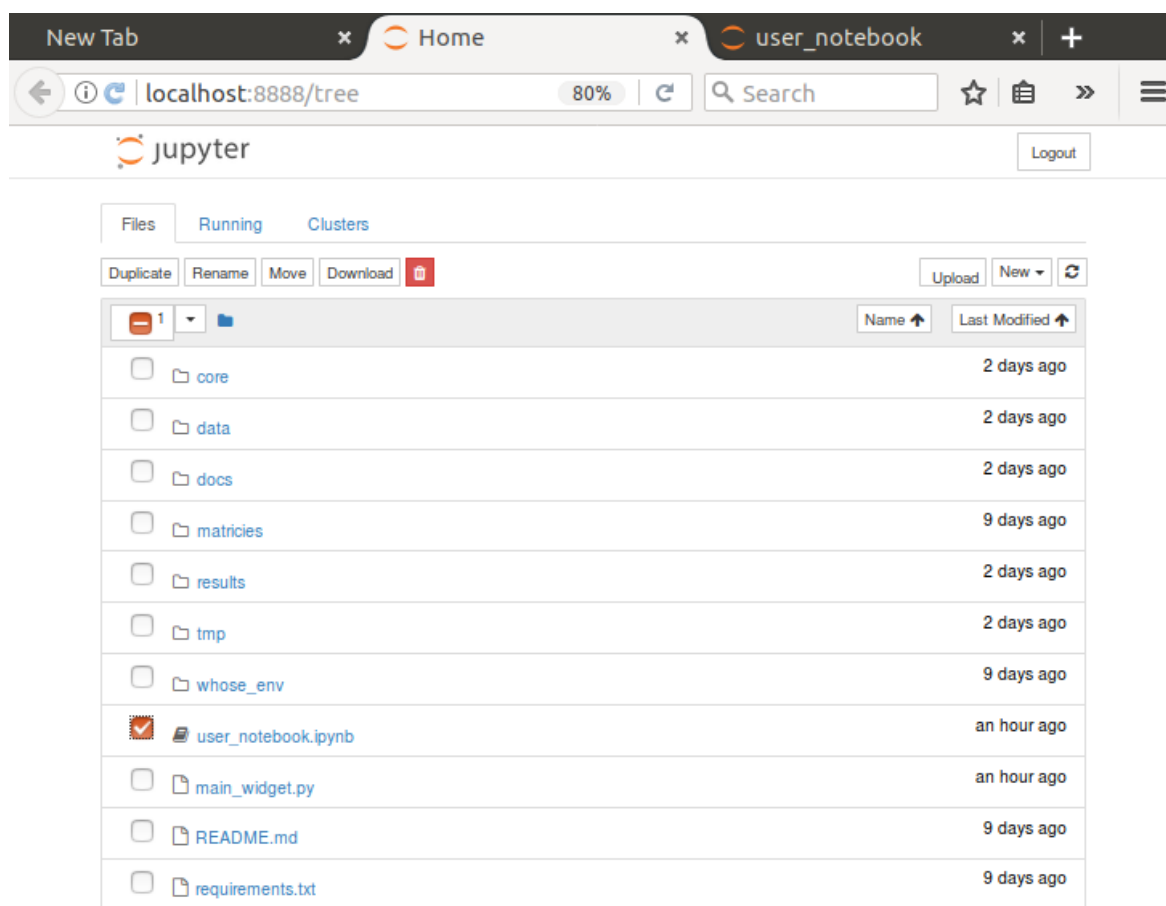


Рисунок 5.1 — Главное окно Jupyter Notebook

## 6 Обращение к программе

Для начала работы с программой необходимо открыть в веб-обозревателе адрес сервера JupyterNotebook, перейти в меню «Cell» и запустить выполнение ячеек командой «Run All», после чего дождаться загрузки всех ячеек (рис. 6.1).

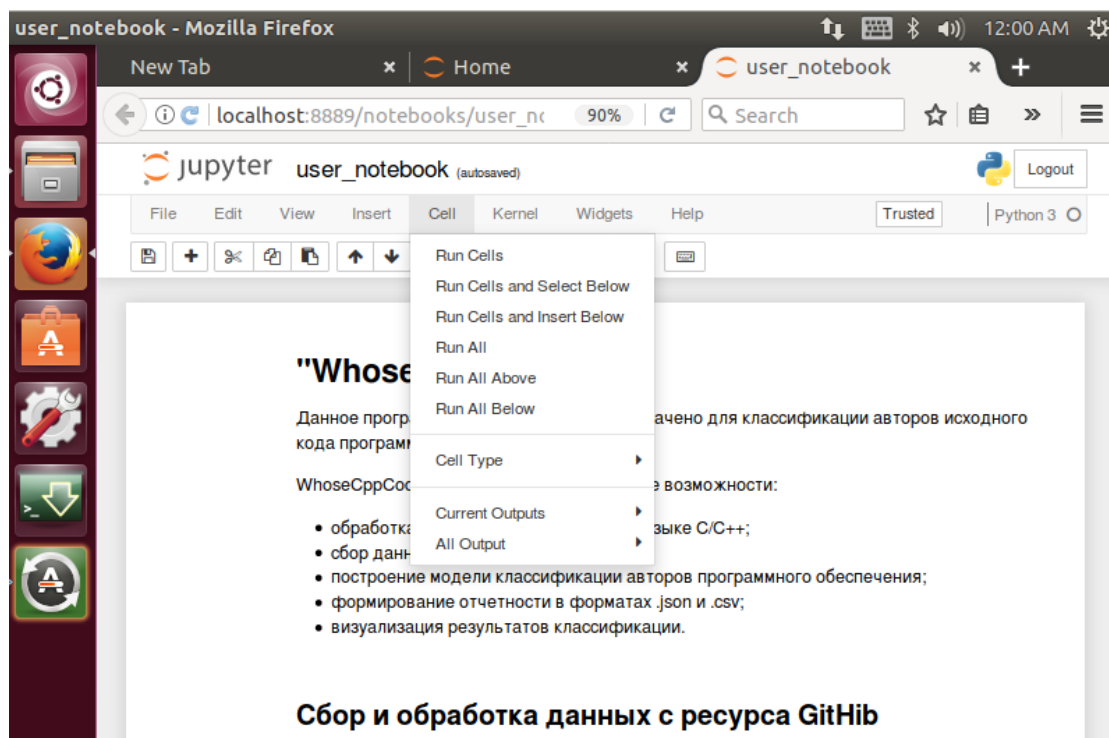


Рисунок 6.1 — Запуск программы

### 6.1 Сбор и обработка данных с ресурса GitHub

Форма, приведенная на рисунке 6.2, предназначена для сбора файлов исходного кода на языке C/C++ с веб-хостинга GitHub. При этом необходимо иметь аутентификационные данные, соответственно, пользователь должен быть зарегистрирован на сайте [www.github.com](http://www.github.com). Помимо логина и пароля в форму через запятую вводится список пользователей, чьи файлы будут загружены и обработаны.

В процессе работы данной формы файлы указанных пользователей загружаются в корень проекта в директорию «data», все файлы конвертируются в кодировку UTF-8, удаляются пустые. Подобная обработка необходима для корректной дальнейшей работы с загруженными файлами.

					<i>КИБЭВС.501410.001 ПЗ</i>	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		67

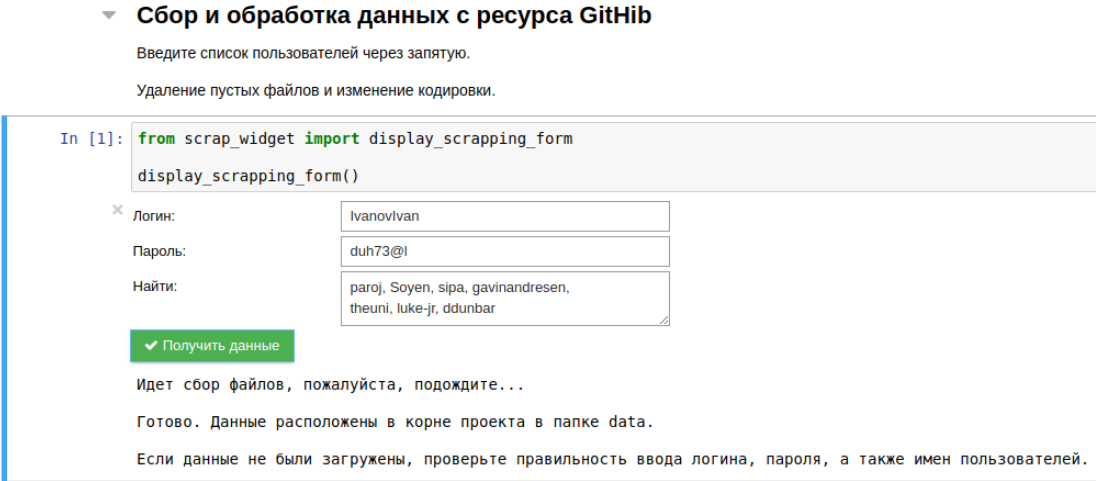


Рисунок 6.2 — Пример работы с формой «Сбор и обработка данных»

6.2 Вычисление матрицы объектов-признаков

На рисунке 6.3 приведен пример работы с формой, предназначенной для формирования на основе загруженных данных матрицы-объектов признаков, подаваемой в последствии на вход алгоритму классификации. В данном случае под объектами подразумеваются авторы программ на языке C/C++, каждому из которых соответствует вектор стилистических признаков, вычисленных на основе представленных файлов исходного кода.

Матрица объектов-признаков вычисляется отдельно во избежание повторения вычислений и для экономии времени, затрачиваемого на работу программы, поскольку процесс классификации предполагает несколько циклов вычислительных экспериментов, включающих обучение и тестирование классификатора.

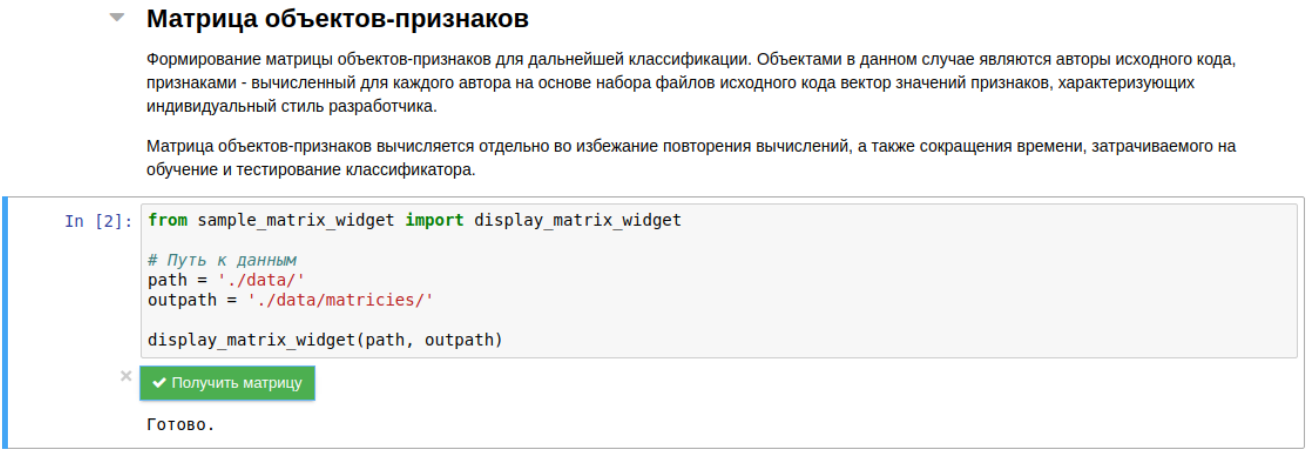


Рисунок 6.3 — Пример работы с формой «Матрица объектов-признаков»

### 6.3 Классификация, входные данные и вывод программы

Основной функцией пользовательского интерфейса ПО «WhoseCppClassCode» является демонстрация процесса классификации авторов исходного кода программ на языке C/C++ (рис. 6.4) на заранее сформированных наборах данных:

- «students» — лабораторные работы студентов ТУСУР кафедры КИБЭВС 1-го курса обучения по дисциплине «Основы программирования»;
- «Google Code Jam 2016» — работы участников ежегодной олимпиады по программированию от компании Google;
- «GitHub» — данные с веб-хостинга [www.github.com](http://www.github.com).

Существует возможность классификации пользовательского набора данных. Для этого необходимо сформировать и обработать данные при помощи форм, описанных в разделах 6.1 и 6.2 настоящего документа, после чего в выпадающем меню «Данные» выбрать опцию «user\_data» (рис. 6.5). При этом на вход классификатору будет подаваться сформированная пользователем матрица объектов-признаков, расположенная в корне проекта в директории data/matrices.

Все наборы данных, а также список GitHub-пользователей, чьи программы подвергались классификации, прилагаются к ПО «WhoseCppClassCode».

#### ▼ Классификация

Построение модели классификации, ее обучение на выбранном наборе данных, визуализация результатов.

Отчеты по результатам работы программы в форматах .json и .csv располагаются в директории results в корне проекта.

Ввод:

- **Циклов** - количество итераций эксперимента
- **Данные** - данные для классификации:
  - students - лабораторные работы студентов каф. КИБЭВС по дисциплине "Основы программирования"
  - Google Code Jam 2016 - работы участников ежегодной олимпиады по программированию от компании Google
  - GitHub - данные с веб-хостинга GitHub
- **Алгоритм** - алгоритм классификации

```
In [3]: from main_widget import display_main_form  
display_main_form()
```

× Циклов:

Данные:

Алгоритм:

Рисунок 6.4 — Пример работы с формой «Классификация»

					<i>КИБЭВС.501410.001 ПЗ</i>	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		69

В форме «Классификация» существует возможность выбора числа циклов (количество итераций вычислительных экспериментов), набора данных, на которых будет производиться процесс классификации (рис. 6.5), алгоритма классификации (рис. 6.6).

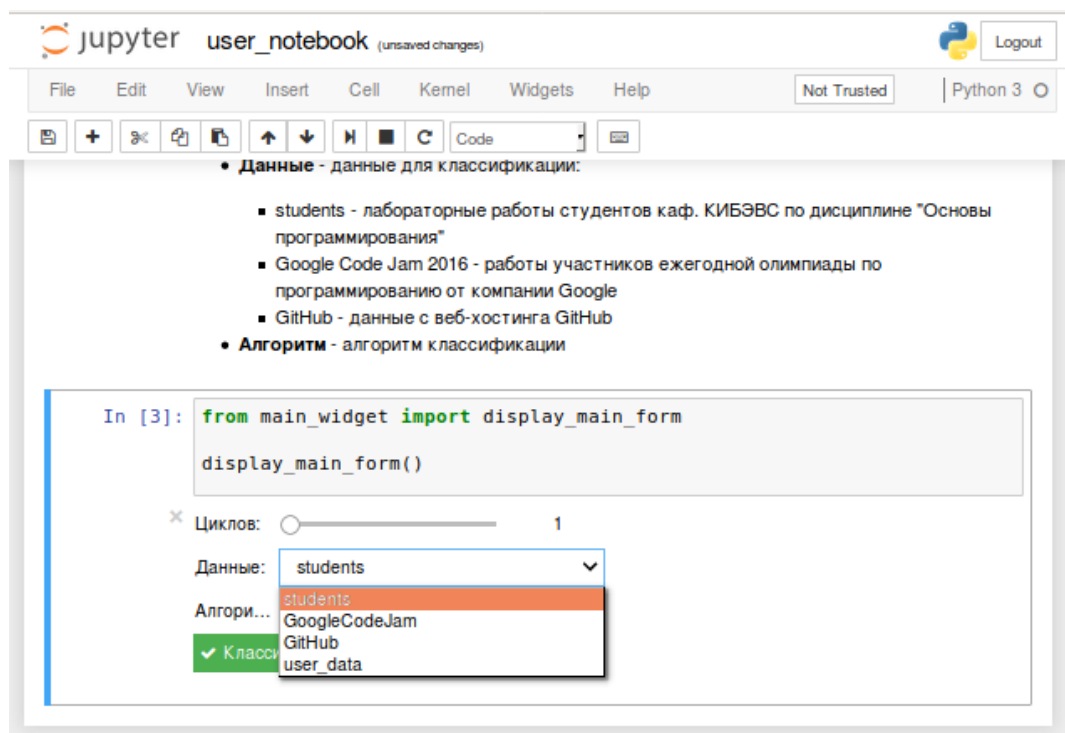


Рисунок 6.5 — Выбор набора данных для дальнейшей классификации

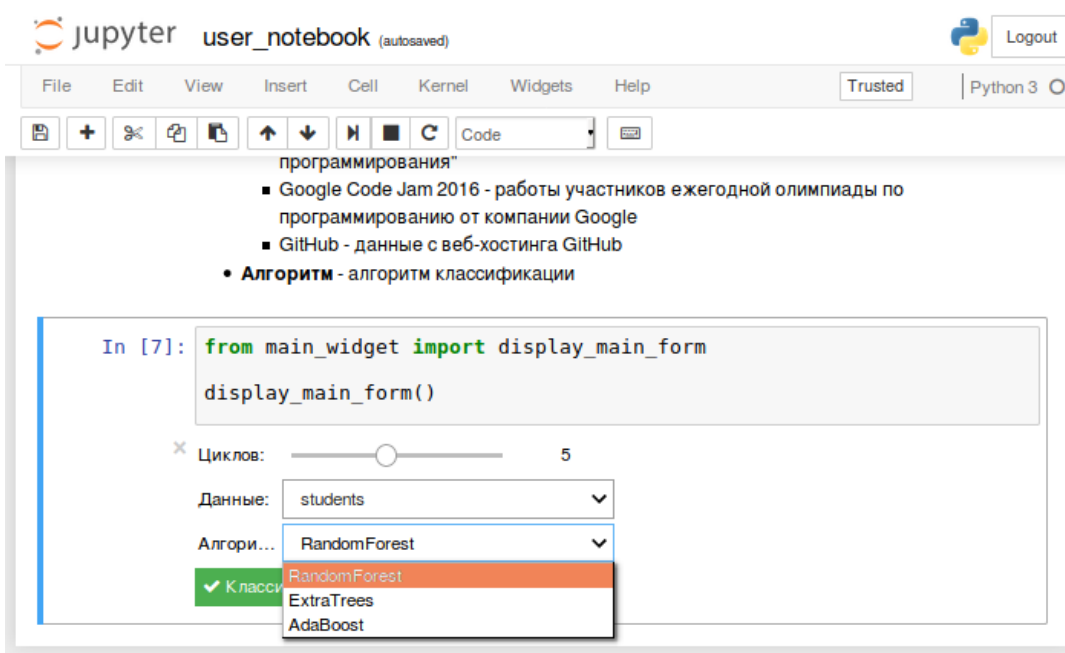


Рисунок 6.6 — Выбор алгоритма классификации

На рисунках 6.7, 6.8 и 6.9 представлен вывод результатов работы программы. Полученные диаграммы можно экспортировать в формате \*.png с помощью команды «Download plot as png», как показано на рисунке 6.10.

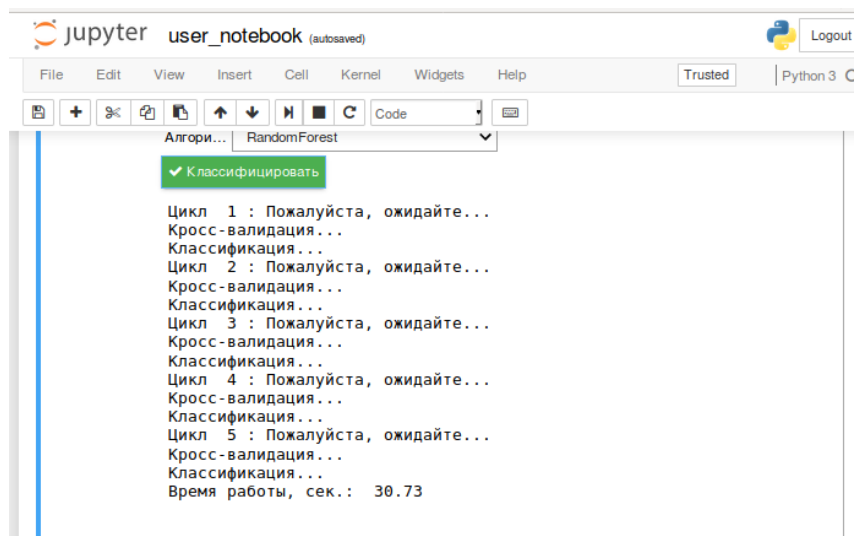


Рисунок 6.7 — Вывод программы в процессе классификации

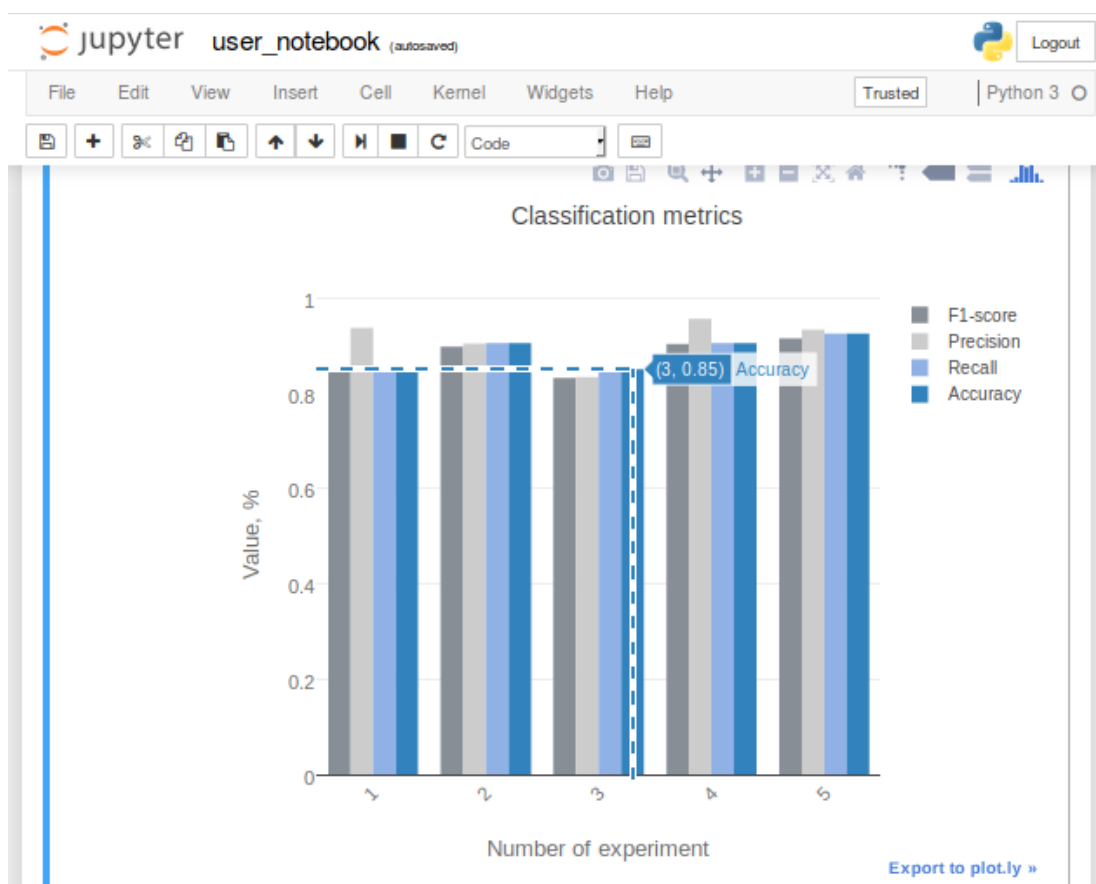


Рисунок 6.8 — Результаты работы программы: диаграмма значений метрик классификации

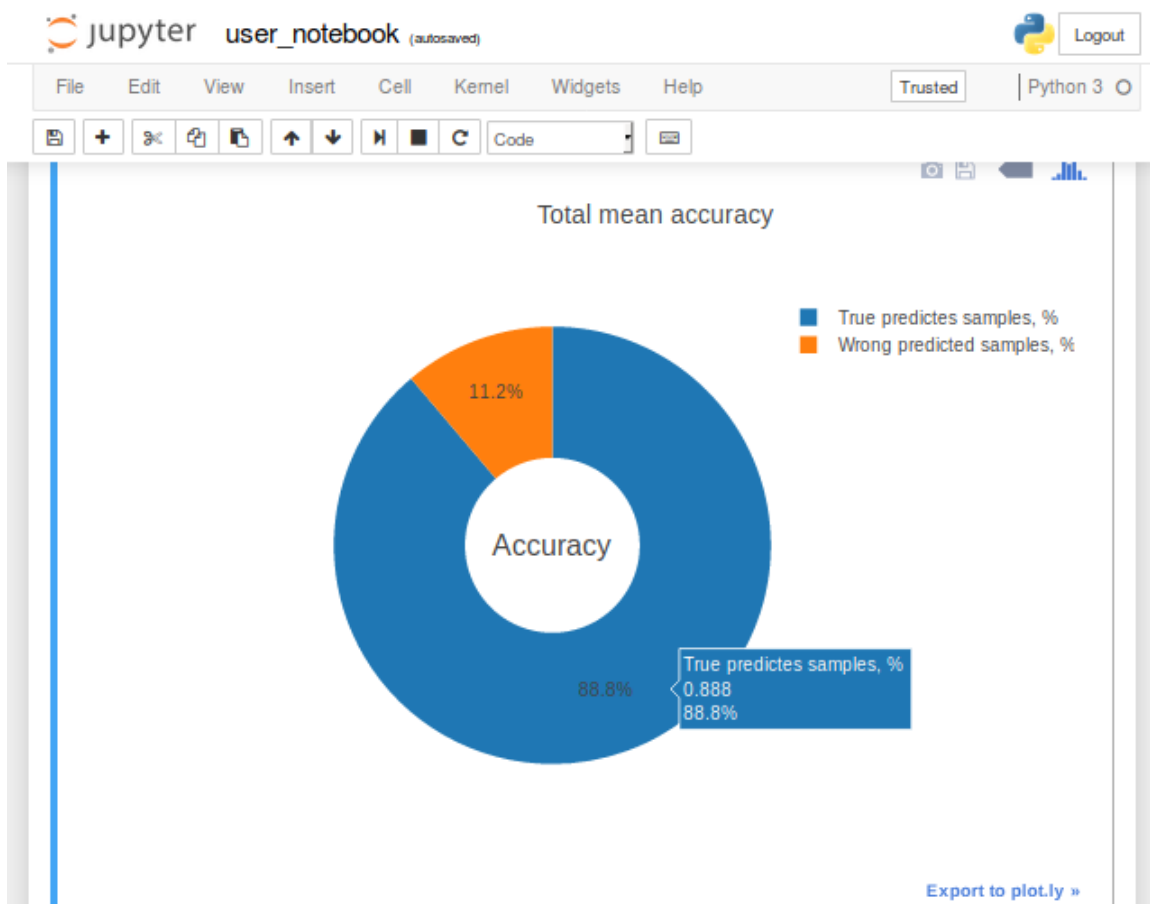


Рисунок 6.9 — Результаты работы программы: диаграмма значения средней точности классификации

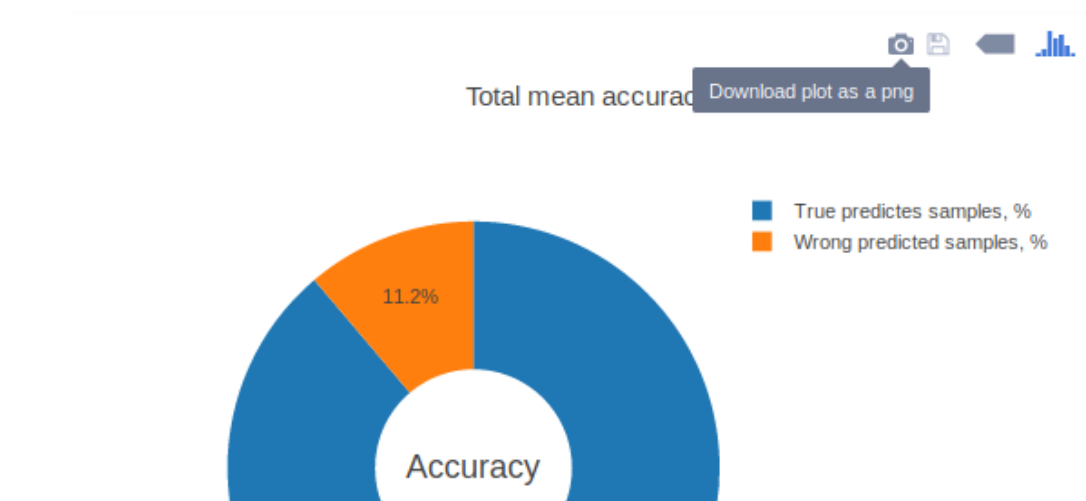


Рисунок 6.10 — Сохранение диаграммы в формате \*.png



## 7 Сообщения

Выводимые сообщения и соответствующие им действия:

— «Пожалуйста, введите данные для аутентификации на сайте [www.github.com](http://www.github.com)». Заполнены не все поля формы для сбора данных, необходимо ввести логин и пароль GitHub-пользователя.

— «Идет сбор файлов, пожалуйста, подождите...». Сообщение о запуске процесса сбора и обработки данных с веб-хостинга [www.github.com](http://www.github.com).

— «Готово. Данные расположены в корне проекта в папке data. Если данные не были загружены, проверьте правильность ввода логина, пароля, а также имен пользователей.». Завершение сбора и обработки данных с веб-хостинга [www.github.com](http://www.github.com). При отсутствии результатов работы программы в указанных директориях, следует проверить корректность ввода логина и пароля для аутентификации на сайте [www.github.com](http://www.github.com), а также имен GitHub-пользователей, чьи файлы будут подвержены сбору и обработке.

— «Готово». Завершение процесса преобразования данных в матрицу объектов-признаков.

— «Цикл 1: Пожалуйста, ожидайте... Кросс-валидация... Классификация...». Вывод во время процесса классификации для контроля за выполнением программы.

— «Время работы, сек.: 9.42». Классификация успешно завершена, вывод суммарного времени работы в секундах.

Для повторного запуска выполнения любой из форм программ, необходимо нажать на нужную ячейку щелчком мыши, после чего — комбинацию клавиш «Ctrl + Enter» и продолжить работу с формой. При сбое в работе программы необходимо перезапустить все ячейки, перейдя в меню «Cell Run — All», дождаться загрузки ячеек.

					<i>КИБЭВС.501410.001 ПЗ</i>	Лист
						73
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

Приложение Е  
(Справочное)  
Руководство пользователя

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ  
ОПРЕДЕЛЕНИЯ АВТОРСТВА ИСХОДНОГО КОДА ПРОГРАММ НА ЯЗЫКЕ C/C++  
«WHOSECPPCODE»

Руководство пользователя

Листов 13

					<i>КИБЭВС.501410.001 ПЗ</i>	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		74

## Аннотация

Требования настоящего документа применяются при:

- предварительных испытаниях системы;
- опытной эксплуатации;
- приемочных испытаниях;
- эксплуатации на предприятиях.

Настоящий документ содержит назначение, условия применения и описание возможностей программного обеспечения «WhoseCppCode». Предъявлены требования к квалификации пользователя. Указана последовательность действий пользователя, обеспечивающих загрузку, запуск, выполнение и завершение программы, приведены сообщения, выводимые программой.

					<i>КИБЭВС.501410.001 ПЗ</i>	Лист
						75
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

Содержание

1 Назначение программы.....4

2 Уровень подготовки пользователя.....5

3 Условия выполнения программы.....6

4 Выполнение программы.....7

4.1 Сбор и обработка данных с ресурса GitHub.....7

4.2 Вычисление матрицы объектов-признаков.....8

4.3 Классификация.....9

5 Сообщения пользователю.....13

## 1 Назначение программы

Программное обеспечение (ПО) «WhoseCppClassCode» предназначено для определения авторства программ на языке C/C++ по исходному коду и может быть использовано организациями, занимающимися решением вопросов информационной безопасности, лицензирования ПО, интеллектуальной собственности и расследования инцидентов, связанных с применением вредоносного ПО. Программа состоит из программного модуля, реализующего заявленный функционал, и интерфейса, предназначенного для визуализации ввода и вывода данных, а также удобной работы с возможностями основного модуля. При этом интерфейс не является обязательным, программа может быть использована в качестве модуля при разработке иных автоматизированных систем.

ПО «WhoseCppClassCode» предоставляет следующие возможности:

- обработка файлов исходного кода на языке C/C++;
- сбор данных с ресурса GitHub;
- построение модели классификации авторов программного обеспечения;
- формирование отчетности в форматах \*.json и \*.csv;
- визуализация результатов классификации.

Работа с ПО «WhoseCppClassCode» доступна всем пользователям с доступом к предварительно установленной и настроенной рабочей программной среде, реализованной на ПЭВМ, специально предназначенном сервере или с помощью средств виртуализации.

					<i>КИБЭВС.501410.001 ПЗ</i>	Лист
						77
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

## 2 Уровень подготовки пользователя

Пользователь ПО «WhoseCppCode» должен иметь пользовательский опыт работы с ОС Linux, а также обладать следующими знаниями:

- знать соответствующую предметную область;
- понимать основы машинного обучения, построения и оценки моделей классификации.

Квалификация пользователя должна позволять осуществлять сбор и анализ данных.

					<i>КИБЭВС.501410.001 ПЗ</i>	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		78

### 3 Условия выполнения программы

Для работы с ПО «WhoseCppCode» необходимо следующее программное обеспечение:

- 64-разрядная ОС Linux (тестирование программы производилось на ОС Ubuntu 17.04) с доступом к глобальной сети Интернет;
- программная среда с установленными зависимостями (библиотеками);
- веб-обозреватель.

Требования к характеристикам автоматизированного рабочего места:

- 2,00 Гб ОЗУ или выше;
- CD-ROM;
- 1 Гб на жестком диске.

					<i>КИБЭВС.501410.001 ПЗ</i>	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		79

## 4 Выполнение программы

Для начала работы с программой необходимо открыть в веб-обозревателе адрес сервера JupyterNotebook, перейти в меню «Cell» и запустить выполнение ячеек командой «Run All», после чего дождаться загрузки всех ячеек (рис. 4.1).

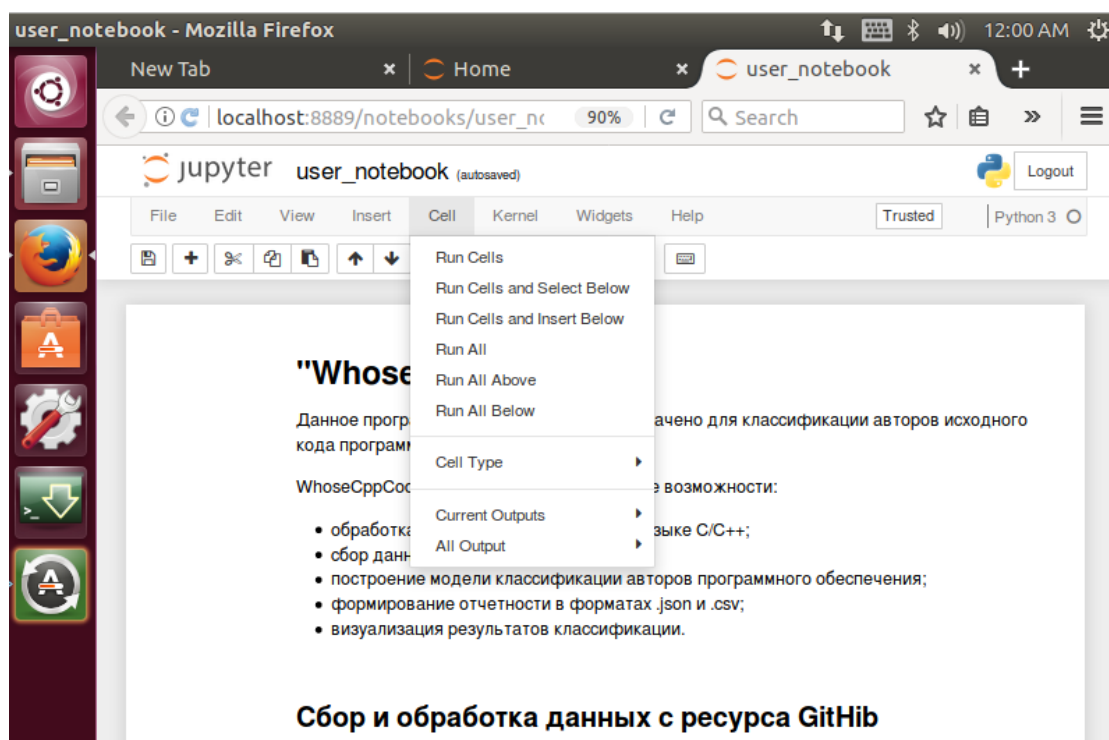


Рисунок 4.1 — Запуск программы

### 4.1 Сбор и обработка данных с ресурса GitHub

Форма, приведенная на рисунке 4.2, предназначена для сбора файлов исходного кода на языке C/C++ с веб-хостинга GitHub. При этом необходимо иметь аутентификационные данные, соответственно, пользователь должен быть зарегистрирован на сайте [www.github.com](http://www.github.com). Помимо логина и пароля в форму через запятую вводится список пользователей, чьи файлы будут загружены и обработаны.

В процессе работы данной формы файлы указанных пользователей загружаются в корень проекта в директорию «data», все файлы конвертируются в кодировку UTF-8, удаляются пустые. Подобная обработка необходима для корректной дальнейшей работы с загруженными файлами.

					<i>КИБЭВС.501410.001 ПЗ</i>	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		80



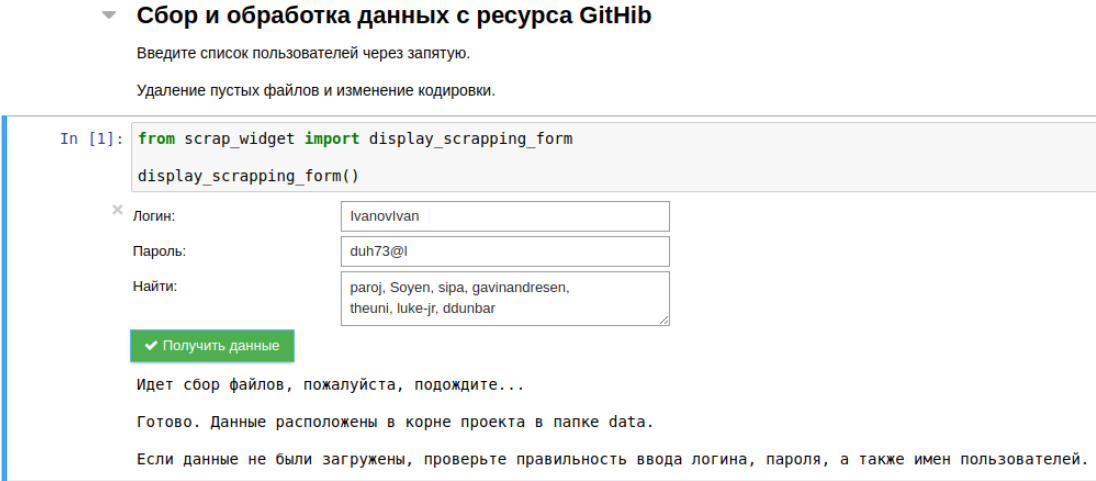


Рисунок 4.2 — Пример работы с формой «Сбор и обработка данных»

4.2 Вычисление матрицы объектов-признаков

На рисунке 4.3 приведен пример работы с формой, предназначенной для формирования на основе загруженных данных матрицы-объектов признаков, подаваемой в последствии на вход алгоритму классификации. В данном случае под объектами подразумеваются авторы программ на языке C/C++, каждому из которых соответствует вектор стилистических признаков, вычисленных на основе представленных файлов исходного кода.

Матрица объектов-признаков вычисляется отдельно во избежание повторения вычислений и для экономии времени, затрачиваемого на работу программы, поскольку процесс классификации предполагает несколько циклов вычислительных экспериментов, включающих обучение и тестирование классификатора.

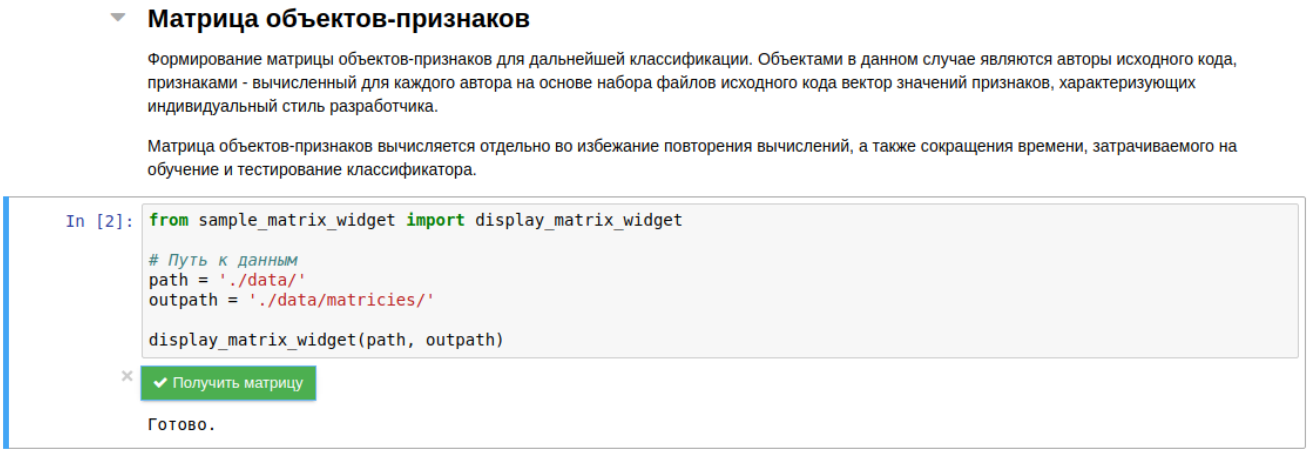


Рисунок 4.3 — Пример работы с формой «Матрица объектов-признаков»

### 4.3 Классификация

Основной функцией пользовательского интерфейса ПО «WhoseCppClassCode» является демонстрация процесса классификации авторов исходного кода программ на языке C/C++ (рис. 4.4) на заранее сформированных наборах данных:

- «students» — лабораторные работы студентов ТУСУР кафедры КИБЭВС 1-го курса обучения по дисциплине «Основы программирования»;
- «Google Code Jam 2016» — работы участников ежегодной олимпиады по программированию от компании Google;
- «GitHub» — данные с веб-хостинга [www.github.com](http://www.github.com).

Существует возможность классификации пользовательского набора данных. Для этого необходимо сформировать и обработать данные при помощи форм, описанных в разделах 4.1 и 4.2 настоящего документа, после чего в выпадающем меню «Данные» выбрать опцию «user\_data» (рис. 4.5). При этом на вход классификатору будет подаваться сформированная пользователем матрица объектов-признаков, расположенная в корне проекта в директории data/matrices.

Все наборы данных, а также список GitHub-пользователей, чьи программы подвергались классификации, прилагаются к ПО «WhoseCppClassCode».

#### ▼ Классификация

Построение модели классификации, ее обучение на выбранном наборе данных, визуализация результатов.

Отчеты по результатам работы программы в форматах .json и .csv располагаются в директории results в корне проекта.

Ввод:

- **Циклов** - количество итераций эксперимента
- **Данные** - данные для классификации:
  - students - лабораторные работы студентов каф. КИБЭВС по дисциплине "Основы программирования"
  - Google Code Jam 2016 - работы участников ежегодной олимпиады по программированию от компании Google
  - GitHub - данные с веб-хостинга GitHub
- **Алгоритм** - алгоритм классификации

```
In [3]: from main_widget import display_main_form  
display_main_form()
```

× Циклов:

Данные:

Алгоритм:

✓ Классифицировать

Рисунок 4.4 — Пример работы с формой «Классификация»

В форме «Классификация» существует возможность выбора числа циклов (количество итераций вычислительных экспериментов), набора данных, на которых будет производиться процесс классификации (рис. 4.5), алгоритма классификации (рис. 4.6).

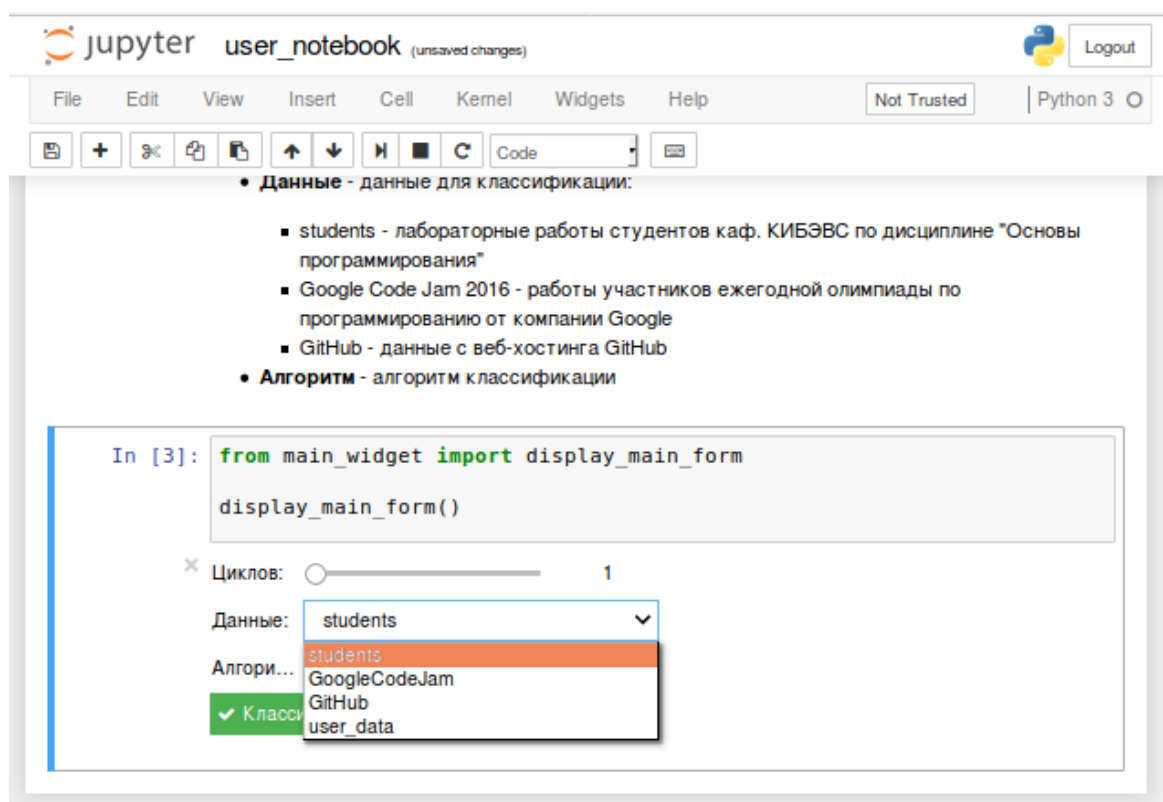


Рисунок 4.5 — Выбор набора данных для дальнейшей классификации

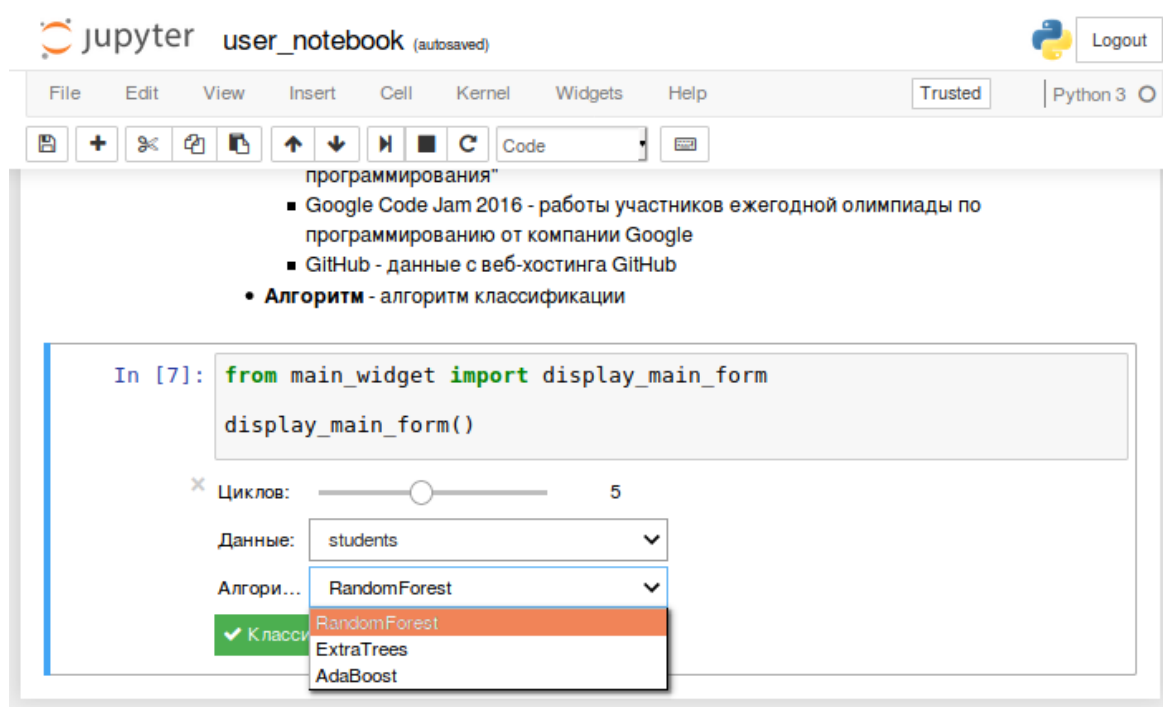


Рисунок 4.6 — Выбор алгоритма классификации

На рисунках 4.7, 4.8 и 4.9 представлен вывод результатов работы программы. Полученные диаграммы можно экспортировать в формате \*.png с помощью команды «Download plot as png», как показано на рисунке 4.10.

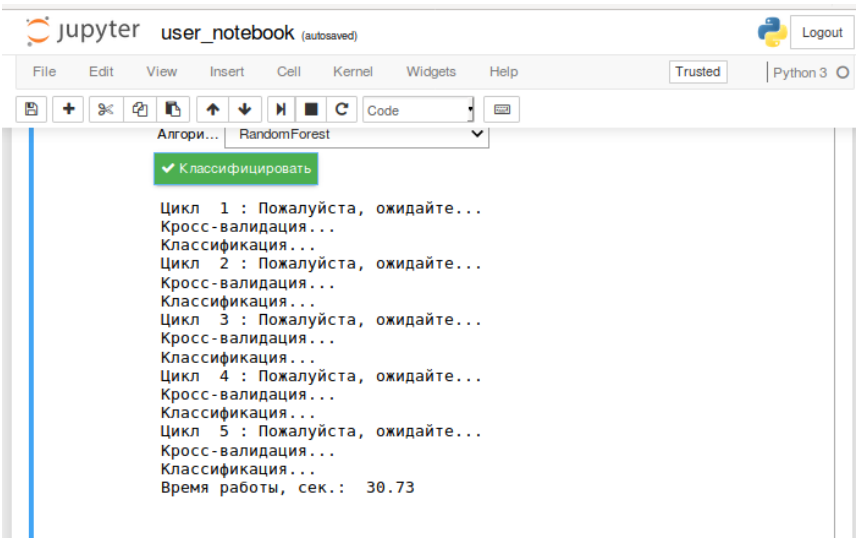


Рисунок 4.7 — Вывод программы в процессе классификации

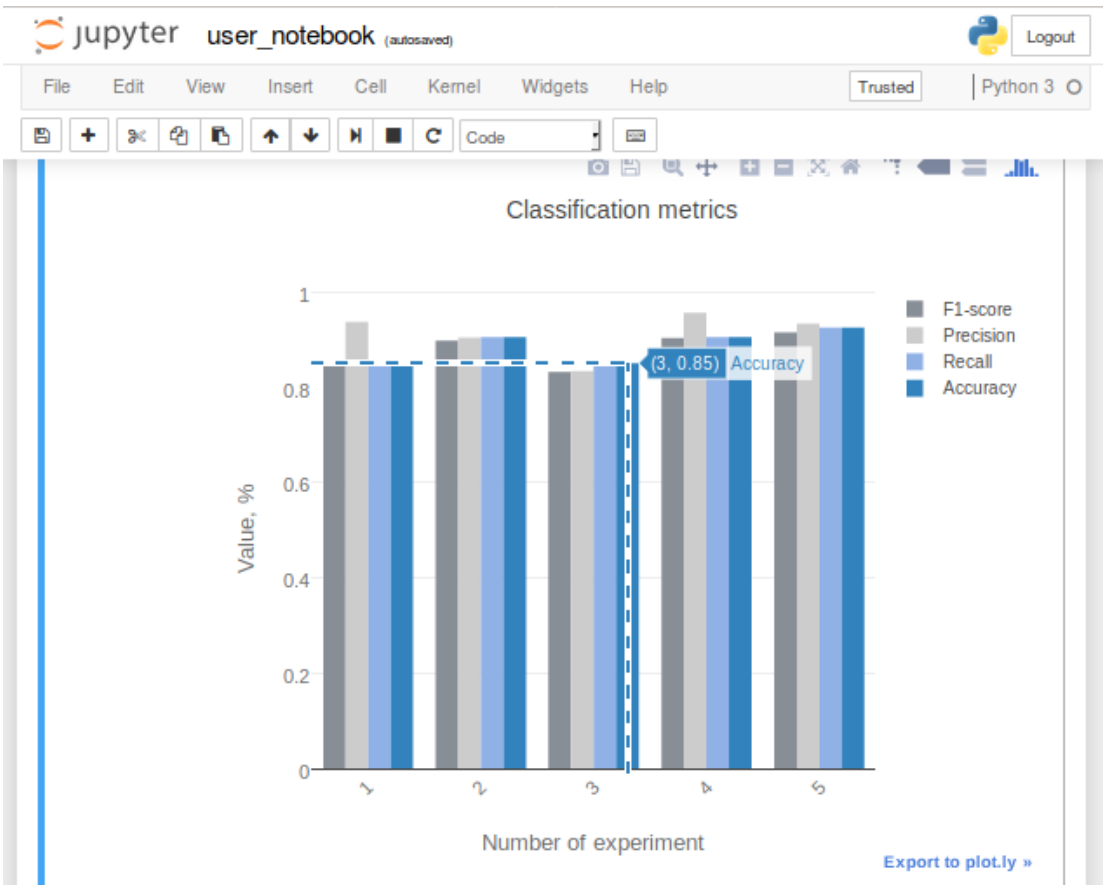


Рисунок 4.8 — Результаты работы программы: диаграмма значений метрик классификации

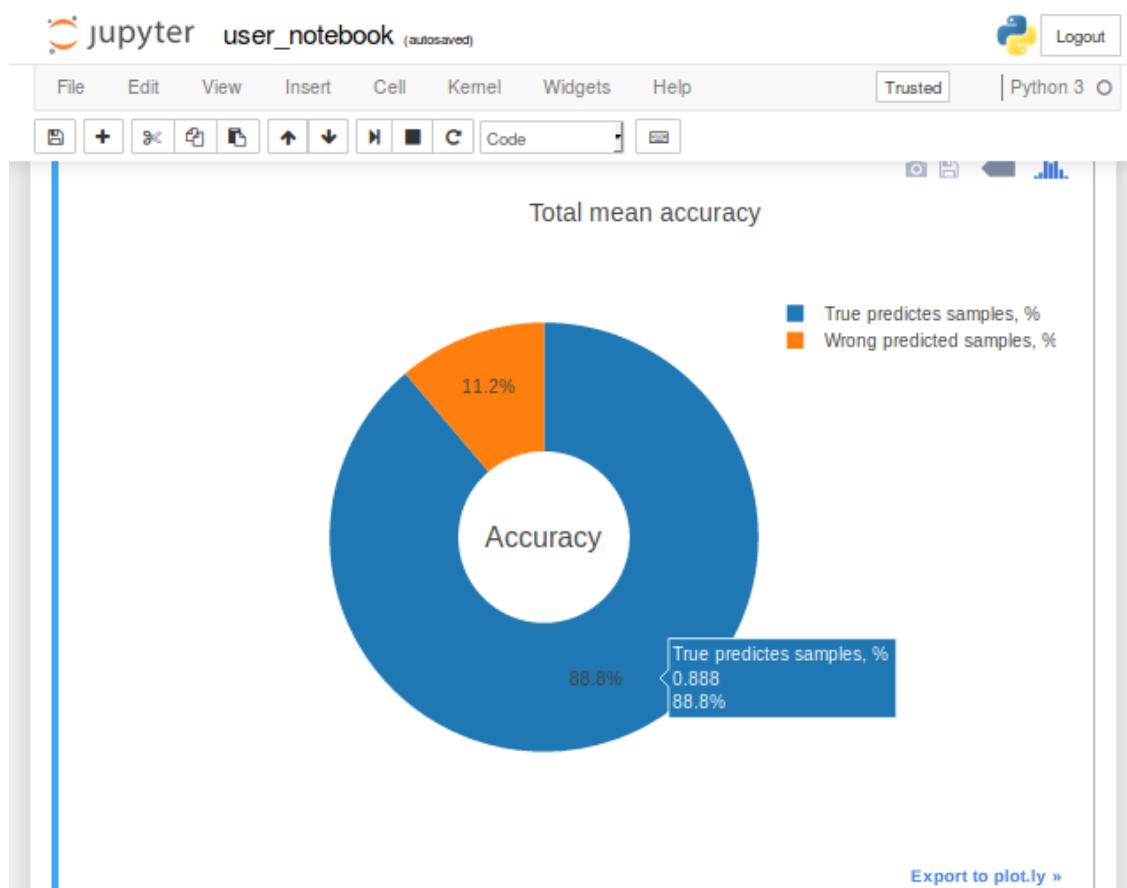


Рисунок 4.9 — Результаты работы программы: диаграмма значения средней точности классификации

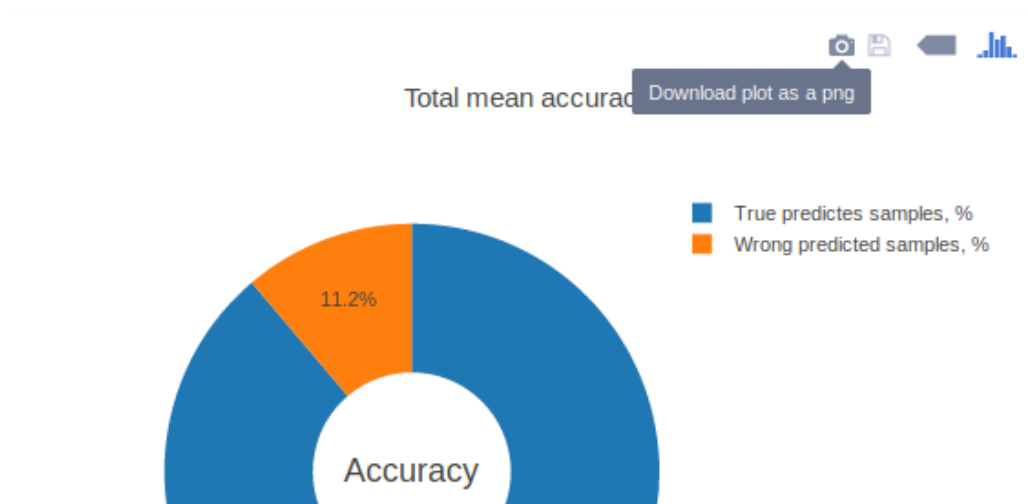


Рисунок 4.10 — Сохранение диаграммы в формате \*.png

## 5 Сообщения пользователю

Выводимые сообщения и соответствующие действия пользователя:

— «Пожалуйста, введите данные для аутентификации на сайте [www.github.com](http://www.github.com)». Заполнены не все поля формы для сбора данных, необходимо ввести логин и пароль GitHub-пользователя.

— «Идет сбор файлов, пожалуйста, подождите...». Сообщение о запуске процесса сбора и обработки данных с веб-хостинга [www.github.com](http://www.github.com).

— «Готово. Данные расположены в корне проекта в папке data. Если данные не были загружены, проверьте правильность ввода логина, пароля, а также имен пользователей.». Завершение сбора и обработки данных с веб-хостинга [www.github.com](http://www.github.com). При отсутствии результатов работы программы в указанных директориях, следует проверить корректность ввода логина и пароля для аутентификации на сайте [www.github.com](http://www.github.com), а также имен GitHub-пользователей, чьи файлы будут подвержены сбору и обработке.

— «Готово». Завершение процесса преобразования данных в матрицу объектов-признаков.

— «Цикл 1: Пожалуйста, ожидайте... Кросс-валидация... Классификация...». Вывод во время процесса классификации для контроля за выполнением программы.

— «Время работы, сек.: 9.42». Классификация успешно завершена, вывод суммарного времени работы в секундах.

Для повторного запуска выполнения любой из форм программ, необходимо нажать на нужную ячейку щелчком мыши, после чего — комбинацию клавиш «Ctrl + Enter» и продолжить работу с формой. При сбое в работе программы необходимо перезапустить все ячейки, перейдя в меню «Cell Run — All», дожидаться загрузки ячеек. Если программа по-прежнему работает некорректно, необходимо обратиться к программисту, ответственному за установку и настройку программы.

					<i>КИБЭВС.501410.001 ПЗ</i>	Лист
						86
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		