

Computação Paralela em JavaScript

Clauber P. Stipkovic H.

Professor Doutor Calebe de Paula Biachini

Apoio PIVIC Mackenzie

1. ABSTRACT

The objective of this scientific research have its starting point to present how a JavaScript engine works and more specifically the Mozilla's JavaScript engine called SpiderMonkey, investigate and if possible apply parallel computing concepts and techniques this JavaScript engine.

2. INTRODUÇÃO

Nos últimos 20 anos, a World Wide Web (conhecida popularmente como Web) se tornou uma ferramenta absolutamente importante para o mundo moderno de um modo geral, mudando o modo como as pessoas se comunicam, fazem negócios, estudam entre outras atividades cotidianas. Disponibilizando produtos e serviços para suprir essas necessidades, encurtando distancias e facilitando a vida dos usuários.

Desde a “guerra dos navegadores”, em meados de 1995, entre os web browsers Microsoft Internet Explorer e Netscape Navigator, quando houve a disputa por mercado entre os dois web browser, até hoje, o foco dos desenvolvedores de aplicações mudou muito para acompanhar a transição de aplicações tipicamente desktop, para aplicações multi-device.

No começo dos anos 90, muitas aplicações era desenvolvidas apenas e exclusivamente para funcionarem nos desktops, mas com o passar dos anos, a chegada dos web browsers, a evolução das linguagem web e dos devices portáteis, fez com que os desenvolvedores e as empresa ligadas a tecnologia, passassem a

ver a web como uma plataforma com um imenso potencial para criação de novas aplicações e para a disponibilização de aplicações já existentes nos desktops serem levadas para os web browsers.

Com a popularização da internet (sistema global de redes de computadores que utilizam o padrão de protocolos TCP/IP), a facilidade para compra de computadores e ao acesso a web, fez com que muitos desenvolvedores e empresas surgissem focadas nas aplicações para a web.

Por volta do ano de 2005, com o surgimento do conceito de Web 2.0, que tinha como ponto de foco a web como plataforma, mas também mostrava por que muitas das empresas sobreviveram a bolha especulativa da internet no final da década de 90, muitos produtos e serviços como leitores de e-mail, aplicações de agências bancárias, etc, começaram a nascer voltados para a web, e não mais exclusivamente para desktops, como antes.

Devido a grande utilização da web como plataforma e sua popularização, a demanda por web browsers mais rápidos e eficientes fez com que as tecnologias que dão suporte para essas aplicações fossem se tornando mais importantes a cada dia.

Com isso, veio também o uso massivo da linguagem JavaScript, que foi criada como forma de permitir mais dinamismo para as web pages e também interatividade entre os web browsers (chamados de client-side) e servidores de dados para as aplicações (chamados de server-side).

Por verificar a importância de termos uma JavaScript engine que seja rápida e eficiente para gerenciar o uso da CPU dos devices onde é utilizada, esta pesquisa utilizou como base a JavaScript engine da Fundação Mozilla, chamada SpiderMonkey, onde foram realizados os estudos para entender como se dá o funcionamento de uma JavaScript engine e com isso, identificar possíveis pontos onde fosse possível aplicar conceitos de computação paralela.

Tendo em vista que o SpiderMonkey foi o primeiro JavaScript engine da história, criado para um web browser, sua importância e relevância para a web, justifica sua utilização como base para essa pesquisa.

Ressalta-se que o projeto SpiderMonkey é projeto de código aberto, ou seja, o

produto está disponível para estudo, pesquisa e alteração, e que é possível através da Mozilla Public License version 2.0 (MPL2), com isso, sua utilização torna essa pesquisa viável.

3. A LINGUAGEM JAVASCRIPT

COLOCAR COMO NOTA DE RODAPE → A linguagem JavaScript foi criada em 1995 pelo desenvolvedor Americano, Brendan Eich, como parte do web browser Netscape Navigator para que esse, tivesse a habilidade de interpretar scripts client-side.

Seu desenvolvimento teve como base a padronização da especificação ECMA-2623 e ISO/IEC 16262. Ao final de sua implementação a Netscape (atualmente Mozilla) submeteu em novembro de 1996 a especificação da linguagem JavaScript também conhecida como ECMAScript -


JavaScript é um linguagem de programação dinâmica e multiparadigma (script, orientada a objetos, imperativa e funcional), conhecida por ser utilizada para interagir com o lado cliente dos web browser (através da plataforma Document Object Model), comunicação assíncrona e mais atualmente por também haver a possibilidade de ser executada do lado servidor, através do projeto NodeJS.

4. DEFINIÇÃO DE UMA JAVASCRIPT ENGINE

Uma JavaScript engine – também conhecida como JavaScript interpreter ou JavaScript implementation - é uma virtual machine que interpreta e executa códigos JavaScript. Seu uso mais comum é em um web browser, mas existem outros como por exemplo, do lado do servidor ou em dispositivos moveis.

4.1 FLUXO DE FUNCIONAMENTO DA JAVASCRIPT ENGINE

O esquema teórico abaixo, mostra o fluxo que um código JavaScript percorre na JavaScript engine, desde recebimento ate a sua execução.

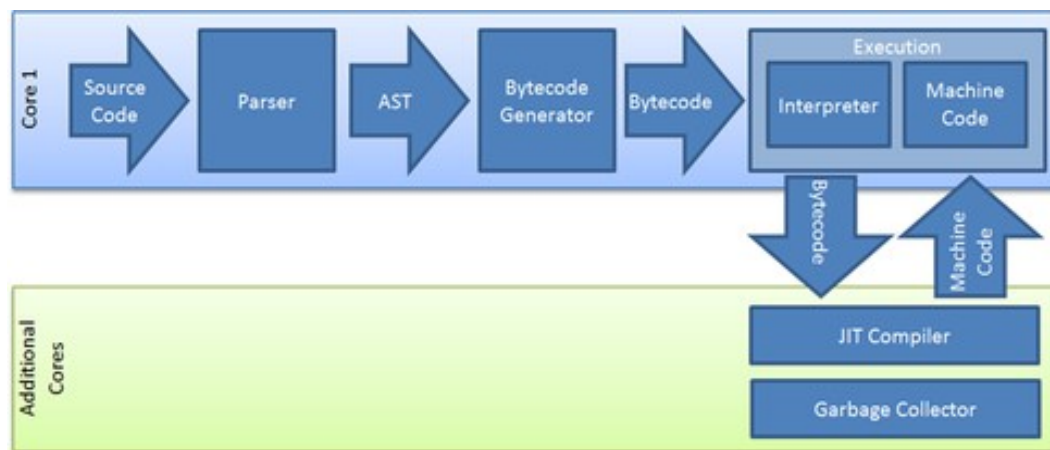

Depois de obter o esquema, utilizamos como exemplo a função mostrada abaixo, que faz uma soma entre dois números e retorna o resultado dessa soma.

Essa função foi utilizada como prova de conceito para mostrar passo a passo os resultados de cada etapa do processo na JavaScript engine.

```
1 function sum(a, b) {
2   return (a + b);
3 }
4
```

Ao receber o trecho de código, a JavaScript engine inicia o parsing (também chamada de análise sintática), processo que consiste em analisar uma sequência de símbolos em linguagem natural ou linguagem de computador, construindo uma estrutura hierárquica correspondente ao que foi informado antes do método de parsing ser aplicado.

Utilizando a função de soma como exemplo, o resultado do parsing para o trecho de código que será geral é:


of nodes: 7

of tokens: 16

Tokens:

```
Keyword(function) Identifier(sum)
Punctuator({) Identifier(a) Punctuator(,)
Identifier(b) Punctuator(}) Punctuator({)
Keyword(return) Punctuator({)
Identifier(a) Punctuator(+) Identifier(b)
Punctuator(}) Punctuator(;)
Punctuator(})
```

Com isso, uma abstract syntax tree (AST) é formada, como no exemplo para a função de soma:

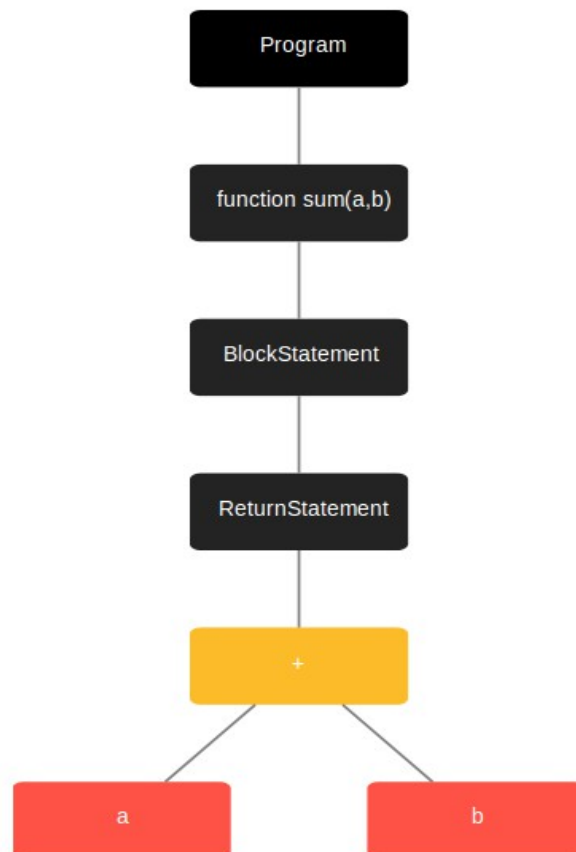

Uma vez que a abstract syntax tree (AST) é formada, com base no tipo da JavaScript engine, o bytecode generator converte a AST para uma linguagem intermediária ou código nativo, e isso é feito para cada bloco de código dentro da AST.

Bytecode, também conhecidos como **portable code**, são formar canônicas de representação de códigos que são projetados para obter execução eficiente por software interpretador.

Seguindo o passo de interpretação e compilação, abaixo podemos verificamos o bytecode gerado para a função “sum” que utilizamos como referencia:

```
1  flags: CONSTRUCTOR
2  loc    op
3  -----
4  main:
5  00000: getarg 0
6  00003: getarg 1
7  00006: add
8  00007: return
9  00008: retrval
10
11 Source notes:
12 | ofs line  pc  delta desc      args
13 |-----|
14 | 0:   1    0 [  0] newline
15 | 1:   2    0 [  0] colspan 1
16 | 3:   2    8 [  8] xdelta
17 | 4:   2    8 [  0] colspan 15
```

Após a geração do bytecode, entramos na fase de interpretação e execução da representação intermediária, o que é comumente feito de utilizando uma função simples, em vários passos, uma instrução por vez percorrendo o bytecode gerado.

Quando o bytecode chega até a area de execução, observamos a existência de dois componentes importantes para a performance de uma JS engine, que são o JIT (Just-in-Time) Compiler e o Garbage Collector.

O JIT, é responsável por traduzir bytecodes para código de maquina durante a execução do programa, ou seja, assim que um trecho de código é requisitado, o JIT transforma o bytecode para código de maquina, referente ao bloco solicitado e o disponibiliza para execução, fazendo com que a disponibilização do resultado seja rápida e não consuma ciclos de processamento desnecessários entregando somente os blocos que serão utilizados no momento em que forem requeridos.

Junto ao JIT, encontramos o Garbage Collector (ou coletor de lixo), que é a área responsável pelo gerenciamento automático da memória que é ocupada por objetos,

sendo denominados como “lixo” as posições de memória que estão sendo ocupadas com informações referentes ao programa em execução mas que não são mais relevantes ou que não são mais utilizadas.

Tanto o JIT quando o Garbage Collector, são executados quando solicitados, e estão disponíveis durante toda a execução da JS engine, por isso estão diretamente ligados ao passo de execução dentro do esquema apresentado.

5. A JAVASCRIPT ENGINE SPIDERMONKEY

A JavaScript engine SpiderMonkey é um projeto de código aberto criado por Brendan Eich, na Netscape Communications em meados de 1996, e é considerada a primeira JavaScript engine da história.

Escrita utilizando linguagens de programação como C, C++ e JavaScript, pode ser executado em vários sistemas operacionais e devices como celulares, tablets e até mais recentemente TVs, o que a torna muito adaptável e com robustez.

5.1 ESTRUTURA DA JAVASCRIPT ENGINE SPIDERMONKEY

Por ser uma JavaScript engine, a SpiderMonkey possui a estrutura e segue um fluxo de interpretação de códigos JavaScript muito próxima ao apresentado no tópico ***Fluxo de funcionamento da JavaScript engine.***

Mesmo sendo uma JavaScript engine, sua estrutura contém algumas implementações que visam melhorar o desempenho na geração e interpretação de códigos JavaScript, bem como otimizar e melhorar o uso de memória durante sua execução.

5.2 JUST-IN-TIME COMPILER NA SPIDERMONKEY

Como uma forma de melhorar o desempenho durante a execução do JavaScript, existem duas camadas de JITs que funcionam separadamente e com objetivos diferentes.

A primeira camada, conhecida apenas como Baseline Compiler, e que tem como

função apenas uma compilação preliminar, sem otimizações durante a execução, e foi introduzida para substituir a antiga camada method JIT chamada JaegerMonkey, com o objetivo de fácil manutenção e por possibilitar a otimização de novas funcionalidades na linguagem JavaScript.

A segunda camada, chamada de IonMonkey, foi desenvolvido com foco em performance e otimização na geração do código, sendo inteiramente um method JIT.

5.3 JAVASCRIPT SHELL (JS)

“The JavaScript shell (js) is a command-line program included in the SpiderMonkey source distribution.”

6. METODOLOGIA

7. COMPUTAÇÃO PARALELA E JAVASCRIPT ENGINE

Percebe-se que existem projetos que tem o foco em utilizar melhor os recursos de processamento paralelo nas JavaScript engines.

Os que mais se destacam por funcionarem de forma satisfatória e por serem apoiados por grande empresas como a Intel e Mozilla são o projeto RiverTrail e o SIMD.

O RiverTrails (conhecido também como Parallel JavaScript) é um projeto de código aberto que possui uma biblioteca JavaScript criada para prover suporte a execução de código usando computação paralela e processadores multi-core.

- <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Shells>

CONCLUSAO

- https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Mozilla/Projects/SpiderMonkey/Hacking_Tips

- https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Mozilla/Projects/SpiderMonkey/Parser_API

- <http://www.scribd.com/doc/269666132/Work-With-JS-Engine-API>

- <https://www.quora.com/How-does-a-JavaScript-engine-work?share=1>

- <http://www.slideserve.com/oriana/v8-an-open-source-high-performance-javascript-engine>

- <https://www.quora.com/How-does-a-JavaScript-engine-work/answer/Amar-Prabhu>

- <http://static.googleusercontent.com/media/research.google.com/en//pubs/archive/37204.pdf>
- <http://static.googleusercontent.com/media/research.google.com/en//archive/papers/rajab-2011a.pdf>
- <http://static.googleusercontent.com/media/research.google.com/en//pubs/archive/36574.pdf>
- http://www.slideshare.net/brunoborges/nashorn-nova-engine-javascript-do-java-se-8?qid=683d6d16-5fd1-4157-88ef-4936dac92217&v=default&b=&from_search=16
- http://www.slideshare.net/nwind/virtual-machine-and-javascript-engine?qid=683d6d16-5fd1-4157-88ef-4936dac92217&v=qf1&b=&from_search=2
- <http://www.slideshare.net/shadedecho/javascript-architecture-the-front-and-the-back-of-it-3518425>
- <http://www.slideshare.net/axemclion/understanding-javascript-engines>
- <http://www.slideshare.net/RednaxelaFX/implement-js-krystalmok20131110>
- http://www.slideshare.net/nwind/javascript-engine-performance?qid=683d6d16-5fd1-4157-88ef-4936dac92217&v=qf1&b=&from_search=4
- http://www.slideshare.net/RednaxelaFX/implement-js-krystalmok20131110?qid=683d6d16-5fd1-4157-88ef-4936dac92217&v=qf1&b=&from_search=6
- http://www.slideshare.net/lijing00333/javascript-engine?qid=683d6d16-5fd1-4157-88ef-4936dac92217&v=qf1&b=&from_search=7
- http://www.slideshare.net/amdgigabyte/know-your-javascript-engine?qid=683d6d16-5fd1-4157-88ef-4936dac92217&v=qf1&b=&from_search=8
- http://www.slideshare.net/senchainc/javascript-engines-under-the-hood?qid=683d6d16-5fd1-4157-88ef-4936dac92217&v=qf1&b=&from_search=12
- https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Mozilla/Projects/Rhino/JavaScript_Compiler
- https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Mozilla/Projects/SpiderMonkey/JSAPI_reference
- https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Mozilla/Projects/SpiderMonkey/JSAPI_User_Guide
- https://wiki.mozilla.org/JavaScript:New_to_SpiderMonkey
- https://en.wikipedia.org/wiki/Just-in-time_compilation
- https://en.wikipedia.org/wiki/JavaScript_engine
- <http://wiki.jvmlangsummit.com/images/c/ce/Nashorn.pdf>

-

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_ECMAScript_engines<https://blog.mozilla.org/javascript/2013/04/05/the-baseline-compiler-has-landed/>

- <https://github.com/Benvie/continuum#continuum---a-javascript-virtual-machine-built-in-javascript>

- https://en.wikipedia.org/wiki/Programming_paradigm#Multi-paradigm

- http://tratt.net/laurie/research/pubs/html/tratt_dynamically_typed_languages/

- https://en.wikipedia.org/wiki/SpiderMonkey_%28software%29

- <https://blog.mozilla.org/javascript/page/2/>

- <https://blog.mozilla.org/javascript/2014/01/23/the-monkeys-in-2013/>

-

- <https://blog.mozilla.org/javascript/2012/08/22/hello-world/>

- <https://blog.mozilla.org/javascript/2015/02/26/the-path-to-parallel-javascript/>

- <http://www.umiacs.umd.edu/research/parallel/>

8. BIBLIOGRAPHY

- Internet (<https://en.wikipedia.org/wiki/Internet>)
- Internet Protocol Suite – TCP/IP (https://en.wikipedia.org/wiki/Internet_protocol_suite)
- Introduction to the Internet Architecture – RFC1122, October 1989 (<https://tools.ietf.org/html/rfc1122#page-7>)
- Browser War I (http://browserwars.wikia.com/wiki/Browser_War_I)
- What Is Web 2.0 - Design Patterns and Business Models for the Next Generation of Software by Tim O'Reilly – 30/09/2005 (<http://www.oreilly.com/pub/a/web2/archive/what-is-web-20.html>)
- James K. Galbraith and Travis Hale (2004). Income Distribution and the Information Technology Bubble. University of Texas Inequality Project Working Paper (http://utip.gov.utexas.edu/papers/utip_27.pdf)
- ECMAScript® 2015 Language Specification - 6th Edition / June 2015 (<http://www.ecma-international.org/publications/files/ECMA-ST/Ecma-262.pdf>)
- SpiderMonkey (<https://developer.mozilla.org/en->

[US/docs/Mozilla/Projects/SpiderMonkey\)](https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Mozilla/Projects/SpiderMonkey)

- SpiderMonkey (software) (https://en.wikipedia.org/wiki/SpiderMonkey_%28software%29)
- SpiderMonkey Internals (<https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Mozilla/Projects/SpiderMonkey/Internals>)
- Just-in-time compilation (https://en.wikipedia.org/wiki/Just-in-time_compilation)
- JavaScript Engine (http://en.wikipedia.org/wiki/JavaScript_engine)
- Dynamically typed languages, Laurence Tratt, Advances in Computers, vol. 77, pages 149-184, July 2009
(http://tratt.net/laurie/research/pubs/html/tratt__dynamically_typed_languages/)
- Dynamic programming language
(https://en.wikipedia.org/wiki/Dynamic_programming_language)
- JavaScript (<https://en.wikipedia.org/wiki/JavaScript>)
- JavaScript – The Definite Guide, Sixth Edition, David Flanagan, March 2011, O'Reilly
- Compilers: Principles, Technique, and Tools, Second Edition, Alfred V. Aho, Ravi Sethi, Jeffrey D. Ullman, Addison Wesley, 2007
- JSAPI User Guide (https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Mozilla/Projects/SpiderMonkey/JSAPI_User_Guide)
- Introduction to the JavaScript Shell (https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Mozilla/Projects/SpiderMonkey/Introduction_to_the_JavaScript_shell)
- SpiderMonkey Build Documentation (https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Mozilla/Projects/SpiderMonkey/Build_Documentation)
- Parsing (<https://en.wikipedia.org/wiki/Parsing>)
- Abstract Syntax Tree (https://en.wikipedia.org/wiki/Abstract_syntax_tree)
- JavaScript AST visualizer (<http://jointjs.com/demos/javascript-ast>)
- What is JavaScript AST, how to play with it?
(<http://stackoverflow.com/questions/16127985/what-is-javascript-ast-how-to-play-with-it>)
- How browsers work (<http://taligarsiel.com/Projects/howbrowserswork1.htm>)

- Bytecode (<https://en.wikipedia.org/wiki/Bytecode>)
- Bytecodes (<https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Mozilla/Projects/SpiderMonkey/Internals/Bytecodes>)
- A LISP garbage-collector for virtual-memory computer system (<http://dl.acm.org/citation.cfm?id=363280>)
- Garbage collection (computer science) (https://en.wikipedia.org/wiki/Garbage_collection_%28computer_science%29)
- A parallel, real-time garbage collector (<http://dl.acm.org/citation.cfm?id=378823>)
- JSWhiz - Static Analysis for JavaScript Memory Leaks (<http://static.googleusercontent.com/media/research.google.com/en//pubs/archive/40738.pdf>)
- The Baseline Compiler Has Landed (<https://blog.mozilla.org/javascript/2013/04/05/the-baseline-compiler-has-landed/>)
- IonMonkey – Mozilla Wiki (<https://wiki.mozilla.org/IonMonkey>)
- IntelLabs/RiverTrail (<https://github.com/IntelLabs/RiverTrail>)
- IntelLabs/RiverTrail Wiki (<https://github.com/IntelLabs/RiverTrail/wiki>)
- Parallel JavaScript (<https://software.intel.com/en-us/blogs/2011/09/15/parallel-javascript>)
- RiverTrail – JavaScript Engine (https://en.wikipedia.org/wiki/River_Trail_%28JavaScript_engine%29)

9. REFERENCIAS

10. - Mozilla Source Code Directory Structure (https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Mozilla_Source_Code_Directory_Structure)
- What is the Document Object Model? (<http://www.w3.org/DOM/#what>)
- NodeJS (<https://nodejs.org/>)

11. ANEXO

- Mozilla Public License Version 2.0 (<https://www.mozilla.org/MPL/2.0/>)

- Duck Typing (https://en.wikipedia.org/wiki/Duck_typing)