SBER AI

Как писать журнальные статьи:

отличия от конференций и ключевые особенности

Тихонова Мария

Руководитель исследовательского кластера, Sber AI

SBER AI

ЧТО ОБСУДИМ

План

01 Как и зачем писать статьи? (recap)

02 Когда подавать статью в журнал и в какой?

03 Пошаговый рецепт подачи статьи в журнал

04 Подготовка текста статьи

05 Пример: разбор журнальной статьи (TACL)

SBER AI

ЧАСТЬ 01

Как и зачем писать статьи?

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ

Зачем мне это нужно?

— 01 **Рассказать о своей крутой работе, исследовании**

Двигаем науку вперёд и валидируем результаты на международном уровне

— 02 **Прокачиваем личный бренд и академический престиж**

Статьи и индекс Хирша с вами на всю жизнь

— 03 **Усиливаем диплом и резюме**

Статья по теме диплома — весомый плюс на защите, при поступлении в аспирантуру и на работу

— 04 **Нетворкинг и общение с лучшими исследователями мира**

Чаще всего именно общение – самое полезное, что можно почерпнуть с конференции

SBER AI

“

Делать крутой research ≠ писать статьи

Обернуть свое хорошее исследование в статью — отдельный важный навык.

SBER AI

Про что писать?

Ищем:

новизну

(новый подход, датасет, метрика, бенч)

интересные эксперименты, трюки, феномены


(то, что цепляет вас самих)

пользу сообществу

(думаем про переиспользуемый open-source и обобщаемость)


очевидное:

выбиваем SOTA-результат

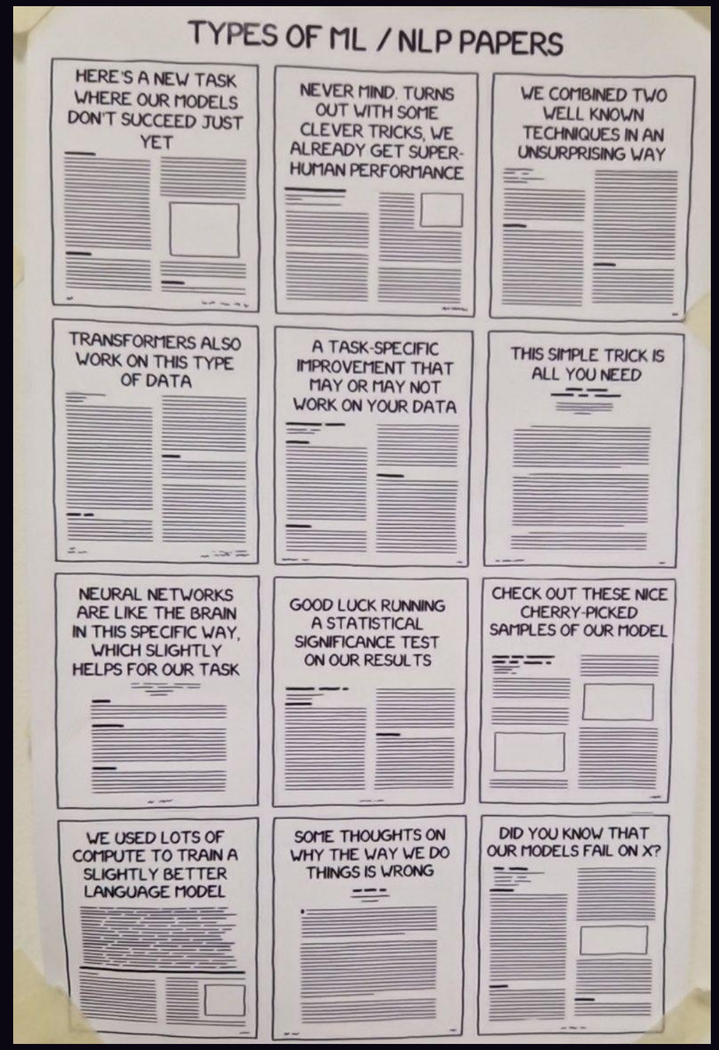

SBER AI

С чего начать

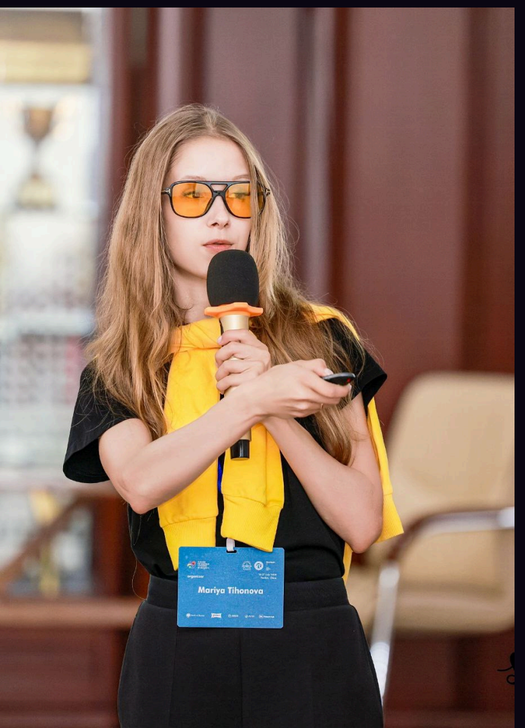

1. **Понять, какой проект превратить в исследование**
   выбрать то, из чего реально выйдет научный результат
2. **Запланировать время на сам проект**
   честная оценка: сколько займёт реализация без учёта статьи
3. **Умножить эту оценку на 1,5–2×**
   реальность всегда дольше плана — закладывайте запас
4. **Выбрать, куда подавать статью**
   конференция или журнал, их формат, требования и уровень
5. **Заложить 1–2 месяца на написание статьи**
   это отдельная работа сверх проекта, не «на выходных»
6. **Прописать roadmap проекта и статьи**
   вехи, дедлайны и зависимости — от идеи до сабмита

ЧАСТЬ 02

Когда подавать статью в журнал и в какой?

SBER AI

Как выбрать журнал?


Выбор зависит:

- от профиля журнала
- объема вашего исследования
- новизны вашего результата
- практичности и полезности для сообщества (русско- или англоязычного)



SBER AI

Куда подать статью? Decision tree

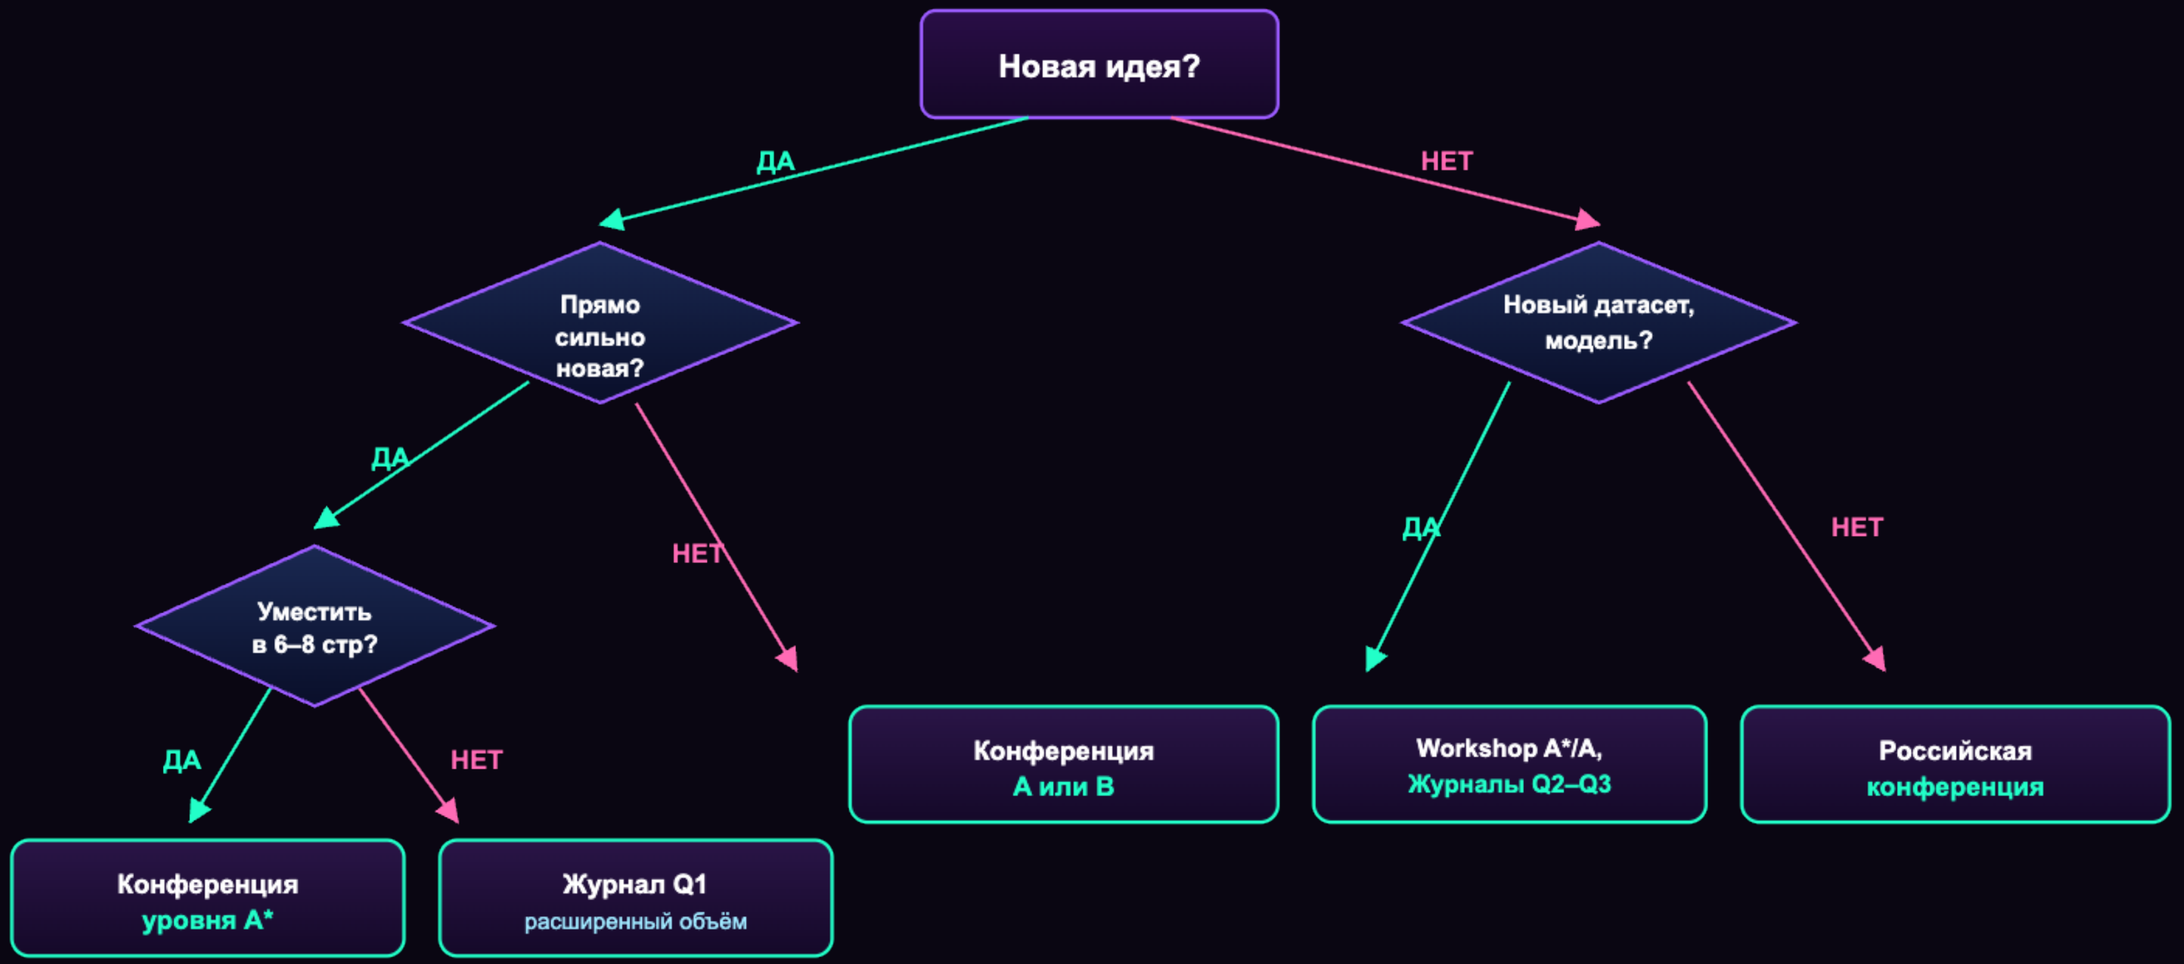

Решающие факторы: новизна, размер вклада, формат, целевая аудитория

SBER AI

Журнал или конференция?

В журнал

- Объемное исследование, затрагивающее много аспектов
- Нужен вес: диссертация, грант, отчётность
- Публикация — от 6 месяцев до 1,5 лет
- Есть полная методология, данные, обзор литературы
- Нет возможности оплатить публикацию
- Цель — сделать объемное исследование по большому вопросу

На конференцию

- Исследуется точечно один вопрос, суть умещается в 8 страниц
- Важна скорость: 4–5 месяцев до доклада
- Нужны контакты и видимость в сообществе
- Есть жёсткий дедлайн — и он вас дисциплинирует
- Хотите протестировать идею до большой статьи
- Цель — представление работы в сообществе, обмен опытом, получение ОС

Основные Q1 журналы по AI

Ведущие международные научные журналы



Рейтинги и квартиль могут меняться. Проверяйте актуальный статус на момент подачи.

SBER AI

Квартили журналов

Q1
топ-25% категории

Q2
25–50%

Q3
50–75%

Q4
нижние 25%

Как считаются

- Журналы предметной категории ранжируют по метрике цитируемости (SJR или Impact Factor)
- Список делят на 4 равные части — по числу журналов
- Пересчёт раз в год
- Квартиль зависит от базы: Scopus (SJR) и Web of Science (JIF) дают разные значения

Как выбирать, куда подавать

- Сначала тематическое соответствие, только потом квартиль
- Соизмеряйте с уровнем результата: Q1–Q2 — сильная новизна, Q3–Q4 — добротная работа
- Проверьте сроки ревью и APC (плату за Open Access)
- Уточните требования программы: для диссертации часто нужны Q1–Q2
- Проверьте, что журнал есть в Scopus/WoS — защита от «хищных» изданий

SBER AI

Как считается квартиль: SJR и JIF

SJR — Scimago Journal Rank

Взвешенные цитирования ÷ число статей, окно 3 года

- База — Scopus
- Ссылка из престижного журнала весит больше (принцип PageRank)
- Учитывается тематическая близость цитирующего журнала
- Самоцитирование ограничено (до 33 % ссылок)
- Квартиль: журналы категории Scopus (ASJC) сортируют по SJR и делят на 4 равные части

Impact Factor — JIF, Clarivate

Цитирования в год N ÷ статьи за N-1 и N-2

- База — Web of Science Core Collection
- Окно 2 года (есть и 5-летний вариант)
- Все цитирования равны по весу — престиж источника не учитывается
- Обновление раз в год в отчёте JCR (июнь)
- Квартиль: журналы категории JCR сортируют по JIF и делят на 4 равные части

Метрики считаются по-разному: один и тот же журнал может быть Q1 по SJR и Q2 по Impact Factor — указывайте базу, категорию и год

Где смотреть квартили: SJR

SBER AI

scimagojr.com/journalrank.php — Scimago Journal Rank, основной источник квартилей (данные Scopus)

Как смотреть

1. Открыть Scimago → раздел Journal Rankings
2. Задать Subject Area и Category (можно и страну, тип издания)
3. Либо найти журнал по названию через поиск
4. На странице журнала — блок Quartiles: таблица «категория × год»
5. Ориентироваться на последний доступный год: данные обновляются раз в год, с задержкой


У журнала бывает несколько квартилей

- Квартиль присваивается отдельно по каждой предметной категории
- Один журнал может быть Q1 в одной категории и Q3 в другой
- Берите квартиль по категории, близкой к теме вашей статьи
- В отчётах часто указывают лучший — но всегда с категорией и годом
- SJR (Scopus) ≠ Impact Factor (Web of Science): это разные рейтинги

Журналы из перечня ВАК

Что это за перечень

- Официальный список рецензируемых журналов, который ведёт **ВАК при Минобрнауки**
- В нём публикуют **журналы**, которые ценятся в науке РФ
- Статья в ВАК **засчитывается для защиты диссертации**
- Журналы разбиты на категории **К1, К2, К3**; Scopus, WoS и RSCI идут как К1
- Перечень обновляют несколько раз в год: проверяйте журнал на дату публикации

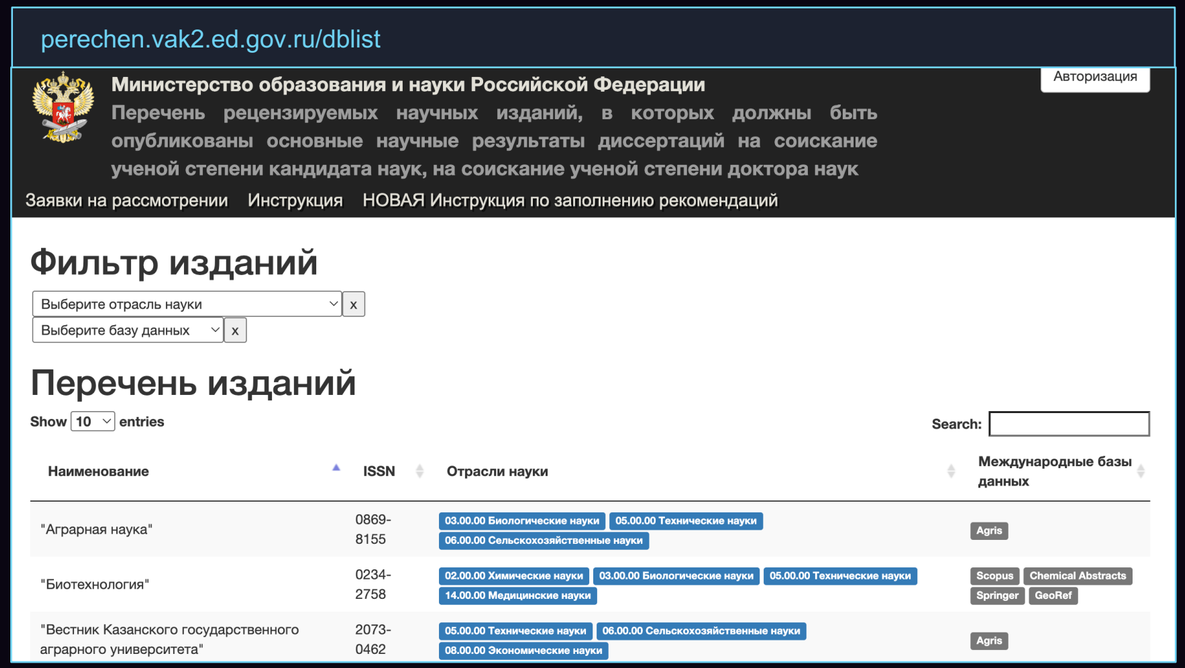

Про российские издания будет отдельная лекция!!!

SBER AI

Так куда все-таки подавать?

Ищем журнал, подходящий по теме на SJR
scimagojr.com/journalrank.php или
http://perechen.vak2.ed.gov.ru/

Спрашиваем совет у более опытных коллег =)

Глубокий поиск через LLM: просим подобрать журналы по теме, квартилю и срокам ревью

	Title	Type	SJR	H index	Total Docs. (2025)	Total Docs. (3years)	Total Refs. (2025)	Total Citations (3years)	Citable Docs. (3years)	Citations / Doc. (2years)	Ref. / Doc. (2025)	%Female (2025)
1	ACM Computing Surveys	journal	5.985 Q1	260	383	1003	67270	39294	1002	34.93	175.64	25.32
2	Proceedings of the IEEE	journal	5.561 Q1	352	43	220	9092	7154	215	35.24	211.44	23.64
3	PRX Quantum	journal	5.222 Q1	82	230	651	19026	7809	648	11.84	82.72	14.65
4	Computers and Education	journal	4.434 Q1	267	152	462	13518	8340	462	17.71	88.93	45.00
5	IEEE Transactions on Smart Grid	journal	4.363 Q1	270	474	1270	18207	16177	1270	11.81	38.41	25.70

SBER AI

ЧАСТЬ 03

Пошаговый рецепт подачи статьи в журнал

SBER AI


Особенности подачи в журнал

Что учесть заранее

- **Требования сильно зависят от журнала** — формат, объём, шаблон, стиль ссылок
- **Дедлайна нет** — подавать можно в любой момент (исключение — special issues)
- **Рецензирование чаще single-blind** — рецензенты видят авторов, авторы рецензентов — нет
- **Долгий цикл** — от 6 месяцев до 2+ лет
- **Несколько итераций правок** — major / minor revision, обычно 2–3 круга
- **Только один журнал за раз** — параллельная подача запрещена
- **Возможен desk reject без рецензии** — ответ за 1–4 недели
- **Разные формы публикации** — бесплатная, но статья в закрытом доступе, или платная, но открытая

SBER AI

Этап 1 · До подачи

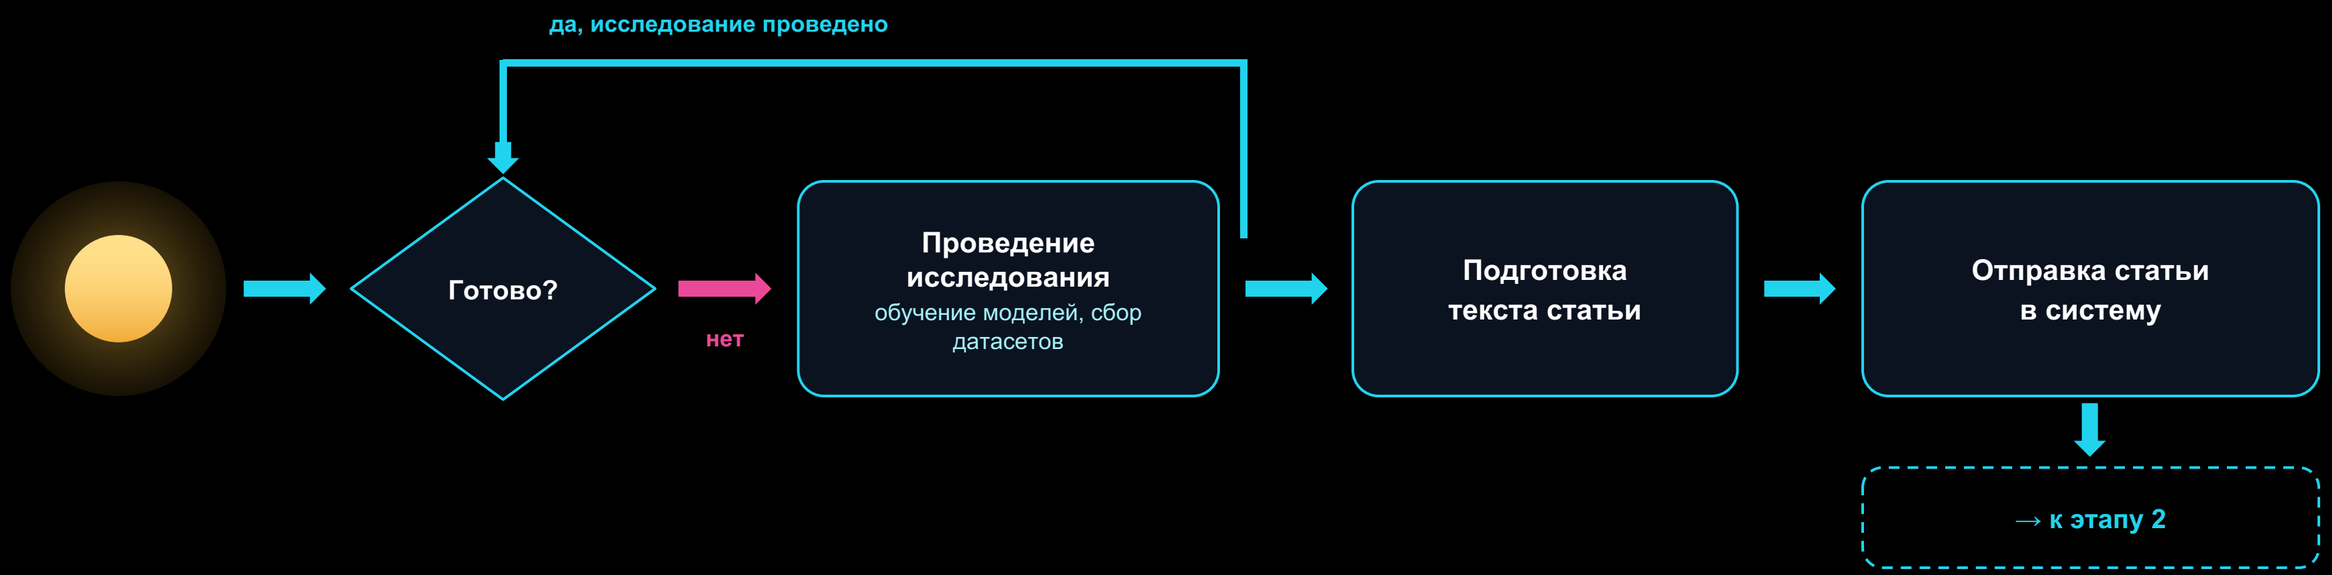


Цель этапа: от первого порыва написать статью — к финальному сабмиту в системе конференции

SBER AI

Сабмит


ВОПРОС: Чем отличается по сравнению с подачей в журнал?

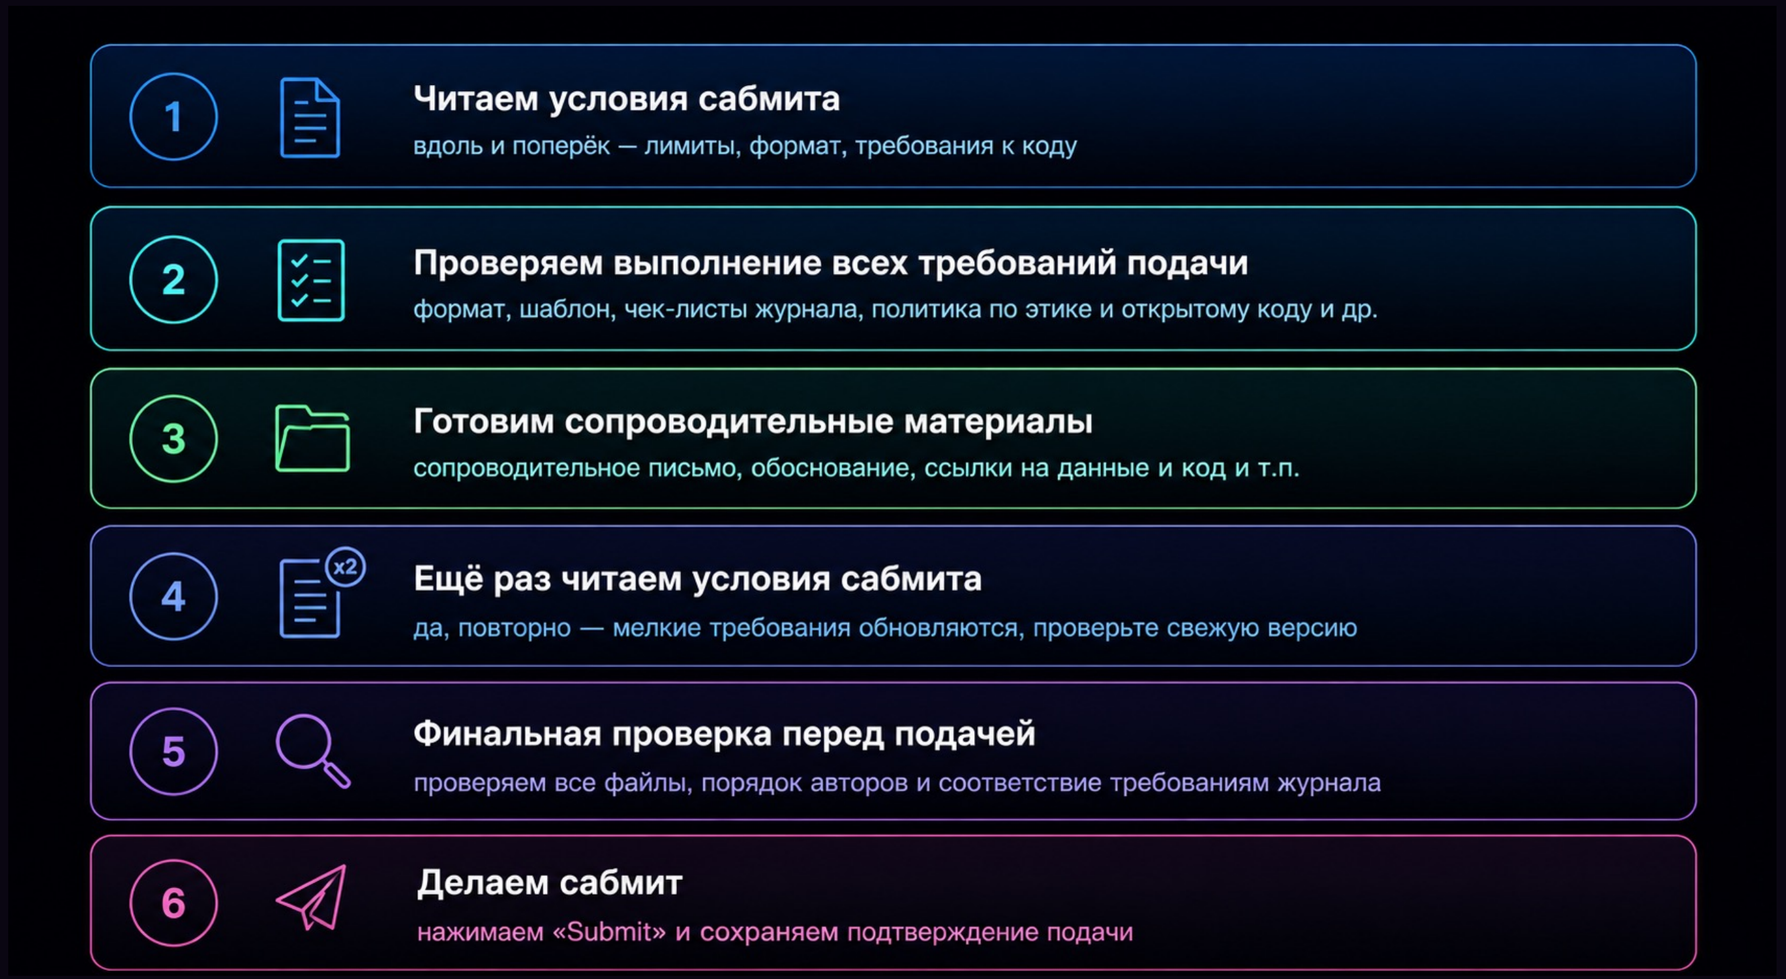

SBER AI


Сабмит

ОТВЕТ: Нет пункта про анонимность. Во многие журналы подача не анонимная, но нужно читать правила конкретных

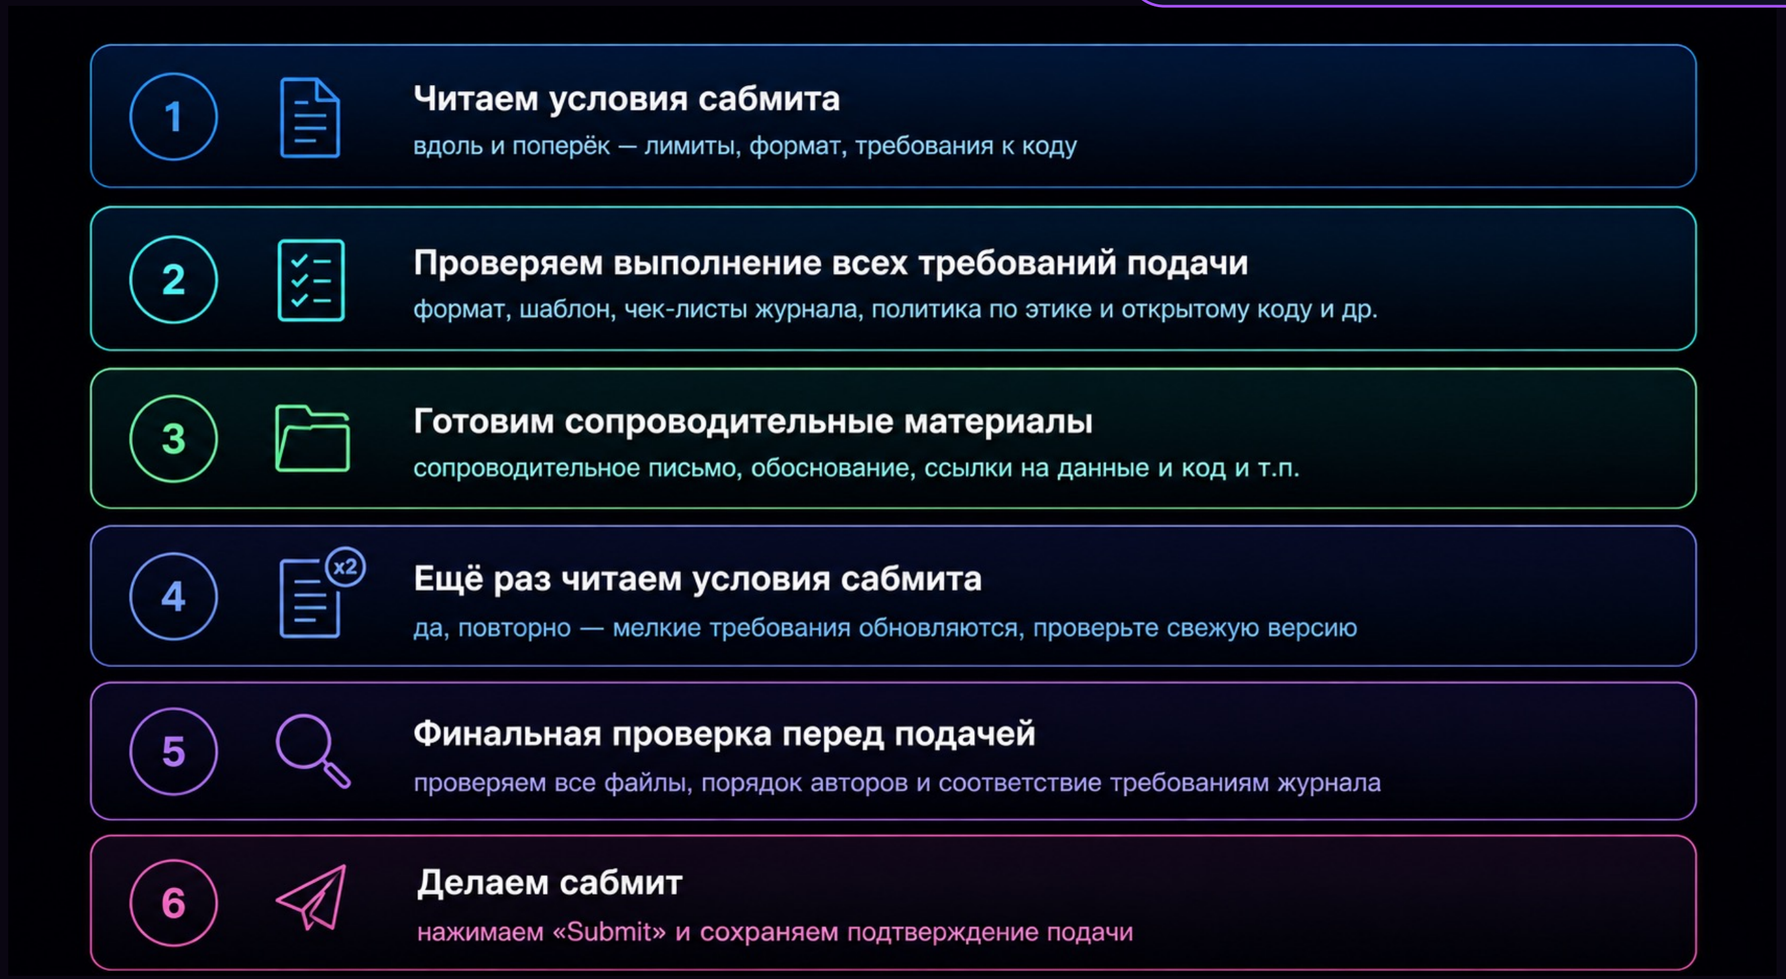

SBER AI

Этап 2 · Подача → результат (журнал)

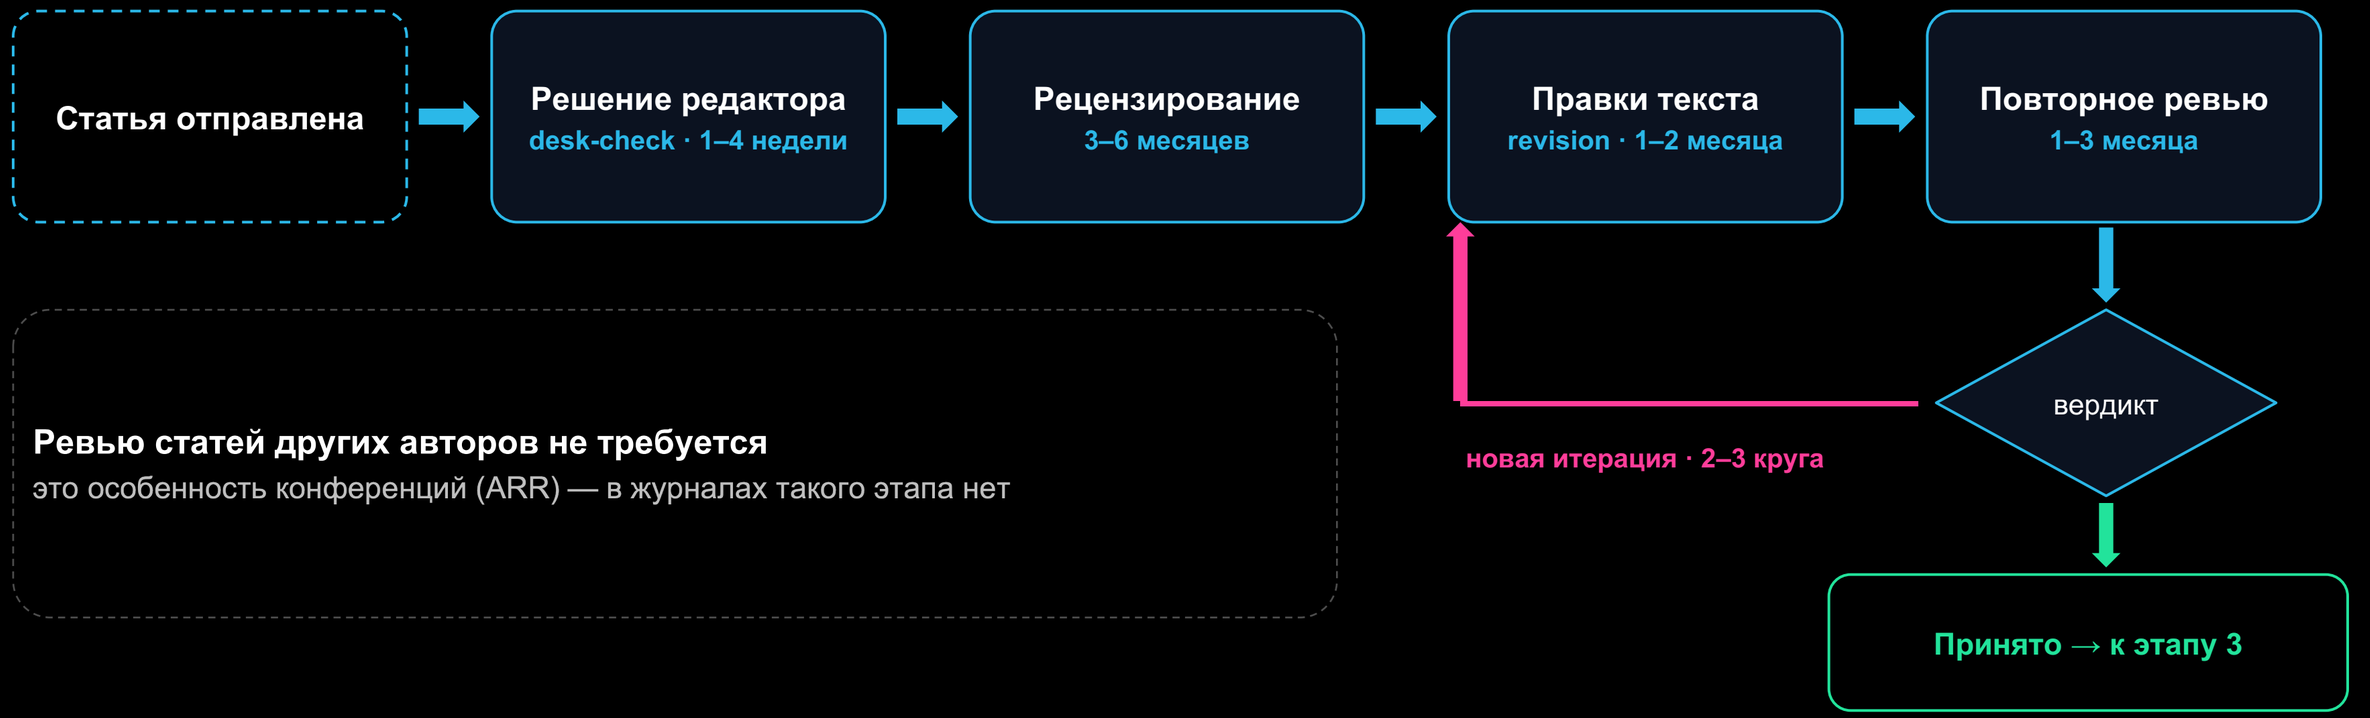

Ревью статей других авторов не требуется

это особенность конференций (ARR) — в журналах такого этапа нет

Полный цикл: от 6 месяцев до 1,5 лет при одном круге правок. Жёсткого дедлайна нет — но и гарантий по срокам тоже

Сколько людей — столько и мнений

Одна работа — очень разные оценки




STRONG ACCEPT

“Отличная новизна, убедительные результаты, высокая значимость!”



WEAK ACCEPT

“Хорошая работа, но есть вопросы по экспериментам.”

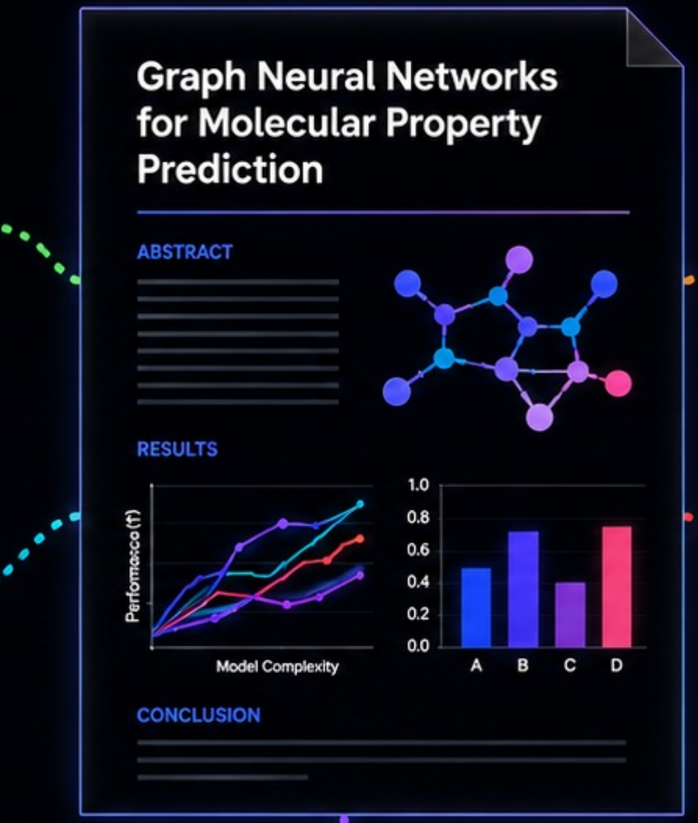



BORDERLINE

“Интересно, но вклад неочевиден. Нужна доработка.”



WEAK REJECT

“Идея не нова, сравнение с baselines недостаточно.”



REJECT

“Слабая методология, результаты неубедительны.”

Не та ОС, которую вы ждали…



Не та ОС, которую вы ждали…




Наши антирекорды:

- **Q1 Natural Language Engineering:** **5 итераций правок**
- **Q1 TACL** (Top-4 NLP journal) + EMNLP (A*): **6 итераций и три года работы**

SBER AI

Этап 3 · Финальные шаги (журнал)

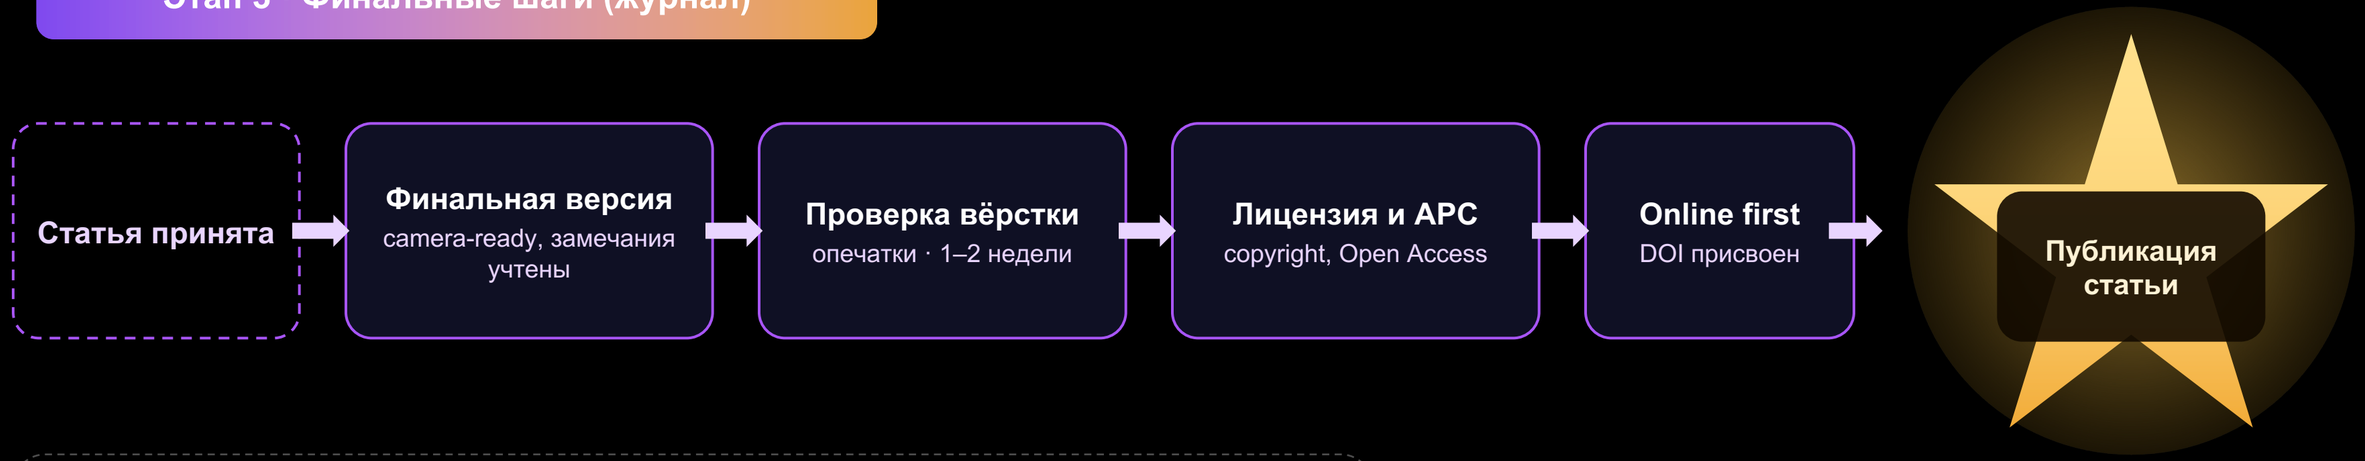

Выступления и постера нет

вместо них — оформление по шаблону журнала, проверка вёрстки и выходные данные

Итог: от принятой статьи до публикации в выпуске — обычно 1–3 месяца

SBER AI

ЧАСТЬ 04

Подготовка текста статьи

SBER AI

Подготовка текста

- LaTeX-шаблон конференции, журнала
- Overleaf (лучше платный)
- Grammarly (лучше premium)
- Обсуждение с научным руководителем и соавторами + peer review
- AI в помощь для редактуры текста и отладки шаблона
- Proofreading

Overleaf

Claude

ChatGPT

SBER AI

Как работаем над статьёй

Пять шагов командного процесса в Overleaf

1

Берём LaTeX-шаблон

конференции или журнала — и следуем ему,
и только ему

2

Составляем ToDo

кто что пишет → проставляем дедлайны
с запасом

3

Закидываем шаблон в Overleaf

работаем коллаборативно одновременно всей
командой → вычитываем вместе

4


Пишем комментарии в Overleaf

если что-то непонятно — **предлагаем решение,**
не токсим и не критикуем

5

Вычитываем ВСЮ статью

каждый автор — несколько раз,
обязательно сверяем свои аффилиации

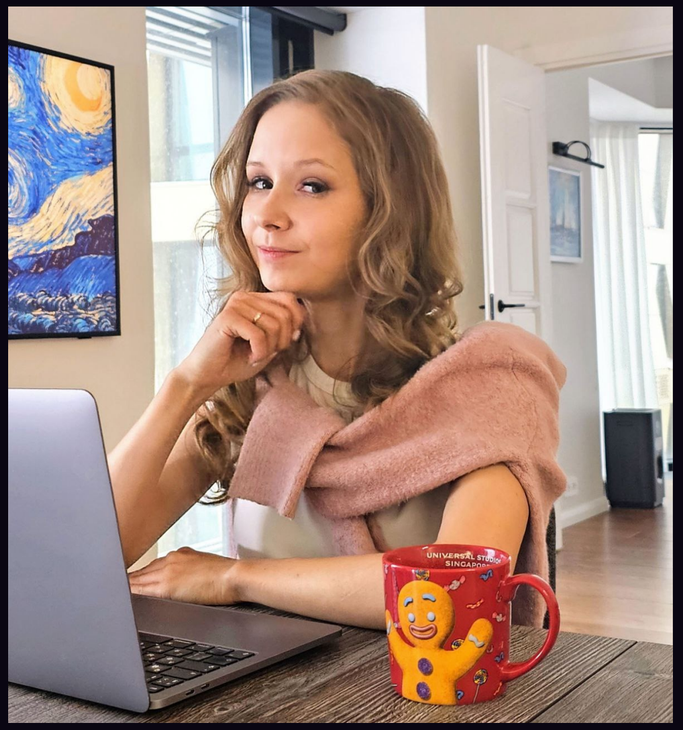

SBER AI

ЧАСТЬ 05


Разбор журнальной статьи: mGPT в TACL

mGPT: статья и ее структура

mGPT: Few-Shot Learners Go Multilingual

TACL, vol. 12, 2024 · aclanthology.org/2024.tacl-1.4

- **Вклад:** многоязычная GPT-модель на 61 язык из 25 семей, в том числе языки СНГ и народов России
- **Объём:** 22 стр. (с. 58–79): ~12,5 стр. основного текста + ~9,5 стр. литературы
- **Визуал:** 12 таблиц и 6 рисунков, все в основном тексте; Appendix нет
- **Открытость:** код и модели под MIT, статья под CC BY 4.0
- **Выходные данные:** action editor, даты подачи, ревизии и публикации, DOI — прямо на первой странице

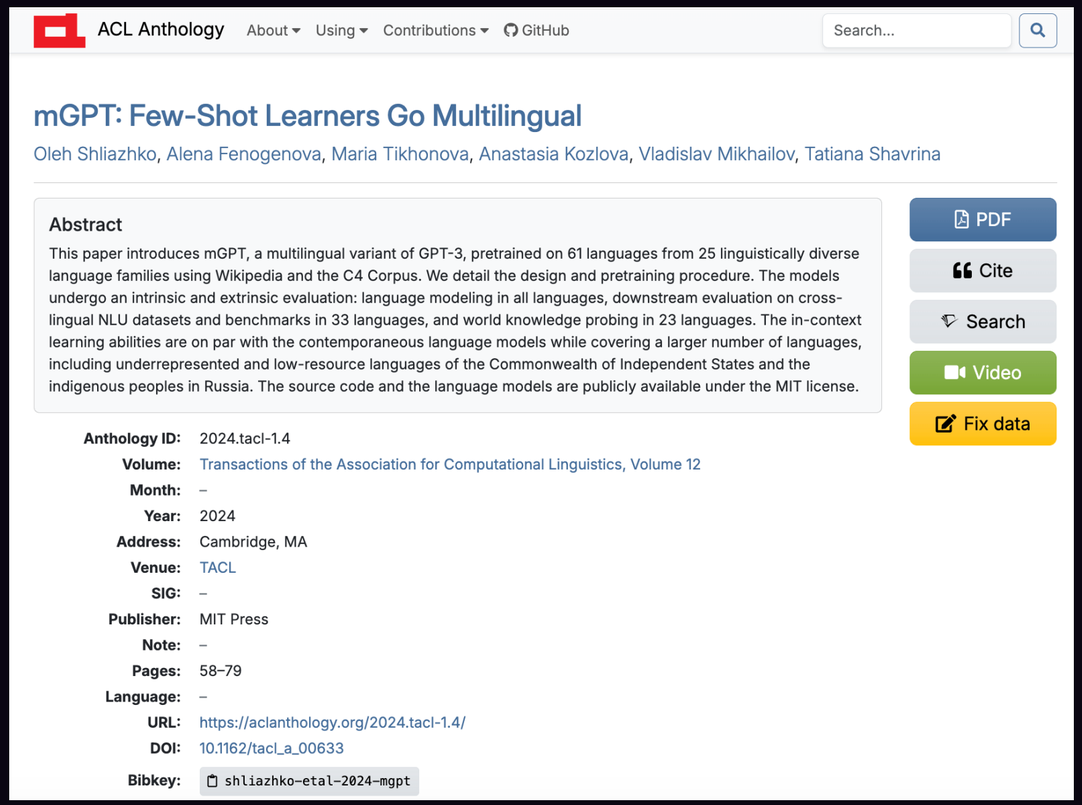

Сравните с MERA Multi из лекции 2: там 8 стр. текста и 34 стр. Appendix, здесь почти всё — в основном тексте

mGPT: статья и ее структура



mGPT: Few-Shot Learners Go Multilingual

Oleh Shliazhko[1]*, **Alena Fenogenova**[2], **Maria Tikhonova**[2,3], **Anastasia Kozlova**[2], **Vladislav Mikhailov**[2*†], **Tatiana Shavrina**[2,4,5,6,*]
[1]Independent Researcher, The Netherlands, [2]SaluteDevices, Russia, [3]HSE University, Russia, [4]AIRI, Russia, [5]AI Center, NUST MISiS, Russia, [6]Institute of Linguistics RAS, Russia
olehshliazhko@gmail.com, alenush93@gmail.com, mtihonova@hse.ru, anastasi2510@gmail.com, vvmkhlvv@gmail.com, rybolos@gmail.com

Abstract

This paper introduces mGPT, a multilingual variant of GPT-3, pretrained on 61 languages from 25 linguistically diverse language families using Wikipedia and the C4 Corpus. We detail the design and pretraining procedure. The models undergo an intrinsic and extrinsic evaluation: language modeling in all languages, downstream evaluation on cross-lingual NLU datasets and benchmarks in 33 languages, and world knowledge probing in 23 languages. The in-context learning abilities are on par with the contemporaneous language models while covering a larger number of languages, including underrepresented and low-resource languages of the Commonwealth of Independent States and the indigenous peoples in Russia. The source code and the language models are publicly available under the MIT license.

1 Introduction

aggravates the problem of a large carbon footprint (Bender et al., 2021).

The latest approaches address these limitations with zero-shot and few-shot learning, performing a task with LM scoring or conditioning on a few demonstration examples without parameter updates (Brown et al., 2020). Autoregressive LMs adopted via these paradigms have been widely applied in many NLP tasks (Schick and Schütze, 2021; Perez et al., 2021), notably in cross-lingual knowledge transfer (Winata et al., 2021) and low-resource language scenarios (Lin et al., 2022). However, model development for underrepresented typologically distant and low-resource languages (Wu and Dredze, 2020; Lauscher et al., 2020; Hedderich et al., 2021) and cross-lingual generalization abilities of autoregressive LMs (Erdem et al., 2022) have been left understudied.

This paper presents mGPT, a multilingual ver-

Структура

Как у конференции, но крупнее

- **1 Introduction** + блок Key Findings
- **2 Related Work**
- **3 Method:** данные, токенизация, архитектура, предобучение
- **4 Experiments:** 5 видов оценки — от language modeling до генерации
- **5 Discussion:** 5 тем, в каждой Empirical Results → Takeaways
- **6 Conclusion** → **7 Ethical Statement** and Social Impacts

Сравните с MERA Multi из лекции 2: там 8 стр. текста и 34 стр. Appendix, здесь почти всё — в основном тексте

Требования TACL

Требования TACL

transacl.org → Submissions

- До 10 страниц на подаче
- Подача каждый месяц, до 1-го числа
- Double-blind ревью, без supplementary material
- Решения: accept, conditional accept (правки за 2 мес.), revise and resubmit (3 мес.), reject
- Ограничения нужно чётко сформулировать — иначе возможен reject
- Принятую статью можно представить на ACL, EMNLP, NAACL, EACL или AACL

General Submission Format

Formatting requirements-

- Submissions must conform to *the official TACL style requirements (revised December 2021), which are described in this pdf file*:

  Formatting Instructions for TACL Submissions (dated December 15, 2021).*Note that there may be formatting changes for final versions that are sent to MIT Press for typesetting*.

That document begins with a list of common errors that have caused us to reject papers without review in the past. Consult the instructions carefully to avoid making the same mistakes.


As noted in that document, at publication time, authors must supply their LaTeX source. We thus strongly recommend the use of following **style and template files**.

Submission Cycle Deadlines

The next submission deadline for TACL is the first (1st) of the next month in the calendar, by 11:59pm Honolulu time. (Note that our server shows US Pacific time, not Honolulu Time, so this deadline translates to a timestamp of roughly 2:59am when it is on our server. Do not worry about being off by an hour for observance or non-observance of Daylight Savings Time.)

Журнал ≠ без конференции: статья в TACL даёт и вес Q1-журнала, и доклад на ACL-конференции

Как их выполняет статья

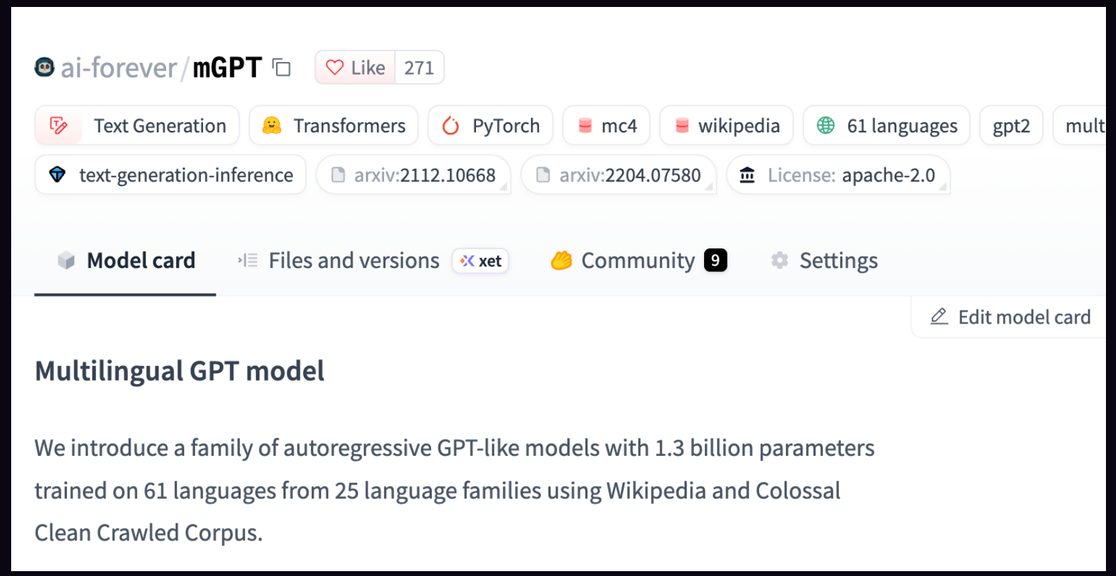

Как в статье

Проверяем по пунктам, как в ДЗ-2

- **Объём:** в финальной версии ~12,5 стр. до References — после ревизий текст растёт
- **Ограничения:** в Discussion (Takeaways, future work) и §7.3 про social risks
- **Этика:** Ethical Statement — отдельный нумерованный раздел после Conclusion
- **Открытость:** код и модели выложены, ссылки — в сносках к Introduction
- **Финальная версия:** авторы, аффилиации и выходные данные журнала


Журнал ≠ без конференции: статья в TACL даёт и вес Q1-журнала, и доклад на ACL-конференции

Что делает статью журнальной

Как в конференционной статье

Каркас тот же — его вы уже умеете писать

- Abstract → Introduction → Related Work → Method → Experiments → Conclusion
- Цели и вклад в Introduction: «We aim (i)… and (ii)…»
- Сравнение с бейзлайном (XGLM) в таблицах результатов
- Нумерованные разделы и перекрёстные ссылки вида §4.2
- Ethical Statement про low-resource языки, энергию и CO_2, bias и misuse

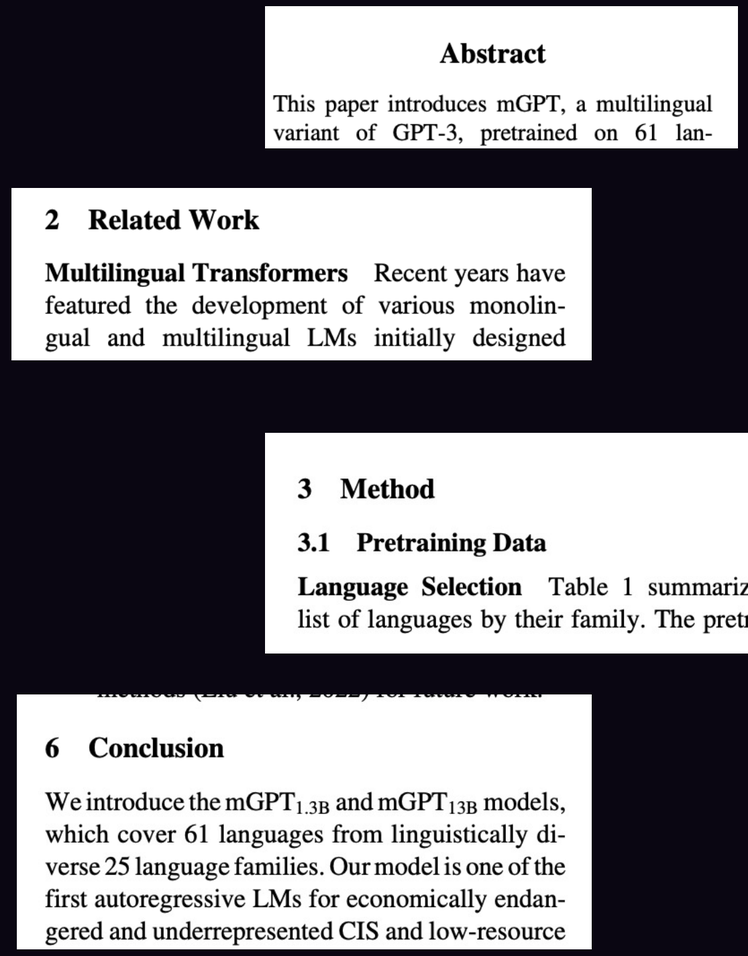

Abstract

This paper introduces mGPT, a multilingual variant of GPT-3, pretrained on 61 lan-

2 Related Work

Multilingual Transformers Recent years have featured the development of various monolingual and multilingual LMs initially designed

3 Method

3.1 Pretraining Data

Language Selection Table 1 summarizes the list of languages by their family. The pretraining

6 Conclusion

We introduce the $mGPT_{1.3B}$ and $mGPT_{13B}$ models, which cover 61 languages from linguistically diverse 25 language families. Our model is one of the first autoregressive LMs for economically endangered and underrepresented CIS and low-resource

Что делает статью журнальной

4.4 External Evaluation

General Language Understanding Scao et al. (2023) compared the performance of $BLOOM_{176B}$, $mGPT_{1.3B}$, OPT_{175B} (Zhang et al., 2022), $GPT\text{-}J_{6B}$ (Wang and Komatsuzaki, 2021), and $T0_{11B}$ (Victor et al., 2022) on subset of tasks from the SuperGLUE benchmark (Wang et al., 2019) in the zero-shot and one-shot settings. The results of evaluating the models using five prompts are presented in Figure 6. The $mGPT_{1.3B}$ model has

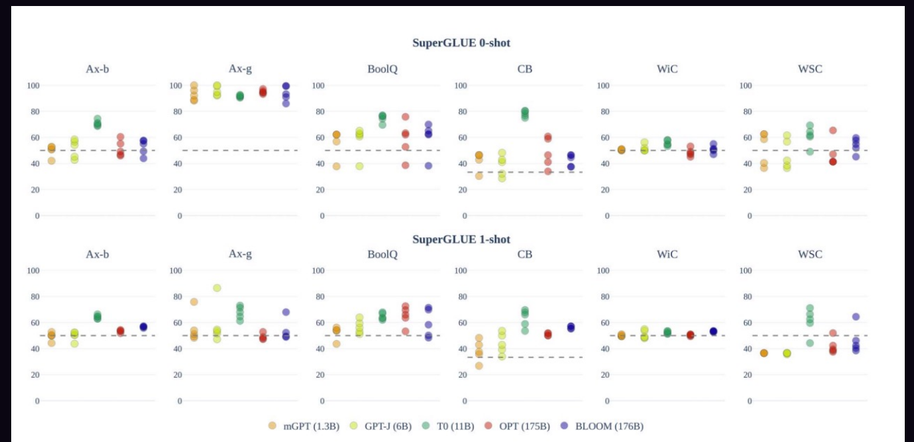


Figure 6: The SuperGLUE evaluation results in the zero-shot and one-shot settings (Scao et al., 2023).

Журнальные особенности

То, на что у конференции нет места

- **Подробный Method:** пайплайн фильтрации данных и 5 стратегий токенизации с экспериментом
- **Discussion — отдельный большой раздел:** ограничения и future work по каждой теме вместо короткого Limitations
- **Внешние результаты (§4.4) и follow-up модели (Table 12):** статья догоняет жизнь за долгий цикл ревью

SBER AI

No stress and do research!



TELEGRAM
@mashkka_ds

EMAIL
m_tikhonova94@mail.ru