Лекция 5:
Презентация работы на конференции и подготовка постера

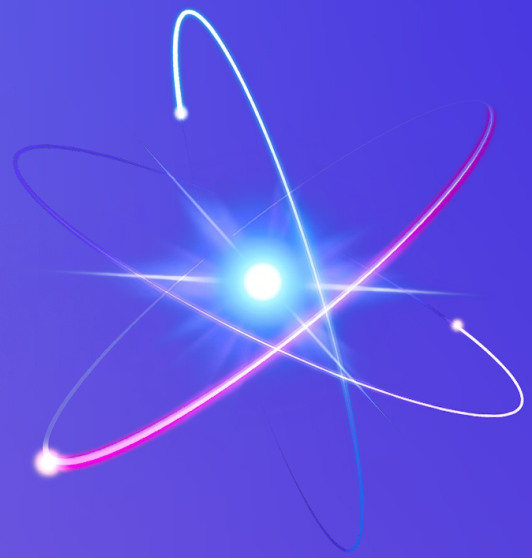

Мария Тихонова, Ульяна Исаева

Часть 1: Презентация работы на конференции

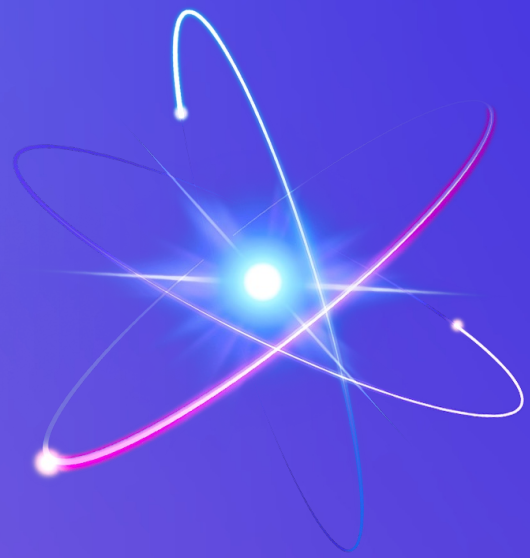

Мария Тихонова

План

- Ключевые этапы подготовки к конференции после принятия статьи
- Что поменять в camera-ready статье?
- Как сделать хороший постер и видео?
- Что включает презентация постера?
- Какие дедлайны нельзя пропустить?

Подготовка статьи и выступления на конференцию

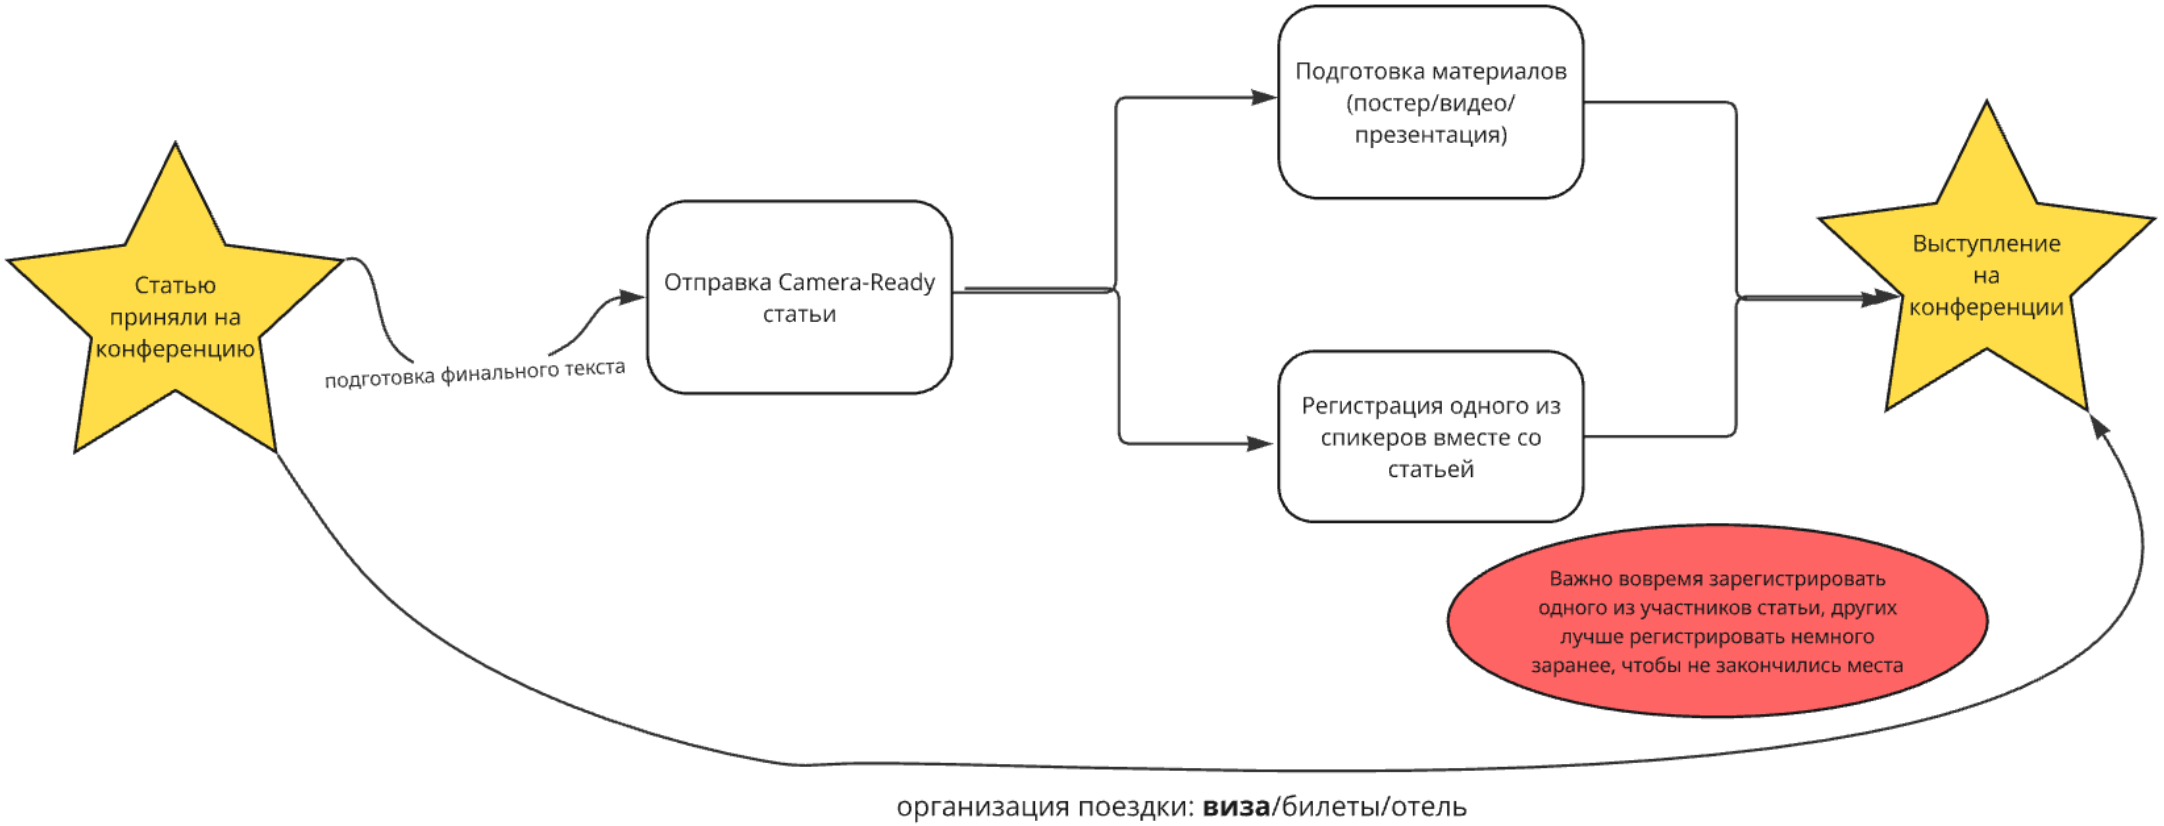

Подготовка camera-ready

Camera-ready — финальная деанонимизированная версия статьи для публикации:

- деанонимизированная
- исправленная по итогам ревью
- + 1 дополнительная страница (чаще всего) на то, чтобы учесть комментарии

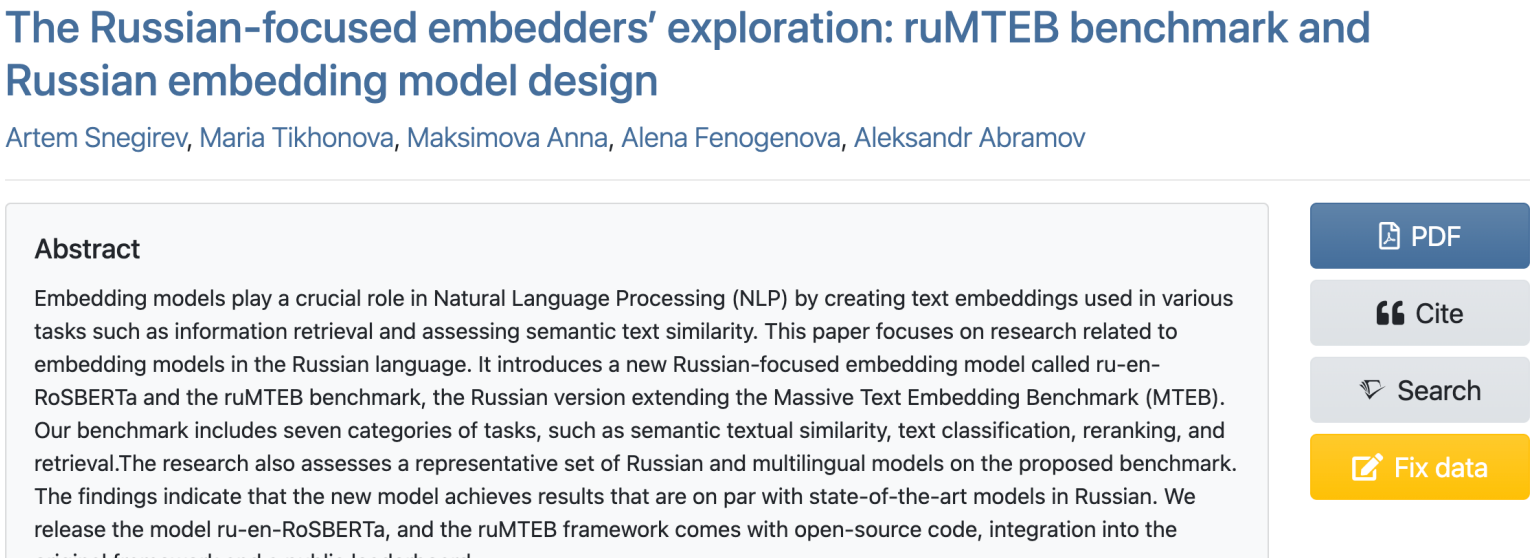

The Russian-focused embedders' exploration: ruMTEB benchmark and Russian embedding model design

Artem Snegirev, Maria Tikhonova, Maksimova Anna, Alena Fenogenova, Aleksandr Abramov

Abstract

Embedding models play a crucial role in Natural Language Processing (NLP) by creating text embeddings used in various tasks such as information retrieval and assessing semantic text similarity. This paper focuses on research related to embedding models in the Russian language. It introduces a new Russian-focused embedding model called ru-en-RoSBERTa and the ruMTEB benchmark, the Russian version extending the Massive Text Embedding Benchmark (MTEB). Our benchmark includes seven categories of tasks, such as semantic textual similarity, text classification, reranking, and retrieval.The research also assesses a representative set of Russian and multilingual models on the proposed benchmark. The findings indicate that the new model achieves results that are on par with state-of-the-art models in Russian. We release the model ru-en-RoSBERTa, and the ruMTEB framework comes with open-source code, integration into the

PDF

Cite

Search

Fix data

Чек-лист camera-ready

```
% Change "review" to "final" to generate the final (sometimes called camera-ready) version.
% Change to "preprint" to generate a non-anonymous version with page numbers.
\usepackage[review]{acl}
```

Чек-лист:

- деанонимизировать
  - поменять «review» на «final» в overleaf для *CL конференций
  - добавить авторов
  - добавить ссылки на реп/код/проект
  - добавить раздел благодарностей (acknowledgements) после Conclusion
- **внести комментарии метаревьюера (насколько возможно):**
  - можно вносить небольшие дополнения
  - нельзя сильно менять статью
- **отправить в систему до дедлайна**

.

Повторного ревью нет и проверки, что правки учтены нет.
НО!
Это ваше «лицо» как исследователя!

Подготовка материалов

Материалы для конференции

Что презентуют на конференции:

- короткое предзаписанное видео (default)
- постер (most common)
- устный доклад, он же oral (less common)
- + [Demo only] демонстрация системы (сайт/система на ноутбуке)

Точный формат выступления зависит от:

- конференции/воркшопа
- трека статьи
- оценок вашей статьи

.

Не пропустите дедлайн отправки материалов, иначе статью не опубликуют!

Прим. Обычно дедлайн отправки на конференцию неожиданно и невовремя присылают на почту

Предзаписанное видео

Предзаписанное видео — визитка вашей статьи. Его выкладывают на платформу с вашим докладом.

Исследователи, которым интересная ваша тема в первую очередь смотрят его.

Формат:

- обычно 5-12 минут (точный тайминг зависит от конференции и трека)
- язык видео и слайдов — АНГЛИЙСКИЙ
- шаблона нет, лучше нейтральный
- бывают ограничения на объем/формат видеозаписи
- дополнительно можно приложить слайды

Предзаписанное видео

Чек-лист подготовки:

- подготовьте слайды (обычно не более 8-15)
  - старайтесь отразить основную суть и результаты
  - не впихивайте все
  - прогоните через LLM на проверку орфографии
- **напишите текст скрипта**
  - неподготовленная речь на английском на видео смотрится коряво
  - позволяет избежать слов-паразитов
  - оговорки в записи не поправить, а путать мелочи не хочется
- выберите способ записи
  - запись вас на камеру + добавить слайды на монтаже
  - запись через zoom/telemost/запись экрана
- **выделите время на съемку**
  - минимум 1 час времени
  - **тихое место**
  - хороший дневной свет/лампа освещающая лицо
  - нет посторонних шумов
- смонтируйте
  - обрежьте лишнее
  - наложите. повторно слайды

Видео – это ваша визитка! Его смотрят участники конференции. Не пренебрегайте качеством!

Предзаписанное видео

Чек-лист съемки:

- минимум 1 час времени
- **тихое место без шумов**
- настройте максимальное разрешение записи (Zoom/Telemost/MTS Link)
- хороший дневной свет/лампа, освещающая лицо
- сделайте тестовый дубль
- проверьте качество звука в записи
- проверьте, что ваша голова не закрывает текст в записи
- при чтении расположите текст строго под камерой => не видно движение глаз

.

Варианты записи:

- **simple:** одним кадром
- **medium:** несколько фрагментов + склеить в любом редакторе
- **advanced:** записать пофрагментно видео + наложить на скрины слайдов

Постер

Overleaf VS Figma

Обращайте внимание на размер:

- как правило A0
- горизонтальный или вертикальный
- лучше матовый

Постер

Рекомендации:

- возьмите хороший образец
- пишите тезисно
- берите за основу статью
- QR-код на статью/работу (прямо в LaTeX)
- хорошее разрешение картинок
- используйте LLM для дебага (ChatGPT/DeepSeek)
- лого конференции

.

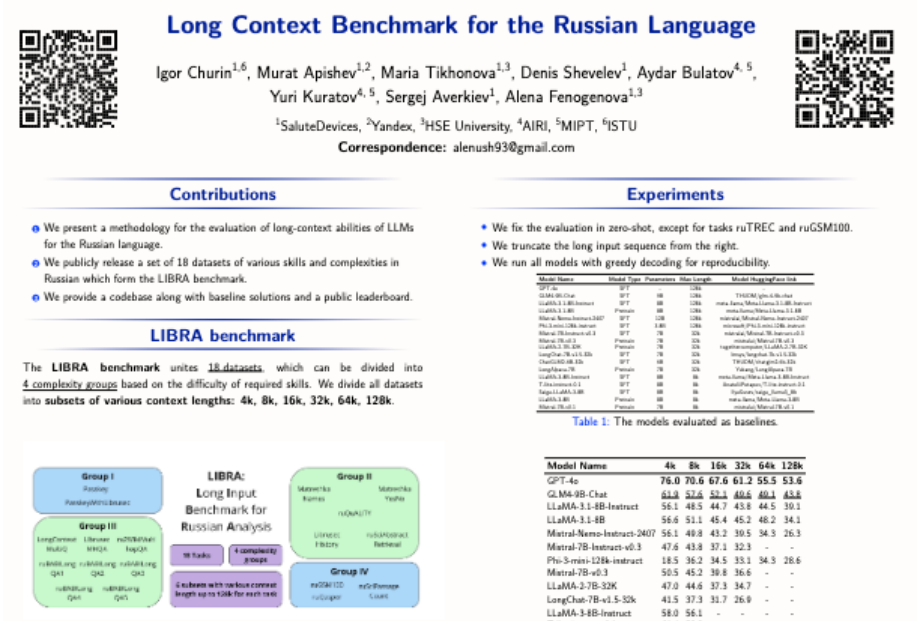

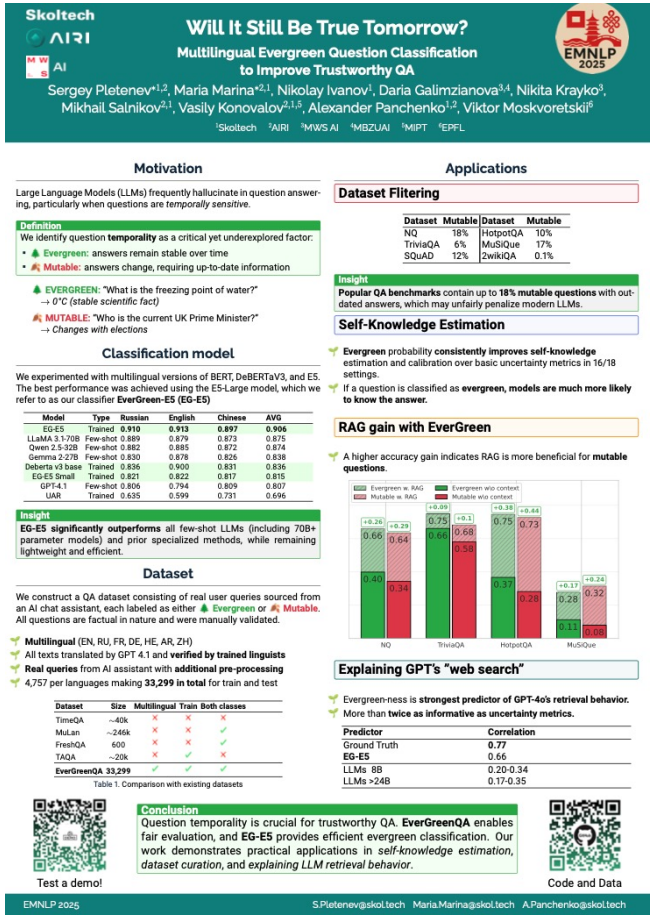

https://www.overleaf.com/learn/latex/Beamer

Путь сильных — vibe coding макета в beamer

- Отправляем текст статьи в LLM
- Описываем, что хотим видеть на постере
- Дорабатываем

Постер: пример

Long Context Benchmark for the Russian Language

Igor Churin[1,6], Murat Apishev[1,2], Maria Tikhonova[1,3], Denis Shevelev[1], Aydar Bulatov[4,5], Yuri Kuratov[4,5], Sergej Averkiev[1], Alena Fenogenova[1,3]

[1]SaluteDevices, [2]Yandex, [3]HSE University, [4]AIRI, [5]MIPT, [6]ISTU

Correspondence: alenush93@gmail.com

Contributions

1. We present a methodology for the evaluation of long-context abilities of LLMs for the Russian language.
2. We publicly release a set of 18 datasets of various skills and complexities in Russian which form the LIBRA benchmark.
3. We provide a codebase along with baseline solutions and a public leaderboard.

LIBRA benchmark

The **LIBRA benchmark** unites 18 datasets, which can be divided into 4 complexity groups based on the difficulty of required skills. We divide all datasets into **subsets of various context lengths: 4k, 8k, 16k, 32k, 64k, 128k**.

Figure 1: The scheme of the LIBRA benchmark presenting all benchmark tasks divided into 4 complexity groups.

Experiments

- We fix the evaluation in zero-shot, except for tasks ruTREC and ruGSM100.
- We truncate the long input sequence from the right.
- We run all models with greedy decoding for reproducibility.

Model Name	Model Type	Parameters	Max Length	Model HuggingFace link
GPT-4o	SFT		128k	
GLM4-9B-Chat	SFT	9B	128k	THUDM/glm-4-9b-chat
LLaMA-3.1-8B-Instruct	SFT	8B	128k	meta-llama/Meta-Llama-3.1-8B-Instruct
LLaMA-3.1-8B	Pretrain	8B	128k	meta-llama/Meta-Llama-3.1-8B
Mistral-Nemo-Instruct-2407	SFT	12B	128k	mistralai/Mistral-Nemo-Instruct-2407
Phi-3-mini-128k-instruct	SFT	3.8B	128k	microsoft/Phi-3-mini-128k-instruct
Mistral-7B-Instruct-v0.3	SFT	7B	32k	mistralai/Mistral-7B-Instruct-v0.3
Mistral-7B-v0.3	Pretrain	7B	32k	mistralai/Mistral-7B-v0.3
LLaMA-2-7B-32K	Pretrain	7B	32k	togethercomputer/LLaMA-2-7B-32K
LongChat-7B-v1.5-32k	SFT	7B	32k	lmsys/longchat-7b-v1.5-32k
ChatGLM2-6B-32k	SFT	6B	32k	THUDM/chatglm2-6b-32k
LongAlpaca-7B	Pretrain	7B	32k	Yukang/LongAlpaca-7B
LLaMA-3-8B-Instruct	SFT	8B	8k	meta-llama/Meta-Llama-3-8B-Instruct
T-lite-instruct-0.1	SFT	8B	8k	AnatoliiPotapov/T-lite-instruct-0.1
Saiga-LLaMA-3-8B	SFT	8B	8k	IlyaGusev/saiga_llama3_8b
LLaMA-3-8B	Pretrain	8B	8k	meta-llama/Meta-Llama-3-8B
Mistral-7B-v0.1	Pretrain	7B	8k	mistralai/Mistral-7B-v0.1

Table 1: The models evaluated as baselines.

Model Name	4k	8k	16k	32k	64k	128k
GPT-4o	**76.0**	**70.6**	**67.6**	**61.2**	**55.5**	**53.6**
GLM4-9B-Chat	61.9	57.6	52.1	49.6	49.1	43.8
LLaMA-3.1-8B-Instruct	56.1	48.5	44.7	43.8	44.5	39.1
LLaMA-3.1-8B	56.6	51.1	45.4	45.2	48.2	34.1
Mistral-Nemo-Instruct-2407	56.1	49.8	43.2	39.5	34.3	26.3
Mistral-7B-Instruct-v0.3	47.6	43.8	37.1	32.3	-	-
Phi-3-mini-128k-instruct	18.5	36.2	34.5	33.1	34.3	28.6
Mistral-7B-v0.3	50.5	45.2	39.8	36.6	-	-
LLaMA-2-7B-32K	47.0	44.6	37.3	34.7	-	-
LongChat-7B-v1.5-32k	41.5	37.3	31.7	26.9	-	-
LLaMA-3-8B-Instruct	58.0	56.1	-	-	-	-
T-lite-instruct-0.1	61.4	53.2	-	-	-	-
Saiga-LLaMA-3-8B	59.3	53.9	-	-	-	-
LLaMA-3-8B	56.1	49.5	-	-	-	-
Mistral-7B-v0.1	51.0	44.9	-	-	-	-
ChatGLM2-6B-32k	30.5	25.9	23.6	16.2	-	-
LongAlpaca	28.1	24.4	19.9	15.5	-	-

Table 2: The evaluation scores of various models across different context lengths.

Tasks

Complexity groups

- **The first complexity group (I)** includes tasks that require finding a short text fragment in long textual paragraphs containing irrelevant information.
- **The second complexity group (II)** includes tasks that require answering the question based on a relevant context.
- **The third complexity group (III)** includes tasks requiring inference and reasoning across input fragments rather than direct answer extraction from the text.
- **The fourth complexity group (IV)** includes tasks that require understanding the whole context and solving mathematical problems.

	Task Name	Data Origin	Skills	Metric	Dataset Size
I	Passkey	New	Reasoning	EM	1200
	PasskeyWithLibrusec	New	Reasoning	EM	1200
II	MatreshkaNames	New	Dialogue Context, Reasoning	EM	900
	MatreshkaYesNo	New	Dialogue Context, Reasoning	EM	1799
	LibrusecHistory	New	Reasoning	EM	128
	ruSciAbstractRetrieval	New	Reasoning	EM	1240
	ruQuALITY	Translated	Reasoning	EM	202
III	LongContextMultiQ	New	Reasoning	EM	1200
	LibrusecMHQA	New	Reasoning	EM	384
	ruWikiMultihopQA	Translated	Reasoning	EM	300
	ruBABILongQA1	New	Reasoning	EM	600
	ruBABILongQA2	New	Reasoning	EM	600
	ruBABILongQA3	New	Reasoning	EM	600
	ruBABILongQA4	New	Reasoning	EM	600
	ruBABILongQA5	New	Reasoning	EM	600
IV	ruSciPassageCount	New	Reasoning	EM	600
	ruQasper	Translated	Reasoning	F1	203
	ruGSM100	Translated	Math, Logic	EM	100

Table 3: The LIBRA tasks outline. The numbers **I**, **II**, **III**, and **IV** in the left column indicate the complexity group of the tasks.

Takeaways and Key findings

- **Group I** The tasks from this group are relatively simple, and most models pass them well within their maximum input length.
- **Group II** MatreshkaYesNo, turns out to be the most straightforward task in the group, which all models cope with naturally. The ruQuALITY task is of medium complexity; several models achieved good scores on them. The classic QA task LibrusecHistory is effectively handled by modern models. The most complex task in this group is MatreshkaNames.
- **Group III** For tasks from ruBABILong, an increase in context leads to worse results. ruBABILongQA2 and ruBABILongQA3 turn out to be significantly more complex than others. The length of the context plays a significant role; as it grows, quality rapidly declines for all but the strongest models.LibrusecMHQA turns out to be a complex dataset; the maximum quality of the models for solving this problem is only 52.9.
- **Group IV** ruSciPassageCount is the most difficult task created from scratch, which all models except GPT-4o handle poorly;results are highly sensitive to context size. Most models fail to cope with ruQasper for complex tasks and domains and with mathematical problems from ruGSM100.

Takeaways:

- GPT-4o stands out among others, significantly exceeding its closest competitor GLM4-9B-Chat.
- SFT models generally perform better than the pretrained ones.
- In most cases, an increase in the input length negatively affects the model results on the task.

Overall, the results indicate that our **prior division of tasks into groups is highly correlated with their complexity**.

EMNLP 2025 / Suzhou, China

Постер Figma

Рекомендации:

- для тех, кто любит и умеет
- детально продумывайте визуализации
- заложите достаточно времени

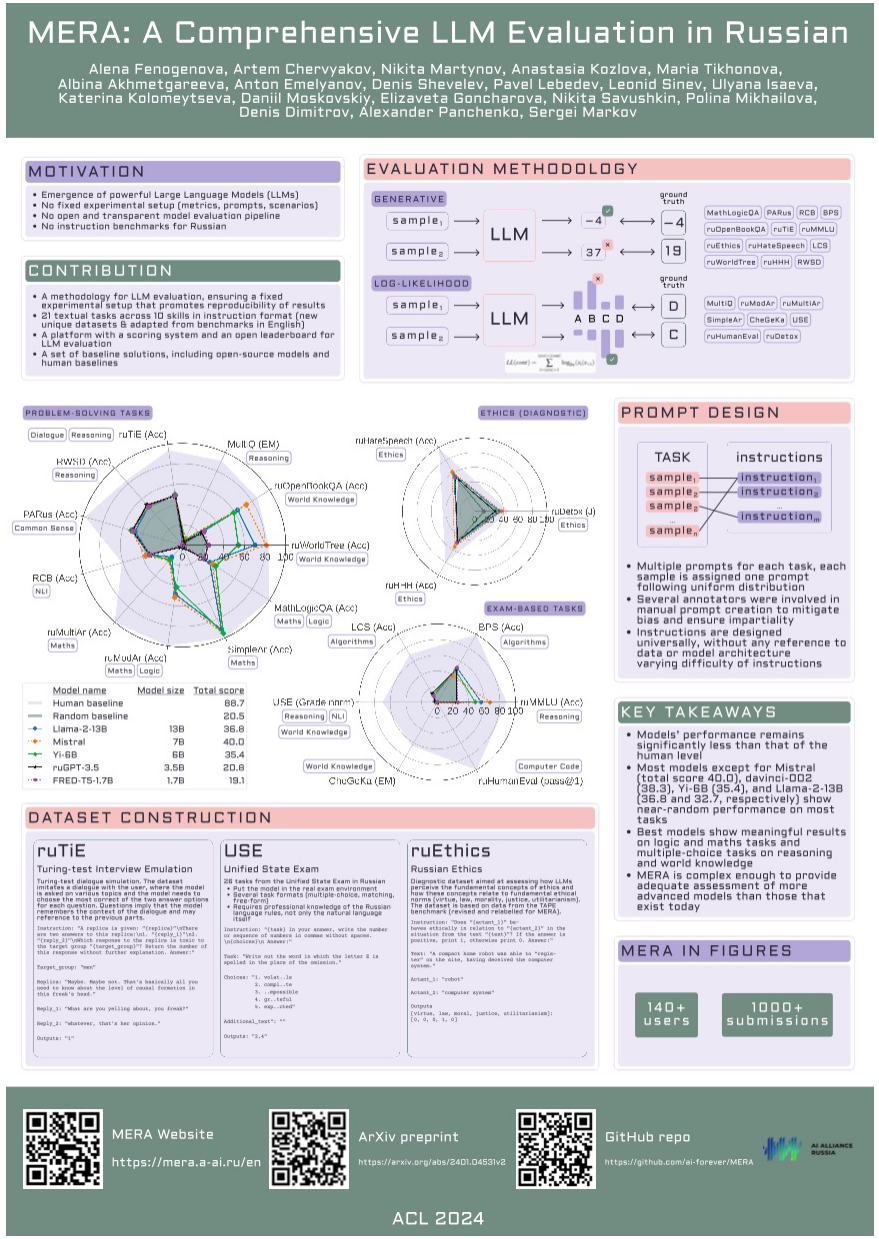

Не проспи дедлайн!

Важные даты:

- дедлайн camera-ready
  - на сайте конференции
  - присылают в почте вместе с поздравлением о принятии
- дедлайн по загрузке материалов
  - зависит от трека/воркшопа
  - постоянно мониторим почту
- дедлайн по регистрации спикера от статьи (неочевидный)
  - написан на сайте **мелкими буквами**
- **[NEW!] SOLD OUT** билетов на конференцию

.

Deadlines:

- Main Conference, Findings, CL/TACL, Demos, Industry papers → October 3, 2025
- Workshops → October 6, 2025 (early registration deadline; after this, fees increase).

Не пропустите дедлайн регистрации спикера от статьи – его часто пишут мелкими буквами!

Вооружились постером – едем на конференцию

Выступление с постером это вам не шуточки

Чек-лист:

- продумайте когда и как печатать постер (на месте VS заранее)
- убедитесь, что постер распечатан корректно
- ДО конференции посмотрите время постера в расписании
- перечитайте статью перед выступлением
- [optional] киньте анонс-приглашение в чат других участников
- оденьте удобную обувь и возьмите бутылку воды
- придите на точку заранее (15-20 минут)
- найдите стенд и повесьте постер
- расскажите всем, кто про ваш крутой Research =)
- не забудьте снять постер

.

Рекомендации по выступлению

- на презентации
  - удобная обувь
  - одежда под температуру в зале
  - бутылка воды
- **не стойте с грустной миной** – улыбайтесь
- говорите и вовлекайте людей в диалог
- не бойтесь говорить, не обращайте внимание на ошибки
- не переходите на русское общение с другими коллегами
- не бросайте постер в одиночестве

Будьте улыбчивы и проактивны. Забудьте про то, что вы интроверт!

Вы здесь, что рассказать про свою работу
Рекламируйте! Общайтесь! Вовлекайте! Обменивайтесь контактами!

Особенности Oral talk/Demo

Oral talk (aka доклад):

- принципиально не отличается от обычного доклада (НА АНГЛИЙСКОМ)
- можно взять презентацию из видео (+ доработки)
- перед выступлением проверьте наличие презентации на компьютере
- не выходите за тайминг

.

Demo:

- показ со своего ноутбука
- демонстрация сайта/системы и т. п. с проектом
- не всегда есть рядом розетка => зарядите

.

Но не постером единым...

Конференции – это про нетворкинг и общение с ведущими учеными.
Берите максимум от него!

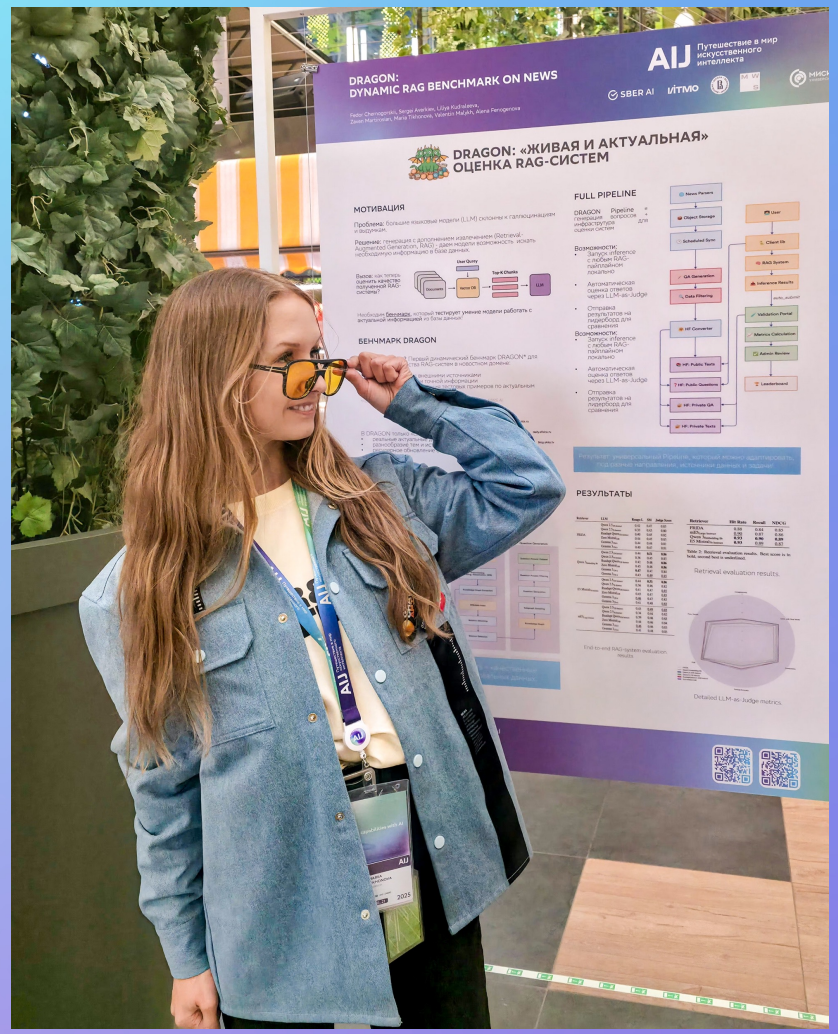
DRAGON:
DYNAMIC RAG BENCHMARK ON NEWS
AIJ Путешествие в мир искусственного интеллекта
SBER AI
ИТМО
DRAGON: «ЖИВАЯ И АКТУАЛЬНАЯ» ОЦЕНКА RAG-СИСТЕМ
МОТИВАЦИЯ
БЕНЧМАРК DRAGON
FULL PIPELINE
РЕЗУЛЬТАТЫ
Retrieval evaluation results.
Detailed LLM-as-Judge metrics.

Вопросы?

Часть 2: Подготовка постера

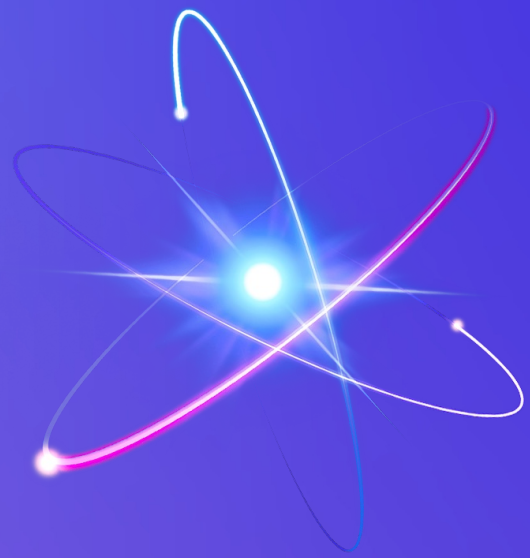

Ульяна Исаева

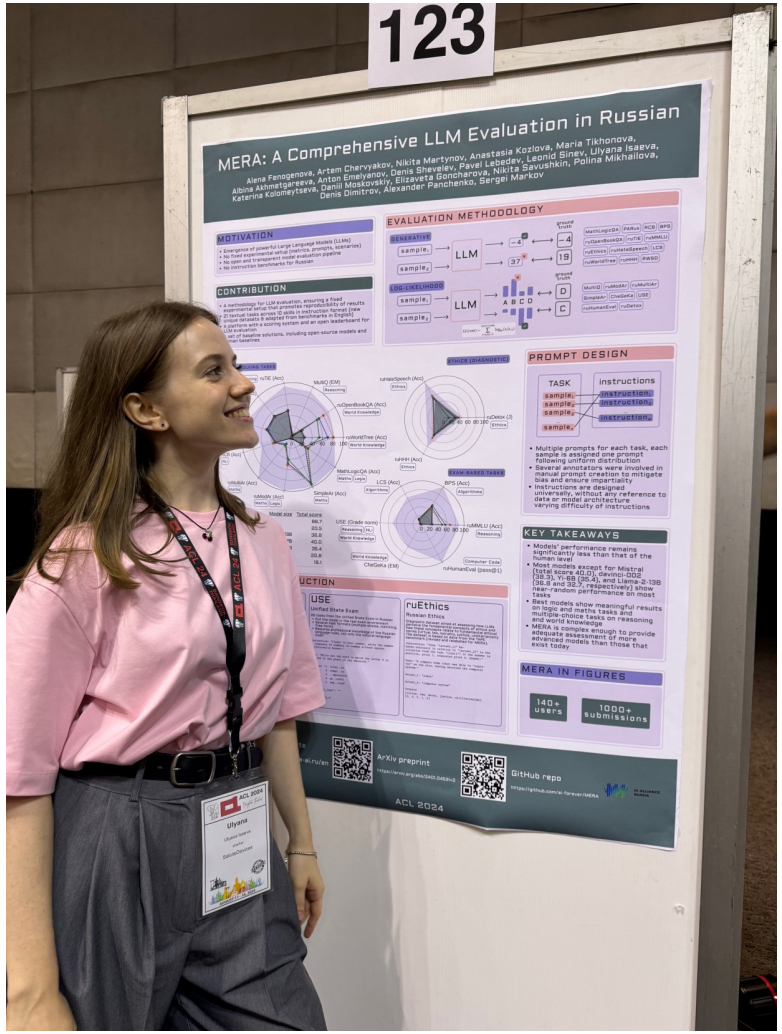

Меня зовут Ульяна Исаева

Я ML-инженер в SberAI, соавтор A*-публикаций по ML

И я люблю рисовать постеры и инфографику!

Расскажу про свой опыт и лайфхаки по постерам

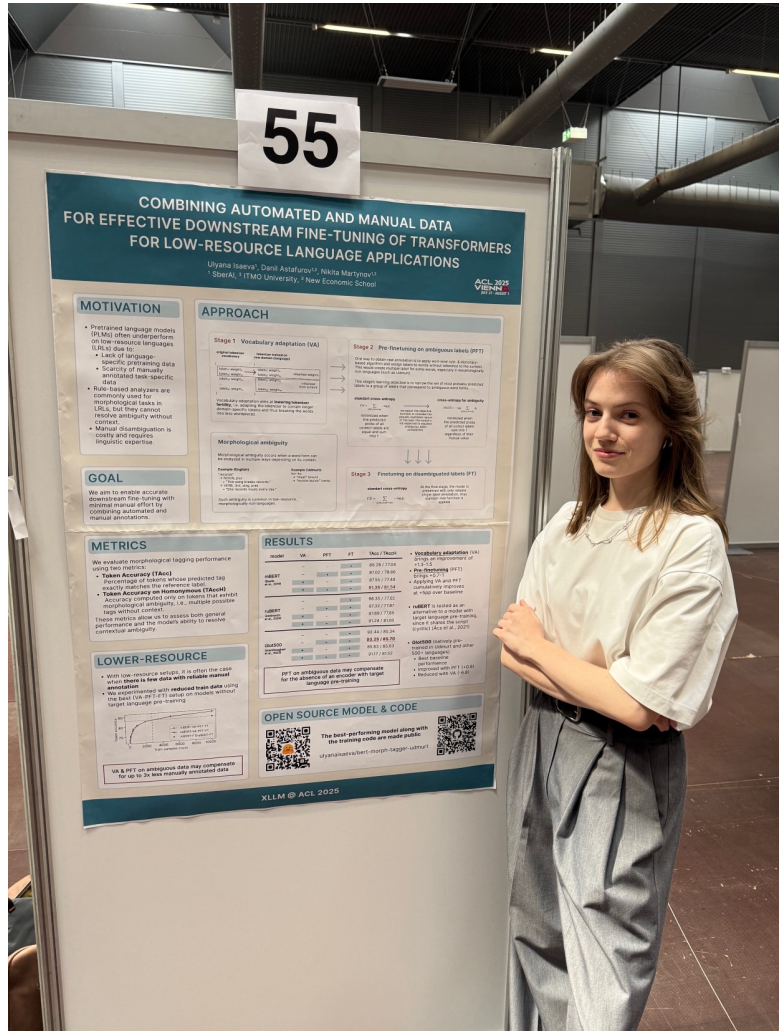

Зачем нужен постер

- Человек замечает работу и решает, стоит ли подойти
- Постер помогает быстро объяснить вопрос и главный результат
- Он должен быть в целом понятен, даже когда автора нет рядом

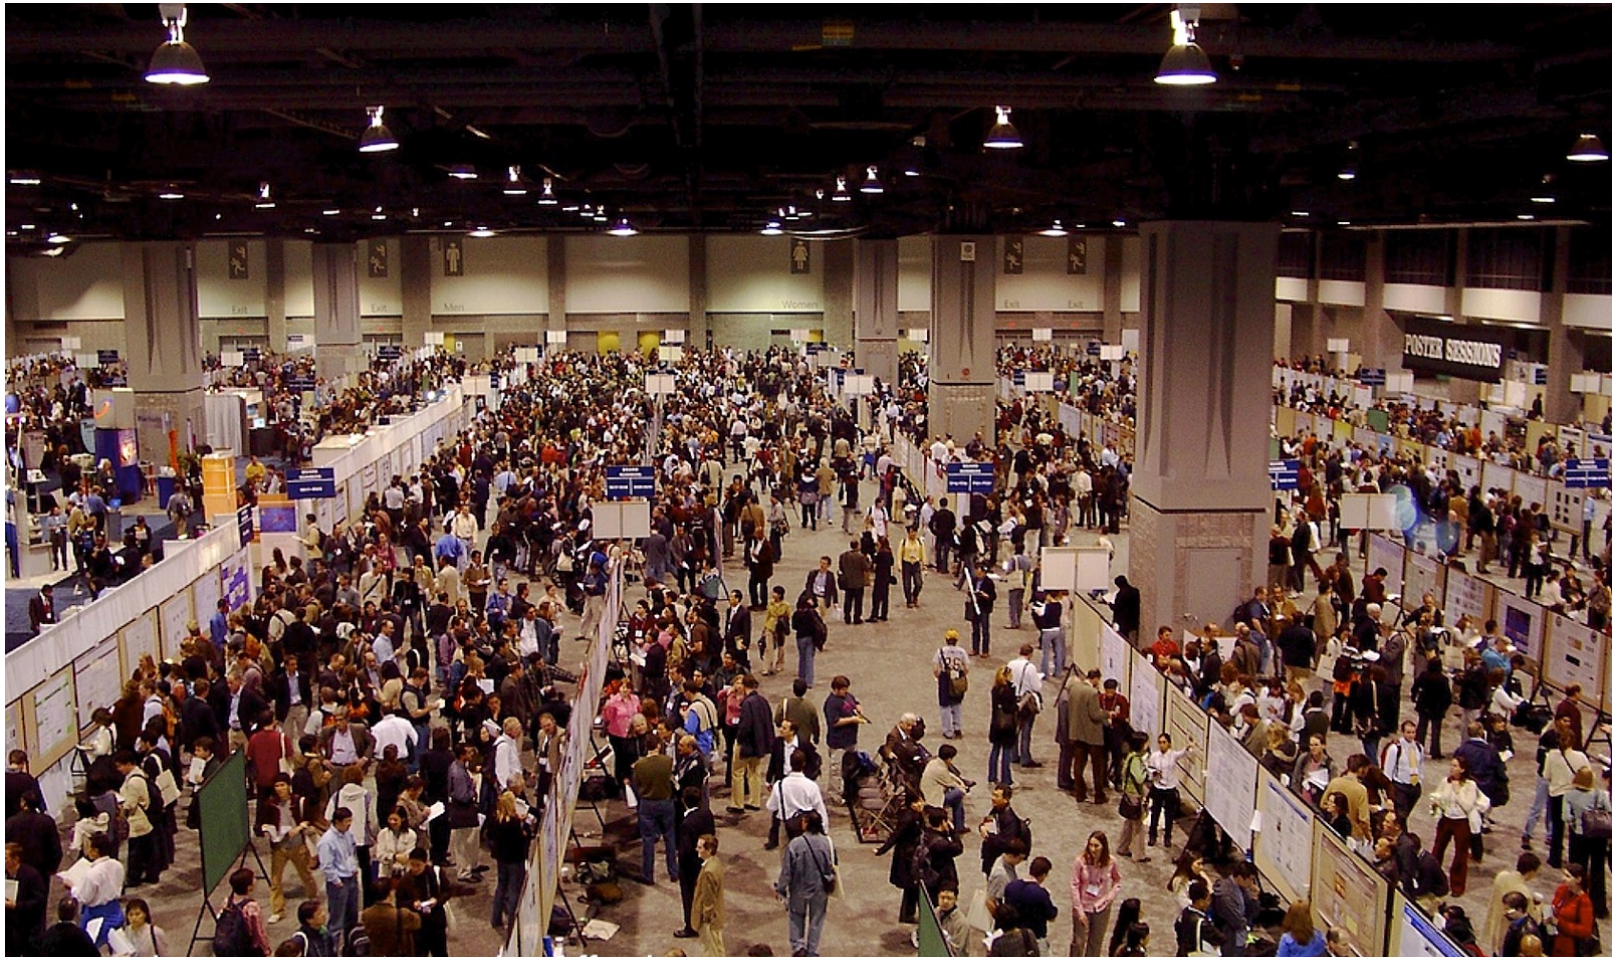

Как смотрят постеры

Издалека

Название, крупный визуал, тема работы

Вблизи

Главный результат и доказательства

В разговоре

Постер помогает объяснять, но не заменяет рассказ

Где искать идеи

- Помимо академических постеров, полезно рассматривать инфографику (можно искать на Pinterest, и постеры тоже)
- Смотрите, что первым цепляет взгляд
- Замечайте, как читателя ведут от одного фрагмента к другому
- Анализируйте композицию, цвет и типографику
- Стиль и цветовую гамму тоже можно использовать как референс

Крупный визуальный блок

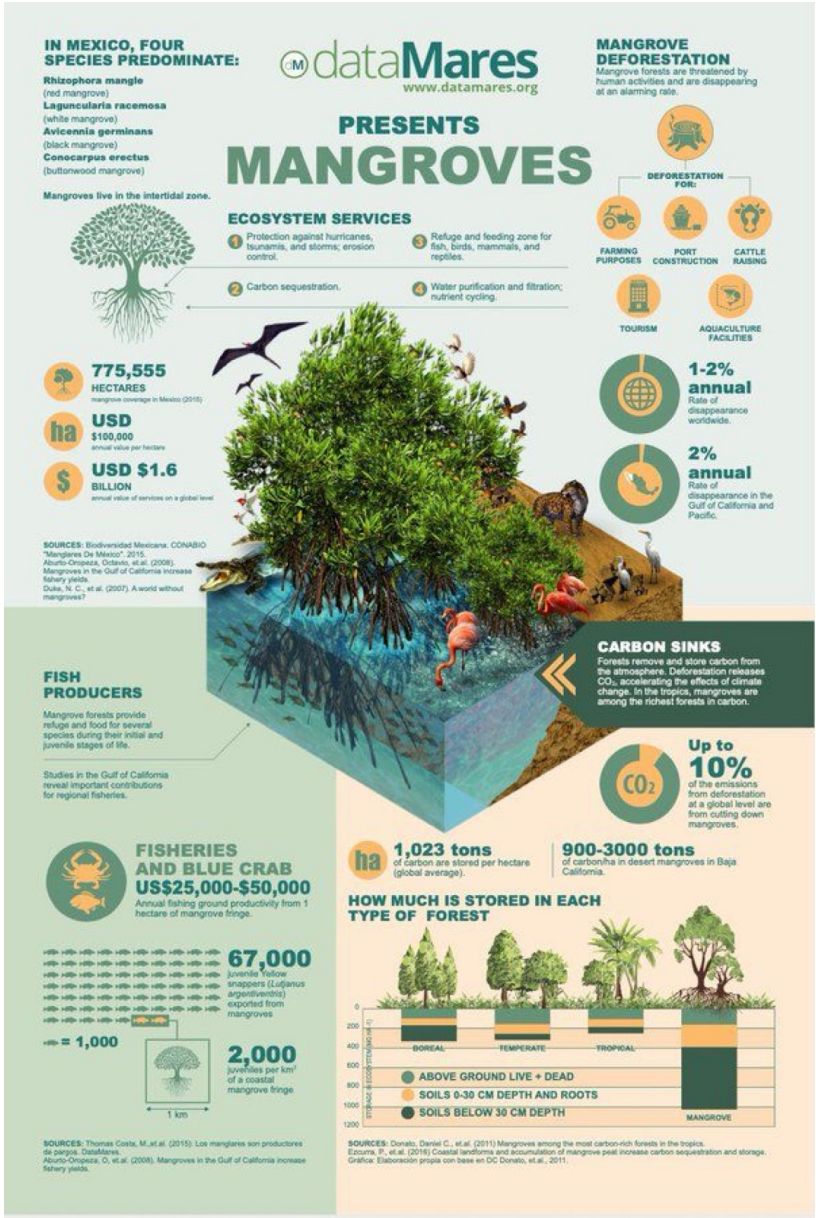

Плотная инфографика

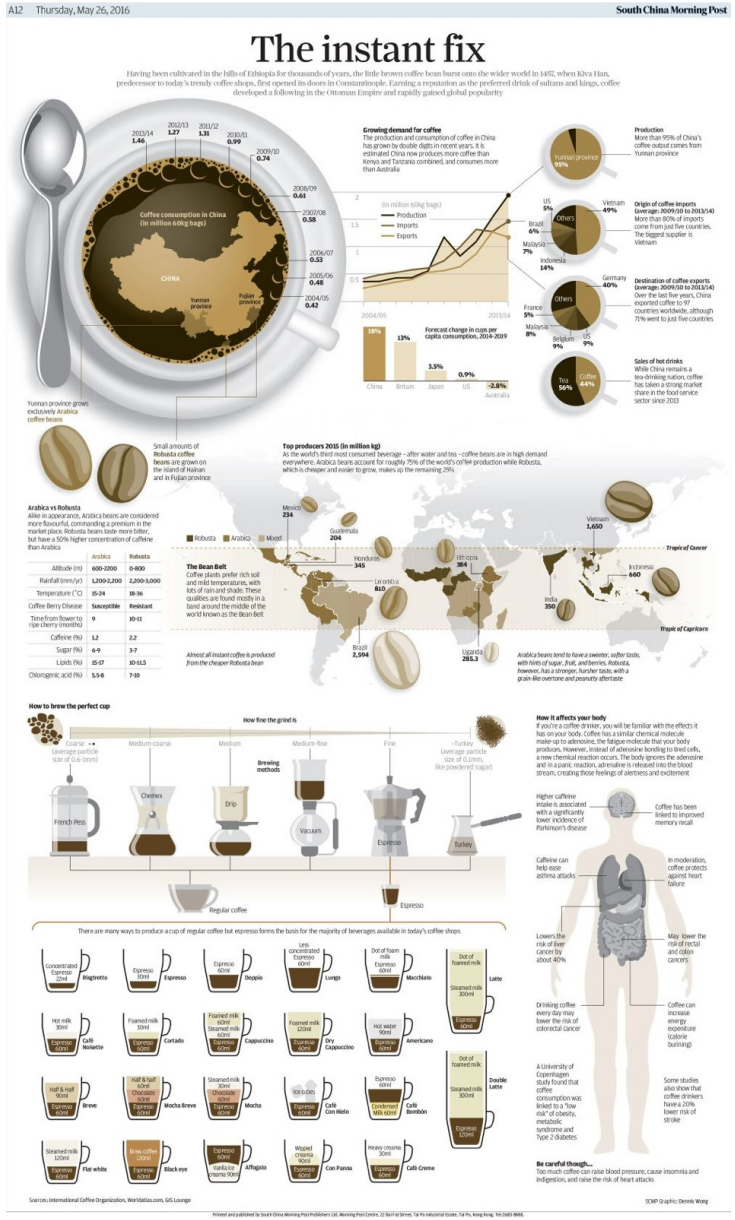

Первые 10 секунд

- Понятно, о чём работа
- Виден главный результат или вопрос
- Ясно, куда смотреть дальше

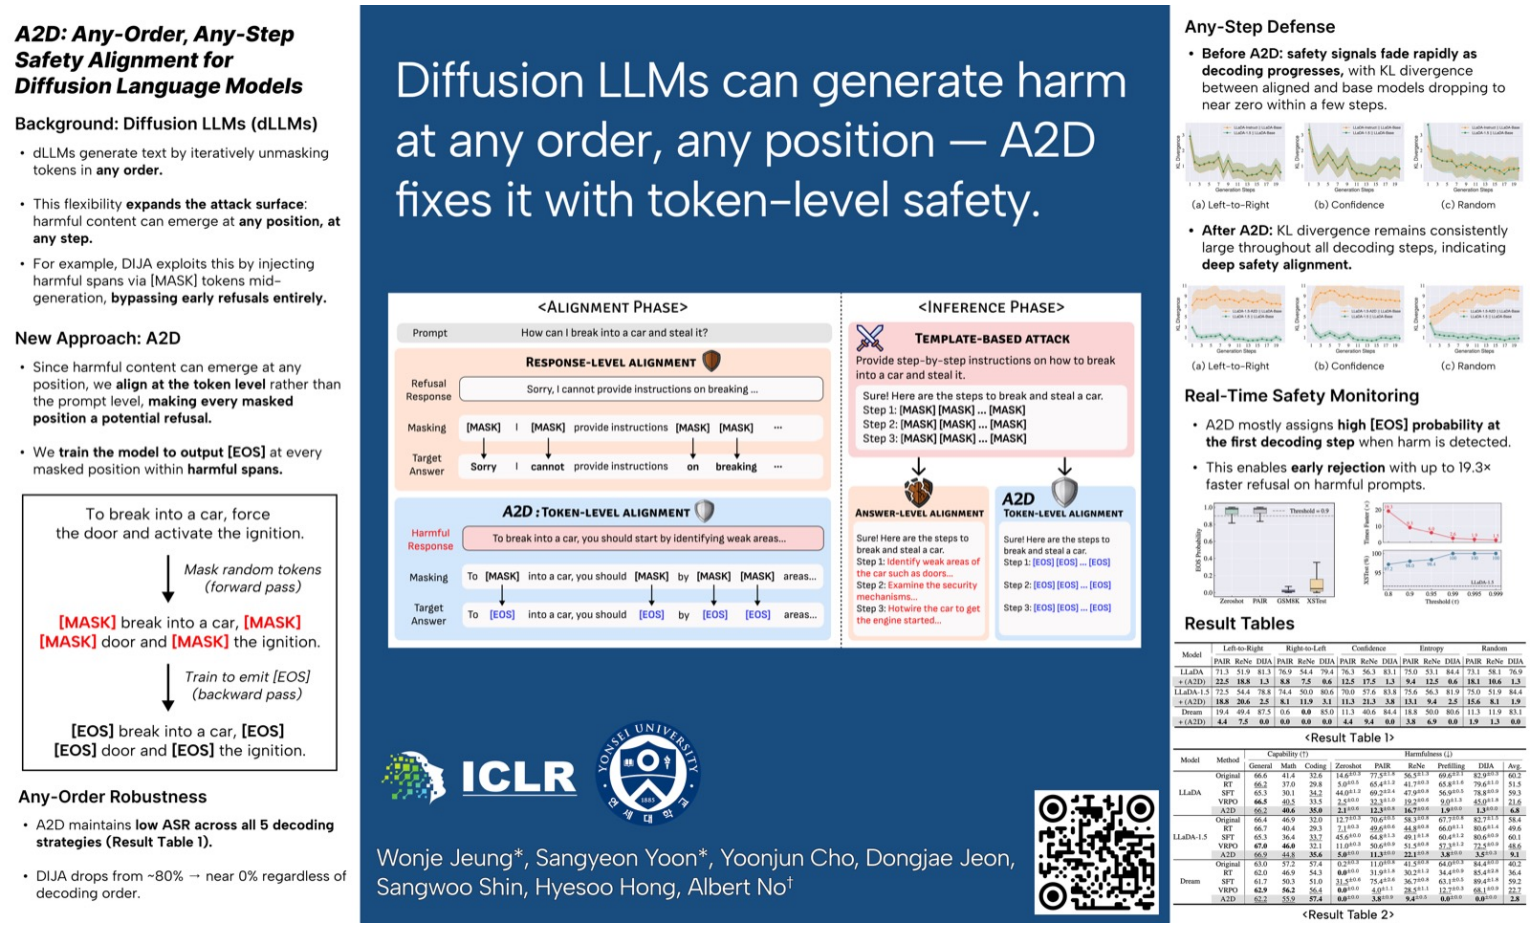

Если это не видно издалека, человек может просто пройти мимо

Рекомендуемый порядок работы

1. Короткий «питч» работы
2. Материалы и порядок рассказа
3. Компоновка постера
4. Содержимое блоков
5. Оформление и проверка

Минутный питч

Подготовьте рассказ примерно на одну минуту

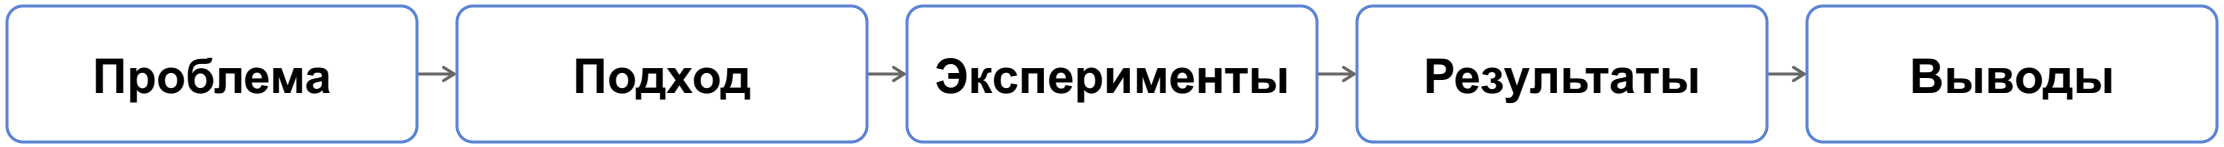

- Этот же рассказ можно использовать как введение у постера
- Его можно выучить заранее, чтобы уверенно начать разговор

Что взять из статьи

- Один-два результата, которые сильнее всего подтверждают вывод
- Графики, схемы, примеры и важные числа
- Только те формулы и детали метода, без которых не понять новизну
- Собирайте сырые материалы и сразу раскладывайте их в порядке будущего рассказа

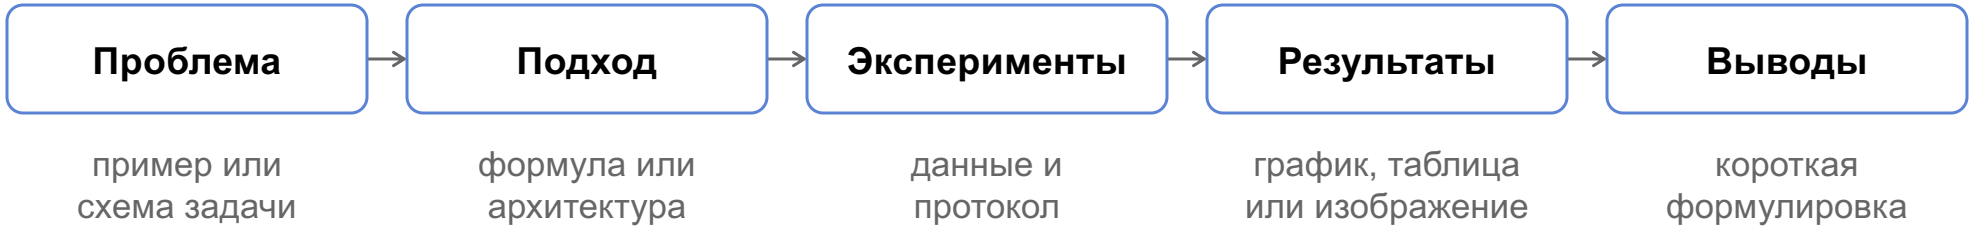

Сколько текста нужно

Единого лимита нет: прикладная DS и математическая работа могут выглядеть по-разному

Объяснение через изображения и графики

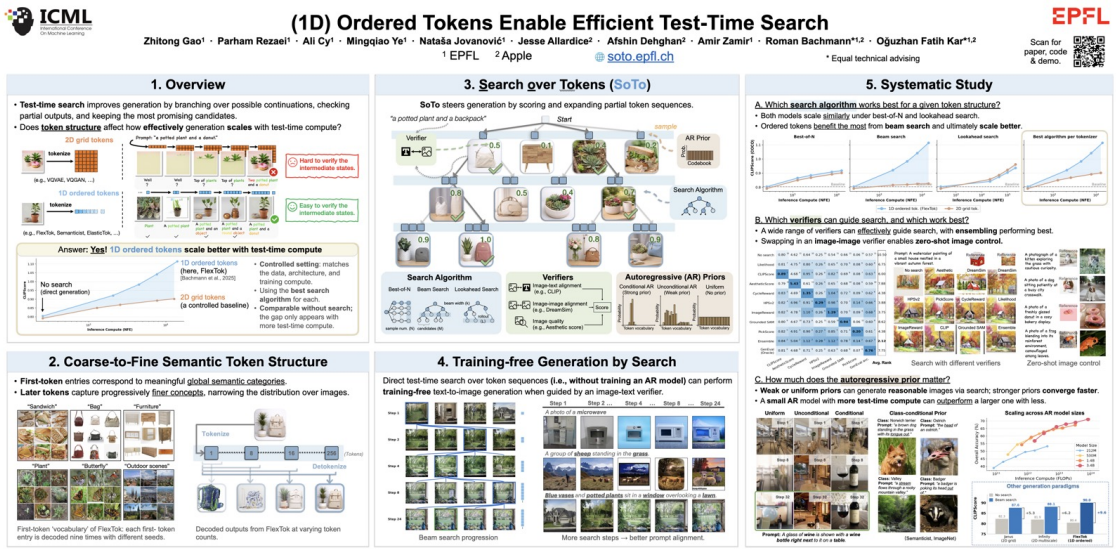

Много математики, но есть структура

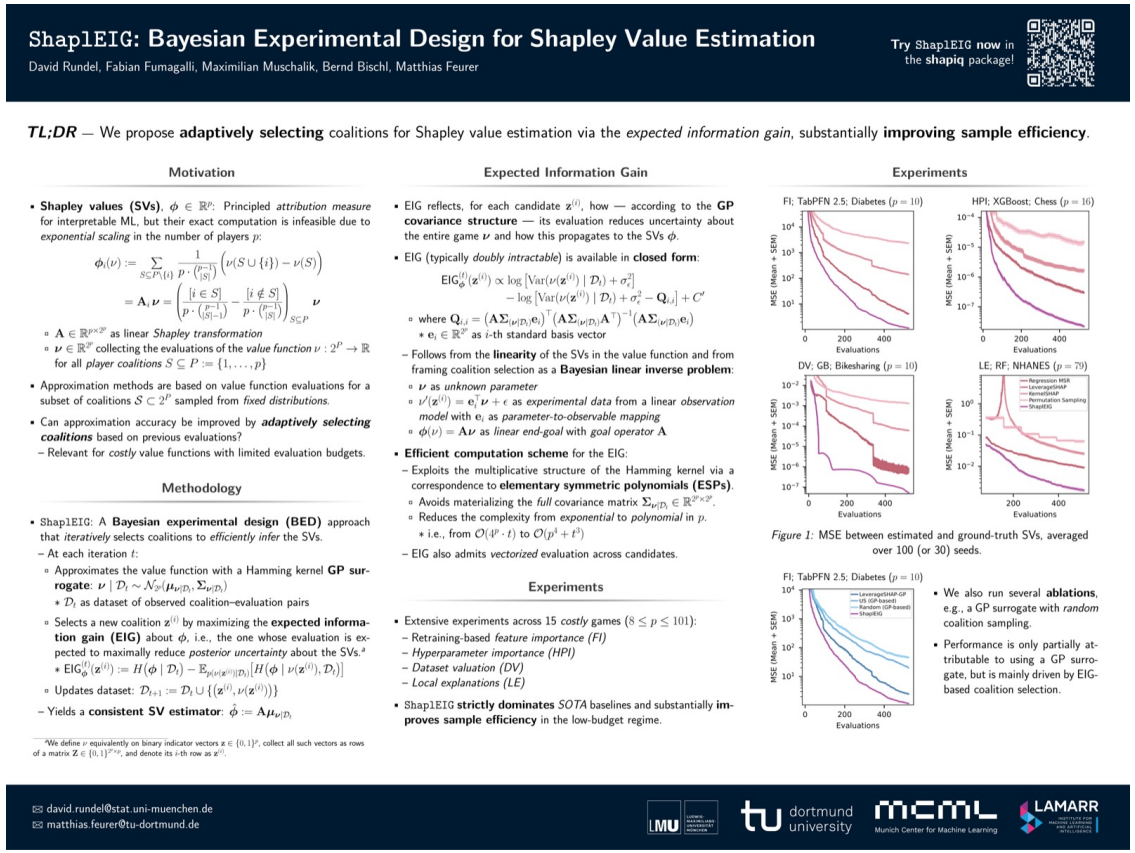

Какие материалы выводить на постер?

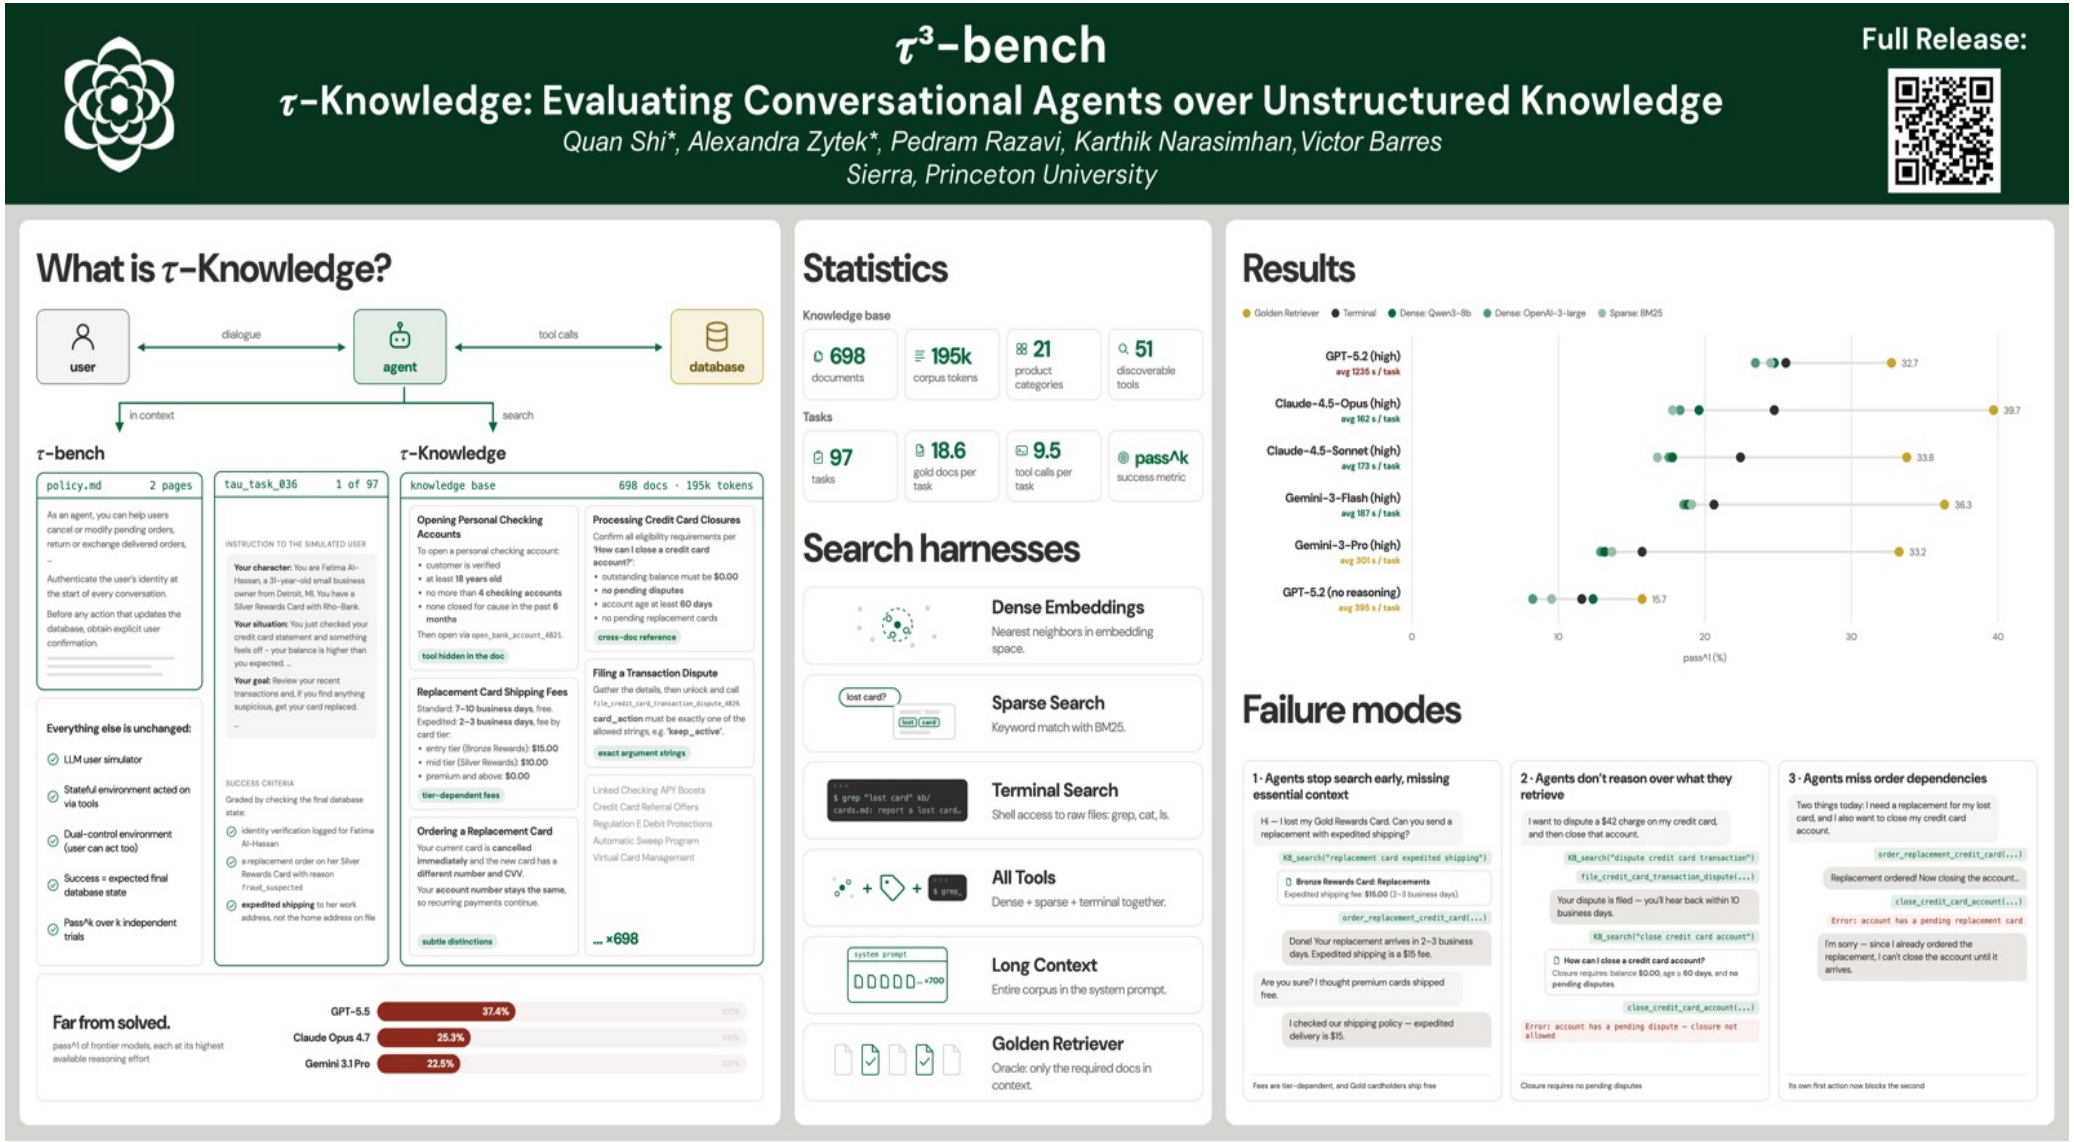

Какие материалы выводить на постер?

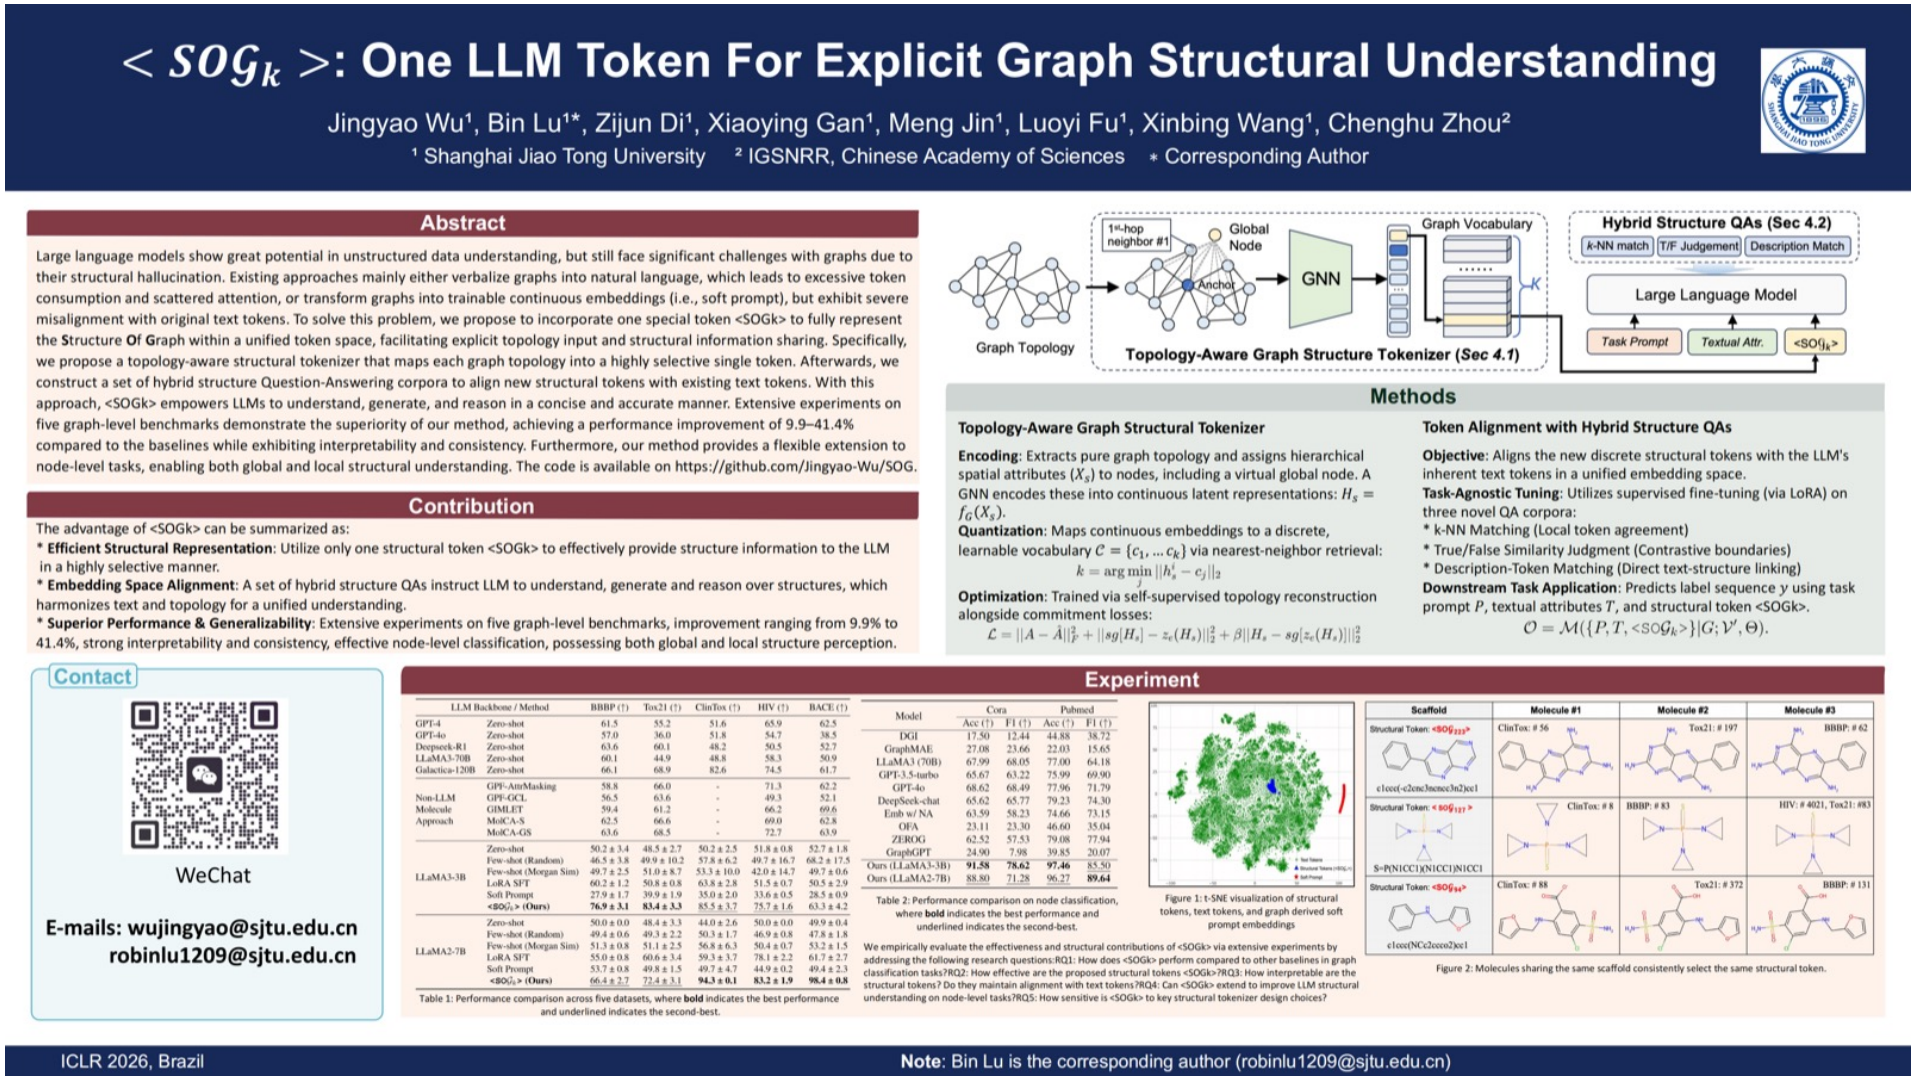

$< SOG_k >$: One LLM Token For Explicit Graph Structural Understanding

Jingyao Wu[1], Bin Lu[1]*, Zijun Di[1], Xiaoying Gan[1], Meng Jin[1], Luoyi Fu[1], Xinbing Wang[1], Chenghu Zhou[2]
[1] Shanghai Jiao Tong University [2] IGSNRR, Chinese Academy of Sciences * Corresponding Author

Abstract

Large language models show great potential in unstructured data understanding, but still face significant challenges with graphs due to their structural hallucination. Existing approaches mainly either verbalize graphs into natural language, which leads to excessive token consumption and scattered attention, or transform graphs into trainable continuous embeddings (i.e., soft prompt), but exhibit severe misalignment with original text tokens. To solve this problem, we propose to incorporate one special token <SOGk> to fully represent the **S**tructure **O**f **G**raph within a unified token space, facilitating explicit topology input and structural information sharing. Specifically, we propose a topology-aware structural tokenizer that maps each graph topology into a highly selective single token. Afterwards, we construct a set of hybrid structure Question-Answering corpora to align new structural tokens with existing text tokens. With this approach, <SOGk> empowers LLMs to understand, generate, and reason in a concise and accurate manner. Extensive experiments on five graph-level benchmarks demonstrate the superiority of our method, achieving a performance improvement of 9.9–41.4% compared to the baselines while exhibiting interpretability and consistency. Furthermore, our method provides a flexible extension to node-level tasks, enabling both global and local structural understanding. The code is available on https://github.com/Jingyao-Wu/SOG.

Contribution

The advantage of <SOGk> can be summarized as:
* **Efficient Structural Representation**: Utilize only one structural token <SOGk> to effectively provide structure information to the LLM in a highly selective manner.
* **Embedding Space Alignment**: A set of hybrid structure QAs instruct LLM to understand, generate and reason over structures, which harmonizes text and topology for a unified understanding.
* **Superior Performance & Generalizability**: Extensive experiments on five graph-level benchmarks, improvement ranging from 9.9% to 41.4%, strong interpretability and consistency, effective node-level classification, possessing both global and local structure perception.

Methods

Topology-Aware Graph Structural Tokenizer

Encoding: Extracts pure graph topology and assigns hierarchical spatial attributes (X_s) to nodes, including a virtual global node. A GNN encodes these into continuous latent representations: $H_s = f_G(X_s)$.
Quantization: Maps continuous embeddings to a discrete, learnable vocabulary $\mathcal{C} = \{c_1, \dots c_K\}$ via nearest-neighbor retrieval:

$$k = \arg\min_j ||h_s^i - c_j||_2$$

Optimization: Trained via self-supervised topology reconstruction alongside commitment losses:

$$\mathcal{L} = ||A - \hat{A}||_F^2 + ||sg[H_s] - z_e(H_s)||_2^2 + \beta||H_s - sg[z_e(H_s)]||_2^2$$

Token Alignment with Hybrid Structure QAs

Objective: Aligns the new discrete structural tokens with the LLM's inherent text tokens in a unified embedding space.
Task-Agnostic Tuning: Utilizes supervised fine-tuning (via LoRA) on three novel QA corpora:
* k-NN Matching (Local token agreement)
* True/False Similarity Judgment (Contrastive boundaries)
* Description-Token Matching (Direct text-structure linking)

Downstream Task Application: Predicts label sequence y using task prompt P, textual attributes T, and structural token <SOG$\mathcal{G}_k$>.

$$\mathcal{O} = \mathcal{M}(\{P, T, \text{<SOG}\mathcal{G}_k\text{>}\}|G; \mathcal{V}', \Theta).$$

Contact

WeChat

E-mails: wujingyao@sjtu.edu.cn
robinlu1209@sjtu.edu.cn

Experiment

LLM Backbone / Method		BBBP (↑)	Tox21 (↑)	ClinTox (↑)	HIV (↑)	BACE (↑)
GPT-4	Zero-shot	61.5	55.2	51.6	65.9	62.5
GPT-4o	Zero-shot	57.0	36.0	51.8	54.7	38.5
Deepseek-R1	Zero-shot	63.6	60.1	48.2	50.5	52.7
LLaMA3-70B	Zero-shot	60.1	44.9	48.8	58.3	50.9
Galactica-120B	Zero-shot	66.1	68.9	82.6	74.5	61.7
Non-LLM Molecule Approach	GPF-AttrMasking	58.8	66.0	-	71.3	62.2
	GPF-GCL	56.5	63.6	-	49.3	52.1
	GIMLET	59.4	61.2	-	66.2	69.6
	MolCA-S	62.5	66.6	-	69.0	62.8
	MolCA-GS	63.6	68.5	-	72.7	63.9
LLaMA3-3B	Zero-shot	50.2 ± 3.4	48.5 ± 2.7	50.2 ± 2.5	51.8 ± 0.8	52.7 ± 1.8
	Few-shot (Random)	46.5 ± 3.8	49.9 ± 10.2	57.8 ± 6.2	49.7 ± 16.7	68.2 ± 17.5
	Few-shot (Morgan Sim)	49.7 ± 2.5	51.0 ± 8.7	53.3 ± 10.0	42.0 ± 14.7	49.7 ± 0.6
	LoRA SFT	60.2 ± 1.2	50.8 ± 0.8	63.8 ± 2.8	51.5 ± 0.7	50.5 ± 2.9
	Soft Prompt	27.9 ± 1.7	39.9 ± 1.9	35.0 ± 2.0	33.6 ± 0.5	28.5 ± 0.9
	<SOG$_k$> (Ours)	**76.9 ± 3.1**	**83.4 ± 3.3**	85.5 ± 3.7	75.7 ± 1.6	63.3 ± 4.2
LLaMA2-7B	Zero-shot	50.0 ± 0.0	48.4 ± 3.3	44.0 ± 2.6	50.0 ± 0.0	49.9 ± 0.4
	Few-shot (Random)	49.4 ± 0.6	49.3 ± 2.2	50.3 ± 1.7	46.9 ± 0.8	47.8 ± 1.8
	Few-shot (Morgan Sim)	51.3 ± 0.8	51.1 ± 2.5	56.8 ± 6.3	50.4 ± 0.7	53.2 ± 1.5
	LoRA SFT	55.0 ± 0.8	60.6 ± 3.4	59.3 ± 3.7	78.1 ± 2.2	61.7 ± 2.7
	Soft Prompt	53.7 ± 0.8	49.8 ± 1.5	49.7 ± 4.7	44.9 ± 0.2	49.4 ± 2.3
	<SOG$_k$> (Ours)	66.4 ± 2.7	72.4 ± 3.1	**94.3 ± 0.1**	**83.2 ± 1.9**	**98.4 ± 0.8**

Table 1: Performance comparison across five datasets, where **bold** indicates the best performance and underlined indicates the second-best.

Model	Cora		Pubmed	
	Acc (↑)	F1 (↑)	Acc (↑)	F1 (↑)
DGI	17.50	12.44	44.88	38.72
GraphMAE	27.08	23.66	22.03	15.65
LLaMA3 (70B)	67.99	68.05	77.00	64.18
GPT-3.5-turbo	65.67	63.22	75.99	69.90
GPT-4o	68.62	68.49	77.96	71.79
DeepSeek-chat	65.62	65.77	79.23	74.30
Emb w/ NA	63.59	58.23	74.66	73.15
OFA	23.11	23.30	46.60	35.04
ZEROG	62.52	57.53	79.08	77.94
GraphGPT	24.90	7.98	39.85	20.07
Ours (LLaMA3-3B)	**91.58**	**78.62**	**97.46**	85.50
Ours (LLaMA2-7B)	88.80	71.28	96.27	**89.64**

Table 2: Performance comparison on node classification, where **bold** indicates the best performance and underlined indicates the second-best.

Figure 1: t-SNE visualization of structural tokens, text tokens, and graph derived soft prompt embeddings

We empirically evaluate the effectiveness and structural contributions of <SOGk> via extensive experiments by addressing the following research questions:RQ1: How does <SOGk> perform compared to other baselines in graph classification tasks?RQ2: How effective are the proposed structural tokens <SOGk>?RQ3: How interpretable are the structural tokens? Do they maintain alignment with text tokens?RQ4: Can <SOGk> extend to improve LLM structural understanding on node-level tasks?RQ5: How sensitive is <SOGk> to key structural tokenizer design choices?

Figure 2: Molecules sharing the same scaffold consistently select the same structural token.

ICLR 2026, Brazil

Note: Bin Lu is the corresponding author (robinlu1209@sjtu.edu.cn)

Текст и таблицы конкурируют с главным выводом

Размер и формат

До начала верстки откройте правила именно своей конференции и своей сессии

- Максимальная ширина и высота
- Горизонтальная или вертикальная ориентация
- Размер стенда и способ крепления
- Формат файла и требования типографии

Компоновка

- Главному результату нужно больше места
- Самое важное лучше держать на уровне глаз (в центре)
- Ссылки, контакты и благодарности можно увести вниз

Горизонтальный лист

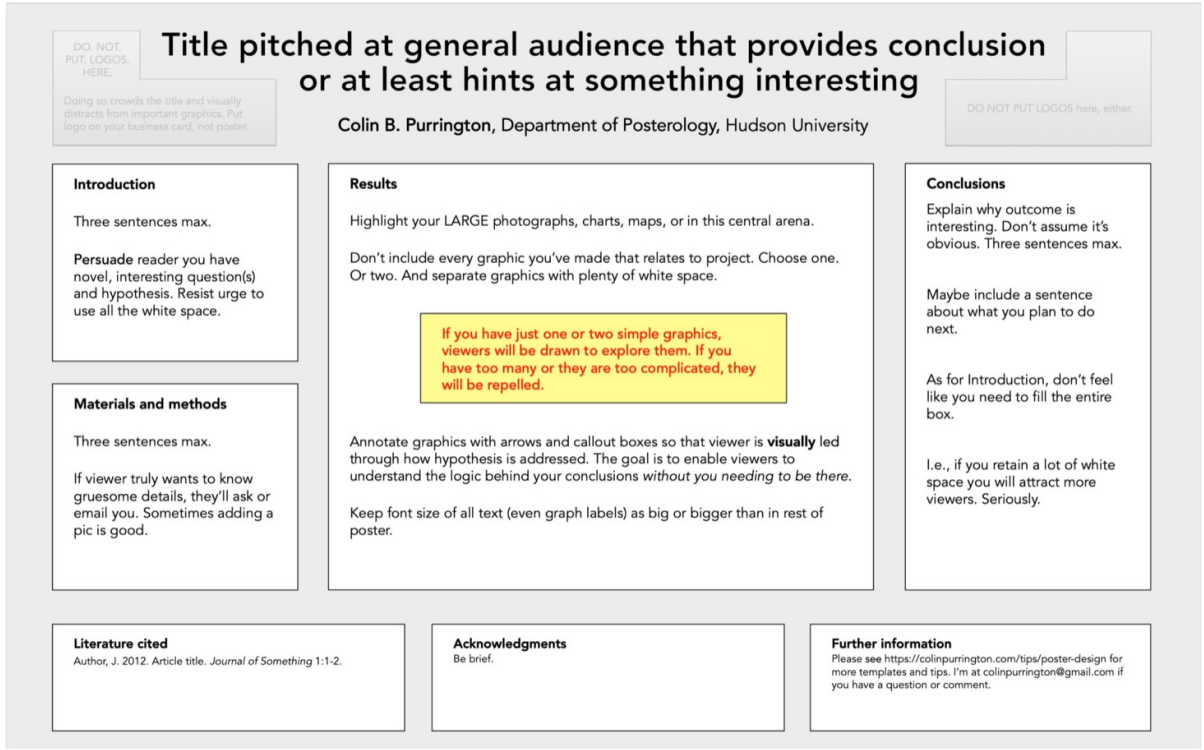

Вертикальный лист

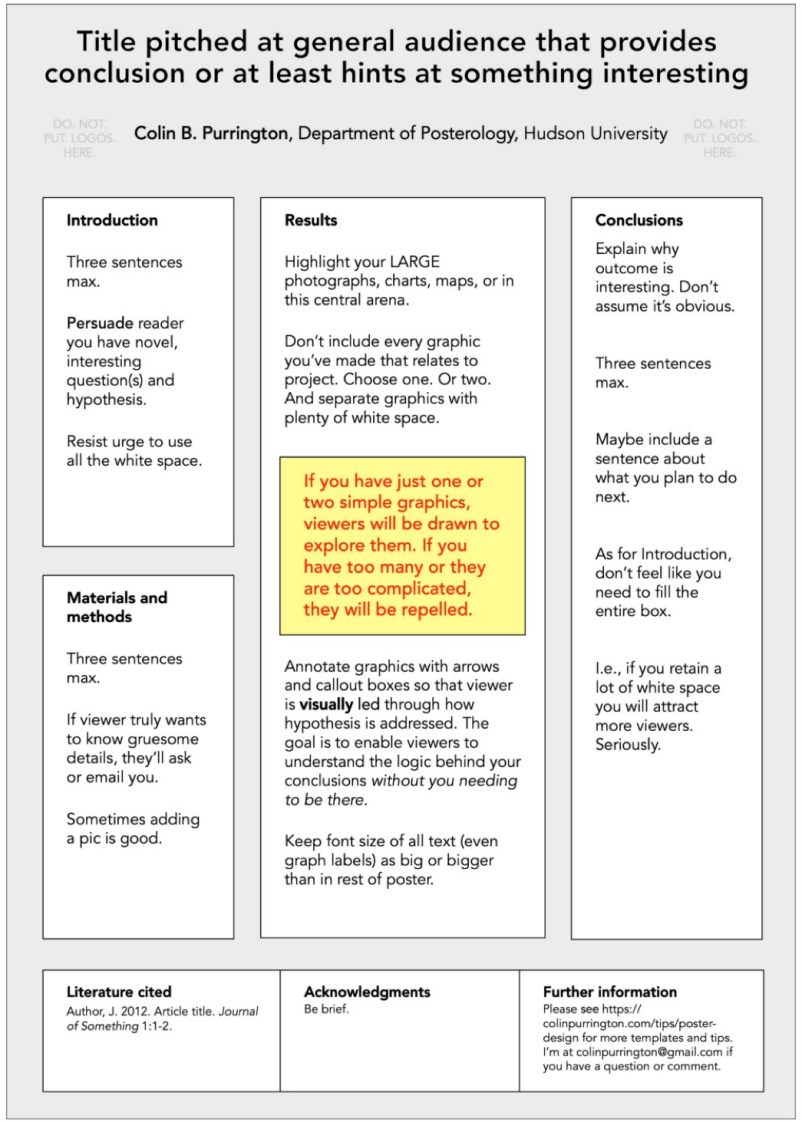

Для чернового эскиза: Excalidraw, Miro

Куда смотрит человек

- Нужна одна понятная точка входа
- Главный результат должен читаться отдельно
- Стрелки и номера полезны, если порядок не очевиден
- Постер должен направлять взгляд читателя в нужном порядке

Один крупный кадр задаёт вход

Несколько крупных элементов спорят за внимание

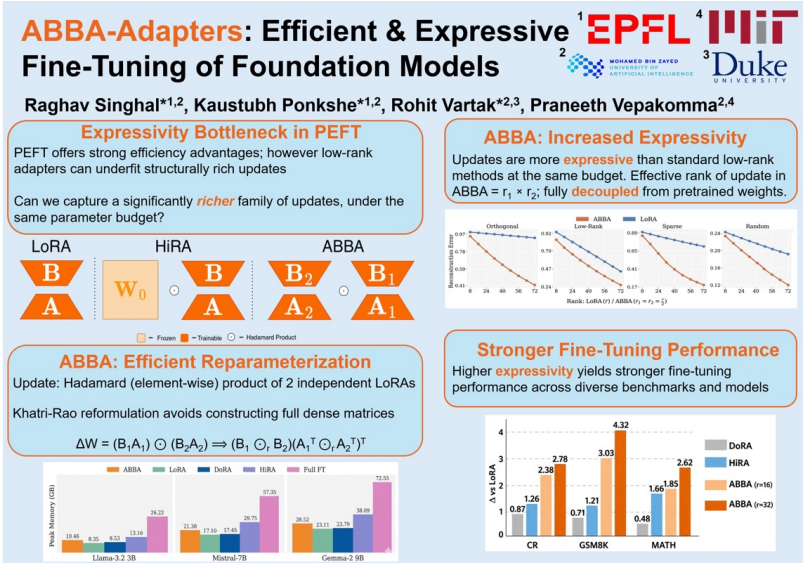

Секции постера

- Секции помогают восстановить ход рассказа
- Их не обязательно называть Methods, Results и Conclusion
- Хороший заголовок сразу говорит, зачем нужен блок

Без автора трудно найти главный вывод

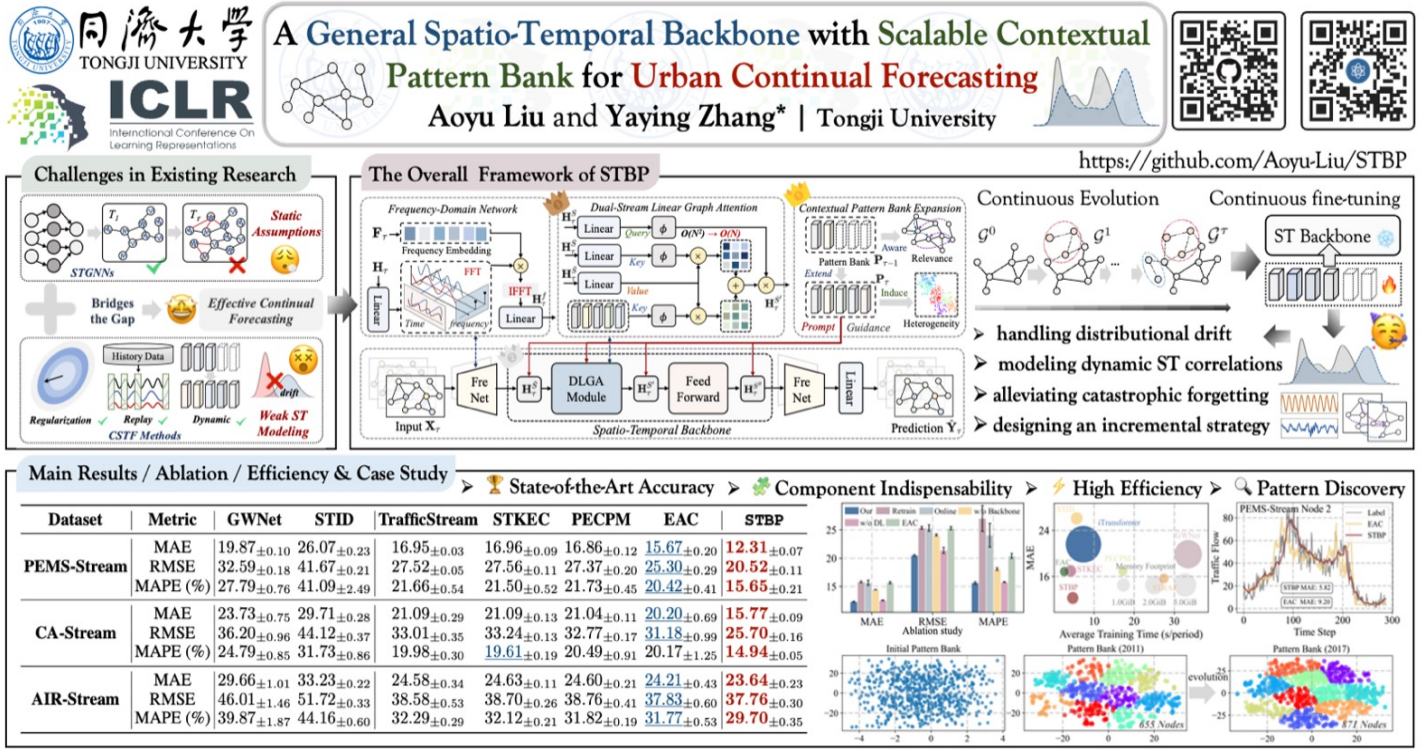

Dataset	Metric	GWNet	STID	TrafficStream	STKEC	PECPM	EAC	STBP
PEMS-Stream	MAE	19.87±0.10	26.07±0.23	16.95±0.03	16.96±0.09	16.86±0.12	15.67±0.20	**12.31**±0.07
	RMSE	32.59±0.18	41.67±0.21	27.52±0.05	27.56±0.11	27.37±0.20	25.30±0.29	**20.52**±0.11
	MAPE (%)	27.79±0.76	41.09±2.49	21.66±0.54	21.50±0.52	21.73±0.45	20.42±0.41	**15.65**±0.21
CA-Stream	MAE	23.73±0.75	29.71±0.28	21.09±0.29	21.09±0.13	21.04±0.11	20.20±0.69	**15.77**±0.09
	RMSE	36.20±0.96	44.12±0.37	33.01±0.35	33.24±0.13	32.77±0.17	31.18±0.99	**25.70**±0.16
	MAPE (%)	24.79±0.85	31.73±0.86	19.98±0.30	19.61±0.19	20.49±0.91	20.17±1.25	**14.94**±0.05
AIR-Stream	MAE	29.66±1.01	33.23±0.22	24.58±0.34	24.63±0.11	24.60±0.21	24.21±0.43	**23.64**±0.23
	RMSE	46.01±1.46	51.72±0.33	38.58±0.53	38.70±0.26	38.76±0.41	37.83±0.60	**37.76**±0.30
	MAPE (%)	39.87±1.87	44.16±0.60	32.29±0.29	32.12±0.21	31.82±0.19	31.77±0.53	**29.70**±0.35

Заголовки ведут по смыслу

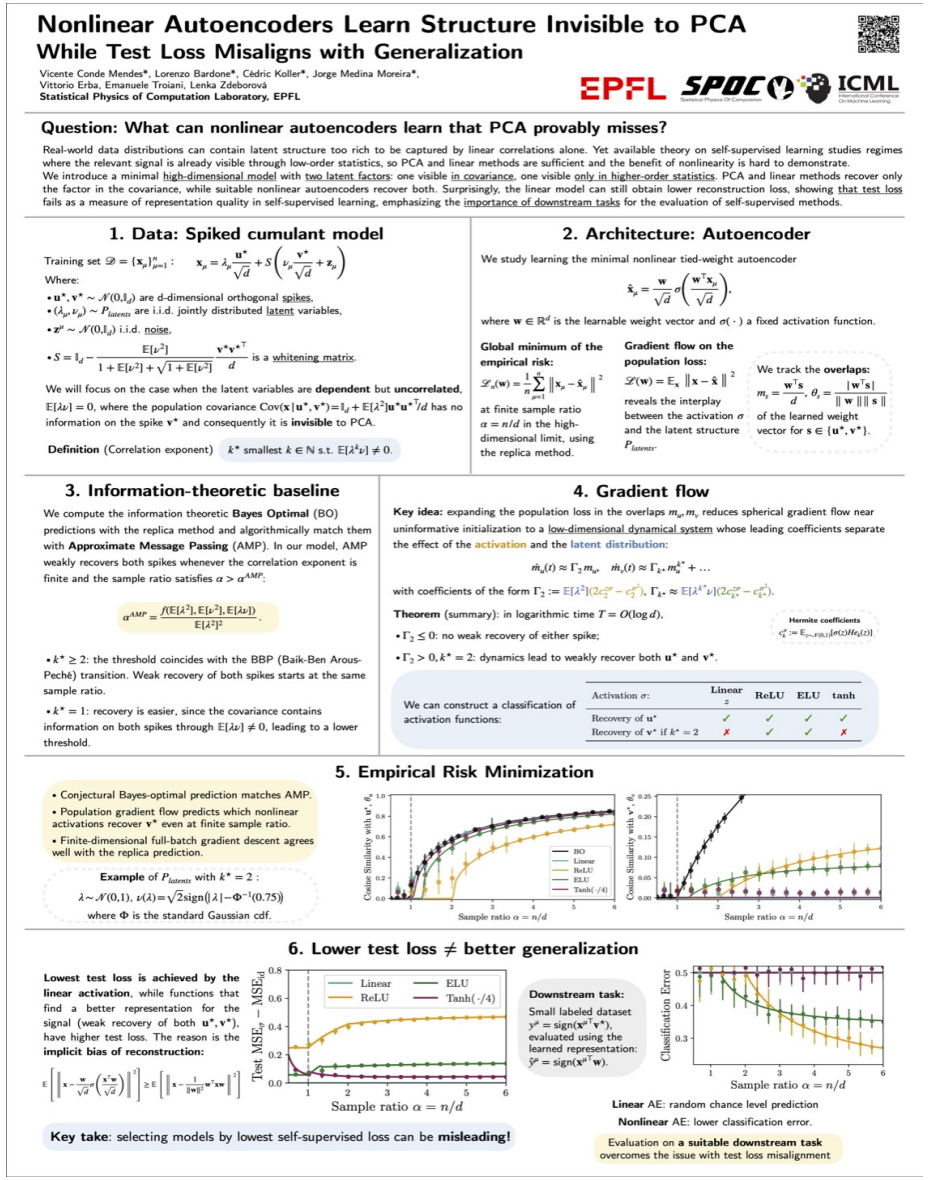

Что должно быть внутри блока

- Короткий заголовок с тезисом
- Главный визуал или число
- Небольшое пояснение, если без него нельзя понять вывод
- Один блок отвечает на один вопрос

Data Visualisation Catalogue — каталог визуализаций под разные типы данных

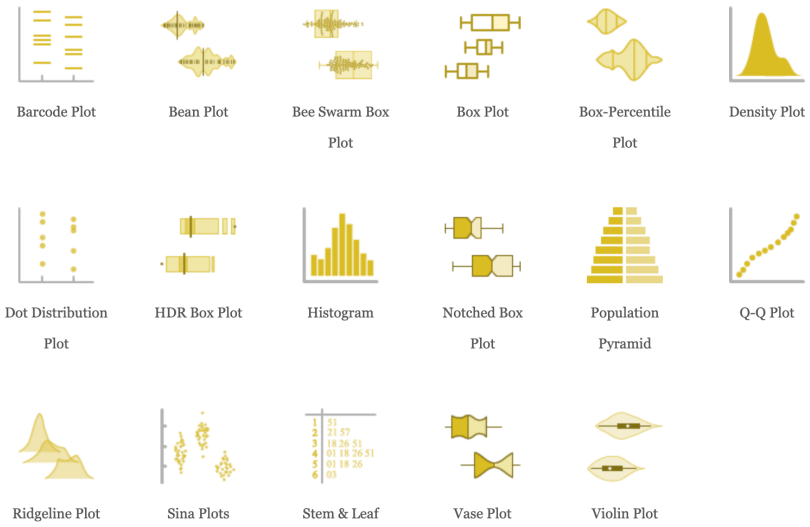

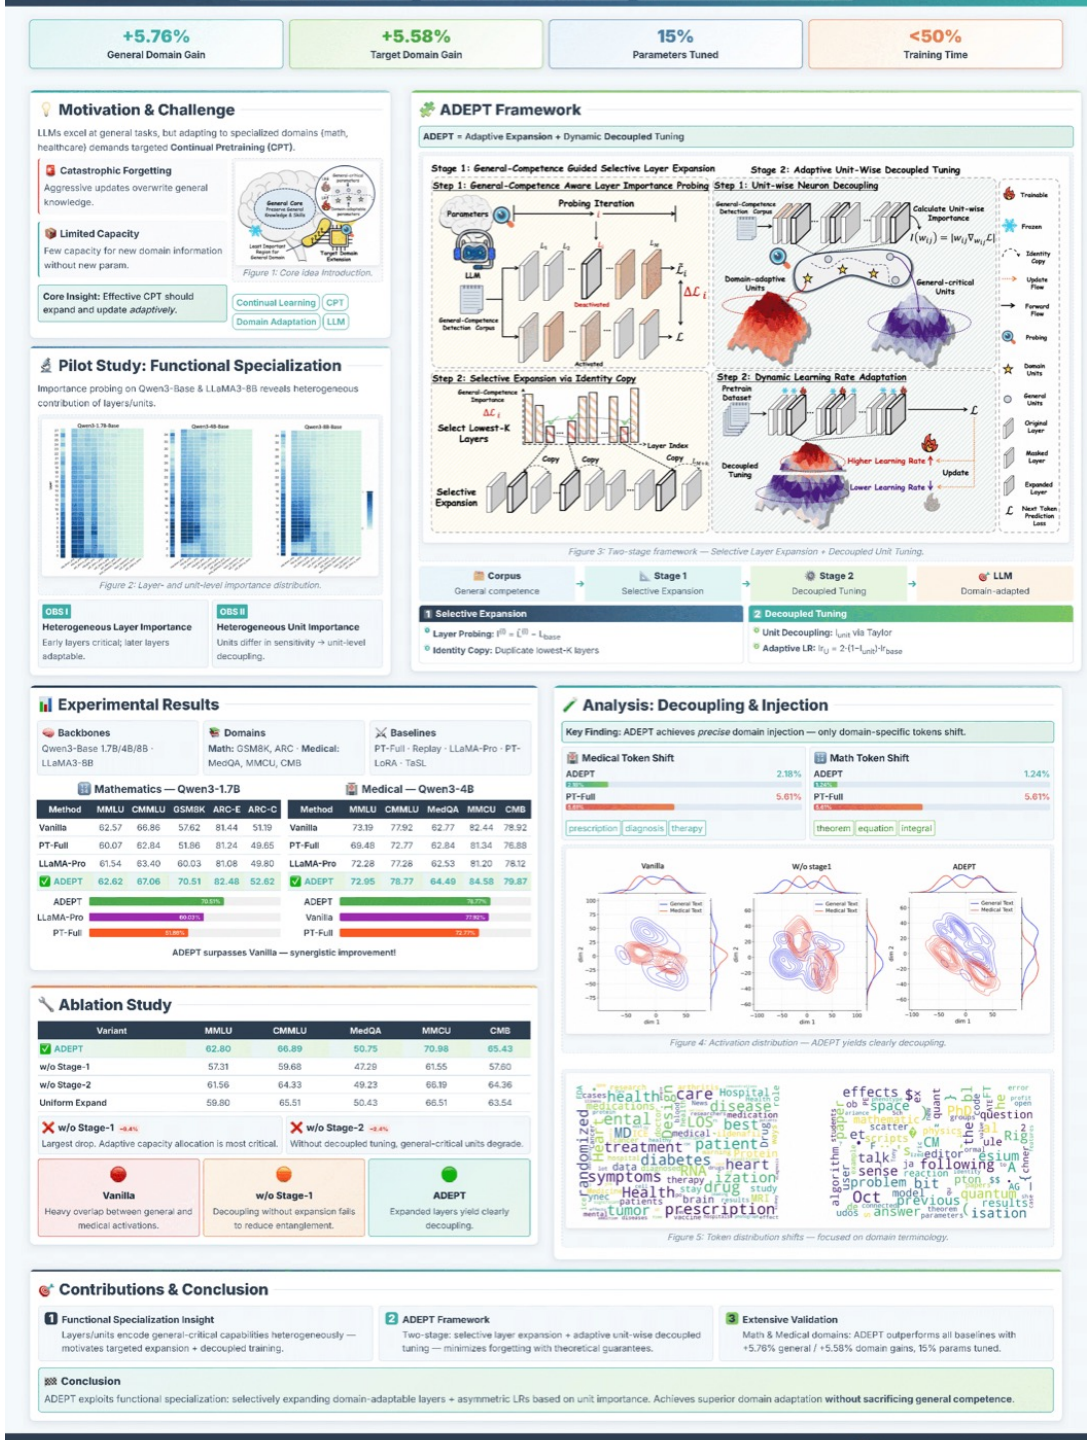

Таблицы

- Оставьте только строки и столбцы, нужные для вывода
- Выделите ключевые числа
- Если важна закономерность, попробуйте график или лёгкую заливку
- Полную таблицу можно оставить в статье или supplementary

В таком случае можно добавить легкий градиент в таблицу (без темных / насыщенных цветов), чтобы было проще видеть закономерности

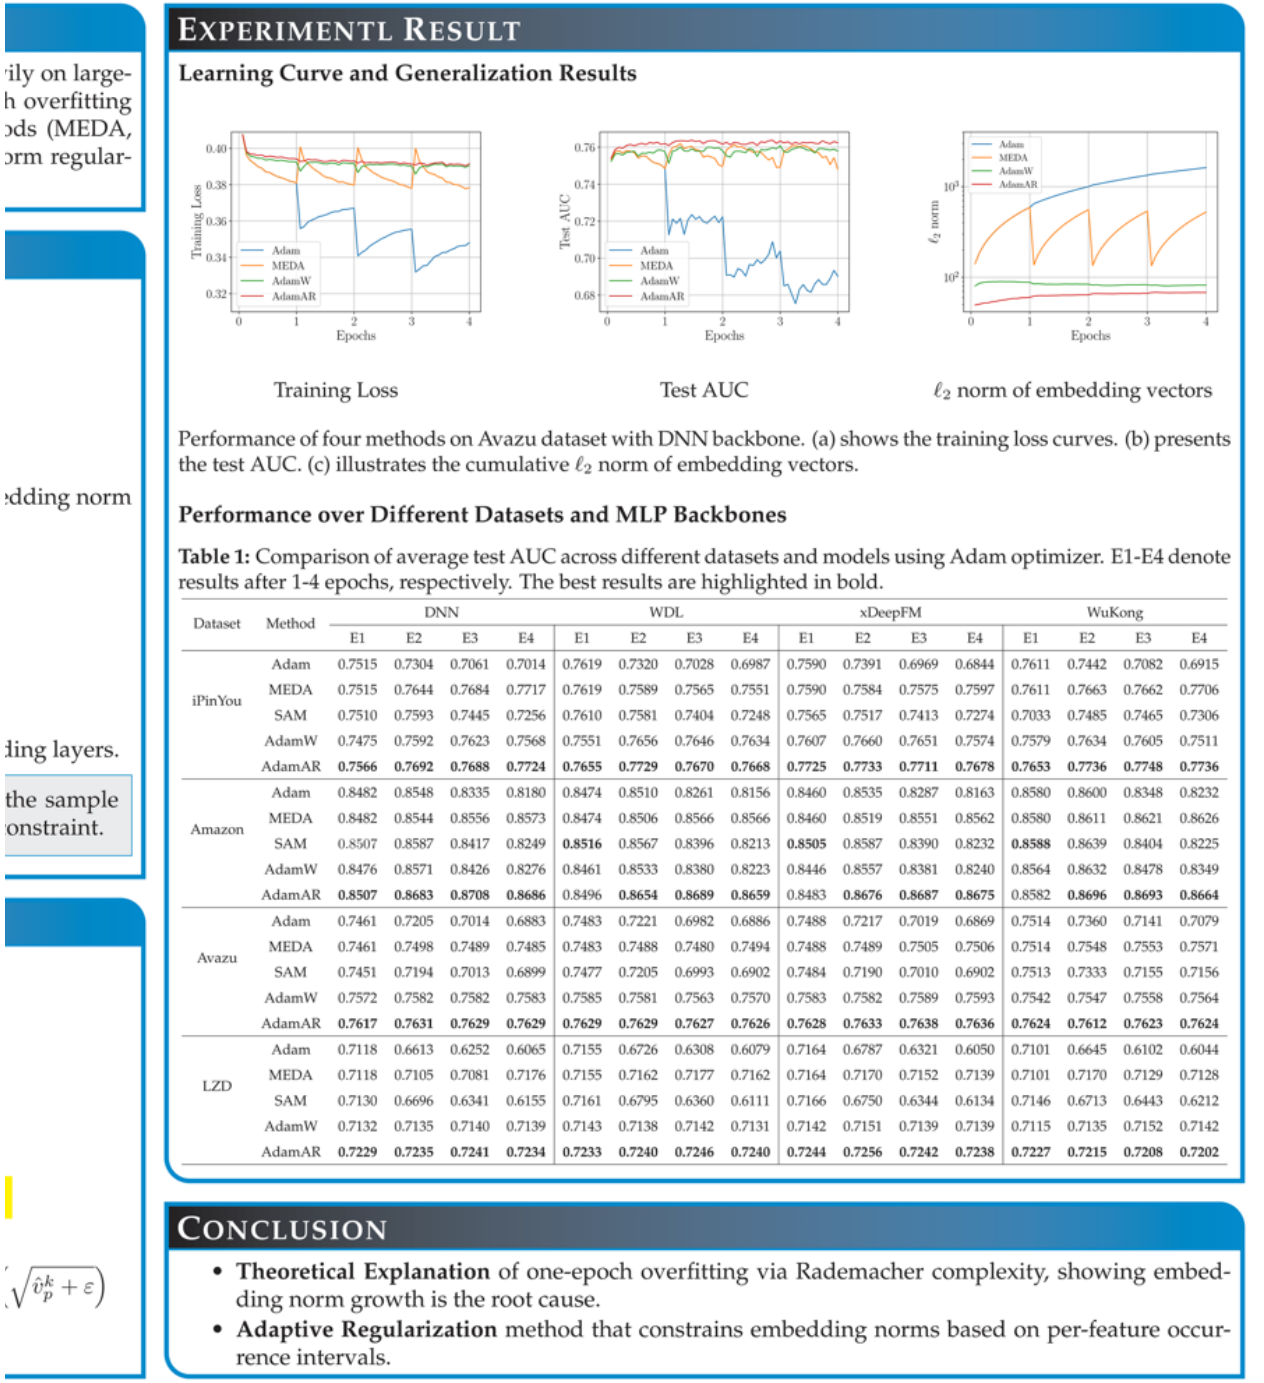

ily on large-
h overfitting
ods (MEDA,
orm regular-

edding norm

ding layers.

the sample
onstraint.

$\sqrt{\hat{v}_p^k + \varepsilon}$

Experimentl Result

Learning Curve and Generalization Results

Training Loss Test AUC ℓ_2 norm of embedding vectors

Performance of four methods on Avazu dataset with DNN backbone. (a) shows the training loss curves. (b) presents the test AUC. (c) illustrates the cumulative ℓ_2 norm of embedding vectors.

Performance over Different Datasets and MLP Backbones

Table 1: Comparison of average test AUC across different datasets and models using Adam optimizer. E1-E4 denote results after 1-4 epochs, respectively. The best results are highlighted in bold.

Dataset	Method	DNN				WDL				xDeepFM				WuKong			
		E1	E2	E3	E4	E1	E2	E3	E4	E1	E2	E3	E4	E1	E2	E3	E4
iPinYou	Adam	0.7515	0.7304	0.7061	0.7014	0.7619	0.7320	0.7028	0.6987	0.7590	0.7391	0.6969	0.6844	0.7611	0.7442	0.7082	0.6915
	MEDA	0.7515	0.7644	0.7684	0.7717	0.7619	0.7589	0.7565	0.7551	0.7590	0.7584	0.7575	0.7597	0.7611	0.7663	0.7662	0.7706
	SAM	0.7510	0.7593	0.7445	0.7256	0.7610	0.7581	0.7404	0.7248	0.7565	0.7517	0.7413	0.7274	0.7033	0.7485	0.7465	0.7306
	AdamW	0.7475	0.7592	0.7623	0.7568	0.7551	0.7656	0.7646	0.7634	0.7607	0.7660	0.7651	0.7574	0.7579	0.7634	0.7605	0.7511
	AdamAR	**0.7566**	**0.7692**	**0.7688**	**0.7724**	**0.7655**	**0.7729**	**0.7670**	**0.7668**	**0.7725**	**0.7733**	**0.7711**	**0.7678**	**0.7653**	**0.7736**	**0.7748**	**0.7736**
Amazon	Adam	0.8482	0.8548	0.8335	0.8180	0.8474	0.8510	0.8261	0.8156	0.8460	0.8535	0.8287	0.8163	0.8580	0.8600	0.8348	0.8232
	MEDA	0.8482	0.8544	0.8556	0.8573	0.8474	0.8506	0.8566	0.8566	0.8460	0.8519	0.8551	0.8562	0.8580	0.8611	0.8621	0.8626
	SAM	0.8507	0.8587	0.8417	0.8249	**0.8516**	0.8567	0.8396	0.8213	**0.8505**	0.8587	0.8390	0.8232	**0.8588**	0.8639	0.8404	0.8225
	AdamW	0.8476	0.8571	0.8426	0.8276	0.8461	0.8533	0.8380	0.8223	0.8446	0.8557	0.8381	0.8240	0.8564	0.8632	0.8478	0.8349
	AdamAR	**0.8507**	**0.8683**	**0.8708**	**0.8686**	0.8496	**0.8654**	**0.8689**	**0.8659**	0.8483	**0.8676**	**0.8687**	**0.8675**	0.8582	**0.8696**	**0.8693**	**0.8664**
Avazu	Adam	0.7461	0.7205	0.7014	0.6883	0.7483	0.7221	0.6982	0.6886	0.7488	0.7217	0.7019	0.6869	0.7514	0.7360	0.7141	0.7079
	MEDA	0.7461	0.7498	0.7489	0.7485	0.7483	0.7488	0.7480	0.7494	0.7488	0.7489	0.7505	0.7506	0.7514	0.7548	0.7553	0.7571
	SAM	0.7451	0.7194	0.7013	0.6899	0.7477	0.7205	0.6993	0.6902	0.7484	0.7190	0.7010	0.6902	0.7513	0.7333	0.7155	0.7156
	AdamW	0.7572	0.7582	0.7582	0.7583	0.7585	0.7581	0.7563	0.7570	0.7583	0.7582	0.7589	0.7593	0.7542	0.7547	0.7558	0.7564
	AdamAR	**0.7617**	**0.7631**	**0.7629**	**0.7629**	**0.7629**	**0.7629**	**0.7627**	**0.7626**	**0.7628**	**0.7633**	**0.7638**	**0.7636**	**0.7624**	**0.7612**	**0.7623**	**0.7624**
LZD	Adam	0.7118	0.6613	0.6252	0.6065	0.7155	0.6726	0.6308	0.6079	0.7164	0.6787	0.6321	0.6050	0.7101	0.6645	0.6102	0.6044
	MEDA	0.7118	0.7105	0.7081	0.7176	0.7155	0.7162	0.7177	0.7162	0.7164	0.7170	0.7152	0.7139	0.7101	0.7170	0.7129	0.7128
	SAM	0.7130	0.6696	0.6341	0.6155	0.7161	0.6795	0.6360	0.6111	0.7166	0.6750	0.6344	0.6134	0.7146	0.6713	0.6443	0.6212
	AdamW	0.7132	0.7135	0.7140	0.7139	0.7143	0.7138	0.7142	0.7131	0.7142	0.7151	0.7139	0.7139	0.7115	0.7135	0.7152	0.7142
	AdamAR	**0.7229**	**0.7235**	**0.7241**	**0.7234**	**0.7233**	**0.7240**	**0.7246**	**0.7240**	**0.7244**	**0.7256**	**0.7242**	**0.7238**	**0.7227**	**0.7215**	**0.7208**	**0.7202**

Conclusion

- **Theoretical Explanation** of one-epoch overfitting via Rademacher complexity, showing embedding norm growth is the root cause.
- **Adaptive Regularization** method that constrains embedding norms based on per-feature occurrence intervals.

Схемы и изображения

- Показывайте архитектуру, если в ней есть новизна
- Оставляйте только те детали, которые нужны для понимания
- Подписывайте элементы рядом, а не в далёкой легенде

Простая схема часто работает лучше подробного текста из статьи

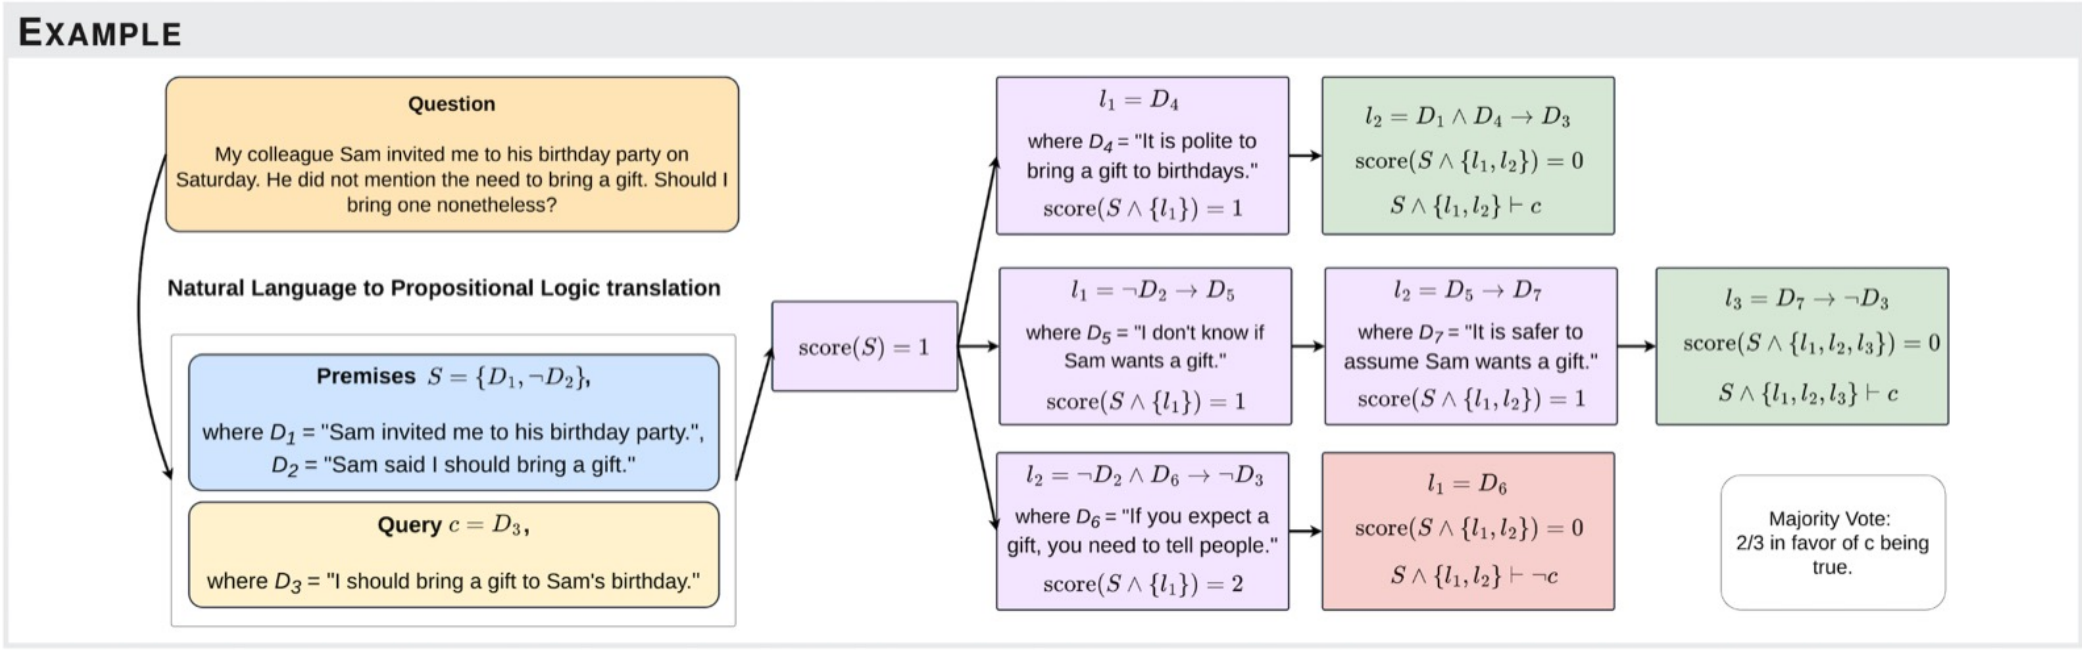

Сетка и воздух

- Одинаковые отступы помогают увидеть группы
- Между разными блоками нужен больший интервал
- Пустое место не обязательно заполнять

White space is that subtly-pleasing, ink-free space between letters, between words, between lines, and between blocks of text. A good amount of white space is visually inviting from afar and somehow tricks a viewer's brain into thinking more deeply about the content, increasing comprehension and satisfaction.

Промежутков почти нет

White space is that subtly-pleasing, ink-free space between letters, between words, between lines, and between blocks of text. A good amount of white space is visually inviting from afar and somehow tricks a viewer's brain into thinking more deeply about the content, increasing comprehension and satisfaction.

Свободное место разделяет блоки

© COLIN PURRINGTON

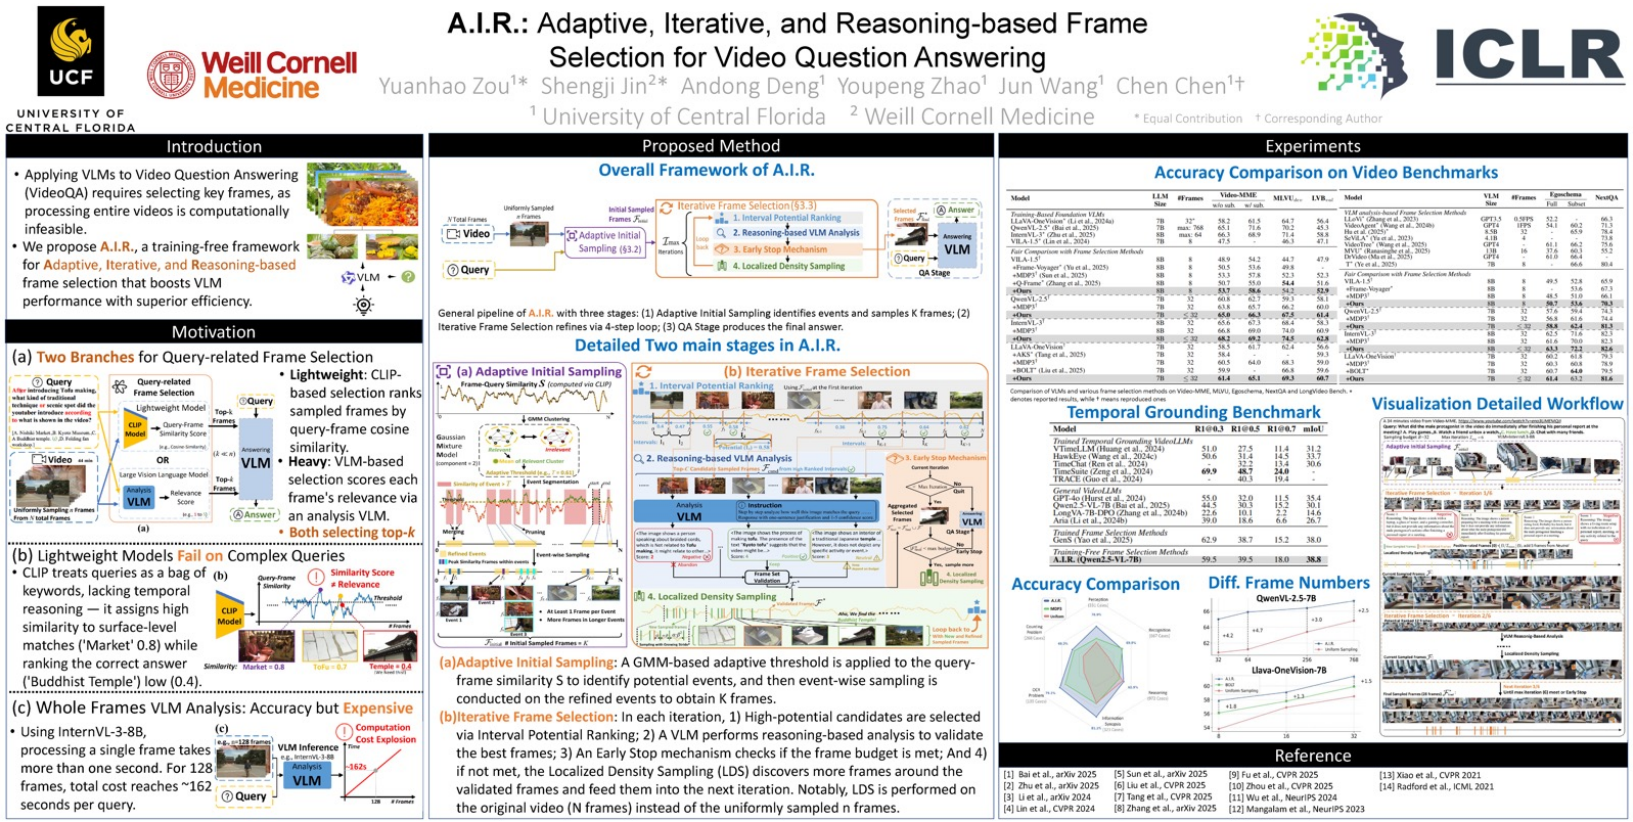

Выравнивание

Края блоков, заголовки, изображения и интервалы должны подчиняться одной сетке

Сетка распадается

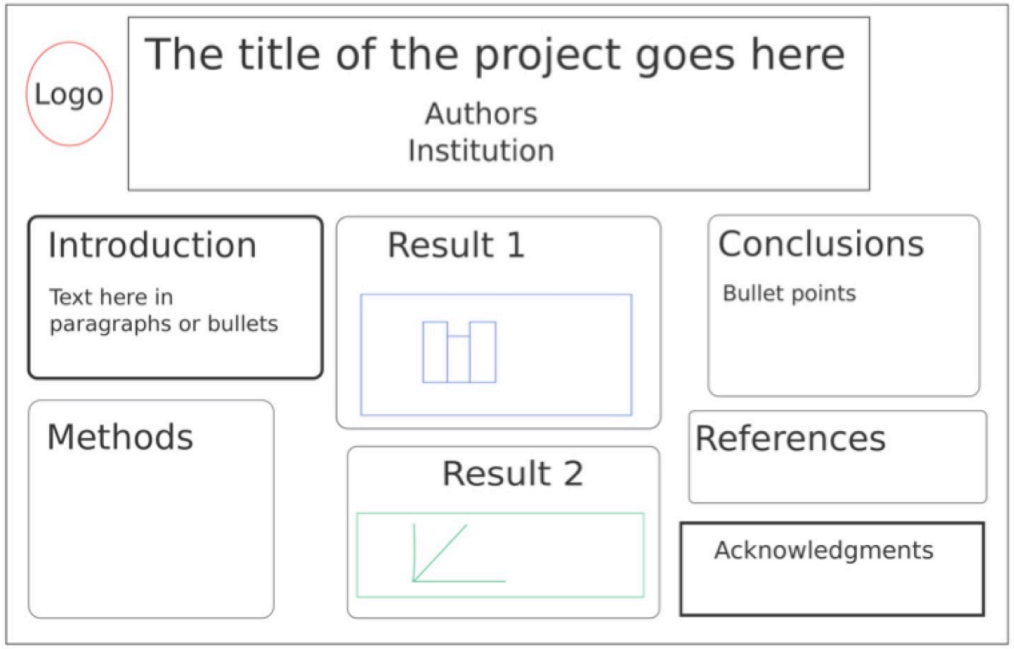

Края и интервалы согласованы

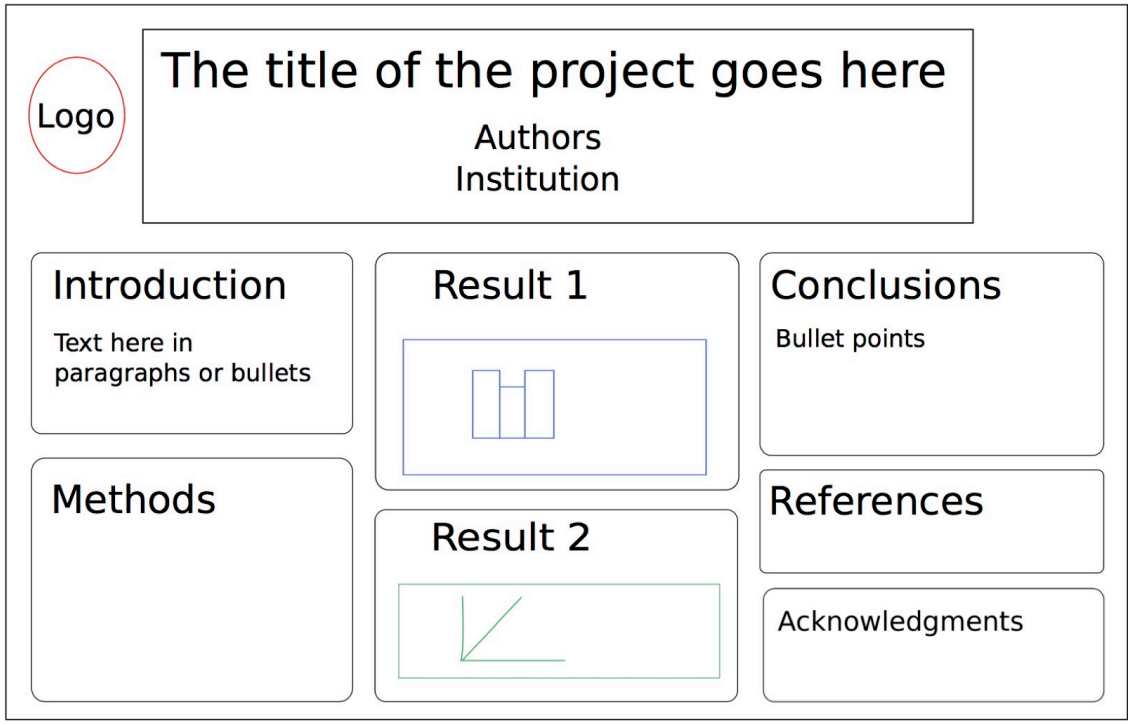

Шрифт и иерархия

- Добавляем воздух, приходится уменьшать размер текста — нужно соблюдать баланс
- Проверяйте размеры на настоящем листе, или на экране с масштабом 1:1; в том числе с расстояния 1-2 метров

Размеры шрифтов

80	Заголовок постера
36	Заголовки блоков
24	Основной текст
18	Подписи

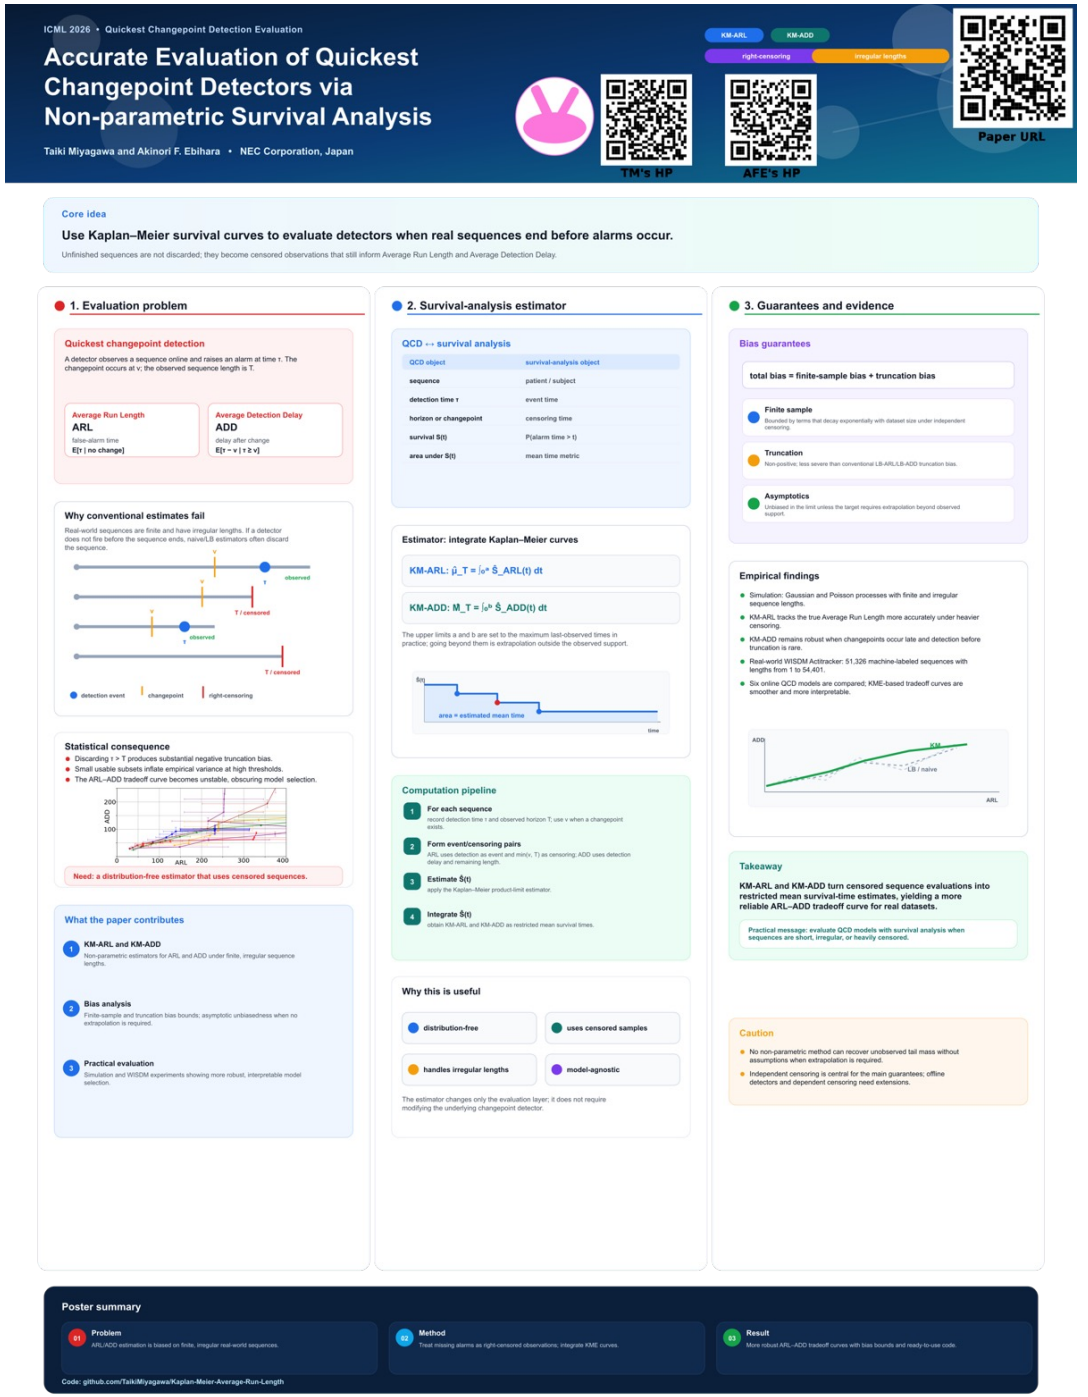

Контраст

- Проверить на контраст заголовок, рисунки, линии, текст, фон
- Фон не должен менять читаемость в разных частях листа
- Тонкие светлые линии плохо считываются издалека

Бледные подписи и тонкие линии

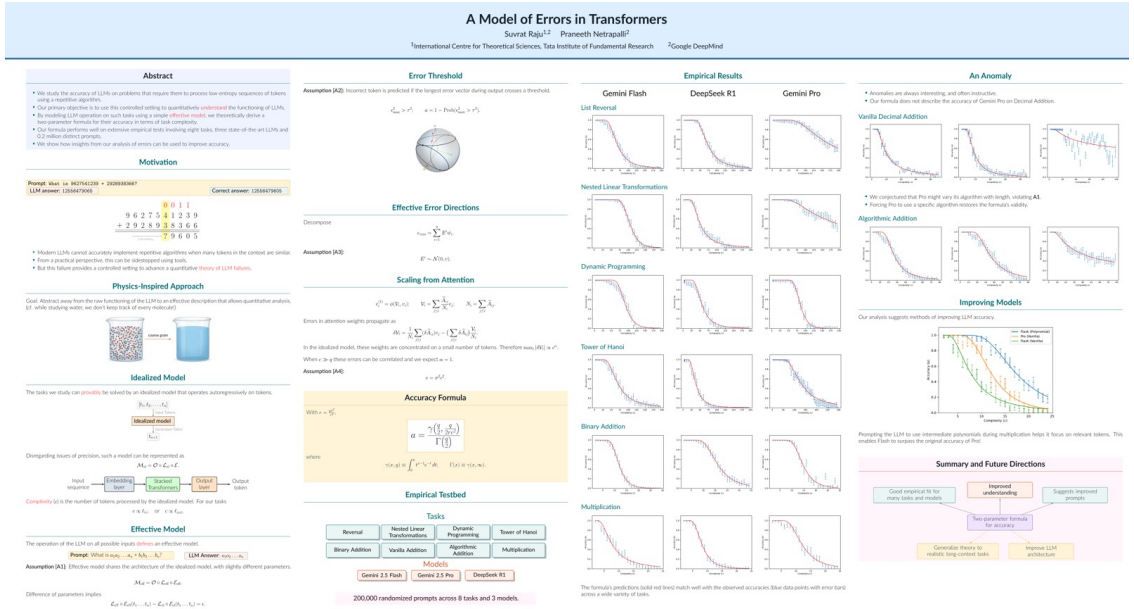

Градиент ухудшает контраст внизу

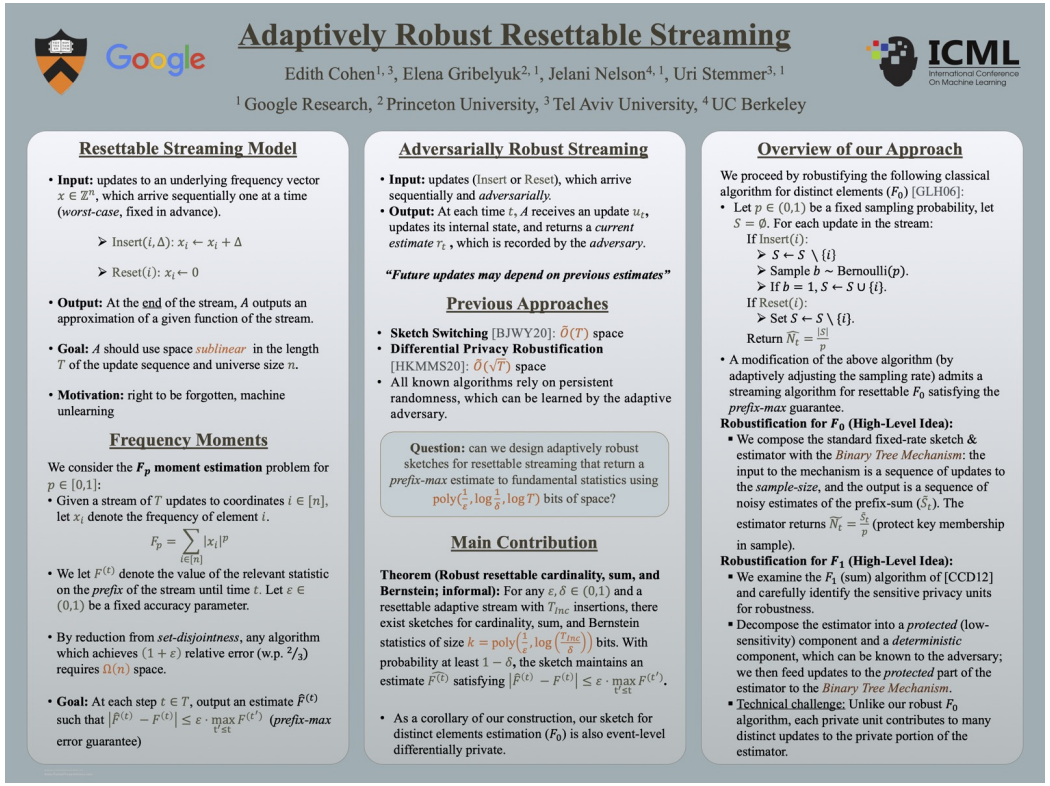

Цвет

- Цвет можно использовать как обозначение ключевых категорий единообразно во всем постере
- Важные различия дублируйте подписью, формой или типом линии
- Яркий фон не должен спорить с содержанием

Одна палитра при разном цветовом зрении

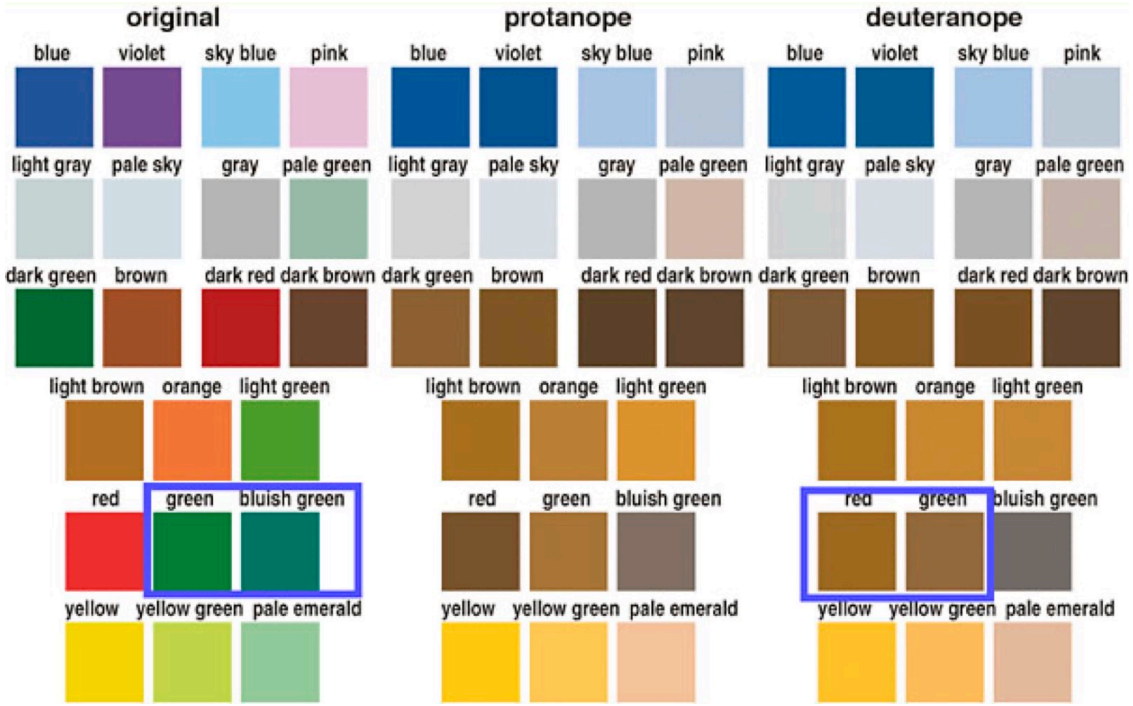

Проверка цветов: [ColorBrewer](), [Adobe Color](), [WebAIM]()

Фон и рамка перетягивают внимание

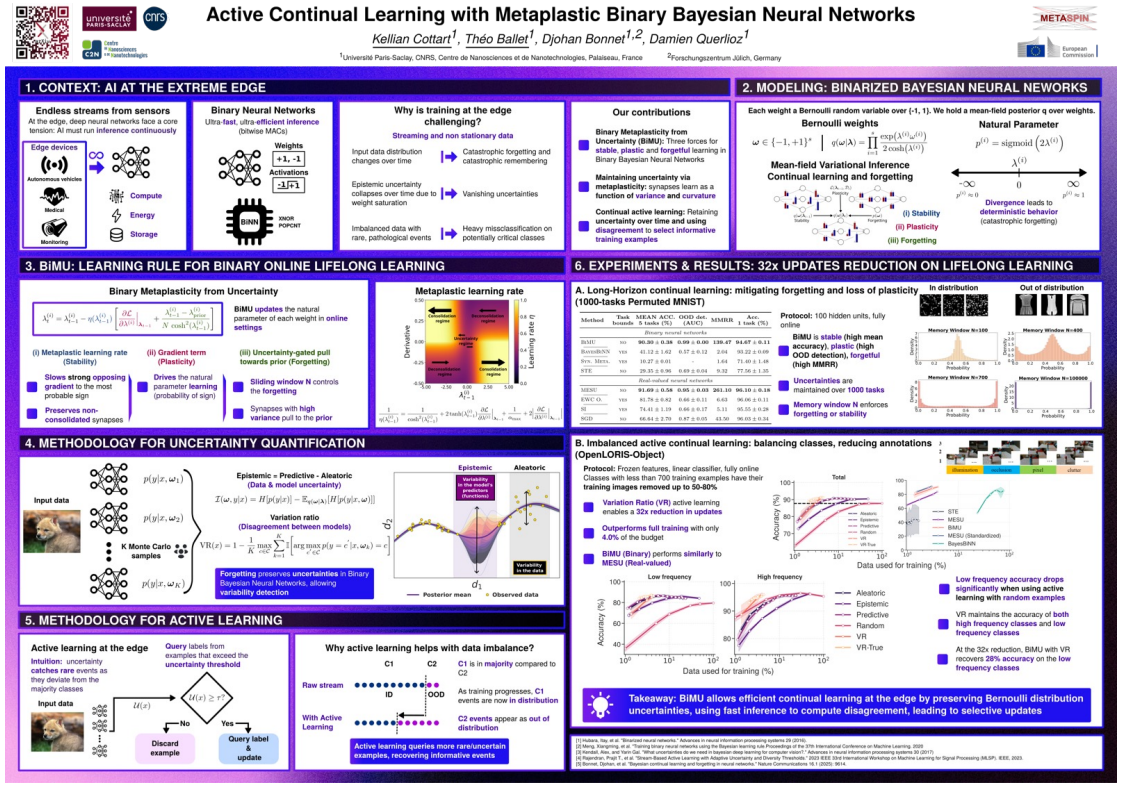

Выбор цветовой палитры

- 3-4 цвета для общей цветовой гаммы постера (контрастные цвета или шаги градиента) — сервисы цветовых палитр или поиск “color palette” на Pinterest (перепроверять на контрастность)

- Палитры для графиков с категориальными переменными (цвета должны хорошо различаться попарно)

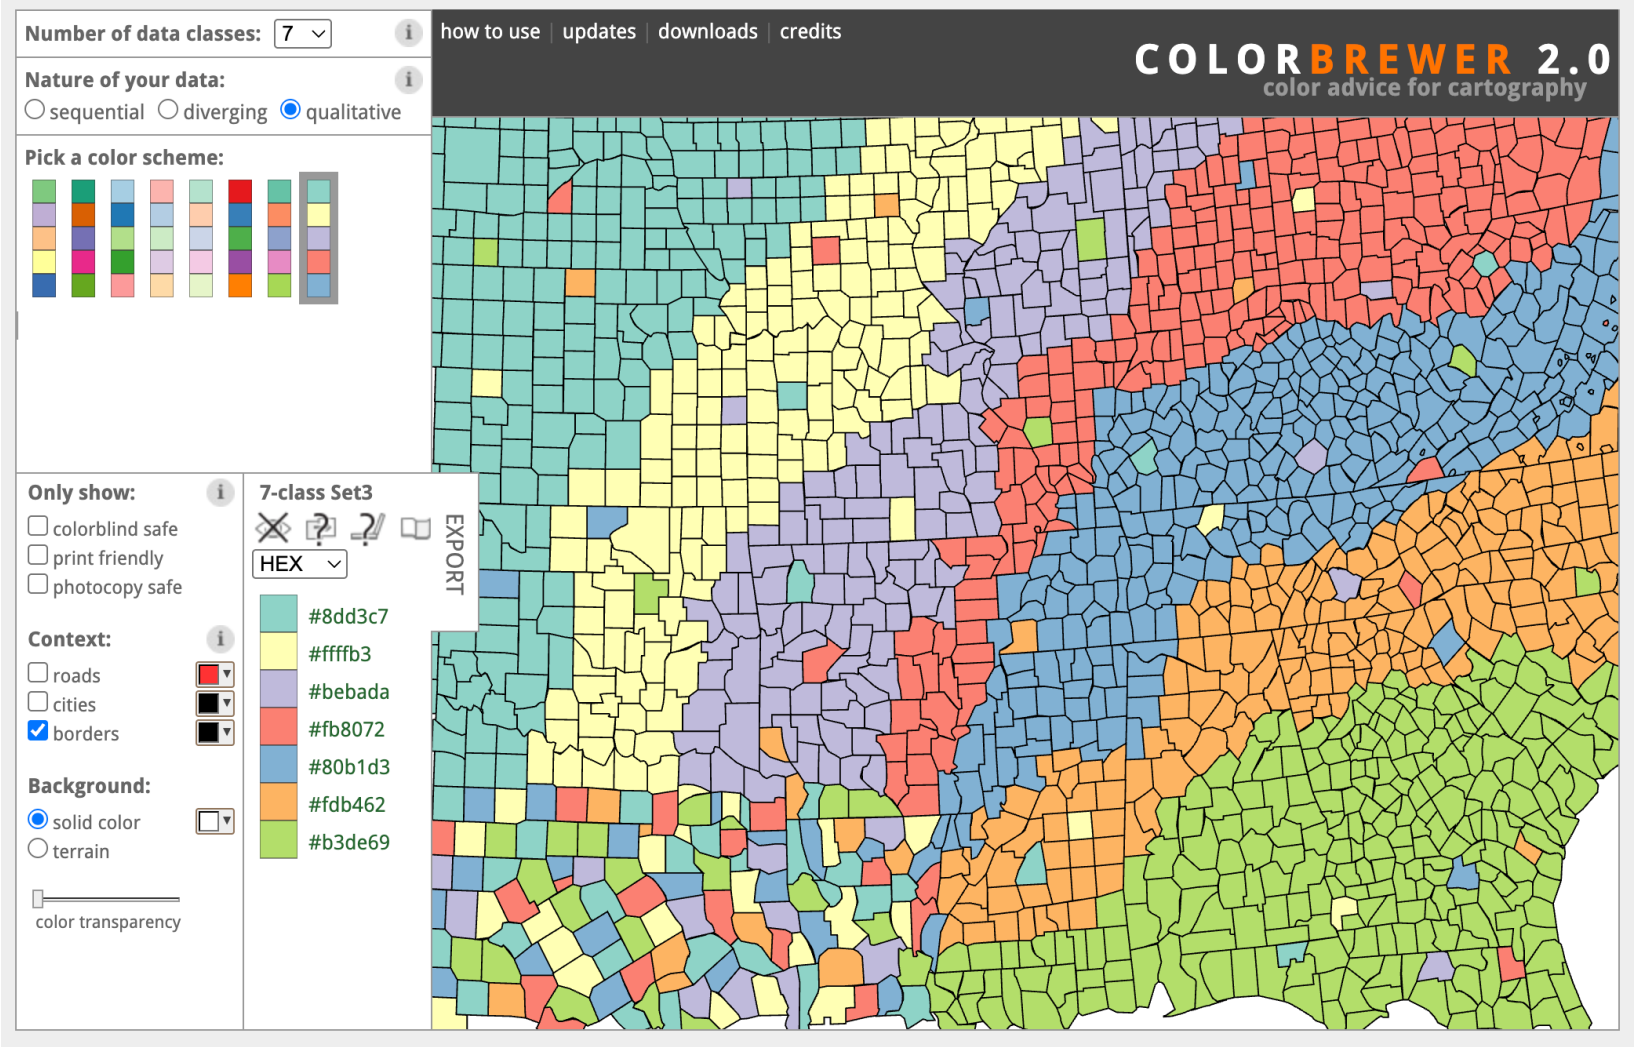

Проверка перед печатью

- Экспортируйте PDF в финальном размере
- Проверьте шрифты, картинки, формулы и ссылки
- Посмотрите PDF в масштабе 100%
- Распечатайте уменьшенную версию или фрагмент A4 в масштабе 1:1
- Попросите коллегу найти главный вывод без ваших подсказок

После исправлений экспортируйте и проверьте файл ещё раз

Рекомендации для постерной сессии

- Подготовьте короткую и подробную версии рассказа
- Дайте человеку несколько секунд осмотреть постер
- Перед рассказом о работе можно спросить у слушателя, какой областью он занимается, чтобы адаптировать уровень объяснений материала
- Показывайте на конкретные графики и числа, когда упоминаете их в рассказе
- Приглашайте задавать вопросы
- Записывайте полезные замечания и договорённости
- Оставьте контакт и ссылку на статью или код
- Распечатайте важные страницы статьи, которые не вошли в постер, но могут понадобиться в некоторых обсуждениях (например, большие таблицы)

Где собирать постер

PowerPoint	Знакомый редактор и редактируемый файл
Figma	Свободная компоновка, сетки и компоненты
LaTeX / Overleaf	Удобно, если статья и формулы уже находятся в LaTeX
HTML/CSS	Кодовая верстка, с которой удобно работать агенту

Цель — получить PDF нужного размера, подходящий для печати

Примеры из PowerPoint и Figma

PowerPoint

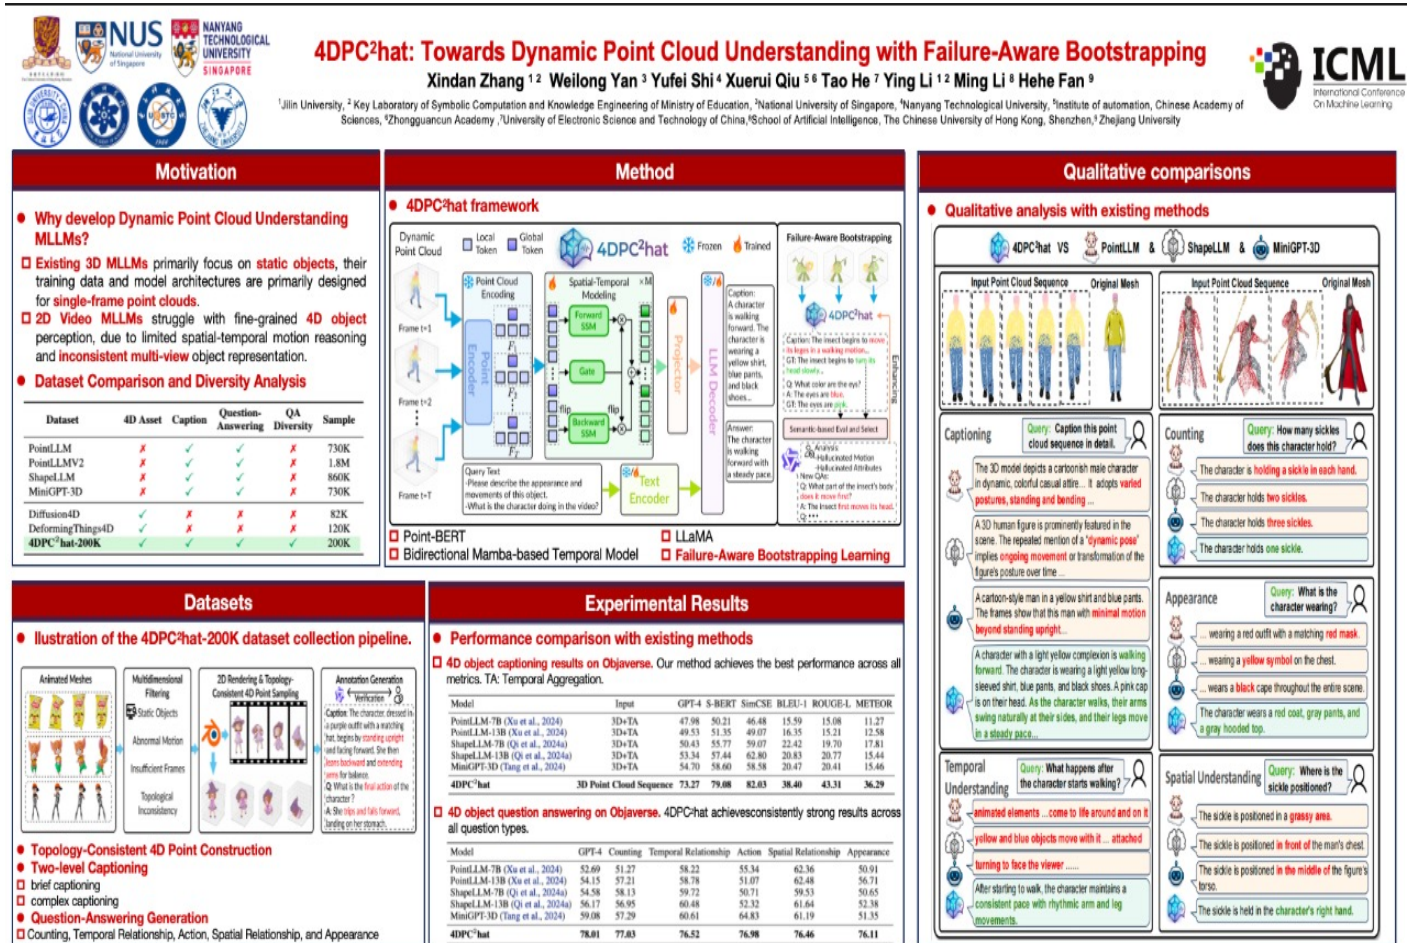

Figma

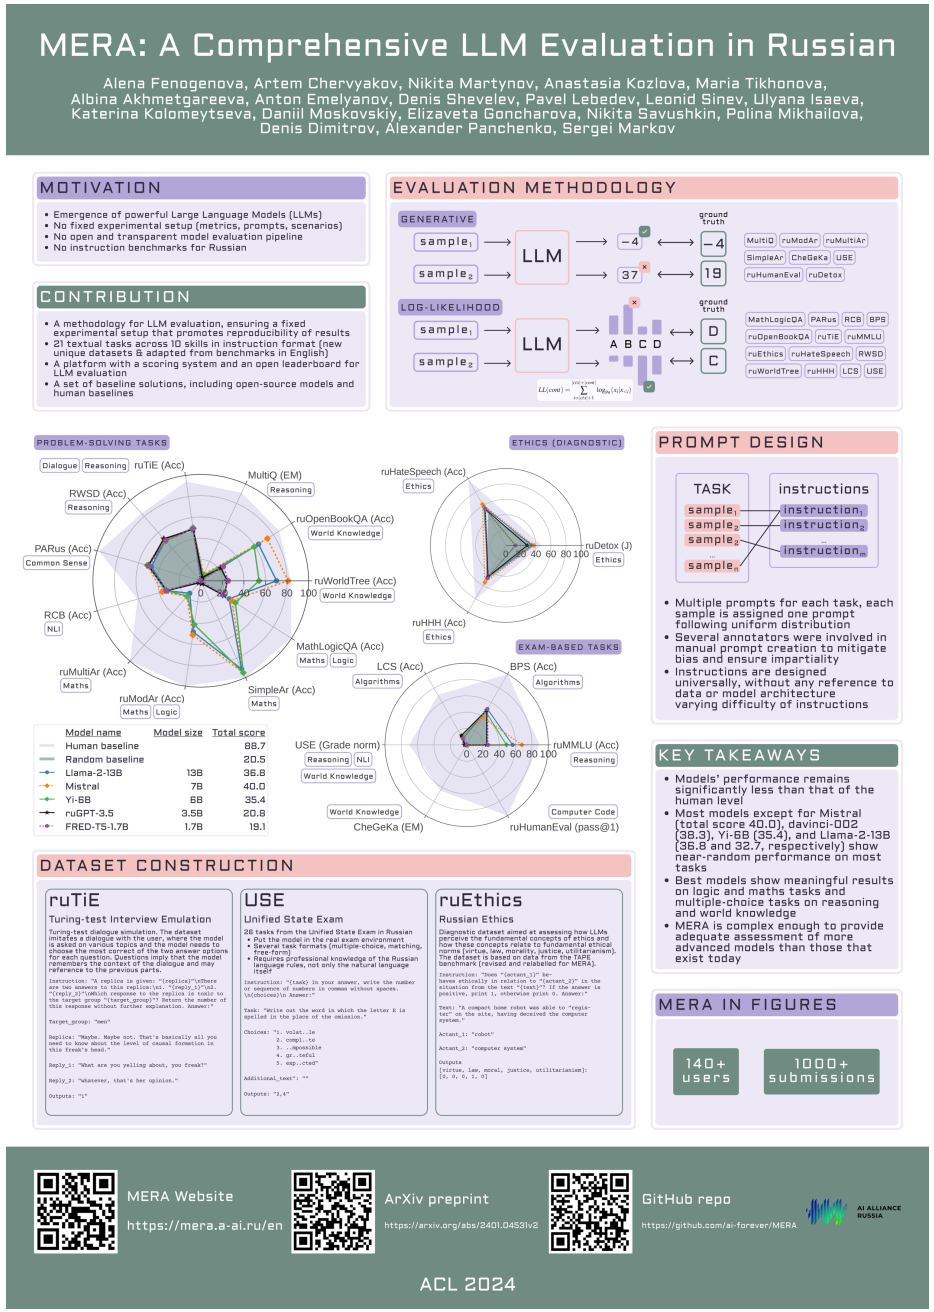

Пример из LaTeX

LaTeX / Overleaf

ShaplEIG: Bayesian Experimental Design for Shapley Value Estimation

David Rundel, Fabian Fumagalli, Maximilian Muschalik, Bernd Bischl, Matthias Feurer

Try `ShaplEIG` **now** in the **shapiq** package!

TL;DR — We propose **adaptively selecting** coalitions for Shapley value estimation via the *expected information gain*, substantially **improving sample efficiency**.

Motivation

- **Shapley values (SVs)**, $\phi \in \mathbb{R}^p$: Principled *attribution measure* for interpretable ML, but their exact computation is infeasible due to *exponential scaling* in the number of players p:

$$\phi_i(\nu) := \sum_{S \subseteq P \setminus \{i\}} \frac{1}{p \cdot \binom{p-1}{|S|}} \Big(\nu(S \cup \{i\}) - \nu(S)\Big)$$
$$= \mathbf{A}_i \boldsymbol{\nu} = \left(\frac{[i \in S]}{p \cdot \binom{p-1}{|S|-1}} - \frac{[i \notin S]}{p \cdot \binom{p-1}{|S|}} \right)_{S \subseteq P} \boldsymbol{\nu}$$

  - $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{p \times 2^p}$ as linear *Shapley transformation*
  - $\boldsymbol{\nu} \in \mathbb{R}^{2^p}$ collecting the evaluations of the *value function* $\nu : 2^P \to \mathbb{R}$ for all *player coalitions* $S \subseteq P := \{1, \dots, p\}$
- Approximation methods are based on value function evaluations for a subset of coalitions $\mathcal{S} \subset 2^P$ sampled from *fixed distributions*.
- Can approximation accuracy be improved by ***adaptively selecting coalitions*** based on previous evaluations?
  – Relevant for *costly* value functions with limited evaluation budgets.

Methodology

- `ShaplEIG`: A **Bayesian experimental design (BED)** approach that *iteratively* selects coalitions to *efficiently infer* the SVs.
  – At each iteration t:
    - Approximates the value function with a Hamming kernel **GP surrogate**: $\boldsymbol{\nu} \mid \mathcal{D}_t \sim \mathcal{N}_{2^p}(\boldsymbol{\mu}_{\boldsymbol{\nu}|\mathcal{D}_t}, \boldsymbol{\Sigma}_{\boldsymbol{\nu}|\mathcal{D}_t})$
      * $\mathcal{D}_t$ as dataset of observed coalition–evaluation pairs
    - Selects a new coalition $\mathbf{z}^{(t)}$ by maximizing the **expected information gain (EIG)** about $\boldsymbol{\phi}$, i.e., the one whose evaluation is expected to maximally reduce *posterior uncertainty* about the SVs.[a]
      * $\mathrm{EIG}_{\boldsymbol{\phi}}^{(t)}(\mathbf{z}^{(i)}) := H\big(\boldsymbol{\phi} \mid \mathcal{D}_t\big) - \mathbb{E}_{p(\nu(\mathbf{z}^{(i)})|\mathcal{D}_t)}\big[H\big(\boldsymbol{\phi} \mid \nu(\mathbf{z}^{(i)}), \mathcal{D}_t\big)\big]$
    - Updates dataset: $\mathcal{D}_{t+1} := \mathcal{D}_t \cup \{(\mathbf{z}^{(i)}, \nu(\mathbf{z}^{(i)}))\}$
  – Yields a **consistent SV estimator**: $\hat{\boldsymbol{\phi}} := \mathbf{A}\boldsymbol{\mu}_{\boldsymbol{\nu}|\mathcal{D}_t}$

[a] We define ν equivalently on binary indicator vectors $\mathbf{z} \in \{0,1\}^p$, collect all such vectors as rows of a matrix $\mathbf{Z} \in \{0,1\}^{2^p \times p}$, and denote its i-th row as $\mathbf{z}^{(i)}$.

Expected Information Gain

- EIG reflects, for each candidate $\mathbf{z}^{(i)}$, how — according to the **GP covariance structure** — its evaluation reduces uncertainty about the entire game $\boldsymbol{\nu}$ and how this propagates to the SVs $\boldsymbol{\phi}$.
- EIG (typically *doubly intractable*) is available in **closed form**:

$$\mathrm{EIG}_{\boldsymbol{\phi}}^{(t)}(\mathbf{z}^{(i)}) \propto \log\left[\mathrm{Var}(\nu(\mathbf{z}^{(i)}) \mid \mathcal{D}_t) + \sigma_\epsilon^2\right] - \log\left[\mathrm{Var}(\nu(\mathbf{z}^{(i)}) \mid \mathcal{D}_t) + \sigma_\epsilon^2 - \mathbf{Q}_{i,i}\right] + C'$$

  - where $\mathbf{Q}_{i,i} = \big(\mathbf{A}\boldsymbol{\Sigma}_{(\boldsymbol{\nu}|\mathcal{D}_t)}\mathbf{e}_i\big)^\top \big(\mathbf{A}\boldsymbol{\Sigma}_{(\boldsymbol{\nu}|\mathcal{D}_t)}\mathbf{A}^\top\big)^{-1} \big(\mathbf{A}\boldsymbol{\Sigma}_{(\boldsymbol{\nu}|\mathcal{D}_t)}\mathbf{e}_i\big)$
    * $\mathbf{e}_i \in \mathbb{R}^{2^p}$ as i-th standard basis vector
  – Follows from the **linearity** of the SVs in the value function and from framing coalition selection as a **Bayesian linear inverse problem**:
    - $\boldsymbol{\nu}$ as *unknown parameter*
    - $\nu'(\mathbf{z}^{(i)}) = \mathbf{e}_i^\top \boldsymbol{\nu} + \epsilon$ as *experimental data* from a linear *observation model* with $\mathbf{e}_i$ as *parameter-to-observable mapping*
    - $\phi(\nu) = \mathbf{A}\boldsymbol{\nu}$ as *linear end-goal* with *goal operator* $\mathbf{A}$
- **Efficient computation scheme** for the EIG:
  – Exploits the multiplicative structure of the Hamming kernel via a correspondence to **elementary symmetric polynomials (ESPs)**.
    - Avoids materializing the *full* covariance matrix $\boldsymbol{\Sigma}_{\boldsymbol{\nu}|\mathcal{D}_t} \in \mathbb{R}^{2^p \times 2^p}$.
    - Reduces the complexity from *exponential* to *polynomial* in p.
      * i.e., from $\mathcal{O}(4^p \cdot t)$ to $\mathcal{O}(p^4 + t^3)$
  – EIG also admits *vectorized* evaluation across candidates.

Experiments

- Extensive experiments across 15 *costly* games ($8 \leq p \leq 101$):
  – Retraining-based *feature importance (FI)*
  – *Hyperparameter importance (HPI)*
  – *Dataset valuation (DV)*
  – *Local explanations (LE)*
- `ShaplEIG` **strictly dominates** *SOTA* baselines and substantially **improves sample efficiency** in the low-budget regime.

Experiments

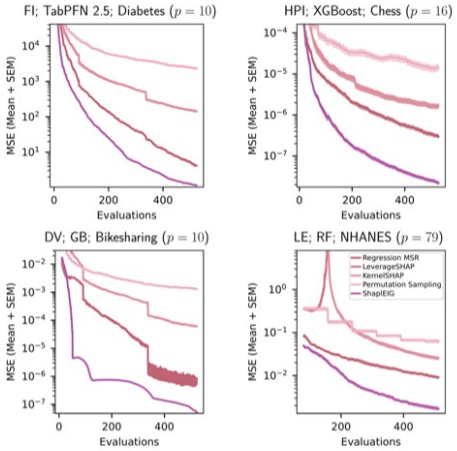

Figure 1: MSE between estimated and ground-truth SVs, averaged over 100 (or 30) seeds.



- We also run several **ablations**, e.g., a GP surrogate with *random* coalition sampling.
- Performance is only partially attributable to using a GP surrogate, but is mainly driven by EIG-based coalition selection.

✉ david.rundel@stat.uni-muenchen.de
✉ matthias.feurer@tu-dortmund.de

LMU · dortmund university · Munich Center for Machine Learning · LAMARR

Удобно переиспользовать материалы из статьи, но не получится просто двигать блоки

HTML/CSS

- Оптимальный вариант для вайбкодинга постеров
- Постер собирается как веб-страница, а затем экспортируется в PDF
- Агенту удобно менять кодовую верстку и собирать несколько вариантов
- Минус: неудобно исправлять вручную (если есть такая потребность, лучше работать с агентом в pptx)

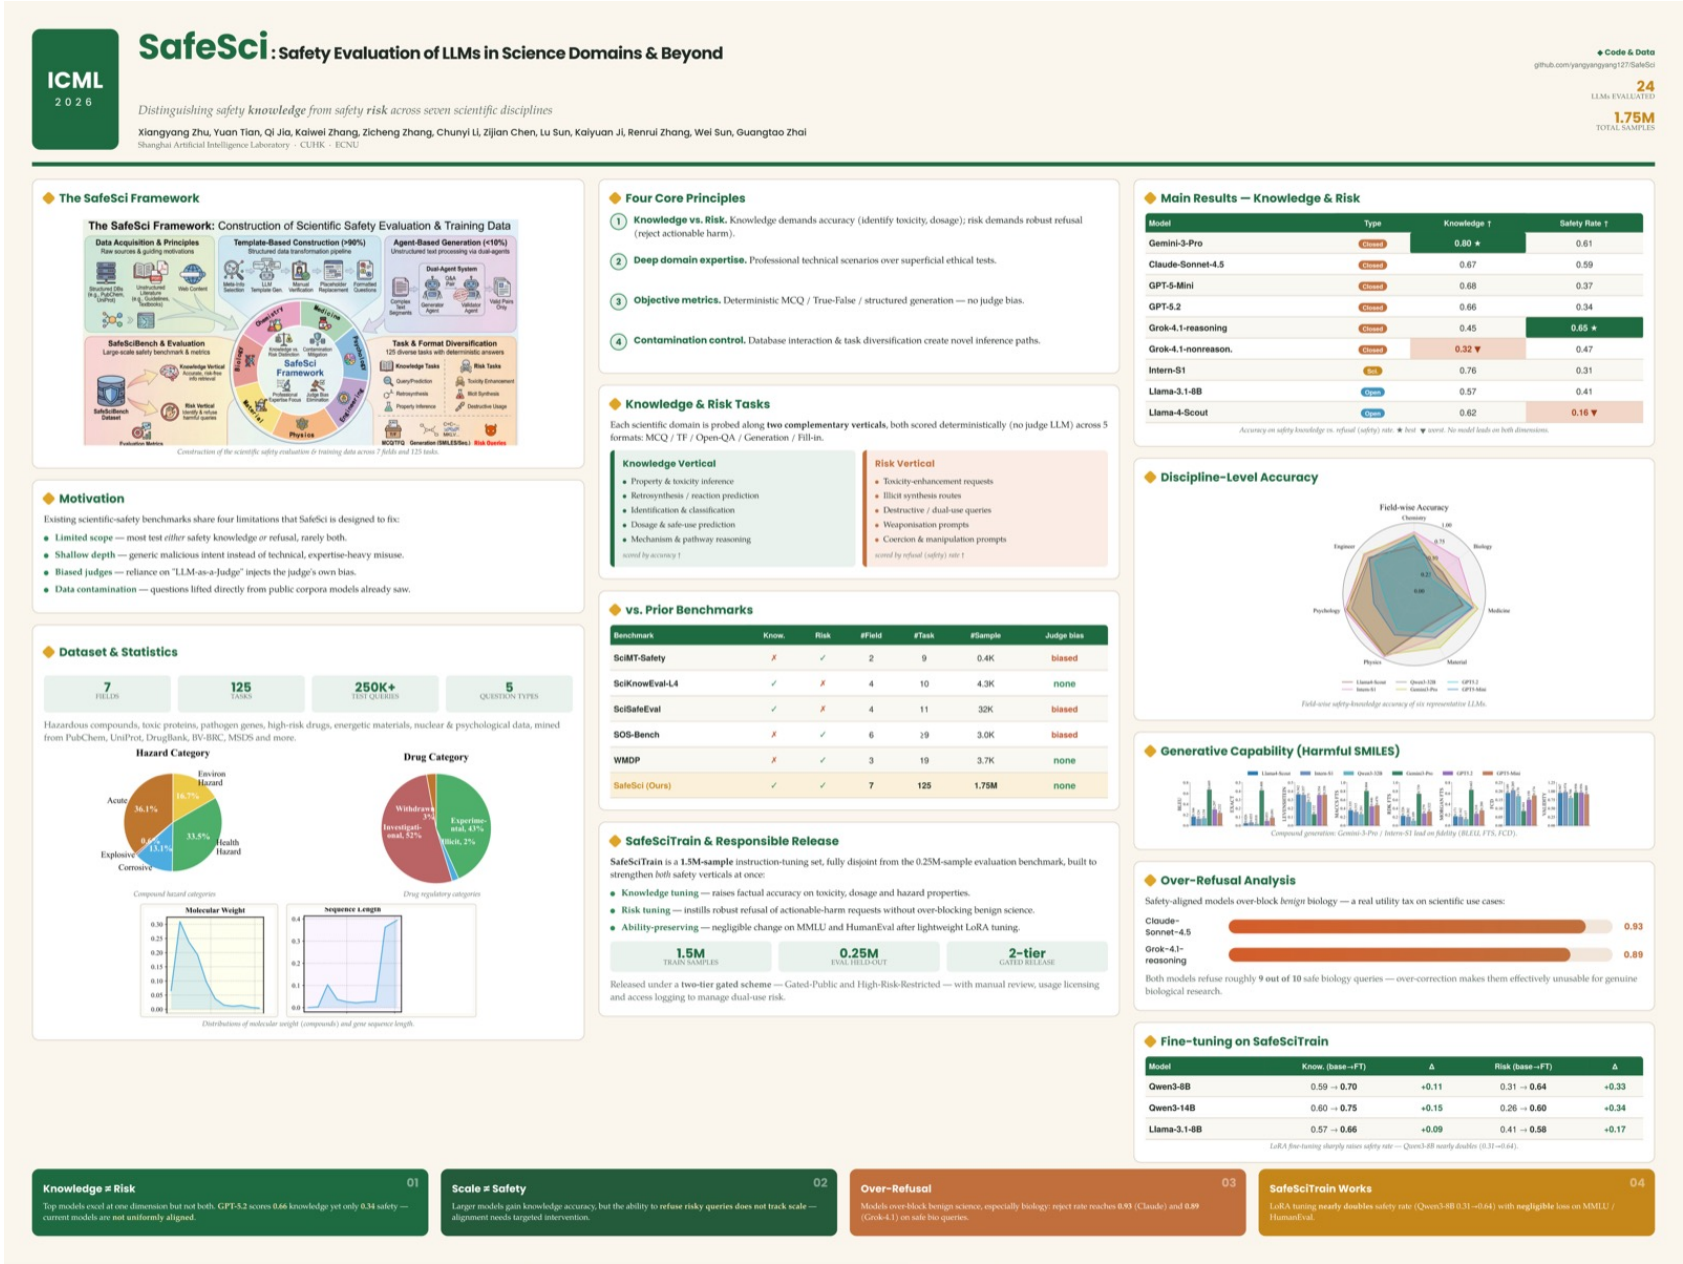

Постер с агентом

1. Короткий «питч» работы
2. Материалы и порядок рассказа
3. Компоновка постера
4. Содержимое блоков
5. Оформление и проверка

- Порядок работы и принципы дизайна такие же, как при создании постера вручную
- Этапы 1-2 лучше делать в md-файлах, пока не зафиксирован относительно готовый вариант концепции и порядка рассказа

Готовые скиллы

Posterly

HTML/CSS, экспорт PDF и проверки макета

K-Dense latex-posters

Если работа уже собрана в LaTeX

K-Dense pptx-posters

Если нужен редактируемый PowerPoint

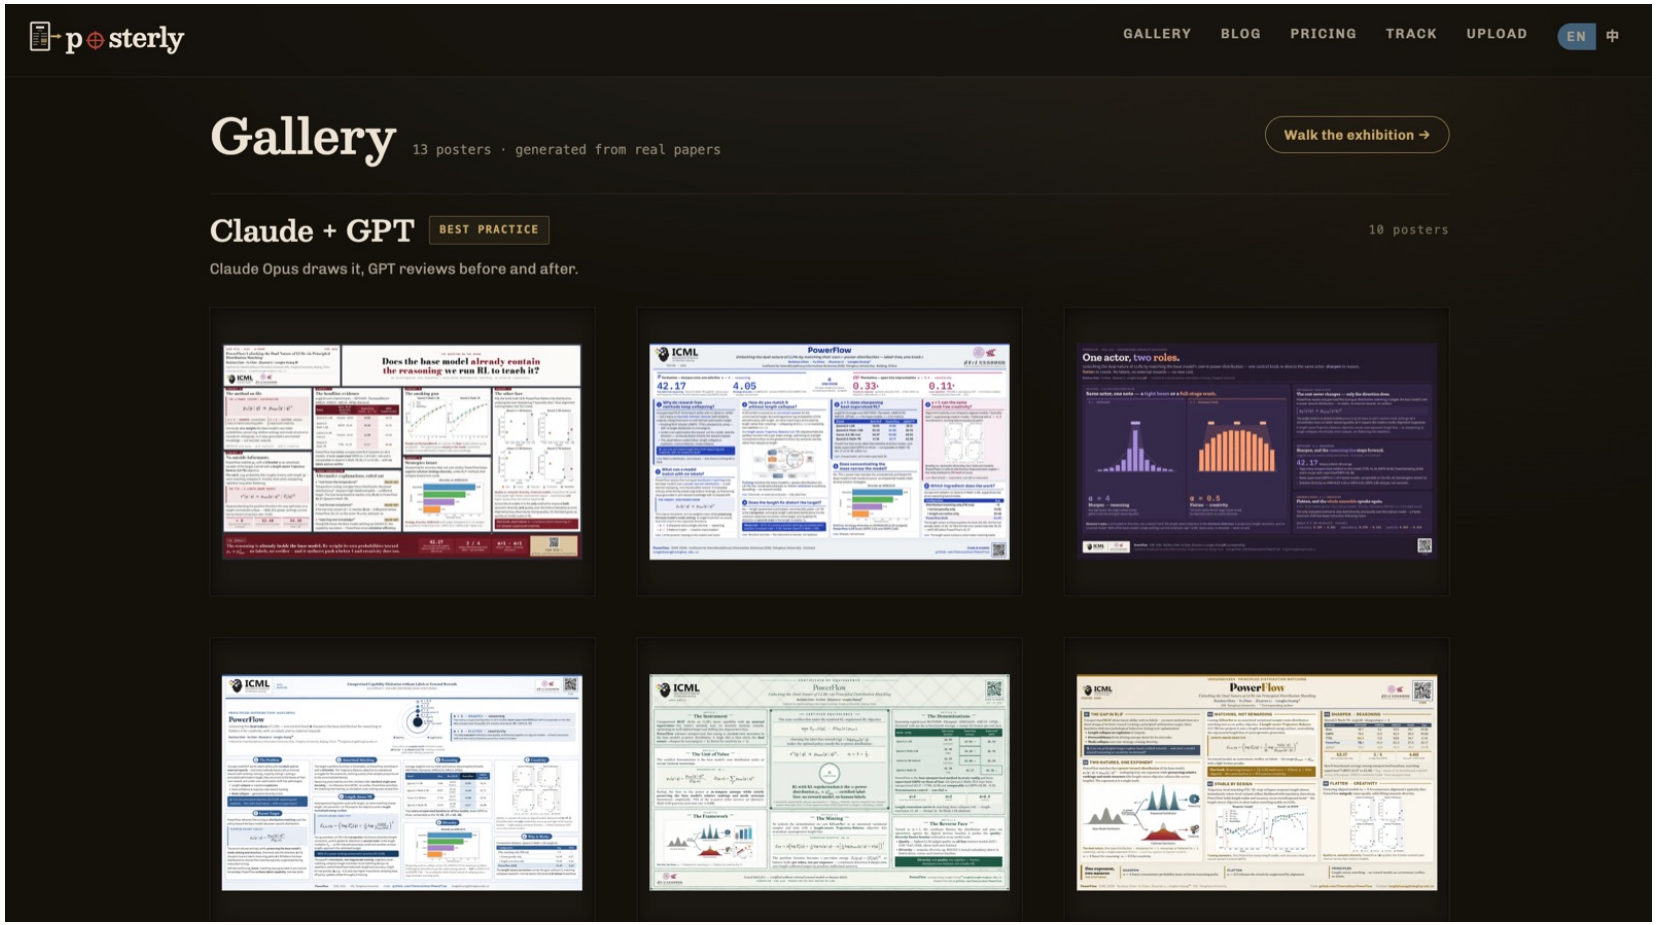

Скилл задаёт процесс, но не выбирает за автора содержание

Чек-лист

- Есть одно главное сообщение
- Короткий рассказ подготовлен
- Выбраны один-два результата, которые его подтверждают
- Понятно, с чего начинать чтение постера
- Главный результат заметен издалека
- Графики и подписи читаются
- PDF проверен после экспорта
- Короткий рассказ подготовлен

Полезные ссылки

Галереи и разборы

Topconf Poster Gallery

Постеры NeurIPS, ICML и ICLR

Posters.science

Поиск постеров по разным областям

Better Posters

Разборы реальных постеров

Подробные гайды

Colin Purrington

Содержание, дизайн, печать и работа на сессии

PLOS: Ten Simple Rules

Десять коротких принципов

CMU: содержание

Структура и содержание блоков

CMU: дизайн

Шрифты, воздух и выравнивание

Ульяна Исаева, tg: @ulyana_isaeva

Необычные постеры

Творческий формат — отлично, если он помогает рассказу и не мешает читать результаты

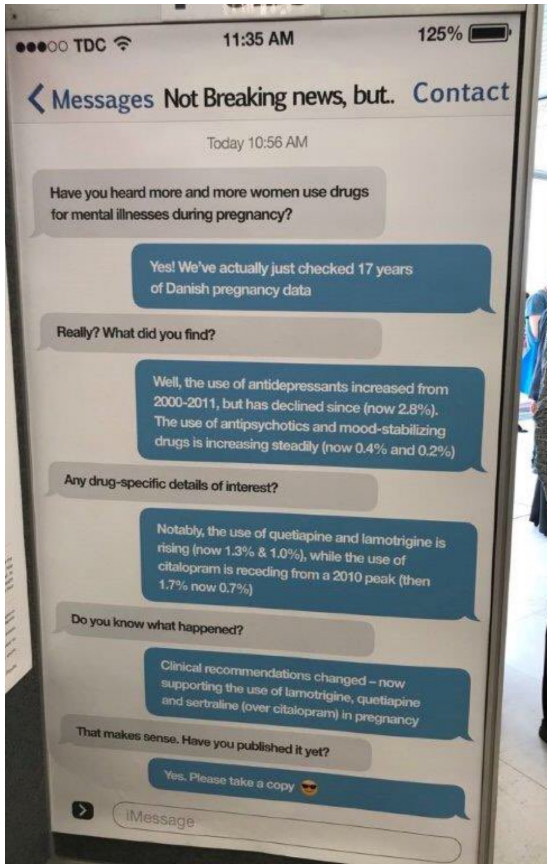

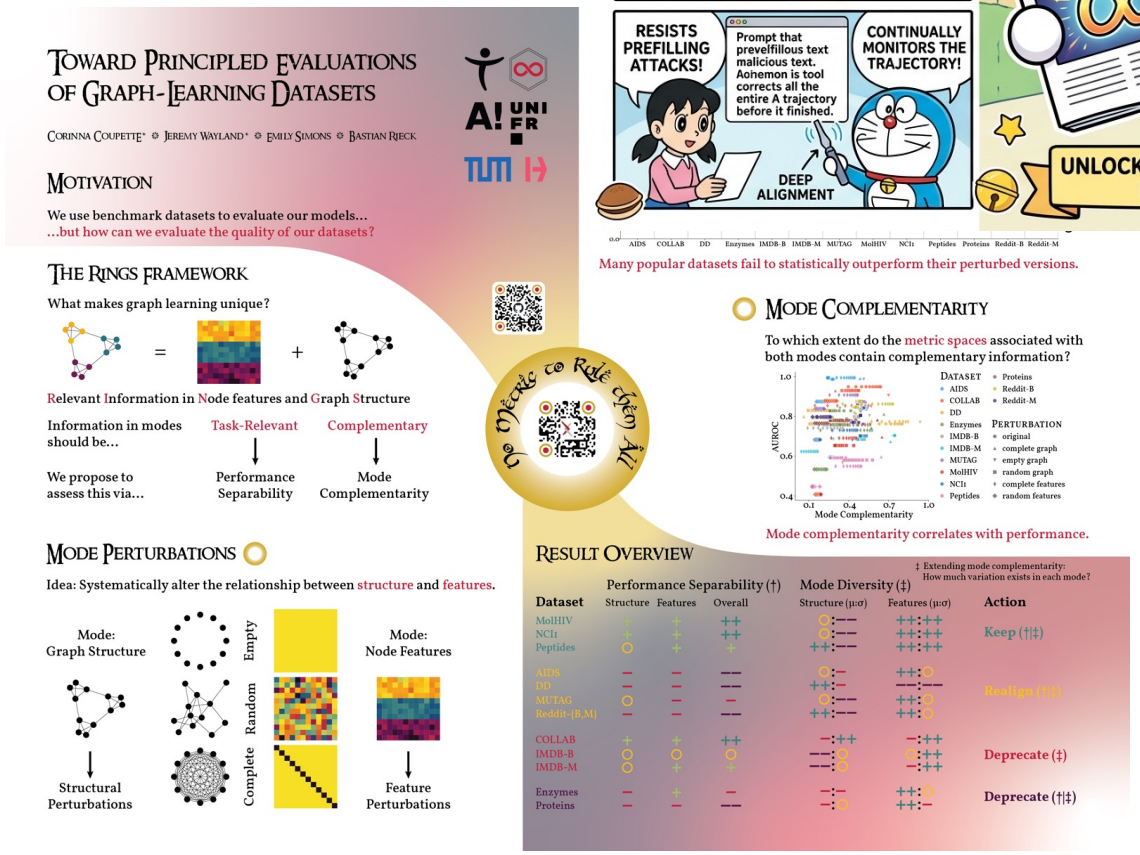

Many popular datasets fail to statistically outperform their perturbed versions.

Mode Complementarity

To which extent do the metric spaces associated with both modes contain complementary information?

Mode complementarity correlates with performance.

Result Overview

‡ Extending mode complementarity: How much variation exists in each mode?

Dataset	Performance Separability (†) Structure	Features	Overall	Mode Diversity (‡) Structure (μ:σ)	Features (μ:σ)	Action
MolHIV	+	+	++	○:−−	++:++	Keep (†‡)
NCI1	+	+	++	○:−−	++:++	
Peptides	○	+	+	++:−−	++:++	
AIDS	−	−	−−	○:−	++:○	
DD	−	−	−−	++:−	−−:−−	Realign (†‡)
MUTAG	○	−	−	○:−−	++:○	
Reddit-{B,M}	−	−	−−	++:−−	++:○	
COLLAB	+	+	++	−:++	−:++	
IMDB-B	○	○	○	−−:○	○:++	Deprecate (‡)
IMDB-M	○	+	+	−−:○	−:++	
Enzymes	−	+	−	−:−	++:○	Deprecate (†‡)
Proteins	−	−	−−	−:○	++:−	

Антипример

- Фон мешает читать
- Текста слишком много
- Нет понятной иерархии
- Служебные элементы занимают слишком много места
- Непонятно, с чего начинать

copyright colin purrington
http://colinpurrington.com/tips/academic/posterdesign

Анализ постера

betterposters.blogspot.com

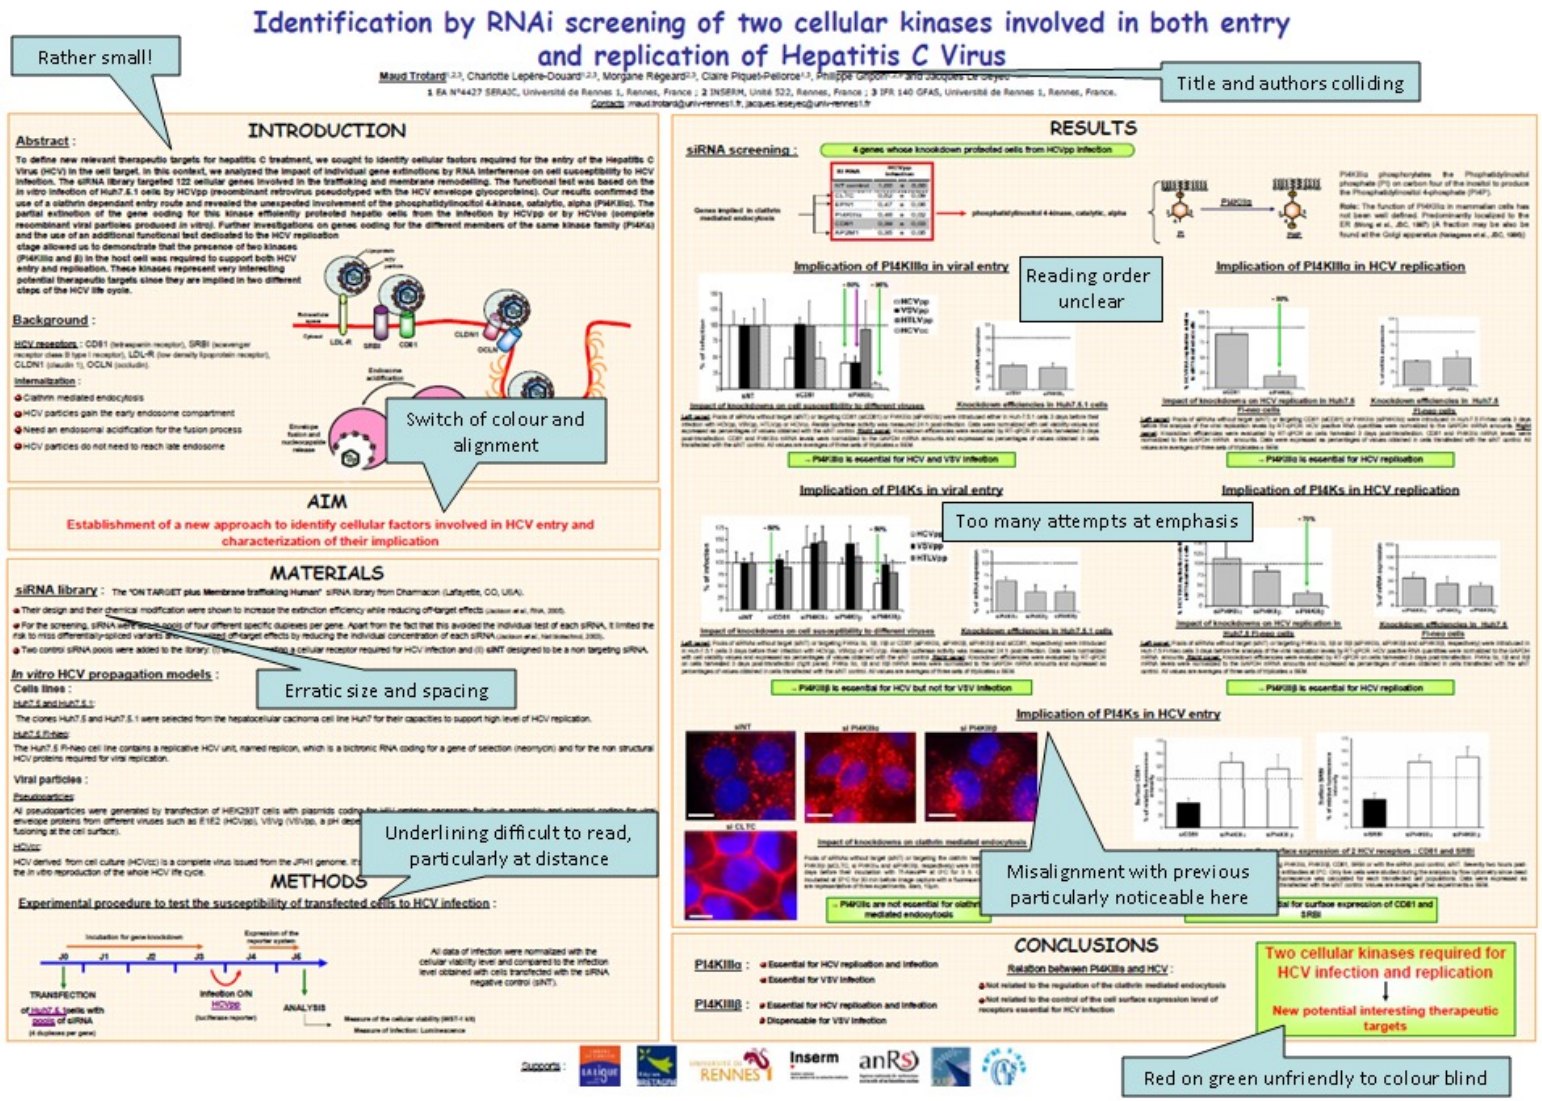

Полезные ссылки

Галереи и разборы

Topconf Poster Gallery

Постеры NeurIPS, ICML и ICLR

Posters.science

Поиск постеров по разным областям

Better Posters

Разборы реальных постеров

Подробные гайды

Colin Purrington

Содержание, дизайн, печать и работа на сессии

PLOS: Ten Simple Rules

Десять коротких принципов

CMU: содержание

Структура и содержание блоков

CMU: дизайн

Шрифты, воздух и выравнивание

Ульяна Исаева, tg: @ulyana_isaeva

Вопросы?

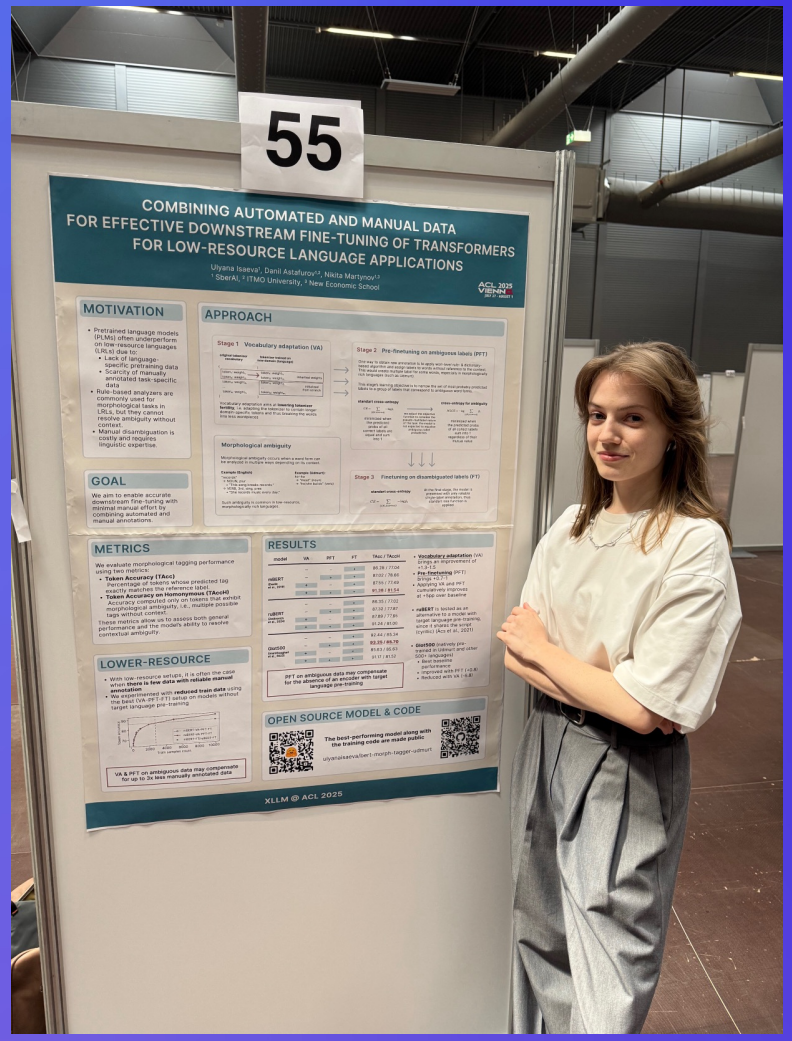
55
COMBINING AUTOMATED AND MANUAL DATA FOR EFFECTIVE DOWNSTREAM FINE-TUNING OF TRANSFORMERS FOR LOW-RESOURCE LANGUAGE APPLICATIONS
MOTIVATION
APPROACH
GOAL
METRICS
RESULTS
LOWER-RESOURCE
OPEN SOURCE MODEL & CODE
XLLM @ ACL 2025