

复杂 DOCX 结构测试样本

Complex DOCX Structure & OOXML Feature Test Specimen

标题：复杂 DOCX 结构测试样本 Complex DOCX Test

作者：Docx Tester

生成日期：2026-08-30

文件属性关键词：

目 录

（目录将在 Word 中按 Ctrl+A → F9 更新，或由渲染器自动刷新）

1. 文档结构与页面设置

本文件用于测试解析器对复杂 Word 文档（OOXML）的解析能力。全文包含多节（不同页面大小、方向、页边距），*首页不同、奇偶页不同的页眉页脚，VML 水印，分栏，以及丰富的字符、段落、表格、图片、公式、域、批注与修订等特性。*

1.1. 页面大小与方向

第 1 节使用 A4 纵向页面（210mm×297mm），页边距上下左右均为 2.5cm；第 5 章与附录使用横向页面，用于测试不同方向分节。

1.2. 页眉与页脚

本节的页眉包含左侧图片（页眉 LOGO）、文件名文本与右侧章节引用域（STYLEREF），页脚包含当前页码与总页数域（PAGE/NUMPAGES）。首页页眉页脚不同，偶数页页眉右对齐。

1.3. 分栏测试

这一段之前不设置分栏。以下段落所在的这一节将应用两栏布局（通过 sectPr 中的 cols 元素设置，含分隔线），用于测试解析器对分栏结构的识别。

这是两栏布局下的第一段文字。分栏（Section Columns）通过节的 sectPr 中的 <w:cols> 元素定义，可以指定栏数、栏间距以及是否带分隔线。解析器需要正确处理分栏符 <w:br w:type="column"/> 与栏内段落流。这里放置足够长的文本以观察分栏效果：

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. 中文文本与英文文本混排在两栏中，用于测试断行与分栏解析。（第 1 段）

这是两栏布局下的第一段文字。分栏（Section Columns）通过节的 sectPr 中的 <w:cols> 元素定义，可以指定栏数、栏间距以及是否带分隔线。解析器需要正确处理分栏符 <w:br w:type="column"/> 与栏内段落流。这里放置足够长的文本以观察分栏效果：Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. 中文文本与英文文本混排在两栏中，用于测试断行与分栏解析。（第 2 段）

这是两栏布局下的第一段文字。分栏（Section Columns）通过节的 sectPr 中的 <w:cols> 元素定义，可以指定栏数、栏间距以及是否带分隔线。解析器需要正确处理分栏符 <w:br w:type="column"/> 与栏内段落流。这里放置足够长的文本以观察分栏效果：Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. 中文文

本与英文文本混排在两栏中，用于测试断行与分栏解析。（第 3 段）

这一行之后插入一个分栏符，后续文本进入第二栏。

分栏符之后的第二栏内容。解析器应当识别该分栏符并正确处理后续内容流向。

2. 文本与字符格式

本章集中展示 Word 字符级格式 (rPr) 的各类组合，解析器应能逐个还原这些属性。

2.1. 基础字符属性

粗体与斜体：加粗 | 斜体 | 粗斜体 | 正常

下划线种类：单下划线 | 双下划线 | 波浪线 | 粗下划线 | 点线 | 虚线 | 点划线 | 词下划线

删除线：单删除线 | 双删除线 | 无

高亮颜色：黄色高亮 | 绿色高亮 | 青色 | 品红 | 红色 | 无高亮

字符底纹与字体颜色：字符底纹 | 红色文字 | 蓝色文字 | 主题蓝绿

上下标：H₂O 与 x²，行内公式示例 a^b+c_d。

字号与字体：小五号(9pt) | 五号(10.5pt) | 小四(12pt) | 三号(16pt) | 黑体 | 楷体 | 仿宋 | 英文 Arial | 英文 Consolas

字间距 / 缩放 / 位置：加宽 2pt |

紧缩 1pt | 横向缩放 150% | 上移 5pt | 下移 3pt

特殊字形：阳文 | 阴文 | 阴影 | 空心

2.2. 组合格式示例（一个 run 内多属性）

【示例一】红色粗斜体带黄色高亮和双下划线：组合文本。

【示例二】蓝色+加宽+上标混合：Xⁿ = 42。

【示例三】中英混排不同字体：宋体中文 English Times Consolas 代码 font 黑体中文。

3. 段落格式、列表与编号

3.1. 对齐方式

[左对齐] 这一段用于演示对齐方式。文字内容包含中英文混排，以检验解析器对对齐属性的识别。

[居中] 这一段用于演示对齐方式。文字内容包含中英文混排，以检验解析器对对齐属性的识别。

[右对齐] 这一段用于演示对齐方式。文字内容包含中英文混排，以检验解析器对对齐属性的识别。

[两端对齐] 这一段用于演示对齐方式。文字内容包含中英文混排，以检验解析器对对齐属性的识别。

[分散对齐] 这一段用于演示对齐方式。文字内容包含中英文混排，以检验解析器对对齐属性的识别。

3.2. 缩进与间距

首行缩进 2 字符（0.85cm 左右）：这是正文最常见的缩进方式，解析器应能读取首行缩进并正确还原排版。

左缩进 1cm：本段左侧缩进 1cm，无首行缩进，用于测试不同缩进属性的组合。

左缩进+悬挂缩进（列表风格）：悬挂缩进使第二行起对齐到制表位。

右缩进 2cm 且居中的段落，用于测试右缩进与对齐的组合解析。

段前 18pt、段后 18pt 示例（本段与上下段间距较大）。

行距测试：固定值 24pt 行距。固定行距通过 `lineRule=exact` 表达，解析器需识别。

行距测试：多倍行距 2.0。

行距测试：最小行距 18pt（`atLeast`）。

3.3. 分页控制

下面一段设置了“与下段同页”（`keepNext`）。

本段设置了“保持段内不跨页”（`keepLines`）以及“段前分页”（`pageBreakBefore` 已应用于此段之后的标题）。

3.4. 制表位

左对齐制表位 制表位内容 A 右对齐制表位

小数点对齐制表位（数字）：

3.14159 2.71828

制表位前导符（点线/下划线）： 目录风格

3.5. 段落边框与底纹

本段四边加边框（黑色单线），并带浅灰底纹。用于测试 pBdr 与 shd 组合。

本段仅有上下边框（类似标题线），底纹浅黄。

3.6. 首字下沉

3.7. 这是首字下沉示

例：段落首字放大并下沉两行。
该效果通过段落 framePr 的 dropCap 属性与首字符 run 的字体放大组合实现，解析器需要识别 framePr/dropCap 结构。无序列表（项目符号）

项目符号第一项：默认圆形符号。

项目符号第二项：默认圆形符号。

嵌套项目符号：这一项之下再缩进一级（手动 Level 2）。

二级项目符号（List Bullet 2 样式）。

二级项目符号第二项。

回到一级项目符号。

3.8. 有序列表与编号体系

以下依次演示：阿拉伯数字编号、大写字母、小写罗马数字、中文编号，以及多级混合编号（作为解析测试样例）。

阿拉伯数字编号第一项

阿拉伯数字编号第二项

阿拉伯数字编号第三项

二级编号项（List Number 2）——用于测试多级编号嵌套。

二级编号项二。

回到一级编号第四项。

多级混合编号样例（1. → (a) → i.）：

1. 第一级：主条目
 - (a) 第二级：子条目 a
 - (b) 第二级：子条目 b
 - i. 第三级：细目 i
 - ii. 第三级：细目 ii
2. 回到第一级：主条目二

4. 表格

本章包含多类表格：合并单元格、嵌套表格、三线表、无边框表、跨页长表（重复表头）、竖排文字单元格、固定布局等。

表 1 标准数据表格（外框 1 磅、内 0.5 磅）

项目	数量	单价（元）
	12	3.5
	20	2.8
	8	4.2

表 2 三线表（学术风格）

指标	数值
均值	42.5
标准差	7.8
样本量	120

表 3 无边框表与合并单元格

合并单元格（横向跨	
左单元格	纵向合并
左下	(2 行

表 4 双线外框与虚线内线，含单元格内多段落

单元格内多段落
第一段落：普通文本。
第二段落：粗体+红色。
第三段落：斜体。
末行左

表 5 跨页长表（重复表头 + 隔行斑马纹）

序号	姓名
1	张伟

序号	姓名	部
2	王芳	部
3	李娜	部
4	刘洋	部
5	陈静	部
6	杨帆	部
7	赵磊	部
8	黄敏	部
9	周杰	部
10	吴倩	部
11	徐强	部
12	孙丽	部
13	马超	部
14	朱婷	部
15	胡军	部
16	郭雪	部
17	何平	部
18	高翔	部
19	林悦	部
20	罗成	部
21	郑爽	部
22	梁宇	部
23	谢安	部
24	唐琳	部
25	韩雪	部

表 6 嵌套表格（单元格内嵌表格）

外层表 左上	
外层表 左下	内嵌子表：



表 7 竖排文字单元格与垂直对齐

竖排文字	顶对齐
第二行 文本 这是竖排	中 对 齐 (默 认)
	底 对 齐

表 8 表格内嵌公式与多行内容

公式示例
均值公式: $\frac{\sum x_i}{n}$

5. 图片、文本框与形状

5.1. 嵌入图片 (Inline)

以下 为 嵌 入 型 图 片 (InlineShape)，水平居中，如图 1 所示。

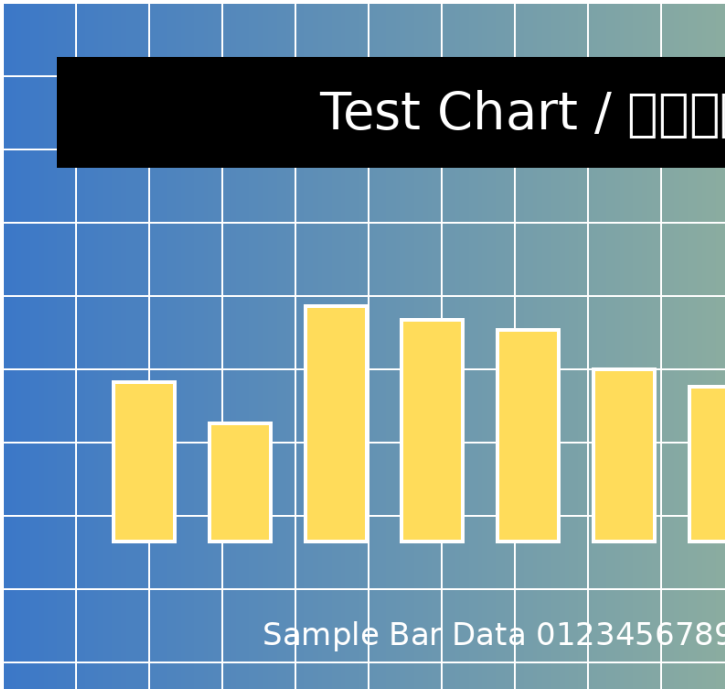


图 1 嵌入型示意图 (Inline)

5.2. 浮动图片 (Anchor, 文字环绕)


本段右侧浮动了一张纵向图片（环绕方式：四周型 square），文字环绕在图片周围。浮动图片使用 <wp:anchor> 结构，解析器需要同时处理位置（ positionH/positionV ） 与 环 绕（wrapSquare）信息。这里放置足够多的文字，以便观察文字环绕效果对解析的影响。

图 2 浮动图片 (Anchor, 四周环绕)

浮动图片下方的后续段落，验证浮动对象对文档流的占位方式（浮动不占用文档流位置）。

5.3. 文本框 (TextBox)

下方是一个文本框 (VML shape + txbxContent)，包含标题与正文两段：

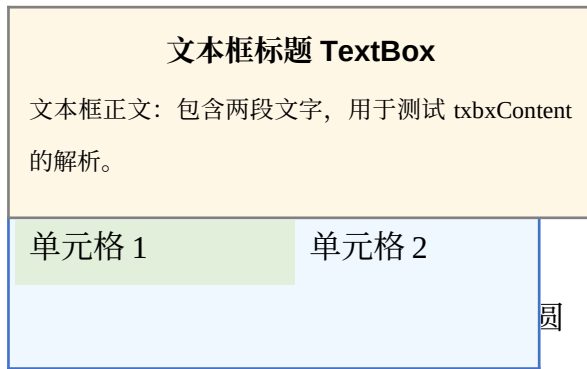

形状 (VML)：

矩形形状文字

6. 超链接、书签、脚注、尾注与交叉引用

6.1. 超链接

外部网址链接：<https://www.example.com/docx-test>

带显示文本的外部链接：[Microsoft Word 文档格式文档 \(外部链接\)](#)

邮件链接：[tester@example.com \(mailto链接\)](mailto:tester@example.com)

文档内书签链接（跳转到第 2 章）：[跳转到“文本与字符格式”书签](#)

带工具提示 (tooltip) 的链接：[鼠标悬停可见提示](#)

此处设置一个书签 anchor（名字：Sec_TextFormats，用于内部跳转）。

6.2. 脚注与尾注

这是带脚注的句子①¹，脚注内容在后处理注入的 footnotes.xml 中。

第二个脚注出现在这里²，用于测试多个脚注的编号连续性与解析。

本段末尾放置一个尾注引用ⁱ，尾注定义见文末 endnotes.xml。

6.3. 交叉引用 (REF 域)

对书签 “Sec_TextFormats”的交叉引用（页码）：此处设置一个书签 anchor（名字：Sec_TextFormats，用于内部跳转）。

对指定书签的引用：9

1 脚注内容一：这是通过 footnotes.xml 注入的第一条脚注，用于测试脚注解析。

2 脚注内容二：第二条脚注，验证编号连续性与多脚注解析。

7. 数学公式 (OMML)

本章使用 Office Math Markup Language (OMML) 构造行内公式，用于测试解析器对 `<m:oMath>` 结构的支持。

行内分数: $\frac{a}{b}$

根式: $\sqrt{x+y}$

上下标: $x^2 a_i$

求和: $\sum_{i=1}^n x_i$

积分: $\int_0^{\infty} e^{-x^2} dx$

矩阵: $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$

带括号的分式 (组合): $\left(\frac{1}{n}\right)$

8. 域代码与自动内容

当前日期: 2026 年 8 月 30 日

当前时间: 14:21:11

创建日期属性: 2026-08-30

文档属性 (标题): 复杂 DOCX 结构测试样本 Complex DOCX Test

文档属性 (作者): Docx Tester

文档属性 (关键词): docx, ooxml, parse, test, 解析测试

页脚中已使用 `PAGE` 与 `NUMPAGES` 域。页眉中使用 `STYLEREF` 显示当前章节标题。

9. 批注与修订 (Track Changes)

本章包含 Word 批注 (comment) 与修订痕迹 (插入/删除/格式修订)，用于测试解析器对审阅信息的识别。

9.1. 批注 (Comment)

这句话被添加了一条批注，批注内容位于后处理的 `comments.xml` 中，解析器应识别 `commentRangeStart/End` 与 `commentReference`。

9.2. 修订: 插入 (w:ins)

这段文字里，新插入的文字内容是后来以修订方式插入的。

9.3. 修订: 删除 (w:del)

原句包含这段已经被删除的文字，删除内容用 `w:del` 包裹。

9.4. 修 订 ： 格 式 修 订
(rPrChange)

此处演示格式修订：原本为普通文本，后来被改成加粗红色（rPrChange 记录了变更前的属性）。

10. 特殊字符与多语言样本

中文标点：，。、；：“”‘’（）
《》【】！？…—～
英文标点与符号：,.;:'"()[]{}!/?&
%\$#@*+ -= / \ | ~ ` ^ < >
全角与半角对比：A B C 1 2 3 （全角）
ABC 123 （半角） （全角空格）
数学符号： $\pm \times \div \approx \neq \leq \geq \infty \Sigma \Pi \int \sqrt{\partial} \nabla$
 $\in \notin \subset \subseteq \cup \cap \emptyset \angle \perp \parallel$
货币符号：¥\$€£¥
希腊字母： $\alpha \beta \gamma \delta \epsilon \zeta \eta \theta \lambda \mu \pi \sigma \varphi \omega \Gamma \Delta$
 $\Theta \Lambda \Pi \Sigma \Phi \Omega$
箭头： $\leftarrow \uparrow \rightarrow \downarrow \leftrightarrow \rightrightarrows \rightleftarrows \longleftrightarrow$
特殊符号：© ® ™ °C °F № § ¶ † ‡ • ◦ ▪ ▫
★ ☆ ♠ ♣ ♥ ♦
Emoji：
⚠
组合字符（变音符号）：é ü ñ ç à è ì ò ù
ě õ ũ ġ

阿拉伯/其他文字样本：مرحبا こんにちは
안녕하세요 Привет नमस्ते ஸவ்வுண
控制字符 / 特殊换行：软换行之后的文字在同一段落内换行（w:br textWrapping）。
不分页空格（NBSP）：A B C（三个不间断空格分隔）。
软连字符 与 不间断连字符：-连接前后文字。
超长英文单词不换行（无间断）：
Supercalifragilisticexpialidocious
antidisestablishmentarianism
pneumonoultramicroscopicsilicovolcanocosis。
隐藏文本测试：

附录 A 横向页与附加测试

本附录使用横向页面（297mm×210mm），页边距 2cm，用于测试分节的方向变化。横向页面对宽表格更友好。

表 A.1 横向页宽表（附录图表独立编号）

列一	列二	列三	
第 1 行 1 列	第 1 行 2 列	第 1 行 3 列	
第 2 行 1 列	第 2 行 2 列	第 2 行 3 列	
第 3 行 1 列	第 3 行 2 列	第 3 行 3 列	

分页符与分节符测试

以下插入一个分页符：

分页符之后的段落。解析器应识别 page break。

参考文献

正文中的尾注引用将在此以尾注形式编号列出。尾注定义位于 endnotes.xml，正文使用 endnoteReference 引用。
第二处尾注引用ⁱⁱ（演示多个尾注）。

i 尾注一：参考文献类型的尾注，位于文档末尾。

ii 尾注二：第二个尾注。