Dunaújvárosi Egyetem Bánki Donát Technikum

PROGRAM FEJLESZTÉS

Az Adatmodell	2
Inicializálás és Adatfeltöltés	2
A Felület Felépítése	2
A Vásárlási Logika	3
Képek:	3
Önreflexió	5

Projekt tervezője: Csendes Márk

Project Címe: Mobil kereskedés

Osztály: 13.B

Dátum:

Az Adatmodell

Ez a program "szíve". Itt mondjuk meg a számítógépnek, hogy mit jelent nálunk egy mobiltelefon.

Nem csak egy nevet tárolunk, hanem egy objektumot, aminek van neve, színe és ára.

Ez azért jó, mert ha később akarnánk mondjuk "Garanciaidőt" is, csak ide kell beírni, és minden telefon megkapja ezt a tulajdonságot.

Inicializálás és Adatfeltöltés

Amikor elindul a program, létrehozunk egy Listát.

Ez olyan, mint egy raktárkészlet.

Telepakoljuk példányokkal (iPhone, Samsung, stb.). A program ebből a listából fog válogatni, amikor a gombokat létrehozza.

A Felület Felépítése

Ez a rész felel a látványért. Itt nem a Visual Studio tervezőjét használtuk, hanem kódból generáltuk a felületet:

Ciklust használunk: Ez azért okos megoldás, mert ha 3 gomb helyett 10-et akarnánk, csak a számot kell átírni, nem kell egyesével rajzolgatni őket.

Random választás: A rnd.Next sor gondoskodik róla, hogy minden indításkor más telefonok jelenjenek meg a főoldalon.Tag tulajdonság: Ez egy trükk. A gomb Tag mezőjébe "elrejtjük" a teljes mobil objektumot. Így amikor rákattintasz a gombra, a program pontosan tudja, melyik telefon tartozik hozzá.

A Vásárlási Logika

Amikor rákattintasz egy gombra, kinyílik egy "Dialog" (párbeszédablak).

Modalitás: A ShowDialog() parancsot használjuk, ami "megállítja" a főablakot. Addig nem tudsz máshova kattintani, amíg le nem zárod a termék lapját.

Eseménykezelő (Click event): A Vásárlás gombhoz rendeltünk egy névtelen függvényt (lambda kifejezést).

Állapotkezelés: A totalSpent változó őrzi meg, hogy mennyi pénzt költöttünk el összesen. Ez a szám addig nő, amíg be nem zárod a programot.

Képek:

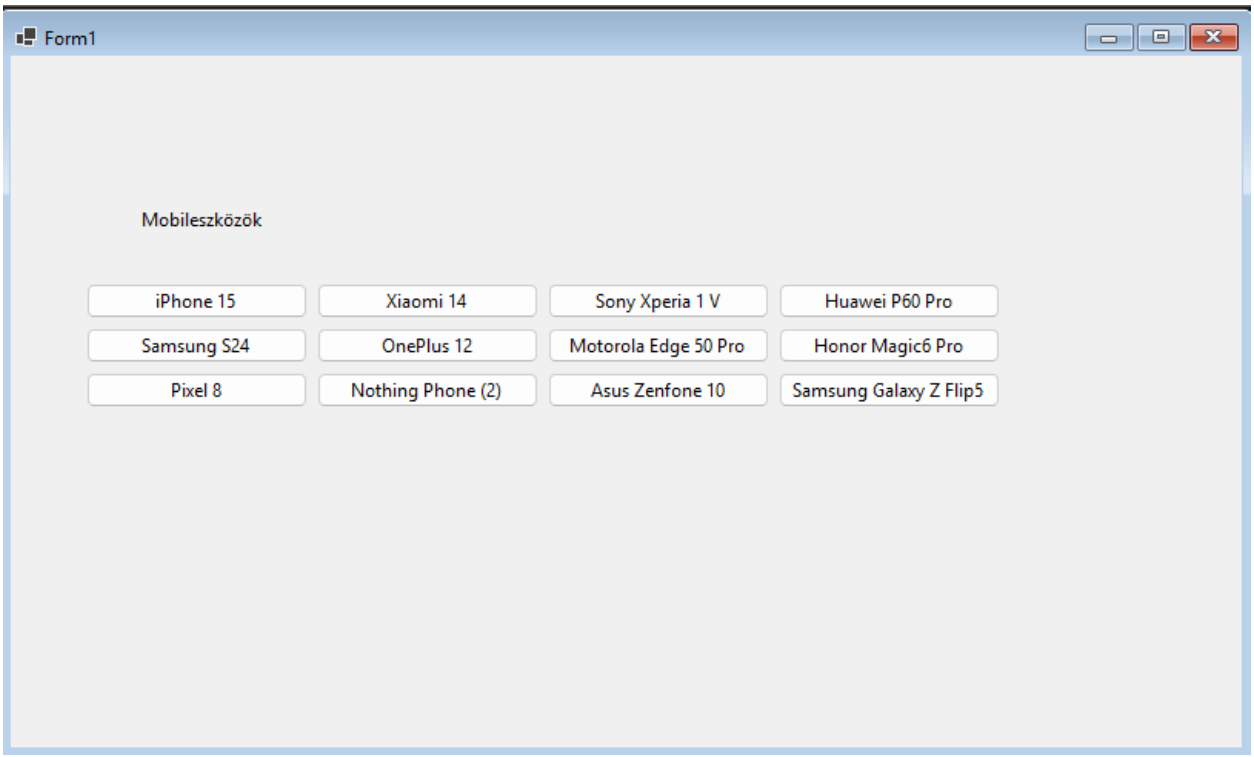




```
namespace Mobilkereskedés
{
    3 references
    public partial class Form1 : Form
    {
        1 reference
        public Form1()
        {
            InitializeComponent();
        }

        1 reference
        private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            // Adatok megjelenítése üzenetben
            MessageBox.Show("Eszköz: iPhone 15\nSzín: Kék\nÁr: 350.000 Ft\nMobilüzlet:Budapest\nRaktáron: 22db", "Termékinfó");
        }

        1 reference
        private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            MessageBox.Show("Eszköz: Samsung S24\nSzín: Fekete\nÁr: 320.000 Ft\nMobilüzlet:Dunaújváros\nRaktáron: 15db", "Termékinfó");
        }

        1 reference
        private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            MessageBox.Show("Eszköz: Pixel 8\nSzín: Menta\nÁr: 280.000 Ft\nMobilüzlet: Bécs\nRaktáron: 8db", "Termékinfó");
        }
```

Önreflexió

A projekt sikeresen teljesítette az elvárásokat. A fejlesztés során sikerült az alapvető programozási elméletet gyakorlati, vizuális eredménnyé konvertálni. Eseményvezérelt programozás: Mélyebb betekintést nyertem a Click események és a lambda kifejezések működésébe.UI Design alapok: Megismertem a FlowLayoutPanel és a dokkolás fontosságát a reszponzívabb megjelenés érdekében.