
Exercice 20 : Jeu de l'oie

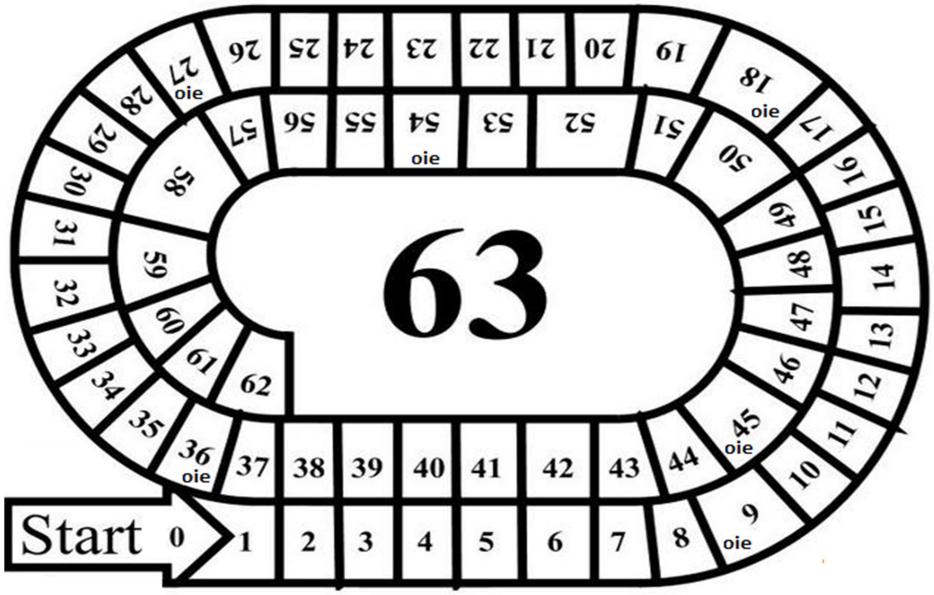

Au départ le joueur est situé sur la case 0. A chaque tour, un joueur lance les deux dés et avance son pion d'autant de cases que de points obtenus. Le joueur doit assumer la situation qui lui est imposée par la case sur laquelle il tombe et cela quelle qu'elle soit.

Si le joueur tombe sur une case ornée d'une Oie (case multiple de 9), on double le nombre de cases à franchir, autrement dit, il avance une nouvelle fois d'autant de cases que de points obtenus. Si l'on tombe de nouveau sur une Oie, on avance encore du même nombre de cases. Cette règle comporte une exception pour le premier lancer, le joueur qui obtient 9 par le 6 et le 3 vole directement à la case 26 alors que le joueur qui obtient le 9 par le 5 et le 4 vole quant à lui directement à la case 53.

Les "malus" et les "bonus" propres à chacune des cases sont les suivants :

- **Case 6 - le pont :** Lorsqu'un joueur tombe sur la case 6, il vole directement à la case 12.
- **Case 31 - le Puits :** Lorsque le joueur tombe dans le puits, il relance un dé jusqu'à ce qu'il obtienne un 6.
- **Case 42 - le labyrinthe :** Le joueur s'y perd, et se "retrouve" à une case aléatoire entre 1 et 62.
- **Case 58 - la mort :** Le joueur retourne au départ (case 0) et recommence la partie.

En fin de parcours, le nombre de points obtenus par les deux dés doit correspondre exactement à celui des cases qu'il reste à franchir pour atteindre la case 63. Le nombre éventuel de points excédants contraint le joueur à parcourir autant de cases que de points en sens inverse à partir de la case 63. Si l'on tombe sur une case Oie, on continue sur sa lancée à reculons d'autant de cases que de points amenés par les dés…

Ecrire le programme C# qui permet de gérer une partie de jeu de l'oie pour un seul joueur. Toutes les actions doivent être détaillées en affichant le n° de la case actuelle et une information si le joueur tombe sur une case spéciale. Chaque lancer de dé doit se faire par la touche "Entrée" :

```
char p;
Console.Write("Appuyez sur Entrée pour lancer le dé…");
p = char.Parse(Console.ReadLine());
```

Le programme sera commenté, indenté et utilisera des variables et constantes nommées de façon conventionnelle.