

Asignatura	Datos del alumno	Fecha
Full Stack Developer	Apellidos:	
	Nombre:	

Actividad 2: Instalación y manejo de herramientas de trabajo II

Lista de tareas a realizar:

1. Tener instalado Git y Gitkraken en tu equipo de trabajo.

Primero comprobamos que tenemos Git instalado utilizando `git --version`




```

MINGW64:/c/Users/marke
markel@Marke\MSI MINGW64 ~
$ git --version
git version 2.47.1.windows.1
markel@Marke\MSI MINGW64 ~
$

```


Después comprobamos que GitKraken también está instalado, abriéndolo

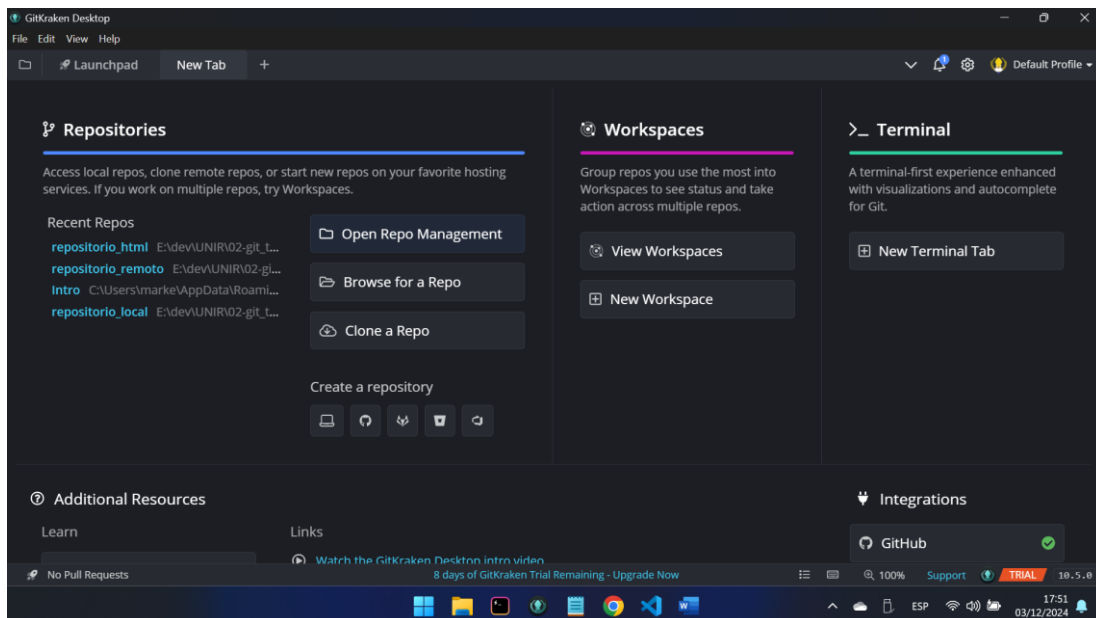

Asignatura	Datos del alumno	Fecha
Full Stack Developer	Apellidos:	
	Nombre:	

2. Crear una carpeta para alojar este pequeño proyecto que vamos a realizar.


Creamos la carpeta miPrimerProyecto desde la terminal

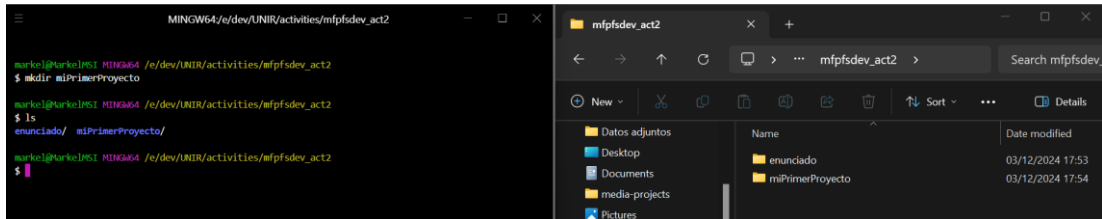

3. Crearse un perfil en Github y crear un proyecto que se llame «miPrimerProyecto».


En este caso, ya teníamos un perfil creado en GitHub: <https://github.com/MarkelK14>

Creamos el repositorio público: <https://github.com/MarkelK14/miPrimerProyecto>

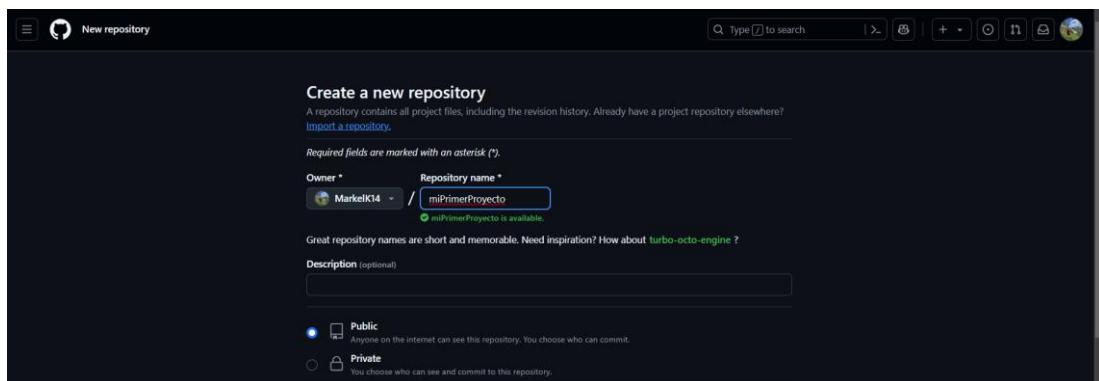


4. Una vez creado clonarlo en la carpeta que has creado antes dentro de tu ordenador.

Para ello primero copiamos la dirección SSH del repositorio creado:

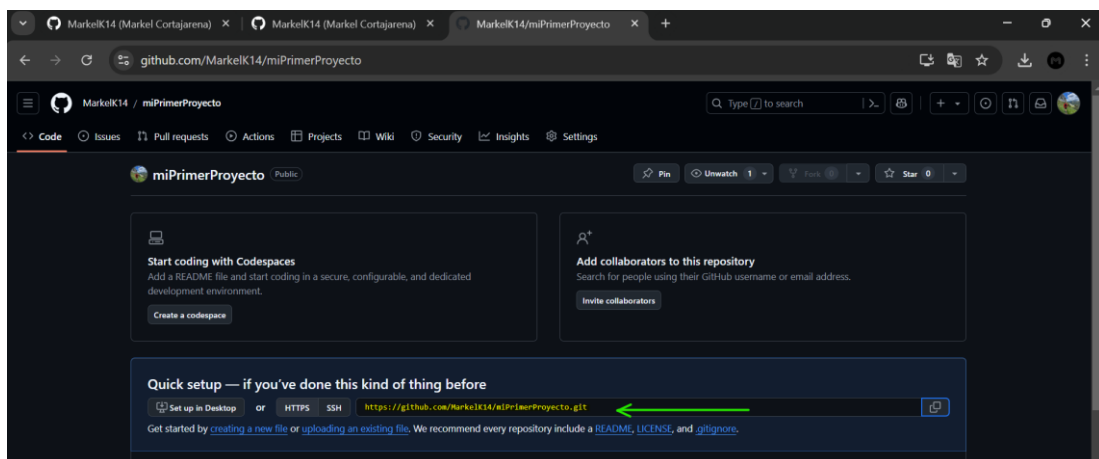

Asignatura	Datos del alumno	Fecha
Full Stack Developer	Apellidos:	
	Nombre:	

Después nos situamos en el directorio donde queremos clonar el repositorio remoto (este será el lugar donde estará ubicado el repositorio local) y clonamos el repositorio desde la terminal mediante `git clone [url]`

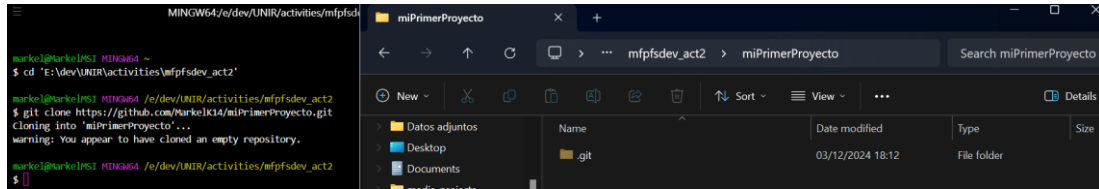


5. Deberás crear un archivo dentro de esa carpeta que se llama objetivos.txt y hacer tu primer commit en la rama Main.

Primero chequeamos en qué rama nos encontramos mediante `git branch`. Para ello podemos verlo en azul al lado del directorio donde nos encontramos o podemos ejecutar `git branch --show-current`




Después abrimos Visual Studio Code mediante `code .`

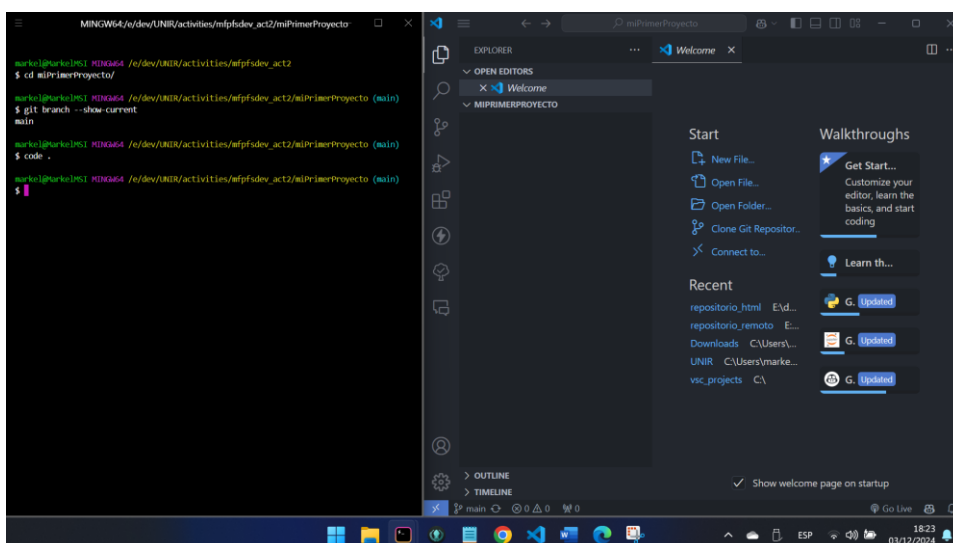

Asignatura	Datos del alumno	Fecha
Full Stack Developer	Apellidos:	
	Nombre:	

Ahora creamos un nuevo archivo llamado objetivos.txt y lo editamos

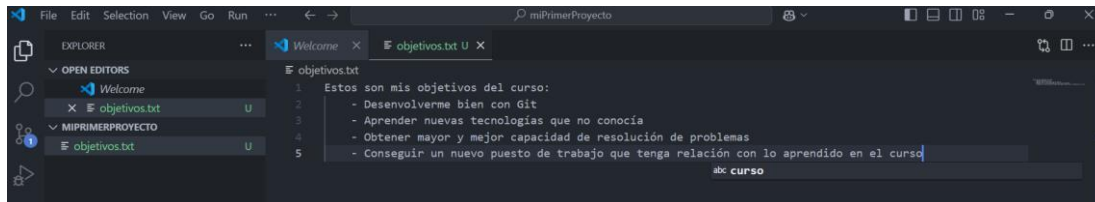

Añadimos el nuevo archivo al Staging area mediante `git add .` y después hacemos el commit mediante `git commit -m ""`

Utilizamos `git status` para ver en qué estado se encuentran los archivos modificados

```

MINGW64/e/dev/UNIR/activities/mfpsdev_act2/miPrimerProyecto
markel@markelPS1 MINGW64 /e/dev/UNIR/activities/mfpsdev_act2/miPrimerProyecto (main)
$ git status
On branch main

No commits yet

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
        objetivos.txt

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)
markel@markelPS1 MINGW64 /e/dev/UNIR/activities/mfpsdev_act2/miPrimerProyecto (main)
$ git add .
markel@markelPS1 MINGW64 /e/dev/UNIR/activities/mfpsdev_act2/miPrimerProyecto (main)
$ git status
On branch main

No commits yet


Changes to be committed:
  (use "git rm --cached <file>..." to unstage)
        new file:   objetivos.txt

markel@markelPS1 MINGW64 /e/dev/UNIR/activities/mfpsdev_act2/miPrimerProyecto (main)
$ git commit -m "añadimos los objetivos del curso"
[main (root-commit) ec710a3] añadimos los objetivos del curso
 1 file changed, 5 insertions(+)
 create mode 100644 objetivos.txt
markel@markelPS1 MINGW64 /e/dev/UNIR/activities/mfpsdev_act2/miPrimerProyecto (main)
$ git status
On branch main
Your branch is based on 'origin/main', but the upstream is gone.
(use "git branch --unset-upstream" to fixup)

nothing to commit, working tree clean

```

Vemos reflejado el commit en GitKraken

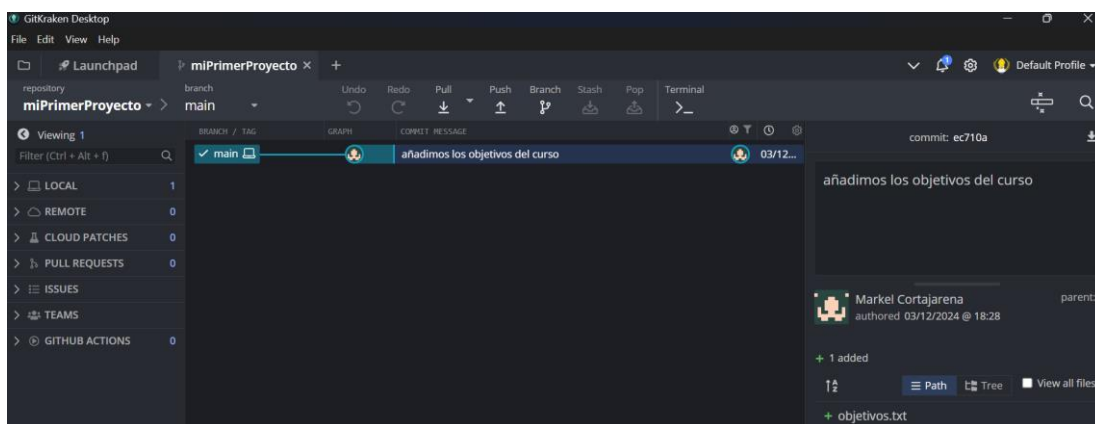

Asignatura	Datos del alumno	Fecha
Full Stack Developer	Apellidos:	
	Nombre:	

6. Lo primero será crear tu rama Develop.

Para ello ejecutamos `git branch develop`

Después ejecutamos `git branch` para ver qué ramas tenemos y en cuál nos encontramos (la que contiene el *). Podemos ver que tenemos dos ramas y que nos encontramos en la rama main.

```

MINGW64:/e/dev/UNIR/activities/mfpfsdev_act2/miPrimerProyecto

markel@MarkelMSI MINGW64 /e/dev/UNIR/activities/mfpfsdev_act2/miPrimerProyecto (main)
$ git branch develop

markel@MarkelMSI MINGW64 /e/dev/UNIR/activities/mfpfsdev_act2/miPrimerProyecto (main)
$ git branch
develop
* main

```

7. A partir de aquí deberás crear una rama objetivos e ir poniendo un objetivo que quieras cumplir en este máster, cada objetivo que subas será un commit dentro de la rama objetivos. Tendrás que escribir al menos tres objetivos, con lo que tendrás al final del trabajo tres commit en tu rama.

Como ya habíamos añadido 3 objetivos previamente, vamos a añadir algunos objetivos más, pero esta vez desde la rama objetivos (*En el punto 5 creía que había que añadir objetivos*). Nos situamos en la rama develop, creamos una rama llamada feature-objetivos, y nos situamos en ella

```

MINGW64:/e/dev/UNIR/activities/mfpfsdev_act2/miPrimerProyecto

markel@MarkelMSI MINGW64 /e/dev/UNIR/activities/mfpfsdev_act2/miPrimerProyecto (develop)
$ git branch
* develop
main

markel@MarkelMSI MINGW64 /e/dev/UNIR/activities/mfpfsdev_act2/miPrimerProyecto (develop)
$ git branch feature-objetivo

markel@MarkelMSI MINGW64 /e/dev/UNIR/activities/mfpfsdev_act2/miPrimerProyecto (develop)
$ git branch
* develop
feature-objetivo
main

markel@MarkelMSI MINGW64 /e/dev/UNIR/activities/mfpfsdev_act2/miPrimerProyecto (develop)
$ git checkout feature-objetivo
Switched to branch 'feature-objetivo'

markel@MarkelMSI MINGW64 /e/dev/UNIR/activities/mfpfsdev_act2/miPrimerProyecto (feature-objetivo)
$

```

Asignatura	Datos del alumno	Fecha
Full Stack Developer	Apellidos:	
	Nombre:	

A continuación, editamos el fichero y hacemos un commit por objetivo añadido

```

markel@MarkelMSI MINGW64 /e/dev/UNIR/activities/mfypsdev_act2/miPrimerProyecto (feature-objetivo)
$ git add .

markel@MarkelMSI MINGW64 /e/dev/UNIR/activities/mfypsdev_act2/miPrimerProyecto (feature-objetivo)
$ git commit -m "objetivo angular añadido"
[feature-objetivo 9b68c08] objetivo angular añadido
1 file changed, 2 insertions(+), 1 deletion(-)

markel@MarkelMSI MINGW64 /e/dev/UNIR/activities/mfypsdev_act2/miPrimerProyecto (feature-objetivo)
$ git add .

markel@MarkelMSI MINGW64 /e/dev/UNIR/activities/mfypsdev_act2/miPrimerProyecto (feature-objetivo)
$ git commit -m "objetivo html css añadido"
[feature-objetivo 4603857] objetivo html css añadido
1 file changed, 2 insertions(+), 1 deletion(-)

markel@MarkelMSI MINGW64 /e/dev/UNIR/activities/mfypsdev_act2/miPrimerProyecto (feature-objetivo)
$ git add .

markel@MarkelMSI MINGW64 /e/dev/UNIR/activities/mfypsdev_act2/miPrimerProyecto (feature-objetivo)
$ git commit -m "objetivo front y back end añadido"
[feature-objetivo e7db65f] objetivo front y back end añadido
1 file changed, 2 insertions(+), 1 deletion(-)

markel@MarkelMSI MINGW64 /e/dev/UNIR/activities/mfypsdev_act2/miPrimerProyecto (feature-objetivo)
$

```

Podemos visualizar en la terminal mediante `git log` el historial de commits realizados:

```

markel@MarkelMSI MINGW64 /e/dev/UNIR/activities/mfypsdev_act2/miPrimerProyecto (feature-objetivo)
$ git log
commit e7db65fc7b0f9f46bfa390441b37644265725af2 (HEAD -> feature-objetivo)
Author: Markel Cortajarena <markelcortajarena@gmail.com>
Date: Tue Dec 3 18:57:12 2024 +0100

    objetivo front y back end añadido

commit 46038572618c74e97aa206446caca70d8679e157
Author: Markel Cortajarena <markelcortajarena@gmail.com>
Date: Tue Dec 3 18:56:36 2024 +0100

    objetivo html css añadido

commit 9b68c08cae97cb38aee049db8697679f66d2f8
Author: Markel Cortajarena <markelcortajarena@gmail.com>
Date: Tue Dec 3 18:56:07 2024 +0100

    objetivo angular añadido


commit ec710a30165224fad4423d21902941a61caff939 (main, develop)
Author: Markel Cortajarena <markelcortajarena@gmail.com>
Date: Tue Dec 3 18:28:44 2024 +0100

    añadimos los objetivos del curso

markel@MarkelMSI MINGW64 /e/dev/UNIR/activities/mfypsdev_act2/miPrimerProyecto (feature-objetivo)
$

```

También podemos verlo en GitKraken:

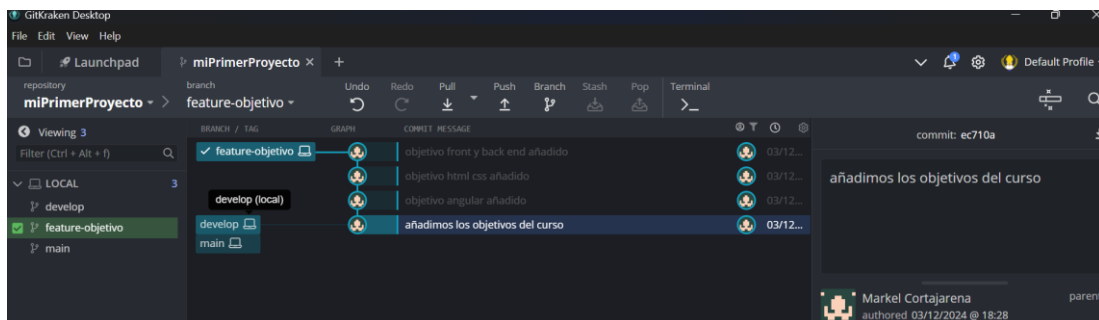

Asignatura	Datos del alumno	Fecha
Full Stack Developer	Apellidos:	
	Nombre:	

8. Siguiente paso será hacer merge de tu rama objetivos dentro de develop y borrar la rama objetivos.

Para ello, no situamos en la rama develop y utilizamos `git merge` para hacer el merge de la rama objetivos con develop

```


MINGW64:/e/dev/UNIR/activities/mfypsdev_act2/miPrimerProyecto
markel@MarkelMSI MINGW64 /e/dev/UNIR/activities/mfypsdev_act2/miPrimerProyecto (feature-objetivo)
$ git checkout develop
Switched to branch 'develop'

markel@MarkelMSI MINGW64 /e/dev/UNIR/activities/mfypsdev_act2/miPrimerProyecto (develop)
$ git merge feature-objetivo
Updating ec710a3..e7db65f
Fast-forward
objetivos.txt | 5 +++-
1 file changed, 4 insertions(+), 1 deletion(-)


markel@MarkelMSI MINGW64 /e/dev/UNIR/activities/mfypsdev_act2/miPrimerProyecto (develop)
$

```

Podemos ver en GitKraken el resultado del merge de forma gráfica:

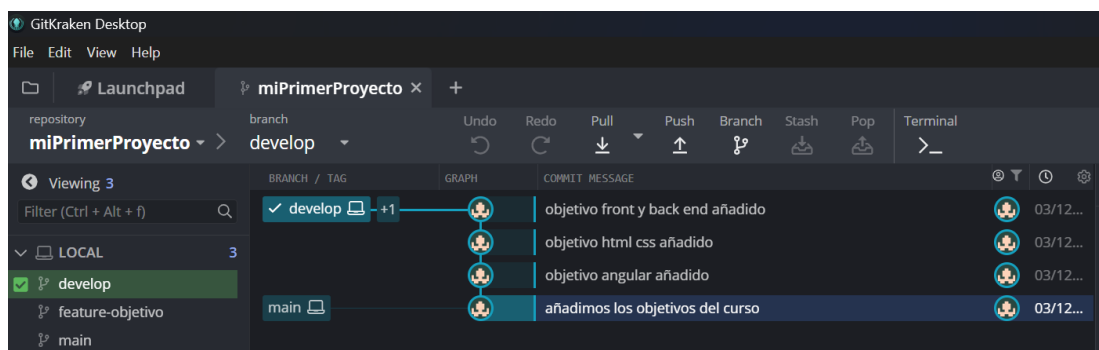

A continuación, borramos la rama feature-objetivo mediante `git Branch -D`

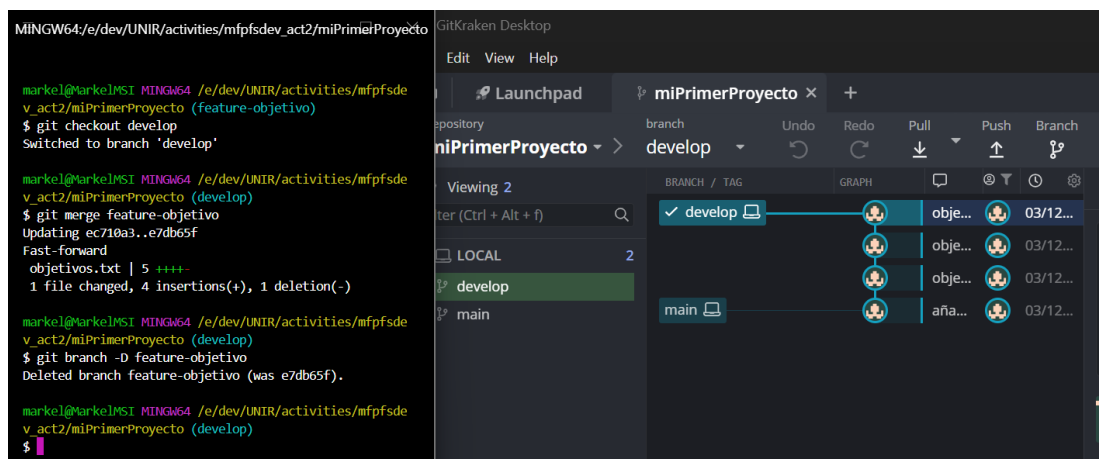

Asignatura	Datos del alumno	Fecha
Full Stack Developer	Apellidos:	
	Nombre:	

9. Una vez que hayas volcado todo en develop haz push de dicha rama en la rama develop de origin(github).

Para ello, nos situaremos en la rama main y ejecutaremos `git push origin develop`

```

MINGW64:/e/dev/UNIR/activities/mfypsdev_act2/miPrimerProyecto



markel@MarkelMSI MINGW64 /e/dev/UNIR/activities/mfypsdev_act2/miPrimerProyecto (develop)
$ git checkout main
Switched to branch 'main'
Your branch is based on 'origin/main', but the upstream is gone.
(use "git branch --unset-upstream" to fixup)

markel@MarkelMSI MINGW64 /e/dev/UNIR/activities/mfypsdev_act2/miPrimerProyecto (main)
$ git push origin main
Total 0 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote:
remote: Create a pull request for 'main' on GitHub by visiting:
remote:   https://github.com/MarkelK14/miPrimerProyecto/pull/new/main
remote:
To https://github.com/MarkelK14/miPrimerProyecto.git
 * [new branch]      main -> main

markel@MarkelMSI MINGW64 /e/dev/UNIR/activities/mfypsdev_act2/miPrimerProyecto (main)
$

```

Podemos comprobar que se han subido a GitHub los commits hechos en los puntos anteriores

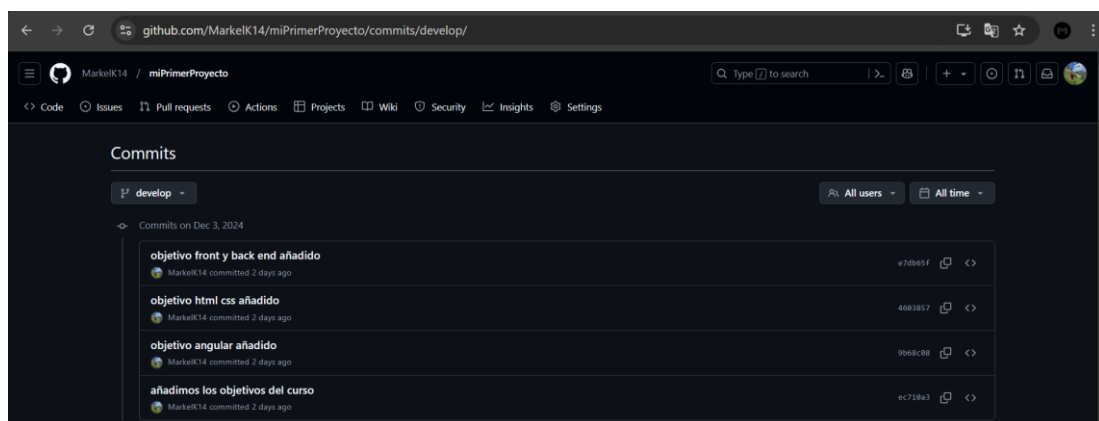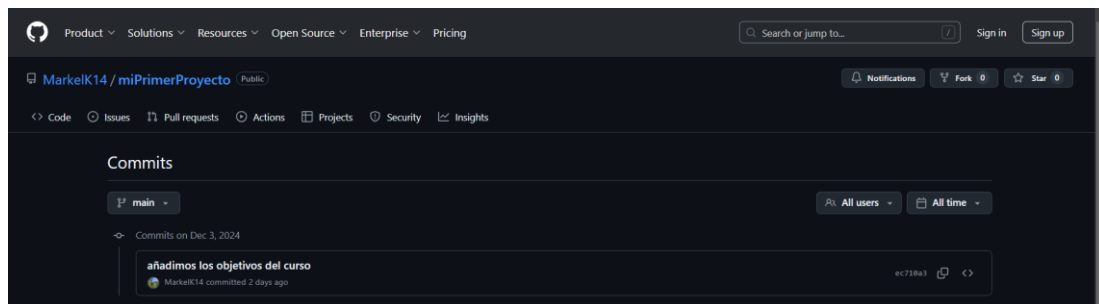

Asignatura	Datos del alumno	Fecha
Full Stack Developer	Apellidos:	
	Nombre:	

10. Crearás otra feature esta vez para escribir un archivo que sea conocimientosPrevios.txt, en este archivo iras haciendo un commit por cada uno de los conocimientos previos que tienes a nivel de programación si son cero haces al menos un commit diciendo que tienes cero conocimientos.

Primero nos situaremos en develop, crearemos la rama feature-conocimientos-previos y nos situaremos en dicha rama

```

MINGW64:/e/dev/UNIR/activities/mfypsdev_act2/miPrimerProyecto

markel@MarkelMSI MINGW64 /e/dev/UNIR/activities/mfypsdev_act2/miPrimerProyecto (main)
$ git checkout develop
Switched to branch 'develop'

markel@MarkelMSI MINGW64 /e/dev/UNIR/activities/mfypsdev_act2/miPrimerProyecto (develop)
$ git branch feature-conocimientos-previos

markel@MarkelMSI MINGW64 /e/dev/UNIR/activities/mfypsdev_act2/miPrimerProyecto (develop)
$ git checkout feature-conocimientos-previos
Switched to branch 'feature-conocimientos-previos'

markel@MarkelMSI MINGW64 /e/dev/UNIR/activities/mfypsdev_act2/miPrimerProyecto (feature-conocimientos-previos)
$ git branch
* feature-conocimientos-previos
  develop
  main

markel@MarkelMSI MINGW64 /e/dev/UNIR/activities/mfypsdev_act2/miPrimerProyecto (feature-conocimientos-previos)
$

```

Crearemos un archivo e iremos haciendo pasando el nuevo fichero al staging area (`git add .`) y después haciendo commit (`git commit -m ""`) por cada conocimiento que añadamos al fichero.

```

MINGW64:/e/dev/UNIR/activities/mfypsdev_act2/miPrimerProyecto

markel@MarkelMSI MINGW64 /e/dev/UNIR/activities/mfypsdev_act2/miPrimerProyecto (feature-conocimientos-previos)
$ git add .
[feature-conocimientos-previos 54c0b95] Fichero conocimientos
1 file changed, 1 insertion(+)
create mode 100644 conocimientos-previos.txt

markel@MarkelMSI MINGW64 /e/dev/UNIR/activities/mfypsdev_act2/miPrimerProyecto (feature-conocimientos-previos)
$ git add .

markel@MarkelMSI MINGW64 /e/dev/UNIR/activities/mfypsdev_act2/miPrimerProyecto (feature-conocimientos-previos)
$ git commit -m "Fichero conocimientos"
[feature-conocimientos-previos d4ff0ef] sql server añadido
1 file changed, 2 insertions(+), 1 deletion(-)

markel@MarkelMSI MINGW64 /e/dev/UNIR/activities/mfypsdev_act2/miPrimerProyecto (feature-conocimientos-previos)
$ git add .


markel@MarkelMSI MINGW64 /e/dev/UNIR/activities/mfypsdev_act2/miPrimerProyecto (feature-conocimientos-previos)
$ git commit -m "sql server añadido"
[feature-conocimientos-previos b83a8be] C# añadido
1 file changed, 2 insertions(+), 1 deletion(-)

markel@MarkelMSI MINGW64 /e/dev/UNIR/activities/mfypsdev_act2/miPrimerProyecto (feature-conocimientos-previos)
$ git add .

markel@MarkelMSI MINGW64 /e/dev/UNIR/activities/mfypsdev_act2/miPrimerProyecto (feature-conocimientos-previos)
$ git commit -m "C# añadido"
[feature-conocimientos-previos 8b3a8be] C# añadido
1 file changed, 2 insertions(+), 1 deletion(-)

markel@MarkelMSI MINGW64 /e/dev/UNIR/activities/mfypsdev_act2/miPrimerProyecto (feature-conocimientos-previos)
$

```

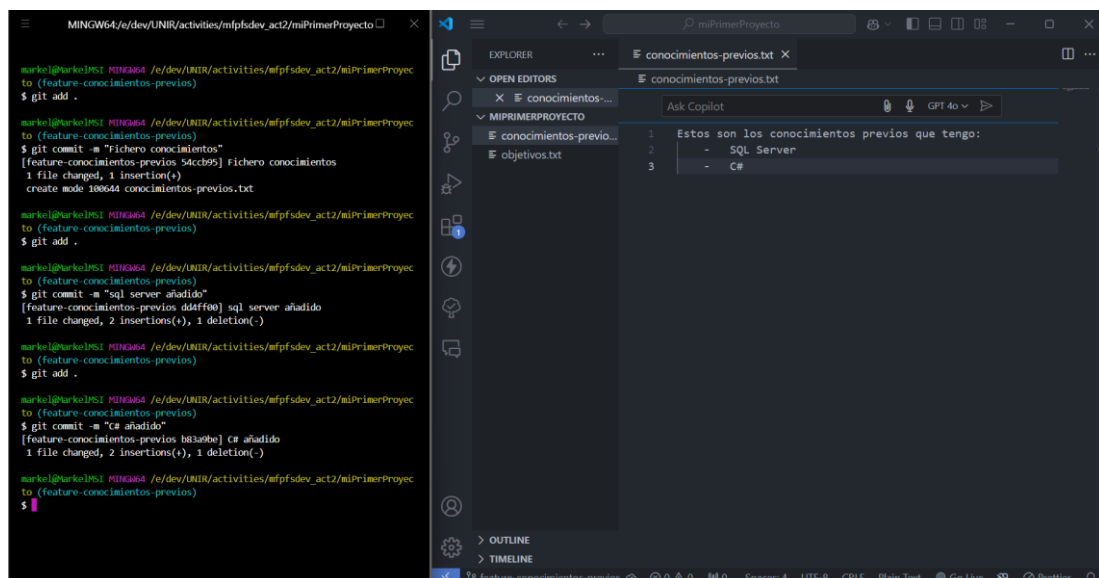


Asignatura	Datos del alumno	Fecha
Full Stack Developer	Apellidos:	
	Nombre:	

11. Haz merge de esa feature dentro de develop y borra la rama.

Seguiremos los mismos pasos que en el punto 8: nos situaremos en la rama develop, ejecutaremos `git merge` para hacer el merge y después eliminaremos la rama con `git branch -D`

Primero chequeamos cómo está el proyecto en GitKraken (para compararlo con el resultado al terminar con este punto):

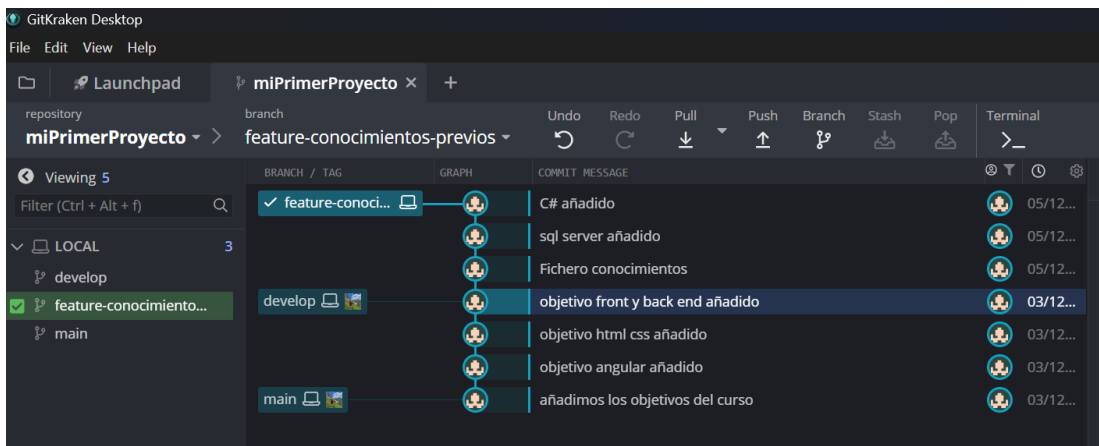

Ahora ejecutamos los comandos en la terminal

```

MINGW64:/e/dev/UNIR/activities/mfpfsdev_act2/miPrimerProyecto
markel@MarkelMSI MINGW64 /e/dev/UNIR/activities/mfpfsdev_act2/miPrimerProyecto (feature-conocimientos-previos)
$ git checkout develop
Switched to branch 'develop'


markel@MarkelMSI MINGW64 /e/dev/UNIR/activities/mfpfsdev_act2/miPrimerProyecto (develop)
$ git merge feature-conocimientos-previos
Updating e7db65f..b83a9be
Fast-forward
 conocimientos-previos.txt | 3 +++
 1 file changed, 3 insertions(+)
 create mode 100644 conocimientos-previos.txt

markel@MarkelMSI MINGW64 /e/dev/UNIR/activities/mfpfsdev_act2/miPrimerProyecto (develop)
$

```

Vemos en GitKraken que la rama develop y feature-conocimientos-previos están en el mismo punto:

Asignatura	Datos del alumno	Fecha
Full Stack Developer	Apellidos:	
	Nombre:	

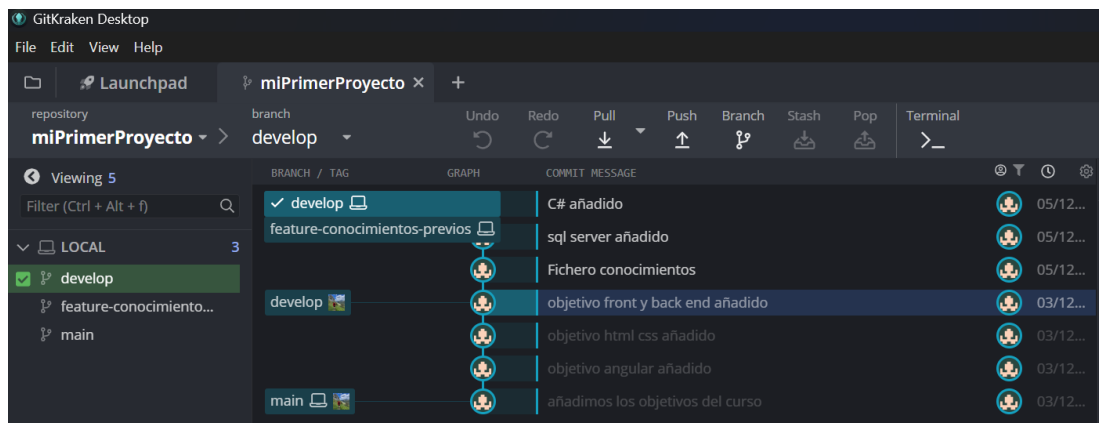

Ahora eliminamos la rama y chequeamos en GitKraken lo ejecutado

```

MINGW64:/e/dev/UNIR/activities/mfypsdev_act2/miPrimerProyecto


markel@MarkelMSI MINGW64 /e/dev/UNIR/activities/mfypsdev_act2/miPrimerProyecto (feature-conocimientos-previos)
$ git checkout develop
Switched to branch 'develop'

markel@MarkelMSI MINGW64 /e/dev/UNIR/activities/mfypsdev_act2/miPrimerProyecto (develop)
$ git merge feature-conocimientos-previos
Updating e7db65f..b83a9be
Fast-forward
 conocimientos-previos.txt | 3 +++
 1 file changed, 3 insertions(+)
 create mode 100644 conocimientos-previos.txt

markel@MarkelMSI MINGW64 /e/dev/UNIR/activities/mfypsdev_act2/miPrimerProyecto (develop)
$ git branch -D feature-conocimientos-previos
Deleted branch feature-conocimientos-previos (was b83a9be).

markel@MarkelMSI MINGW64 /e/dev/UNIR/activities/mfypsdev_act2/miPrimerProyecto (develop)
$

```

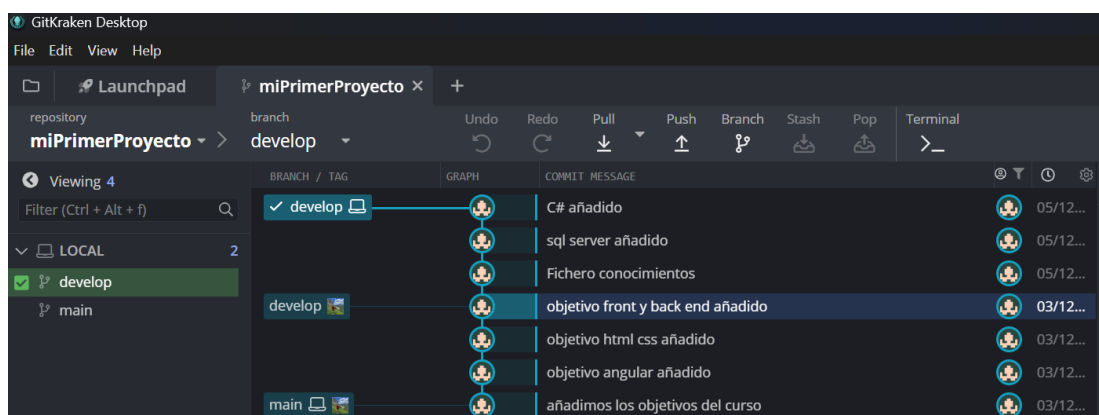

Asignatura	Datos del alumno	Fecha
Full Stack Developer	Apellidos:	
	Nombre:	

12. Finalmente vuelca todo en main y sube tanto develop como main a github(origin).

Para ello nos situamos en la rama main, hacemos un merge de develop.

```

MINGW64/e/dev/UNIR/activities/mfplsdev_act2/miPrimerProyecto
markel@markelMST MINGW64 /e/dev/UNIR/activities/mfplsdev_act2/miPrimerProyecto (develop)
$ git checkout main
Switched to branch 'main'
Your branch is up to date with 'origin/main'.

markel@markelMST MINGW64 /e/dev/UNIR/activities/mfplsdev_act2/miPrimerProyecto (main)
$ git merge develop
Updating ec710a3..b83a9be
Fast-forward
 conocimientos-previos.txt | 3 +++
 objetivos.txt              | 5 ++++
 2 files changed, 7 insertions(+), 1 deletion(-)
 create mode 100644 conocimientos-previos.txt

markel@markelMST MINGW64 /e/dev/UNIR/activities/mfplsdev_act2/miPrimerProyecto (main)
$

```

Vemos que al hacer el merge las ramas main y develop están en el mismo punto dentro del repositorio local. Ejecutamos `git push` para subir los cambios a GitHub


```

MINGW64/e/dev/UNIR/activities/mfplsdev_act2/miPrimerProyecto
markel@markelMST MINGW64 /e/dev/UNIR/activities/mfplsdev_act2/miPrimerProyecto (main)
$ git push origin main
Enumerating objects: 10, done.
Counting objects: 100% (10/10), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (0/0), done.
Writing objects: 100% (9/9), 963 bytes | 963.00 KiB/s, done.
Total 0 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), done.
To https://github.com/MarkelK14/miPrimerProyecto.git
ec710a3..b83a9be main -> main

markel@markelMST MINGW64 /e/dev/UNIR/activities/mfplsdev_act2/miPrimerProyecto (main)
$ git push origin develop
Total 0 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/MarkelK14/miPrimerProyecto.git
e72b65f..b83a9be develop -> develop

```

Podemos ver que el repositorio local y en el remoto están en el mismo punto. En GitHub podemos comprobar que se han subido correctamente los cambios

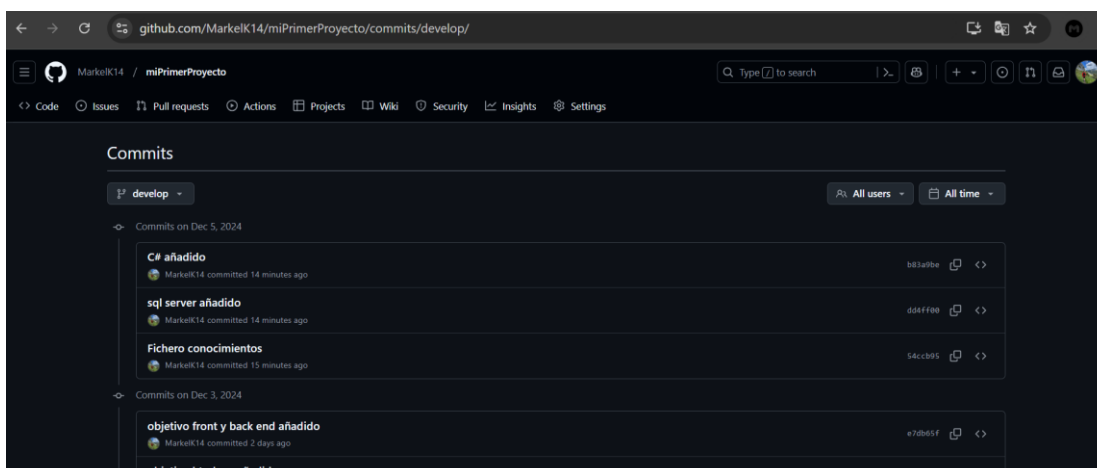

Asignatura	Datos del alumno	Fecha
Full Stack Developer	Apellidos:	
	Nombre:	

Rúbrica

Instalación y manejo de herramientas de trabajo II	Descripción	Puntuación máxima (puntos)	Peso %
Criterio 1	Tener todo instalado.	0,5	5%
Criterio 2	Crear una carpeta para alojar este pequeño proyecto que vamos a realizar.	0,5	5%
Criterio 3	Crearse un perfil en Github y crear un proyecto que se llame «miPrimerProyecto».	0,5	5%
Criterio 4	Clonar el proyecto en la carpeta local.	0,5	5%
Criterio 5	Crear el archivo objetivos.txt y commit en la rama Main.	1	10%
Criterio 6	Crear la rama develop.	1	10%
Criterio 7	Crear la rama objetivos hacer un commit por objetivo a cumplir mínimo 3.	1	10%
Criterio 8	Merge objetivos en develop.	1	10%
Criterio 9	Push rama develop en origin.	1	10%
Criterio 10	Crear la rama conocimientosPrevios y crear al menos un commit.	1	10%
Criterio 11	Merge en develop y borrar la rama.	1	10%
Criterio 12	Merge en main y push de main y develop en origin.	1	10%
		10	100 %