SQL
structured
query
language

Vendor

MySQL
MS-SQL
Postgres

שרת

שרת של חברת

SQLite — File API

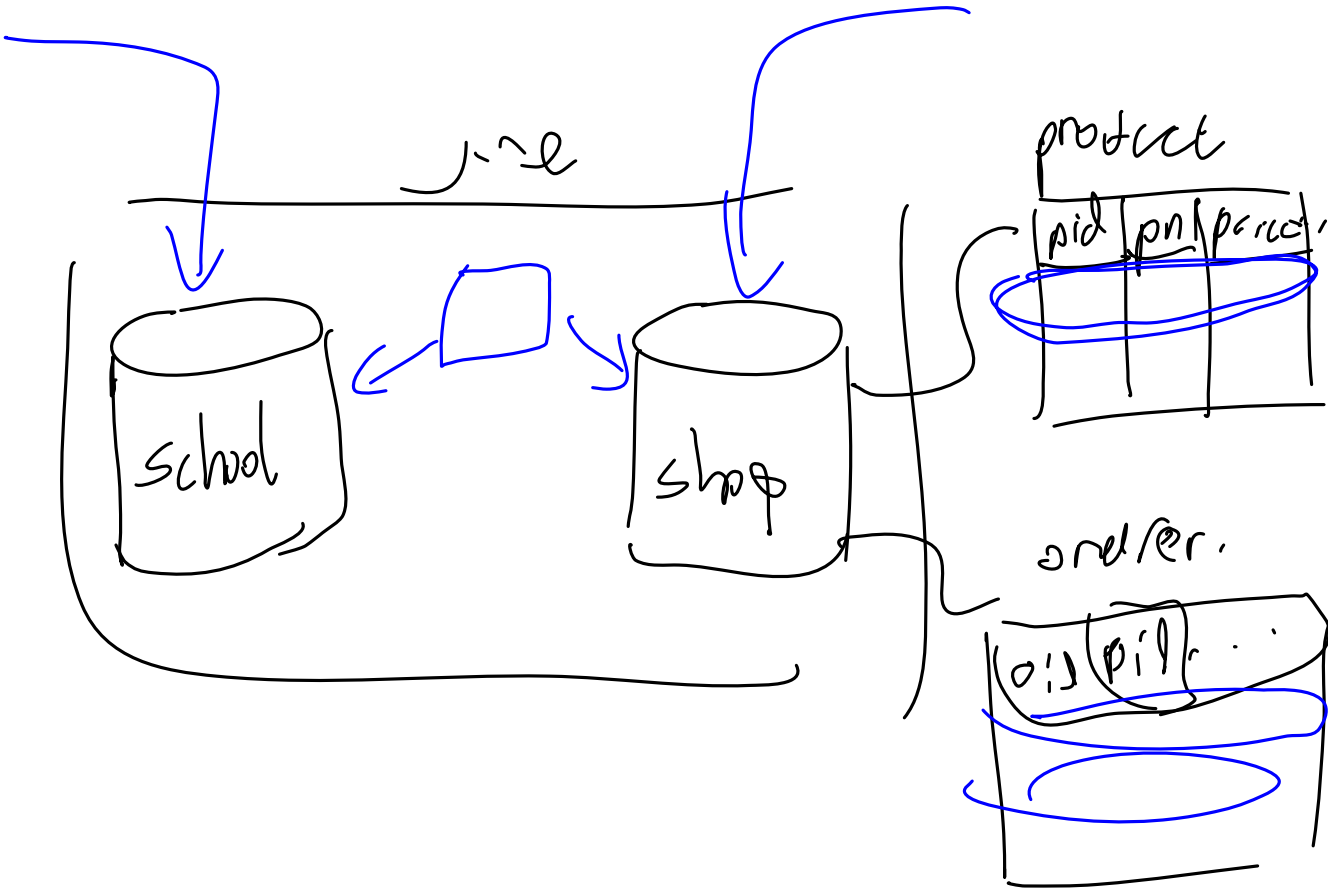
school
shop
product
pid
order
oid
pid

create table – יצירת טבלה

select – שליפת מידע

insert – הכנסת שורה חדשה

update – עדכון

delete – מחיקה

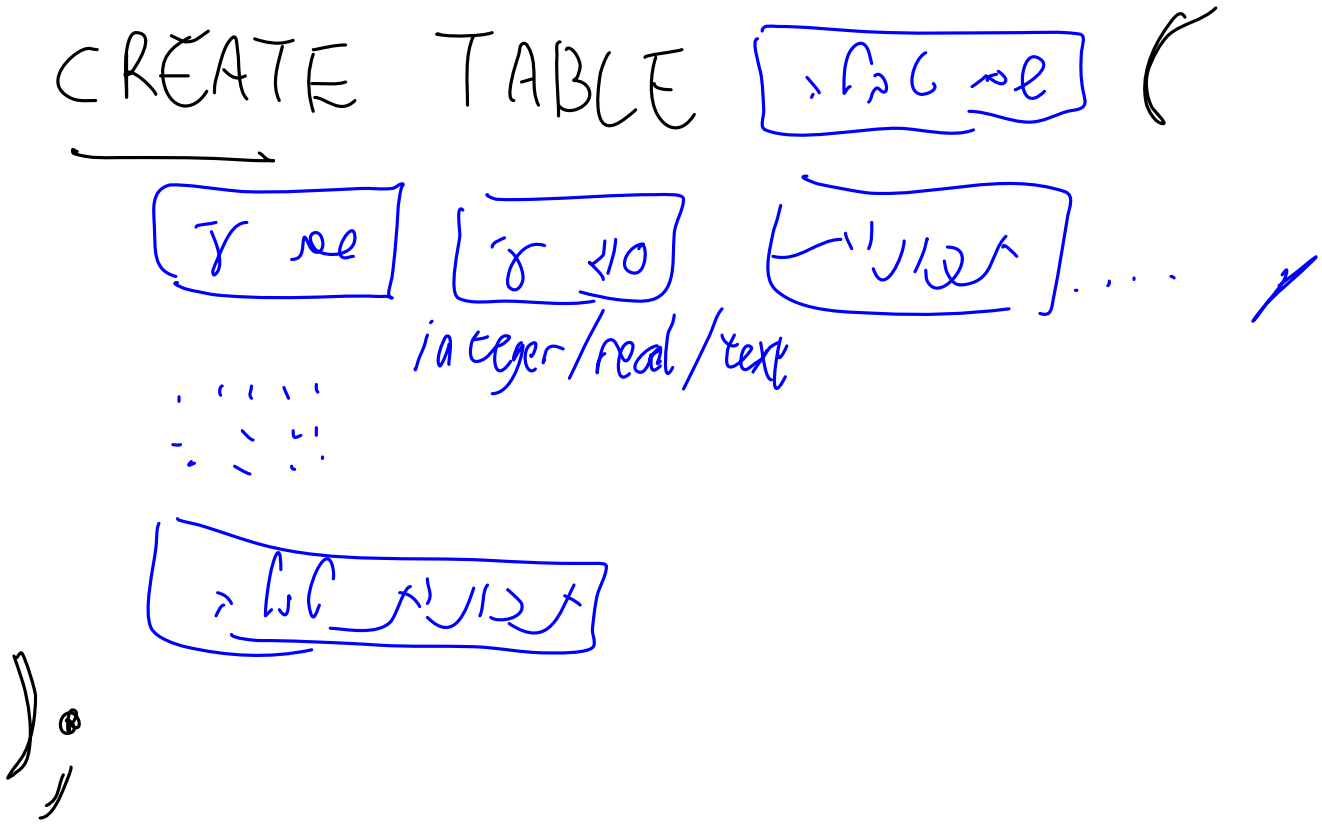
CREATE TABLE
integer/real/text

SELECT * FROM שם טבלה ;

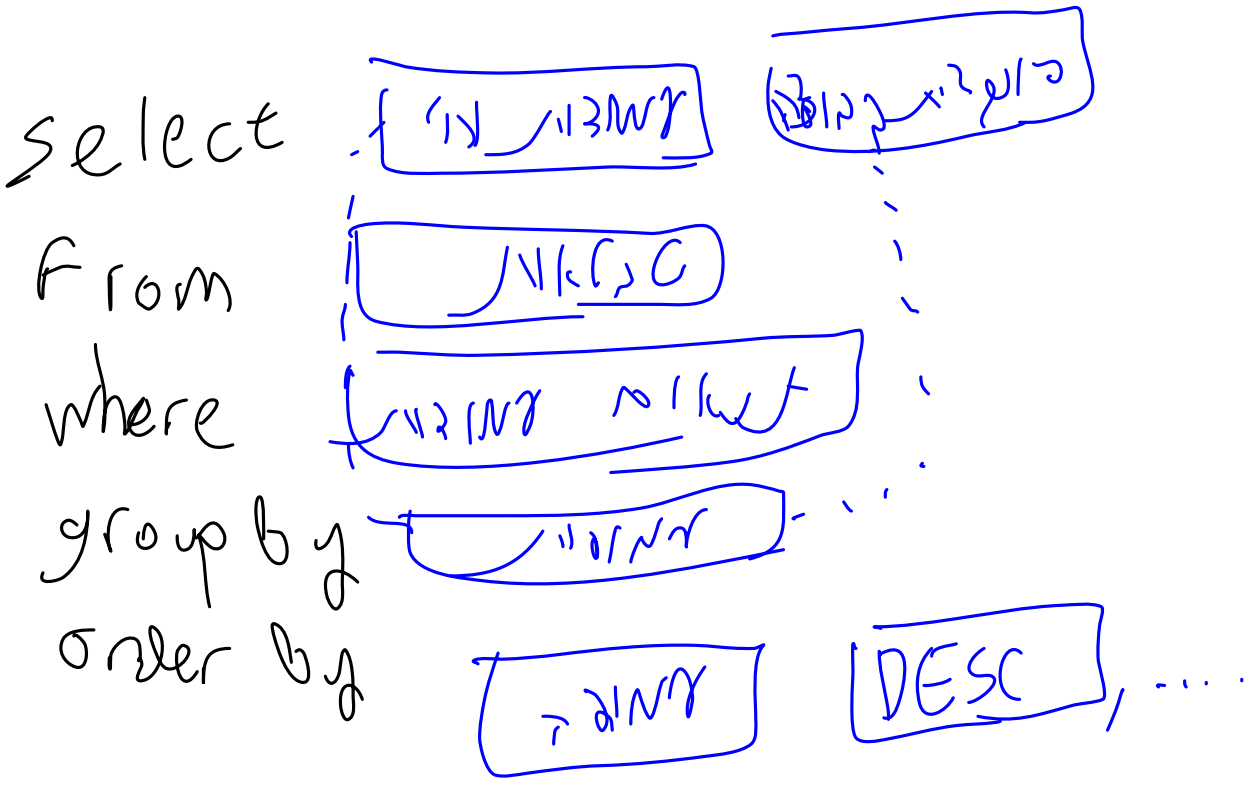

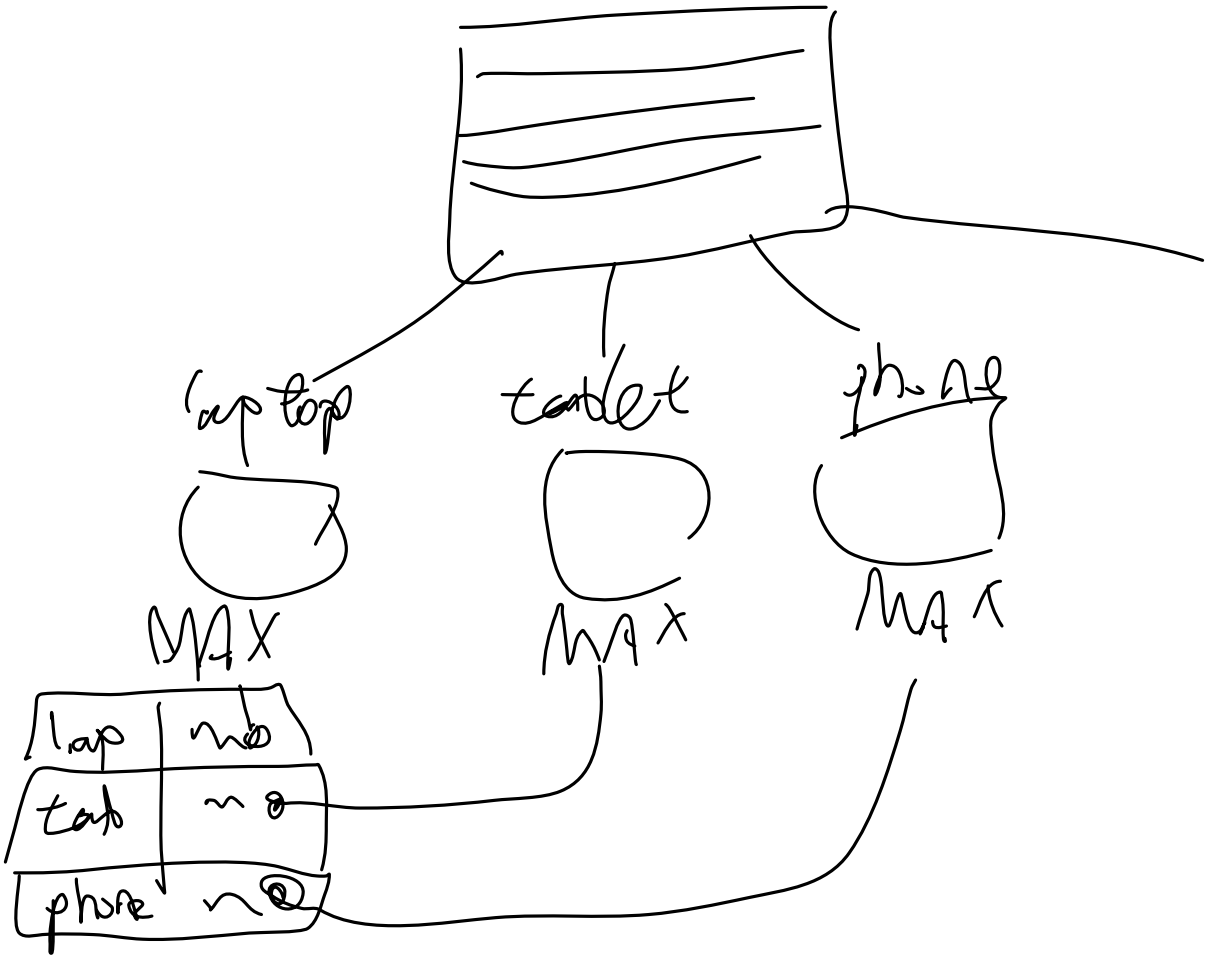
laptop
tablet
phone
MAX
MAX
MAX
lap
tab
phone

insert into [illegible] values

(. . . . .),

(. . . . .),

⋮

;

insert into [illegible] ([illegible]) values

⋮

;

update [illegible]

set [illegible]

where [illegible]

price = 3000

name = '[illegible]'

price = price + 200

Delete from [illegible]

Where [illegible] ← בדיק
השאלה
primary
key



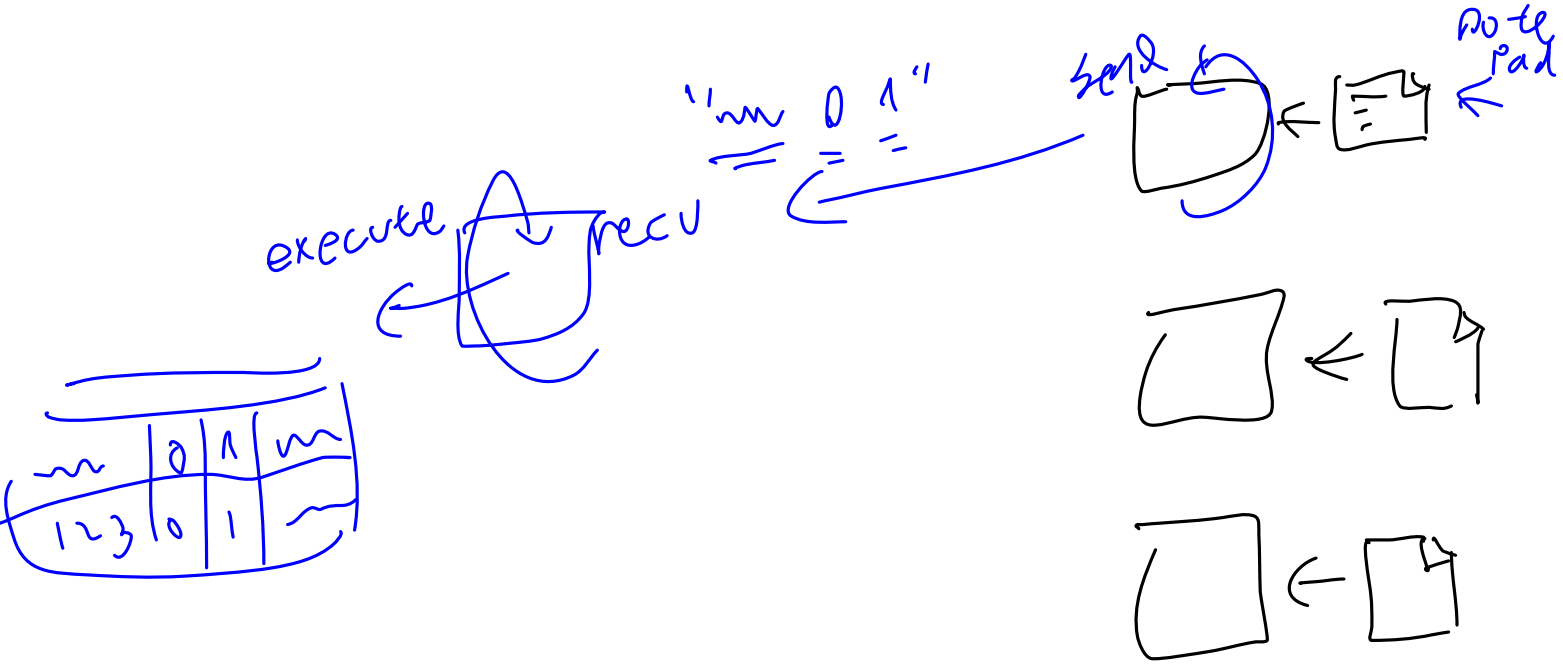

"m 0 1"
send
Note pad
execute
recv
m
0
1
m
123
0
1

• → כל תו

escape

מיפוי כמות
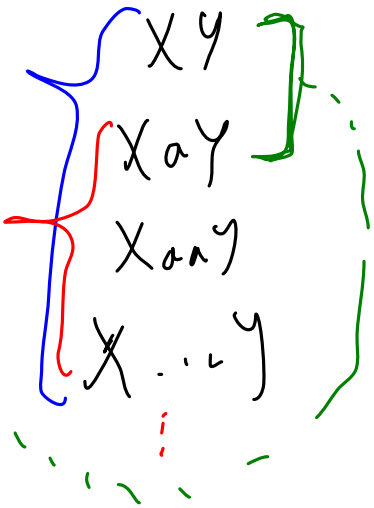
		Xa+Y	\d	ספרות
a*	0 ומעלה	XY	\D	לא ספרות
		XaY	\w	"מילה"
a+	1 ומעלה	XaaY	\W	לא
		X...Y	\s	"רווחים"
a?	1/0	⋮	\S	לא