

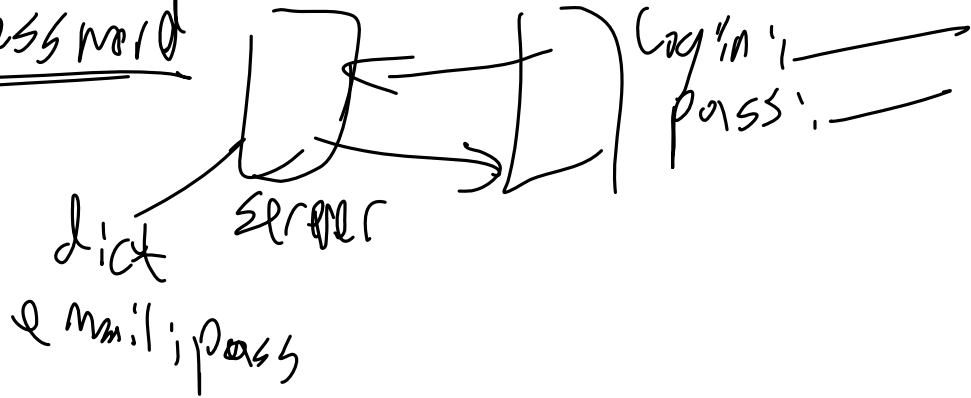


• Number guess

• RPS  
host client

• email password
login



✓ read - לקרוא, ק"מ, מנתון

W - כתיבה, חזק, (מנתון)

a - כתיבה, ק"מ, קוס

→ append

+ כתיבה

+ ק"מ

+ קוס


b

b

b

מזכר
ב'ר'

(ב'ר' - מזכר קוס)

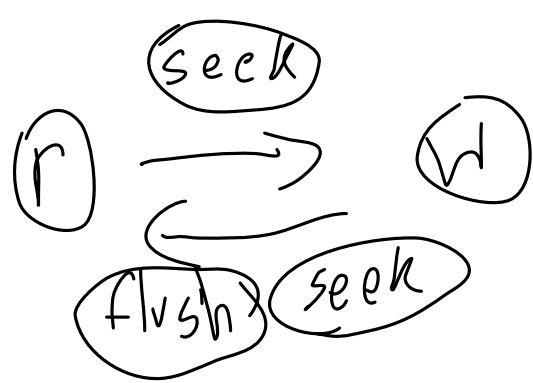


f = open('m', 'r+')
[f.read(...)
f.seek(...)
f.write(...)

TCP

link
session

UDP

no link
real time

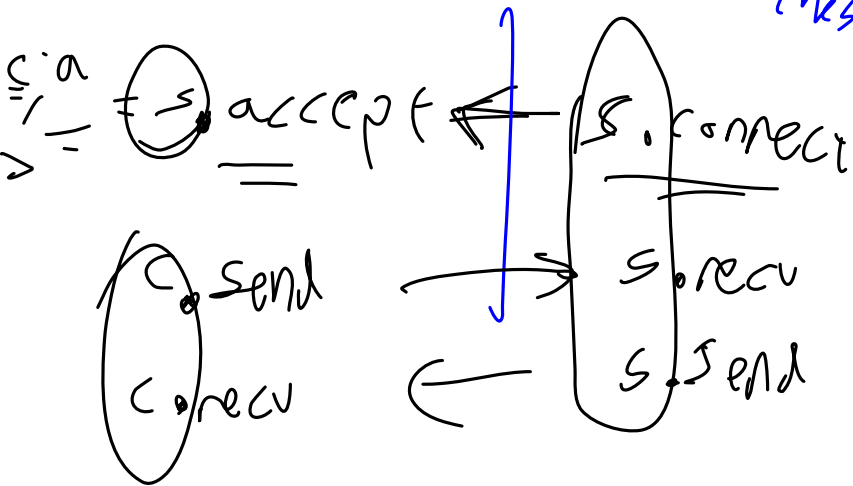

• lower_case

כל אות
באלפבית

• UPPER_CASE

אות
"ק" או "פ"

• CamelCase


מילים
(class)

s

score

student_score

student_final_score

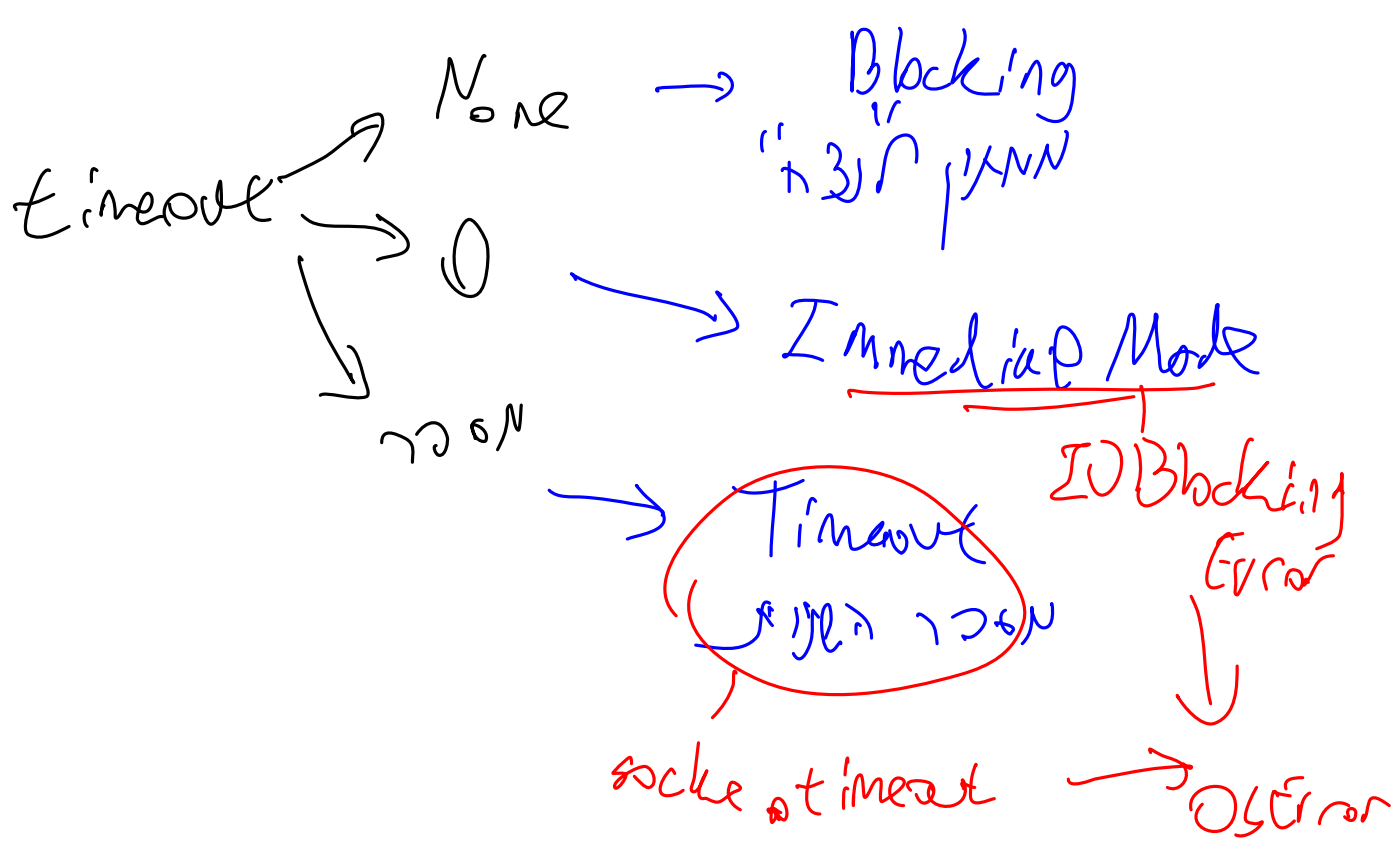

`json.load(קובץ)` → אובייקט

`json.dump(אובייקט, קובץ)`


`json.loads(str)` → אובייקט


`json.dumps(אובייקט)` → str

קובץ JSON מקובל
ומתכין אובייקט


שומר את הילוכים

JSON → קובץ

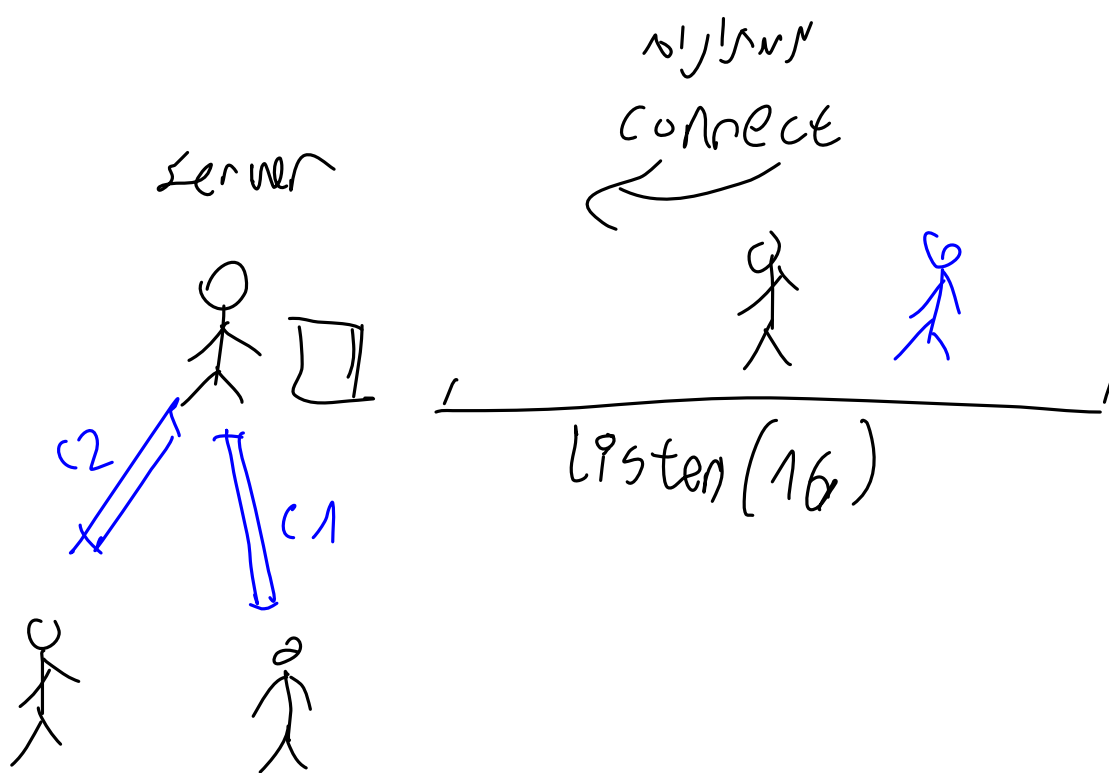

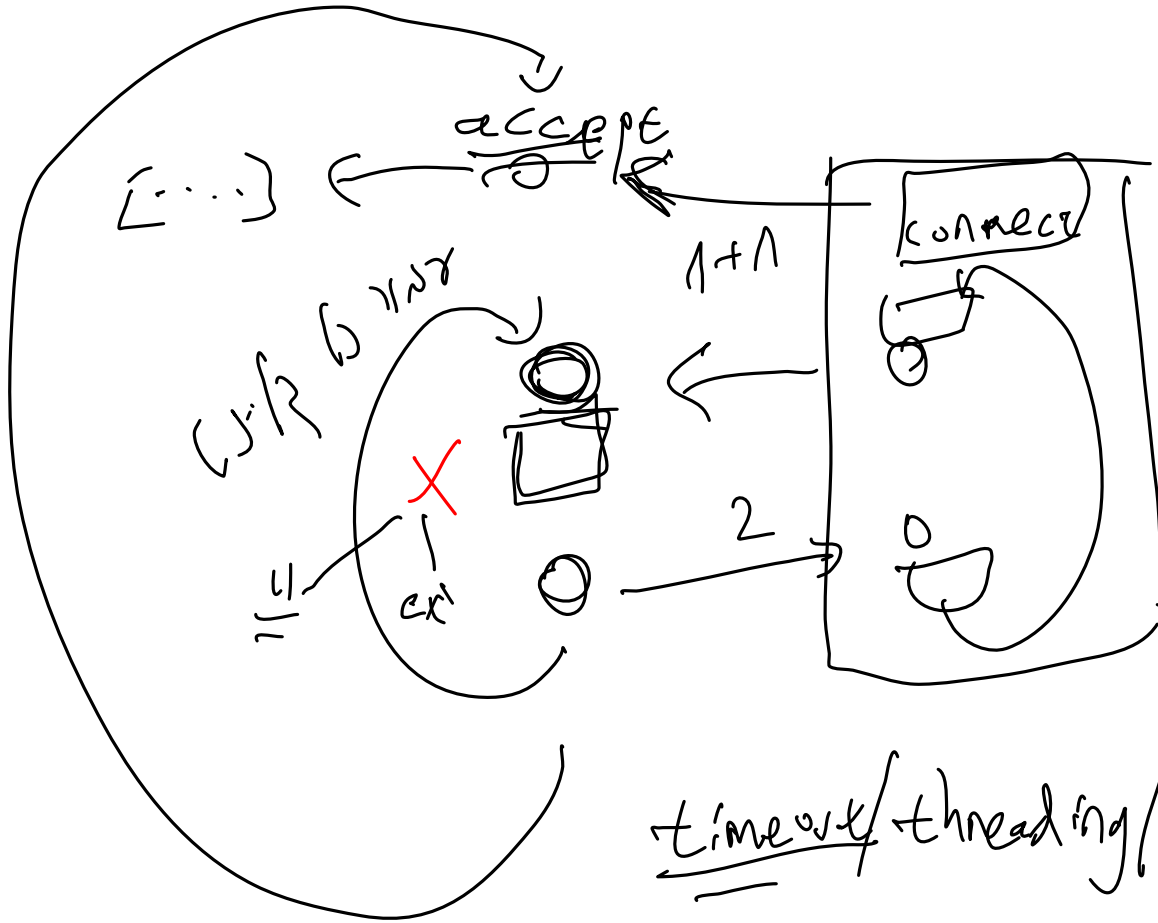


timeout/threading/select

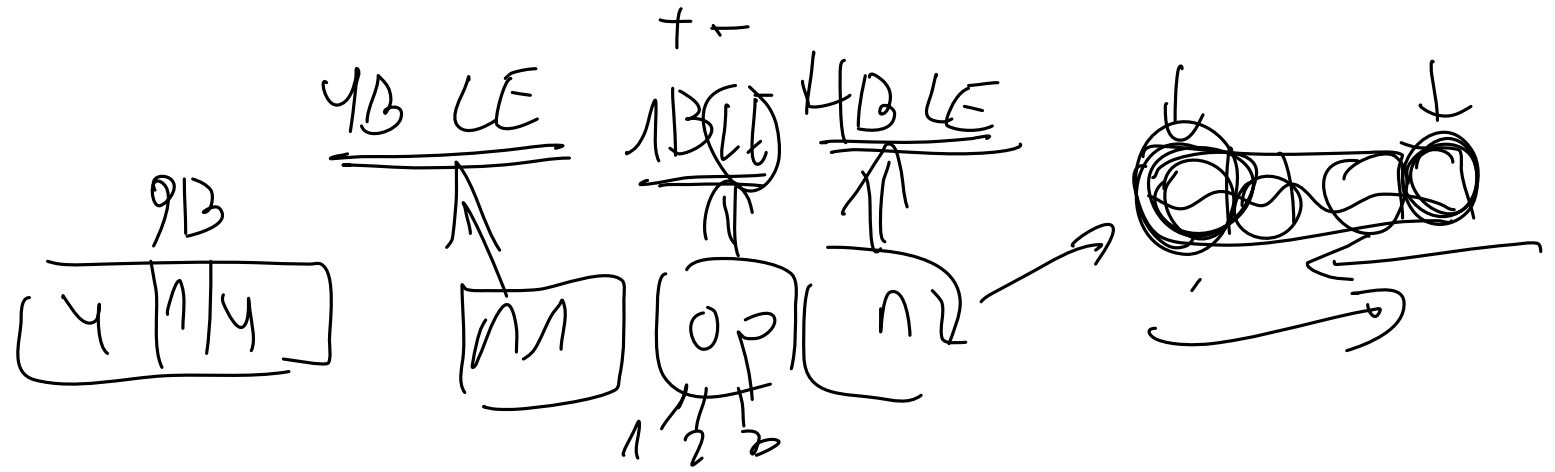

"123: '+' 456".split()

json ← { 'n1': '123', 'op': '+', 'n2': '456' }

pickle ←

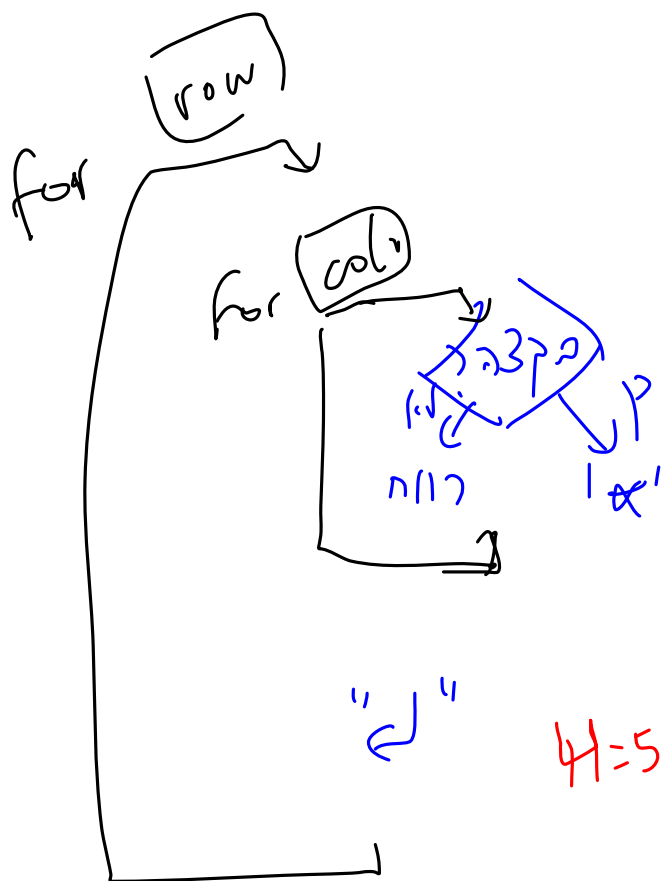

מקבץ האל

מקבץ מרכז

מקבץ צד

$$W = 7$$

