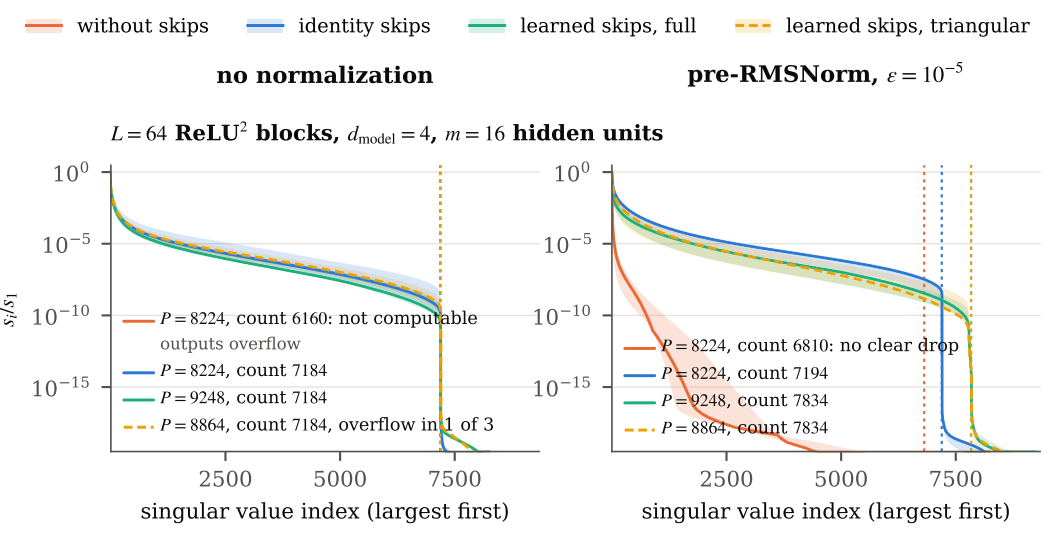

without skips
identity skips
learned skips, full
learned skips, triangular
no normalization
pre-RMSNorm, $\varepsilon = 10^{-5}$
$L = 64$ ReLU^2 blocks, $d_{\text{model}} = 4$, $m = 16$ hidden units
s_i/s_1
10^0
10^{-5}
10^{-10}
10^{-15}
$P = 8224$, count 6160: not computable
outputs overflow
$P = 8224$, count 7184
$P = 9248$, count 7184
$P = 8864$, count 7184, overflow in 1 of 3
$P = 8224$, count 6810: no clear drop
$P = 8224$, count 7194
$P = 9248$, count 7834
$P = 8864$, count 7834
2500
5000
7500
singular value index (largest first)
singular value index (largest first)