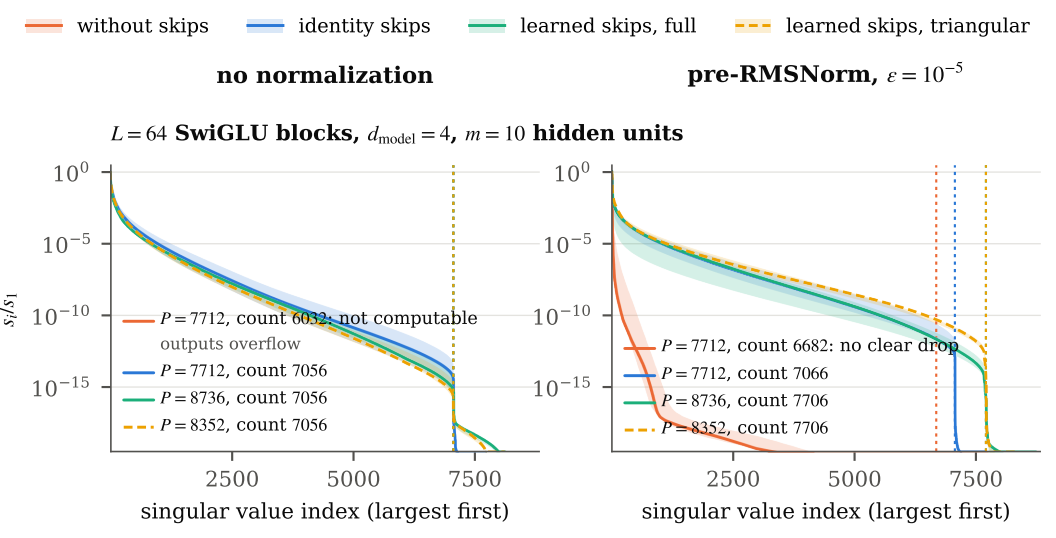

without skips
identity skips
learned skips, full
learned skips, triangular
no normalization
pre-RMSNorm, $\varepsilon = 10^{-5}$
$L = 64$ SwiGLU blocks, $d_{\text{model}} = 4$, $m = 10$ hidden units
s_i/s_1
10^{0}
10^{-5}
10^{-10}
10^{-15}
$P = 7712$, count 6032: not computable
outputs overflow
$P = 7712$, count 7056
$P = 8736$, count 7056
$P = 8352$, count 7056
2500
5000
7500
singular value index (largest first)
$P = 7712$, count 6682: no clear drop
$P = 7712$, count 7066
$P = 8736$, count 7706
$P = 8352$, count 7706
2500
5000
7500
singular value index (largest first)