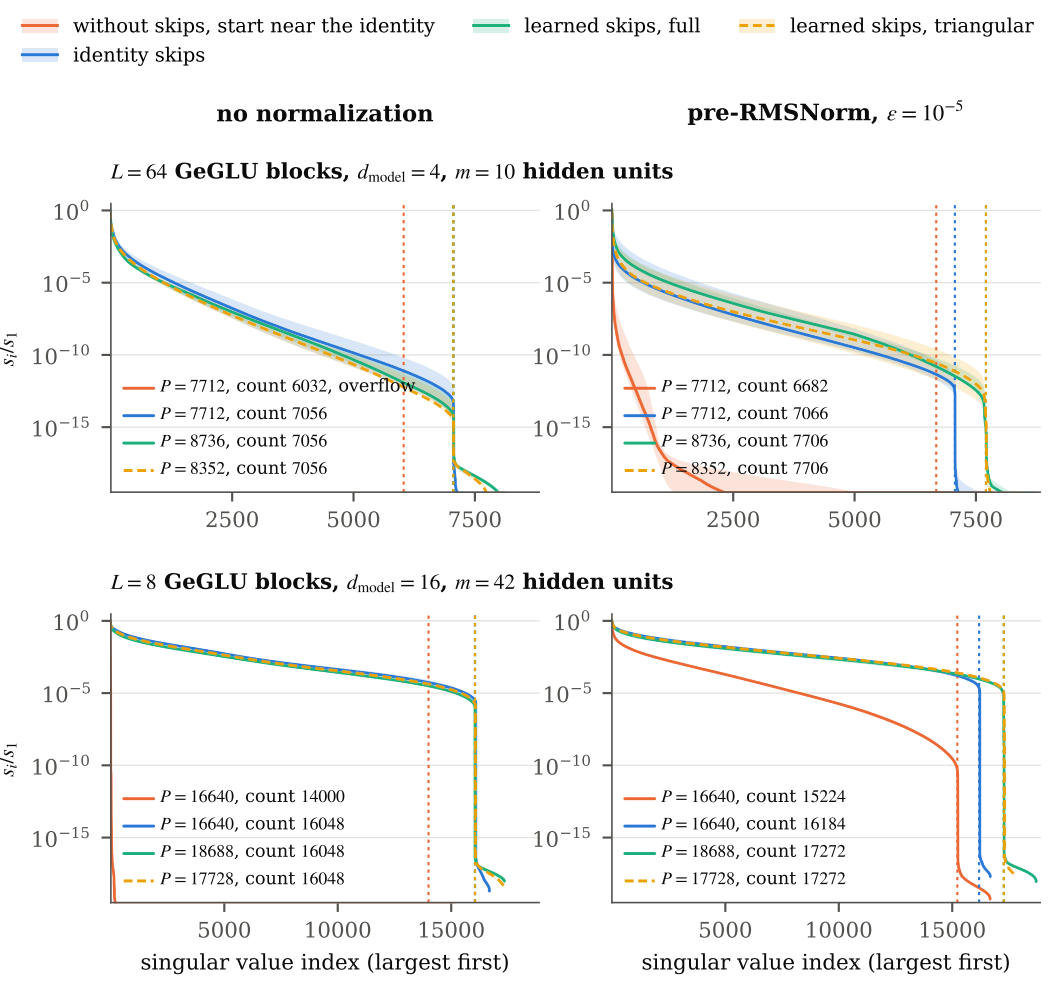

without skips, start near the identity
identity skips
learned skips, full
learned skips, triangular
no normalization
pre-RMSNorm, $\varepsilon = 10^{-5}$
$L = 64$ GeGLU blocks, $d_{\text{model}} = 4$, $m = 10$ hidden units
s_i/s_1
10^{0}
10^{-5}
10^{-10}
10^{-15}
2500
5000
7500
$P = 7712$, count 6032, overflow
$P = 7712$, count 7056
$P = 8736$, count 7056
$P = 8352$, count 7056
$P = 7712$, count 6682
$P = 7712$, count 7066
$P = 8736$, count 7706
$P = 8352$, count 7706
$L = 8$ GeGLU blocks, $d_{\text{model}} = 16$, $m = 42$ hidden units
5000
10000
15000
$P = 16640$, count 14000
$P = 16640$, count 16048
$P = 18688$, count 16048
$P = 17728$, count 16048
$P = 16640$, count 15224
$P = 16640$, count 16184
$P = 18688$, count 17272
$P = 17728$, count 17272
singular value index (largest first)
singular value index (largest first)