

Archivo de datos




Registros (filas)

Campos (columnas)

Valores nulos



Filas duplicadas

titanic	891	12	8.10% (866)	0.00% (0)
---------	-----	----	-------------	-----------

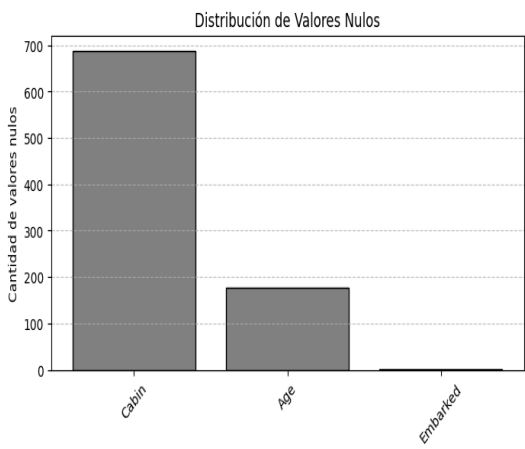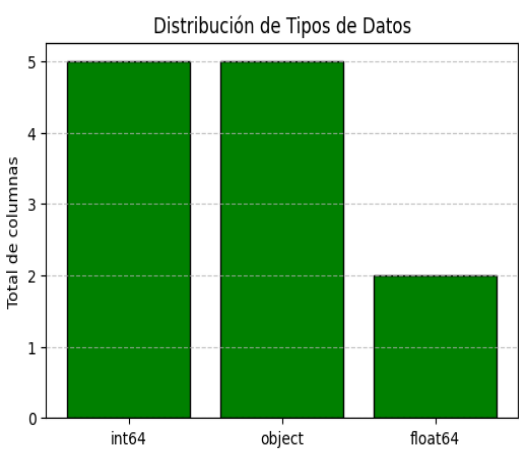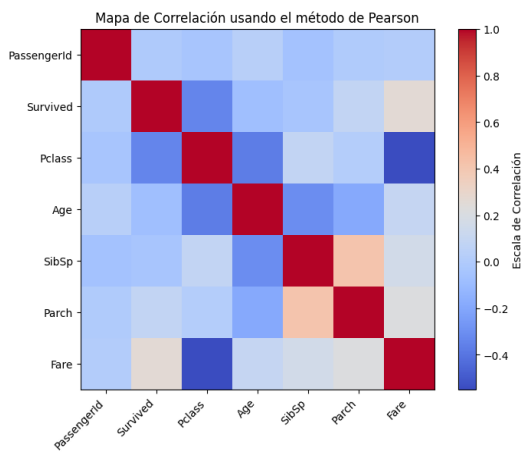



PassengerId

Tipo de dato	Número entero de 64 bits (int64)
Valores nulos	La proporción de instancias vacías es de un 0.00% (0)
Valores únicos	Existen 891 instancias diferentes para las 891 entradas
Moda	La instancia más repetida es: 1
Mediana	La instancia central es: 446.0
Media	La instancia promedio es: 446.0
DE	La desviación estándar es: 257.35

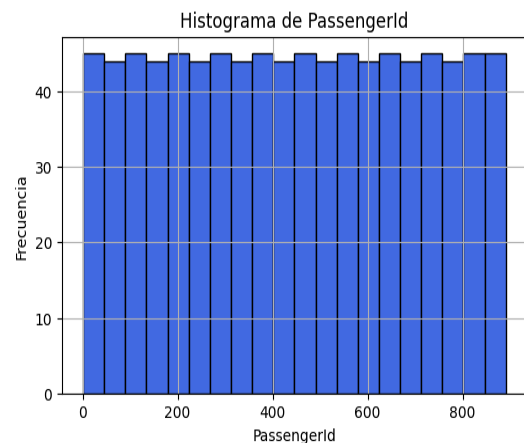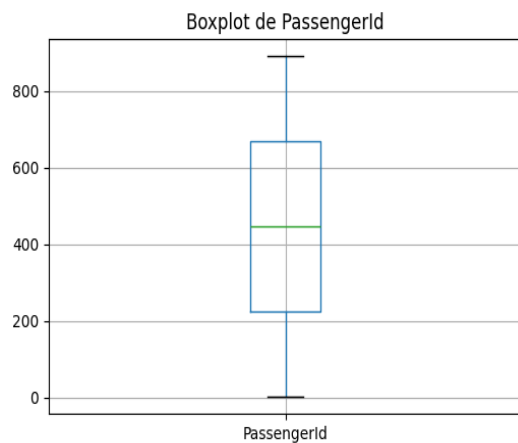



Survived

Tipo de dato	Número entero de 64 bits (int64)
Valores nulos	La proporción de instancias vacías es de un 0.00% (0)
Valores únicos	Existen 2 instancias diferentes para las 891 entradas
Moda	La instancia más repetida es: 0
Mediana	La instancia central es: 0.0
Media	La instancia promedio es: 0.38
DE	La desviación estándar es: 0.49

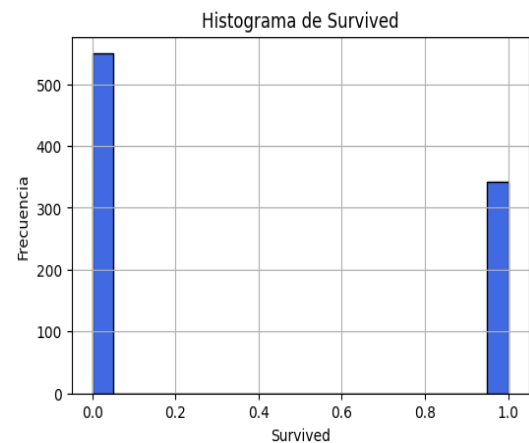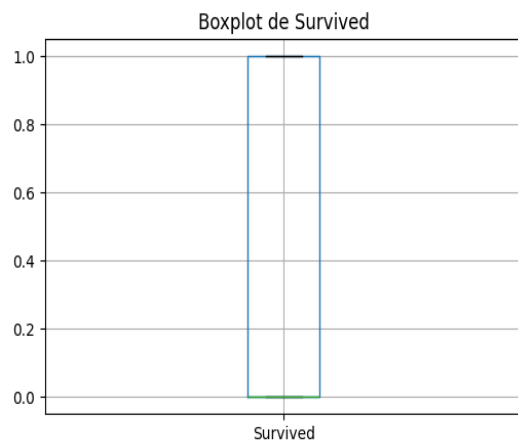



Pclass

Tipo de dato	Número entero de 64 bits (int64)
Valores nulos	La proporción de instancias vacías es de un 0.00% (0)
Valores únicos	Existen 3 instancias diferentes para las 891 entradas
Moda	La instancia más repetida es: 3
Mediana	La instancia central es: 3.0
Media	La instancia promedio es: 2.31
DE	La desviación estándar es: 0.84

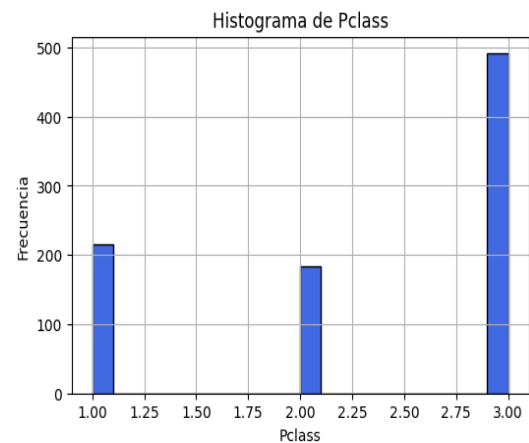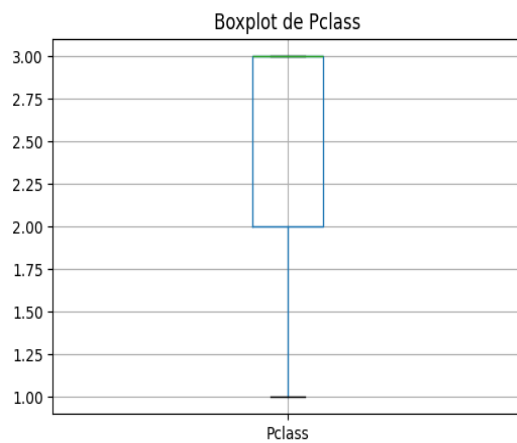



Name

Tipo de dato	Cadena de caracteres (object)
Valores nulos	La proporción de instancias vacías es de un 0.00% (0)
Valores únicos	Existen 891 instancias diferentes para las 891 entradas
Moda	La instancia más repetida es: Abbing, Mr. Anthony
Mediana	No aplicable al tipo de datos
Media	No aplicable al tipo de datos
DE	No aplicable al tipo de datos

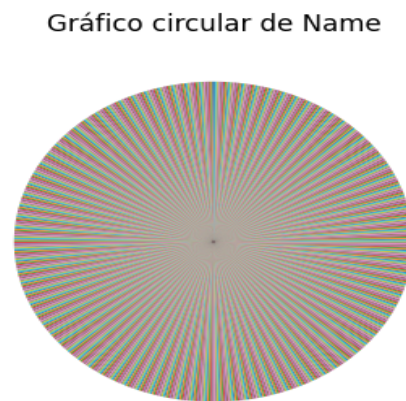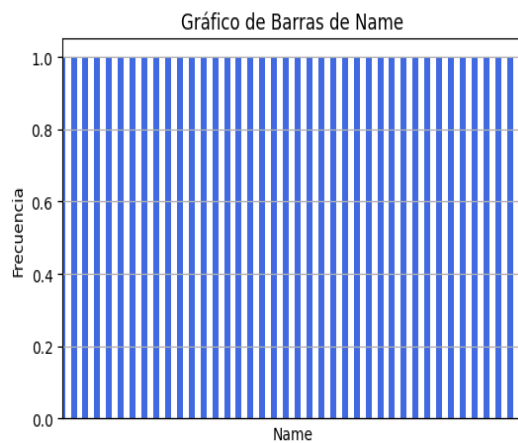



Sex

Tipo de dato	Cadena de caracteres (object)
Valores nulos	La proporción de instancias vacías es de un 0.00% (0)
Valores únicos	Existen 2 instancias diferentes para las 891 entradas
Moda	La instancia más repetida es: male
Mediana	No aplicable al tipo de datos
Media	No aplicable al tipo de datos
DE	No aplicable al tipo de datos

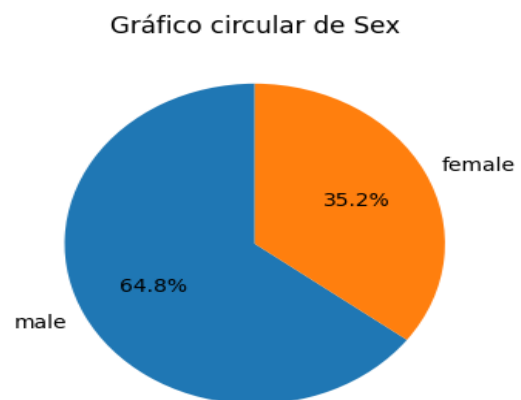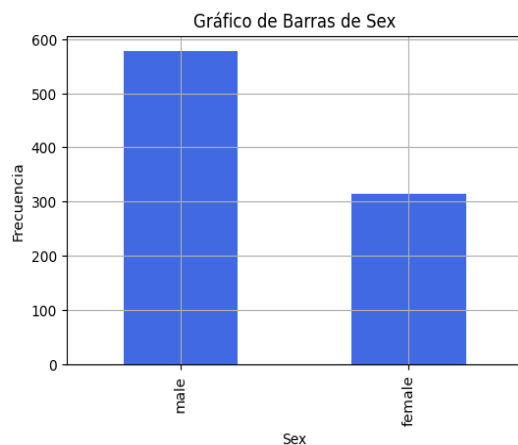



Age

Tipo de dato	Número decimal de 64 bits (float64)
Valores nulos	La proporción de instancias vacías es de un 19.87% (177)
Valores únicos	Existen 88 instancias diferentes para las 891 entradas
Moda	La instancia más repetida es: 24.0
Mediana	La instancia central es: 28.0
Media	La instancia promedio es: 29.7
DE	La desviación estándar es: 14.53

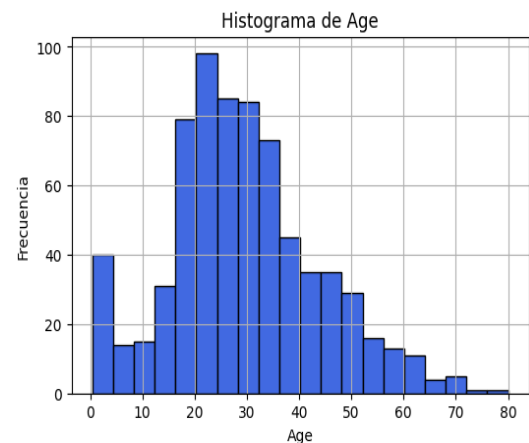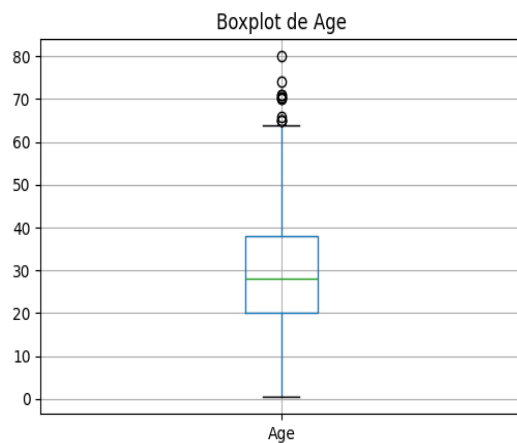



SibSp

Tipo de dato	Número entero de 64 bits (int64)
Valores nulos	La proporción de instancias vacías es de un 0.00% (0)
Valores únicos	Existen 7 instancias diferentes para las 891 entradas
Moda	La instancia más repetida es: 0
Mediana	La instancia central es: 0.0
Media	La instancia promedio es: 0.52
DE	La desviación estándar es: 1.1

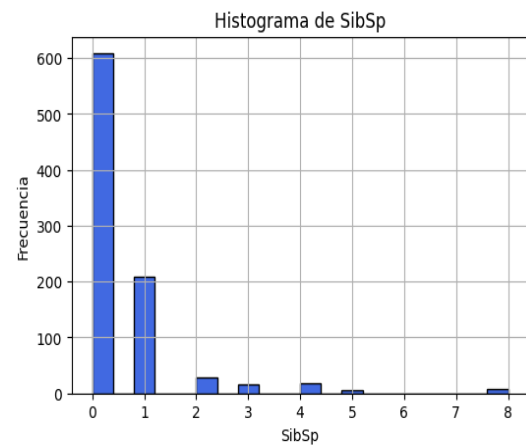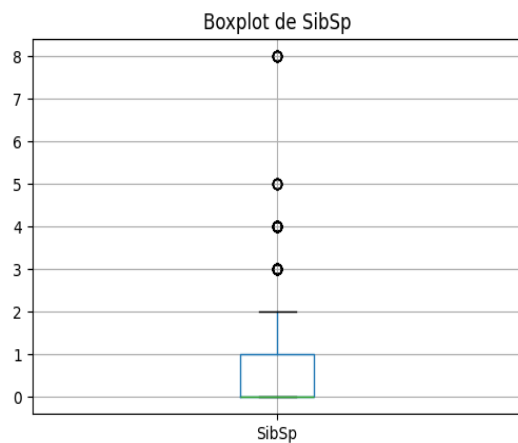



Parch

Tipo de dato	Número entero de 64 bits (int64)
Valores nulos	La proporción de instancias vacías es de un 0.00% (0)
Valores únicos	Existen 7 instancias diferentes para las 891 entradas
Moda	La instancia más repetida es: 0
Mediana	La instancia central es: 0.0
Media	La instancia promedio es: 0.38
DE	La desviación estándar es: 0.81

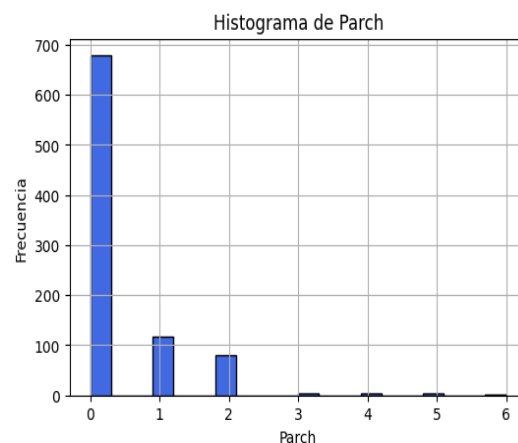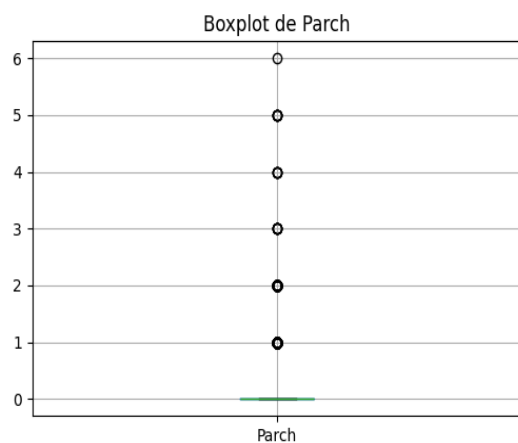



Ticket

Tipo de dato	Cadena de caracteres (object)
Valores nulos	La proporción de instancias vacías es de un 0.00% (0)
Valores únicos	Existen 681 instancias diferentes para las 891 entradas
Moda	La instancia más repetida es: 1601
Mediana	No aplicable al tipo de datos
Media	No aplicable al tipo de datos
DE	No aplicable al tipo de datos

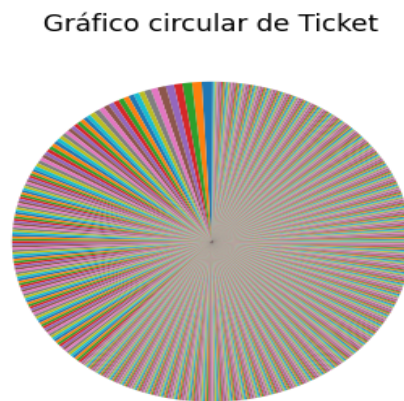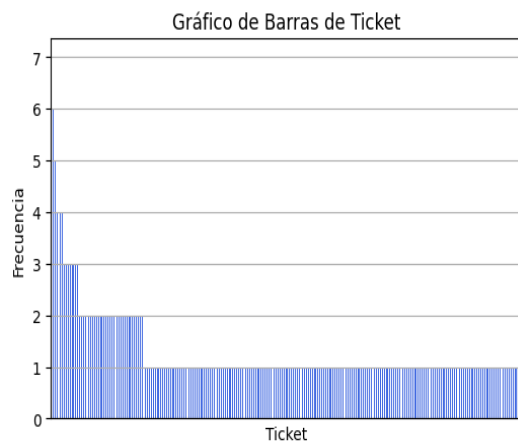



Fare

Tipo de dato	Número decimal de 64 bits (float64)
Valores nulos	La proporción de instancias vacías es de un 0.00% (0)
Valores únicos	Existen 248 instancias diferentes para las 891 entradas
Moda	La instancia más repetida es: 8.05
Mediana	La instancia central es: 14.4542
Media	La instancia promedio es: 32.2
DE	La desviación estándar es: 49.69

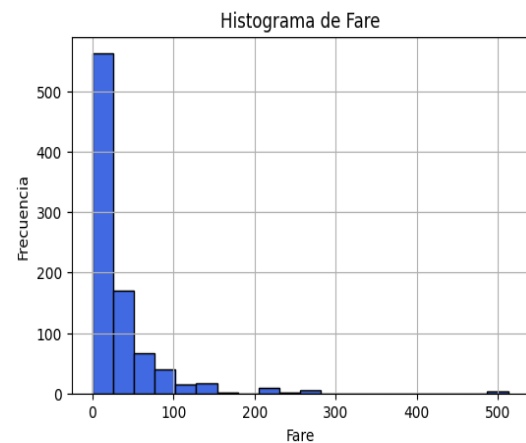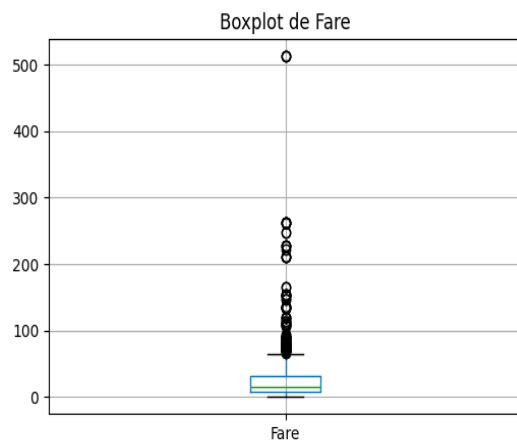

Cabin

Tipo de dato	Cadena de caracteres (object)
Valores nulos	La proporción de instancias vacías es de un 77.10% (687)
Valores únicos	Existen 147 instancias diferentes para las 891 entradas
Moda	La instancia más repetida es: B96 B98
Mediana	No aplicable al tipo de datos
Media	No aplicable al tipo de datos
DE	No aplicable al tipo de datos

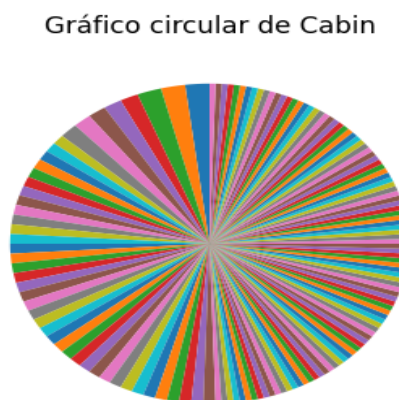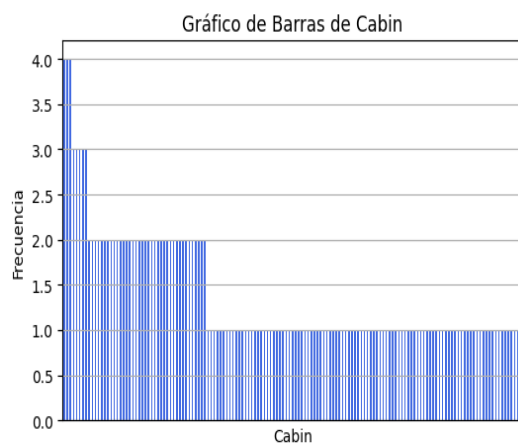

Embarked

Tipo de dato	Cadena de caracteres (object)
Valores nulos	La proporción de instancias vacías es de un 0.22% (2)
Valores únicos	Existen 3 instancias diferentes para las 891 entradas
Moda	La instancia más repetida es: S
Mediana	No aplicable al tipo de datos
Media	No aplicable al tipo de datos
DE	No aplicable al tipo de datos

