

Anwendungsfalldiagramm

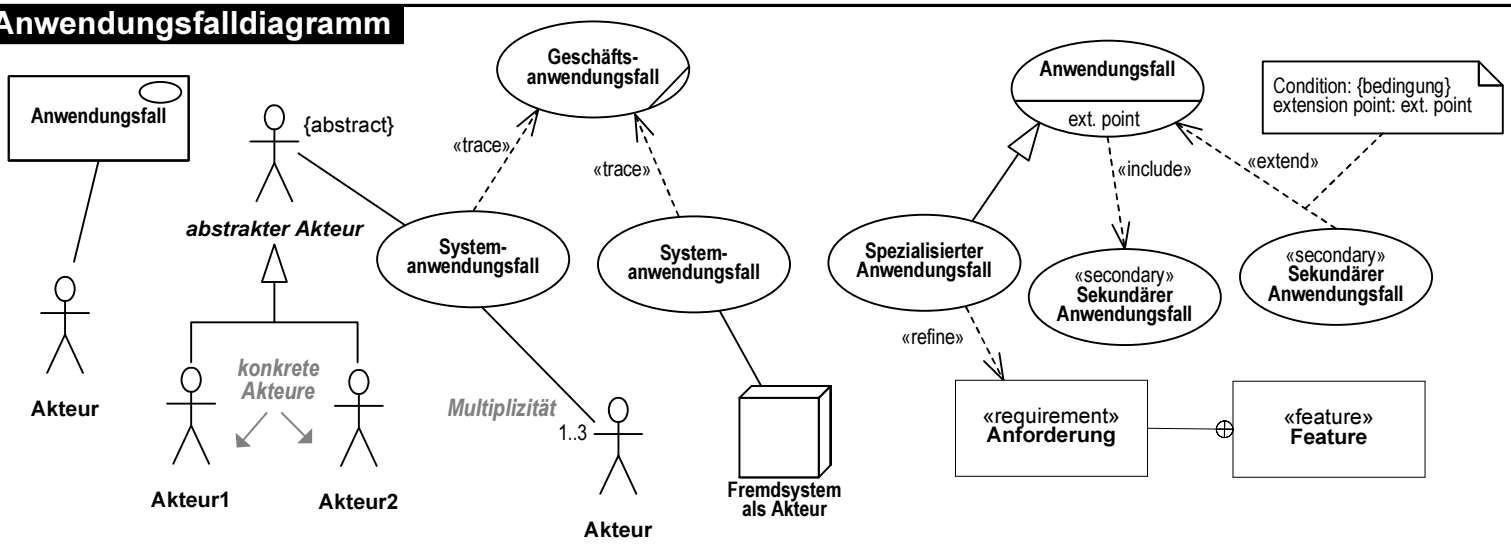

Klassendiagramm

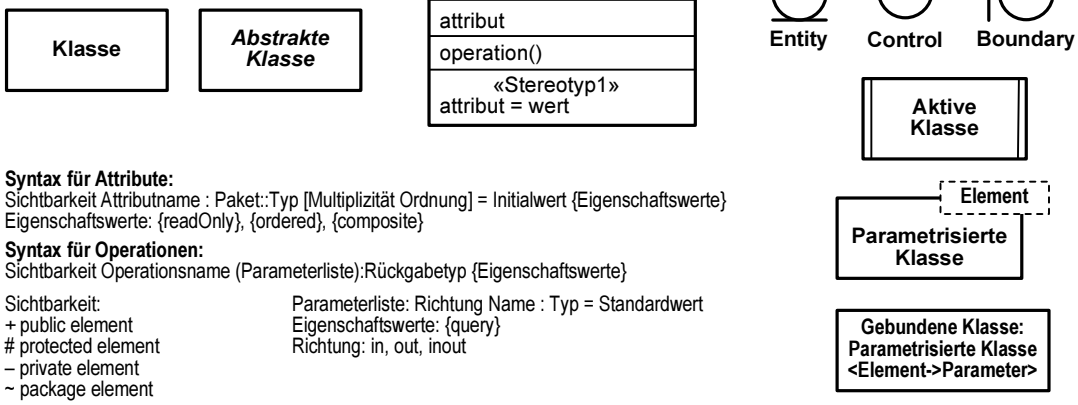


Syntax für Attribute:
Sichtbarkeit Attributname : Paket::Typ [Multiplizität Ordnung] = Initialwert {Eigenschaftswerte}
Eigenschaftswerte: {readOnly}, {ordered}, {composite}


Syntax für Operationen:
Sichtbarkeit Operationsname (Parameterliste):Rückgabetyp {Eigenschaftswerte}


Sichtbarkeit:
+ public element
protected element
– private element
~ package element

Parameterliste: Richtung Name : Typ = Standardwert
Eigenschaftswerte: {query}
Richtung: in, out, inout

Objektdiagramm

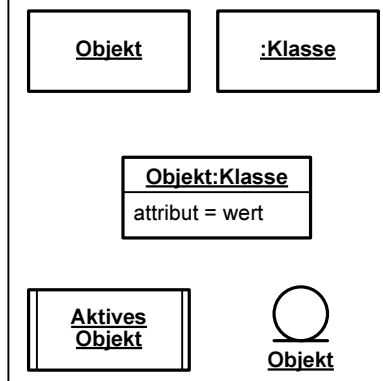

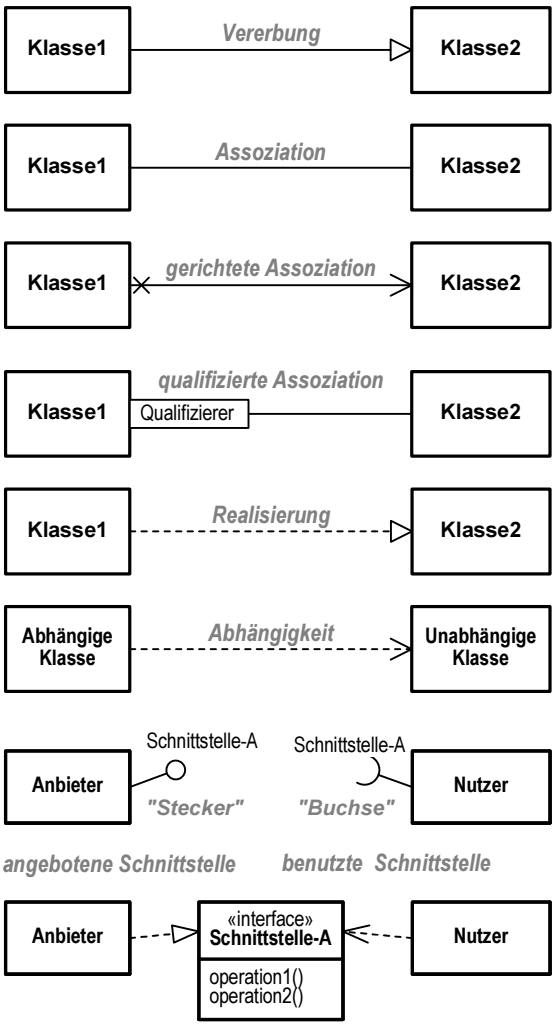

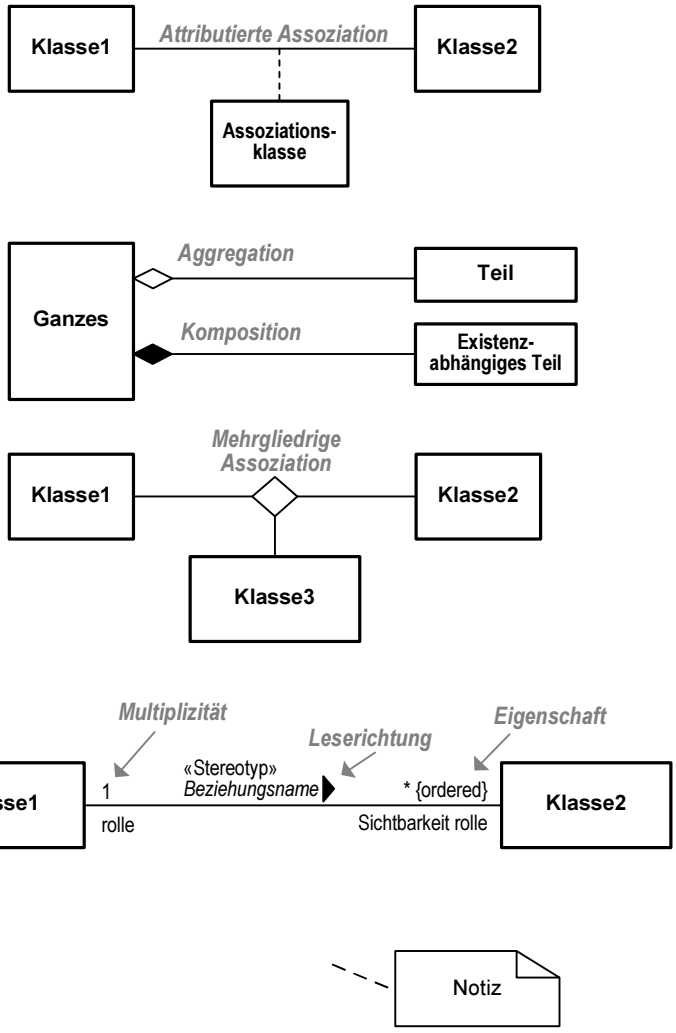

© 2013 by oose Innovative Informatik GmbH
Aktuelle Fassung, Info und Download: http://www.oose.de/uml