



BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA

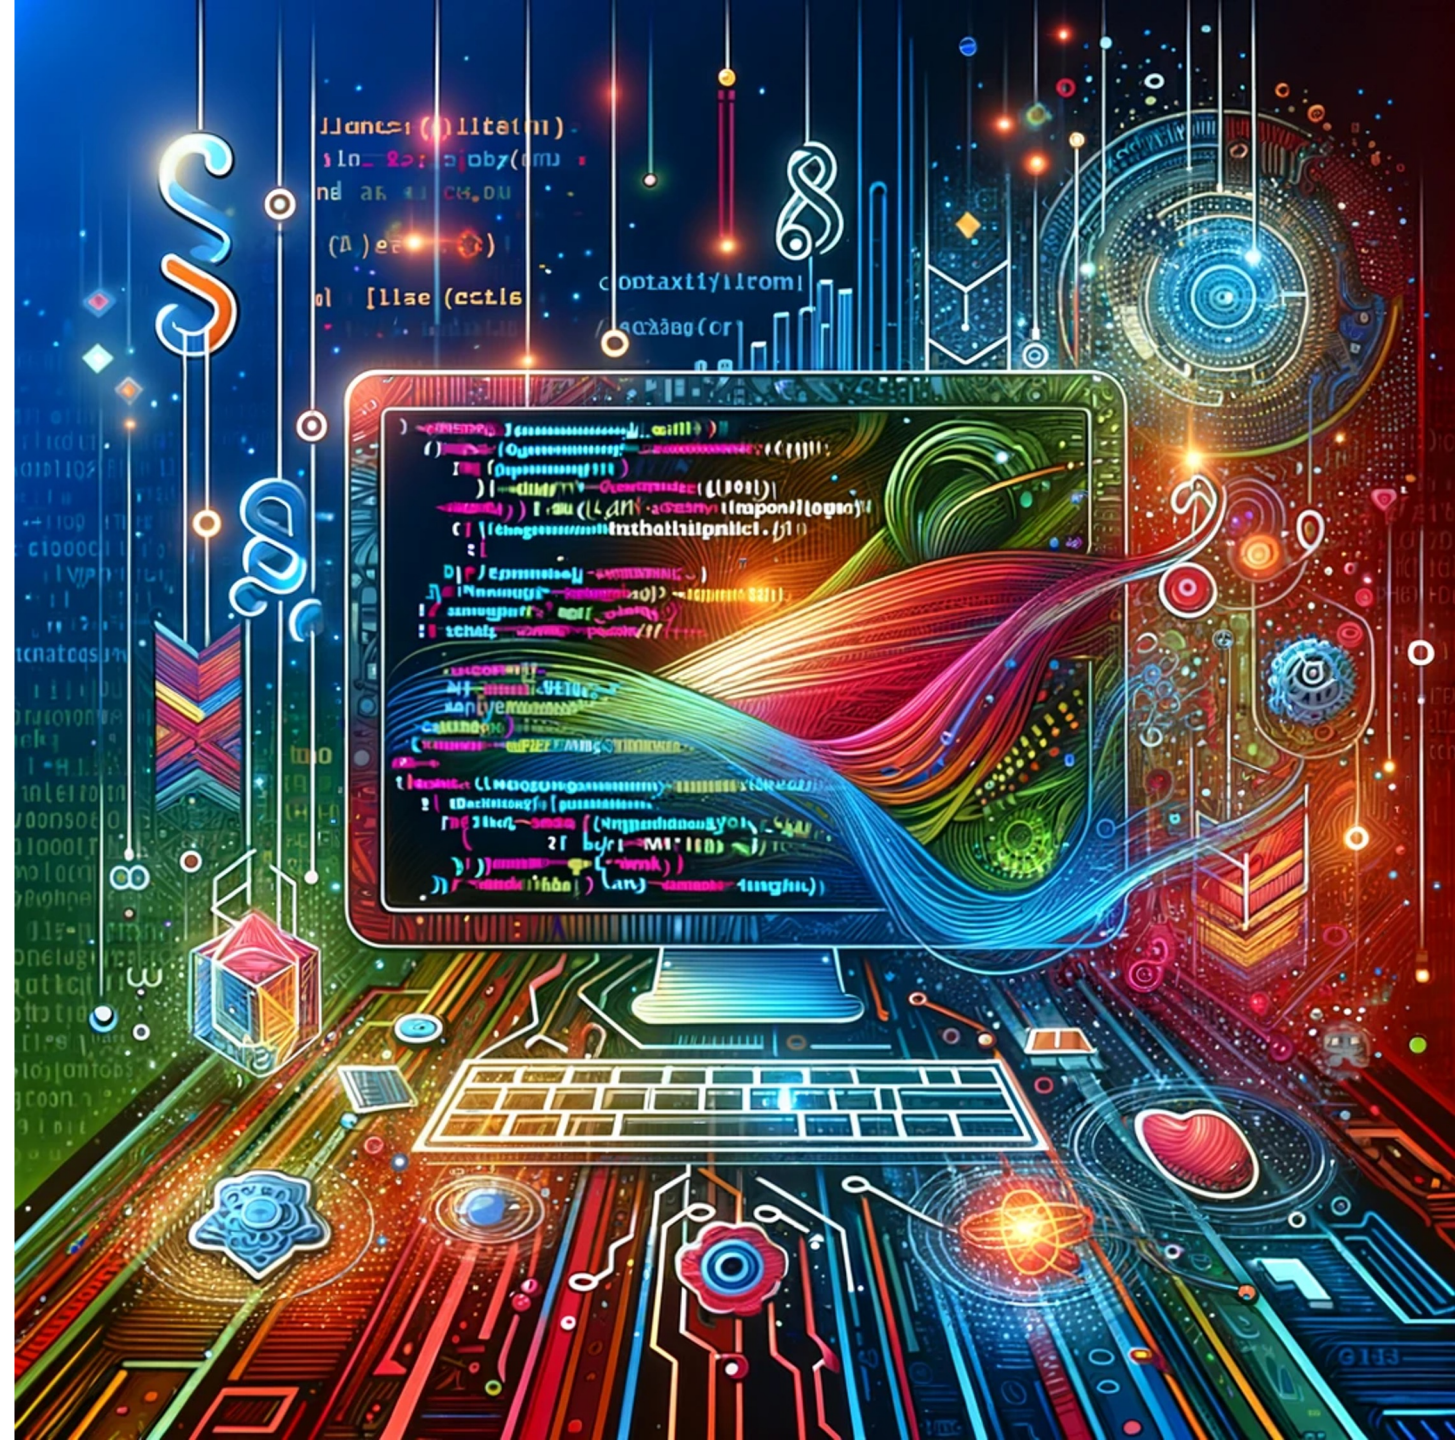

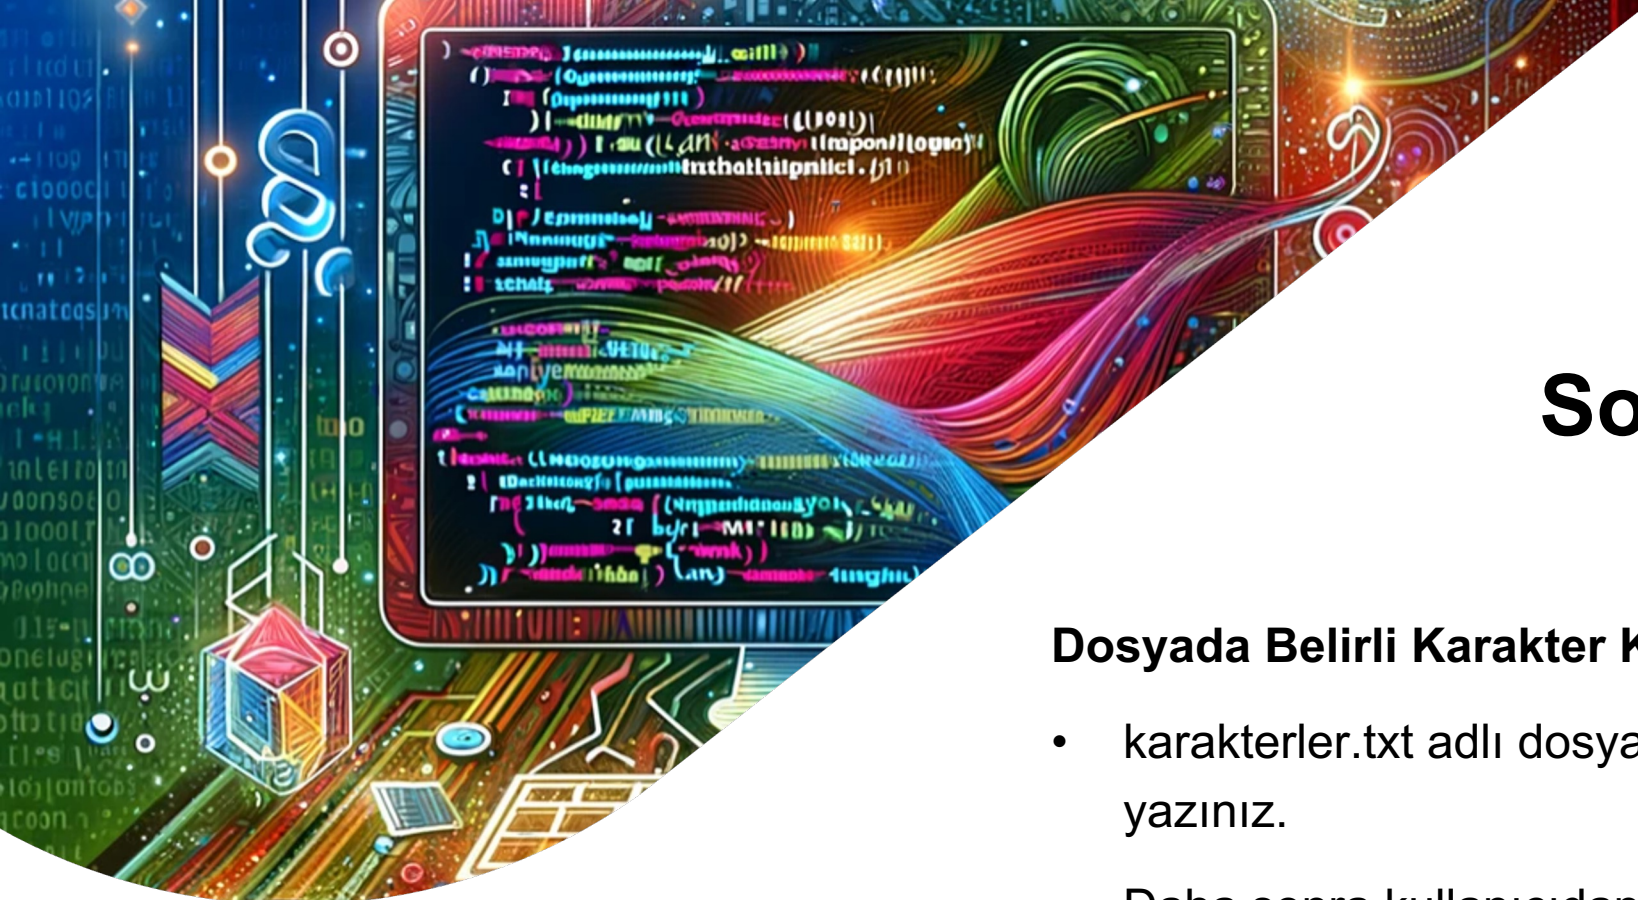

Soru 1

Dosyada Belirli Karakter Konumlarına Gitme

- karakterler.txt adlı dosyaya A'dan Z'ye kadar harfleri yazınız.
- Daha sonra kullanıcıdan bir sıra numarası alınız. Girilen sıra numarasındaki karakteri dosyadan okuyup ekrana yazdırınız.
- Örnek:
Kullanıcı 5 girerse ekrana E yazmalıdır.



Soru 2

Dosya Boyutunu Bulma ve Son Karakteri Okuma


- Öncelikle kullanıcıdan bir metin alarak `metin.txt` adlı dosyaya yazınız.
- Daha sonra bu dosyanın boyutunu byte cinsinden bulan ve dosyanın son karakterini ekrana yazdıran C programını yazınız.



Soru 3

Rastgele Erişimli Öğrenci Kayıt Dosyası Oluşturma ve Okuma


- Bir öğrencinin numarası, adı ve notu bilgilerini tutan bir struct tanımlayınız.
- 5 öğrencinin bilgilerini ogrenciler.dat adlı binary dosyaya fwrite() ile yazınız.
- Daha sonra kullanıcıdan bir öğrenci sıra numarası alarak sadece o öğrencinin kaydını fseek() ve fread() ile okuyup ekrana yazdırınız.

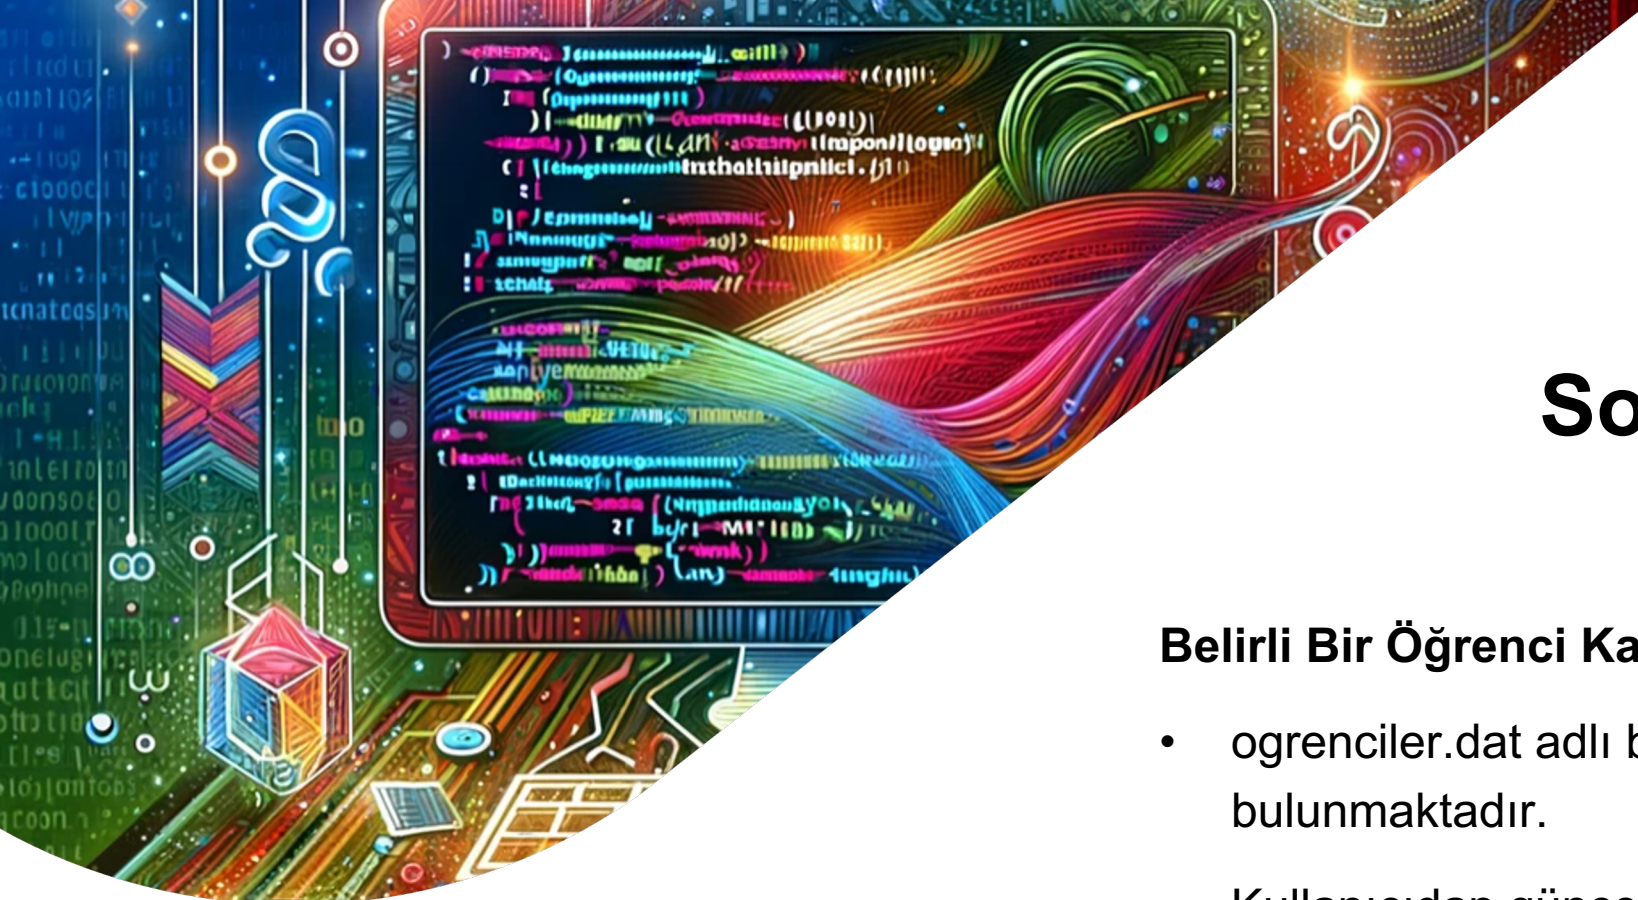

Soru 4

Belirli Bir Öğrenci Kaydını Güncelleme

- ogrenciler.dat adlı binary dosyada öğrenci kayıtları bulunmaktadır.
- Kullanıcıdan güncellenecek öğrenci sıra numarası alınsın.
- Program doğrudan ilgili kayda giderek öğrencinin yeni notunu alsın ve dosyadaki eski notu güncellesin.

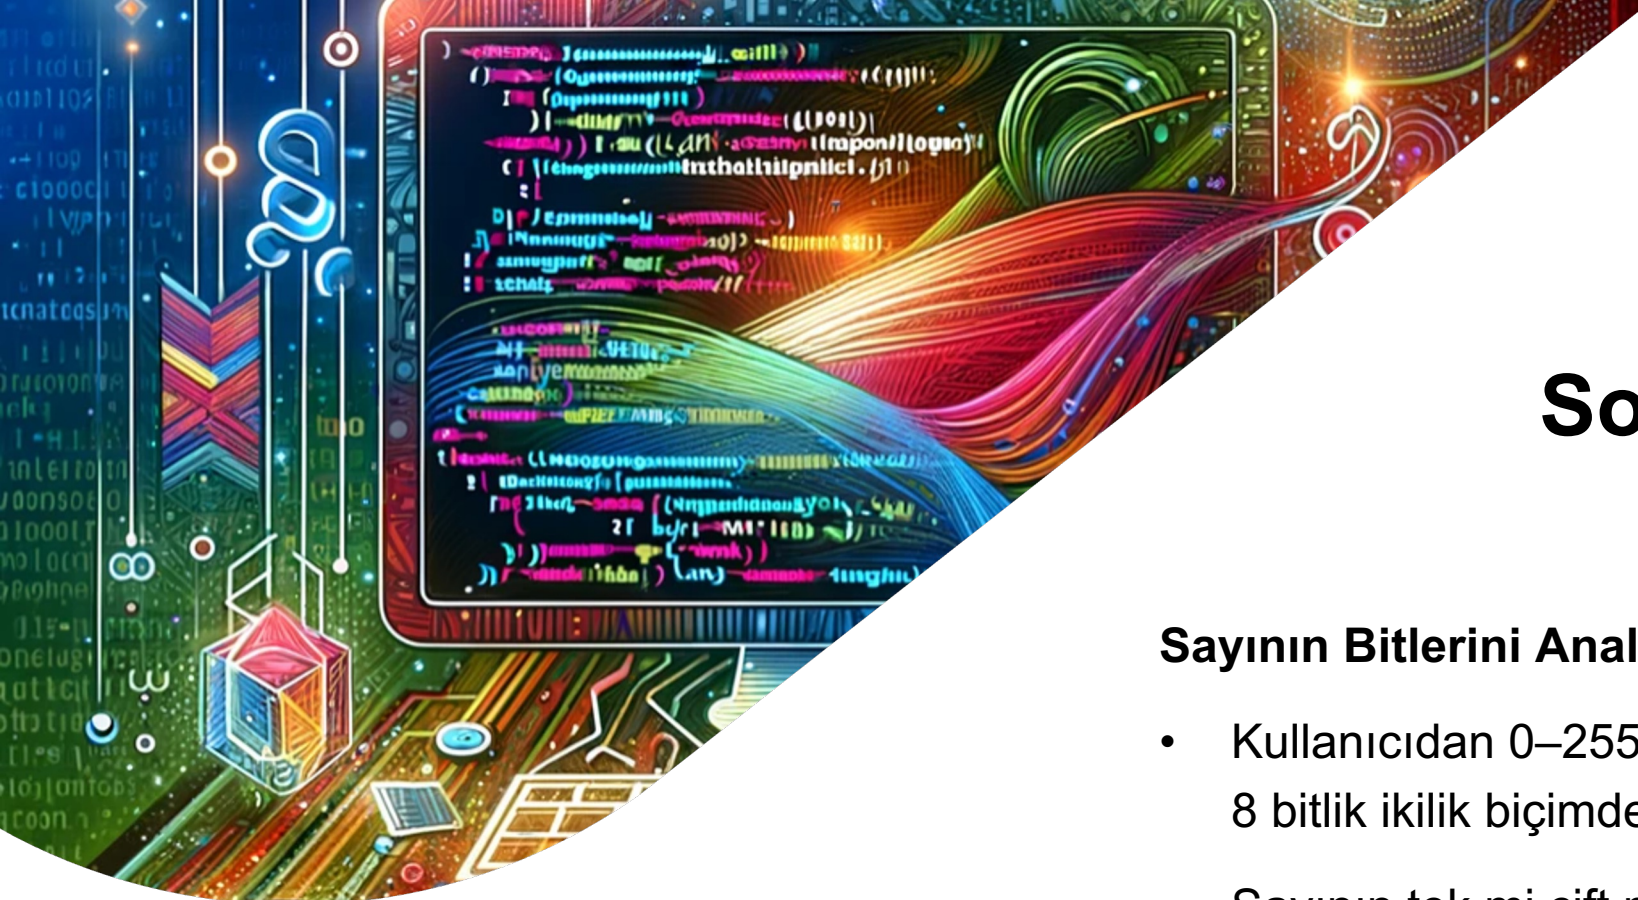

Soru 5

Sayının Bitlerini Analiz Etme

- Kullanıcıdan 0–255 arasında bir tam sayı alınız. Bu sayıyı 8 bitlik ikilik biçimde ekrana yazdırınız. Daha sonra:
- Sayının tek mi çift mi olduğunu bitwise işlemle bulunuz.
- Sayının kaç adet 1 biti içerdiğini hesaplayınız.
- Kullanıcıdan bir bit pozisyonu alınız ve o bitin 1 mi 0 mı olduğunu kontrol ediniz.
- Kullanıcıdan bir bit pozisyonu alınız ve o biti 1 yapınız.




Soru 6

32 Bitlik IP Adresini Noktalı Gösterime Çevirme

- Kullanıcıdan 32 bitlik bir IP adresi alınız.
- Program, bu sayıyı bitwise işlemler kullanarak noktalı IP adresi biçimine dönüştürmelidir.
- Örnek:

3232235778 → 192.168.1.2

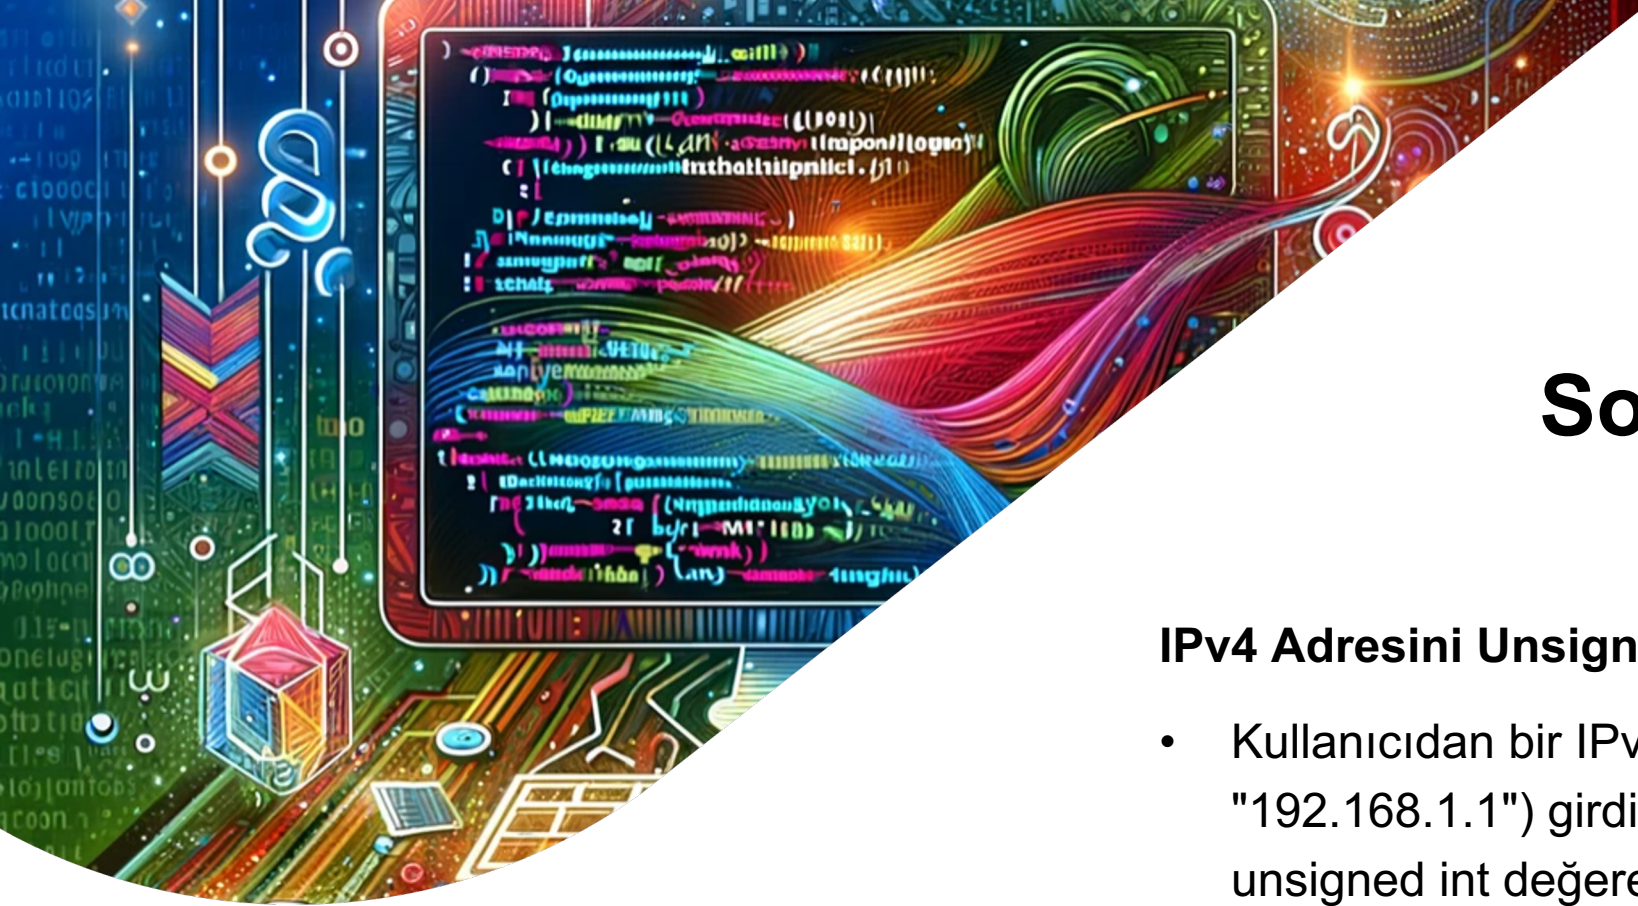

Soru 7

IPv4 Adresini Unsigned Integer Değere Çevirme

- Kullanıcıdan bir IPv4 adresini (örneğin: "192.168.1.1") girdi olarak alarak bu adresi bir unsigned int değere çeviren bir C programı yazınız.
- Daha sonra bu tam sayı değerini ekrana yazdırınız.