Diziler Üzerine Alıştırmalar

15.12.2022

Önemli Hatırlatma

- srand(time(**NULL**));


- Kullanımı rastgele sayı üretirken her seferinde farklı sayı üretmemizi sağlar.

Örnek:

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>
int main()
{
int a;
srand(time(NULL));
a=rand();
printf("%d",a);
}
```


Uygulama-1:

- 10 elemanlı tek boyutlu bir dizi yaratın.
- Dizi elemanlarını random olarak verin (random fonksiyonu kullanın)
- Sonra dizi elemanlarını ekrana yazdırın.
- Sonra bu dizi elemanları içinde maksimum ve minimum bulun ve ekrana yazdırın.

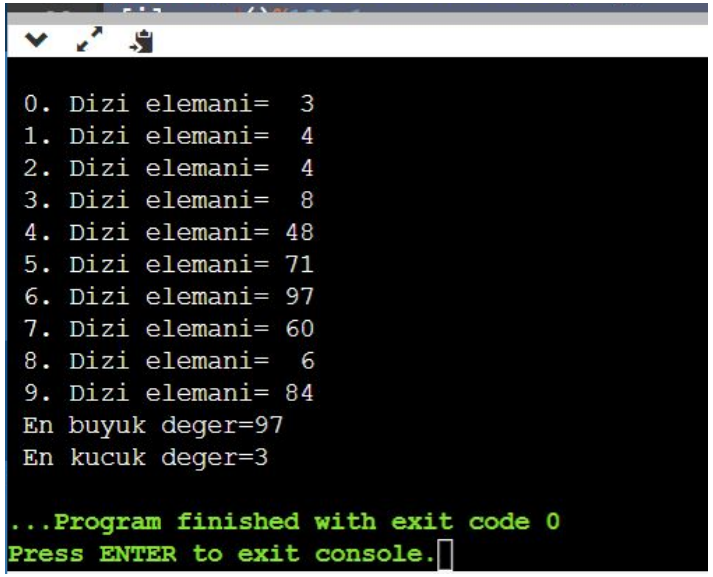

Uygulama-2:


- 20-60 ile arasında tutulan rasgele 15 değeri diziye atayan;
- bu değerlerin en büyüğü, en küçüğü, ortalaması ve ikinci en büyük değerini bulan programı yapınız.

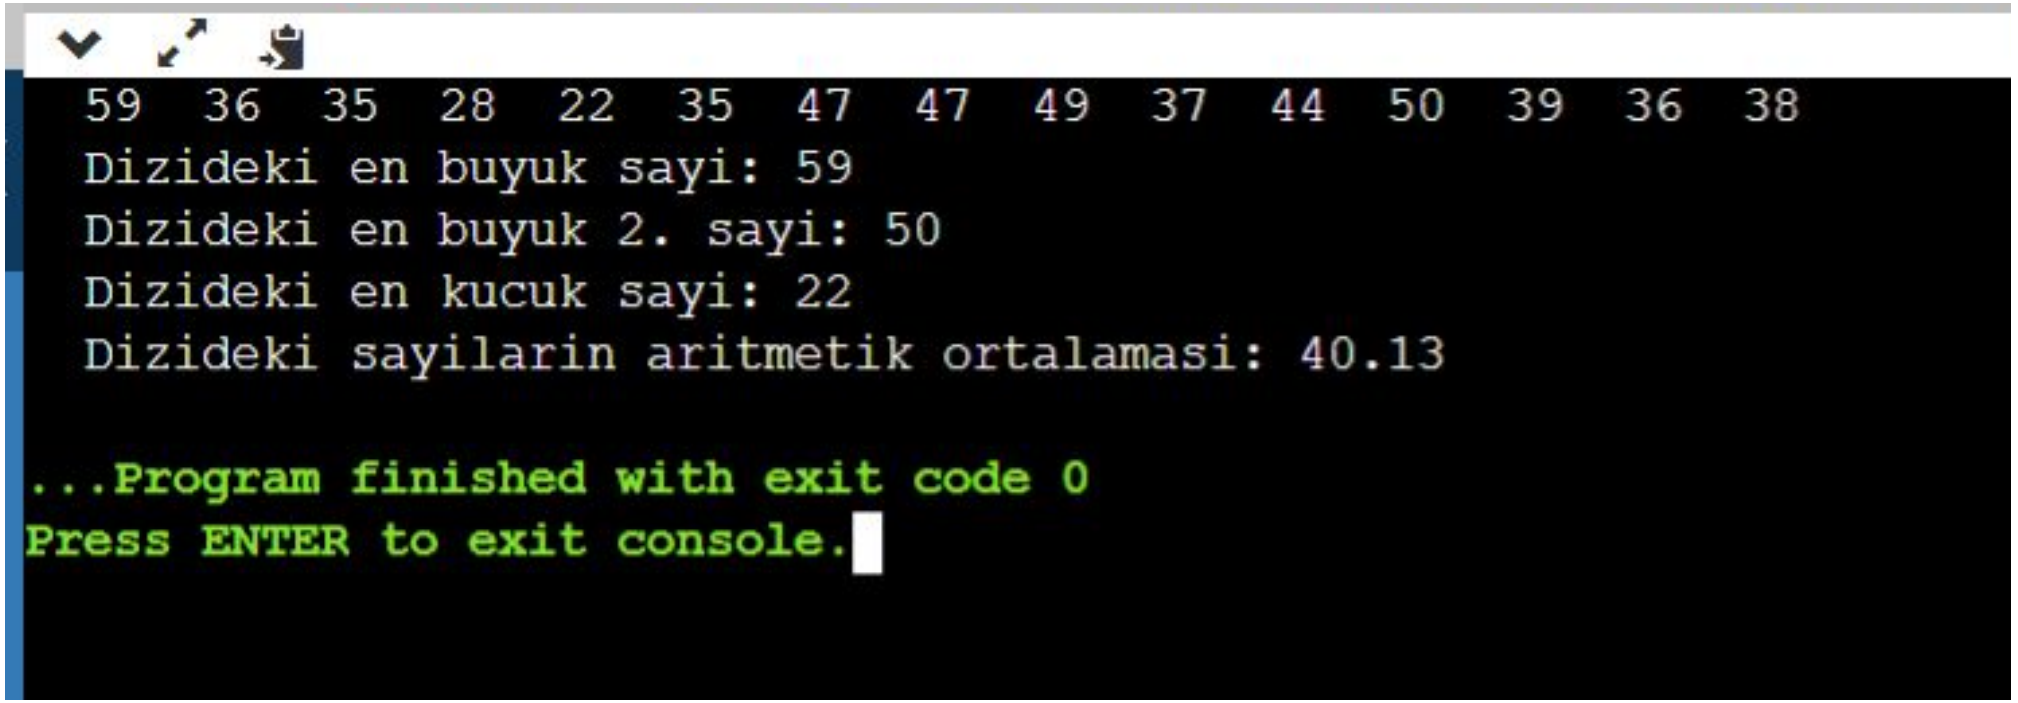

Uygulama-3:

100 elamanlı dizi yaratın ve dizi elemanlarini otomatik olarak çift sayilarla doldurun (indis*2 kullanabilirsiniz).

Daha sonrasinda kullanicidan bir değer alıp onu dizi içinde arayın, varsa indisini döndürün

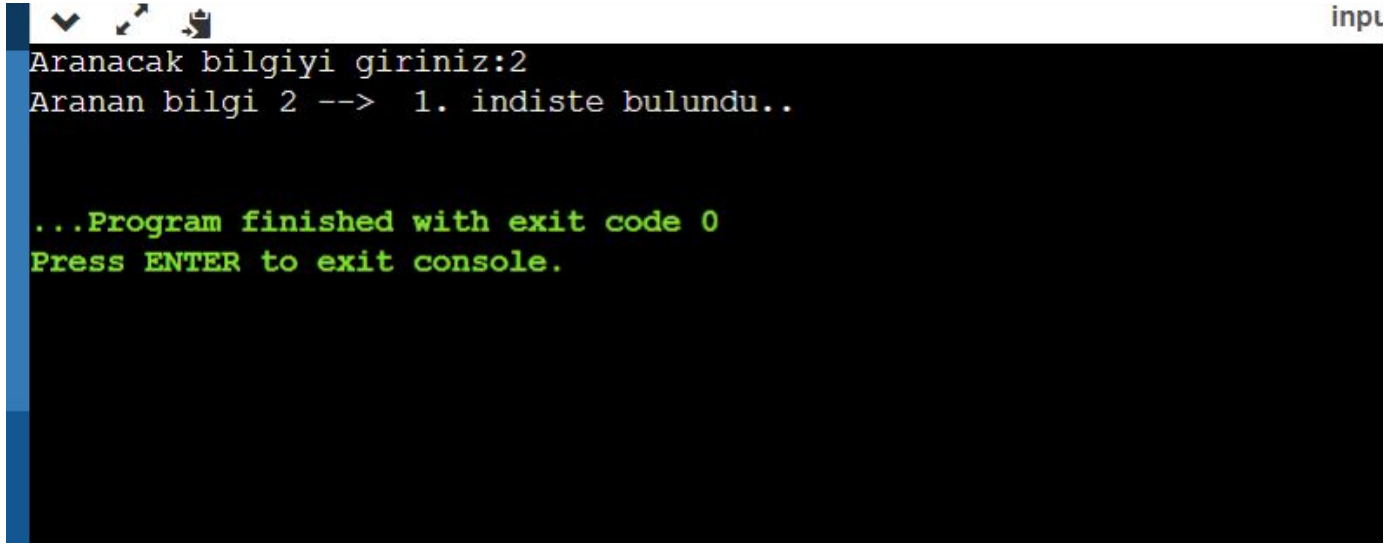

Uygulama-4:

- 2 diziyi ekrandaki değerlerle siz yaratın
- Sonrasında C matrisini bu dizideki elemanların toplamı olarak bulun ve ekrana bastırın

