

SnapExtract 产品需求文档 V2.2.0

版本	时间	修订人	备注
V1.0.0	2026/04/22	毛睿平	决赛优化版 PRD（按素材类型组织）
V1.0.1	2026/04/24	毛睿平	补充前端增强功能条目
V2.0.0	2026/04/28	毛睿平	场景化重构草稿：从五类素材收束为四类业务场景
V2.1.0	2026/04/30	毛睿平	双层叙事重构：从实现导向调整为用户价值 + 骁龙端侧价值
V2.2.0	2026/05/06	毛睿平	补齐全局状态规则、字段级红黄提醒、baseline 演示口径与验收标准；重构对账单与论文场景，调整为主路径清晰、增强模式可选的产品逻辑。

一、概述

1.1 产品概述及目标

1.1.1 背景介绍

AI PC 的价值，落点不在“电脑里也能跑模型”，而在“很多原本必须上云的智能处理，现在可以留在本地完成”。这件事对高敏知识工作者尤其重要。

合同、简历、银行对账单、论文这类资料有三个共同点。第一，资料本身包含敏感信息，用户天然会谨慎对待外发。第二，用户关心的是任务结果，例如合同能不能签、对账单有没有异常、候选人值不值得继续看。第三，处理过程通常是连续的，需要经历上传、理解、提取、判断、总结和留存几个环节。

现有工具在这条链路上都有缺口。本地工具擅长查看和编辑，理解能力弱；云端 AI 具备理解能力，但用户要先接受资料离开设备、网络状态不稳定、交互链路不完全可控。对高敏资料场景来说，这三个前提会阻碍用户使用。

SnapExtract 的机会点很明确：把高敏资料处理完整地放回本机，把“解析、重点提取、判断、总结、导出”连成一条可执行的工作流。骁龙 AI PC 的端侧能力决定了这条工作流能否成立。只有本地推理速度、连续交互能力和运行稳定性都达到可用水平，“隐私不出本机”才会从安全主张变成真实体验。

1.1.2 产品概述

SnapExtract 是一款运行在骁龙 AI PC 上的本地敏感文档智能处理工具，服务高敏知识工作者，聚焦四类高频任务：简历、合同、银行对账单和论文。产品通过统一的端侧处理链路，帮助用户完成从文档解析、结构化提取、重点判断到总结产物输出的完整闭环。

产品的核心承诺有四条：

- 1. 文档尽量留在本机处理；
- 2. 用户可以获得足够快的首轮响应和持续交互；
- 3. 每个场景都输出可带走、可复用、可汇报的结果；
- 4. 用户感知到的是任务完成度，而不是模型参数或单点能力。

1.1.3 产品目标

用户目标

目标	说明	成功标准
在本机完成高敏资料处理	用户在本地完成解析、重点提取、总结与导出	每个核心场景都能完成“上传 → 判断 → 总结 → 产物”闭环
降低资料上云顾虑	用户无需把合同、简历、对账单、论文等材料交给外部云服务	文档默认本地处理，边界表达清晰
提升结果可用性	用户拿到的是可直接判断、汇报、归档或继续使用的结果	每个场景至少输出 1 项可带走产物

1.1.4 目标用户

第一目标用户：高敏知识工作者

用户类型	典型资料	核心诉求
HR	简历、岗位资料	快速判断候选人是否值得继续看
业务签字人	合同、协议	快速判断条款风险和是否值得签
个体经营者	银行对账单、流水材料	快速判断资金是否异常、流向是否清晰
学生	论文、研究资料	

二、产品描述

2.1 产品需求描述

SnapExtract 当前以比赛演示为优先，围绕四类高敏资料建立统一入口：首页先收简历、手写单据、我方合同、目标论文四类主文件，再引导用户进入对应场景继续操作。

进入场景后，用户只补充当前任务需要的材料：简历场景补充 JD，对账单场景补充银行对账单，合同场景补充对方合同，论文场景补充用户论文相关信息。补充材料服务于当前场景判断，不单独形成新任务。

每个场景都需要在单场景内完成原始材料查看、baseline 对照、正式解析、重点提取、总结和结果输出，避免评委在多个页面之间来回切换理解。

整条链路的核心，是把骁龙 AI PC 的端侧能力直接体现在“本地上传、本地解析、本地追问、本地留存”的连续体验里，让隐私、速度和稳定响应同时可见。

2.2 产品整体流程

2.2.1 产品使用框架

SnapExtract 采用“首页主文件上传 + 场景页补充材料 + 单场景完整输出”的演示框架。首页负责收集四类场景的必填主文件，用户进入场景后再根据任务补充材料。

所有场景在演示顺序上保持一致：

查看原始材料 → 查看 baseline 结果 → 补充场景材料 → 查看 SnapExtract 端侧解析结果 → 输出单场景结果物 → 本地留存与继续追问


这种组织方式能让评委先看懂输入条件，再看懂补充材料如何提升判断质量，最后直接看到单场景完整结果。

2.2.2 独立场景说明

场景	首页必填主文件	场景补充材料	用户最终想拿到的结果
简历	简历	JD	信息卡片、综合评价、面试问题、初筛结论
合同	我方合同	对方合同（可选，用于对照权责与条款差异）	信息提取、风险点识别、建议、合同判断摘要

对账单	手写单据	银行对账单（可选，用于核对和验算）	手写单据识别结果、银行对账单结构化结果、比对结果、验算结果、分析结果
论文	目标论文	用户论文相关信息（研究方向、关注问题、方法偏好等，可选）	研究问题、使用方法、核心结果、参考价值、与用户研究方向的相关性、可借鉴点

2.2.3 主流程

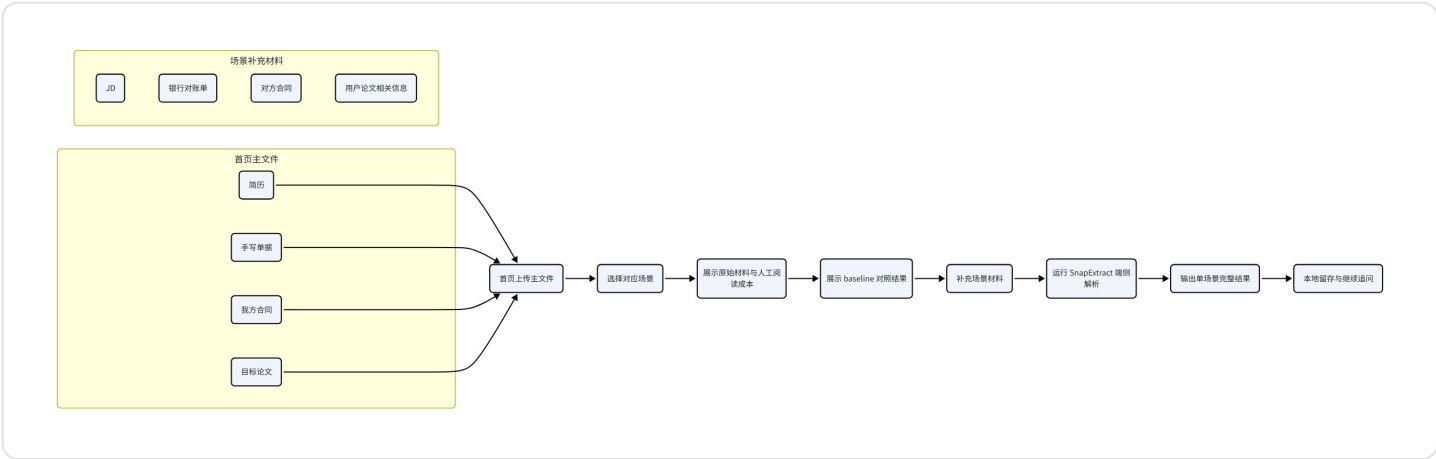

2.2.4 产品组织原则

这版产品描述围绕四条原则展开：

- 首页先收四类主文件，确保演示开场就明确输入条件和场景边界。
- 进入场景后才追加补充材料，补充材料只服务当前场景判断，不单独成篇。
- baseline、正式解析和结果输出在单场景内连续完成，评委不需要跨页面拼接理解。
- 端侧解析、本地留存、继续追问和导出能力在四个场景中保持统一口径，重点突出骁龙 AI PC 的本地处理价值。

2.3 全局说明

2.3.1 全局异常处理原则

- 主文件缺失时不进入场景结果展示，直接提示用户返回首页补传对应材料。
- 补充材料缺失时主流程继续，但只输出主文件可支撑的结果，并明确哪些增强判断未启用。
- 解析失败或字段不足时保留原文件预览，给出重试或更换文件入口，不输出强结论。
- baseline 与正式解析分开展示，任何一侧失败都不影响另一侧对照演示继续进行。
- 启动、端口和环境问题优先在演示前暴露，避免故障进入答辩过程。

2.3.2 全局状态原则

状态节点	触发时机	前端表现	系统规则

首页主文件上传	用户在首页上传简历、手写单据、我方合同或目标论文	显示已上传文件卡片，并点亮对应场景入口	主文件定义场景起点；未上传主文件前，不进入该场景的正式结果区。
场景切换	用户从首页进入某个场景，或在场景之间切换	显示当前主文件预览、补充材料槽位和场景专属结果区	每个场景只绑定一个当前主文件任务；切换场景时不继承其他场景的当前结果。
Baseline 展示	用户点击 baseline 或进入对照演示步骤	单独展示无解析 / Tesseract 对照结果，并标明其为预生成演示结果	baseline 不占用正式解析状态，不与 SnapExtract 当前任务串台。
补充材料接入	用户在场景内补充 JD、银行对账单、对方合同或用户研究信息	显示补充材料已接入，并提示结果将按当前场景增强	补充材料只影响当前场景结果组织，不创建跨场景新任务。
SnapExtract 解析	用户触发正式解析	至少区分准备中、抽取中、总结中、已完成	字段、重点判断和总结结果必须同批次刷新，避免用户误把中间态当最终结论。
结果完成	解析成功结束	展示字段卡片、重点判断、总结、导出与继续追问入口	继续追问只基于当前场景最近一次成功结果；换文件或切场景后立即失效。

统一约束：同一时刻工作台只绑定一个当前场景、一个首页主文件、一个当前解析任务。补充材料只附着当前场景，不跨场景继承。

2.3 产品框架

- 顶部：首页入口、场景切换、隐私状态、历史、设置
- 第一层：主文件卡片、补充材料槽位、原文预览
- 第二层：baseline 对照、正式解析状态、场景结果主区
- 第三层：字段卡片、重点判断、总结建议、导出与追问
- 底层：骁龙端侧执行链路、本地缓存与本地留存

2.4 功能清单

2.4.1 场景闭环能力

类别	功能	优先级	说明
首页入口	主文件上传	P0	建立四个场景的演示起点
场景闭环	补充材料接入	P0	

			在场景内追加 JD、银行对账单、对方合同、用户论文相关信息
场景闭环	baseline 对照	P0	稳定展示无解析 / Tesseract 与 SnapExtract 的差异
场景闭环	正式解析	P0	输出字段、重点判断和总结
场景闭环	单场景结果输出	P0	每个场景一次给全结果
场景闭环	结果导出	P0	形成可带走产物
场景闭环	本地留存与继续追问	P1	支持会话内持续处理

2.4.2 场景能力清单

场景	用户结果	核心能力	优先级
简历	信息卡片、综合评价、面试问题、初筛结论	简历解析、JD 补充理解、匹配判断、追问生成	P0
合同	信息提取、风险点识别、建议、合同判断摘要	我方合同解析、对方合同补充对照、风险识别、修改建议	P0
对账单	手写单据识别结果、银行对账单结构化结果、比对结果、验算结果、分析结果	手写单据解析、银行流水结构化、字段对齐、比对验算、分析生成	P0
论文	研究问题、使用方法、核心结果、参考价值、与用户研究方向的相关性、可借鉴点	目标论文解析、研究上下文补充、相关性判断、可借鉴点生成	P0

2.4.3 支撑能力

类别	功能	角色	备注
本地执行	场景路由、双调用流水线、本地缓存	支撑能力	保证闭环稳定运行
结果承载	字段卡片、摘要区、导出器	支撑能力	让结果可编辑、可带走
体验增强	heatmap、point-to-ask、公式卡、PDF 分层、magic erase、多文档对比	可解释性增强	提升理解效率和评委感知
演示保障		稳定性增强	支撑比赛现场演示

	启动自检、推荐样例、异常兜底、隐私雷达、历史记录		
设置中心	模型、语言、输出风格、追问模板	控制能力	支撑不同场景与演示节奏

2.4.4 Baseline 对照表

 Baseline 在本项目中定义为比赛演示态预生成对照结果，用于稳定展示传统 OCR 与任务级结果之间的差异。它服务于评委理解，不承担实时性能评测角色，也不等同于 SnapExtract 正式解析链路。

场景	无解析	Tesseract	SnapExtract / SoMark	演示重点
简历	需要人工通读简历，自行提炼经历、技能和风险点。	可抽取原始文本，但结果偏碎片化，难以直接支持招聘判断。	输出信息卡片、综合评价、面试问题，直接支撑初筛与后续沟通。	突出从“读简历”升级到“做初筛决定”。
合同	需要逐条阅读正文，人工定位金额、责任、期限和违约条款。	可识别条文文本，但不能稳定给出风险层级和签署建议。	输出关键信息提取、风险点识别、修改或签署建议。	突出从“读合同”升级到“判断能不能签”。
对账单	需要先读手写单据，再人工对照银行对账单，自行核对金额和计算结果。	可分别识别票据或流水文本，但难以稳定完成字段对齐、比对和验算。	先识别手写单据，再在补传银行对账单后完成结构化、比对、验算和分析。	突出从“看票据和流水”升级到“完成核对与分析”。
论文	需要人工通读目标论文，自己判断研究问题、方法、结果和参考价值。	可抽取论文文本，但不能稳定形成研究问题、方法、结果和与当前研究方向的关联判断。	先解析目标论文，再结合用户补充的研究信息输出相关性、可借鉴点和阅读建议。	突出从“读论文”升级到“判断它对我当前研究有没有用”。

三、功能需求

3.1 场景一：简历

3.1.1 场景背景

在批量招聘场景中，HR 需要在很短时间内处理大量简历，并对候选人是否进入下一轮给出初筛结论。真正的压力不只是把简历读完，而是把分散的教育、经历、项目和技能信息快速转成可比较、可说明、可流转的判断依据。

很多简历存在包装性表达、时间线断裂、成果证据不足、关键词堆砌等问题。HR 需要在不依赖外部云处理的前提下，先完成解析，再识别风险，最后形成可直接进入后续招聘流程的判断结果。

3.1.2 用户任务

- 解析并结构化提取候选人的教育、工作经历、项目、技能、任职时长等核心信息，形成标准化候选人卡片。
- 结合岗位要求判断候选人的基础匹配度，识别真正支持初筛结论的能力证据，而不是只看关键词命中。
- 发现空窗期、频繁跳槽、成果表述含糊、职责与产出不对应等风险点，生成需要在电话筛选或面试中重点验证的问题。
- 输出可直接进入招聘流转的初筛结果，包括推荐等级、淘汰原因或待确认项，减少 HR 二次整理和重复沟通成本。

3.1.3 用户故事

- 作为负责初筛的 HR，我希望上传一份简历后，系统能先完成结构化解析，再给出与岗位相关的匹配判断和风险提示，这样我可以更快决定是否推进到下一轮。
- 同时，我希望系统把需要追问的问题和初筛结论一起生成出来，这样我在电话沟通、面试安排和内部同步时都能直接复用。

3.1.4 任务输入

首页必填上传简历。进入简历场景后可补充岗位 JD，用于把解析结果收束到具体岗位判断。

3.1.5 任务输出

信息卡片、综合评价、面试问题、初筛结论。若补充 JD，需同步给出与岗位要求的匹配判断和待确认项。

3.1.6 核心判断点

- 经验是否匹配目标岗位。
- 技能是否形成有效证据链。
- 简历表达是否存在弱陈述或空窗风险。

3.1.7 产品如何完成闭环

系统先基于首页上传的简历完成字段抽取和候选人卡片；进入场景后如补充 JD，则把能力证据、岗位要求和风险点放到同一判断框架中；最后在单场景内一次输出综合评价、面试问题和可导出的初筛结

论。

3.1.8 字段定义

字段	类型	必填	说明
name	String	是	候选人姓名
education_top	Object	是	最高学历信息
work_years	Float	是	累计工作年限
current_company	String	否	当前或最近任职公司
current_title	String	否	当前或最近职位
skills	Array	是	技能关键词
projects	Array	否	项目经历
job_match_summary	Object	否	补充 JD 后输出的岗位匹配摘要与待确认项
weak_phrases	Array	否	弱表达位置与建议
interview_focus	Array	否	建议追问点

3.1.9 重点视图与交互承载

- 候选人信息卡片
- 经历时间线 / gap 标注
- JD 对照视图（未补 JD 时隐藏）
- 面试问题与待确认项清单

3.1.10 产物

Markdown 评估报告、PNG 候选人卡、JSON 字段结果。

3.2 场景二：合同

3.2.1 场景背景

在合同签署流程里，业务签字人通常需要在较短时间内判断一份合同能不能签、哪些地方必须确认、哪些条款需要退回重谈。问题不在于把全文从头读到尾，而在于从大量法律和商务表述中，尽快抓住会直接影响金额、责任、交付、违约和退出条件的关键判断点。

很多业务签字人并不缺阅读能力，缺的是把复杂条款快速转成业务决策依据的工具。对这类用户来说，理想闭环是先完成合同解析，再识别风险和权责失衡点，最后形成明确的签署建议、复核意见和

谈判清单，而且整个过程尽量留在本机完成，避免未公开商业信息外发。

3.2.2 用户任务

- 解析并提取合同主体、标的、金额、付款、期限、交付、违约、解约等核心字段，建立适合业务决策的快速阅读入口。
- 识别会直接影响签署判断的高风险条款，包括责任过重、义务模糊、违约成本失衡、关键条件缺失等问题。
- 把法律表述转换成业务签字人可以直接理解的白话结论，帮助用户判断这份合同当前是否具备推进条件。
- 输出可执行结果，包括建议签署、暂缓签署、需法务复核项和需与对方重谈项，减少业务签字人在内部沟通和反复确认上的时间消耗。

3.2.3 用户故事

- 作为业务签字人，我希望上传一份合同后，系统先完成关键字段和条款解析，再直接告诉我哪些内容会影响是否签署，这样我可以更快做出推进、暂缓或退回修改的决定。
- 同时，我希望系统把需要确认的风险点和谈判事项整理成一份可复用清单，这样我在和法务、采购或合作方沟通时可以直接带着结论往下推进。

3.2.4 任务输入

首页必填上传我方合同。进入合同场景后可补充对方合同，用于对照权责、金额和关键条款差异。

3.2.5 任务输出

信息提取结果、风险点识别结果、建议、可导出的合同判断摘要。若补充对方合同，需追加条款差异和需谈判事项。

3.2.6 核心判断点

- 合同是否存在高风险条款。
- 关键责任是否明显偏向某一方。
- 是否有必须补齐或重谈的条款。

3.2.7 产品如何完成闭环

系统先基于我方合同完成关键信息提取和风险初判；进入场景后如补充对方合同，则对照双方责任、金额、交付与违约安排；最后在单场景内输出签署建议、修改建议和待确认事项。

3.2.8 字段定义

字段	类型	必填	说明
contract_type	Enum	是	合同类型

party_a	Object	是	甲方信息
party_b	Object	是	乙方信息
subject	String	是	合同标的
total_amount	Object	否	总金额
start_date	Date	否	生效日期
end_date	Date	否	终止日期
clauses	Array	是	条款列表
risk_points	Array	否	高风险点
clause_diffs	Array	否	补充对方合同后输出的条款差异与责任对照
negotiation_list	Array	否	必谈判项

3.2.9 重点视图与交互承载

- 关键信息卡片
- 条款风险红绿灯
- 双合同差异对照视图（未补对方合同时隐藏）
- 待谈判事项清单

3.2.10 产物

Markdown 风险报告、PNG 红绿灯快照、谈判清单。

3.3 场景三：银行对账单

3.3.1 场景背景

在票据核对和资金复盘场景中，用户往往先拿到一张手写单据，再决定是否需要把它和银行对账单对上。真正的难点，不是把票据或流水读出来，而是把两类材料放到同一个核对框架里，快速判断金额、日期、收支方向和用途是否一致。

这类材料同时包含手写内容和敏感交易信息，适合放在本机处理。演示上，首页先收手写单据，进入场景后再补传银行对账单，最后在单场景内完成识别、比对、验算和分析。

3.3.2 用户任务

- 先解析手写单据中的金额、日期、收支方向、对手方和用途说明，形成可继续核对的底稿。
- 在场景内补充银行对账单后，把流水结构化结果与单据结果放到同一核对视图中。
- 基于两类材料完成字段比对、金额验算和差异归因，帮助用户快速判断账是否能对上。
- 输出可复核、可汇报、可继续处理的结果，包括识别结果、差异清单、验算结果和分析结论。

3.3.3 用户故事

- 作为财务或经营分析人员，我希望先上传一张手写单据，系统能把票据里的关键信息识别出来，这样我能快速确认这笔记录值不值得继续核账。
- 当我再补充银行对账单时，我希望系统把单据和流水放在同一视图里完成比对、验算和差异说明，这样我可以直接拿去做复核和汇报。

3.3.4 任务输入

首页必填上传手写单据。进入对账单场景后可补充银行对账单，用于结构化校对、比对和验算。

3.3.5 任务输出

默认先输出手写单据识别结果。若补充银行对账单，系统再继续输出银行对账单结构化结果、比对结果、验算结果和分析结果。

3.3.6 核心判断点

- 手写单据的关键信息是否提取完整。
- 补传银行对账单后，单据与流水是否能稳定对上。
- 当前材料能否支撑核对、验算和分析结论。

3.3.7 产品如何完成闭环

系统先基于手写单据完成内容识别和关键字段抽取；进入场景后如补充银行对账单，则把单据和流水放入同一核对链路，完成字段对齐、差异比对、验算和分析；最后在单场景内一次输出核账结果。

3.3.8 字段定义

字段	类型	必填	说明
receipt_entries	Array	是	手写单据逐笔识别结果，作为演示起点和核对底稿。
statement_entries	Array	否	银行对账单逐笔结构化结果；补传后启用。
matched_pairs	Array	否	单据与流水的已匹配条目。
mismatch_items	Array	否	未匹配项、金额不一致项、日期偏移项、方向冲突项。

calc_metrics	Object	否	验算指标，如收入合计、支出合计、差额、投产比、回款率等。
analysis_summary	String	否	核账结论、差异摘要和后续处理建议。

3.3.9 重点视图与交互承载

- 主视图：手写单据识别结果卡片；补传银行对账单后切换为“单据 + 流水 + 结果”三栏核对视图。
- 差异映射视图：展示已匹配、未匹配和待人工复核条目。
- 验算指标卡片：展示收入、支出、差额、投产比等关键计算结果，并标注计算前提是否完整。

3.3.10 产物

CSV 交易表、Markdown 月度报告、PNG 可视化海报。

3.4 场景四：论文 / 长 PDF

3.4.1 场景背景

在科研阅读和课题推进过程中，研究者经常要在大量论文、技术报告和长 PDF 中快速判断一份材料是否值得投入精力深读。真正的难点不在于把全文看完，而在于尽快抓住研究问题、方法路径、关键结果、局限条件和与自己课题的相关性，从而决定下一步是精读、引用、复现还是直接跳过。

这类材料通常信息密度高、结构复杂、公式和图表多，靠人工逐篇筛读成本很高。演示上，首页先上传目标论文，进入场景后可补充用户自己的研究方向、关注问题或方法偏好，让系统把论文解析结果收束成与当前研究任务相关的判断。

3.4.2 用户任务

- 解析并提取标题、作者、摘要、章节结构、图表线索、公式和关键术语，帮助研究者快速建立对材料整体框架的认识。
- 总结研究问题、方法设计、实验结果、局限条件和主要贡献，降低从原文到研究判断之间的理解成本。
- 在补充用户研究方向、关注问题或方法偏好后，判断这篇材料和当前课题的相关性，并识别哪些内容值得深读、引用或进一步验证。
- 输出适合继续研究使用的产物，包括结构化摘要、术语卡片、相关性判断、可借鉴点和后续阅读建议，便于进入文献管理、课题汇报或研究记录流程。

3.4.3 用户故事

- 作为研究者，我希望上传一篇论文或长 PDF 后，系统能先完成结构化解析，再把研究问题、方法、结果和局限提炼出来，这样我可以更快判断它和我的课题是否相关、是否值得精读。

- 同时，我希望在补充自己的研究方向或关注问题后，系统把可引用结论、相关性判断和可借鉴点整理成可复用结果，这样我在做文献综述、课题汇报和研究记录时可以直接使用。

3.4.4 任务输入

首页必填上传目标论文。进入论文场景后可补充用户论文相关信息，如研究方向、当前课题、关注问题、目标方法或写作目的，用于收束解析结果。

3.4.5 任务输出

默认输出研究问题、使用方法、核心结果和参考价值。若补充用户论文相关信息，系统需进一步输出与用户研究方向的相关性、可借鉴点和阅读建议。

3.4.6 核心判断点

- 这篇内容讲什么、解决什么问题。
- 方法和结果是否值得进一步阅读。
- 在补充研究方向后，哪些内容与当前课题直接相关，哪些只适合作为参考材料。

3.4.7 产品如何完成闭环

系统先基于目标论文完成结构化解析，抽取研究问题、方法和核心结果；进入场景后如补充用户论文相关信息，则把论文结论放到用户当前研究目标下重新组织；最后在单场景内一次输出参考价值、相关性判断和可借鉴点。

3.4.8 字段定义

字段	类型	必填	说明
target_paper_profile	Object	是	目标论文画像，至少包含标题、研究问题、方法、结果和适用边界。
paper_summary	String	否	单篇目标论文的解析总结。
user_research_context	Object	否	用户补充的研究方向、关注问题、方法偏好或写作目的。
relevance_judgement	Object	否	目标论文与用户研究方向的相关性判断，说明相关点与限制。
reference_value	Array	否	可借鉴点，包括方法、实验设计、结构和论证方式。
evidence_links	Array	否	用于支撑解析与相关性判断的章节、段落或图表引用。

3.4.9 重点视图与交互承载

- 主视图：目标论文解析卡片，展示研究问题、方法、核心结果和参考价值。
- 研究上下文补充区：用户输入研究方向、关注问题或方法偏好后，系统重新组织相关性判断和阅读建议。
- 可借鉴点摘要区：把目标论文中可迁移的方法、论证结构和实验设计提炼成行动建议。
- 公式翻转卡、PDF 分层视图作为可解释性增强模块保留，不承担主视图职责。

3.4.10 产物

Markdown 论文摘要卡、PNG 知识快照、JSON 提取结果。

四、附录

4.1 验收标准与测试要点

本轮验收围绕“首页输入是否清晰、单场景结果是否完整、对照演示是否稳定、骁龙端侧价值是否被清晰感知”四个维度执行。

验收类型	验收目标	测试要点
首页入口验收	评委能在首页直接理解四个场景各自需要的主文件。	首页必须明确呈现简历、手写单据、我方合同、目标论文四类必填入口；未上传主文件时，对应场景不能进入正式结果演示。
用户价值验收	四个场景都能在单场景内完成“解析 → 重点提取 → 总结 → 产物”闭环。	简历能输出信息卡片、综合评价、面试问题和初筛结论；合同能输出信息提取、风险点识别、建议和判断摘要；对账单能先输出手写单据识别结果，补传银行对账单后再输出比对、验算和分析；论文能输出研究问题、方法、结果、参考价值，并在补充研究信息后给出相关性和可借鉴点。
对照演示验收	评委能稳定看懂无解析、Tesseract、SnapExtract 三段差异。	baseline 以预生成演示结果展示，顺序固定为原始材料 → baseline → SnapExtract；同一素材重复演示时，对照顺序、字段表达和结果物保持一致。
平台价值验收	评委能在演示中直接感知骁龙 AI PC 的端侧价值。	主文件上传、正式解析、继续追问和结果留存都在本地链路内完成；演示中需明确体现

4.1.1 论文场景专项验收

- 只上传目标论文时，系统应完整输出研究问题、方法、核心结果和参考价值，这属于主路径。
- 补充用户论文相关信息后，系统需进一步输出与用户研究方向的相关性、可借鉴点和阅读建议。
- 当目标论文核心字段缺失时，系统必须给出红黄提醒，并相应降级结论力度。
- 当用户研究信息不足时，系统应输出参考性判断，不能包装成确定研究建议。

(注：内容由 AI 生成，请谨慎参考)