


Desenvolvimento de Software para WEB

Aula 02
Projeto Calculadora
Projeto Robô

Projeto Robô

Preparação do Projeto

- Crie um novo projeto:
 - create-react-app robo
- Dentro do projeto, organize as pastas:

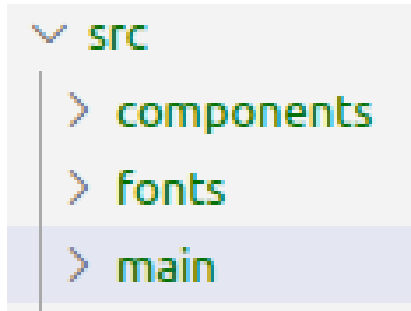

Preparação do Projeto

- Baixe a seguinte fonte (RobotoMono):
 - <https://fonts.google.com/specimen/Roboto+Mono?selection.family=Roboto+Mono>
 - Descompacte o arquivo “RobotoMono-Thin.ttf” dentro da past “fonts” do projeto.

Parte 1

Criando a Classe Principal

Classe Robô

- Dentro da pasta main, crie os seguintes arquivos:
 - Robo.jsx
 - Robo.css

Classe Robô

- Robo.jsx

```
import React,{Component} from 'react'  
import './Robo.css'  
  
export default class Robo extends Component{  
  
  render(){  
    return(  
      <div className='robo'>  
  
        </div>  
    )  
  }  
}
```

Classe Robô

- Robo.css

```
.robo {  
    height: 320px;  
    width: 235px;  
    border-radius: 5px; /* arredondamento na bordas */  
    overflow: hidden; /*https://www.w3schools.com/css/css\_overflow.asp*/  
    background-color: azure;  
}
```


Classe Robô

- index.css

```
@font-face {  
  font-family: 'RobotoMono'; /* nome qualquer */  
  src: url('./fonts/RobotoMono-Thin.ttf'); /* onde está a fonte */  
} /* https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/CSS/@font-face */  
  
* {  
  font-family: 'RobotoMono', monospace;  
} /* define que todas as classes usarão essa fonte */  
  
body {  
  display: flex; /* https://www.w3schools.com/css/css3_flexbox.asp */  
  height: 100vh; /* vh-> 1/100 da altura do navegador */  
  justify-content: center;  
  align-items: center;  
  text-align: center;  
  
  color: #fff;  
  background-color: #c0c0c0;  
}
```

Classe Robô

- index.js

```
import Robo from './main/Robo'  
import * as serviceWorker from './serviceWorker';
```

```
ReactDOM.render(  
  <div>  
    <h2>Robô Simples</h2>  
    <Robo />  
  </div>  
  
  ,document.getElementById('root')  
>);
```

Parte 2

Os Botões de Controle

Os Botões de Controle

- na pasta components, crie o arquivos:
 - Button.jsx
 - Button.css

Os Botões de Controle

- Button.jsx

```
import React from 'react'
import './Button.css'

export default props=>{

  return(
    <button className={button}>
      {props.label}
    </button>
  )
}
```

Os Botões de Controle

- Button.css

```
/* criação de variáveis */
:root {
  --bg-button: #f0f0f0;
  --border-button: solid 1px #888;
}

.button {
  font-size: 1.4em;
  background-color: var(--bg-button);
  border: var(--border-button);
  outline: none;
}
```

Os Botões de Controle

- Robo.jsx

```
import React,{Component} from 'react'
import './Robo.css'
import Button from '../components/Button'

export default class Robo extends Component{

  render(){
    return(
      <div className='robo'>
        <Button label='UP' />
        <Button label='LEFT' />
        <Button label='RIGHT' />
        <Button label='DOWN' />
      </div>
    )
  }
}
```

Os Botões de Controle

- Robo.css

```
.robo {  
  height: 320px;  
  width: 235px;  
  border-radius: 5px; /* arredondamento na bordas */  
  overflow: hidden; /*https://www.w3schools.com/css/css_overflow.asp*/  
  background-color: azure;  
  
  display: grid;  
  grid-template-columns: repeat(2,50%);  
  grid-template-rows: 1fr 50px 50px 50px;  
}
```


Parte 3

Criando o Display

Display

- Na pasta components, crie os arquivos:
 - Display.jsx
 - Display.css

Display

- Display.jsx

```
import React from 'react'  
import './Display.css'
```

```
export default props=>{  
  return(  
    <div className='display'>{props.value}</div>  
  )  
}
```

Display

- Display.css

```
.display {  
  grid-column: span 2;  
  background-color: #0004;  
  color: black;  
  font-weight: bold;  
  
  display: flex;  
  justify-content: center;  
  align-items: center;  
  padding: 10px;  
  font-size: 0.5em;  
  overflow: hidden;  
}
```

Parte 4

Lógica do Botões

Lógica

- Button.css

```
.button:active {  
    background-color: #ccc;  
}  
  
/*remove outline pontilhado no firefox*/  
.button::-moz-focus-inner {  
    border: 0;  
}  
  
.button.double {  
    grid-column: span 2;  
}
```

Lógica

- Button.jsx

```
import React from 'react'
import './Button.css'

export default props=>{

  let classes = 'button '
  classes += props.double ? 'double' : ''

  return(
    <button className={classes}
      onClick={()=>props.click && props.click(props.label)}
    >
      {props.label}
    </button>
  )
}
```

Lógica

- Robo.jsx

```
constructor(props){  
  super(props)  
  this.state = {i:5,j:10}  
  
  this.setPosition = this.setPosition.bind(this)  
  
}
```


Lógica

- Robo.jsx

```
setPosition(position){  
  let i = this.state.i  
  let j = this.state.j  
  if(position === 'UP'){  
    i = i - 1  
  }else if(position === 'DOWN'){  
    i = i + 1  
  }else if(position === 'LEFT'){  
    j = j - 1  
  }else if(position === 'RIGHT'){  
    j = j + 1  
  }  
  this.setState({i,j}) }
```

Lógica

- Robo.jsx

```
constructor(props){  
  super(props)  
  this.state = {i:5,j:10}  
  
  this.setPosition = this.setPosition.bind(this)  
  
}
```

Lógica

- Robo.jsx

```
drawMatrix(){  
  let out = ""  
  for (let i = 0; i < 14; i++) {  
    for(let j = 0; j < 14; j++){  
      if(i === this.state.i && j === this.state.j)  
        out+="[O]"  
      else  
        out+="[X]"  
    }  
  }  
  return out  
}
```

Lógica

- Robo.jsx

```
render(){  
  return(  
    <div className='robo'>  
      <Display value={this.drawMatrix()}/>  
      <Button label='UP' click={this.setPosition} double/>  
      <Button label='LEFT' click={this.setPosition} />  
      <Button label='RIGHT' click={this.setPosition}/>  
      <Button label='DOWN' click={this.setPosition} double/>  
    </div>  
  )  
}
```


Projeto Calculadora

Preparação do Projeto

- Crie um novo projeto:
 - create-react-app calculator
- Dentro do projeto, organize as pastas:



Preparação do Projeto

- Baixe a seguinte fonte (RobotoMono):
 - <https://fonts.google.com/specimen/Roboto+Mono?selection.family=Roboto+Mono>
 - Descompacte o arquivo “RobotoMono-Thin.ttf” dentro da past “fonts” do projeto.

Parte 1

Criando a Classe Principal

Calculator

- Dentro de main, crie o arquivo Calculator.jsx e Calculator.css.
- Como Calculator será um componente com estado, iremos usar classes.
- Calculator.css será o arquivo de folha de estilo para Calculator.

Calculator

- Calculator.jsx

```
import React,{Component} from 'react'  
import './Calculator.css'  
  
export default class Calculator extends Component{  
  render(){  
    return(  
      <div className='calculator'>  
        teste  
      </div>  
    )  
  }  
}
```

Calculator

- Calculator.css

```
.calculator {  
  height: 320px;  
  width: 235px;  
  border-radius: 5px; /* arredondamento na bordas */  
  overflow: hidden; /*https://www.w3schools.com/css/css\_overflow.asp*/  
  background-color: red;  
}
```

Alterando o index.*

- index.css

```
@font-face {
  font-family: 'RobotoMono'; /* nome qualquer */
  src: url('./fonts/RobotoMono-Thin.ttf'); /* onde está a fonte */
} /* https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/CSS/@font-face */

* {
  font-family: 'RobotoMono', monospace;
} /* define que todas as classes usarão essa fonte */

body {
  display: flex; /* https://www.w3schools.com/css/css3_flexbox.asp */
  height: 100vh; /* vh-> 1/100 da altura do navegador */
  justify-content: center;
  align-items: center;
  text-align: center;

  color: #fff;
  background-color: #c0c0c0;
}
```

Alterando o index.*

- index.js

```
import React from 'react';  
import ReactDOM from 'react-dom';  
import './index.css';  
import Calculator from './main/Calculator';  
import * as serviceWorker from './serviceWorker';
```

```
ReactDOM.render(  
  <div>  
    <h2>Calculator</h2>  
    <Calculator />  
  </div>
```

...

Parte 2

Criando os Botões

Button

- Crie a pasta “components”.
- Dentro de “components”, crie os arquivos:
 - Button.css
 - Button.jsx

Button

- Buton.jsx

```
import React from 'react'  
import './Button.css'
```

```
export default props=>  
  <button className='button'>{props.label}</button>
```

Button

- Button.css

```
:root {  
  --bg-button: #f0f0f0;  
  --border-button: solid 1px #888;  
}  
  
.button {  
  font-size: 1.4em;  
  background-color: var(--bg-button);  
  border: none;  
  border-right: var(--border-button);  
  border-bottom: var(--border-button);  
  outline: none;  
}
```

Button

- Calculator.jsx

```
...
render(){
  return(
    <div className='calculator'>
      <Button label='AC' />
      <Button label='/' />
      <Button label='7' />
      <Button label='8' />
      <Button label='9' />
      <Button label='*' />
      <Button label='4' />
      <Button label='5' />
      <Button label='6' />
      <Button label='-' />
      <Button label='1' />
      <Button label='2' />
      <Button label='3' />
      <Button label='+' />
      <Button label='0' />
      <Button label='.' />
      <Button label='=' />
    </div>
  )
}
```

...

Button

- Calculator.css

```
.calculator {  
    height: 320px;  
    width: 235px;  
    border-radius: 5px; /* arredondamento na bordas */  
    overflow: hidden; /*https://www.w3schools.com/css/css_overflow.asp*/  
    background-color: red;  
  
    /*para o final*/  
    display: grid;  
    grid-template-columns: repeat(4,25%);  
    grid-template-rows: 48px 48px 48px 48px 48px /*repeat(5,48px)*/  
}
```

Parte 3

Componente Display

Display

- O Display irá mostrar a entrada e a saída da calculadora.
- Crie, em components, os seguintes arquivos:
 - Display.jsx
 - Display.css

Display

- Display.jsx

```
import React from 'react'  
import './Display.css'
```

```
export default props=>  
  <div className='display'>{props.value}</div>
```

Display

- Display.css

```
.display {  
  grid-column: span 4;  
  background-color: #0004;  
  
  display: flex;  
  justify-content: flex-end;  
  align-items: center;  
  padding: 20px;  
  font-size: 2.0em;  
  overflow: hidden;  
}
```


Display

- Calculator.css

```
...  
grid-template-rows: 1fr 48px 48px 48px 48px 48px /*repeat(5,48px)*/  
...
```

Parte 4

Melhorando os Botões

Melhorando os Botões

- Os próximos passos são:
 - criar estilos para diferentes tipos de botões (operações e dígitos)
 - capturar, via função interna, o botão clicado (seu label)

Melhorando os Botões

- Button.css

```
.button:active {  
    background-color: #ccc;  
}  
  
/*remove outline pontilhado no firefox*/  
.button::-moz-focus-inner {  
    border: 0;  
}  
  
.button.double {  
    grid-column: span 2;  
}  
  
.button.triple {  
    grid-column: span 3;  
}  
  
.button.operation {  
    background-color: #fa8231;  
    color: #fff;  
}  
  
.button.operation:active {  
    background-color: #fa8231cc;
```

Melhorando os Botões

- Button.jsx

```
export default props=>{  
  
  /* escolhe a classe css de acordo com o que foi passado pelo props */  
  let classes = 'button '  
  classes += props.operation ? 'operation':"  
  classes += props.double ? 'double':"  
  classes += props.triple ? 'triple':"  
  
  return (  
    <button  
      /* chama uma função click() vinda do pros */  
      /* passa pra click() o valor do label do botão apertado */  
      onClick={()=>props.click && props.click(props.label)}  
      className={classes}>  
        {props.label}  
      </button>  
    )  
  }  
}
```

Melhorando os Botões

```
export default class Calculator extends Component{
```

```
  constructor(props){  
    super(props)
```

```
    this.clearMemory = this.clearMemory.bind(this)  
    this.setOperation = this.setOperation.bind(this)  
    this.addDigit = this.addDigit.bind(this)
```

```
  }
```

```
  clearMemory(){  
    console.log('limpar')  
  }
```

```
  setOperation(operation){  
    console.log('operação: '+operation)  
  }
```

```
  addDigit(n){  
    console.log('dígito: '+n)  
  }
```

- Calculator.jsx

Melhorando os Botões

```
render(){  
  return(  
    <div className='calculator'>  
      <Display value='100'/>  
      <Button label='AC' click={this.clearMemory} triple={true}/>  
      <Button label='/' click={this.setOperation} operation/>  
      <Button label='7' click={this.addDigit}/>  
      <Button label='8' click={this.addDigit}/>  
      <Button label='9' click={this.addDigit}/>  
      <Button label='*' click={this.setOperation} operation/>  
      <Button label='4' click={this.addDigit}/>  
      <Button label='5' click={this.addDigit}/>  
      <Button label='6' click={this.addDigit}/>  
      <Button label='-.' click={this.setOperation} operation/>  
      <Button label='1' click={this.addDigit}/>  
      <Button label='2' click={this.addDigit}/>  
      <Button label='3' click={this.addDigit}/>  
      <Button label='+' click={this.setOperation} operation/>  
      <Button label='0' click={this.addDigit} double/>  
      <Button label='.' click={this.addDigit}/>  
      <Button label='=' click={this.setOperation} operation/>  
    </div>  
  )  
}
```

- Calculator.jsx

Parte 5

A lógica da função addDigit

Lógica addDigit

- Inicialmente, em Calculadora.jsx, deve-se criar um objeto que armazene o estado inicial da aplicação.

```
...  
const initialState = {  
  displayValue: '0',  
  clearDisplay: false,  
  operation: null,  
  values: [0,0],  
  current:0  
}
```

```
export default class Calculator extends Component{  
...  
}
```

Lógica addDigit

....

```
constructor(props){  
  super(props)  
  
  this.clearMemory = this.clearMemory.bind(this)  
  this.setOperation = this.setOperation.bind(this)  
  this.addDigit = this.addDigit.bind(this)
```

```
  this.state = {...initialState}  
}
```

```
clearMemory(){  
  //console.log('limpar')  
  this.setState({...initialState})  
}
```

```
...  
return(  
  <div className='calculator'>  
    <Display value={this.state.displayValue}/>  
  </div>  
)
```

*O construtor, função
clearMemory e o render
devem refletir o estado
inicial da Calculadora*

Lógica addDigit

```
addDigit(n){  
  //console.log('dígito: '+n)  
  /* caso o display já tenha um número com ponto '.', essa regra  
  impede que mais pontos sejam adicionados ao número */  
  if(n==='.' && this.state.displayValue.includes('.'))  
    return  
  
  /* clearDisplay será true caso o display tenha APENAS 0 ou o valor do  
  state.clearDisplay for true */  
  let clearDisplay = false  
  if(this.state.displayValue==='0' || this.state.clearDisplay)  
    clearDisplay = true  
  
  /* o currentValue vai depender do clearDisplay */  
  let currentValue = ""  
  if(clearDisplay) currentValue = ""  
  else currentValue = this.state.displayValue
```

Lógica addDigit

```
...
/* concatenando o currentValue com o que foi digitado */
let displayValue = currentValue + n

/* atualizando o display. clearDisplay é falso para poder sempre
concatenar com um novo dígito */
this.setState({displayValue,clearDisplay:false})

/* só é válido entrar aqui se for um dígito */
if(n !== '.'){
  const i = this.state.current //qual dígito no array será trabalhado
  const newValue = parseFloat(displayValue) //transformando o display
  const values = [...this.state.values] //copiando os valores
  values[i] = newValue //colocando o valor dentro do array
  this.setState({values}) //atualizando o array
  console.log(values)
}
}
```

Parte 6

A função setOperation

Lógica do setOperation

```
setOperation(operation){  
  
  //console.log('operação: '+operation)  
  if(this.state.current === 0)  
    // se eu ainda estiver no índice 0 do meu array de valores  
    // devo apagar meu display e setar o índice para 1,  
    // além de armazenar a operação  
    this.setState({operation,current:1,clearDisplay:true})  
  else{  
    let equals = false  
    // se a opção selecionada for o igual, seto a variável  
    // equal pra true (eu finalizei o cálculo e devo mostrar algo)  
    if(operation === '=')  
      equals = true  
    const currentOperation = this.state.operation
```

Lógica do setOperation

```
// se forem uma das operações matemáticas abaixo, eu efetuo o
// cálculo e armazeno no índice 0 e depois zero o índice 1
const values = [...this.state.values]
if(currentOperation === '+'){
  values[0] = values[0]+values[1]
}else if(currentOperation === '-'){
  values[0] = values[0]-values[1]
}else if(currentOperation === '*'){
  values[0] = values[0]*values[1]
}else if(currentOperation === '/'){
  values[0] = values[0]/values[1]
}
values[1]=0
```

Lógica do setOperation

```
this.setState({  
  displayValue: values[0], // mostre o valor do índice 0  
  operation: equals ? null : operation, // se equal for verdadeiro, não tem operação  
  current: equals ? 0 : 1, // algum cálculo foi feito e deve-se voltar ao 0  
  clearDisplay: !equals, // não limpa o display se o equals for true  
  values // copia novos valores  
})  
}  
}
```