


Estructura original:

oc(o(gn(np(juan)),gv(v(toma),gn(n(café)))) ,nx(conj(y)) ,o(gv(v(lee),gn(det(el),n(periódico)))))

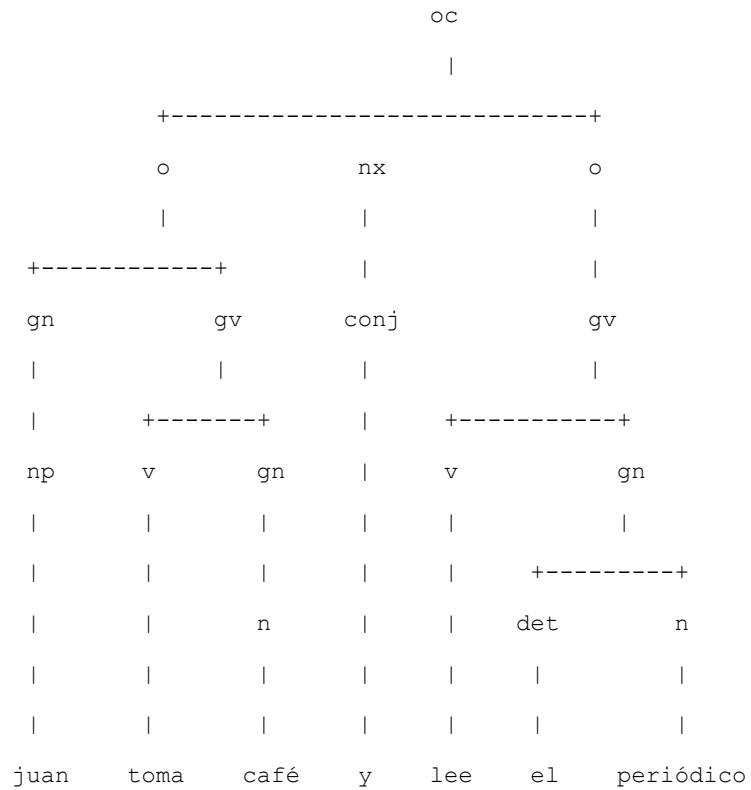


Oraciones derivadas:

o(gn(np(juan)),gv(v(toma),gn(n(café))))

o(gn(np(juan)),gv(v(lee),gn(det(el),n(periódico))))

Estructura original:

ocm(gn(np(juan)),or(nx(prel(que)),gv(v(es),gadj(adv(muy),adj(alto))))),gv(v(tiene),gn(det(el),n(pelo),gadj(adj(rubio)))))

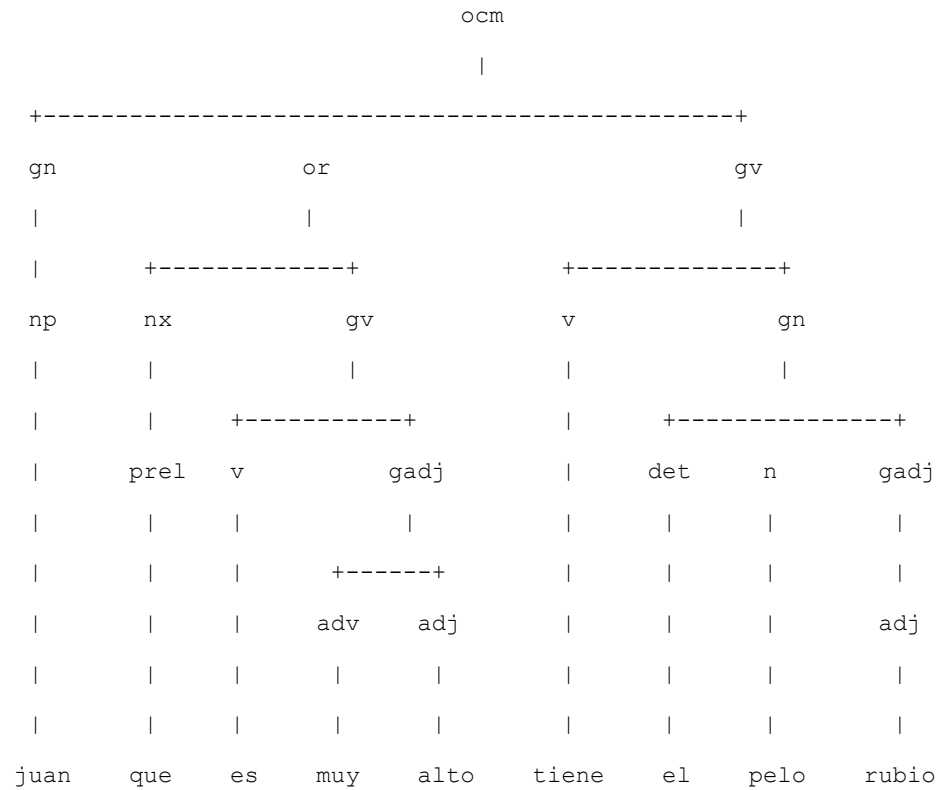

Oraciones derivadas:

o(gn(np(juan)),gv(v(tiene),gn(det(el),n(pelo),gadj(adj(rubio)))))

o(gn(np(juan)),gv(v(es),gadj(adv(muy),adj(alto))))