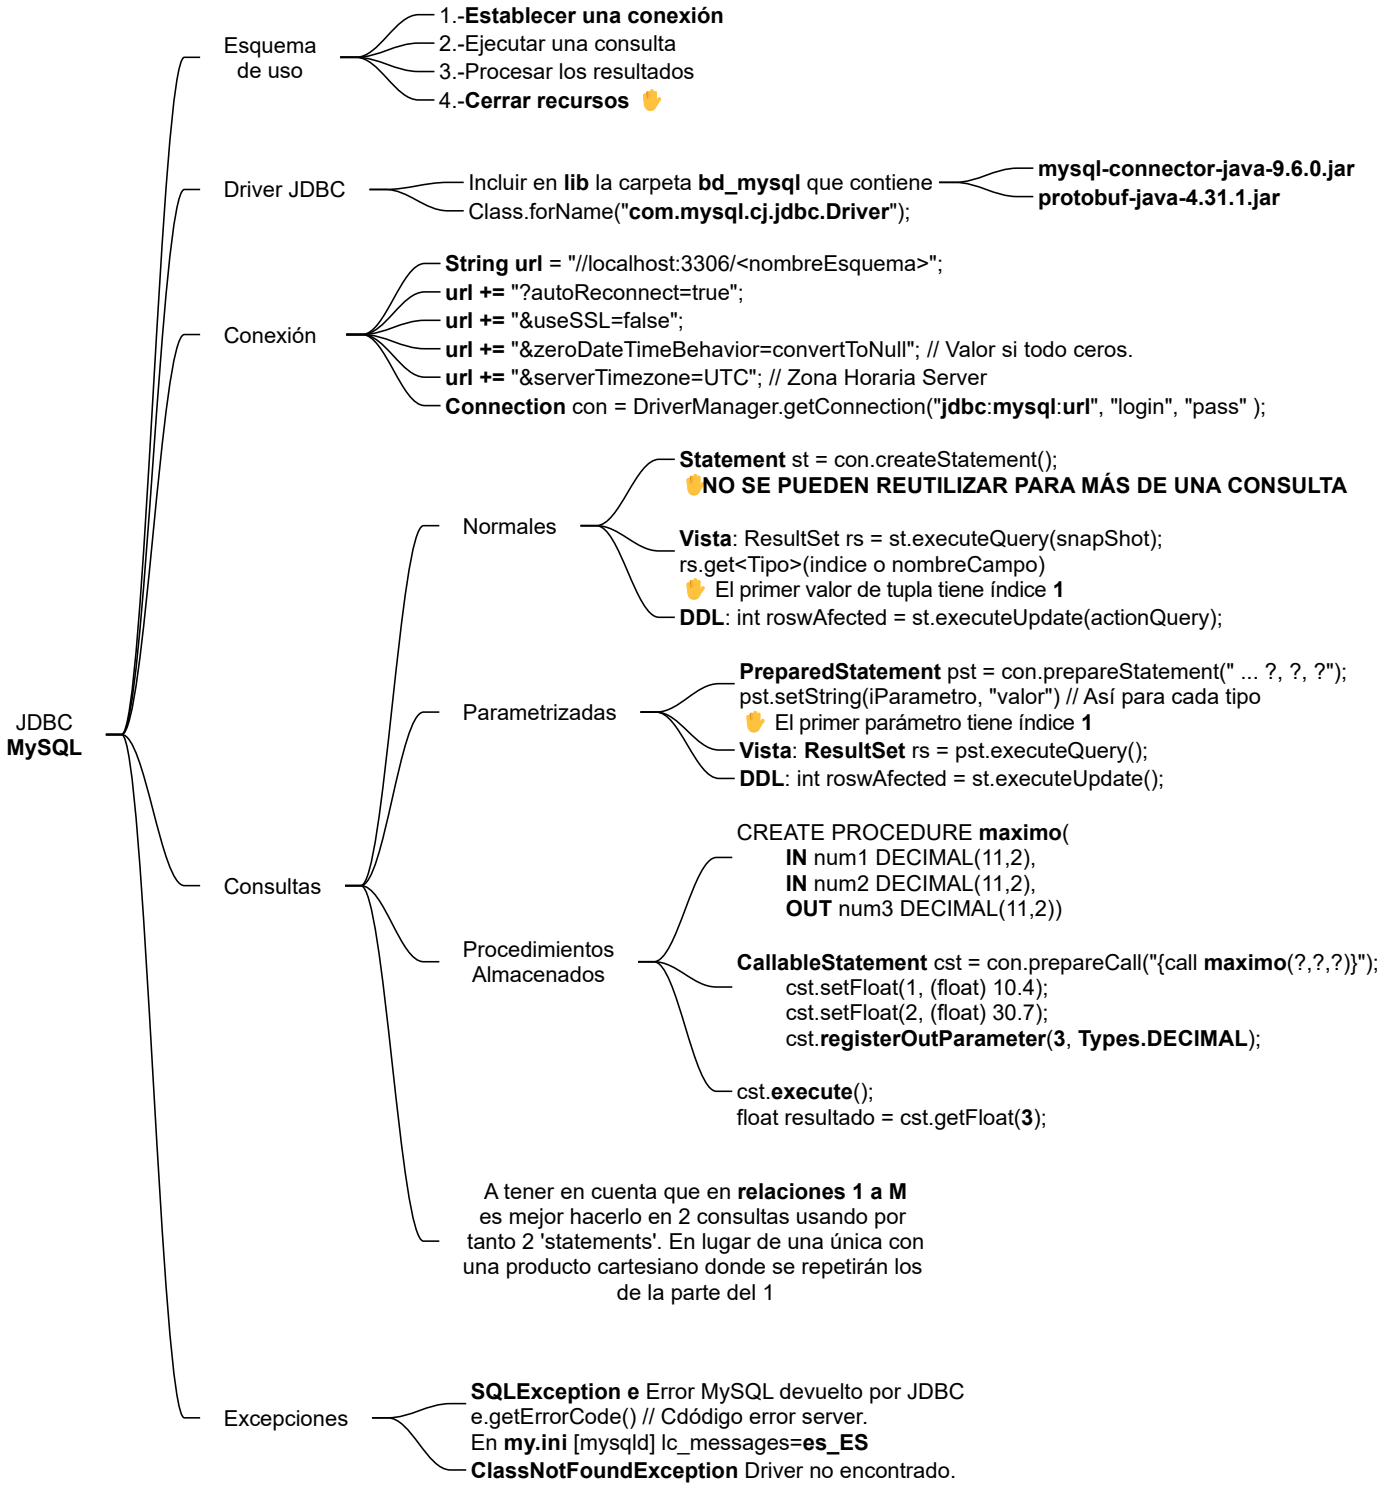
# JDBC MySQL


JDBC
MySQL
Esquema de uso
1.-Establecer una conexión
2.-Ejecutar una consulta
3.-Procesar los resultados
4.-Cerrar recursos ✋
Driver JDBC
Incluir en lib la carpeta bd_mysql que contiene
mysql-connector-java-9.6.0.jar
protobuf-java-4.31.1.jar
Class.forName("com.mysql.cj.jdbc.Driver");
Conexión
String url = "//localhost:3306/<nombreEsquema>";
url += "?autoReconnect=true";
url += "&useSSL=false";
url += "&zeroDateTimeBehavior=convertToNull"; // Valor si todo ceros.
url += "&serverTimezone=UTC"; // Zona Horaria Server
Connection con = DriverManager.getConnection("jdbc:mysql:url", "login", "pass" );
Consultas
Normales
Statement st = con.createStatement();
✋NO SE PUEDEN REUTILIZAR PARA MÁS DE UNA CONSULTA
Vista: ResultSet rs = st.executeQuery(snapShot);
rs.get<Tipo>(indice o nombreCampo)
✋ El primer valor de tupla tiene índice 1
DDL: int roswAfected = st.executeUpdate(actionQuery);
Parametrizadas
PreparedStatement pst = con.prepareStatement(" ... ?, ?, ?");
pst.setString(iParametro, "valor") // Así para cada tipo
✋ El primer parámetro tiene índice 1
Vista: ResultSet rs = pst.executeQuery();
DDL: int roswAfected = st.executeUpdate();
Procedimientos Almacenados
CREATE PROCEDURE maximo(
IN num1 DECIMAL(11,2),
IN num2 DECIMAL(11,2),
OUT num3 DECIMAL(11,2))
CallableStatement cst = con.prepareCall("{call maximo(?,?,?)}");
cst.setFloat(1, (float) 10.4);
cst.setFloat(2, (float) 30.7);
cst.registerOutParameter(3, Types.DECIMAL);
cst.execute();
float resultado = cst.getFloat(3);
A tener en cuenta que en relaciones 1 a M es mejor hacerlo en 2 consultas usando por tanto 2 'statements'. En lugar de una única con una producto cartesiano donde se repetirán los de la parte del 1
Excepciones
SQLException e Error MySQL devuelto por JDBC
e.getErrorCode() // Cdódigo error server.
En my.ini [mysqld] lc_messages=es_ES
ClassNotFoundException Driver no encontrado.