STATO: (B = backlog ordini , O = stato ordini già considerati nell'opt prec , PR = posizione robot , T = coda task)

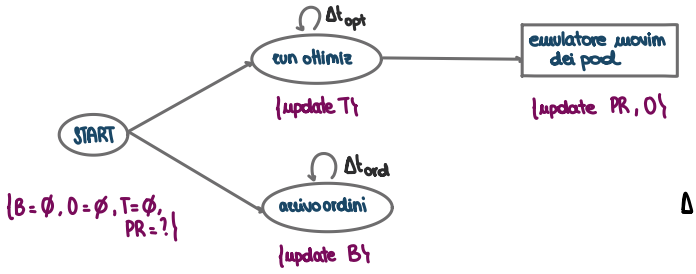

Δ run ottimiz sfrutta le info in B e O
emulatore movim dei pod sfrutta le info in T e PR e O

emulatore movim dei pod

STATO = ($\tilde{PR}$ = posizione robot , $\tilde{T}$ = coda dei task released , $\tilde{O}_o$ = info sul singolo ordine , $\tilde{P}_p$ = stato pod p , $\tilde{R}_r$ = stato robot r , $\tilde{W}^1_w$ = se c'è un'azione di picking in w , $\tilde{W}^2_w$ = se c'è un ordine aperto in w , $\tilde{WP}_w$ = coda dei pod alla workstation w , $\tilde{WO}_w$ = coda degli ordini alla workstation w)

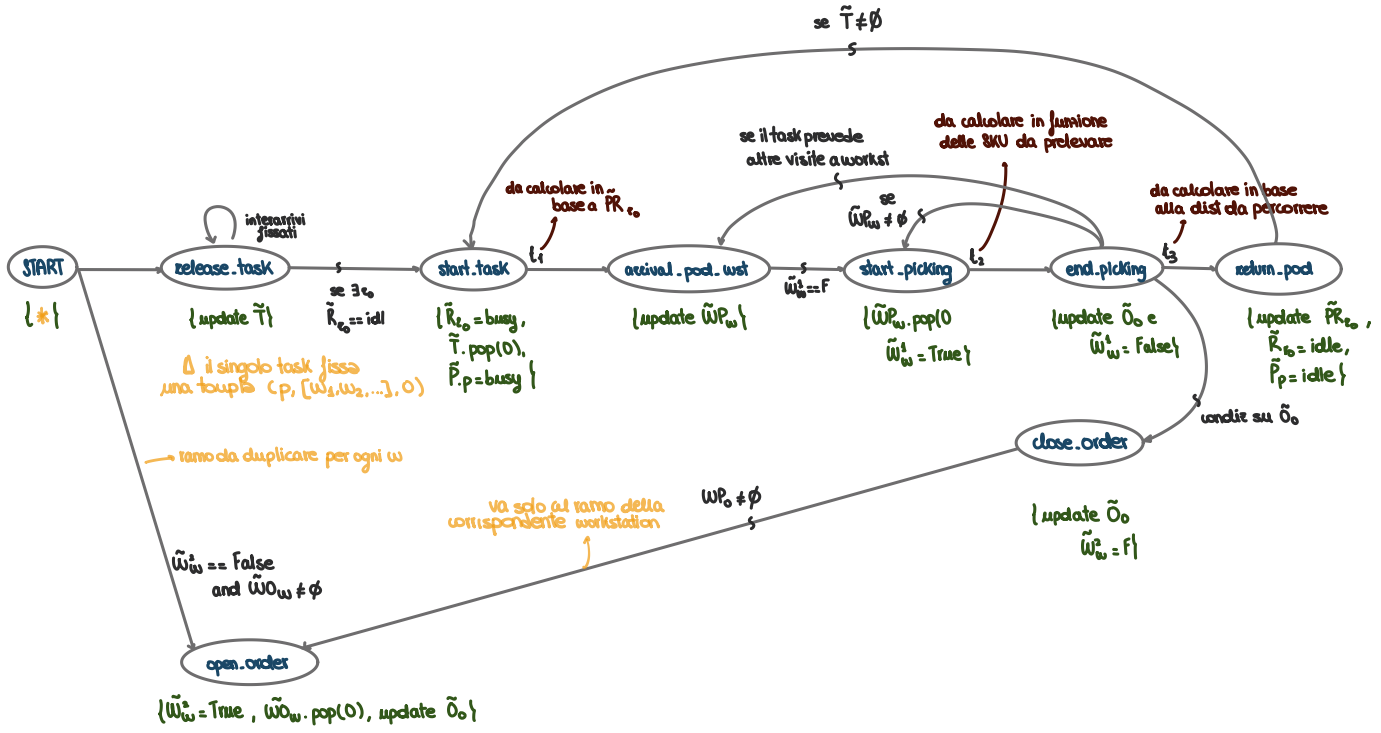

* $\tilde{T} = \emptyset$, $\tilde{PR} = PR$, $\tilde{P}_p$ = idle $\forall p$, $\tilde{R}_r$ = idle $\forall r$, $\tilde{O}_o$ = { aperto se $o \in O$ / in coda se $o \notin O$, $\tilde{WP}_w = \emptyset$ $\forall w$, $\tilde{WO}_w$ da inizializzare in base ai risultati dell'opt , $\tilde{W}^1_w$ = False $\forall w$, $\tilde{W}^2_w$ dipende da O