

LogBook

Auteur	Date de début	Projet	Description	Communication
Joey Martig	19.04.2021	Travail de diplôme Covid propagation	Applications permettant de voir l'évolution d'un virus dans un environnement peuplé d'individus.	Joey.mrtg@eduge.ch Joey.mrtg@gmail.com

19.04.2021 - 08h05/17h00

- Rendu appréciation du travail de stage.
- Démarrage du travail de diplôme et présentation moodle.
- Documentation
 - Intégration CDC
 - Introduction
 - Résumé
 - Planning prévisionnel
- Comparaison WPF et winforms
 - [Référence 1](#)
 - Peu de différence autre que la structure
 - WPF semble plus récent et puissant
 - [Référence 2](#)
 - Interface GUI plus performante (très intéressant)
 - Plus récent (Plus de librairies mises à jour)
 - [Référence 3](#)
 - WPF est plus rapide
 - Aussi plus complexe
 - [Référence 4](#)
 - Les deux se valent
 - WPF est meilleur pour les UI
 - WPF n'est pas disponible pour linux et mac
 - Le data binding est meilleur en WPF ainsi que le design
 - Conclusion
 - L'apprentissage de la structure WPF va prendre du temps, mais semble en valoir la peine.
 - L'UI sera plus belle et simple à réaliser en WPF
 - Le plus gros avantage semble être BEAUCOUP plus efficace pour l'affichage de l'interface graphique me permettant d'utiliser le GPU à pleine puissance contrairement au winform qui ne l'utilise pas. Sachant que les pc sont équipés de gtx 1060, le changement en WPF semble être le meilleur choix.
 - WPF semble donc être le meilleur choix.
 - Une autre alternative à l'utilisation de l'interface graphique de WPF est Unity qui peut être intégré et communiquer avec le projet. [Intégration d'Unity en WPF](#). [Communication](#). [Génération dynamique](#)

- Unity semble être une bonne idée cependant, dans mon cas, en prenant en compte le nombre d'appels, utiliser Unity et faire communiquer les deux projets me semblent trop compliqué. Peut-être que rester sur WPF est plus sûr.
- Documentation
 - Analyse interface graphique
 - Comparaison WPF - WinForms - Unity
 - Choix de technologie
- Tentative de communication réussie à l'aide de ce [tutoriel](#).
 - Inutilisable pour ce projet, car la communication est trop restreinte.
 - La communication se fait uniquement avec des string ou des images, mais pas d'objets c#.
- Tentative d'intégration d'Unity dans un projet WPF
 - Réussi
 - Problème de resize
 - Au lancement prend toute la fenêtre
 - Le resize et positionnement fonctionnent
 - À la fermeture du programme, Unity ne s'arrêtait pas et utilisait 15% du processeur à chaque ouverture.

20.04.2021 - 08h05/17h00

- Rétrospective 19.04.2021
- Recherche des méthodes dans la dll user32.dll
- Recherche de différents moyens de communication entre WPF et Unity
 - Essai d'envoi de données de WPF à Unity avec un pipeline anonyme
 - Essai d'envoi de données de WPF à Unity avec un pipeline nommé
 - Réussi entre Unity et WPF, mais inutilisable actuellement
 - Il faut stopper le programme pour lire le message
 - Peut-être un problème lié au fait que les deux programmes essaient de lire au même moment.
- Problèmes d'intelliSense sur Unity
 - la connexion entre le script vs 2019 et Unity n'est pas établie.
 - Mise à jour de vs 2019 et installation des paquets Unity
 - Redémarrage du pc
 - Modifications de paramètre Unity et vs sans succès
 - Recherche de solutions concernant vs 2019 et non 2015
 - Pas suffisant. Ne fonctionne toujours pas.
 - [Le point e. à réglé le problème](#)
- Problème avec Unity qui supprime mes objets à chaque fermeture du projet
 - La scène avait été supprimée et ne s'était pas rajoutée automatiquement
- Communication fonctionnelle, mais le projet Unity freeze après chaque message.

- Tentative d'utilisation de l'asynchrone pour pallier au problème
 - Ce problème est réglé cependant un problème de décalage fait que WPF parle chinois.



- Essai de lecture de byte pour obtenir le résultat. sans succès
- Refactoring du code pour fonctionner en async.
- Le code est toujours imparfait et décalé
 - "Test communication" => "Test communication"
 - "Test communication" => "est communication"
 - "Test communication" => Signes chinois
- Communication en string fonctionnelle à 100% en utilisant une méthode async récursive appelée au démarrage du projet Unity.

- Méthode appelée chaque seconde ayant des résultats très aléatoires.

```
void Start()
{
    // Code
    InvokeRepeating("ReadPipeData", 0, 1f);
}

// Références
private async void ReadPipeData()
{
    string result = await ss.ReadStringAsync();
    ChangingText.GetComponent<Text>().text = result;
}
```

- Méthode appelée une fois au démarrage puis à chaque fois qu'elle termine l'affichage de données reçues.

```
void Start()
{
    //Code
    ReadPipeData();
}

private async void ReadPipeData()
{
    string result = await ss.ReadStringAsync();
    ChangingText.GetComponent<Text>().text = result;
    ReadPipeData();
}
```

- Idée pour l'implémentation en Unity : Envoyer des objets en JSON via le pipeline.
- Test d'envoi d'un objet de WPF à Unity en JSON

```

public class WeatherForecastWithPOCOs
{
    0 références
    public DateTimeOffset Date { get; set; }
    0 références
    public int TemperatureCelsius { get; set; }
    0 références
    public string Summary { get; set; }
    public string SummaryField;
    0 références
    public IList<DateTimeOffset> DatesAvailable { get; set; }
    0 références
    public Dictionary<string, HighLowTemps> TemperatureRanges { get; set; }
    0 références
    public string[] SummaryWords { get; set; }
}

1 référence
public WeatherForecastWithPOCOs()
{
    SummaryWords = new string[] { "1", "3", "3" };
    TemperatureRanges = new Dictionary<string, HighLowTemps>();
    TemperatureRanges.Add("range1", new HighLowTemps());
}

2 références
public class HighLowTemps
{
    0 références
    public int High { get; set; }
    0 références
    public int Low { get; set; }
}

```

[16:48:48] {"Date":"0001-01-01T00:00:00+00:00","TemperatureCelsius":0,"Summary":null,"DatesAvailable":null,"TemperatureRanges":{"range1":{"High":0,"Low":0}},"SummaryWords":["1","3","3"]}


21.04.2021 - 08h05/17h00


- Documentation
 - Complétion de la comparaison de technologie d'interface graphique des pipelines.
 - Problèmes rencontrés - Pipelines
 - Intégration d'Unity à WPF
- Modification de l'envoi de données pour utiliser un BinaryWriter à la place d'une Stream
 - Augmente la limite de données transmissible d'un Uin16 à int32.
- Modification de la réception des données pour utiliser un BinaryReader à la place d'un stream.
- Test d'intégration + communication réussie
- Début de la création de l'UI
 - Recherche d'un thème pour l'application
 - [Thème prometteur](#)
 - Test du thème
 - Le thème fonctionne et possède énormément de possibilités
 - Test de différents composants du thème
 - Boutons
 - TabControl
 - Changement d'icônes

- Changements de la couleur
- Tentative de changer le background pour un background non prédéfini.
- Intégration d'une autre page xaml depuis le TabControl
- Création d'une page, pour la simulation, les paramètres graphiques et les paramètres de la simulation
- Abandon du thème trouvé dû à son manque de responsivité malgré sa grande variété de contenu.

22.04.2021 - 08h05/17h00

- UI
 - Ajouts d'icône de boutons [Source](#)
 - Création de l'interface principale
 - Menu
 - Sections
 - Responsivité
 - Utilisation des columns et rows
 - Impossible de changer la couleur de la barre de titre du projet
 - Désaffichage de la barre
 - Création de ma propre barre
 - Différence entre les deux versions

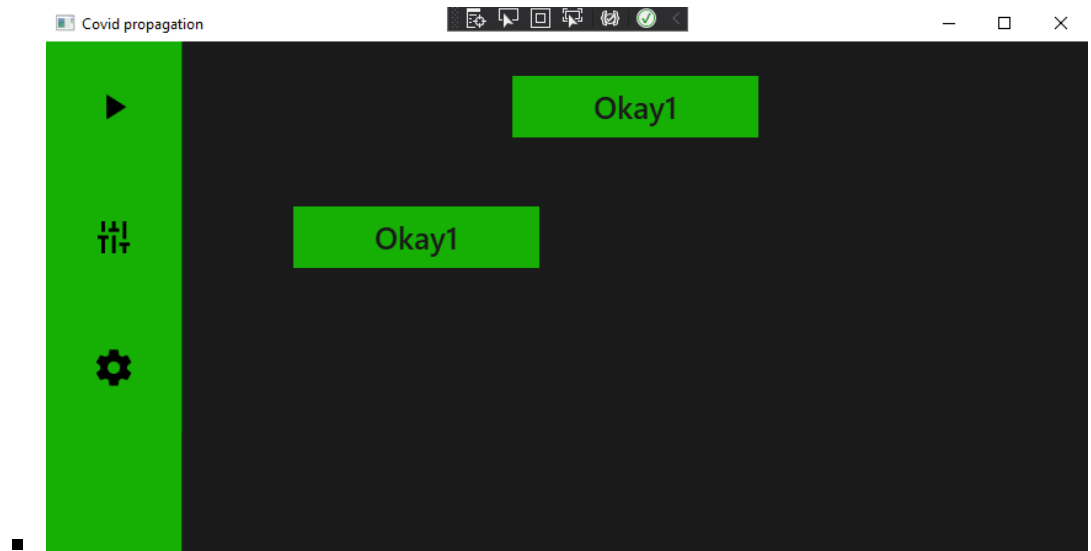


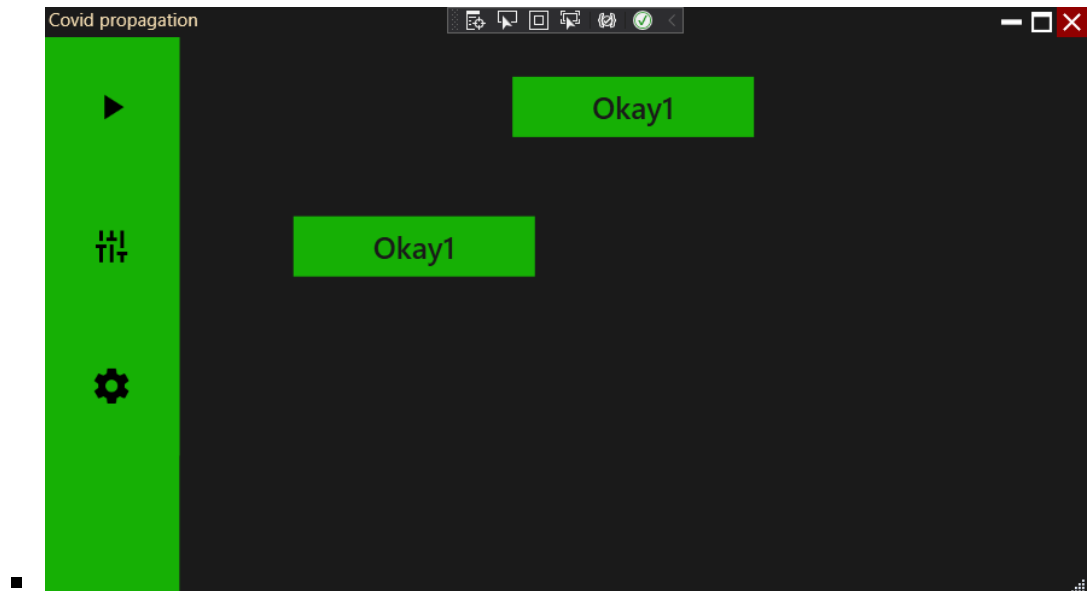

- Modification des méthodes de la barre de titre pour être utilisable sur toutes les pages
- Modification de la structure des boutons pour intégrer directement l'image dans leur balise et non appeler une image. La version précédente empêchait plusieurs boutons d'avoir la même image. Résultat en l'affichage de premier bouton sans image.
- Création de différentes pages de contenus
- Navigation entre les pages
- Modification de l'affichage d'un slider
 - Difficulté à trouver les bons paramètres
 - Binding de la couleur à la valeur du slider
 - Création d'un template pour le slider en récupérant la version de base de [WPF](#)
 - Suppression de la track-bar
 - Modification du RepeatButton
 - Création de deux versions se situant à gauche et droit du thumb et ayant des couleurs différentes
 - Comparaison du slider de Windows et du slider personnalisé à l'aide d'un template




- Modification de l'affichage des radioBoutons en récupérant la version de base de [WPF](#)
 - Nouveau design
- Modification des couleurs pour qu'elles soient contenues dans des balises facilement modifiable.
- Modification de l'affichage des checkbox en récupérant la version de base de [WPF](#)
 - Nouveau design



- Modification de la fermeture des fenêtres pour cacher les fenêtres secondaires et fermer le programme en cas de fermeture de la fenêtre principale.

23.04.2021 - 08h05/16h10

- Documentation
 - Organisation
 - Maquettes
 - Introduction
 - Technologies utilisées
 - Schéma de fonctionnement
 - Description des technologies utilisées
- Réflexion sur le fonctionnement des threads pour l'application.
 - Parallel
- Installation LiveCharts
 - Installation packet LiveCharts
 - Installation packet LiveCharts.Wpf
 - Installation packet LiveCharts.Geared
- Graphiques
 - Bug à chaque changement de taille, régénérer la solution est nécessaire.
 - Uniquement dans le concepteur et non au lancement du programme
 - Nettoyer la solution permet de tout de même voir l'affichage de la fenêtre
 - Intégration de graphiques
 - Courbe
 - HeatMap
 - Colonne
 - Ligne
 - Bulle
 - Circulaire (Camembert)
 - Area Stack

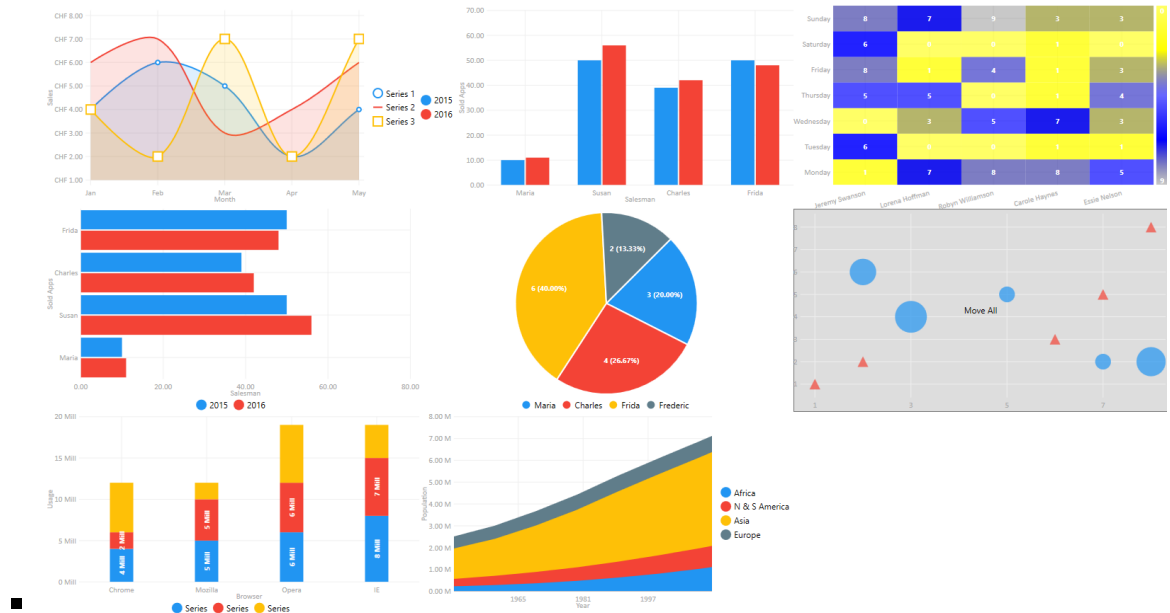

26.04.2021 08h05 / 16h10


- Début de la création de la simulation
- Récupération du code du stage et suppression des éléments graphiques
- Commentaires
- Création d'une classe "Site" regroupant tous les lieux et véhicules
- Relecture du cahier des charges
- Relecture du fichier Excel contenant la transmission par aérosol [2021_COVID-19_Aerosol_Transmissionn_Estimator](#)
- Création du code des lieux en fonction du fichier Excel
 - Taille du bâtiment, longueur - largeur - hauteur - air - volume
 - Paramètres de l'air et de déposition
 - Utilisation du type double pour le calcul du taux d'infection
 - Suppression de certains paramètres non utilisés
- Réflexion sur la structure du code et l'interaction entre les individus et les lieux
 - Résistance au virus

■ Maladies

■ Âge

(Valeurs non représentative de la réalité)


Temps -->

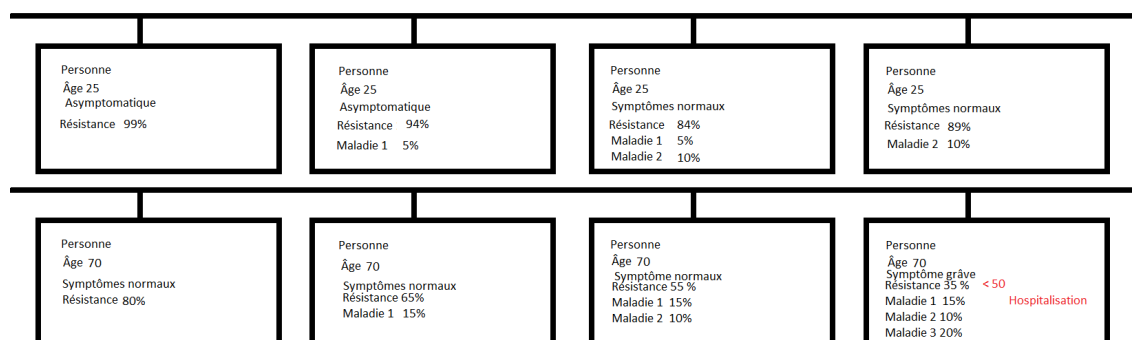

- Création des plannings

■ Pattern

- (Gérer les cercles sociaux)
- Création en fonction de l'âge

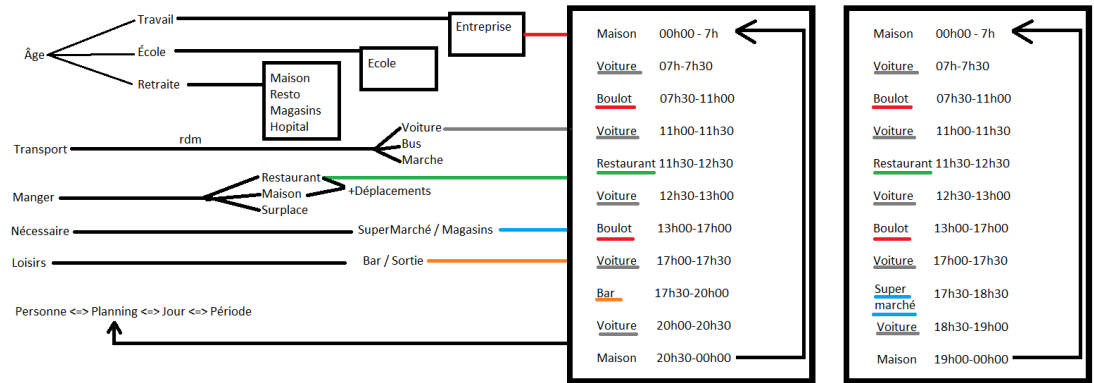

- Mesures & Symptômes
 - résistance
 - comportement
 - Augmentent certains paramètres

(Valeurs non représentative de la réalité)




- Les activités ne contiennent que des types d'objets permettant de définir ce que l'individu fait. Le planning contient les lieux et les indique à l'individu.
- Création des plannings en fonction de la figure concernant leur création.
- Nombre d'école et autres bâtiments en fonction du nombre de personnes. Genève servant d'exemple.
 - Formules
 - $100 + \text{Abs}((y_2 - y_1) / y_1) * 100 = \%$
 - $(\% - 100) / 100 * y_1 + y_1 = y_2$
 - ~0.033% --> 165 écoles pour 500'000 personnes $100 + ((165 - 500'000) / 500'000) * 100$
 - ~6,74% --> 33'700 entreprises pour 231'000 emplois
 - ~0.0016% --> 8 hôpitaux, 2 cliniques, 30 lieux de soins
 - ~0,0272% --> ~136 supermarchés
 - ~50% - 100% --> ~250'000 appartements
- pareil, mais pour l'âge de la population
 - ~22% 0-19 ans
 - ~63% 20-64 ans
 - ~10% 65-79 ans
 - ~5% 80+ ans
 - [Source](#)
- Pareil pour les transports
 - ~36% --> 218'000 voitures (Chauffeur ou passagers)

- ~15% --> 452 + 117 tpg
- ~10% --> ~ 200'000 vélos
- [Source](#)
- Réflexion sur la création des transports et bâtiments et sur la source de certaines données.
 - On a une population de 100 personnes
 - 22% 0-19 ans
 - 63% 20-64 ans
 - 15% 65+ ans
 - Il faut donc au minimum
 - Une école
 - Un supermarché
 - Une maison par personne (pour le moment les < 19 ans vivent seuls)
 - On crée les bâtiments en fonction des besoins cités
 - Pour les véhicules
 - On crée 36 voitures
 - et des bus (à voir plus tard pour la quantité)
 - Ensuite, on crée les 100 individus
 - En fonction du pourcentage d'âge
 - On leur attribue
 - Une maison vide
 - Une école
 - Un moyen de transport (vide si voiture)
 - On crée leurs résistances

27.04.2021 08h05 / 16h30

- Les véhicules dans la simulation agissent exactement comme les bâtiments.
 - Pas de déplacements
 - La voiture étant la seule d'"unique" à une personne.
 - La différence réside dans l'assignation et non dans le fonctionnement.
- Suppression du parent "Vehicle" et "Building"
- Création d'un objet parent "Site" représentant tous les lieux, dont les véhicules et l'extérieur.
- Création de variables constantes globales pour la création des sites
- Réflexion sur le fonctionnement des individus
 - Marche à suivre.
 - Utiliser du async pour récupérer le taux de contamination ? (Attendre que tout le monde soit bien entré)
- Création des individus
 - Maladies
 - Résistance au virus
 - Durée de l'immunité
 - Durée de l'infection par le virus
- Création des maladies
 - Puissance
 - En fonction de l'âge
 - Durée

- Recherche de source pour gérer mathématiquement les probabilités qu'une personne attrape des maladies en fonction de son âge.
 - Meilleure compréhension du sujet, mais rien de concluant.
- Modification des namespace qui avaient automatiquement créé sous namespace en créant des dossiers dans le programme WPF
- Modification du site pour prendre en compte les personnes qui se trouvent dedans.
 - Cette modification impacte aussi à quel moment le calcul des probabilités est effectué.
 - Si une personne entre ou sort. Les probabilités sont recalculées.
 - Sinon on récupère la dernière valeur sans recalculer
 - Dois recalculer si une personne a été infectée. (en prenant en compte le temps d'incubation du virus, ce n'est pas probablement pas nécessaire.)
- Données récupérées concernant le temps d'incubation et d'infection du covid
 - [Durée du covid](#)
 - [Incubation et durée](#)
- Suppression des cercles familiaux et d'amis du planning
 - Raison :
 - Pas par manque de temps, mais par logique due au fonctionnement de la simulation
 - Les plannings gèrent entièrement la simulation, les lieux., les horaires, les contacts.
 - Au final, la famille sont les personnes habitant au même endroit. Les amis, les personnes qui vont aux mêmes bars.
 - La création du planning s'occupera donc de gérer les contacts proches
 - Cette modification pourrait être revue plus tard en fonction de l'évolution du fonctionnement de la simulation et des interactions entre les objets.
- Commentaires et création d'en-têtes dans le code
- Recherche de conversion de probabilité d'années en mois
 - Rien trouvé
 - Uniquement dans l'autre sens
- Est-il justifié d'avoir des symptômes de virus ?
 - La résistance au virus étant simplifié et l'accent étant majoritairement mis sur la propagation, elle-il nécessaire d'intégrer des symptômes qui dans 90% des cas ne changent en rien le taux de contamination (excepté la toux donc).
 - Simplifier en utilisant simplement le taux de transmission ?
 - Pas viable, car asymptomatiques
 - Les symptômes pourraient être utilisés pour détecter le virus dans la simulation pour les quarantaines et autres.
 - Garder les symptômes, mais avec pour la majorité, uniquement un indice de détection
- Création de la classe Virus, Transmission et Symptom
- Création du fichier XML comportant les données du Covid
- Lecture du fichier depuis le code et récupération des données.
- Fonctionnement imaginé du virus et de ses composants

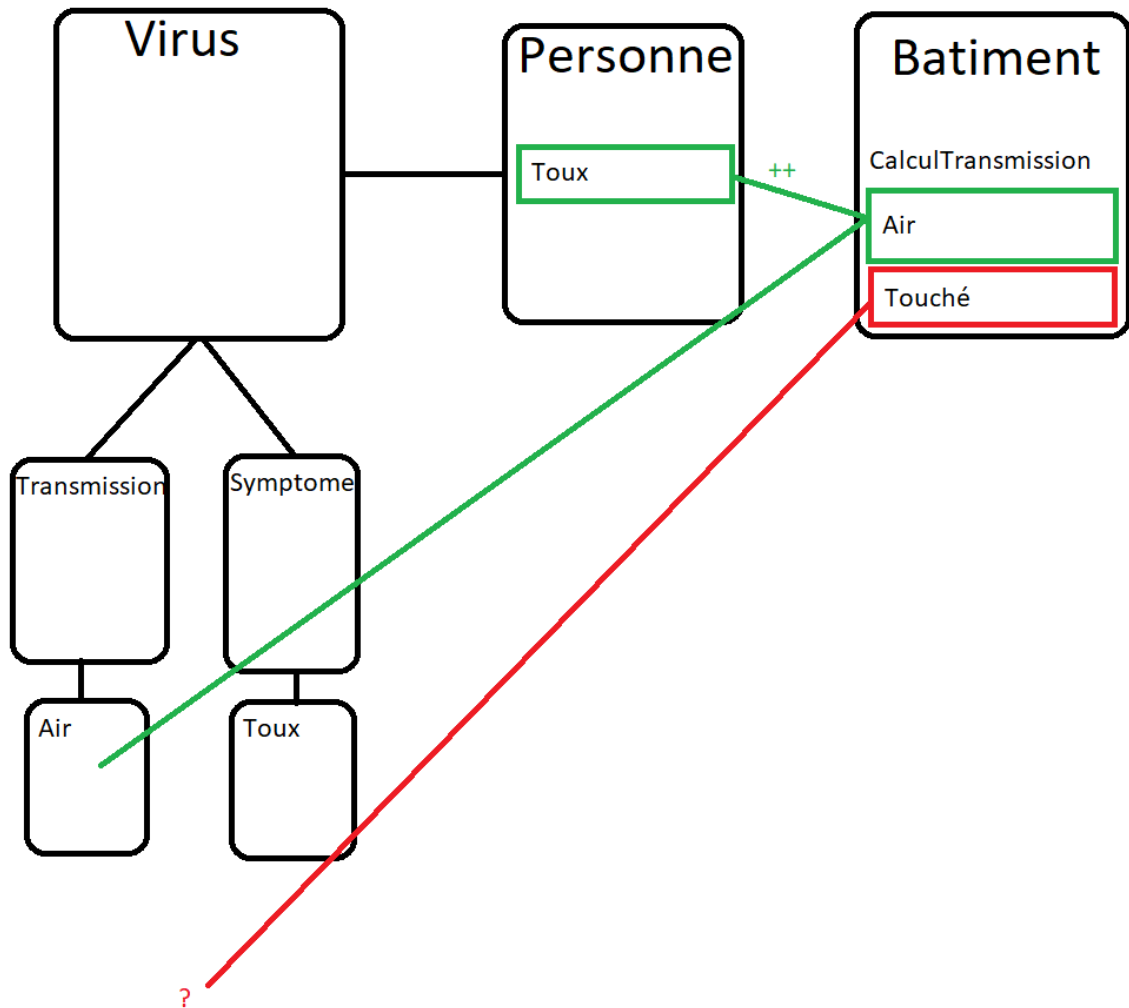

- Informations importante concernant la respiration et affectant donc la toux [Source](#)


- Resting – Oral breathing = 2.0 quanta/h
- Resting – Speaking = 9.4 quanta/h
- Resting – Loudly speaking = 60.5 quanta/h
- Standing – Oral breathing = 2.3 quanta/h
- Standing – Speaking = 11.4 quanta/h
- Standing – Loudly speaking = 65.1 quanta/h
- Light exercise – Oral breathing = 5.6 quanta/h
- Light exercise – Speaking = 26.3 quanta/h
- Light exercise – Loudly speaking = 170 quanta/h
- Heavy exercise – Oral breathing = 13.5 quanta/h
- Heavy exercise – Speaking = 63.1 quanta/h
- Heavy exercise – Loudly speaking = 408 quanta/h

- Modification de la transmission par aérosol sur les sites pour prendre en compte les paramètres individuels de chaque individu présent sur les lieux.

28.04.2021 07h50 / 17h00

- Refactoring
 - Certain point logiques à revoir

- Le lieu calculait le risque de transmission aérosol alors que c'est au type de transmission du virus de le faire. Ou un mix des deux.
- Penser à modifier les calculs récupérés sur le fichier Excel pour être plus en accord avec le fonctionnement de la simulation.
- Revoir le pattern visitor pour éventuellement l'implémenter pour le calcul de risque de la transmission
- Transmission effectuée
 - Revoir la structure du code pour certaines améliorations nécessaires
- Ajout de données du covid dans le fichier Excel
- Refactorisation de la lecture du fichier XML
 - Échec
 - La structure de code essayée ne correspond pas aux besoins de la simulation
 - Tentative de conversion d'une boucle itérant dans le XML à un système de query. Cependant, les query ne permettent pas de récupérer des valeurs précises en groupes et de les lire individuellement.
- Penser à remplacer le XML par du JSON.
 - Permettant de générer le virus de façon dynamique en fonction du JSON.
- Création du diagramme de classe
- Discussion avec M. Mathieu sur les threads de l'application
 - Création de 2 thread, un gérant la simulation, l'autre la GUI.
 - À la place d'un timer, vérifier le temps entre deux "tick" et attendre si le traitement est trop rapide.

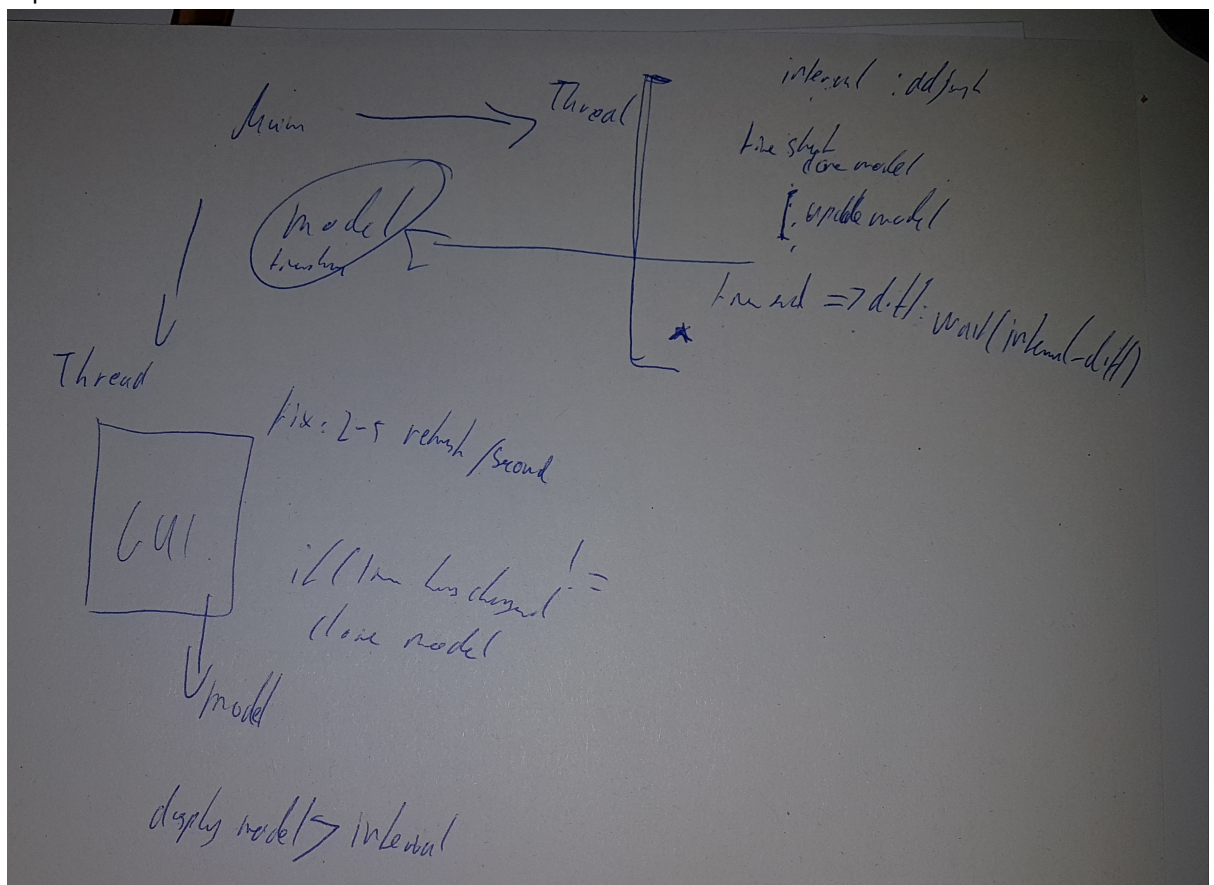

- Création du "timer" dans la simulation
- lecture du code TrainSimulatorApp
 - Fonctionnement des Threads
 - Boucle
- Intégration de la simulation au programme WPF

- Start
- Stop
- Changement de l'intervall en fonction du slider
- Recherche sur le binding de données en WPF
 - Trop complexe pour le moment. À éventuellement ajouter plus tard.
- Création des bâtiments
 - Reprise de réel
- Perte du câble du disque dur externe --> pas de sauvegarde dessus
- Données concernant le nombre d'étudiants à Genève pour calculer le ratio école / élèves.
 - Total = 103'008 étudiants en 2020
 - [Sources](#)
- Rectification du compteur de bâtiment nécessaire à la population
 - Formules
 - $(\% - 100) / 100 * y1 + y1 = y2$
 - $100 - ((y2 - y1) / y1) * 100 = \%$

29.04.2021 08h05 / 17h00

- Début de la création des plannings
 - Modification de la création des bâtiments
 - Ajouts des restaurants
 - Ajouts de l'extérieur
- Quantité de personne retraitée à Genève = ~14%
 - [Source](#)
- Création de la structure du planning d'un individu qui travaille
 - Jour de travail :

```

Home 5h-8h
trajet (5h30 - 8h30)
company (Arrivé 6h - 9h Départ (11h-12h))
trajet | company (11h30-12h30)
Resto | Company (Arrivé 12h - 13h Départ (12h30-13h30))
trajet | company (13h-14h)
company (Arrivé 13h30-14h30 Départ (16h-19h))
trajet (16h30 - 19h30)
Supermarché 30m-1h30 | maison 30min-Fin | restaurant 1h-3h | Bar (17h-19h)
                                \ /                                \ / | Bar
Supermarché                | maison                | restaurant    | Bar (17h30-19h)
                                \ /                                \ / | Bar
                                | maison                | restaurant    | Bar (19h - 20h)
Outisde                    | maison                | restaurant    | Bar (20h - minuit)
maison
```

- Ajouts de méthode d'extensions pour le calcul de random booléen
 - Méthode choisissant un choix aléatoire entre plusieurs choix à disposition selon un poids
- ~~Création d'une méthode créant la soirée d'une personne de manière dynamique~~


- ~~Manque de connaissance pour la réaliser de manière propre et fonctionnel~~
- Création de différents patterns préfaits choisis de manière aléatoire.
 - Simplifie la version précédente
 - Suffisamment aléatoire
- Utiliser une string en temps que seed pour générer des plannings ?
 - +Meilleur contrôle sur les plannings
 - +Simple
 - +Possibilité d'ajouter une génération aléatoire plus tard
 - -Prégénéré
 - -durée des périodes (ne devraient pas changer)
- Création de la string
- Modification de l'emplacement des méthodes de création de planning.
 - CreateDays simulation --> Day
 - CreatePlanning simulation --> Planning
- Génération du planning en fonction de la seed
- Création de seeds pour étudiants, adultes et retraités
- Première compilation de la simulation (Alpha) réussie après quelques bugs mineurs
- Suppression des paramètres "Pression", "Temperature" et "Co2" dans les lieux, car pas encore utilisé par

30.04.2021 08h05 / 17h00


- Documentation
 - ~~Revoir la structure pour fonctionner avec le système de sprint.~~
 - Réduction de la quantité de code affiché dans la documentation
 - Modification de l'agencement
 - Correction de l'orthographe
- Discussion avec M. Mathieu
 - Contenu du rapport
 - Pas de code
 - Pseudo-codes OK
 - Utiliser un "ID" sur le pseudo-code qui se retrouve dans les commentaires du code correspondant. Permet de retrouver rapidement.
 - Contenu du LogBook
 - Rendu Sprint 1
 - Uniquement le rapport
- Modification du diagramme de classe
- Avancement de l'interface graphique simulation
 - Ajout d'une barre de scroll
 - Ajouts d'éléments à l'emplacement des futurs éléments graphiques
 - Création d'une grille par le code
 - Création d'une méthode d'extension permettant de récupérer le dernier index d'une liste.
 - Ajouter / retirer colonnes et lignes responsives

03.05.2021 08h05 / 17h00


- Répartition des Site dans les plannings
 - Réflexion sur l'attribution des sites pour la famille et amis.
 - Attribution au préalable ?
 - Attribution à chaque itération ?
 - Mixe ?

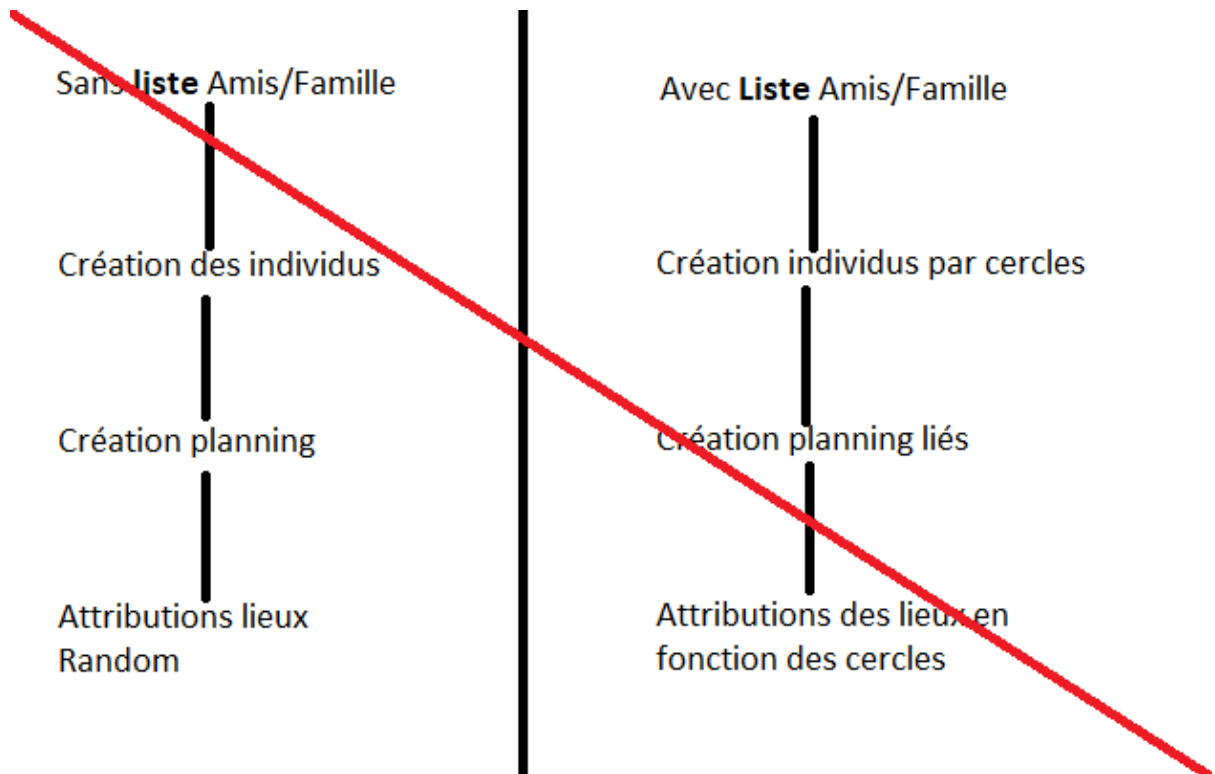

-
- Création de différents présets
- [Source des données de répartition des ménages](#)
 - Graphique page 4
 - Graphique page 7
 - Original :

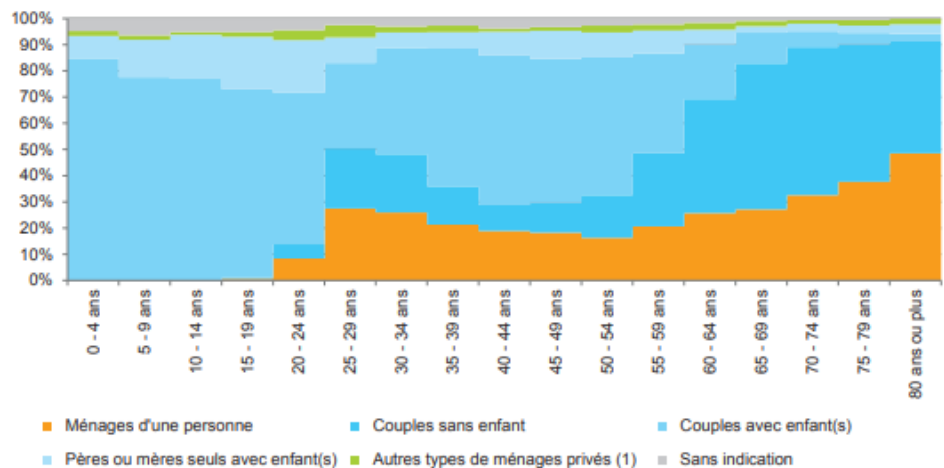

- Version simplifiée utilisée dans la simulation :
 - Suppression des "autres types de ménages" et "sans indications"
 - Séparation en 3 sections
 - Jeunes
 - Adultes
 - Retraités
 - Moyenne de chaque type de ménages par section d'âge

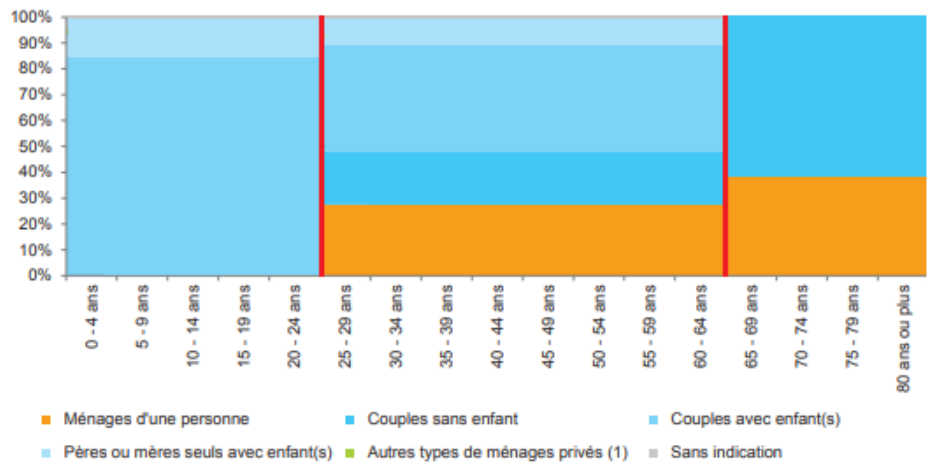

- Cette version simplifiée permet de grandement améliorer le code sans dénaturer les données
- Modification de la variable d'extensions NextProbability() pour prendre en compte des strings
 - Vérification des résultats
 - Attendus:

```
OnePerson          28
CoupleWithChild    21
CoupleWithoutChild 40
OneParentWithChild 11
```

- Résultats pour 100 essais :

```
OnePerson          27.85
CoupleWithChild    20.57
CoupleWithoutChild 40.52
OneParentWithChild 11.05
```

- L'attribution des lieux ne se fait pas dans le planning mais lors de la première itération ou lors de la création de la personne(dictionnaire --> si existe pas entre, sinon utiliser existant.)
- Chaque personne reçoit un lieu de chaque soit random (Company, restaurant, bar, etc.) soit prédéfini à la création (maison, véhicule, etc.)
- Insertion d'éléments dans la grille de l'UI de la simulation.
 - Recherche d'une case vide
 - Ajout d'un élément dans la case
 - Suppression de l'élément d'une case
 - Déplacement d'un élément
 - Bug une case se bloque.
 - à la création, la mauvaise case se bloque (inversion x et y)
 - Lors de la suppression la mauvaise case se libérait (inversion x et y)
 - Changement de taille + / -
 - Ne supporte par encore le déplacement
- Documentation

- Difficultés rencontrées
 - Planning

04.05.2021 08h05 / 16h10

- Interface utilisateur
 - Support du déplacement des objets de tailles supérieur à 1
 - Modification de la taille en x et y (+ et -)
 - Création d'une méthode permettant de vérifier si des cellules sont utilisées dans un certain périmètre
 - pareil mais pour changer l'état de ces cellules
 - Problème, pour le moment, un élément prend en compte sa propre position et se bloque lors de déplacements.
 - Réglé en libérant l'espace utilisé lors du MouseDown event. L'espace est réassigné si le bouton n'est pas déplacé.
- Discussion avec M. Mathieu
 - Propagation (Rapport)
 - Qui
 - quoi
 - pourquoi
 - expliquer comment
 - justifier utilisation
 - Éviter graphiques 3d
 - Moins claires
 - Perspective trompeuse
 - Faire attention à l'utilisation des graphiques
 - Toujours partir de 0
 - Si pourcentages alors de 0 à 100
 - Sinon de 0 à ~valeur max
- Ajout de boutons dans l'UI de chaque élément
 - Création d'une grille dans les cellules remplies.
 - Grille contenant les boutons permettant la modification / suppression de la cellule
 - Modification du code pour fonctionner avec le fait qu'il y a plusieurs grilles
 - Ajout d'un bouton permettant de modifier les données du graphique
 - Bouton ouvrant une nouvelle fenêtre avec les paramètres du graphique
 - Boutons créés avec différents styles
 - Bug après quelques secondes d'exécutions : '{DependencyProperty.UnsetValue}' n'est pas une valeur valide pour la propriété 'Background'.
 - L'utilisation du style créé pour ces boutons à plusieurs reprises crée cette erreur.
 - Erreur réglée, il s'agissait d'un code couleur mal inscrit dans App.xaml.

```
▪ <Setter Property="Background" Value="{StaticResource
  9b9b9b}"/>
  ↓
  <Setter Property="Background" Value="{StaticResource
    normalGray}"/>
```

- Ajout d'une limite de taille des éléments en fonction de la taille de la grille
- ⚠ Penser à changer les noms de variables qui contiennent "période" ⚠
- Structure du planning
 - Assignment des lieux --> Sélection d'un planning compatible
 - Création d'une méthode créant des horaires aléatoires suivant des paramètres donnés (Durée matin, durée midi, durée après-midi, etc.)

05.05.2021 08h05 / 17h00

- Ajouts d'icônes pour les boutons des éléments graphiques
- Création des planning
 - Transformation des horaires générés en seed
 - Modification des sites pour comprendre un type (Hobby, maison, autres)
 - Utilisation des types dans l'assignation des sites dans le planning
- Modification fonctionnement planning
 - La simulation crée la seed
 - Le planing traduit la seed
 - L'individu sait où aller en fonction du type d'endroit où il doit aller qui lui est fourni par le planning
 - ~~Utiliser les valeurs de l'enum ou du type de site dans la seed ?~~
 - ~~+Création simplifiée~~
 - ~~+Moins de problèmes au démarrage~~
 - ~~+Plus de calculs à chaque itération~~
 - ~~+Moins de contrôle~~
- Ajout des moyens de transport lorsque la personne change de lieux dans la création des plannings
- Suppression de la seed pour directement créer les périodes
- 1ère version du planning fonctionnelle (Jours de congé) ! (Usine à gaz à refactoriser)
- Modification de toutes les variables classes contenant "period" en "TimeFrame"
- Jours de travail du planning fonctionnel. Je dois modifier l'assignation des lieux pour avoir un meilleur contrôle et définir où la personne va et pourquoi.
 - À établir dans les activités
- ~~Modifier SiteType~~ ou ajouter un nouveau paramètre qui permet de définir pourquoi la personne est là.
 - Différencie le client d'une personne qui travail

06.05.2021 08h15 / 17h00

- Ajout de la raison d'un individu d'aller dans un lieu dans la création du planning
 - utilisation d'un mixe de SitePersonStatus et SiteType pour déterminer les lieux où va la personne.

```
public enum SiteType
{
    Home,
    Hobby,
```

```
WorkPlace,  
Store,  
Transport,  
Hospital,  
Eat  
}
```

```
public enum SitePersonStatus  
{  
    Client,  
    Worker,  
    Other  
}
```

- Bug la voiture est utilisée 4 fois d'affilée sans aller nul part
 - ~~Rectification, la voiture faisant partie des hobby, c'est le cas ici et donc pas un bug.~~
 - Apparaît tout de même beaucoup trop souvent pour ne pas modifier l'algorithme.
 -
- [Informations concernant les repas à midi dans les entreprises](#)
- Mise à jour de la création de jours libre en prenant en compte les modifications dans la génération de jour de travail
 - Il n'est pas nécessaire d'utiliser SitePersonStatus dans le choix de lieu car il est toujours client contrairement à un jour de la semaine.
- Déplacement du code de la classe Simulation à Day
- Suppression du code de génération des seeds
- Source de données permettant l'approximation des personnes travaillant le samedi et le dimanche
[Source](#)
 - Création des plannings des individus en comprenant que la majorité travail en semaine mais que certains travaillent aussi le week-end
- Attributions de lieux aléatoires créé au préalable.
 - Choix du véhicule en fonction de probabilités
 - Bus pas encore implémenté mais ajoutés
 - Ajouts de la classe vélos
- Ajout de commentaire dans les méthodes d'extension et modifications de certaines
 - Modification de Nextprobability() qui à la place d'avoir plusieurs versions acceptant différent types de paramètres, accepte uniquement le type object.
- Ajout de commentaire dans la classe Day
- Modification de SiteType pour inclure "WorkPlace"
- Modification des valeurs en utilisant la source précédemment récupérée [Source](#)
- Ajout de la fonctionnalité "Copy link to text" dans google chrome pour simplifier l'utilisation de sources.
- Modification de certaines sources pour surligner directement le paragraphe utilisé.
- Création d'un événement permettant de récupérer les données à chaque itération de la simulation automatiquement.
- Lancement de la simulation 1ère version.

- Oubli d'ajout des infectés
- La moyenne des quantas commence à 0 et augmente peut à petit jusqu'à s'arrêter à ~5.6 qui est la valeur par défaut.
 - Les individus n'initialisaient pas leur "quantaExhalationRate" au démarrage mais uniquement lorsqu'ils changeaient de lieux.
- Création d'un event load dans la page simulation qui permet de récupérer
- Ajout d'infecté dès le départ
 - Ils disparaissent à la première itération
 - Les durée récupérée dans le fichier XML étaient set à 0
 - Ils ne sont pas pris en compte dans les calculs.
 - Ils l'étaient mais comme leur état était celui d'infecté qui signifie que le virus ne s'est pas encore développé.
 - Changement de l'état "infected" à "infectious" pour aller plus rapidement vers la phase de contagion.


07.06.2021 07h45 / 17h00

- Modification du code de propagation qui a des problèmes de format de données. certains doubles retournant NaN du à des divisions par 0.
 - Le nombre de reproduction du virus était mélangé aux probabilités d'être infecté créant un valeur non-utilisable.
 - Le calculs nombre de personnes susceptibles d'attraper le virus ne calcul par correctement et donne des résultats négatifs.
 - ~~Différence de résultat en calculant les mêmes valeurs dans la calculatrice/code et le fichier excel~~
 - Différence de format % et probabilités
 - Problème de résultats dans les probabilités d'être infectés.
 - le problème réside dans la quantité de quantas qui n'est pas correcte.
 - Nécessité d'ajouter de nombreux calculs concernant :
 - Les émissions de Co2
 - moyenne de concentration de quanta
 - Les quantas inhalé par personnes
 - émissions de Co2 fonctionnelles
 - Le calcul de quanta moyen n'est pas bon
 - La durée était calculée en minute alors qu'elle doit être calculée en heure (0 -> 0.5 -> 1) (1 -> 1h30 -> 2h00)
 - Le calcul fonctionne en modifiant le volume du lieux et la somme des mesures pour qu'ils soient identiques au excel.
 - En utilisant le même BreathingRate du fichier excel, le résultat de quantaInhaledPerPerson est identique.
 - Modification de calculs déjà existant pour utiliser les nouvelles valeurs calculées en temps réel.
 - Probabilité d'infection fonctionnelle.
- Besoin de refactoriser le code des calculs
 - Actuellement illisible
- Refactorisation du code dans la classe Site
- Discussion avec M. Mathieu sur l'état actuel du projet

- Pas besoin de trop complexifier les planning en faisant par exemple déposer la fille par le père en voiture
 - Gain de temps et complexité des plannings.
- ~~La méthode NextDouble ne permet pas de générer des randoms avec une différence de taille suffisante pour permettre à des individus d'être infectés~~
- Test sur 2 semaines dans la simulation
 - 100 personnes et 9 infectés au départ
 - 3 on été contaminé.
- Modification du code pour empêcher le résultat NaN avec la concentration de quanta.
- Le volume de certains lieux est de 0 empêchant le calcul de concentration de quanta dans un lieu.
 - Il s'agissait d'un ancien code qui créait les lieux avec le nombre maximum de personnes sur le lieu comme premier paramètre (Qui est maintenant un paramètre de taille)
- Test Sur ~2 semaines
 - 1000 personnes et 100 infectés au départs
 - 650 personnes infectées maximum
 - une moyenne de 500 cas.
- Testé avec 100'000 personnes et le résultat est fonctionnel mais extrêmement lent.
 - 95% d'infectés maximum
 - Moyenne de 80%

10.05.2021 08h05 / 17h00

- Installation de paint.net
- Création du poster
 - Ajouts des technologies utilisées
 - Unity
 - WPF
 - Visual Studio
 - LiveCharts
 - Ajout du background (Map)
 - Ajout du titre
 - Version 1

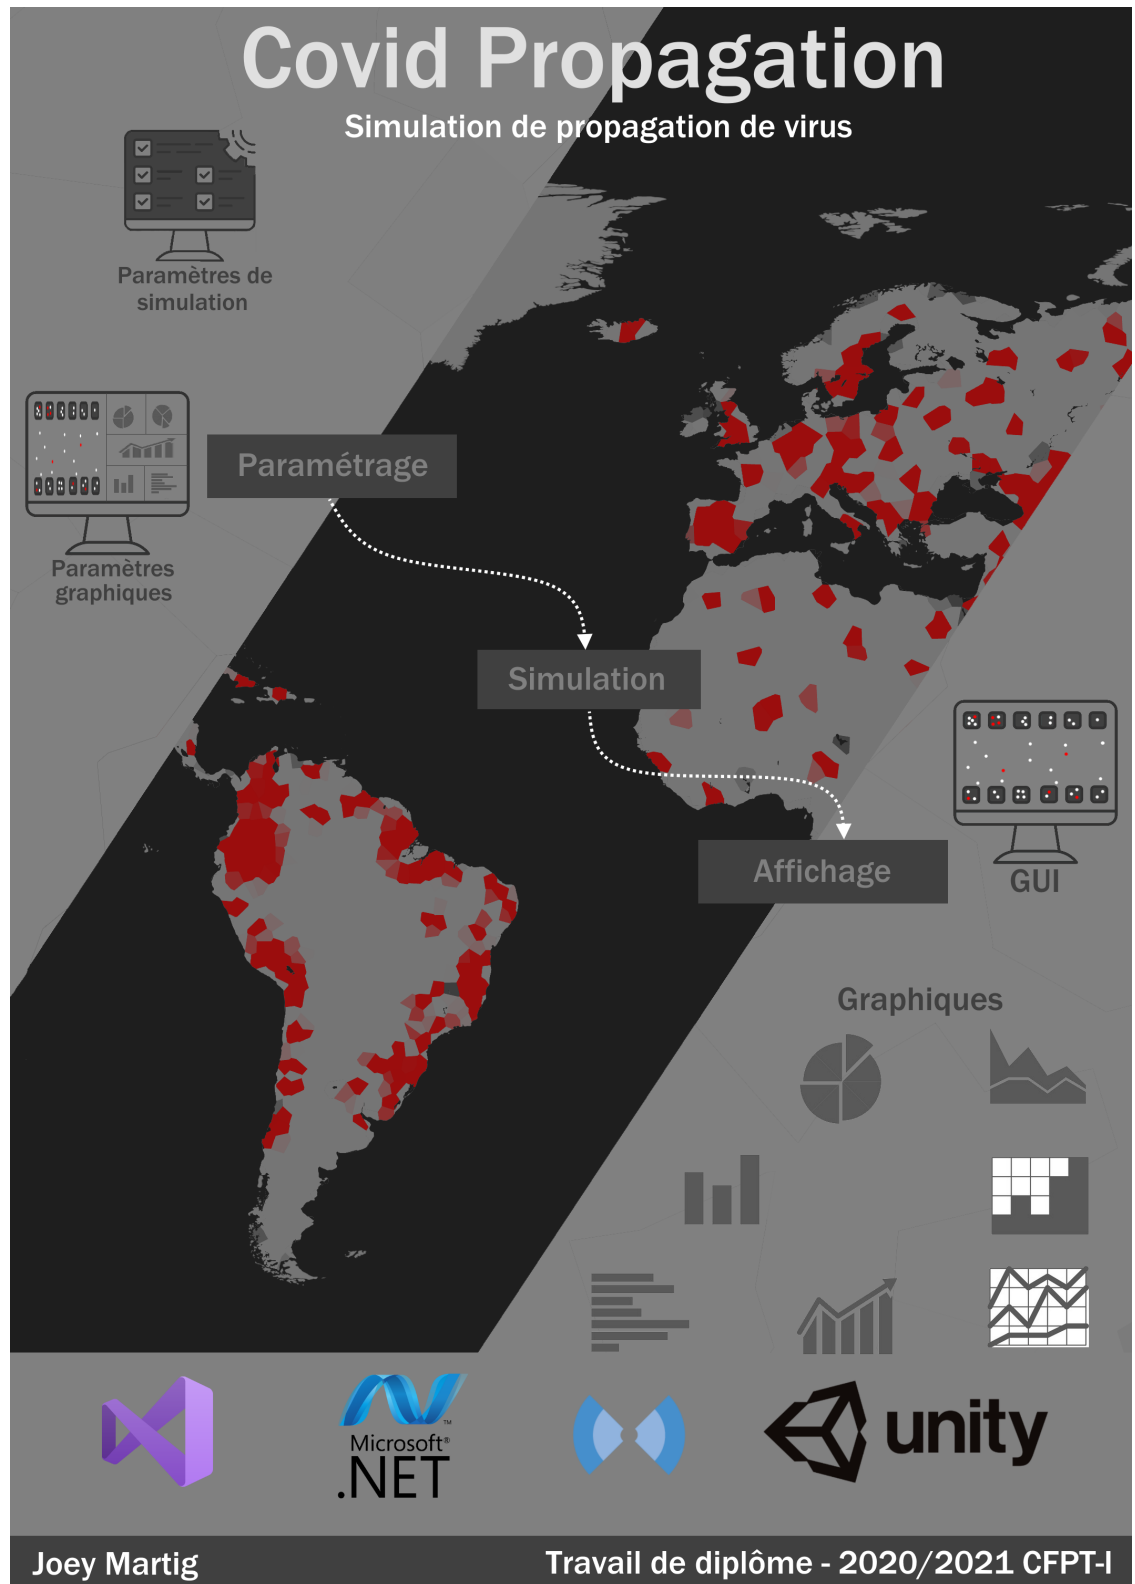

- Simulation

- Tentative de créer la simulation en utilisant un traitement parallèle.
 - Non fonctionnel du à l'utilisation de list en cours de création.
 - Modification du code de création des bâtiments
 - Async - await - Structure
 - Ancien calcul déterminant le nombre de batiment erroné.
 - $(0.03d - 100) / 100 * _nbPersons + _nbPersons$
 - ~~Peut importe la valeur de _nbPersons le résultat est toujours 0.03 -.~~
 - [Source de données concernant le nombre de batiment par personne](#)
 - Utilisation des calculs du 26.04.2020 pour recréer les bâtiments

- Réduction du temps de création des personnes de 1650ms à 650ms
 - Système de création instable
 - Dois créer 10'000 personnes
 - En créer 9408
 - Ils sont tous infectés dès le départ
 - Utilisation d'un parallèle.For à la place de tasks et tasks.WaitAll()
 - Ajout d'un lock lors d'une modification d'une liste
 - ~~Bug rare → Dans FillIfMissingBuilding() la liste est parfois vide.~~
- Création de la simulation pour 100'000 personnes
 - Avant ~1min
 - Maintenant ~10 secondes
- Bug, tous les individus sont infectés dès le démarrage
 - Dû au parallèle.For
 - Le problème est au niveau de l'assignation des lieux aux individus. Dus au parallèle, ils se situent tous au même endroit augmentant les chances de propagations à 100% et contaminant tout le monde.
 - Suppression du parallèle pour la création des individus.
- Tentative d'utilisation de parallèle dans le choix des lieux.
 - Plus long et le même problème que pour le for est retrouvé

11.05.2021 08h05 / 16h10


- Recherche d'une solution permettant d'exécuter des randoms dans un parallèle.For ainsi que de créer les objets dedans.
 - Bug :
 - Personne ne se situe dans les bâtiments.
 - Malgré qu'ils soient tous assignés en tant que "Healthy" ils sont tous infectés par la suite instantanément.
 - Abandon du parallèle pour la création de la population pour le moment.
- Ajout de commentaires dans la simulation
- Documentation
 - Fonctionnement de la simulation
- Ajouts de mesures dans la simulation
 - Masques
 - Efficacités
 - Qui doit les mettre
- Penser à modifier le planning pourm ajouter de l'aléatoire dans le choix de certaines activités
 - Actuellement des groupes se créé. Ces groupes ne ce mélange pas nécessairement rendant difficile la propagation.
- Discussion avec M. Mathieu
 - Regarder pour allouer plus de mémoire au thread
 - "Accélérer" la création des objets.
- Recherche sur l'ajout de mémoire
 - Rien trouver de concluant
- Ajout de la quarantaine pour les individus
 - Bloquer dans sa maison sans contact externe

- Ajout d'un équivalent à la distanciation
 - La distanciation étant très dure à implémenter, un équivalent a été ajouté. Si le temps me le permet, j'effectuerais une version plus complète plus tard.
- Hôpitaux
 - Création des patients covid
 - Places limitées
 - Traitement des patients
- Penser à implémenter dans le planning ou la personne le trajet à effectuer lors de quarantaine / hospital.

12.05.2021 08h05 / 17h00

- Avis de Florian Lorentz sur le poster
 - Couleur des textes et graphiques trop proche de leur background.
 - Modifier la taille des logos
- Deuxième avis de Florian Lorentz et Quentin Fasler
 - Supprimer/modifier le texte du logo WPF
 - Ajouter le nom de livecharts sous leur logo
- Modification du poster

◦ V2

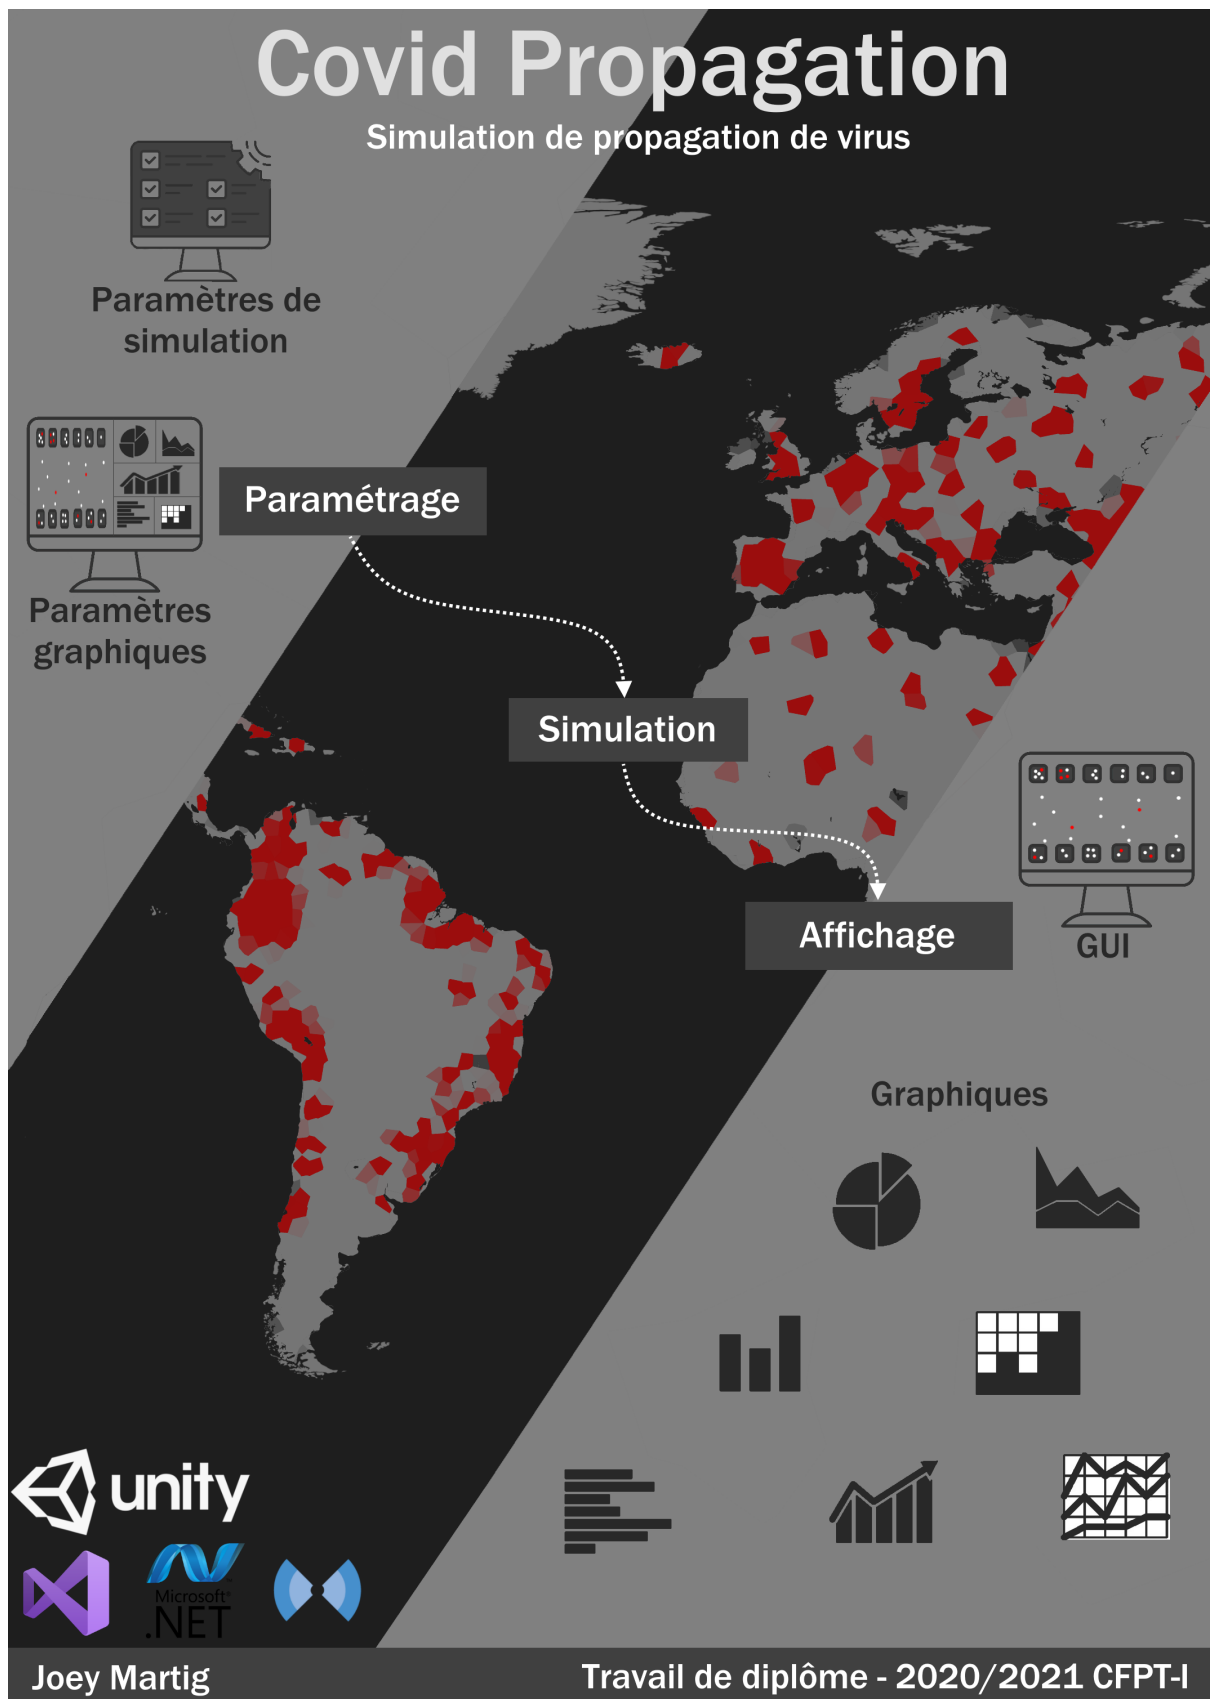

- Reprise du traitement des individus dans les hôpitaux
 - Modification de l'immunité
 - Ajout de l'état décédé
 - Ajout d'un décrétement du temps restant des maladies plus important dans les hôpitaux
- Recherche pour augmenter la mémoire allouée au processus
 - Création d'un fichier config autorisant les objets larges

- Aucun effet
 - Allocation de la taille d'une liste plutôt que de le faire progressivement
 - Pas efficace
- Création de la page permettant de modifier les paramètres d'un graphique.
 - Après un déplacement de "Window" le projet ne se lance plus dû à des erreurs qui n'existent pas.
 - Retéléchargement depuis le git du projet et rajouts des modifications apportées aujourd'hui.
 - Bug d'évènement de fermeture de fenêtre dû à la barre de titre personnalisée
 - Création d'un évènement le remplaçant
- Ajout du graphique linéaire en tant que préview des paramètres
 - Ajouts de textbox définissant le nombre de courbes
 - Ajouts de combobox définissant les valeurs en X, en Y et pour chaque courbe
- Documentation
 - Résumé
 - Abstract

14.05.2021 08h05 / 16h10

- Ajout de différents paramètres personnalisables pour les graphiques linéaires
 - Pas de numericUpDown en WPF
 - Utilisation d'un textBox n'acceptant que les nombres
 - TextBox remplacé par un combobox
 - Nombre de courbes
 - Nom de série
 - Valeur des axes
- Ajout de différents paramètres personnalisables pour les graphiques à colonnes verticales
 - Réutilisation du code déjà présent pour modifier les paramètres du graphique
- Ajout de différents paramètres personnalisables pour les graphiques à colonnes horizontales
 - Réutilisation du code déjà présent pour modifier les paramètres du graphique
- Ajout de différents paramètres personnalisables pour les graphiques en cylindre
 - Modification du code concernant les axes
 - Modification du type de valeurs
- Ajout de différents paramètres personnalisables pour les graphiques HeatMap
 - Difficulté à ajouter les valeurs dans le graphique
 - Il s'affiche, mais vide
 - L'initialisation des valeurs se fait en deux étapes
 - Initialisation de l'objet
 - Assignment des valeurs
 - Je faisais le tout en une étape ce qui empêchait le graphique de s'afficher correctement
- Modification du code pour afficher une valeur string française à la place des valeurs des enum
- Documentation
 - Structure
 - Markdown
- Rendu
 - Poster
 - Résumé
 - Abstract

- Rapport
- Problèmes de conversion du poster en fichier pdf A2
 - Ajout d'un nouveau format à Windows
 - Le format ne s'ajoute pas aux autres formats lors de l'impression
 - Redémarrage du pc et différents tests
 - Test avec paint
 - Test avec paint.net
 - Test avec Photos
 - Solution finale --> Utilisation d'un site faisant la conversion.