

B站收藏夹智能整理

快速上手


适用 **v0.204**。照着截图从下载开始，先学快速模式，再看完整的手动流程。截图里的收藏夹、视频和密钥都是虚构样例；二维码不可扫码。B站登录与模型服务分别配置一次即可。

先记住这两点：AI 只给整理建议；确认方案并点击执行后，程序才会修改 B 站收藏夹。AI 分析会把所需的视频资料发送到你选定的模型供应商，请先阅读对应平台的额度与数据政策。

1. 下载、启动并登录 B 站

下载 Windows 便携版

打开[最新 Release](#)，在 **Assets** 下载带版本号的 **BiliFavOrganizer-Windows-x64-版本.zip**。例如 v0.204 是 **BiliFavOrganizer-Windows-x64-v0.204.zip**。不要下载 **Source code.zip**，它不是可运行程序；**.sha256** 是校验文件。

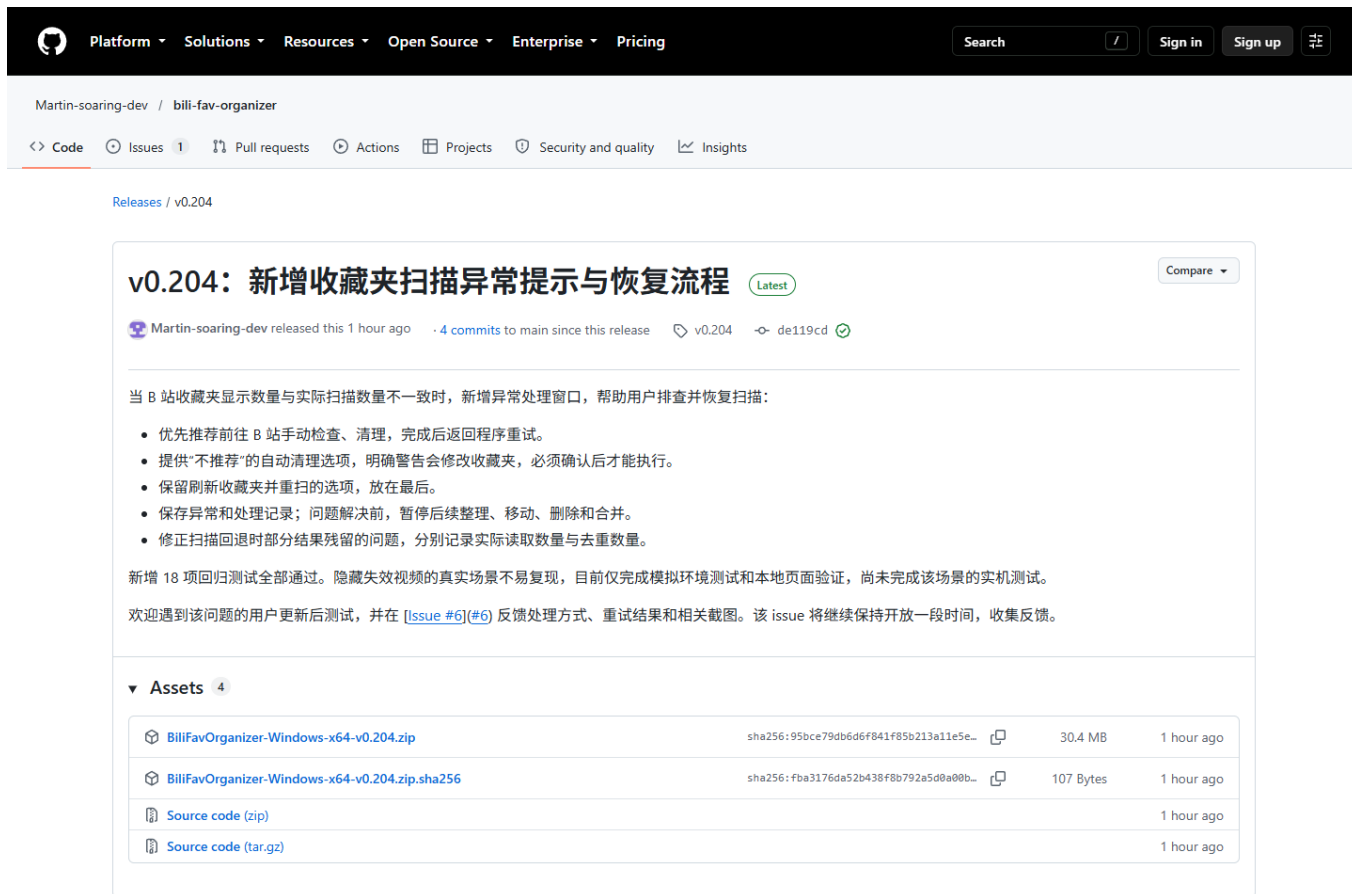

The screenshot shows the GitHub repository page for **bili-fav-organizer** by **Martin-soaring-dev**. The release **v0.204** is highlighted, with a note that it was released 1 hour ago and includes 4 commits. The release description mentions a new feature for handling abnormal collection scanning and a recovery process. It lists several bullet points: prioritizing manual checks, providing a 'do not recommend' warning for automatic cleaning, keeping new collection and rescan options at the end, saving abnormal and processing records, and correcting scanning issues. It also notes that 18 regression tests passed and that the issue will remain open for feedback. The **Assets** section lists four files: **BiliFavOrganizer-Windows-x64-v0.204.zip** (30.4 MB), **BiliFavOrganizer-Windows-x64-v0.204.zip.sha256** (107 Bytes), **Source code (zip)**, and **Source code (tar.gz)**, all uploaded 1 hour ago.

把 ZIP 完整解压到一个可写入的文件夹，双击 **BiliFavOrganizer.exe** 或 **BiliFavOrganizer.bat**。浏览器会打开 <http://127.0.0.1:8080>；如果没有自动打开，就手动输入这个地址。**保持黑色控制台窗口运行**，关闭它会停止本地服务。便携版已带 Python 运行环境，不用另装 Python。

用手机 B 站 App 扫码登录

在页面的“连接配置”里保持“二维码登录（推荐）”，用手机 B 站 App 扫描程序生成的二维码，并在手机上确认。成功后可点“测试 Cookie”验证登录状态。二维码过期时点“刷新二维码”再扫。

连接配置

登录信息

Cookie 获取方式

二维码登录 (推荐)

测试 Cookie 刷新二维码 请用手机 B站 App 扫码

示例二维码

不可扫码

请用 手机 B站 App 扫描二维码并确认登录

模型配置

供应商

模型

模型 TPM 上限 (tokens/分钟)

AMD Token Factory

DeepSeek-V4-Flash

测试模型连接

管理模型

保存配置

20000

供应商: AMD Token Factory · 地址: https://developer.amd.com.cn/radeon/api/v1 · API Key: ***DEMO · 模型: DeepSeek-V4-Flash · 上下文: 65,536 (API) tokens · 最大输出: 8,192 (API) tokens · 思考强度: 默认为主 · 测试: 通过

上下文窗口与最大输出直接读取激活模型的规格 (在「管理模型」里修改), 这里不再单独设置。图像任务按 TPM 上限分配分批预算, 内容归类会在发送前按上下文窗口和输出上限预检并自动拆分; 部分模型的思考也消耗输出预算。TPM 上限是本地限流预算, 不代表供应商返回的真实限速; 规格来源未知时请按官方规格手动填写。

Cookie 是登录凭据，只保存在本机。不要截图或分享 Cookie，也不要把 secrets.json 发给别人。

2. 选择模型服务并完成配置

本应用推荐 **AMD Token Factory** 和 **硅基流动 SiliconFlow**。先选一家就能开始；以后可以在“管理模型”里切换。B站登录和模型配置是两回事，两边都要准备好。

推荐一：AMD Token Factory

打开 [AMD Token Factory](#)，登录后在 **Public Free Model APIs** 选择一个模型，再按页面说明获取 API Key。此应用调用的是 AMD 的共享模型 API：**免费试用，不需要启动 GPU 实例，也不消耗实例积分。**

共享服务有账号调用额度、每分钟请求数和并发限制；服务繁忙时可能限流，模型列表也会变化。具体剩余额度以账号页面和接口返回为准。AMD 将这项 API 定位为试用、开发和原型服务，不提供生产服务的 SLA；不要向它发送机密资料。额度和实例积分是两套东西，使用此应用不需要租用 AMD GPU 实例。详见 [AMD 模型 API 说明](#)、[额度查询](#)和 [API 使用条款](#)。

AMD

Radeon Cloud Docs

Q Search

Ctrl K

Auto

English

START HERE

Introduction

Quickstart

GUIDES

Sign in

GPU instances

Create a template

Launch an instance

Work in JupyterLab

Connect over SSH

Expose a service

Destroy an instance

Model APIs

Credits

API REFERENCE

API overview

Authentication

API terms of use

Public Free Model APIs

List models

Chat completions

Messages (Anthropic)

Usage and quota

Model reference

Model reference

DeepSeek-V4-Flash

DeepSeek-V4-Flash-Vision-Exp

DeepSeek-V4.1-Flash

Qwen3.8-Flash-Next

Qwen3.8-27B

GLM-5.3-Flash

MiMo-V2.6-Flash

Model APIs


AMD Radeon Cloud serves models behind an OpenAI-compatible HTTP API. Any client that talks to OpenAI works by changing the base URL and the key: `cu1`, the `openai` SDK, LangChain, Cherry Studio.

Two options, and the difference is who owns the GPU.

Free shared endpoints

Shared endpoints are always on and cost nothing. No instance to launch, no credits spent. The platform picks which models are available.

Open the [Token Factory](#) and sign in.

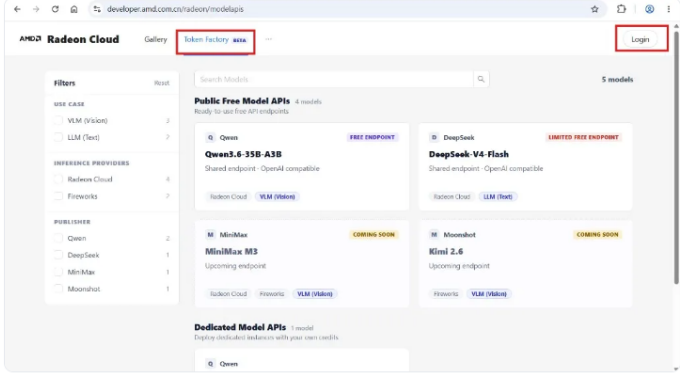

Under **Public Free Model APIs**, pick a model. The detail dialog shows the base URL, the model name, your API key, and a ready-to-run curl command.

On this page

Overview

Free shared endpoints

Dedicated endpoints

Choosing

推荐二：硅基流动 SiliconFlow

如果你准备注册硅基流动，请从[我的邀请链接](#)进入。按硅基流动目前公布的“推荐官”计划，新用户需完成注册和有效的首次实名认证；邀请人需完成实名认证并在活动中心成为“推荐官”。符合条件后，**你和我各获得 16 元通用代金券**。新用户完成实名认证后，还可在“活动中心 → 认证专享礼”查看并手动领取另一张 16 元券。活动公告目前写明持续至**2026 年 12 月 31 日**；奖励资格、金额和券的有效期以注册时的平台规则及账户页面为准。官方说明：[推荐官计划](#)。



← 返回

硅基流动“推荐官”计划上线

市场活动 平台活动 2026-01-15 作者：硅基流动

目录

- 推荐官权益
- 参与指南
- 常见问题

为更好回馈广大用户，我们今天正式将国内站的“邀好友送赠金”活动升级为“推荐官”计划，邀好友可获得全平台通用代金券。
新计划即日启动，持续至 2026 年 12 月 31 日。

推荐官权益

- 1. 认证立得 16 元代金券：用户（含机构用户）完成实名认证后，进入活动中心，并在[认证专享礼](#)页面领取 1 张 16 元通用代金券。
- 2. 邀请好友再获代金券 16 元/人：手动点击获得“推荐官”身份，分享你的专属邀请链接或邀请码给好友，好友完成注册且实名认证后，你和 TA 各得 16 元通用代金券。**邀请人数在活动有效期内不设上限。**
- 3. 代金券全平台通用：无论是 API 调用、批量推理，还是微调训练，**连 Pro 模型都能使用（包括标识为“🔥”的高速模型）**，实现“一券通吃”。

参与指南

- 1. 已认证用户：直接去活动页面领券开邀。
- 2. 未认证用户：完成实名认证后，即可参与推荐官计划。

注册并拿到 API Key 后，可在模型广场查看模型、价格和可用余额。代金券用完后是否产生费用，取决于你选择的模型和账户余额；使用前先确认控制台显示的价格。

在应用里添加、测试并激活模型

- 1. 点“管理模型”，在左下“快速添加预设”选择 **AMD Token Factory** 或 **SiliconFlow**，再点“添加”。
- 2. 选中新供应商，在 API Key 位置填入你从该平台复制的密钥，点“保存”。预设已填好服务地址，不要把 API Key 填进模型名称。
- 3. 点模型区域的“刷新”，勾选要使用的模型，再点“保存所选”。刷新只是读取列表，保存所选后模型才会进入本机配置。
- 4. 点“测试”，只勾选准备使用的模型并点“开始测试”。绿色状态表示测试通过。点模型名称并“激活”，然后点“完成”；回到主页面再点“保存配置”和“测试模型连接”。

管理模型

关闭

新增供应商

供应商

AMD Token Factory

https://developer.amd.com.cn/radeon/api/v1

Key ****DEMO

编辑 删除

SiliconFlow

https://api.siliconflow.cn/v1

Key ****DEMO

编辑 删除

快速添加预设

其他

添加

模型

刷新 测试 新增模型 1 个模型

DeepSeek-V4-Flash (激活)

上下文 65,536 (API) · 输出 8,192 (API) · 思考 默认为主

📄 ✎ ✕

名称

DeepSeek-V4-Flash

上下文 (tokens)

65536

最大输出 (tokens)

8192

思考强度

保存 取消 激活

完成

API Key 会保存在本机，界面只显示脱敏尾号。模型名称及上下文等参数以供应商当前目录和官方规格为准；第一次使用先保留默认批大小、并发和请求间隔。若使用 AMD，免费共享 API 的可用量会变化；若收到限流，等待额度恢复或切换供应商。

3. 快速模式：先让应用自动跑到方案复核

快速模式适合第一次使用：它自动刷新收藏夹目录、扫描全部收藏夹、补齐画像，再生成内容归类建议或收藏夹合并建议。第一次全量扫描会花较久；之后主要复用本机索引并补充变化。

开始前确认 B 站已登录、模型已激活。选择一个业务并点“开始自动整理”。快速模式不会替你确认或执行方案。

A. 内容整理：给视频生成归类建议

在“业务”中选“内容整理”。应用会完成扫描、画像和 AI 归类，然后把你带到“内容整理”。



完成提示出来后，关闭提示，到“内容整理”点“加载分析结果”→“查看详情”。逐条核对视频和目标收藏夹；不合适的项目可以修改，不确定的可以跳过。无效视频默认不会自动删除。

归类方案详情 (可逐条修改)

关闭

共 3 条 · 待操作 3 · 已完成 0 · 当前显示 3 条 · 5 个现有收藏夹

待操作 3

已完成 0

当前所在夹

全部 (3)

目标夹

全部 (3)

操作

全部 (3)

重置筛选

« 首页

« 上一页

1

/ 1 页 · 共 3 条 · 每页 100

下一页 »

末页 »

已选 0 条

全选(3)

清空

目标收藏夹 ...

设为该夹

跳过

删除失效

移除

样例：整理浏览器书签与资料

☐

当前：待整理收藏 · UP：样例创作者 · 主题与数码工具相关，建议放入对应收藏夹。 · 画像待核对

建议：主题与数码工具相关，建议放入对应收藏夹。

数码与效率

▼

0.93

数码与效率

样例：城市街区步行记录

☐

当前：默认收藏夹 · UP：样例创作者 · 内容围绕城市探索，建议放入旅行收藏夹。

建议：内容围绕城市探索，建议放入旅行收藏夹。

旅行与城市

▼

0.88

旅行与城市

样例：未能明确主题的视频

☐

当前：待整理收藏 · UP：样例创作者 · 内容信息不足，请先人工查看。 · 画像待核对

建议：内容信息不足，请先人工查看。

(跳过)

▼

0.55

跳过

确认方案 (进入执行)

点“确认方案（进入执行）”后，再点“开始执行”才会把方案写入 B 站。执行前请最后核对目标和删除项；完成后到 B 站检查结果。若日志提示结果不确定，先核对 B 站实际状态，再决定如何继续。

B. 收藏夹整理：生成合并建议

在“业务” 中选“收藏夹整理”。应用会扫描并更新画像，再生成收藏夹合并草稿。

⚡ 模式设置

快速模式会自动串起「刷新目录 → 扫描 → 生成画像 → 分析 / 合并建议」，停在需要人工复核的节点；手动模式与原先一致，逐步自行操作。

快速模式

手动模式

业务

内容整理

收藏夹整理

开始自动整理

自动步骤已完成，等待人工复核

1. 刷新收藏夹目录

2. 勾选全部收藏夹

3. 开始扫描 (补齐未完成/变化)

4. 等待扫描完成

5. 生成缺失 / 过期画像

6. 等待画像完成

7. LLM 归类分析开始

8. 等待分析完成

9. 加载分析结果

快速模式 · 收藏夹整理完成

关闭

已完成：刷新目录 → 扫描 → 生成画像 → 生成 AI 合并建议。请到「收藏夹整理」查看合并组草稿，人工复核后提交合并任务，再手动执行。

确定

到“收藏夹整理”查看草稿里的目标收藏夹、来源收藏夹和最终名称。特别检查“清空后删除来源夹”是否符合你的想法；取消勾选可以保留空的来源夹。确认草稿后点“提交合并任务”，再点“执行已提交任务”。合并会移动 B 站收藏内容，执行前请确认来源和目标。

■ 合并组草稿

根据收藏夹画像和代表内容生成候选合并组，然后在表格中编辑确认。所有有内容的 active 收藏夹都必须有当前完整画像。

画像就绪：4/4 个有内容的 active 收藏夹均已完成扫描并有当前画像。空收藏夹不作为整理目标。

生成 AI 合并建议

添加空白合并组

提交合并任务

合并后收藏夹	目标收藏夹	来源收藏夹 (复选)	清空后删除来源夹	参考	
科普与纪录片	科普与纪录片 (132)	待整理收藏 +	☒ 删除空夹	两个收藏夹主题接近，建议合并后逐条核对。 · 92%	删除行

📄 已提交合并任务

预览已提交的任务。如需调整，请修改上方草稿后重新提交。

尚未提交合并任务。上方表格为草稿，修改会自动保存并纳入项目导入/导出数据。

执行已提交任务

停止

操作间隔

2 秒

▼

v0.204 界面 | 2026-10-07

8

4. 进阶手动模式：自己控制完整 workflow

手动模式适合想逐步检查结果的用户。它与快速模式使用相同的本地扫描和画像数据，但每一步由你单独启动。

第一步：刷新目录并选择扫描范围

切换“手动模式”，点“刷新收藏夹目录”，再点“选择扫描范围”。首次建议把之后可能作为整理目标的收藏夹都选上；内容整理依赖所有有内容的 active 收藏夹都有完整扫描和当前画像。默认收藏夹是未分拣收件箱，不需要生成画像。

获取收藏明细

先同步收藏夹目录：已建索引的内容优先本地复用，缺失元数据再按接口能力读取。小收藏夹使用 ID 清单核对，较大的夹使用分页明细。完整快照提交后会清理已取消收藏的夹内关系。

开始扫描

停止

刷新收藏夹目录

选择扫描范围

查看本地内容

已选 5 / 5 个

扫描方式

继续未完成/变化的夹

请求间隔

2 秒

选择要扫描的收藏夹

关闭

已完成收藏夹 5 / 5 · 共 5 个

☒	☒	默认收藏夹	24 / 24	完成 · 索引复用	100%
☒	☒	数码与效率	86 / 86	完成 · 索引复用	100%
☒	☒	科普与纪录片	132 / 132	完成 · 索引复用	100%
☒	☒	旅行与城市	58 / 58	完成 · 索引复用	100%
☒	☒	待整理收藏	240 / 240	完成 · 索引复用	100%

全选

全不选

仅选未完成

仅默认收藏夹

除默认收藏夹

保存选择

点“保存选择”，扫描方式先保留“继续未完成/变化的夹”，请求间隔保留默认 2 秒，再点“开始扫描”。首次扫描会建立本地索引；扫描异常未解决前，画像、归类和合并会暂停。

第二步：生成收藏夹画像

切换到“收藏夹画像”，点“刷新列表”→“全选 active”→“生成缺失 / 过期画像”。默认收藏夹会显示为未分拣收件箱，不会生成画像。只有扫描完整的收藏夹才能得到画像；画像概括主题与适合收纳范围，供后续分类参考。

收藏夹画像生成 / 重建

对本地已扫描的全部内容按上下文窗口分批压缩，再综合生成简介、主题、适合收纳范围和明显范围外内容。收藏夹名称只作弱提示：只有扫描完整的收藏夹可生成画像。默认收藏夹是未分拣收件箱，不生成画像。

刷新列表

全选 active

清空选择

生成缺失 / 过期画像

重建所选画像

停止

画像请求间隔 2

5 个 active 收藏夹

☐ 默认收藏夹

未分拣收件箱

内容 24 / 24

未分拣收件箱，不生成画像。里面的内容按其余收藏夹的画像判定归属。

☒ 数码与效率

画像最新

内容 86 / 86

适合收纳相关主题的视频

主题：样例主题

样本 0 / 0 条 · 一致性 - · 画像把握 0% · 更新 -

上传简介到 B 站

☒ 科普与纪录片

画像最新

内容 132 / 132

适合收纳相关主题的视频

主题：样例主题

样本 0 / 0 条 · 一致性 - · 画像把握 0% · 更新 -

上传简介到 B 站

☒ 旅行与城市

画像最新

内容 58 / 58

适合收纳相关主题的视频

主题：样例主题

样本 0 / 0 条 · 一致性 - · 画像把握 0% · 更新 -

上传简介到 B 站

☒ 待整理收藏

画像最新

内容 240 / 240

适合收纳相关主题的视频

主题：样例主题

样本 0 / 0 条 · 一致性 - · 画像把握 0% · 更新 -

上传简介到 B 站

第三步：分析视频并逐条确认

打开“内容整理”，点“开始分析”。第一次保留默认批大小、并发和“不重建（仅分析新增）”。分析完成后点“加载分析结果”→“查看详情”。逐条确认当前收藏夹、建议目标和视频内容；修改错误建议，无法判断的设为“跳过”。

LLM 归类分析

批量调用已配置模型，为每个视频推断应归属收藏夹。分类依据是收藏夹的当前画像；只有所有有内容的 active 收藏夹都已完成扫描并生成最新画像后才能分析。批大小是单批上限，发送前会按上下文预算自动拆分。

画像就绪：4/4 个有内容的 active 收藏夹均已完成扫描并有当前画像。空收藏夹不作为整理目标。

开始分析

停止

☐ 连续 LLM 归类分析

批大小 20

并发 1

重建索引

不重建（仅分析新增）

预归类方案

默认显示归类统计；点「查看详情」逐条修改目标收藏夹，确认后进入执行。

加载分析结果

查看详情

待操作 3 条 · 5 个现有收藏夹

已失效视频：0 条

标记为删除

待操作： 无需移动 0 移入现有收藏夹 2 建议新建 0 跳过 1

Top 目标（待操作中实际移动/新建）：

数码与效率 1

旅行与城市 1

确认执行

按已确认方案使用 B站批量接口移动视频；失效视频单独批量删除。明确失败会记录后继续，风控或结果不确定时停止。

开始执行

停止

查看 / 修改方案

尚未提交方案

写操作间隔 2 秒

单批条数 1000（上限）

检查完点“确认方案（进入执行）”。如果将失效视频标记为删除，也要单独复核这些条目。此时仍只是已确认待执行方案。

v0.204 界面 | 2026-10-07

10

第四步：执行已确认方案

点“开始执行”。程序会按默认间隔逐步移动视频；执行完成后去 B 站核对结果。看到“结果不确定 / unknown”时，先看日志并检查 B 站，不要直接重复提交同一写操作。

手动收藏夹整理

如果要合并收藏夹，打开“收藏夹整理”并点“生成 AI 合并建议”。检查每组的目标、来源、最终名称和“清空后删除来源夹”选项；你也可以直接编辑草稿。点“提交合并任务”后，程序会显示待执行清单；再点“执行已提交任务”才会修改 B 站。

上方的“合并组草稿”是可编辑建议；下方的“已提交合并任务”是即将执行的清单。两处核对一致后再启动执行。

合并组草稿

根据收藏夹图像和代表内容生成候选合并组，然后在表格中编辑确认。所有有内容的 active 收藏夹都必须有当前完整图像。

图像就绪：4/4 个有内容的 active 收藏夹均已完成扫描并有当前图像。空收藏夹不作为整理目标。

生成 AI 合并建议

添加空白合并组

提交合并任务

合并后收藏夹	目标收藏夹	来源收藏夹 (复选)	清空后删除来源夹	参考	
科普与纪录片	科普与纪录片 (132)	待整理收藏 +	☒ 删除空夹	两个收藏夹主题接近，建议合并后逐条核对。 · 92%	删除行

已提交合并任务

预览已提交的任务。如需调整，请修改上方草稿后重新提交。

尚未提交合并任务。上方表格为草稿，修改会自动保存并纳入项目导入/导出数据。

执行已提交任务

停止

操作间隔 2 秒

v0.204 界面 | 2026-10-07

11

5. 本地数据、换电脑和常见问题

数据保存在哪里？如何备份？

正常便携版会把数据保存在当前 Windows 用户目录：`%LOCALAPPDATA%\BiliFavOrganizer\`。按 **Win + R**，粘贴该路径并回车即可打开。

- `config.json` 保存普通设置；`secrets.json` 保存 B 站 Cookie 和旧版单供应商配置中的全局 API Key。
- `data\library.sqlite3` 保存收藏夹目录、视频索引、画像、分析结果、执行状态，以及供应商/模型配置和当前供应商 API Key。
- **不要分享整个目录**；它含有登录凭据和 API Key。

数据落盘 · 与程序目录分离

Windows 默认：`%LOCALAPPDATA%\BiliFavOrganizer\` 可用 `BILI_FAV_ORGANIZER_DATA_DIR` 覆盖

BiliFavOrganizer/

└─ `config.json`

低敏

└─ `secrets.json`

Cookie

└─ `data/library.sqlite3`

API Key

└─ `server.log`

运行日志

升级 / 移动程序不会清除这些数据
请勿分享该目录或提交到网上

library.sqlite3 主要内容

`folders / videos / folder_items` 索引
`folder_profiles` 画像 · `analyses / plans`
`providers / models` (含供应商 API Key)

迁移与备份

首次启动自动迁移到用户数据目录
SQLite 在线备份，旧库保留可回滚
导出 bundle 不含 Cookie / API Key

需要迁移项目数据时，可从页面顶部的导入、导出按钮开始：

► B站收藏夹智能整理

读取项目数据

导出项目数据

清除当前数据

跟随系统

已连接

收藏夹 5

视频 540

已分析 310

已定案 122

刷新计数

要换电脑，可点页面顶部“导出项目数据”，在新电脑点“读取项目数据”。项目导出用于迁移收藏索引、画像和整理结果，不包含 Cookie、API Key 或供应商/模型配置；新电脑还需重新登录 B 站并配置模型。升级时关闭旧程序，下载新版 ZIP 并解压到新文件夹；个人数据目录会继续使用。

收藏夹数量不一致，例如 B 站 32 条、程序读到 31 条

先按提示窗口处理，处理前后都不要继续整理：

1. **推荐：去 B 站手动清理。**检查对应收藏夹，按需要清理失效内容，回到程序点“我已处理，重试扫描”。
2. **不推荐：程序自动清理。**它会修改 B 站收藏夹并移除平台判定失效的内容；先阅读警告，只有明确同意后才能执行。
3. **最后尝试：刷新收藏夹并重扫。**适合目录同步暂时异常，不会清理收藏内容。

只有重扫验证一致，后续整理才会恢复。暂时关闭提示不会解除阻断；首页可点“查看处理提示”重新打开。



其他排查

如果本地页面打不开，确认黑色控制台还在运行，再访问 <http://127.0.0.1:8080> 并查看启动日志。模型测试失败时，检查 API Key、服务地址、模型 ID、账户额度和模型访问权限。收藏夹扫描数量异常时，按上面的提示处理。遇到风控或写入结果不确定，先核对 B 站。

反馈问题时请提供应用版本、当前步骤、报错和脱敏后的截图或日志；不要发送 Cookie、API Key、`secrets.json` 或完整个人数据目录。收藏夹计数不一致的问题可反馈到 [Issue #6](#)。

规则核验日期：2026-10-07。 供应商活动、额度和价格会变化；注册或充值前请打开文中的官方页面再次确认。